Fiat Palio 1996 PTA DT

Vidro de baixa complexidade, O detalhe fica por conta da trava plástica na borda posterior lateral, que serve como guia presa a canaleta. As dicas de instalação valem tanto para carros 3 portas quanto 5 portas.

1

| Tabela de EPI's obrigatórios para a execução da atividade: | |
|---|---|
| EPI's | Óculos de Segurança<br>Luvas de Segurança<br>Luvas de Procedimento* |
| | (*) Uso intermitente |

2

Para retirar o forro, é necessário retirar os dois parafusos além 5 do puxador, um parafuso Philips no espelho da maçaneta. Em alguns veículos há o porta objetos que é fixado por parafusos Philips.



3

Para os veículos com vidros manuais, utilize a chave de grampo para sacar a maçaneta de vidro.



4




5

Acesse o arrastador para remover a trava de fixação do vidro.



6

Utilize um alicate de bico para a retirada da trava.

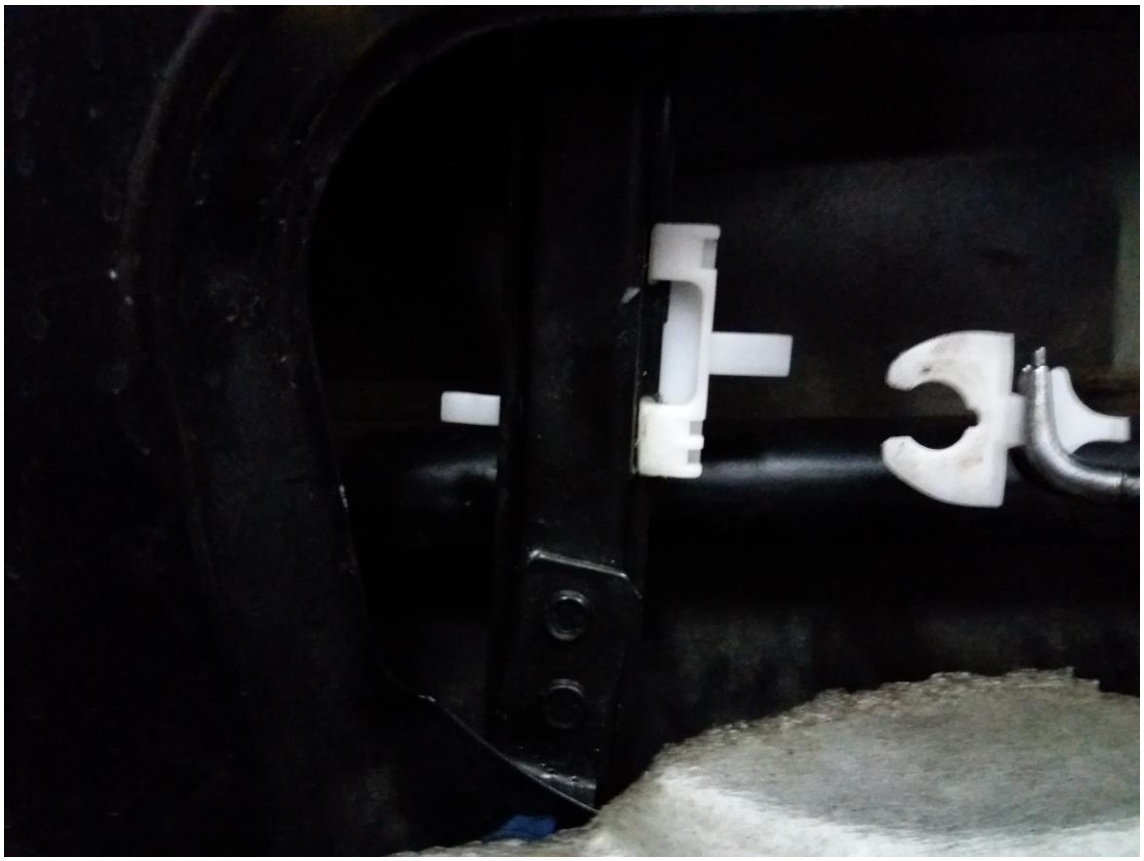


7

Retire a pestana interna.



8

Promova a limpeza dos cacos de vidro dentro da canaleta.

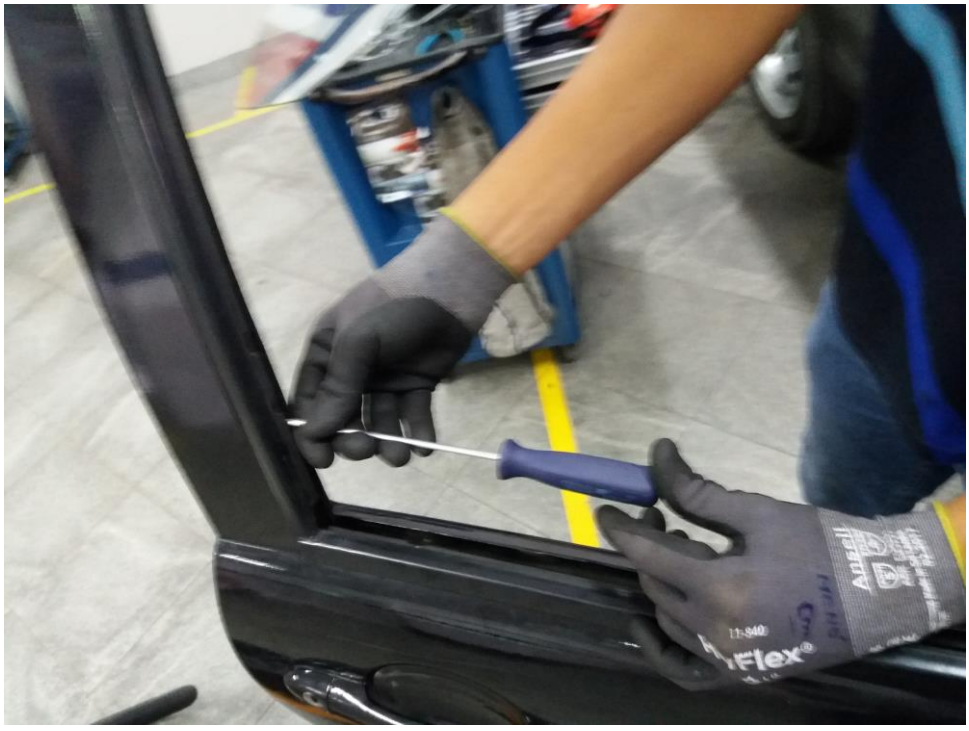

9

Este vidro possui um guia plástico, que deve ser fixado ao vidro antes da instalação no veículo.



10

Insira o grampo na direção do pequeno furo, com a aba para dentro.



11

Insira o pino.




12




13

Utilizando um estilete ou um ferro de solte retire o excesso do pino do lado de fora.

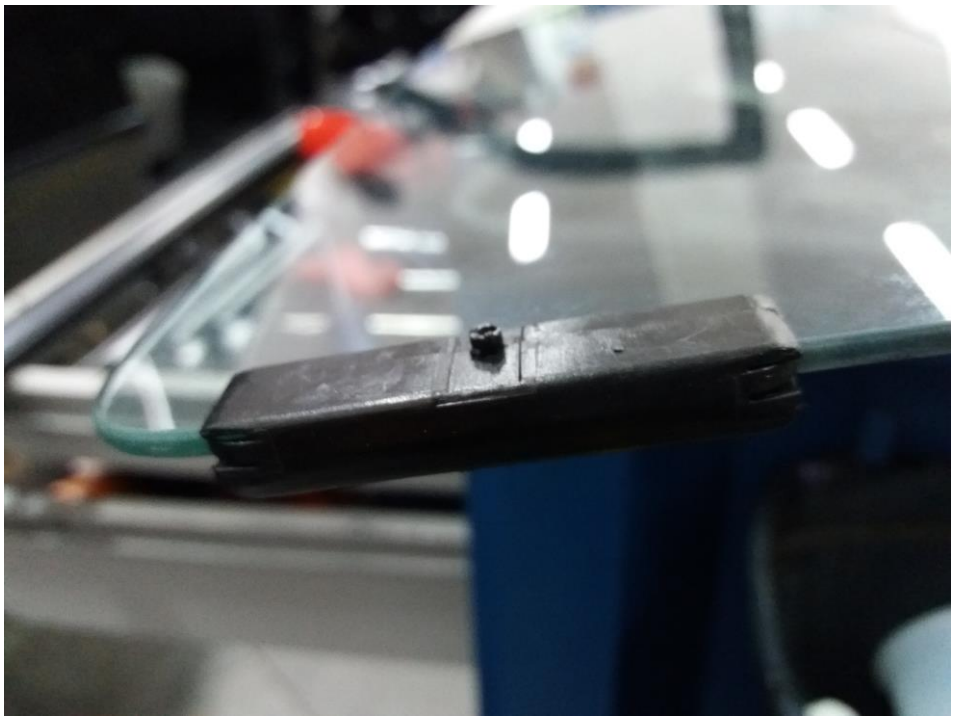


14

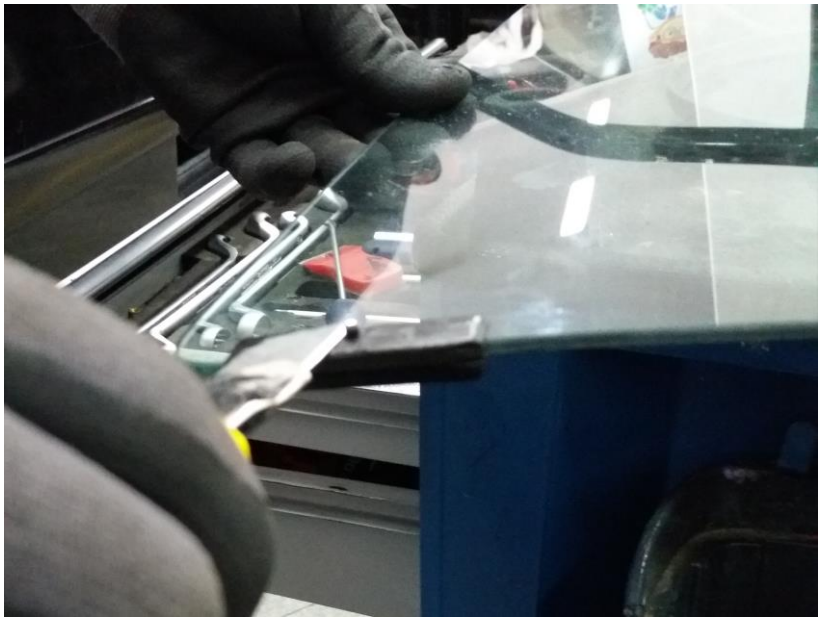

15

Insira o vidro dentro da porta e após guia-lo dentro da canaleta, faça uma pressão para traz contra a canaleta, para que haja o encaixe do grampo.

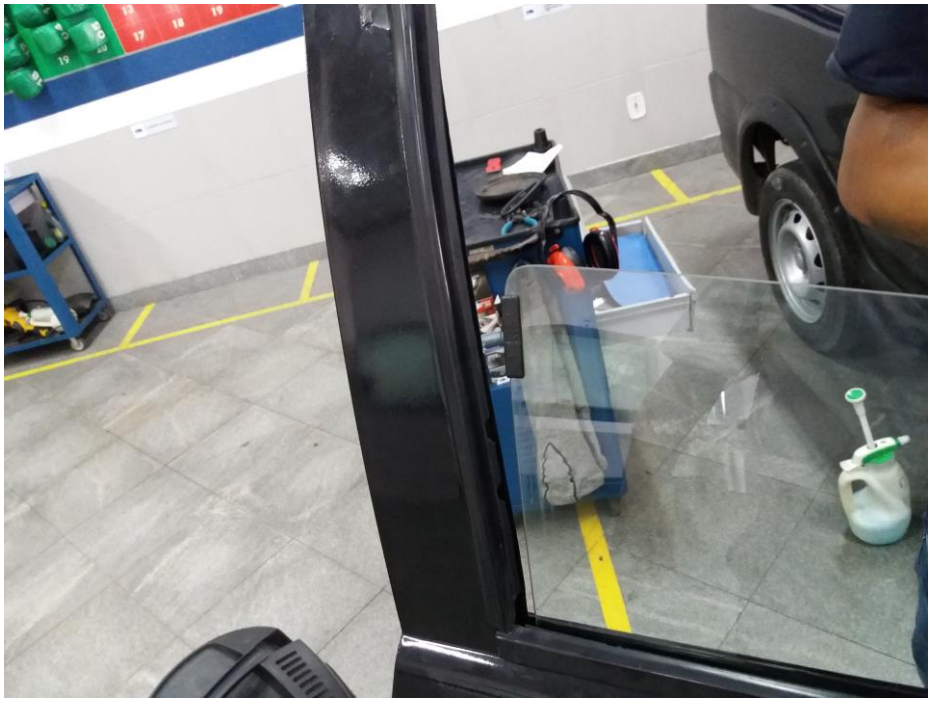

16



17

Movimente o vidro para baixo para o encaixe no pino do arrastador, e em seguida encaixe trava.



18



19

