DOCUMENTATION TECHNIQUE · 12 NOVEMBRE 2026

Architecture de l’application MOBILE

QcApp — collecteur de code-barres pour le terrain (dépôt git séparé)

Expo SDK 54 · React Native 0.81 · React 19 · SQLite locale · REST + Socket.IO

ORDRES DE GRANDEUR

Fichier	Lignes	Rôle
`ReceptionScreen.js`	3 572	contrôle de réception — le plus gros écran
`PreparationScreen.js`	1 233	préparation de commande, dock puis magasin
`api.js`	1 170	**toute** la couche réseau
`DemandeReapproScreen.js`	1 038	listes de réappro poussées du web
`InventaireScreen.js`	988	collecte d'inventaire par zone
`ReapproRayonScreen.js`	906	réappro rayon, sans état
`ui.js`	720	composants partagés
`InventaireOfflineScreen.js`	721	inventaire hors ligne
`ControleScreen.js`	643	contrôle de commande
`App.js`	577	**le shell** — auth, société, menus
Total	**~16 800**	13 écrans de scan, 0 test

COMMENT LIRE CE DOCUMENT

Une page A3 par diagramme. L’entête rappelle la section, le pied de page la pagination. Les encadrés bleus sous un diagramme portent les précisions et les arbitrages clients associés.

Établi par lecture du dépôt, sans supposition : routeurs, contrôleurs, services, modèles, écrans et slices ont été énumérés sur le code.

LÉGENDE DES COULEURS

- Interdit, piège grave ou dette ouverte
- Point de vigilance à vérifier
- Source de vérité · règle à suivre
- Donnée en LECTURE SEULE (ERP)

Sommaire

1 Vue d'ensemble — où vit l'app 3

2 Le shell — App.js 4

Navigation PILOTÉE PAR CONFIG 5

3 Carte des menus et des outils 6

Menus Commande, Réception et Compte 7

4 Modules partagés — ne pas dupliquer leurs préoccupations 8

5 La chaîne de scan douchette — 13 écrans, une seule règle 9

Les cinq règles du champ caché 10

Pourquoi un PLANCHER et non une liste blanche 11

6 Inventaire par zone — EN LIGNE 12

7 Inventaire hors ligne 13

8 Réappro — quatre outils distincts 14

Réappro — les deux outils SANS ÉTAT 15

Quantités décimales — règle transverse 16

9 Préparation de commande — dock puis magasin 17

Le parcours en trois temps, pour chaque article 18

Répartition dock / magasin — qui décide 19

10 Réception — le plus gros écran 20

Réception — conflits, anomalies et clôture 21


11 Chat, notifications et présence 22

12 Mapping endpoints mobiles ↔ routeurs backend 23

Endpoints — métier et terrain 24


13 Build et distribution 25

14 Pièges connus 26

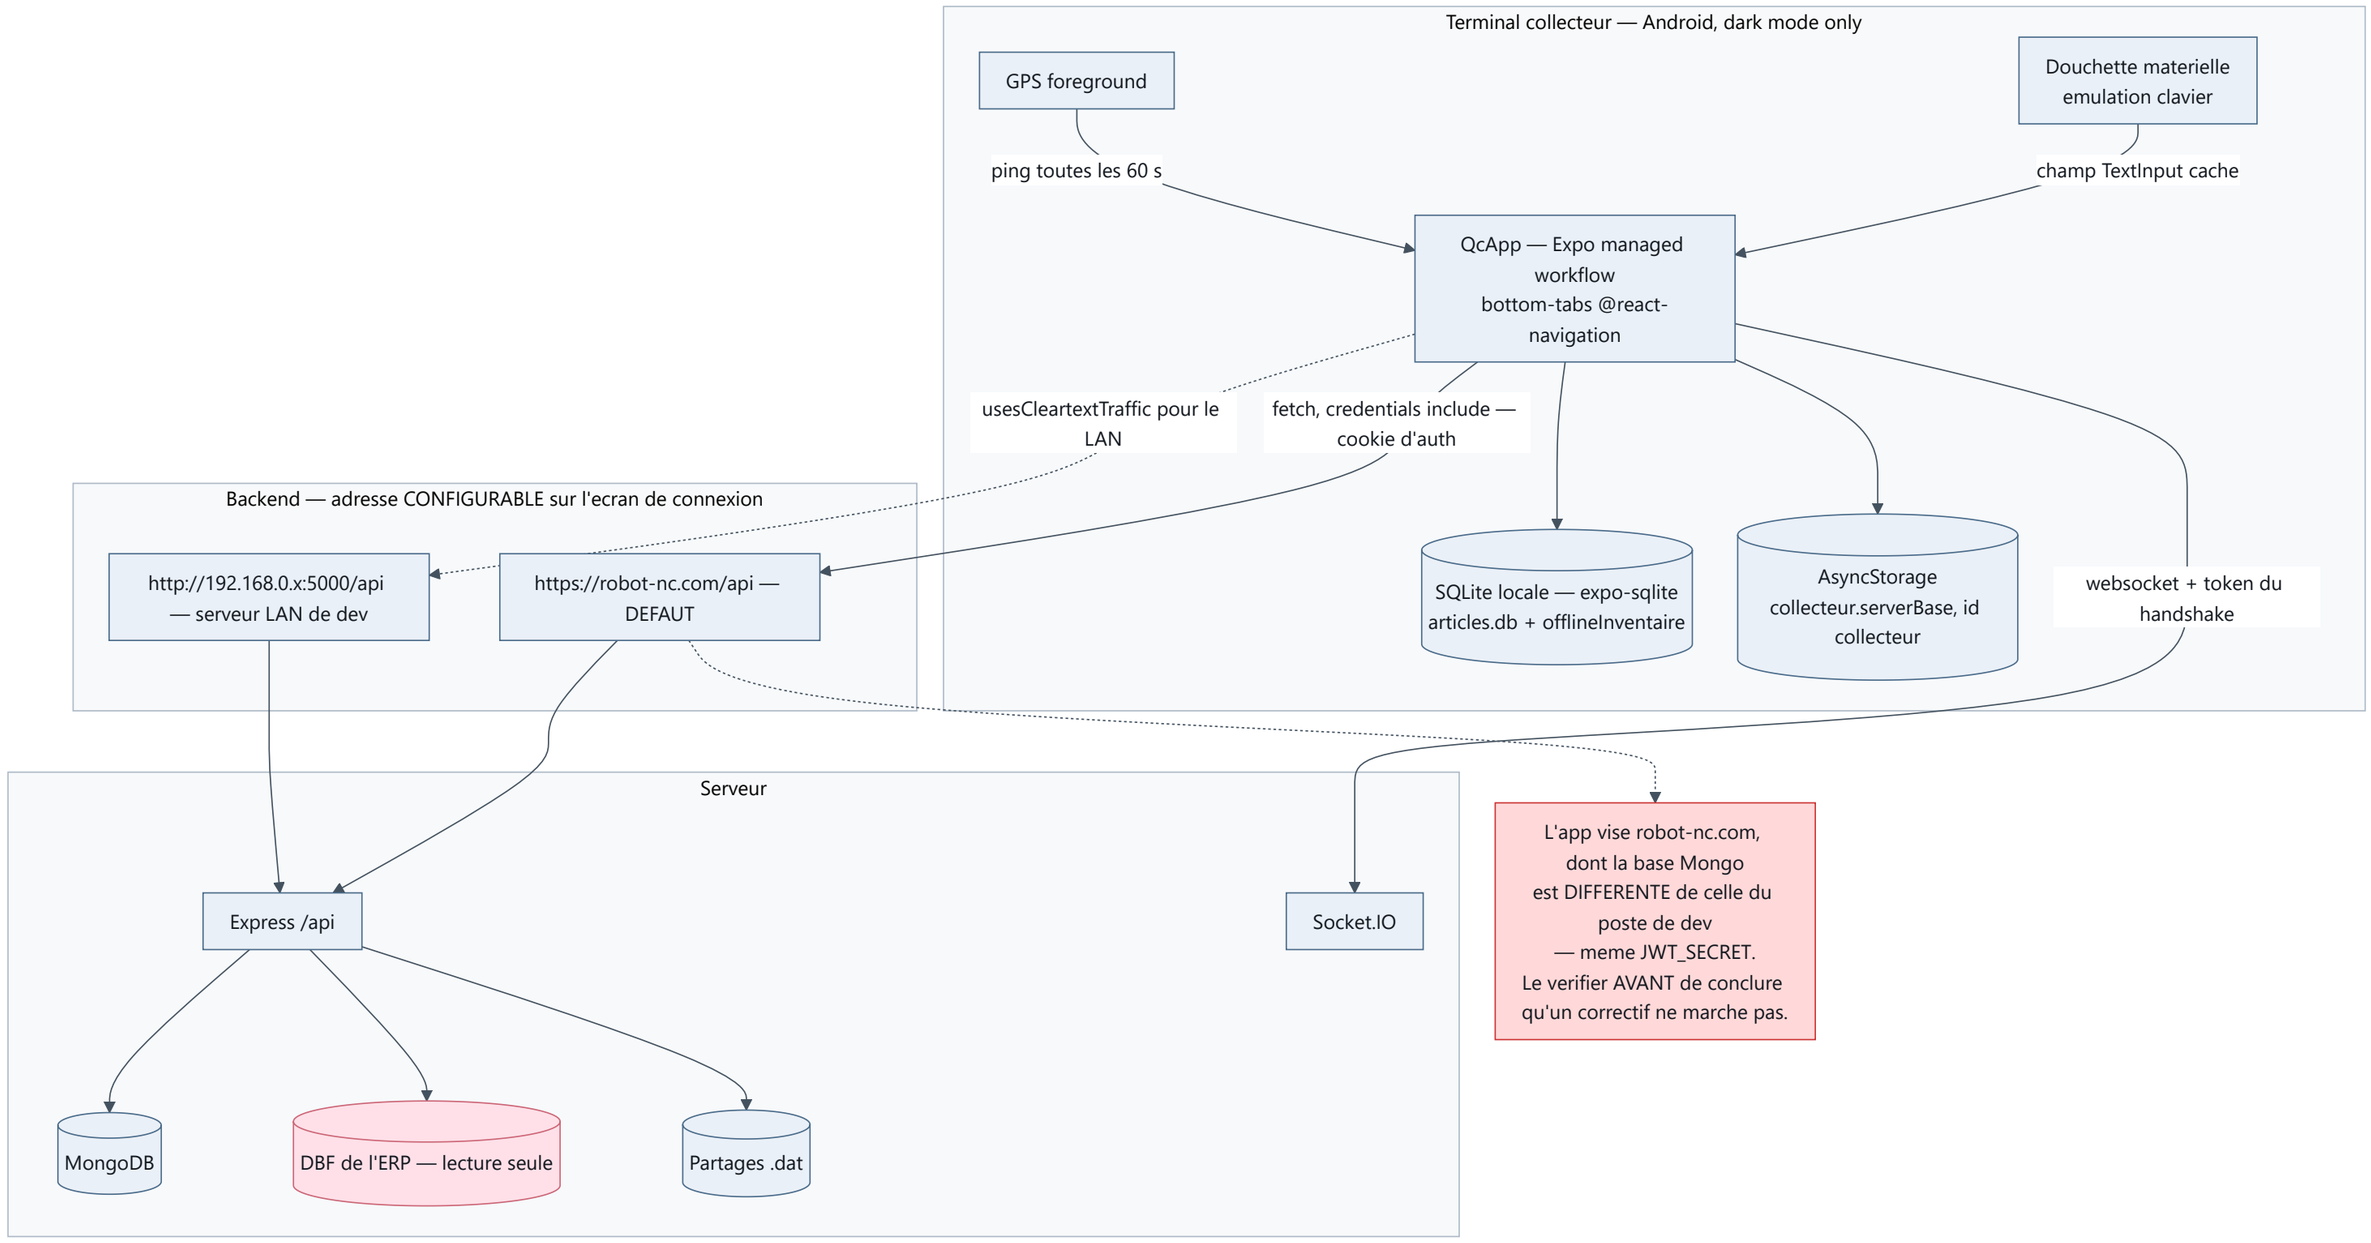


> **L'app de scan réception est un client RN sur un AUTRE backend** ; le Mongo est un Atlas cloud partagé. À vérifier avant de conclure qu'un correctif est inopérant.


`App.js` fait **trois** choses, et c'est le **seul** endroit à étendre pour ajouter une fonctionnalité.

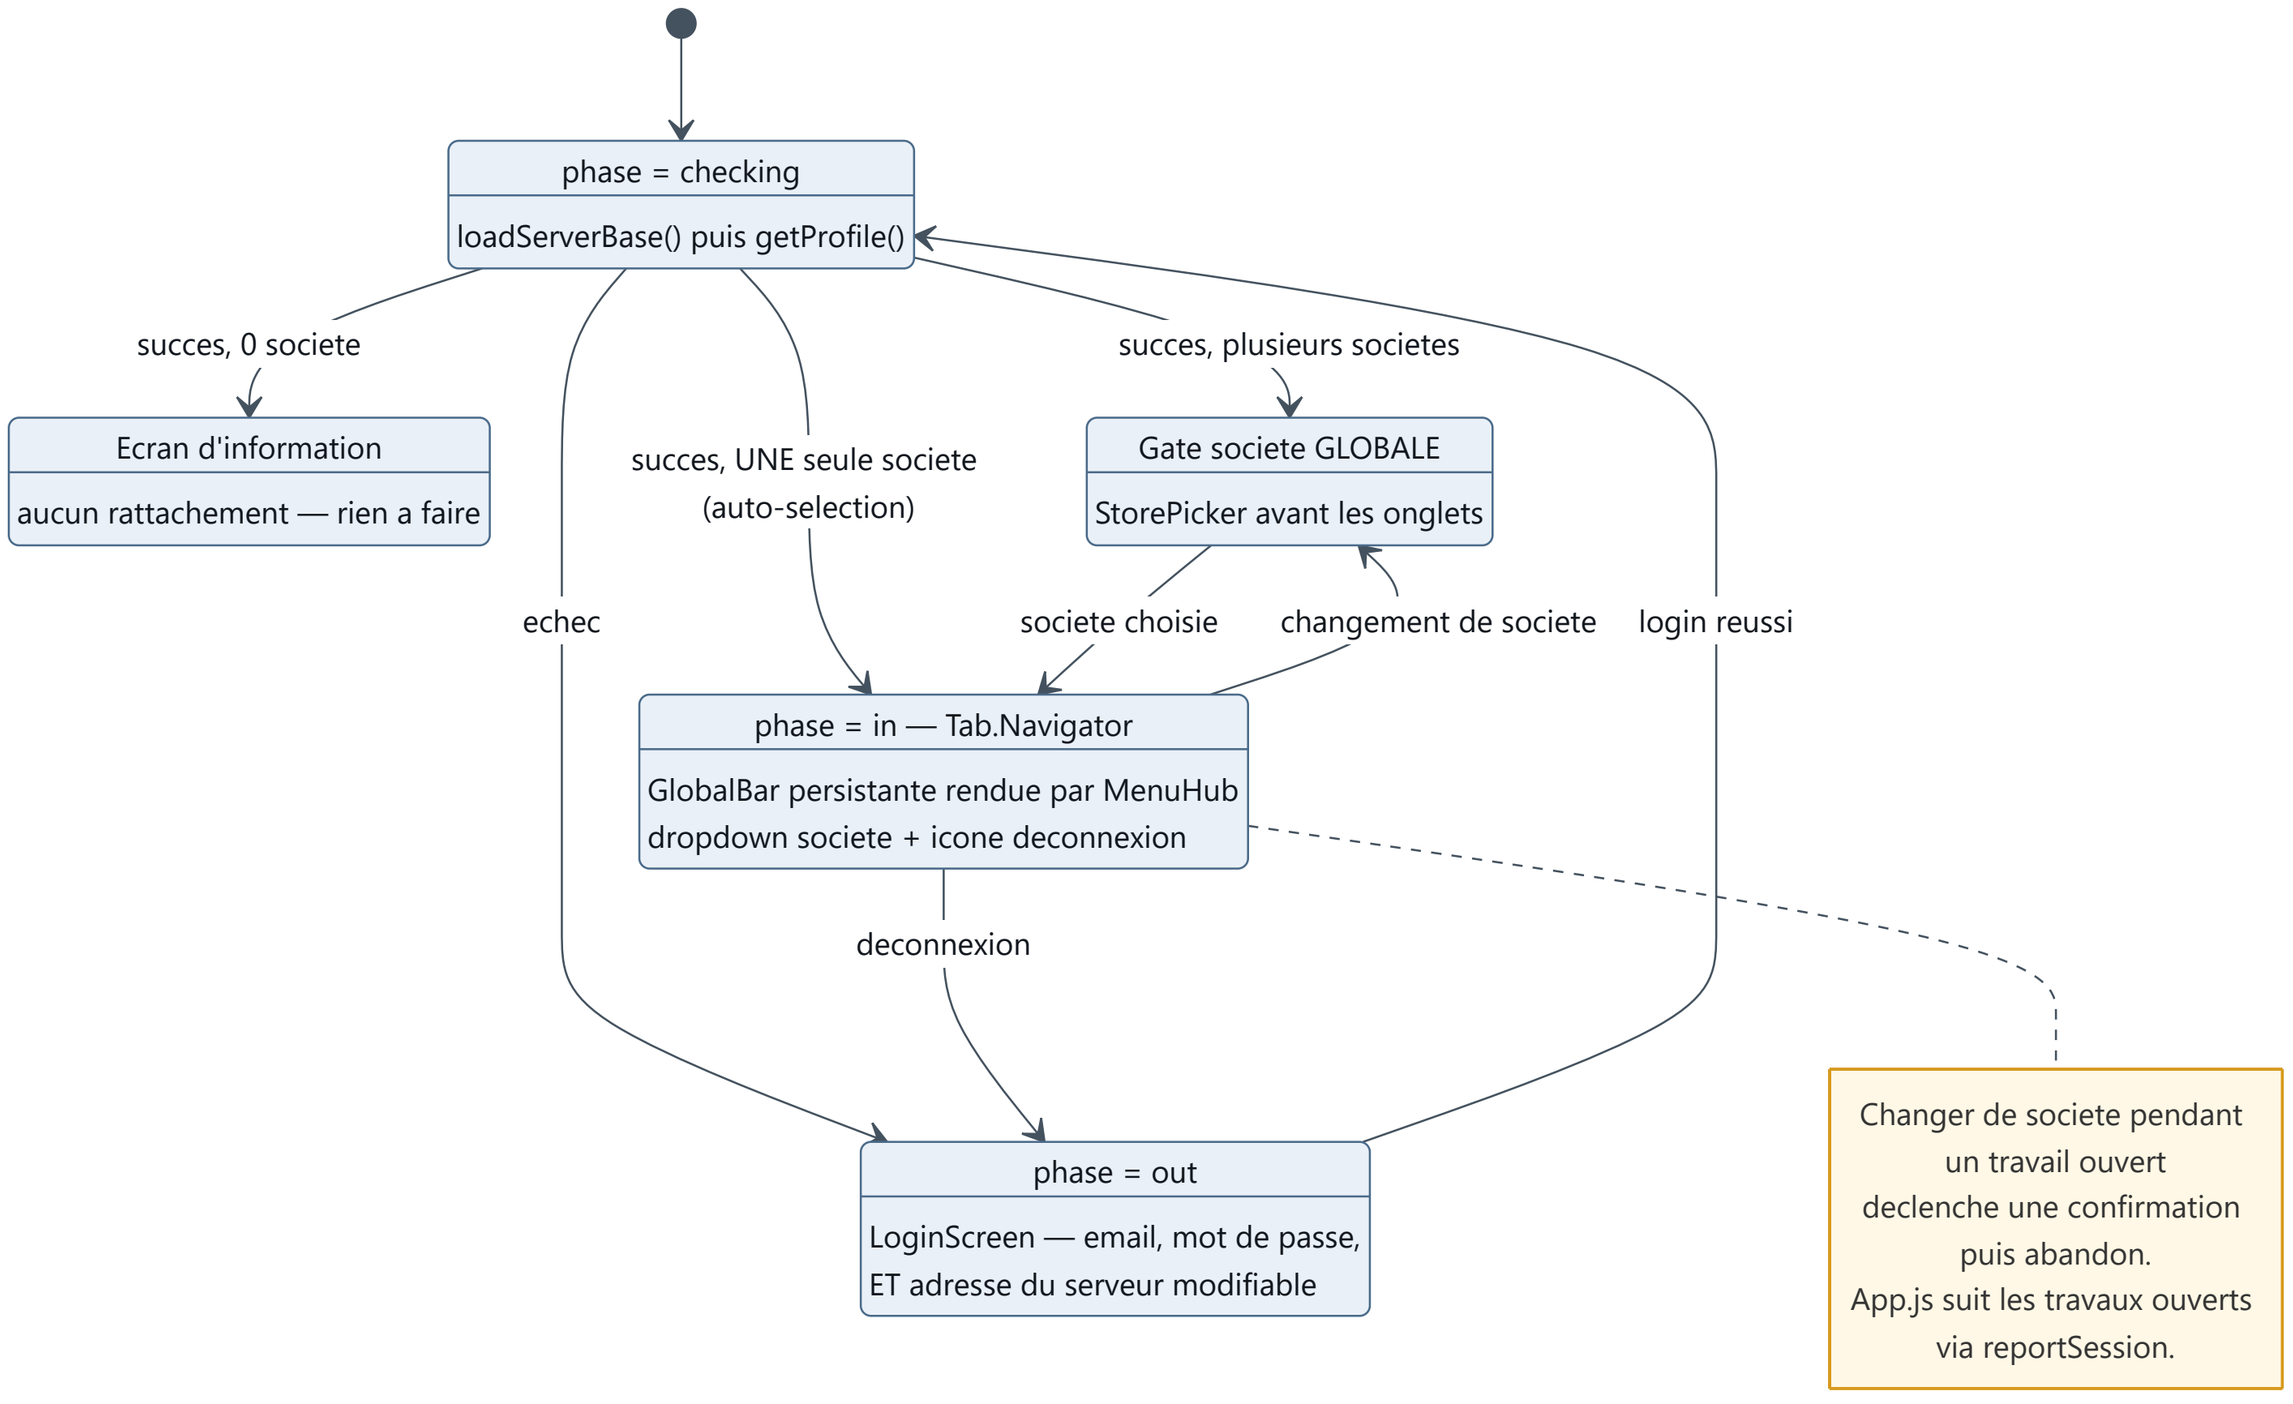


Navigation PILOTÉE PAR CONFIG

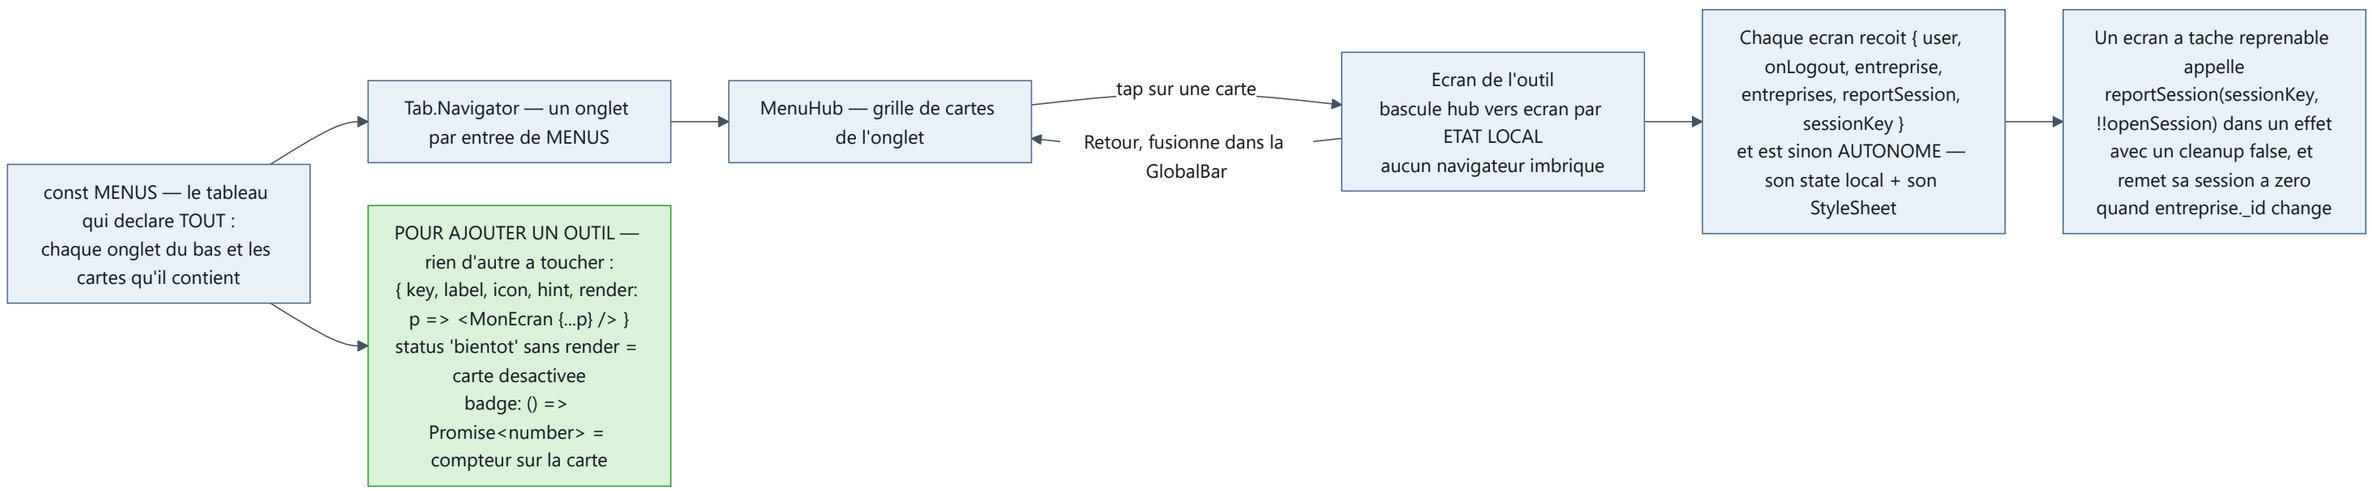


> La société choisie vit dans `App.js`, **pas par écran**. Utiliser l'objet `entreprise` reçu (`_id`, `trigramme`, `nomComplet`, `nomDossierDBF`) plutôt que de le redériver de `user.permissions.entreprises`. Les écrans ne rendent plus leur propre sélecteur de magasin ni leur lien de déconnexion.

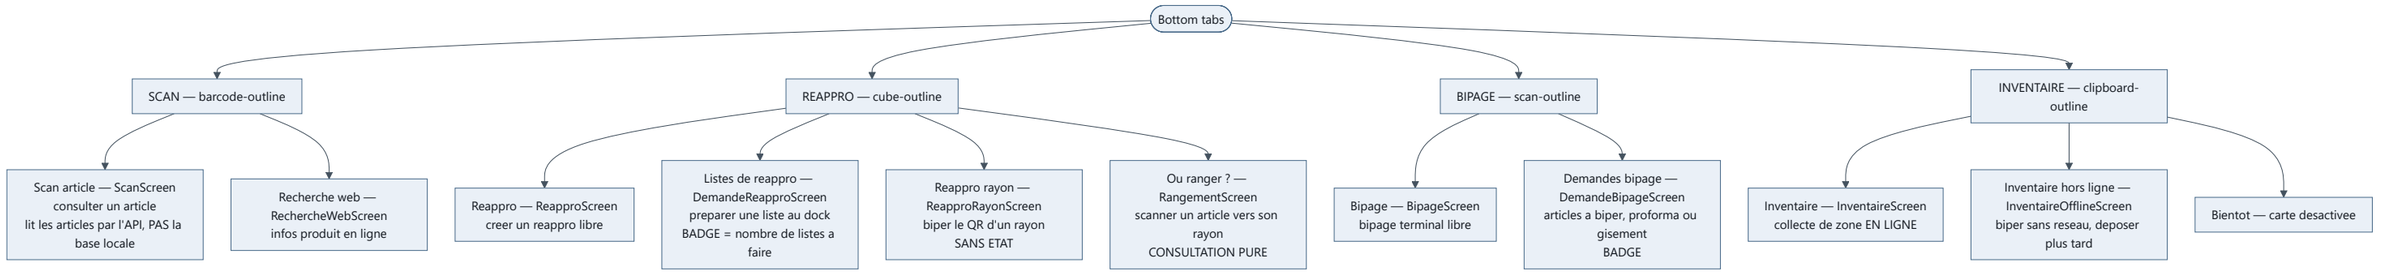

Bottom tabs
SCAN — barcode-outline
Scan article — ScanScreen
consulter un article
lit les articles par l'API, PAS la base locale
Recherche web — RechercheWebScreen
infos produit en ligne
REAPPRO — cube-outline
Reappro — ReapproScreen
creer un reappro libre
Listes de reappro — DemandeReapproScreen
preparer une liste au dock
BADGE = nombre de listes a faire
Reappro rayon — ReapproRayonScreen
biper le QR d'un rayon
SANS ETAT
Ou ranger ? — RangementScreen
scanner un article vers son rayon
CONSULTATION PURE
BIPAGE — scan-outline
Bipage — BipageScreen
bipage terminal libre
Demandes bipage — DemandeBipageScreen
articles a biper, proforma ou gisement
BADGE
INVENTAIRE — clipboard-outline
Inventaire — InventaireScreen
collecte de zone EN LIGNE
Inventaire hors ligne — InventaireOfflineScreen
biper sans reseau, deposer plus tard
Bientot — carte desactivee

Menus Commande, Réception et Compte

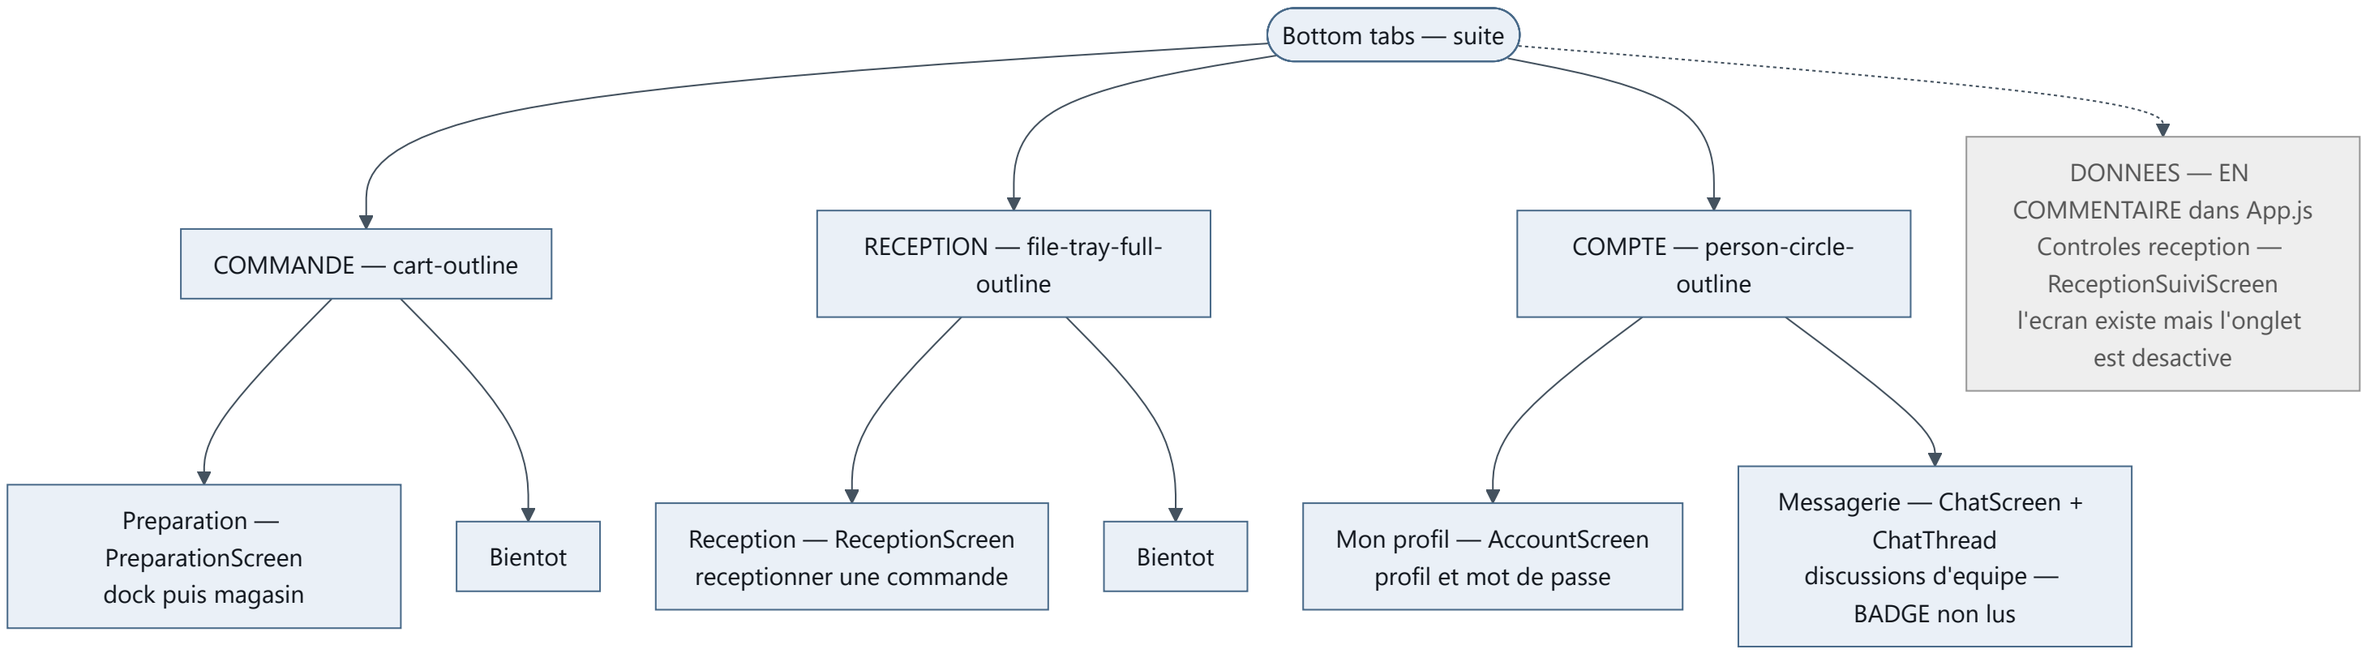

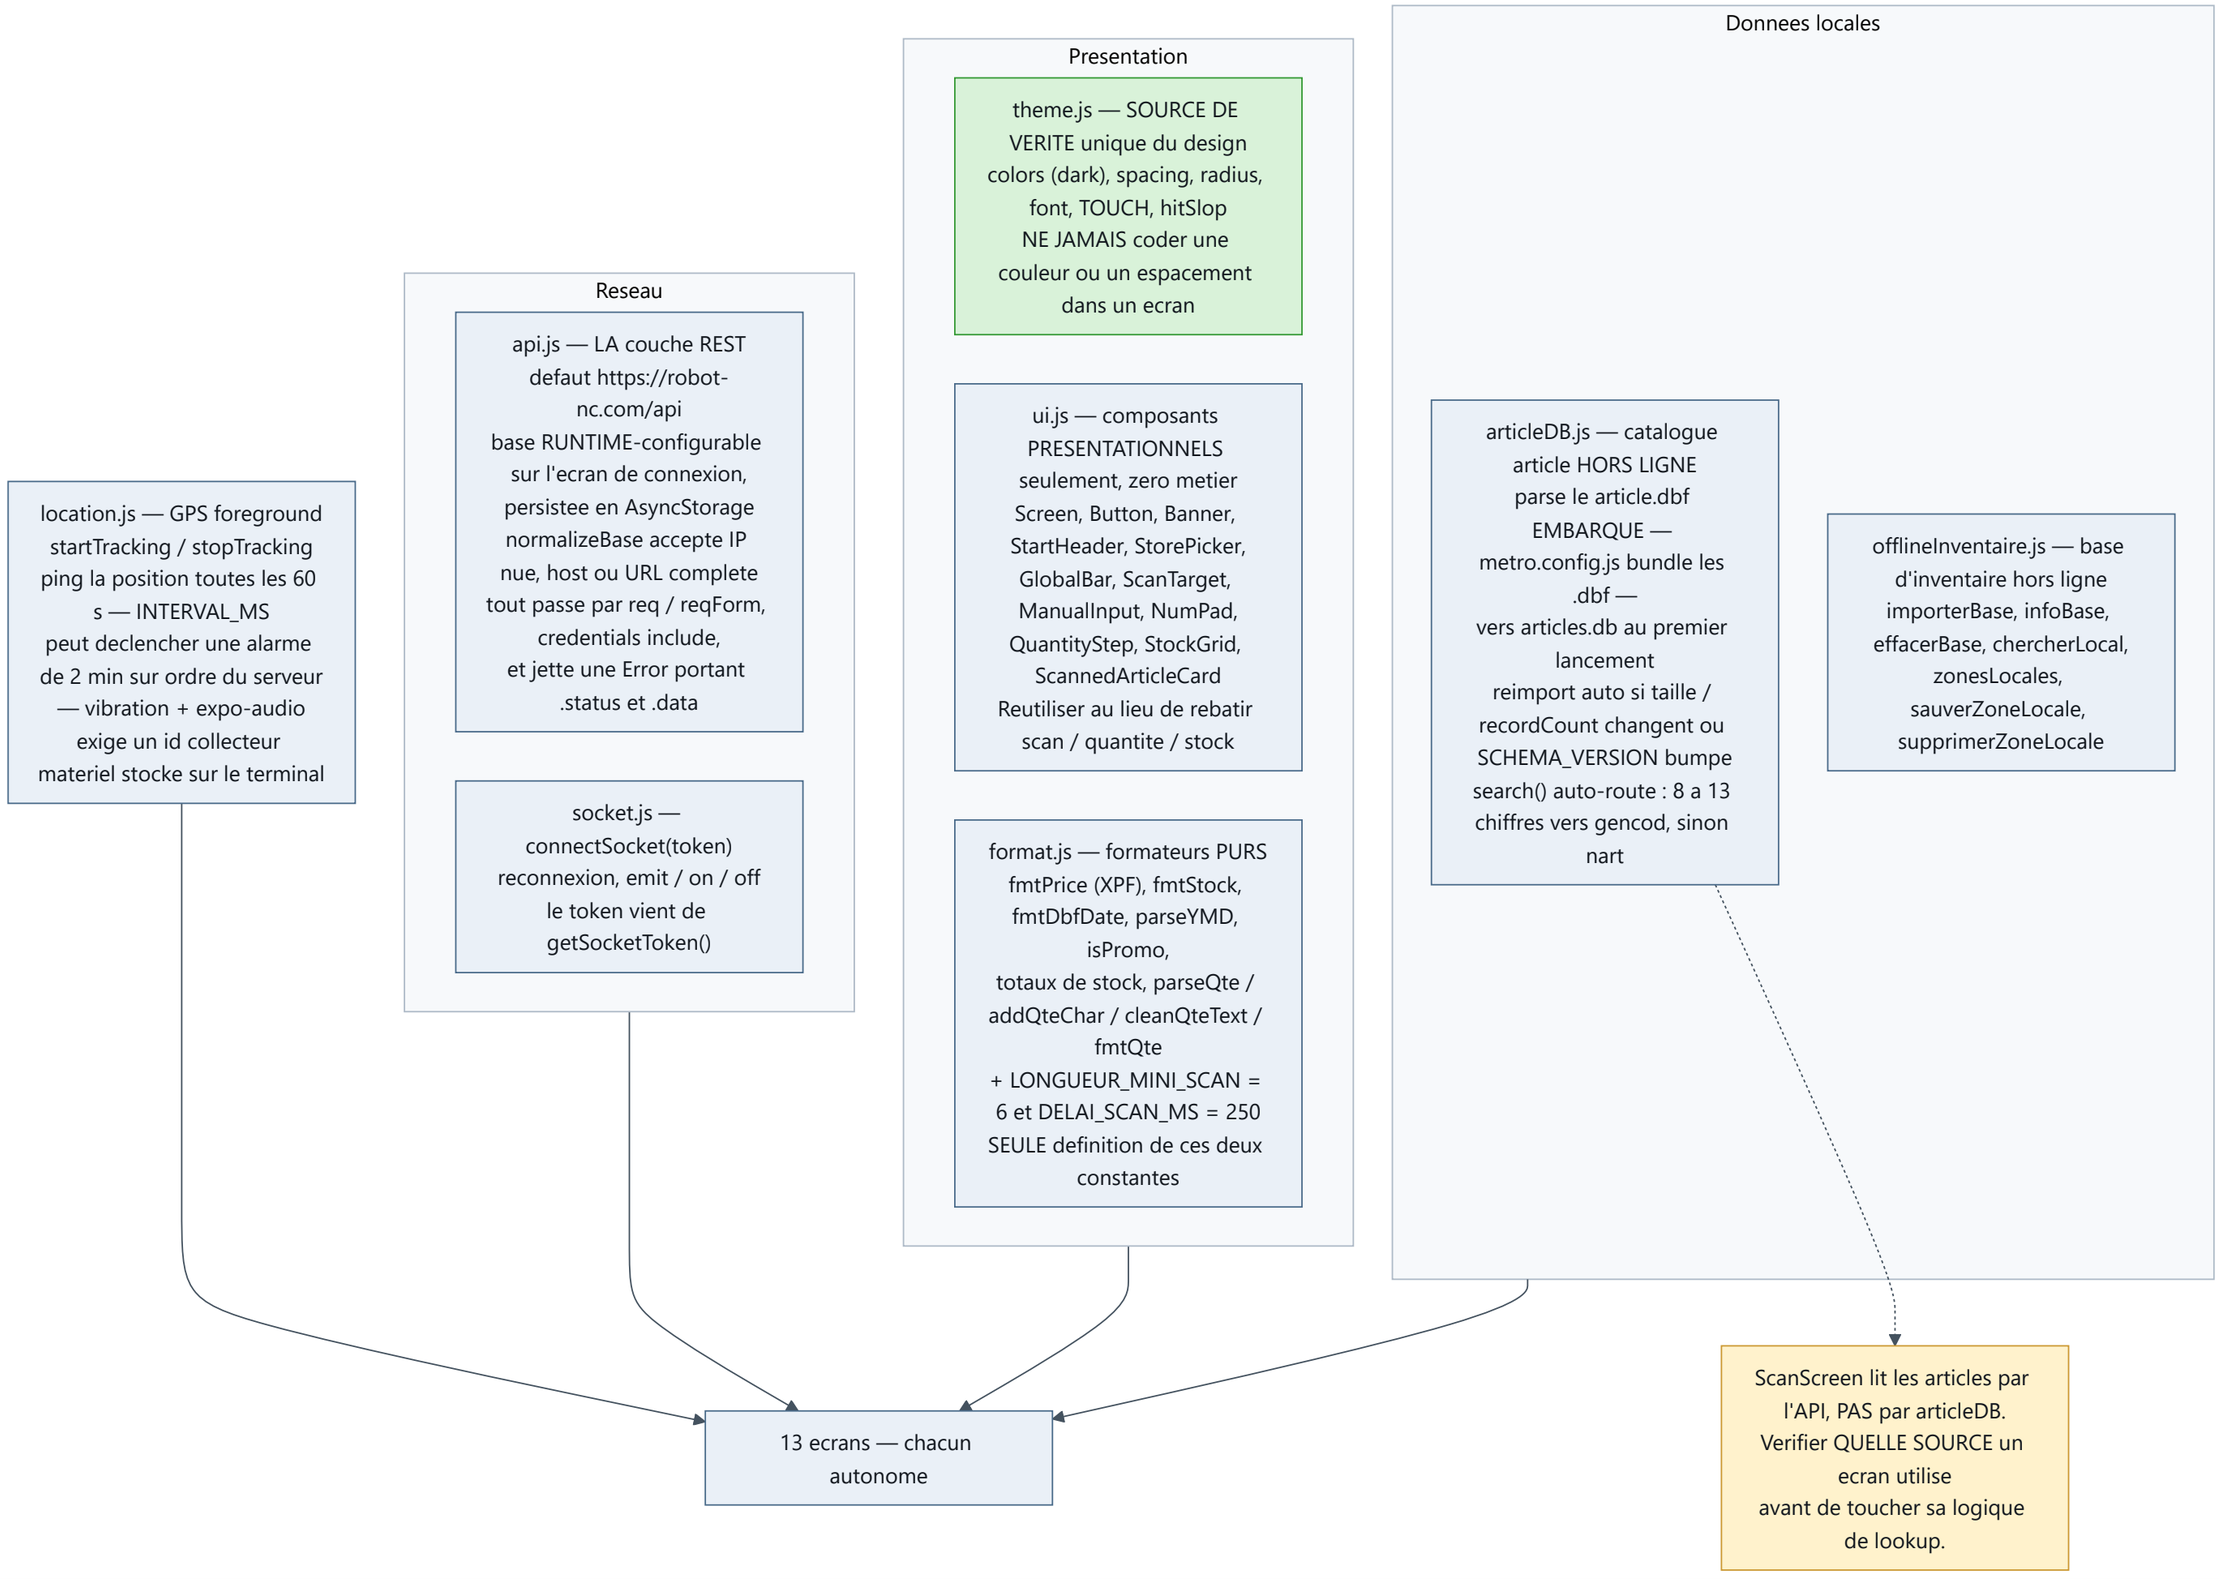
Reseau
api.js — LA couche REST
defaut https://robot-nc.com/api
base RUNTIME-configurable sur l'ecran de connexion, persistee en AsyncStorage
normalizeBase accepte IP nue, host ou URL complete
tout passe par req / reqForm, credentials include,
et jette une Error portant .status et .data
socket.js — connectSocket(token) reconnexion, emit / on / off
le token vient de getSocketToken()
Presentation
theme.js — SOURCE DE VERITE unique du design
colors (dark), spacing, radius, font, TOUCH, hitSlop
NE JAMAIS coder une couleur ou un espacement dans un ecran
ui.js — composants PRESENTATIONNELS seulement, zero metier
Screen, Button, Banner, StartHeader, StorePicker, GlobalBar, ScanTarget, ManualInput, NumPad, QuantityStep, StockGrid, ScannedArticleCard
Reutiliser au lieu de rebatir scan / quantite / stock
format.js — formateurs PURS
fmtPrice (XPF), fmtStock, fmtDbfDate, parseYMD, isPromo,
totaux de stock, parseQte / addQteChar / cleanQteText / fmtQte
+ LONGUEUR_MINI_SCAN = 6 et DELAI_SCAN_MS = 250
SEULE definition de ces deux constantes
Donnees locales
articleDB.js — catalogue article HORS LIGNE
parse le article.dbf EMBARQUE — metro.config.js bundle les .dbf —
vers articles.db au premier lancement
reimport auto si taille / recordCount changent ou SCHEMA_VERSION bumpe
search() auto-route : 8 a 13 chiffres vers gencod, sinon nart
offlineInventaire.js — base d'inventaire hors ligne
importerBase, infoBase, effacerBase, chercherLocal, zonesLocales, sauverZoneLocale, supprimerZoneLocale
location.js — GPS foreground
startTracking / stopTracking
ping la position toutes les 60 s — INTERVAL_MS
peut declencher une alarme de 2 min sur ordre du serveur — vibration + expo-audio
exige un id collecteur
materiel stocke sur le terminal
13 ecrans — chacun autonome
ScanScreen lit les articles par l'API, PAS par articleDB.
Verifier QUELLE SOURCE un ecran utilise
avant de toucher sa logique de lookup.

Le point le plus piégeux de l'app. Règles figées le 10/09/2026, corrigées le 09/11/2026.

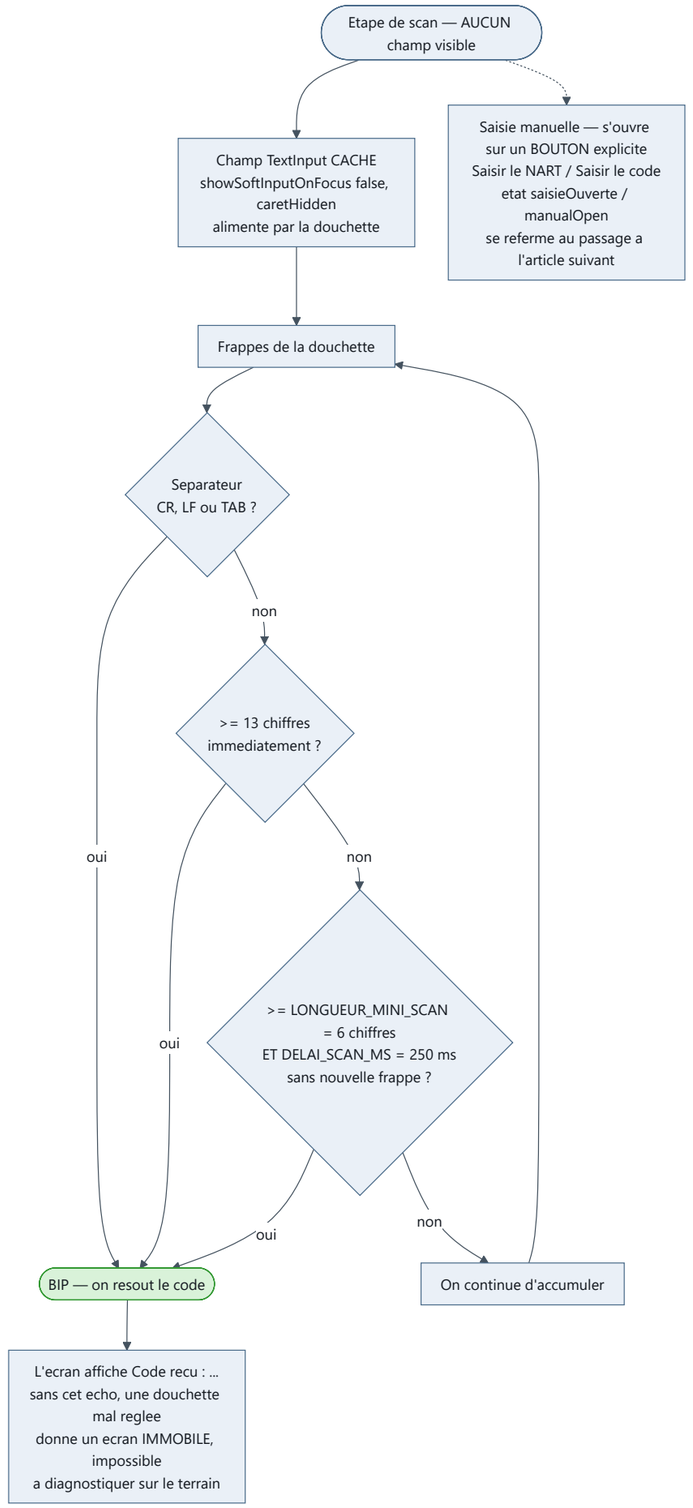

Les cinq règles du champ caché

1. Il se rend par une FONCTION — {champScanCache()} — ou en JSX direct, JAMAIS par un composant declare dans le rendu. React y voit un type neuf a chaque rendu, demonte/remonte le champ a CHAQUE FRAPPE, et son autoFocus reprend le focus au clavier : clavier qui clignote et obligation de retoucher le champ entre deux chiffres.


2. Le champ de SAISIE MANUELLE est fait pour etre tape : ni showSoftInputOnFocus false ni caretHidden — meme symptome —, blurOnSubmit false pour enchainer, et SON PROPRE ref — manualRef. Un ref partage fait pointer les focus() sur le mauvais champ. Les deux champs ne doivent JAMAIS etre montes en meme temps.

3. Chaque ecran de scan porte le meme couple champActif() / redonnerFocus() : c'est lui qui rend la main au bon champ apres un scan, une erreur ou un changement de mode — et Keyboard.dismiss() au retour en mode scan. NE PAS reintroduire un setTimeout(() => inputRef.current?.focus(), ...) en dur.


4. Le bip se declenche sur la LONGUEUR du code, PAS sur un Entree : beaucoup de douchettes n'envoient aucun suffixe. Un ecran qui ne pose qu'un onSubmitEditing est un ecran ou bipper NE FAIT RIEN DU TOUT.

5. On bipe, on ne tape pas : a l'etape de scan, aucun champ n'est visible.


Pourquoi un PLANCHER et non une liste blanche

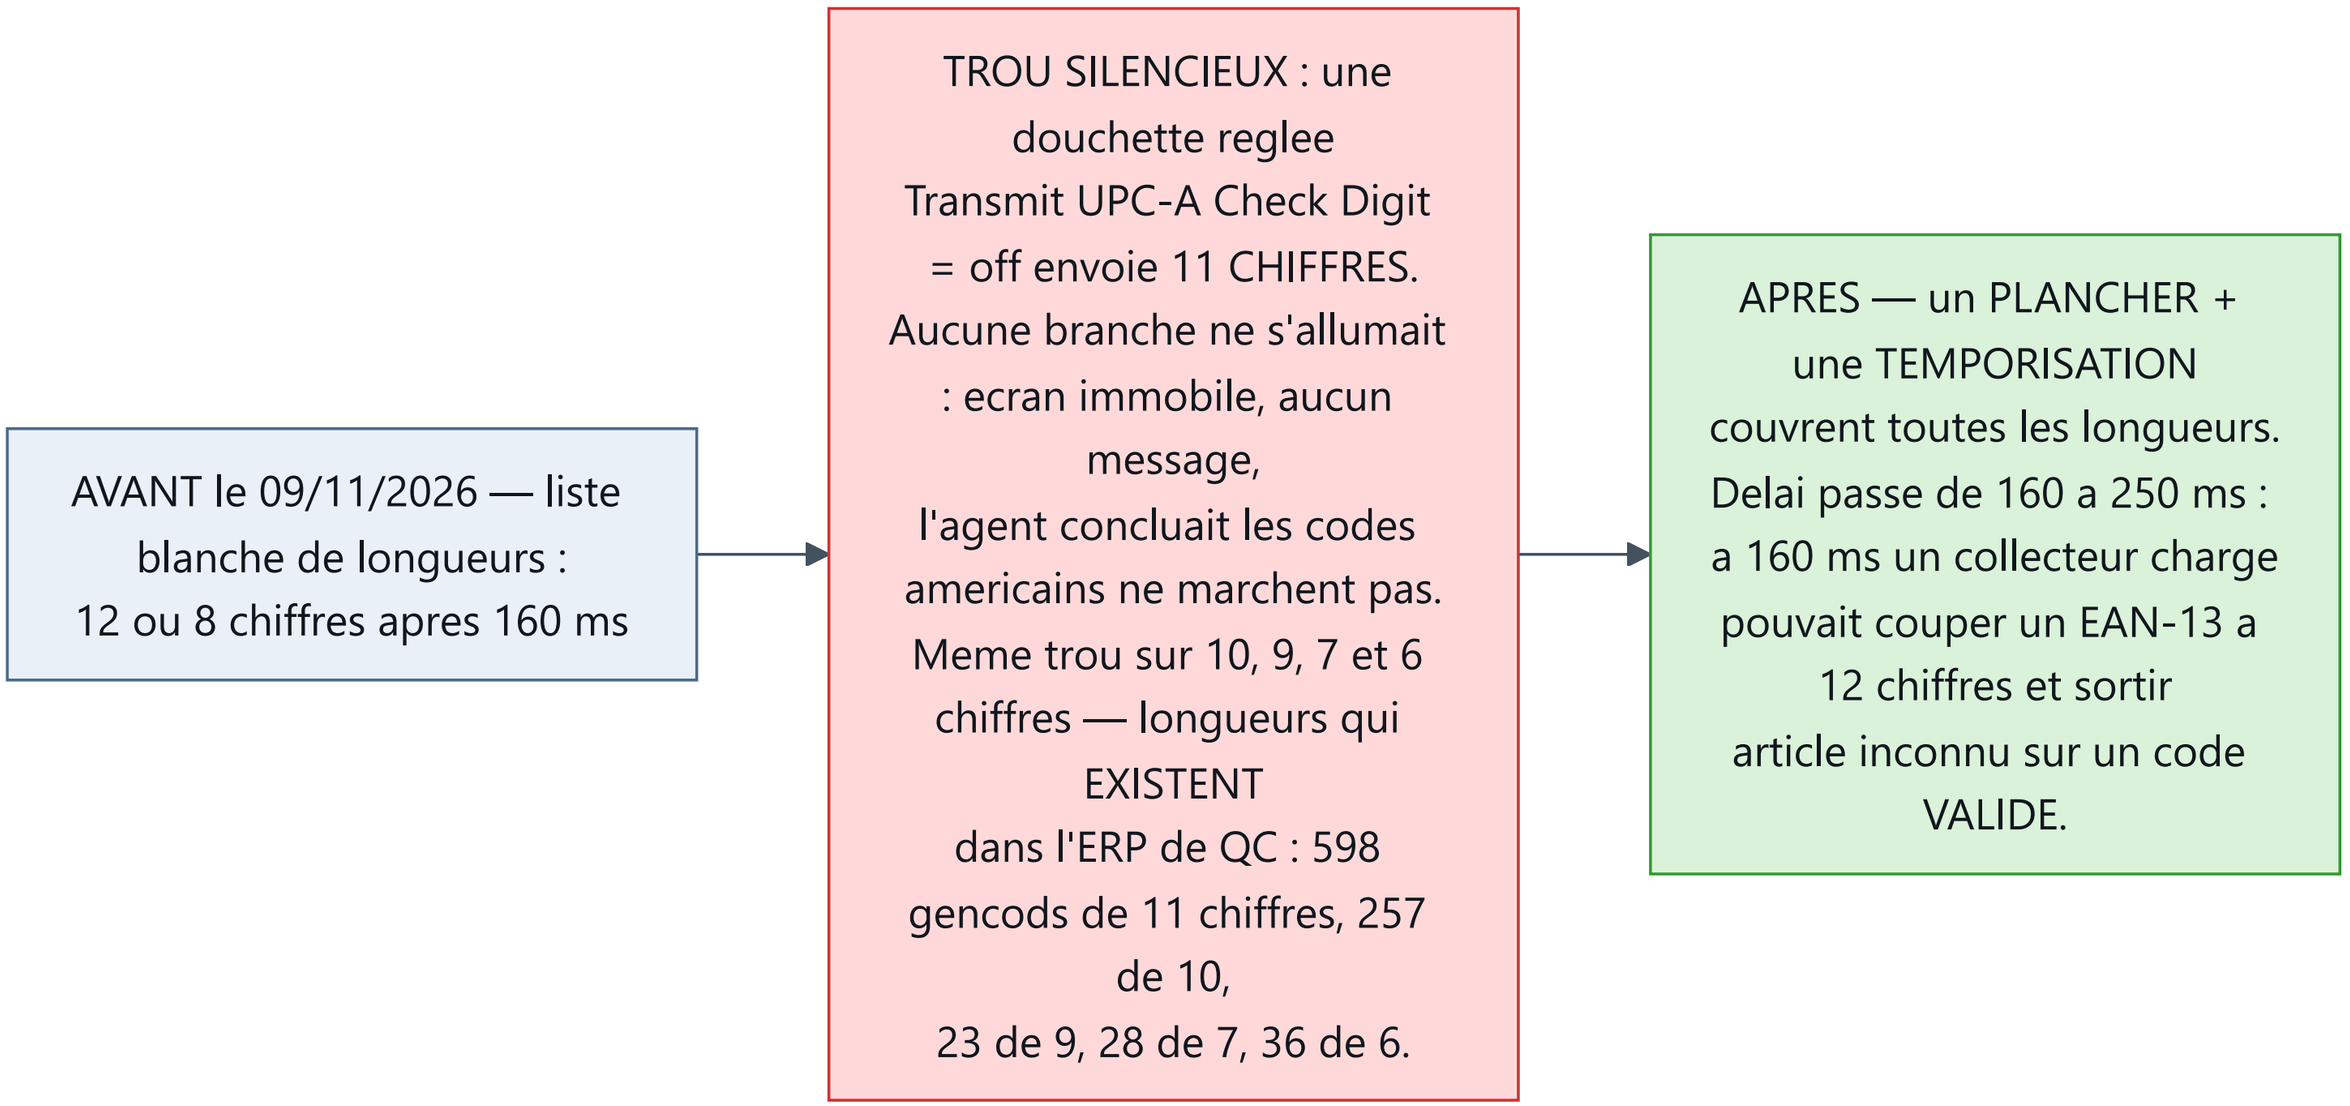


Les 13 écrans concernés : scan, bipage, contrôle, inventaire, inventaire hors ligne, préparation, réception, réappro, réappro rayon, rangement, recherche web, demandes de réappro, demandes de bipage.

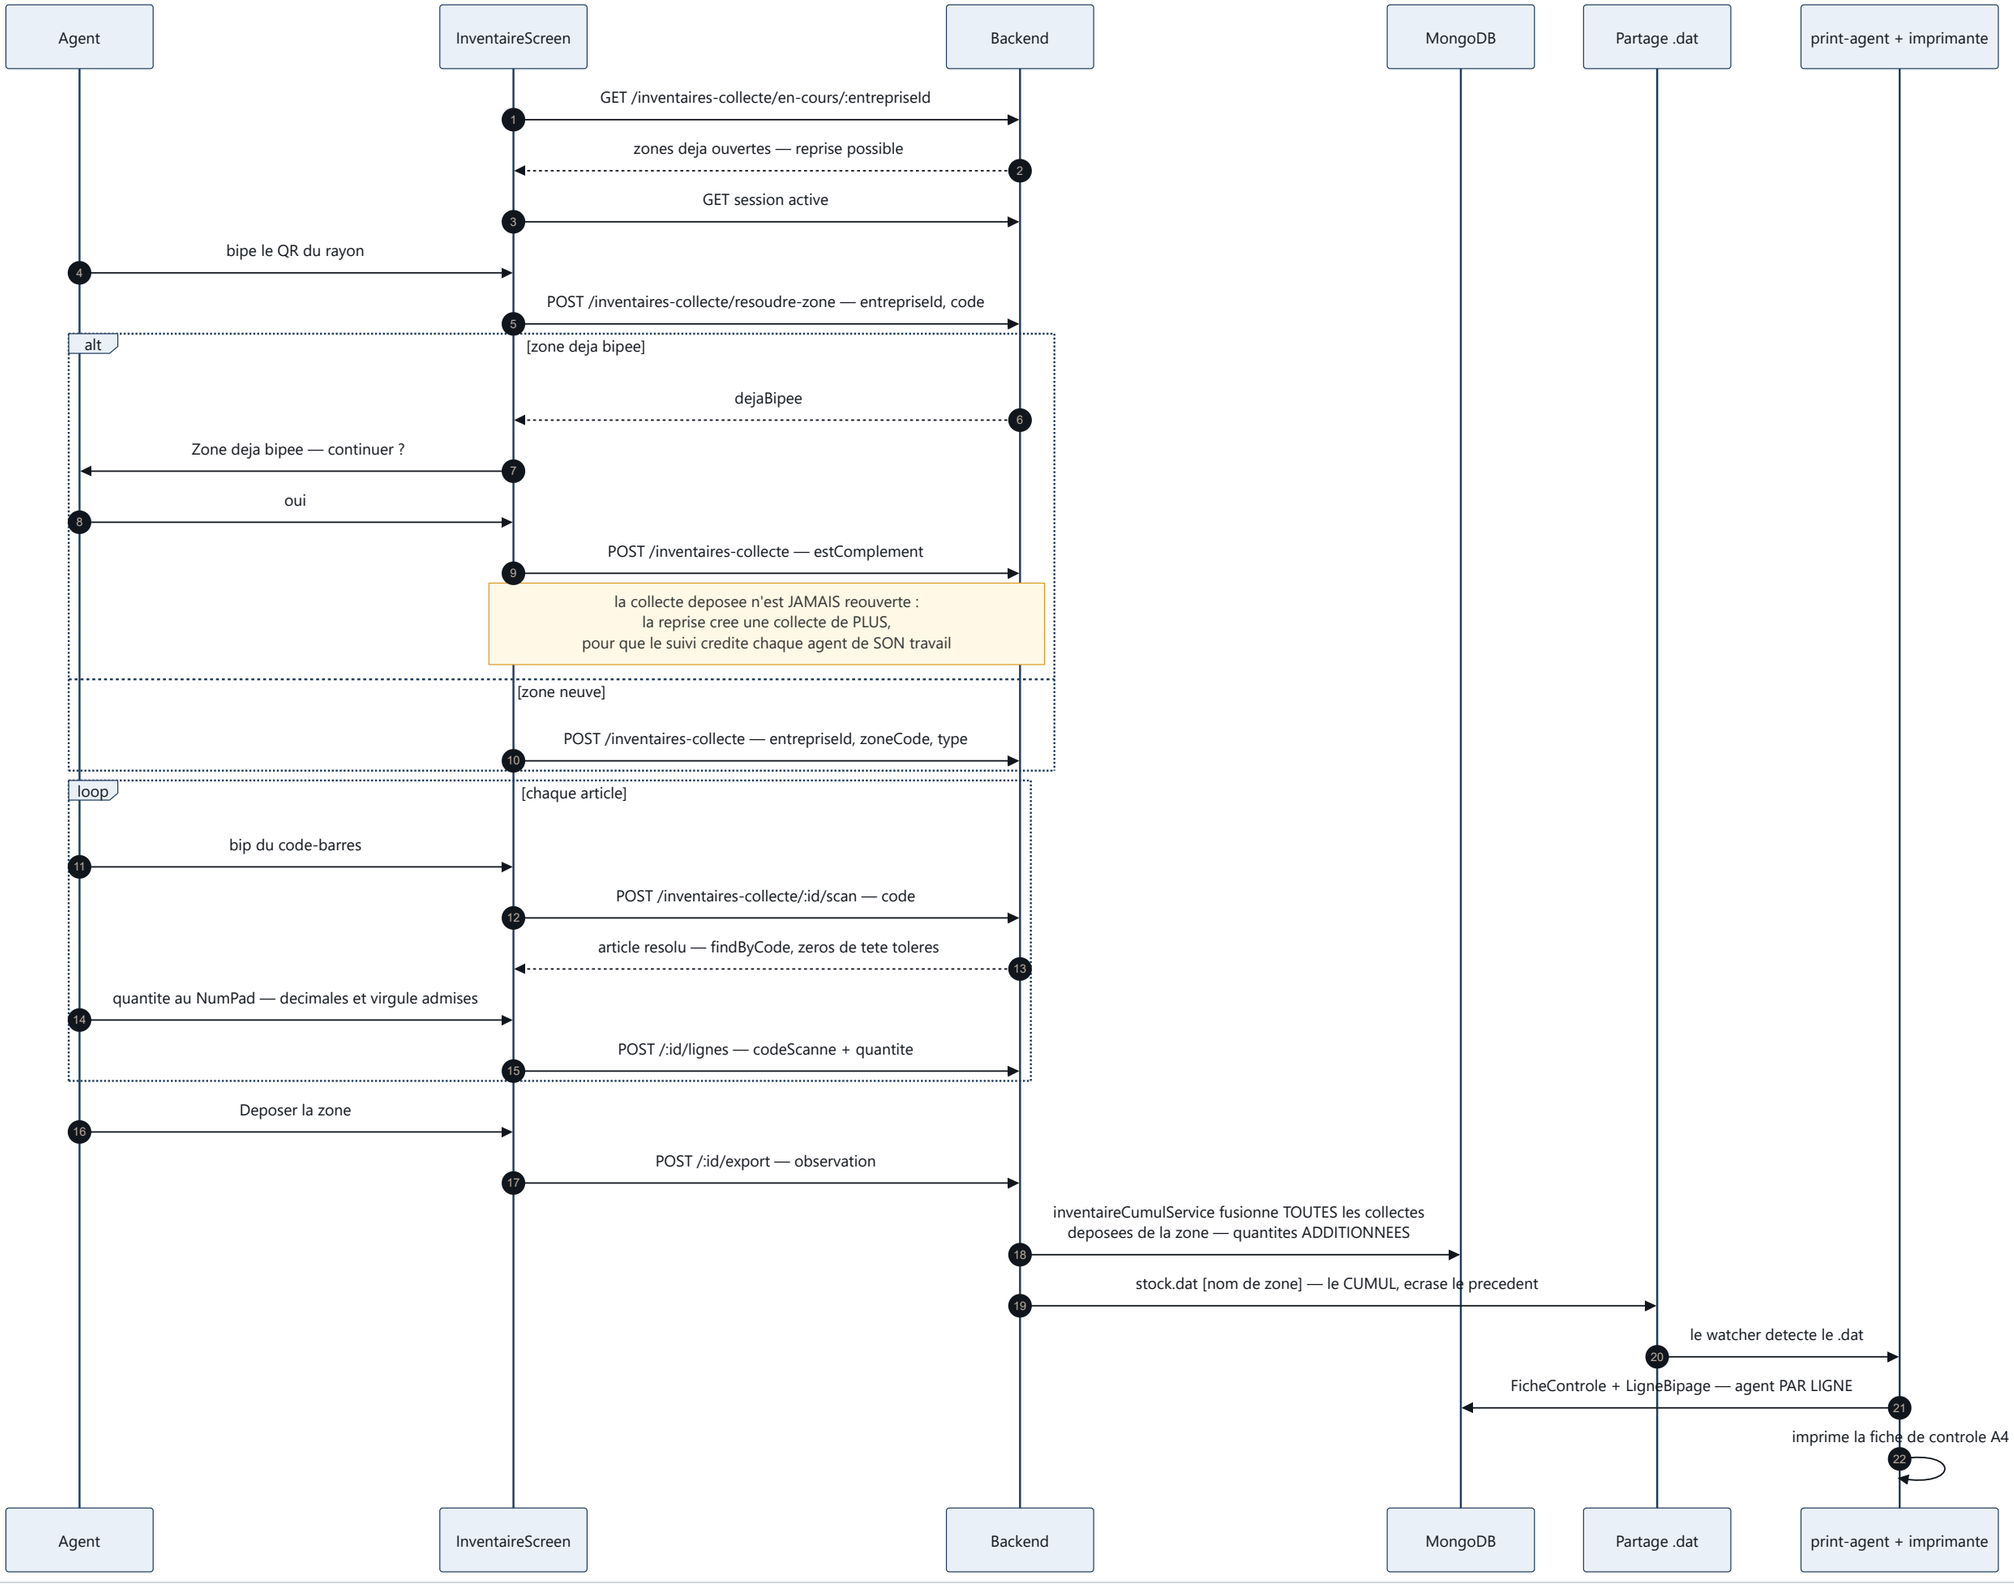
Agent
InventaireScreen
Backend
MongoDB
Partage .dat
print-agent + imprimante
GET /inventaires-collecte/en-cours/:entrepriseId
zones deja ouvertes — reprise possible
GET session active
bipe le QR du rayon
POST /inventaires-collecte/resoudre-zone — entrepriseId, code
alt
[zone deja bipee]
dejaBipee
Zone deja bipee — continuer ?
oui
POST /inventaires-collecte — estComplement
la collecte deposee n'est JAMAIS reouverte :
la reprise cree une collecte de PLUS,
pour que le suivi credite chaque agent de SON travail
[zone neuve]
POST /inventaires-collecte — entrepriseId, zoneCode, type
loop
[chaque article]
bip du code-barres
POST /inventaires-collecte/:id/scan — code
article resolu — findByCode, zeros de tete toleres
quantite au NumPad — decimales et virgule admises
POST /:id/lignes — codeScanne + quantite
Deposer la zone
POST /:id/export — observation
inventaireCumulService fusionne TOUTES les collectes
deposees de la zone — quantites ADDITIONNEES
stock.dat [nom de zone] — le CUMUL, ecrase le precedent
le watcher detecte le .dat
FicheControle + LigneBipage — agent PAR LIGNE
imprime la fiche de controle A4


Ajouté le 29/10/2026. Même chaîne d'arrivée que le dépôt en ligne — cœur partagé `effectuerDepot`.

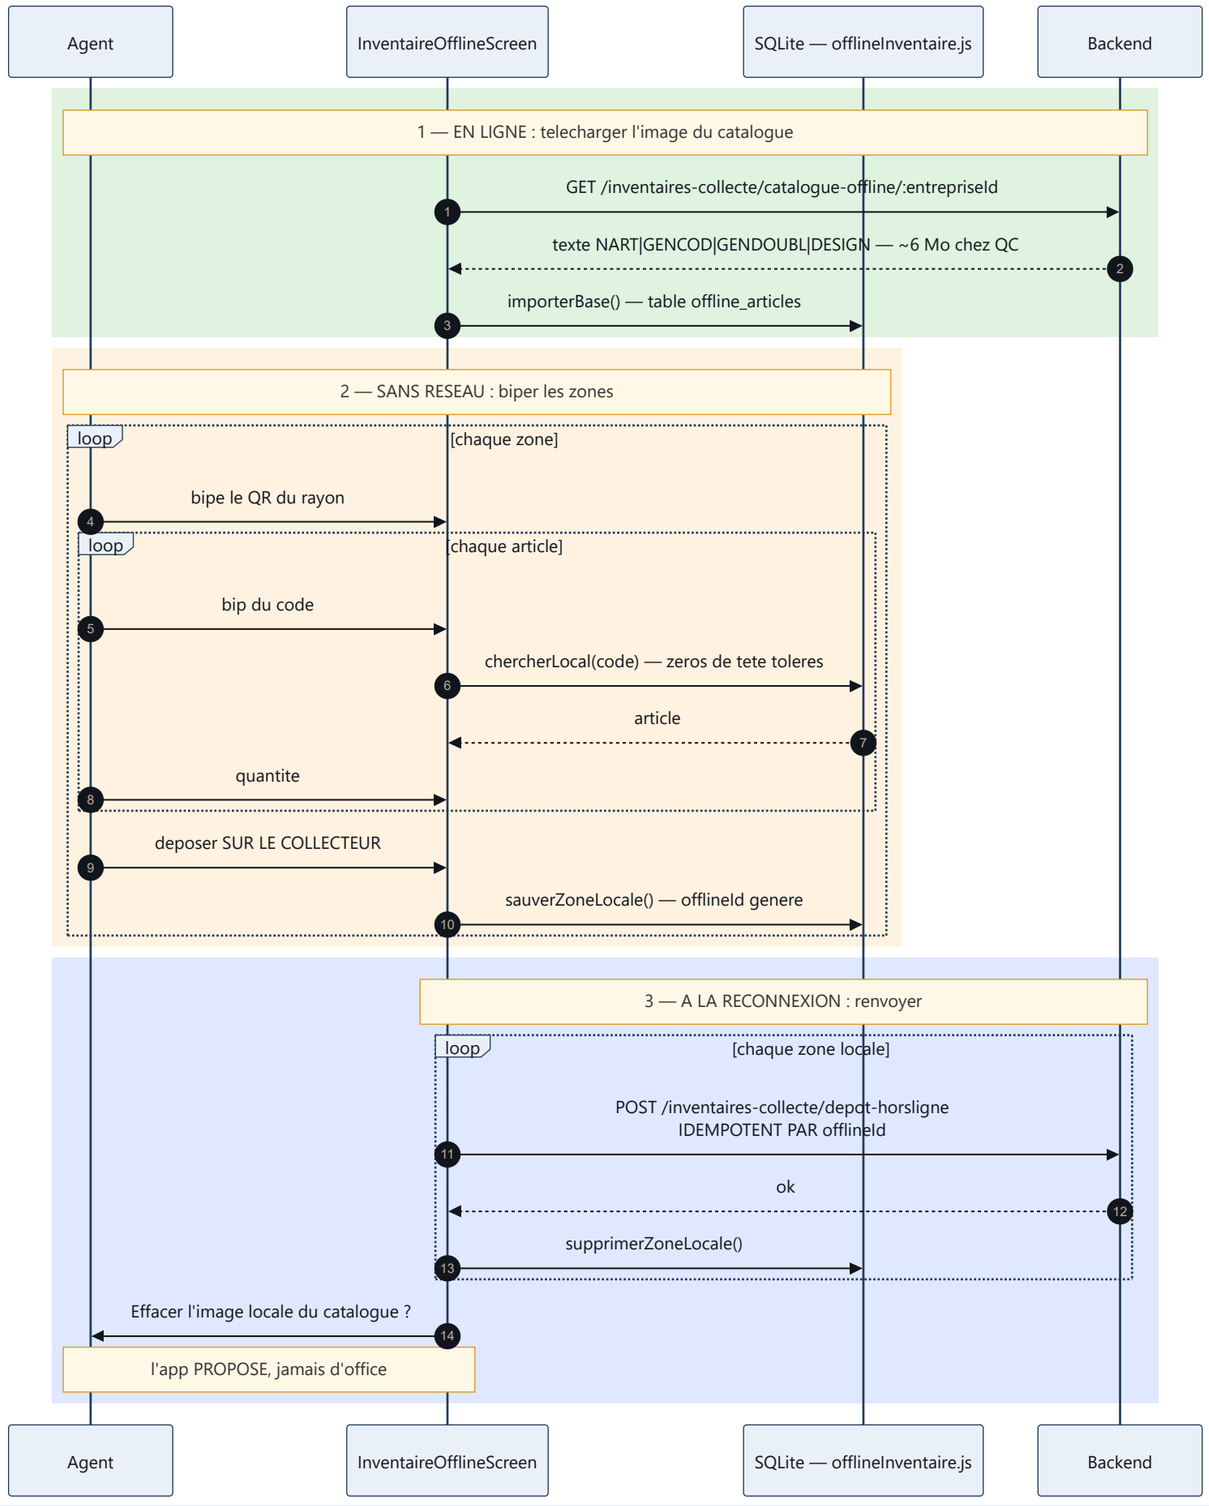

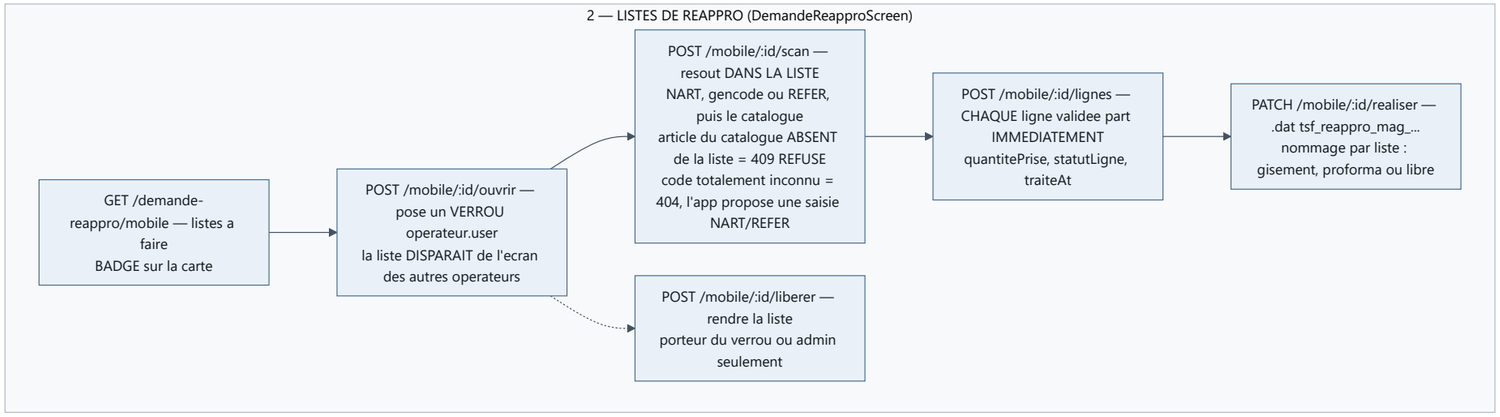

2 — LISTES DE REAPPRO (DemandeReapproScreen)
GET /demande-reappro/mobile — listes a faire
BADGE sur la carte
POST /mobile/:id/ouvrir — pose un VERROU operateur.user
la liste DISPARAIT de l'ecran des autres operateurs
POST /mobile/:id/scan — resout DANS LA LISTE NART, gencode ou REFER, puis le catalogue
article du catalogue ABSENT de la liste = 409 REFUSE
code totalement inconnu = 404, l'app propose une saisie NART/REFER
POST /mobile/:id/liberer — rendre la liste
porteur du verrou ou admin seulement
POST /mobile/:id/lignes — CHAQUE ligne validee part IMMEDIATEMENT
quantitePrise, statutLigne, traiteAt
PATCH /mobile/:id/realiser — .dat tsf_reappro_mag_...
nommage par liste : gisement, proforma ou libre

1 — REAPPRO libre (ReapproScreen)
POST /reappros — cree un reappro
scan, lignes, quantites
POST /:id/export — .dat dans collect_sec


Réappro — les deux outils SANS ÉTAT

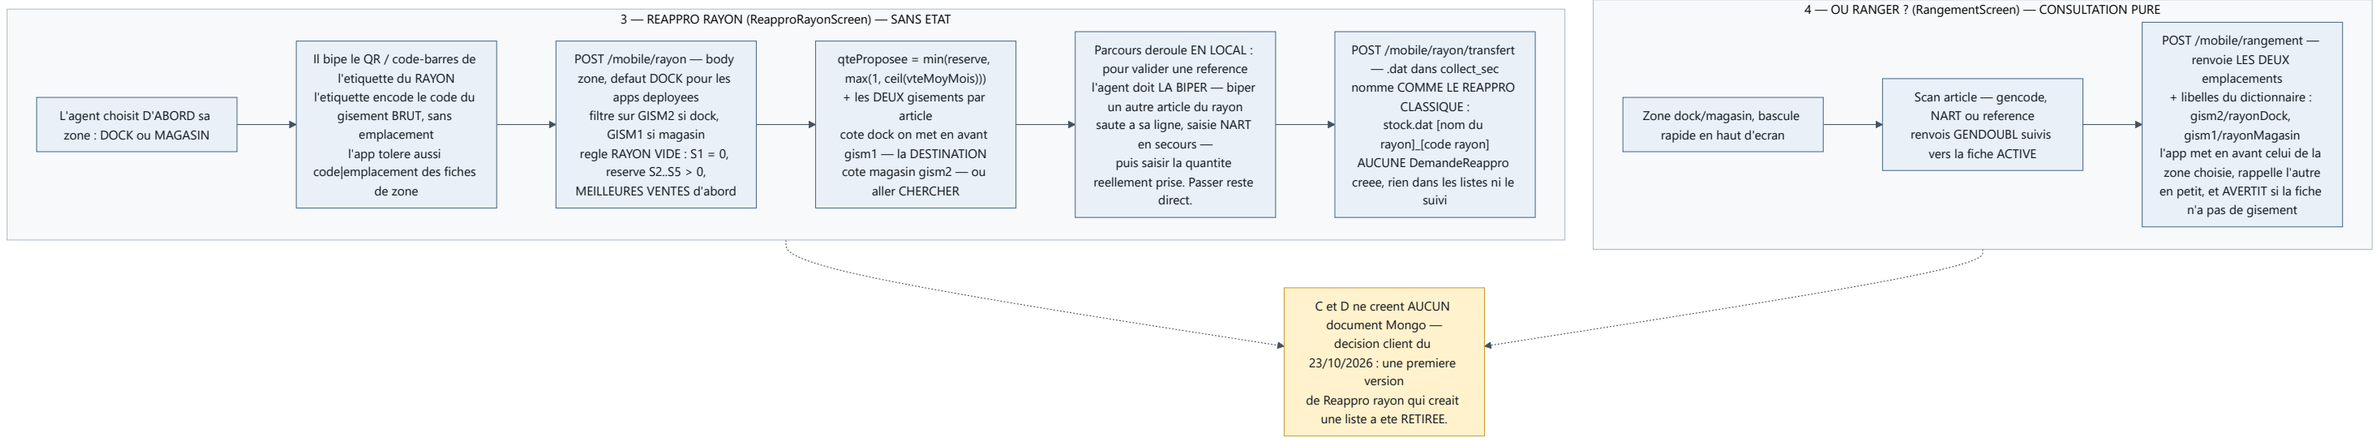


Quantités décimales — règle transverse

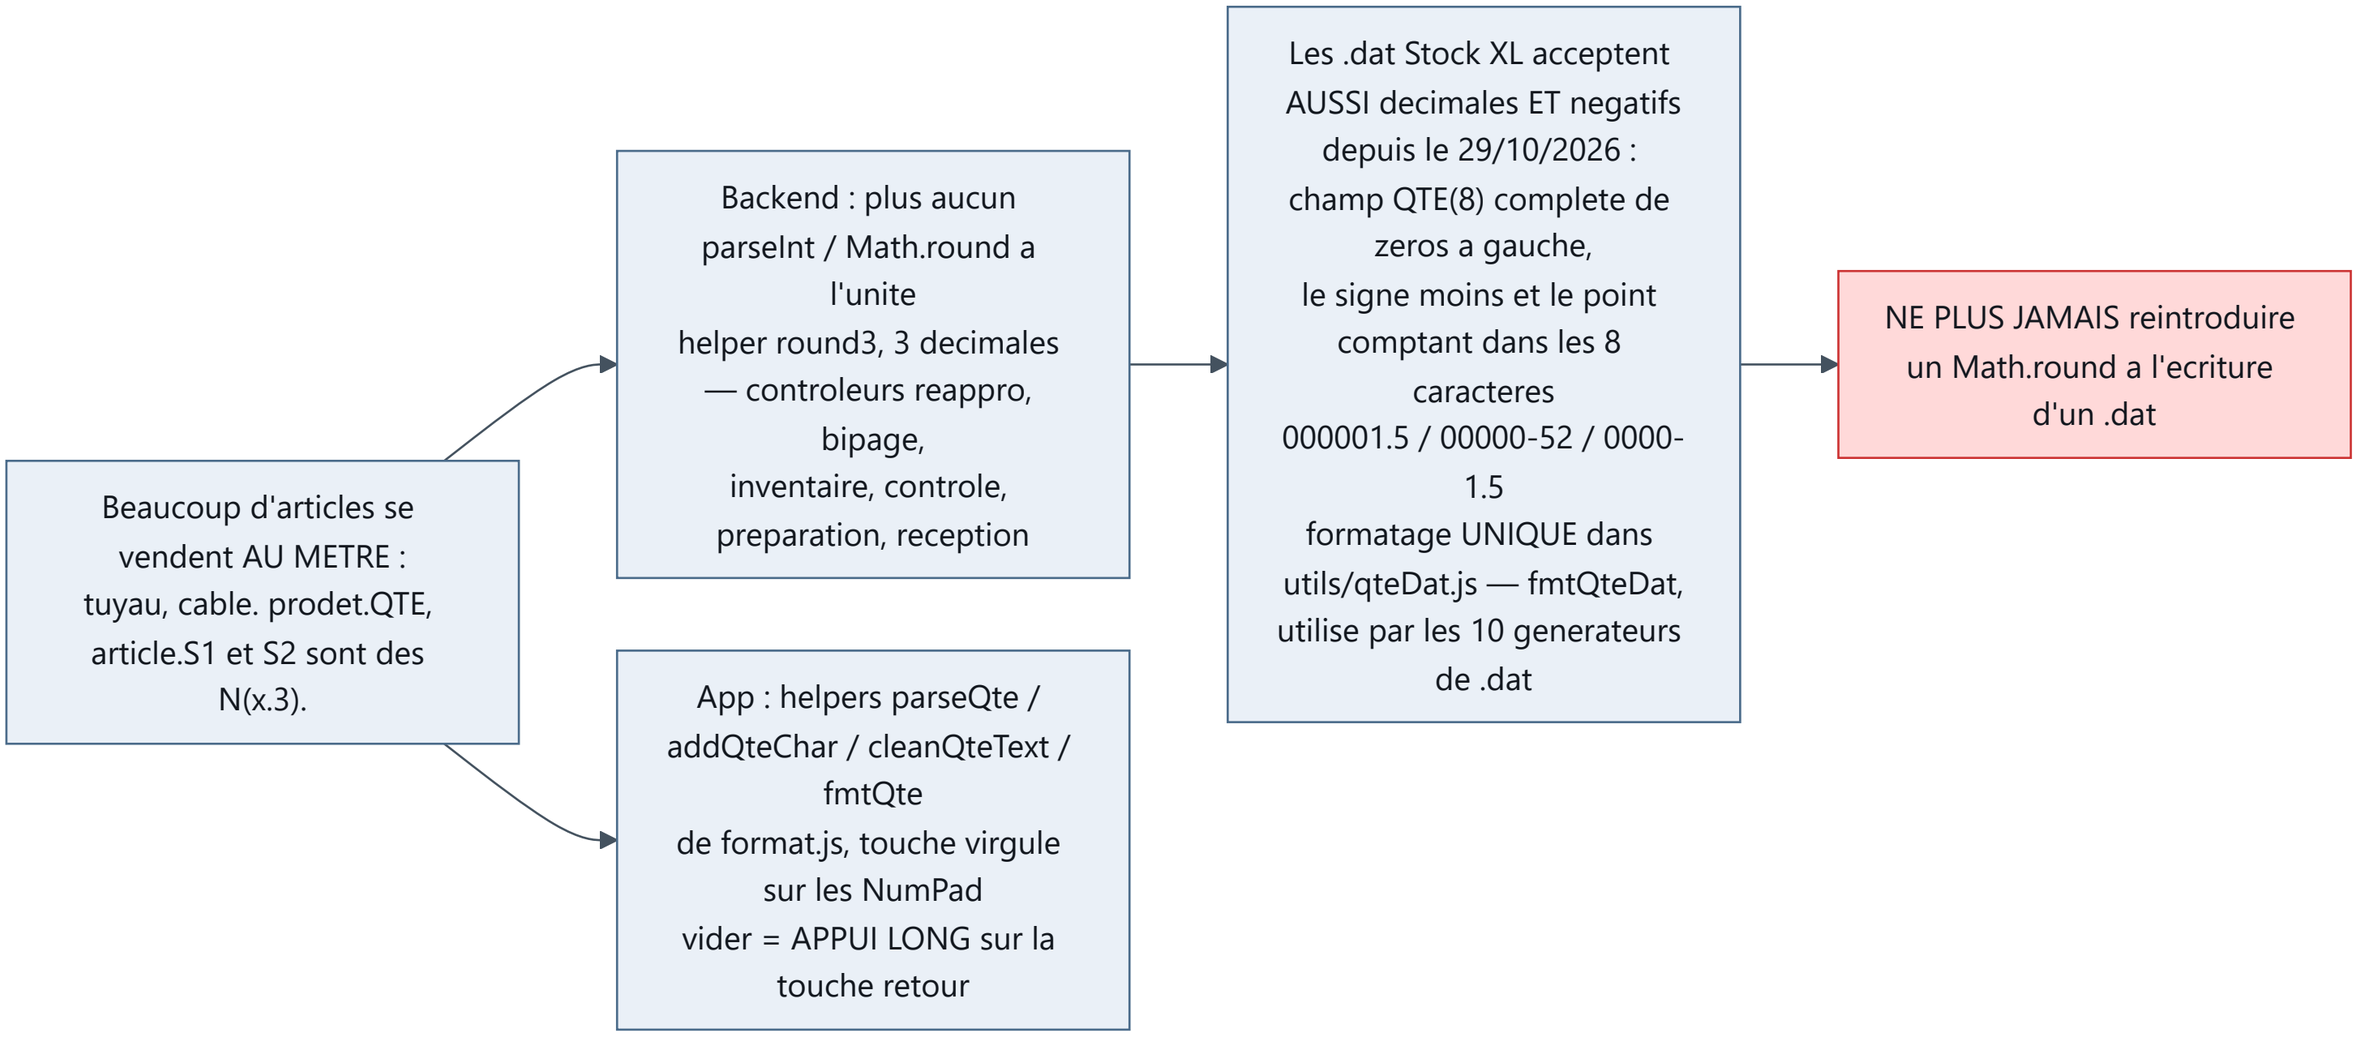


Parcours en **trois temps** par article (décision client du 09/09/2026).

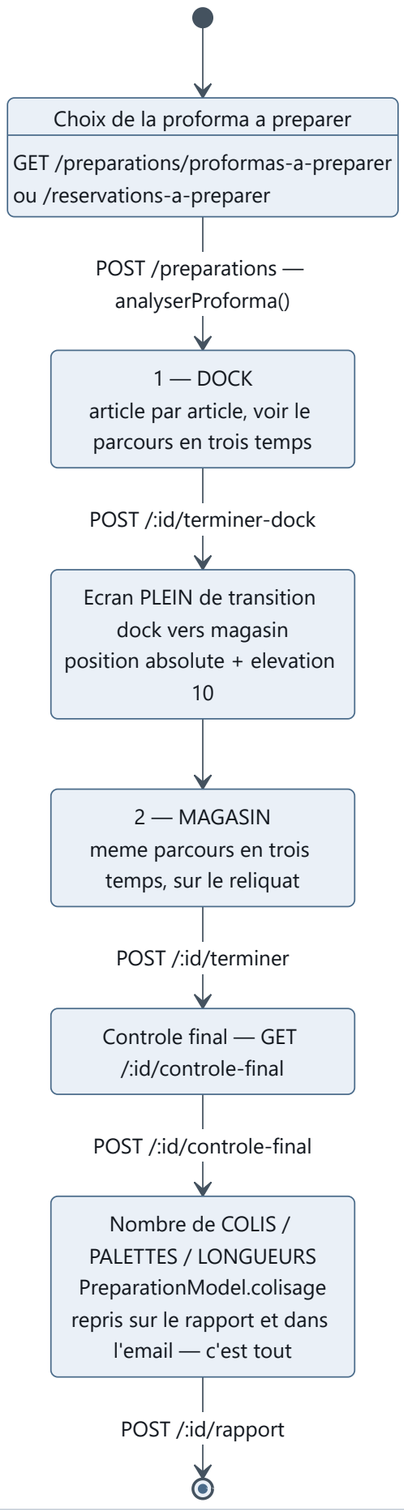

Le parcours en trois temps, pour chaque article

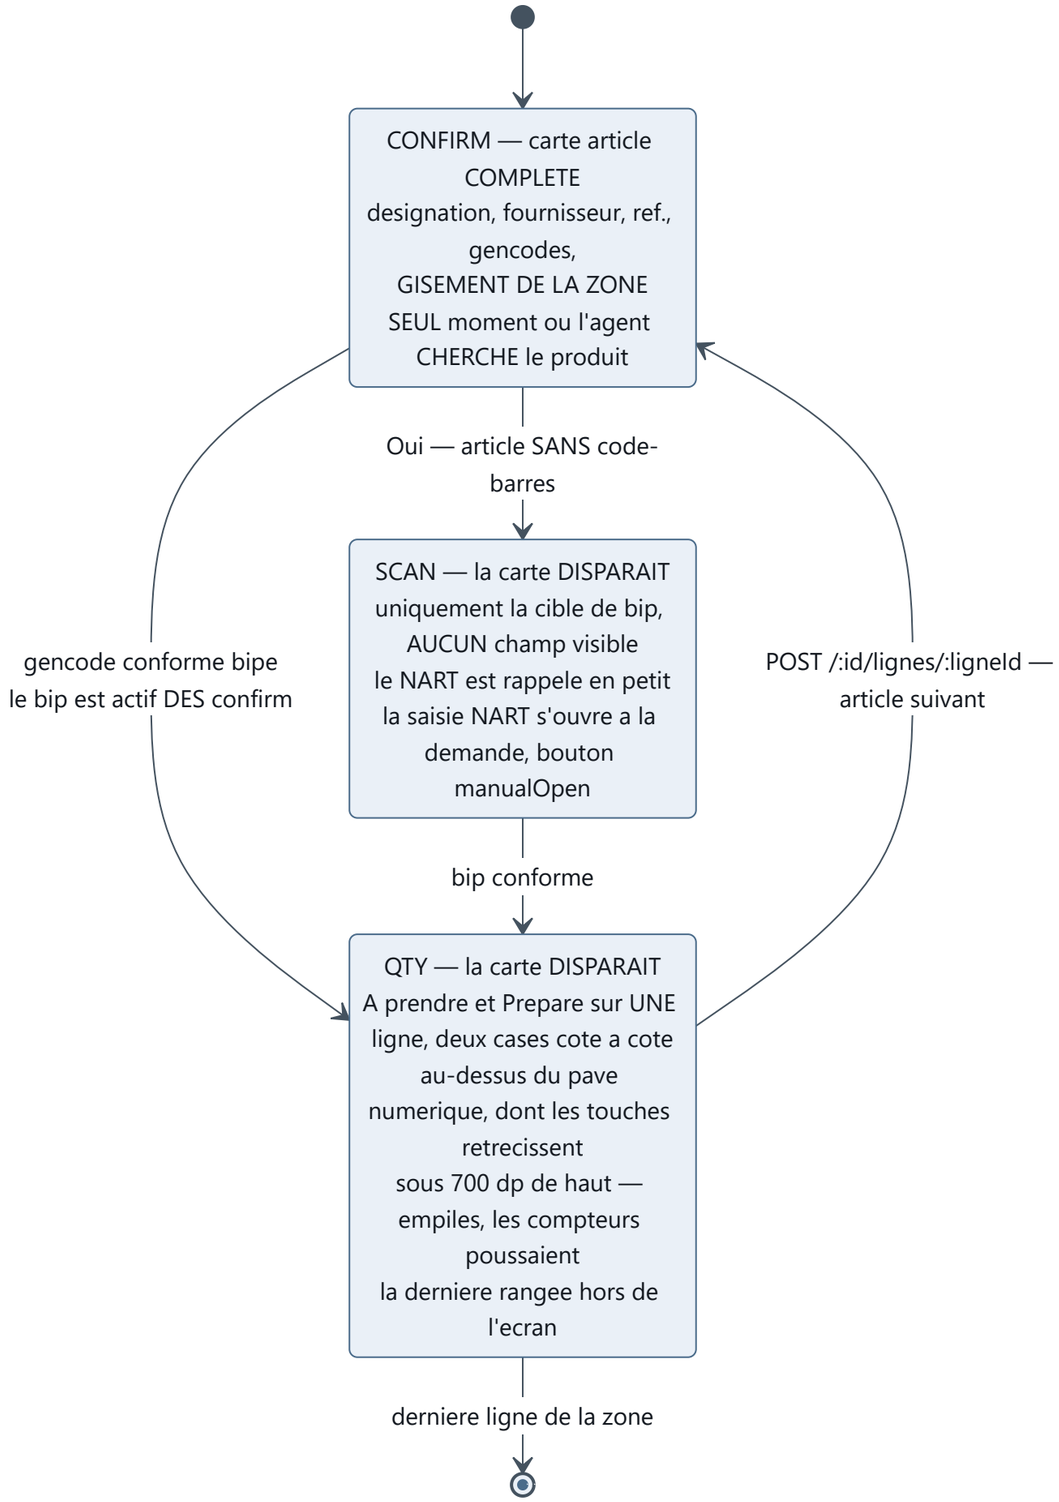


Répartition dock / magasin — qui décide

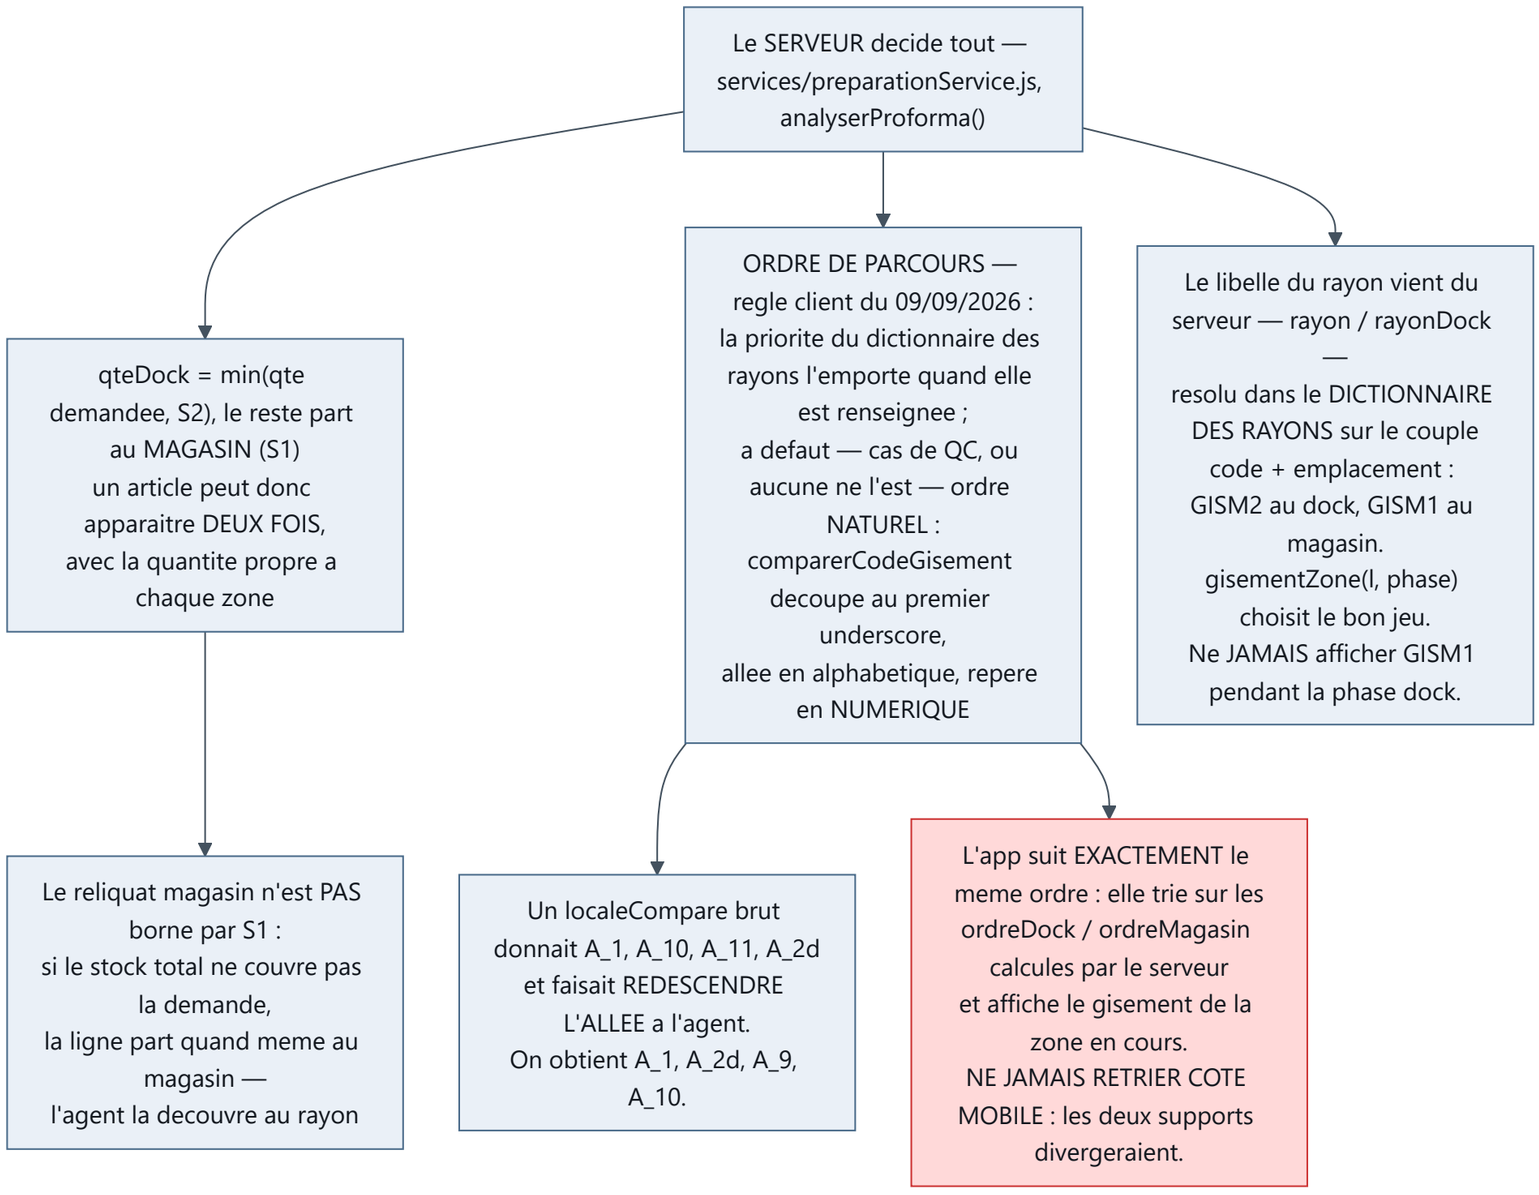


> **Colisage** : les **feuilles de colisage** (une A4 par unité) et la **répartition article par article** ont été **retirées le 09/09/2026** à la demande du client. Seuls les compteurs subsistent. Le code correspondant (`ecrirePDFColisage`, `listerUnitesColisage`, `construireLignesColisage`) a été **supprimé**, pas mis en commentaire — ne pas le réintroduire sans décision.


> **Abandonner une préparation demande une confirmation** (`Alert.alert`) : le lien est à portée de pouce pendant toute la préparation. Il est masqué sur les écrans de transition, où une seule action doit être possible.

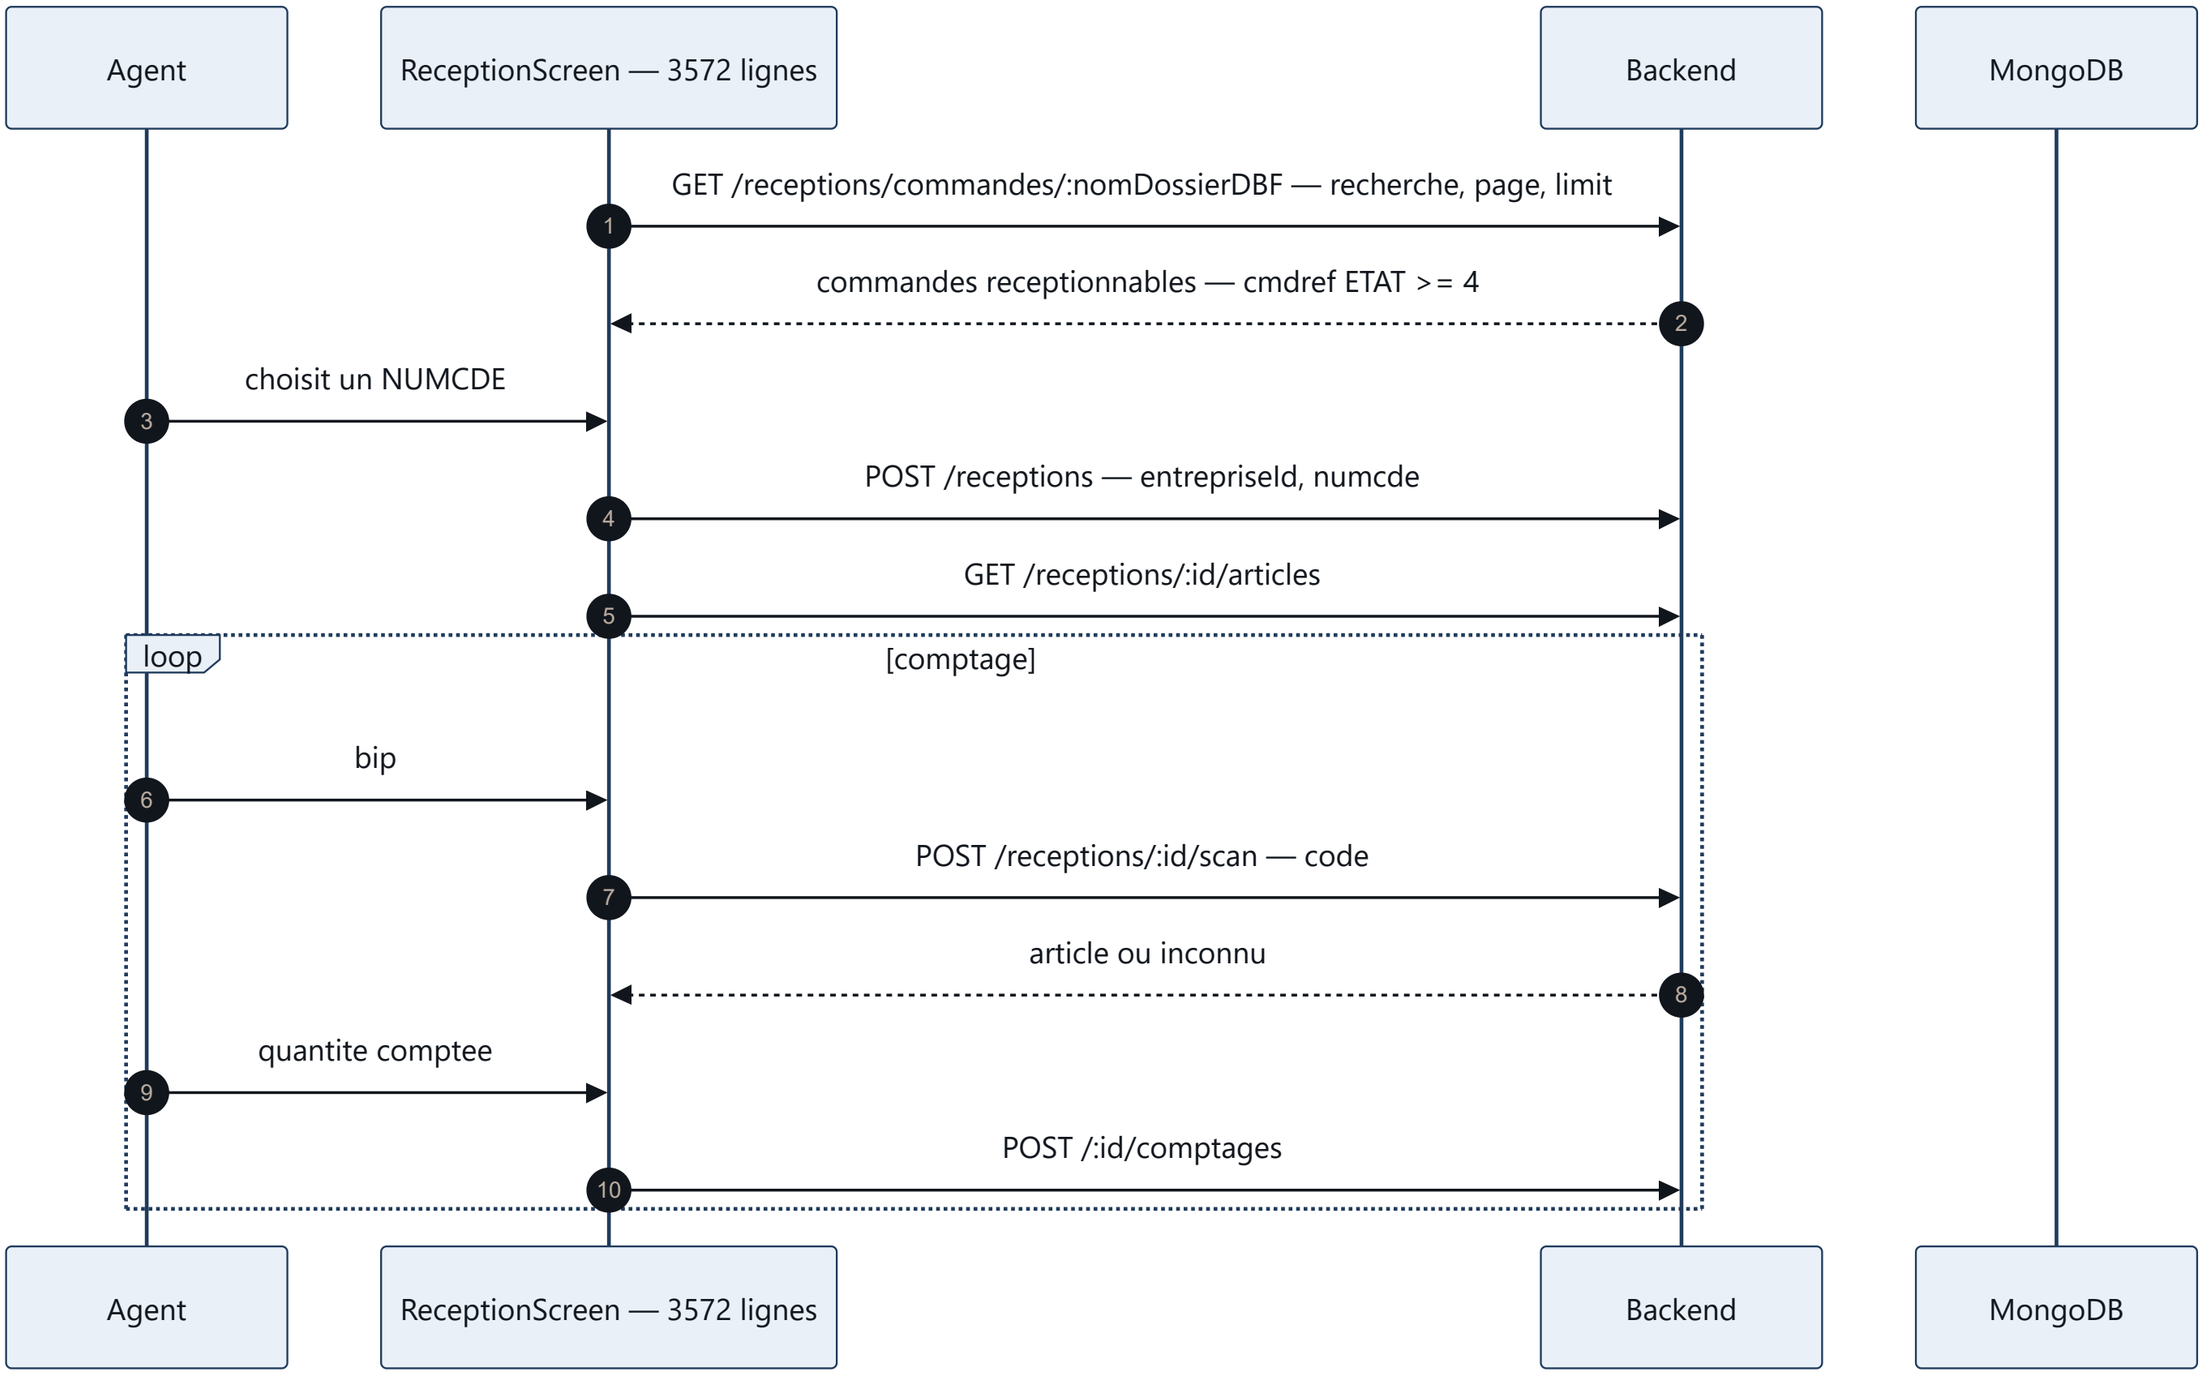

Agent
ReceptionScreen — 3572 lignes
Backend
MongoDB
GET /receptions/commandes/:nomDossierDBF — recherche, page, limit
1
commandes receptionnables — cmdref ETAT >= 4
2
choisit un NUMCDE
3
POST /receptions — entrepriseId, numcde
4
GET /receptions/:id/articles
5
loop
[comptage]
bip
6
POST /receptions/:id/scan — code
7
article ou inconnu
8
quantite comptee
9
POST /:id/comptages
10
Agent
ReceptionScreen — 3572 lignes
Backend
MongoDB

Réception — conflits, anomalies et clôture

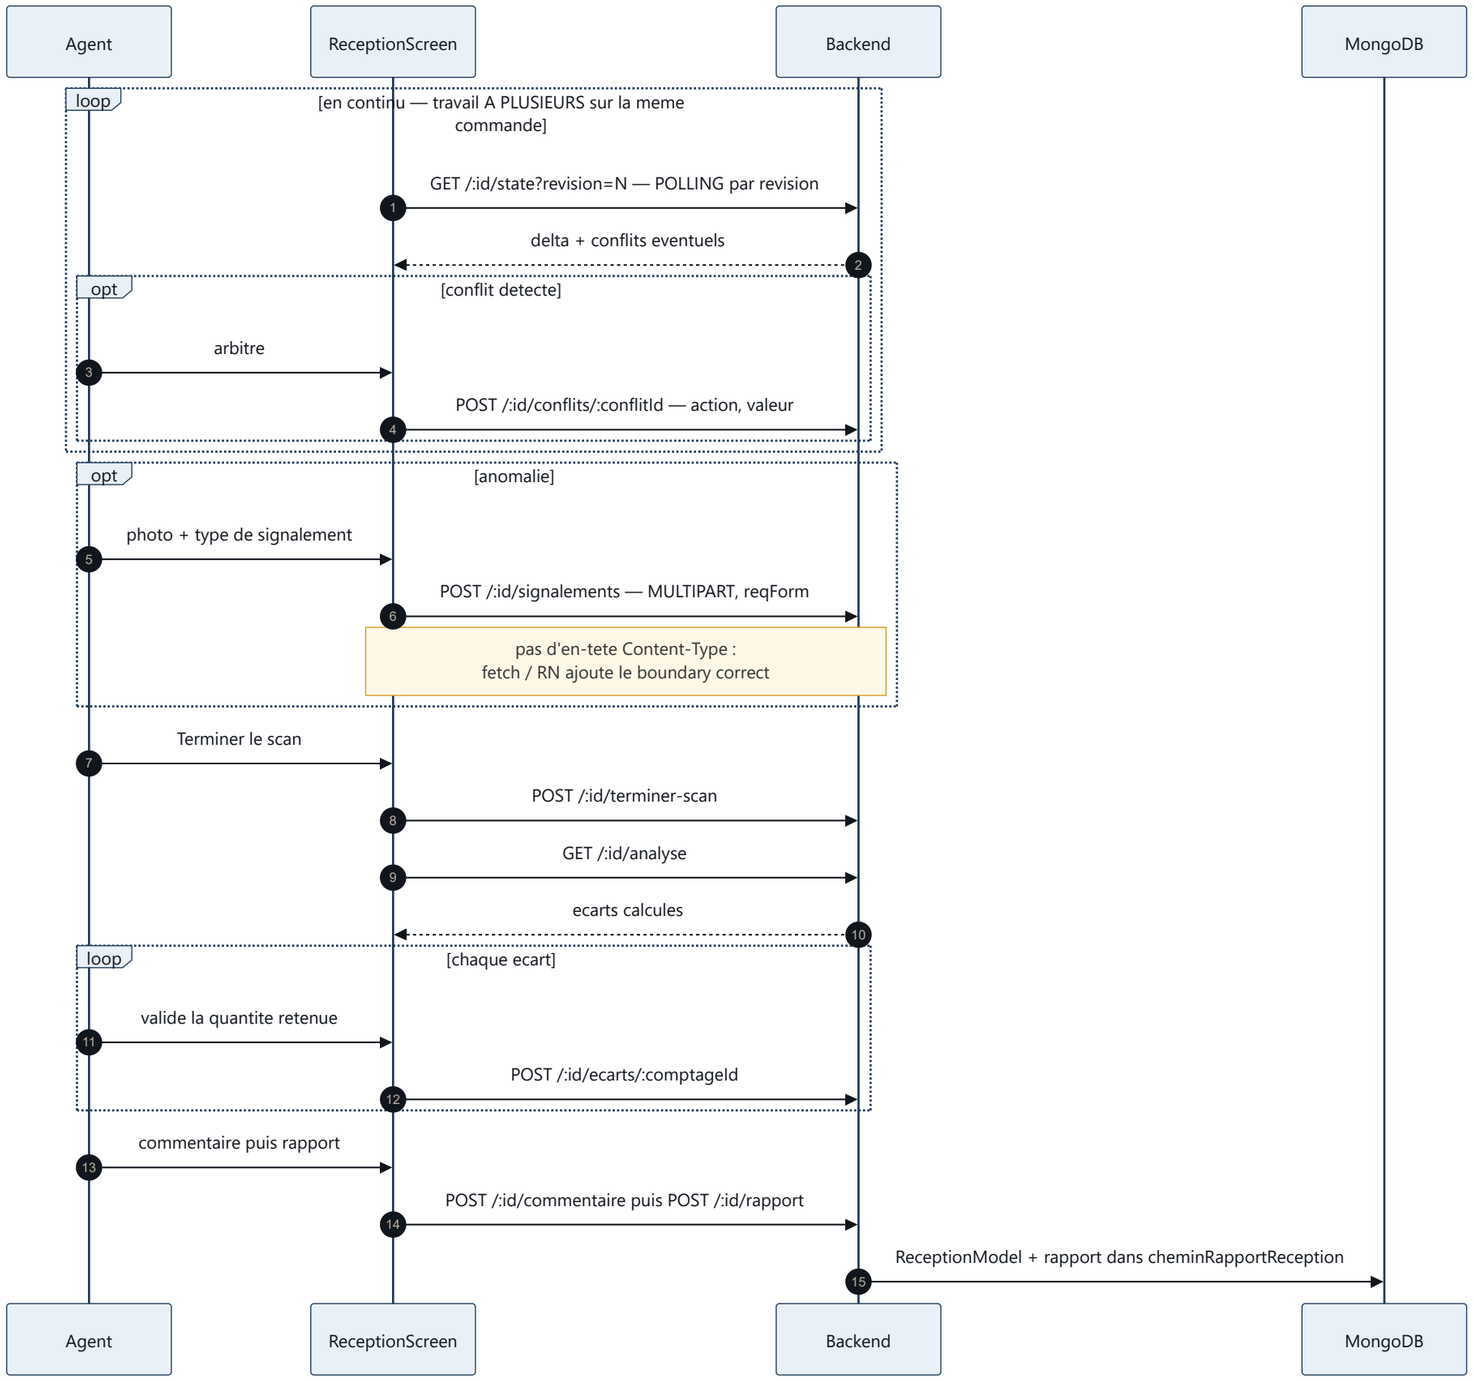



> Le module web jumeau `reception_manuelle` produit au contraire une fiche papier **sans quantités imprimées** — comptage à l'aveugle. Voir ARCHITECTURE_WEB.md §14.

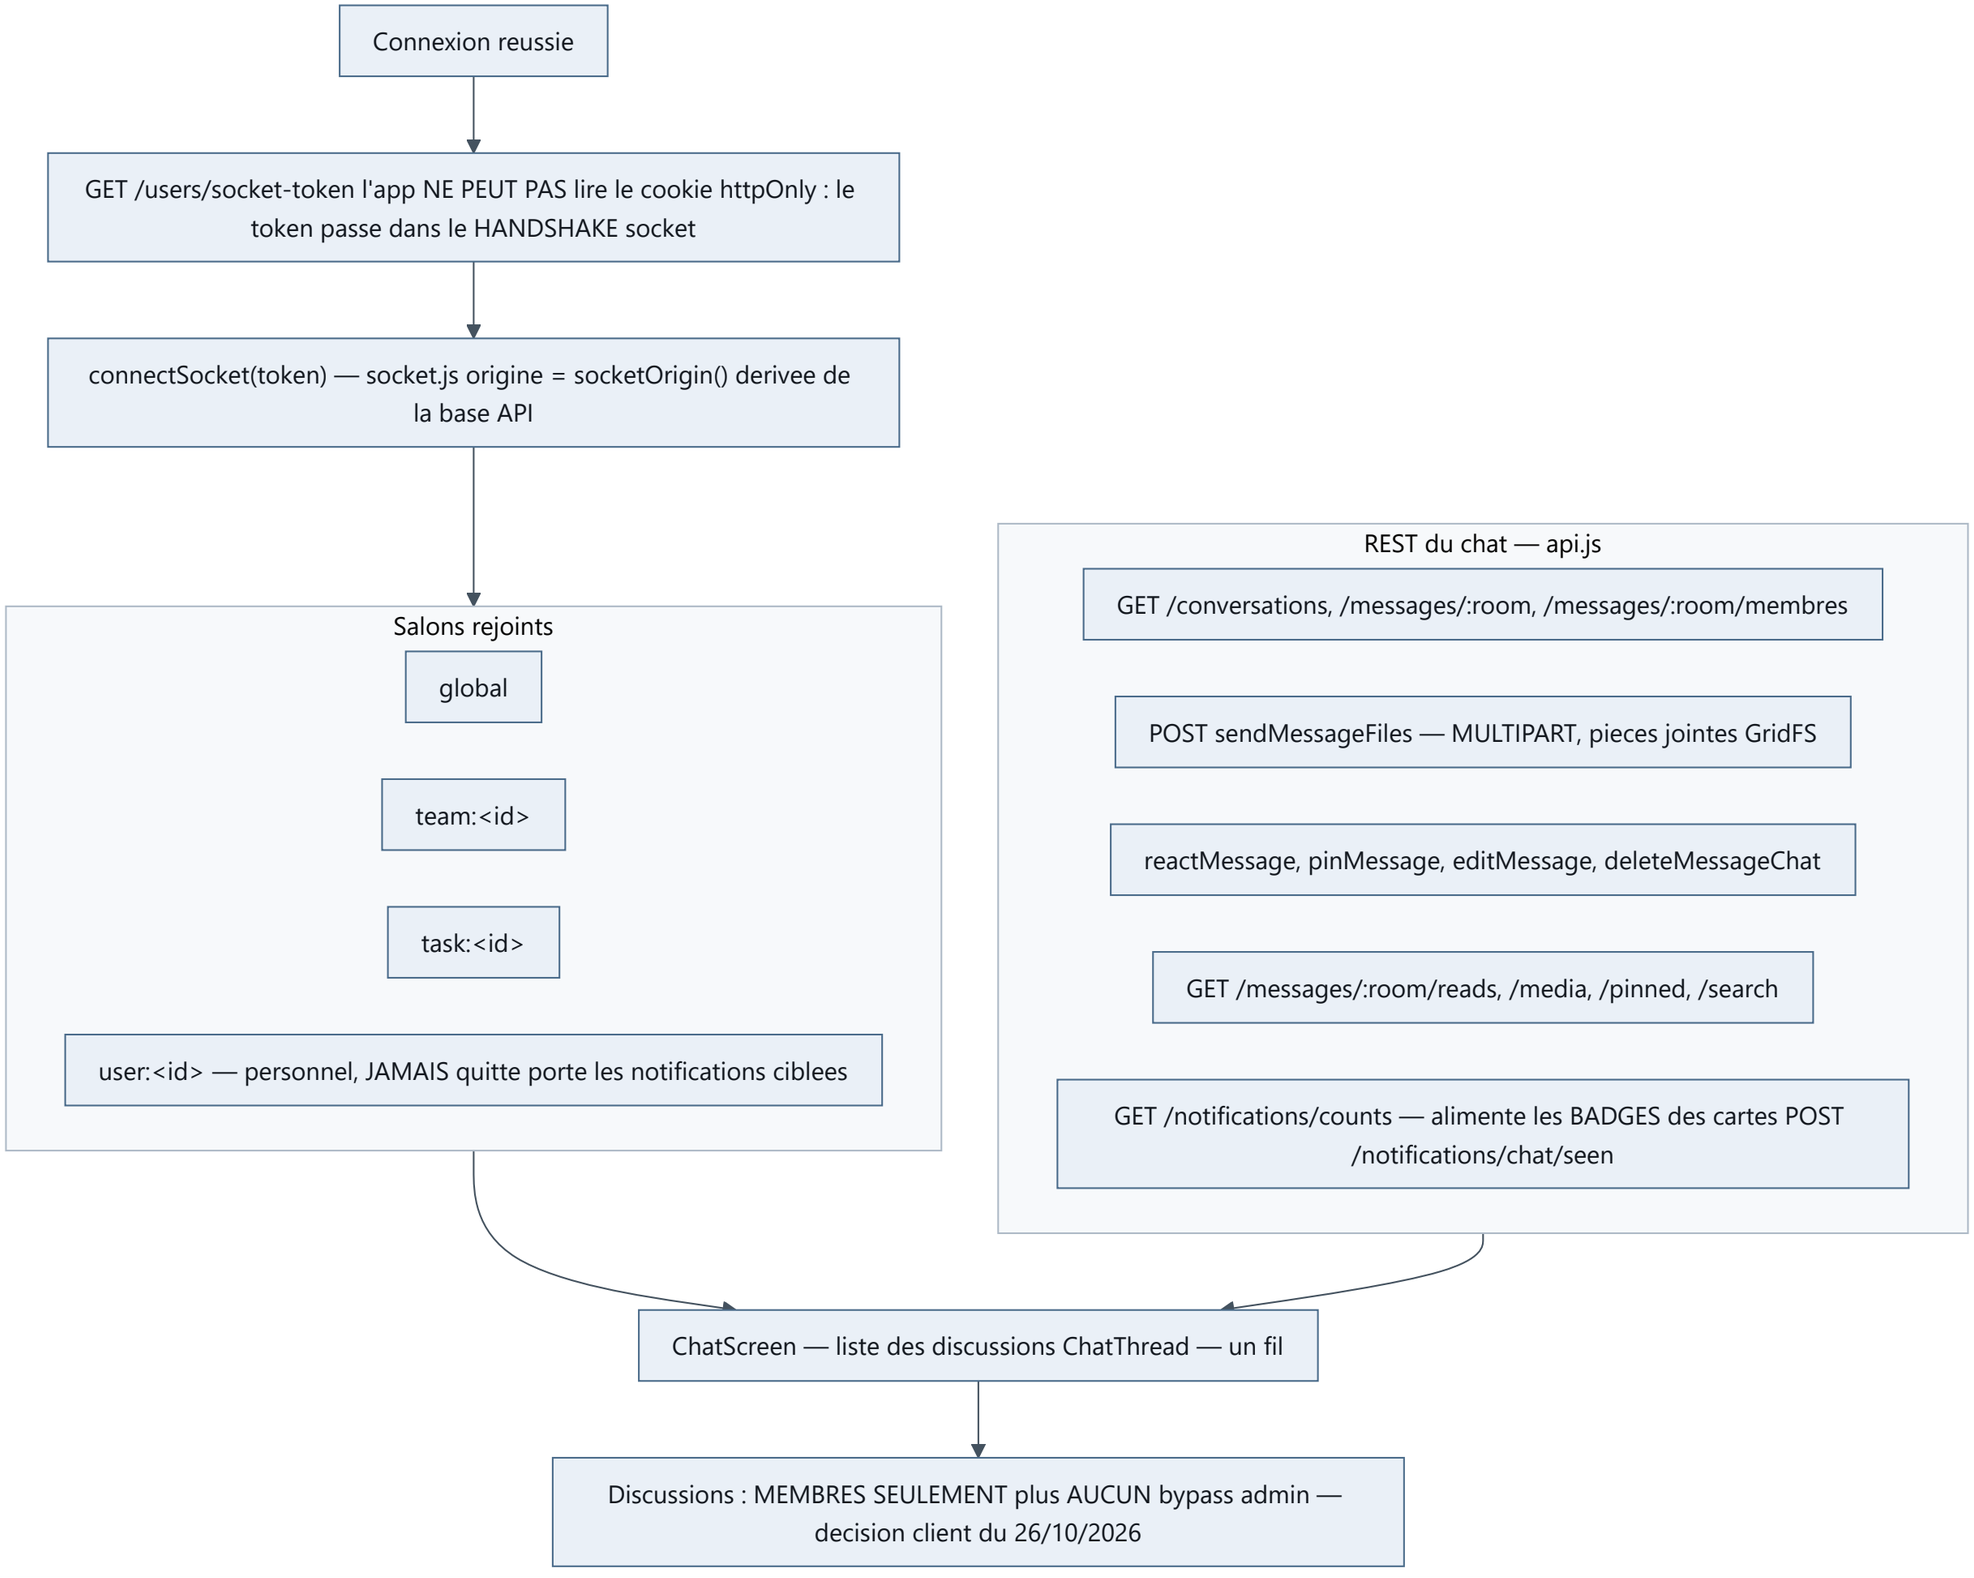
Connexion reussie
GET /users/socket-token l'app NE PEUT PAS lire le cookie httpOnly : le token passe dans le HANDSHAKE socket
connectSocket(token) — socket.js origine = socketOrigin() derivee de la base API
Salons rejoints
global
team:<id>
task:<id>
user:<id> — personnel, JAMAIS quitte porte les notifications ciblees
REST du chat — api.js
GET /conversations, /messages/:room, /messages/:room/membres
POST sendMessageFiles — MULTIPART, pieces jointes GridFS
reactMessage, pinMessage, editMessage, deleteMessageChat
GET /messages/:room/reads, /media, /pinned, /search
GET /notifications/counts — alimente les BADGES des cartes POST /notifications/chat/seen
ChatScreen — liste des discussions ChatThread — un fil
Discussions : MEMBRES SEULEMENT plus AUCUN bypass admin — decision client du 26/10/2026

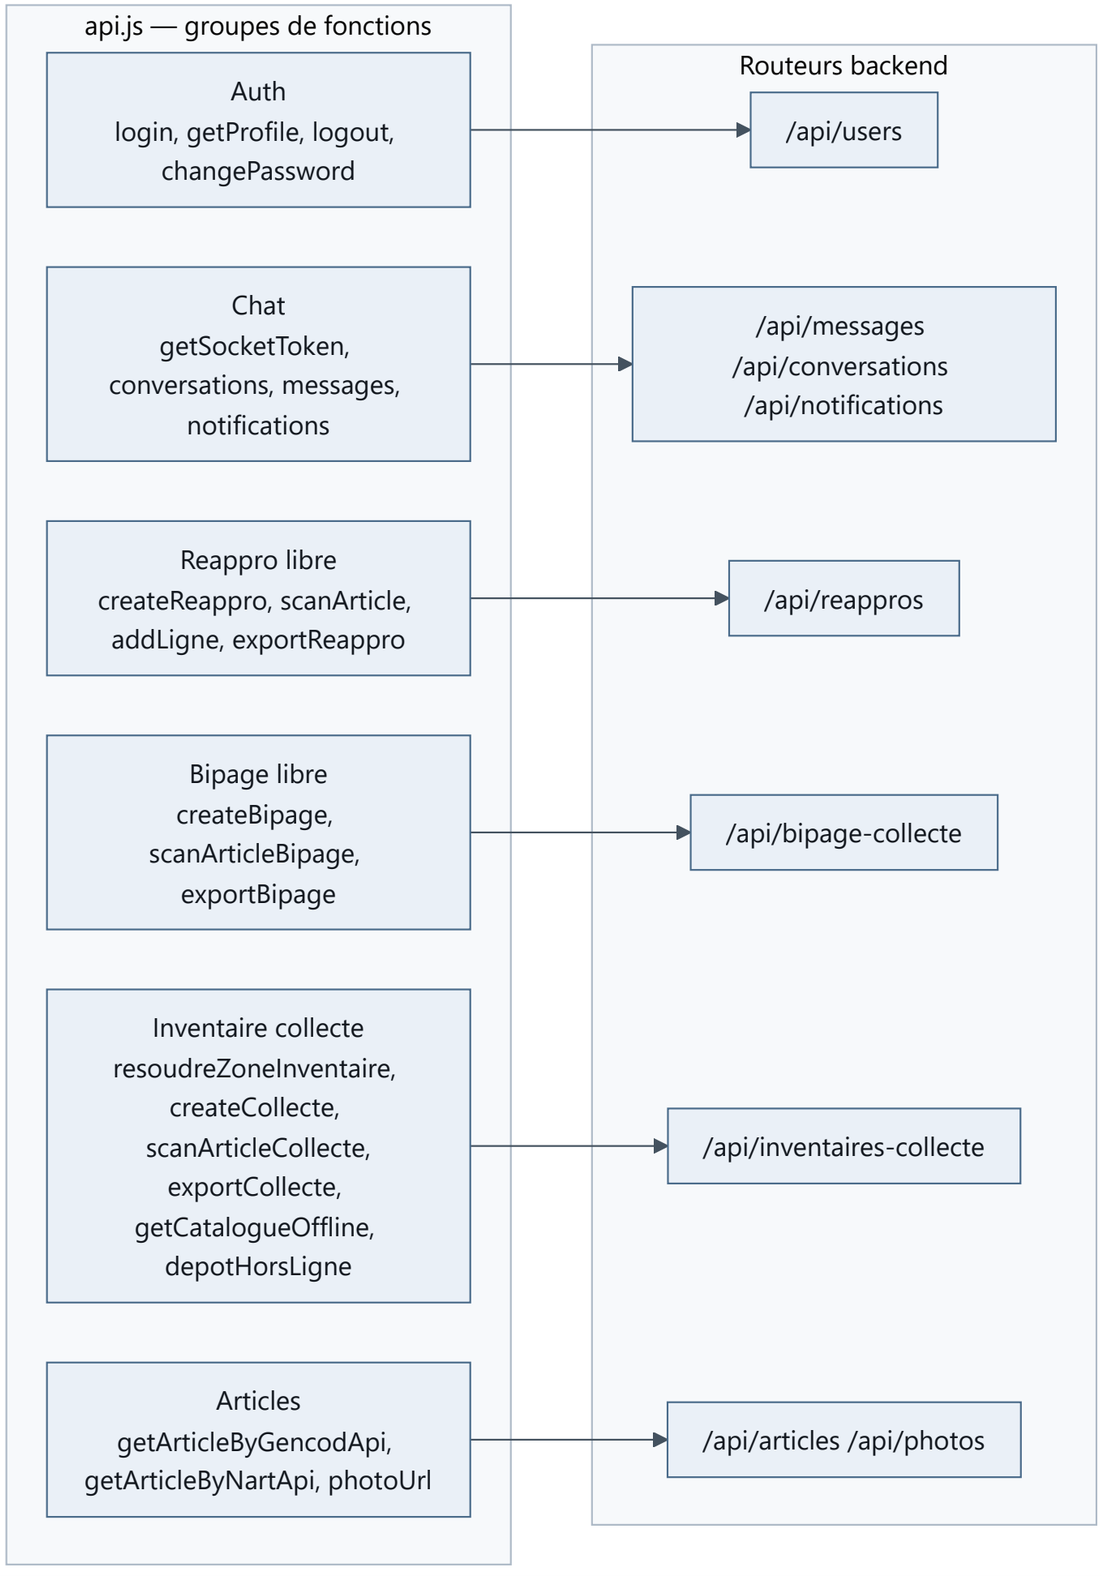
api.js — groupes de fonctions
Auth
login, getProfile, logout, changePassword
Chat
getSocketToken, conversations, messages, notifications
Reappro libre
createReappro, scanArticle, addLigne, exportReappro
Bipage libre
createBipage, scanArticleBipage, exportBipage
Inventaire collecte
resoudreZoneInventaire, createCollecte, scanArticleCollecte, exportCollecte, getCatalogueOffline, depotHorsLigne
Articles
getArticleByGencodApi, getArticleByNartApi, photoUrl
Routeurs backend
/api/users
/api/messages /api/conversations /api/notifications
/api/reappros
/api/bipage-collecte
/api/inventaires-collecte
/api/articles /api/photos

Endpoints — métier et terrain

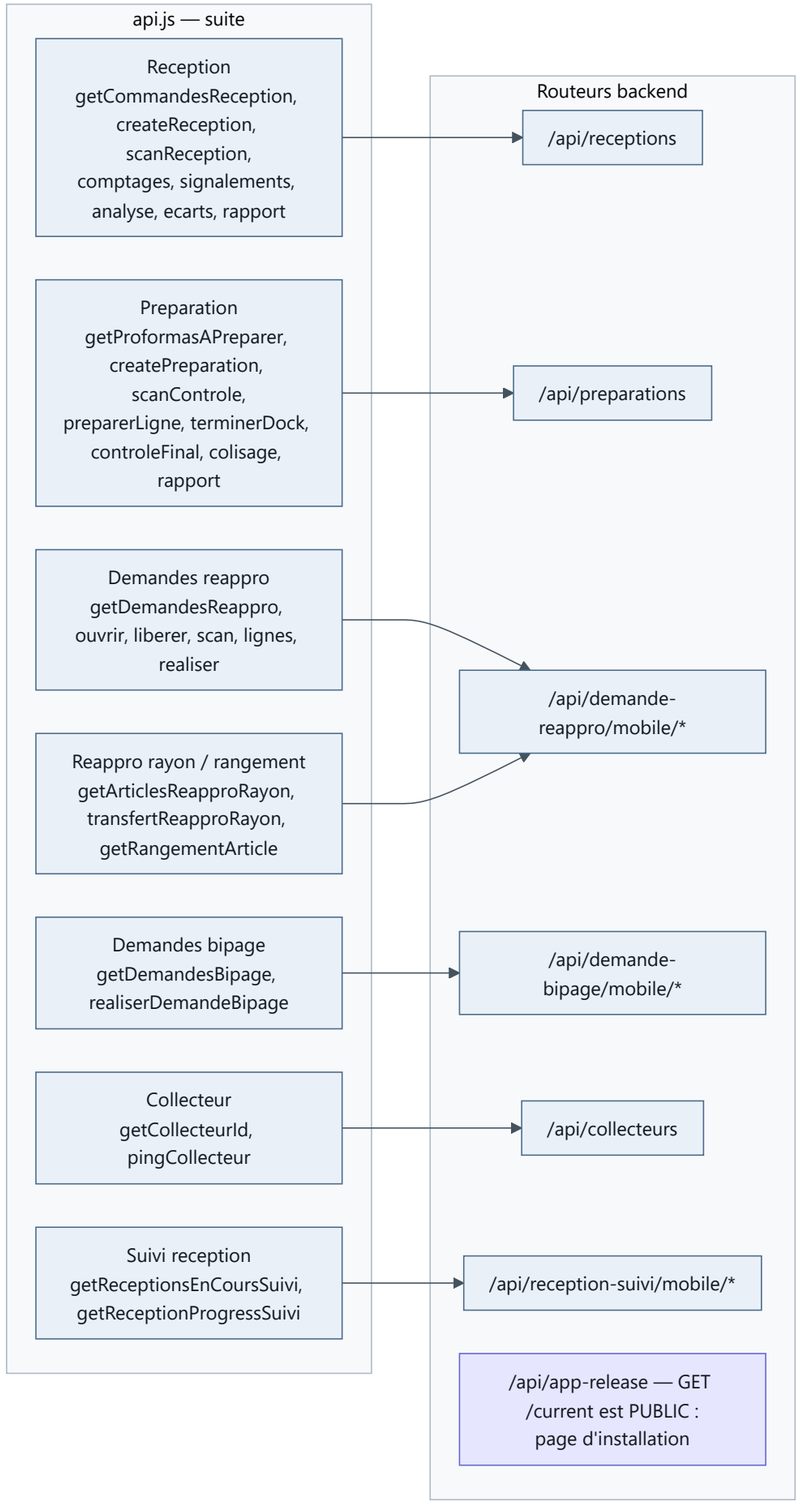

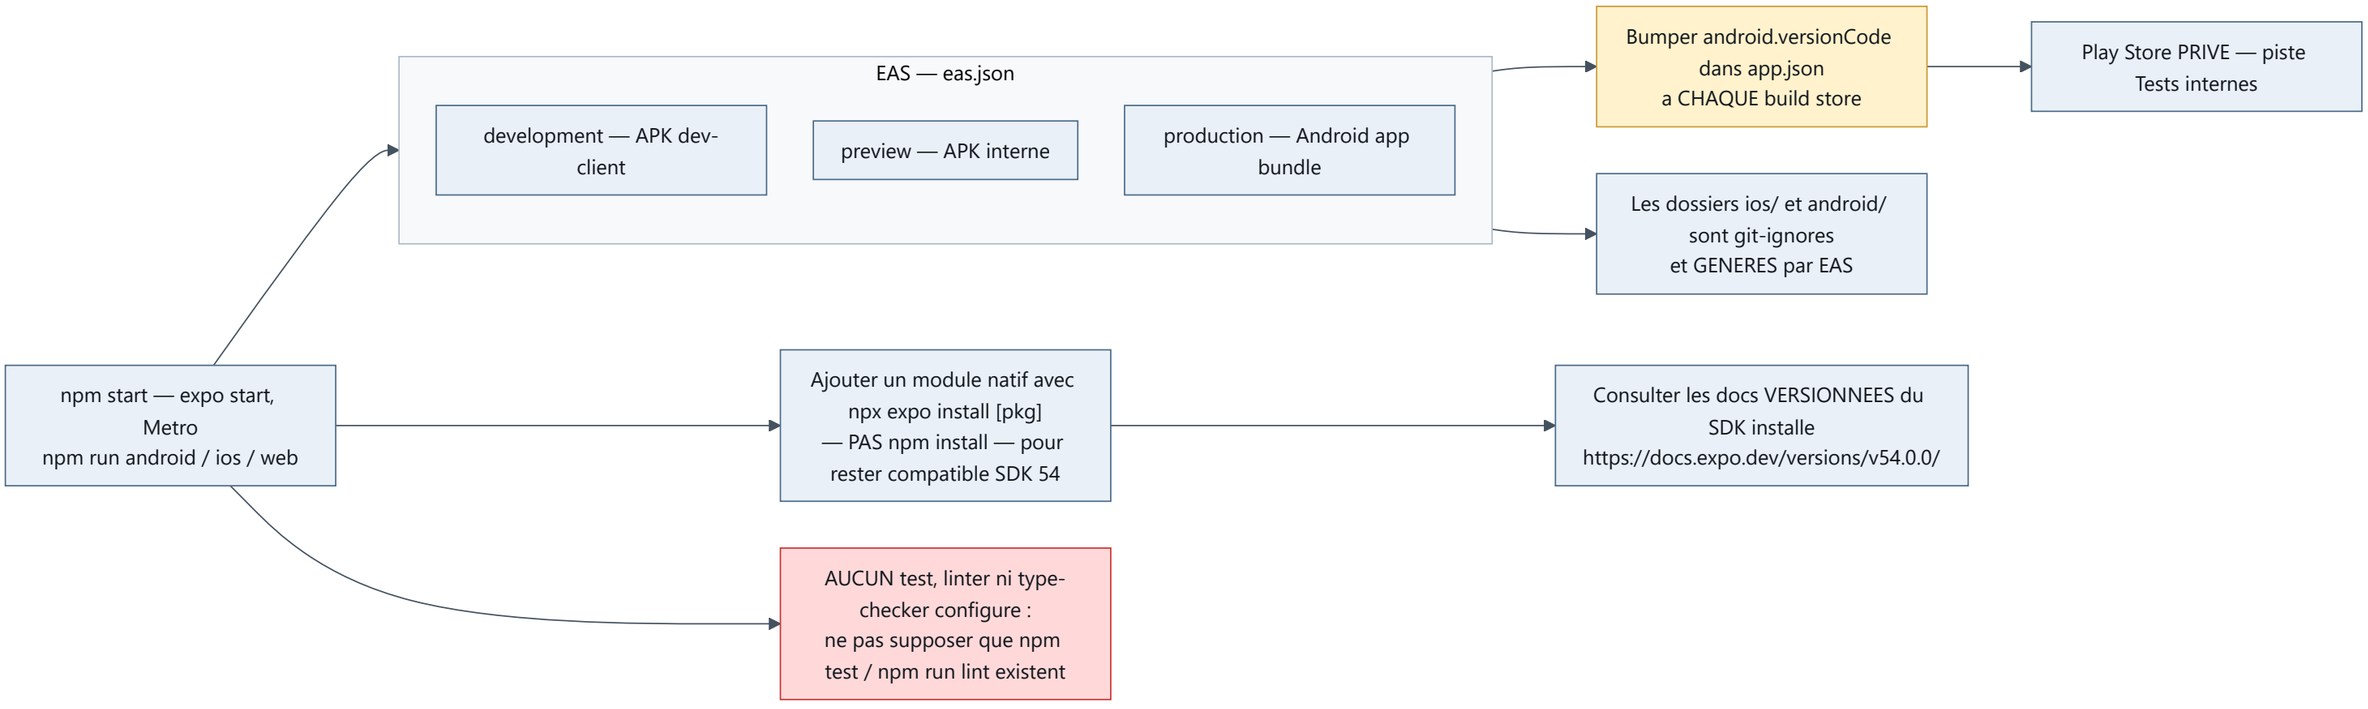
EAS — eas.json
development — APK dev-client
preview — APK interne
production — Android app bundle
Bumper android.versionCode dans app.json a CHAQUE build store
Play Store PRIVE — piste Tests internes
Les dossiers ios/ et android/ sont git-ignores et GENERES par EAS
npm start — expo start, Metro npm run android / ios / web
Ajouter un module natif avec npx expo install [pkg] — PAS npm install — pour rester compatible SDK 54
Consulter les docs VERSIONNEES du SDK installe https://docs.expo.dev/versions/v54.0.0/
AUCUN test, linter ni type-checker configure : ne pas supposer que npm test / npm run lint existent

Code

Vocabulaire metier en FRANCAIS :
reappro, bipage, collecte, reception, preparation, proforma / numcde, entreprise / trigramme, nart, gencod, S1..S5

theme.js et ui.js sont les sources uniques :
aucune couleur ni espacement en dur dans un ecran

Le bloc de commentaires d'App.js previent contre toute modification de la logique des ecrans quand on touche la couche menu / hub :
l'extension prevue est ADDITIVE —
une nouvelle carte, rien de plus

Donnees

ScanScreen lit l'API, PAS articleDB :
verifier la source avant de changer une logique de lookup

Le backend vise par l'app a une base Mongo DIFFERENTE de celle du poste de dev

Ne JAMAIS afficher GISM1 pendant la phase dock
— chez QC les deux gisements differrent presque toujours

Ne JAMAIS retrier les lignes cote mobile :
l'ordre vient du serveur, ordreDock / ordreMagasin

Scan

Les 5 regles du champ cache — section 5
Ne jamais declarer le champ comme composant dans le rendu

LONGUEUR_MINI_SCAN et DELAI_SCAN_MS vivent dans format.js :
SEULE definition, ne pas remettre de nombre en dur dans un ecran

React Native / Android

SUPERPOSITION : zIndex seul NE SUFFIT PAS —
l'ordre de rendu prime tant qu'aucune elevation n'est posee.
Les ecrans PLEINS en position absolute portent elevation 10,
l'overlay de chargement elevation 20.
Sans ca, le lien Annuler la preparation, rendu apres, retombait pile sur le bouton Passer au magasin.

Dark mode ONLY —
userInterfaceStyle dark dans app.json
Android :
softwareKeyboardLayoutMode resize
+ usesCleartextTraffic, pour les serveurs LAN en http://

Objectif ERGONOMIE :
chaque etape doit tenir SANS SCROLLER
sur l'ecran bas du collecteur