Name: Patil Supriya Santosh Roll No: 13 Department: CSE(DS) Div: SE-3/S1

Experiment 9

CODE :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
<title>User Search UI</title>

<style>
:root {
  --primary: #4f46e5;
  --bg: #f1f5f9;
  --card: #ffffff;
  --text: #0f172a;
}

body {
  margin: 0;
  font-family: 'Segoe UI', sans-serif;
  background: linear-gradient(135deg, #667eea, #543bc7);
```

```
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    height: 100vh;
}

/* Container */
.container {
    width: 420px;
    background: var(--card);
    border-radius: 16px;
    padding: 25px;
    box-shadow: 0 20px 40px rgba(0,0,0,0.2);
}

/* Title */
h2 {
    text-align: center;
    margin-bottom: 20px;
    color: var(--text);
}

/* Search Box */
.search-box {
    position: relative;
}
```

```
.search-box input {
    width: 100%;
    padding: 12px 40px 12px 15px;
    border-radius: 10px;
    border: 2px solid #e2e8f0;
    outline: none;
    font-size: 14px;
    transition: 0.3s;
}

.search-box input:focus {
    border-color: var(--primary);
}

/* Search Icon */
.search-box span {
    position: absolute;
    right: 12px;
    top: 50%;
    transform: translateY(-50%);
    color: #94a3b8;
}

/* User List */
.user-list {
```

```
    margin-top: 20px;
    max-height: 350px;
    overflow-y: auto;
}

/* User Card */
.user-card {
    background: #f8fafc;
    padding: 12px;
    border-radius: 10px;
    margin-bottom: 10px;
    transition: 0.3s;
    cursor: pointer;
}

.user-card:hover {
    background: var(--primary);
    color: white;
    transform: scale(1.02);
}

.user-card strong {
    display: block;
}

.user-card span {
```

```
  font-size: 12px;
  opacity: 0.8;
}

/* No results */
.no-results {
  text-align: center;
  color: #64748b;
  margin-top: 20px;
}
</style>

</head>
<body>

<div class="container">
  <h2> User Search</h2>

  <div class="search-box">
    <input type="text" id="searchInput" placeholder="Search
name or email...">
    <span> </span>
  </div>

  <div id="results" class="user-list"></div>
</div>
```

```
<script>
let allUsers = [];

const searchInput = document.getElementById("searchInput");
const results = document.getElementById("results");

// Fetch API
async function fetchUsers() {
  results.innerHTML = "Loading...";

  const res = await
fetch("https://jsonplaceholder.typicode.com/users");
  allUsers = await res.json();

  displayUsers(allUsers);
}

// Display users
function displayUsers(users) {
  if (users.length === 0) {
    results.innerHTML = "<p class='no-results'>No users
found</p>";
    return;
  }

  let html = "";
```

```
  users.forEach(user => {
    html += `
      <div class="user-card">
        <strong>${user.name}</strong>
        <span>${user.email}</span>
      </div>
    `;
  });

  results.innerHTML = html;
}

// Search logic
function searchUsers(query) {
  const filtered = allUsers.filter(user =>
    user.name.toLowerCase().includes(query) ||
    user.email.toLowerCase().includes(query)
  );

  displayUsers(filtered);
}

// Debounce
function debounce(func, delay) {
  let timer;
```

```
    return function (...args) {
        clearTimeout(timer);
        timer = setTimeout(() => func.apply(this, args), delay);
    };
}

const debouncedSearch = debounce((e) => {
    const query = e.target.value.toLowerCase();
    searchUsers(query);
}, 300);

// Event
searchInput.addEventListener("input", debouncedSearch);

// Init
fetchUsers();
</script>

</body>
</html>
```

User Search
Loading...

User Search
gmail

User Search

User Search

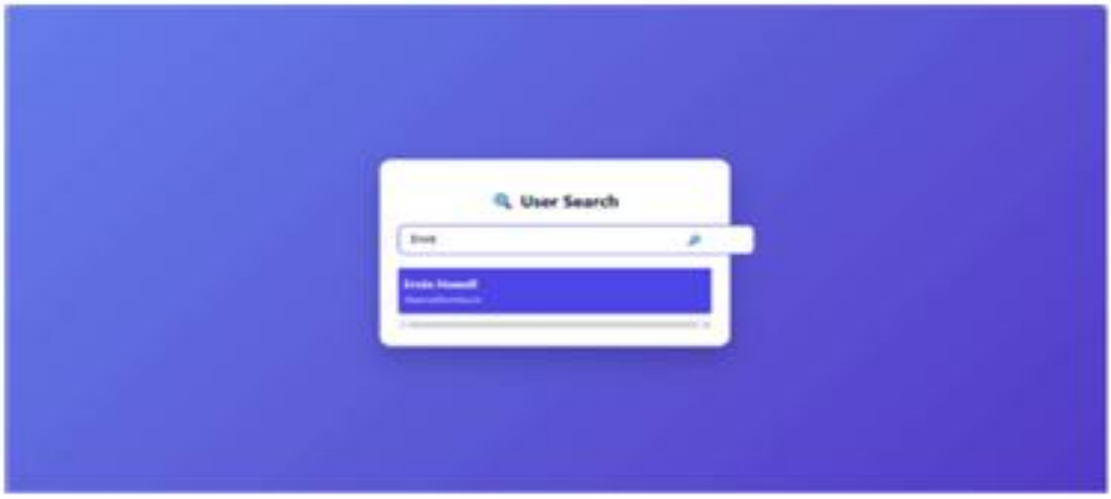
User Search