



Universidade do Minho
Departamento de Informática

Engenharia de Linguagens

Projecto Integrado

Software para Análise e Avaliação de Programas

Grupo 2:

José Pedro Silva	pg17628
Mário Ulisses Costa	pg15817
Pedro Faria	pg17684

Braga, 14 de Março de 2011

Resumo

Este relatório explica com bastante detalhe o desenvolvimento de um sistema de submissão de projectos, trabalhos ou respostas a problemas num concurso de programação. Este sistema deve ser capaz de aceitar registos de alunos e professores. Deve ainda permitir a submissão de código por parte dos alunos e a submissão de exercícios por parte dos professores. O sistema deve ainda ser capaz de fazer uma análise detalhada sobre o código submetido pelo aluno e gerar um relatório para o professor ler sobre esse mesmo código.

Aqui está documentada, de forma incremental todo o processo de desenvolvimento deste sistema, desde a tomada de decisões sobre a arquitectura, modelação de dados até às decisões de implementação da ferramenta.

Índice

Resumo	i
Índice	iii
Índice de Figuras	iv
Índice de Tabelas	v
1 Introdução	1
1.1 Motivação	1
1.2 Objectivos	1
1.2.1 Ferramentas	2
1.3 Descrição do Sistema	2
1.3.1 Utilizadores	2
1.3.2 Funcionalidades do sistema	2
1.4 Estrutura do Relatório	3
I Milestone I	5
2 Modelação do Problema	6
2.1 Modelação Informal	6
2.2 Modelação Formal	8
2.3 Modelo de Dados	11
2.4 Importação de dados	12
II Milestone II	18
3 Web Application	19
3.1 Criação de grupos, docentes e concorrentes	19
3.2 Linguagens de programação	21
3.3 Submissão de programas	22
3.4 Compilação	22
3.5 Execução	23
3.6 Guardar resultados	23
4 Métricas	25
4.1 Análise Estática	25
4.2 Análise Dinâmica	26
4.3 Métricas de qualidade de <i>software</i>	27
4.3.1 Bug patterns	28
4.3.2 Source Lines of code (SLOC)	28
4.3.3 Métricas de Segurança	29
4.3.4 Cyclomatic complexity	30
5 Interface pelo terminal	31
5.1 Perl	31
5.2 Menus e exemplos	31

6	Scripts de avaliação	34
6.1	Geração de imagens	34
6.2	Makefile	36
6.3	Cloning	37
7	Front-end	39
7.1	Estudo do Front-End	39
7.2	Bug no Language.C em MacOSX	42
8	Conclusão e Trabalho Futuro	44
A	AST da Linguagem C99	45
A.1	Gramática Lexica	45
A.1.1	Elementos Lexicos	45
A.1.2	Keywords	46
A.1.3	Identificadores	46
A.1.4	Universal character names	46
A.1.5	Constantes	46
A.1.6	String literals	47
A.1.7	Header names	47
A.2	Phrase structure grammar	48
A.2.1	Expressions	48
A.2.2	Declarations	49
A.2.3	Statements	50
A.2.4	External definitions	51
A.3	Preprocessing directives	51

Índice de Figuras

2.1	Arquitectura do sistema	7
2.2	Modelo de dados - Grupo e Docente/Admin	12
2.3	Modelo de dados - Concurso, tentativa e enunciado	13
2.4	diagrama do schema para o enunciado	16
2.5	diagrama do schema para a tentativa	17
3.1	Página de registo	20
3.2	Dados de um grupo	20
3.3	Comandos necessários para tornar um utilizador sem privilégios num docente.	21
3.4	Configuração de uma nova linguagem de programação no sistema	22
3.5	Página de submissão de programas (vista de administrador)	22
3.6	Página onde pode consultar as tentativas (vista das tentativas de todos os utilizadores)	24
5.1	Menu Principal	32
5.2	Linguagens disponíveis	32
5.3	Procura e alteração do user Zella Douglas	33
6.1	Linhas por Linguagem	35
6.2	Ficheiros por Linguagem	35
6.3	Linhas por Linguagem	36
6.4	Visão global do projecto	37

Índice de Tabelas

4.1	Avaliação da cyclomatic complexity	30
-----	--	----

1

Introdução

Conteúdo

1.1	Motivação	1
1.2	Objectivos	1
1.2.1	Ferramentas	2
1.3	Descrição do Sistema	2
1.3.1	Utilizadores	2
1.3.2	Funcionalidades do sistema	2
1.4	Estrutura do Relatório	3

Este relatório descreve todo o projecto desenvolvido para o módulo Projecto Integrado da UCE de Engenharia Linguagens do Mestrado em Engenharia Informática da Universidade do Minho.

Pretende-se que este projecto seja um *Software* para Análise e Avaliação de Programas (SAAP), tendo este *software* como objectivo criar um ambiente de trabalho, com um interface Web, que permita a docentes/alunos avaliar/submeter programas automaticamente.

1.1 Motivação

Este trabalho é muito interessante do ponto de vista de produto final e como obra didáctica para a sua concretização. Para a sua feitura os autores terão de aplicar conhecimentos adquiridos na área de arquitectura de um sistema de informação, desenvolvimento para a web, linguagens de scripting, bases de dados, processamento de textos, etc. . .

Como se pode facilmente concluir, este é um projecto que do ponto de vista técnico é muito motivador devido à sua magnitude e inovação técnica que implica aos seus autores.

1.2 Objectivos

Este projecto tem como objectivos consolidar conhecimentos adquiridos nos diferentes módulos da UCE de Engenharia de Linguagens Assim sendo, vamos recorrer a tecnologia aprendida durante as aulas, bem como tecnologia já conhecida pelos autores, aprendida durante a formação académica ou à parte desta. Um dos grandes objectivos é consolidar e desenvolver ainda mais o uso de tecnologias variadas, para arranjar uma solução elegante, funcional e que cumpra os requisitos do sistema descrito. Assim, este projecto é mais do que um projecto de mestrado, passando a ser encarado como um desafio ao conhecimento e a pôr em prática conhecimentos adquiridos.

1.2.1 Ferramentas

As ferramentas/tecnologias que estamos a utilizar são as seguintes:

- DB2
- Perl
- Ruby on Rails (RoR)
- Haskell

Fazer-se-à uso de DB2 por suportar nativamente XML e ainda XPath e XQuery para fazer travessias no XML. O uso de Perl prende-se com o facto de ser incrivelmente fácil criar sem muito esforço pequenas ferramentas que acreditamos serem úteis para identificar padrões em texto ou cortar pequenos pedaços de texto.

O uso de RoR deve-se ao facto da simplicidade em criar ambientes web. Decidimos ainda utilizar Haskell eventualmente em tarefas mais complexas, por ser uma linguagem de rápida implementação e bastante segura.

1.3 Descrição do Sistema

O SAAP - Software para Análise e Avaliação de Programas é um sistema disponível através de uma interface web, que terá como principal função submeter, analisar e avaliar automaticamente programas. O sistema estará disponível em parte para utilizadores não registados, mas as suas principais funcionalidades estarão apenas disponíveis para docentes e grupos já registados no sistema.

O sistema poderá ser utilizado para várias finalidades, no entanto estará direccionado para ser utilizado em concursos de programação e em elementos de avaliação universitários.

1.3.1 Utilizadores

Existem três entidades que podem aceder ao sistema.

O administrador, que além de poder aceder às mesmas funcionalidades do docente, funcionalidades essas que já iremos descrever, é quem tem o poder de criar contas para os docentes.

O docente tem acesso a todo o tipo de funcionalidades relacionadas com a criação, edição e eliminação de concursos e enunciados, assim como consulta de resultados dos concursos e geração/consulta de métricas para os ficheiros submetidos no sistema.

O grupo, que pode ser constituído por um ou mais concorrentes, terá acesso aos concursos disponíveis, poderá tentar registar-se nos mesmos, e submeter tentativas de resposta para cada um dos seus enunciados.

Além do que já foi referido, todos os utilizadores podem editar os dados da sua conta.

Falta referir que um utilizador não registado (guest), pode criar uma conta para o seu grupo, de modo a poder entrar no sistema.

1.3.2 Funcionalidades do sistema

As várias funcionalidades do sistema já foram praticamente todas mencionadas, vamos no entanto tentar explicar a sua maioria, com um maior nível de detalhe.

Criação de contas de grupo e de docente

Criação de conta de grupo: Qualquer utilizador não registado poderá criar uma conta no sistema para o seu grupo, através da página principal do sistema. Terá de preencher dados referentes ao grupo e aos respectivos concorrentes.

Criação de conta de docente: Como já foi referido, o administrador terá acesso a uma página onde poderá criar contas para docentes.

Criação de concursos e enunciados

Tanto o administrador como o docente podem criar concursos. Depois de preencher todos os dados do concurso podem passar à criação de enunciados. Nesta altura caso prefiram, podem importar enunciados previamente criados em xml. O concurso só ficará disponível na data definida aquando da criação do concurso.

Registo e participação nos concursos

Um grupo que esteja autenticado no sistema pode tentar registar-se num dos concursos disponíveis, e será bem sucedido se a chave que utilizar for a correcta.

Depois de se registar no concurso, o tempo para a participação no mesmo inicia a contagem decrescente e o grupo poderá começar a submeter tentativas para cada um dos enunciados. O sistema informará, pouco depois da submissão, se a resposta estaria correcta ou não. Depois do tempo esgotar o grupo não pode submeter mais tentativas.

Geração das métricas para os ficheiros submetidos

O docente ou o administrador a qualquer altura podem pedir ao sistema que gere as métricas para as tentativas submetidas.

Consulta dos ficheiros com as métricas e dos resultados do concurso

O docente pode aceder aos logs que contêm a informação sobre as tentativas submetidas, ou se desejar, apenas aceder a informações mais específicas, tal como qual exercício tentou submeter determinado grupo, e se teve sucesso ou não.

Pode também visualizar os ficheiros com as informações das métricas.

1.4 Estrutura do Relatório

Este documento está provisoriamente estruturado em duas partes referentes a cada uma das Milestones até à data alcançadas. Dentro de cada parte estará descrito de forma sucinta todo o trabalho realizado separado logicamente por secções.

Capítulo 1º O leitor é introduzido ao tema abordado, e é justificada a utilidade do projecto.

Parte I

Capítulo 2º Neste capítulo é explicada a modelação e todas as decisões tomadas para a modelação do sistema a que nos propomos a concretizar.

Parte II

Capítulo 3º É dada especial atenção ao sistema front-end Web que foi desenvolvido.

Capítulo 4º São discutidas os vários tipos de métricas que existem e quais as que interessam para este trabalho.

Capítulo 5º Descreve uma implementação de um sistema front-end pelo terminal que tem como finalidade ser usado por administradores.

Capítulo 6º São mostrados e explicados a criação e uso de alguns scripts desenvolvidos para fazerem pequenas tarefas para a aplicação.

Capítulo 7º É explicado o sistema front-end C feito em Haskell que foi utilizado para avaliar o código submetido.

Capítulo 8º No capítulo final são tecidos alguns comentários relativos ao trabalho efectuado e motivação para trabalho futuro.

Parte I

Milestone I

2

Modelação do Problema

Conteúdo

2.1 Modelação Informal	6
2.2 Modelação Formal	8
2.3 Modelo de Dados	11
2.4 Importação de dados	12

Neste capítulo, pretende-se dar uma descrição textual da várias modelações que foram feitas ao sistema, mais precisamente, a modelação informal, a modelação formal, o modelo de dados e, por fim, a importação de dados.

2.1 Modelação Informal

Com o diagrama da arquitectura do sistema, figura 2.1, pretende-se mostrar as várias entidades que podem aceder ao sistema, assim como as várias actividades que cada uma pode realizar e tarefas para o sistema processar. Também é realçada a ideia de que alguns dos recursos do sistema só estão disponíveis ao utilizador depois de passar por outros passos, ou seja, o diagrama dá a entender a ordem pelas quais o utilizador e o sistema podem/devem executar as tarefas.

Para começar, como temos duas entidades diferentes que podem aceder ao sistema (o docente e o aluno/concorrente), dividiu-se o diagrama em duas partes distintas (uma para cada entidade referida), de modo a facilitar a leitura.

Em ambos os casos, o login é a primeira actividade que pode ser realizada. Caso o login não seja efectuado com sucesso, é adicionado ao log file uma entrada com a descrição do erro. Caso contrário, e o login ser efectuado com sucesso, consoante as permissões do utilizador em questão, tem diferentes opções ao seu dispor.

No caso do login pertencer a um docente, este terá acesso aos dados de cada um dos grupos, podendo verificar os resultados que estes obtiveram na resolução das questões do(s) concurso(s), assim como ao ficheiro que contém a análise das métricas dos vários programas submetidos pelos mesmos. Poderá também criar novos concursos e os seus respectivos exercícios, assim como adicionar baterias de testes para os novos exercícios, ou para exercícios já existentes.

No caso do login pertencer a um aluno/concorrente, o utilizador terá a opção de se registar num concurso ou de seleccionar um no qual já esteja registado. Já depois de seleccionar o concurso, pode

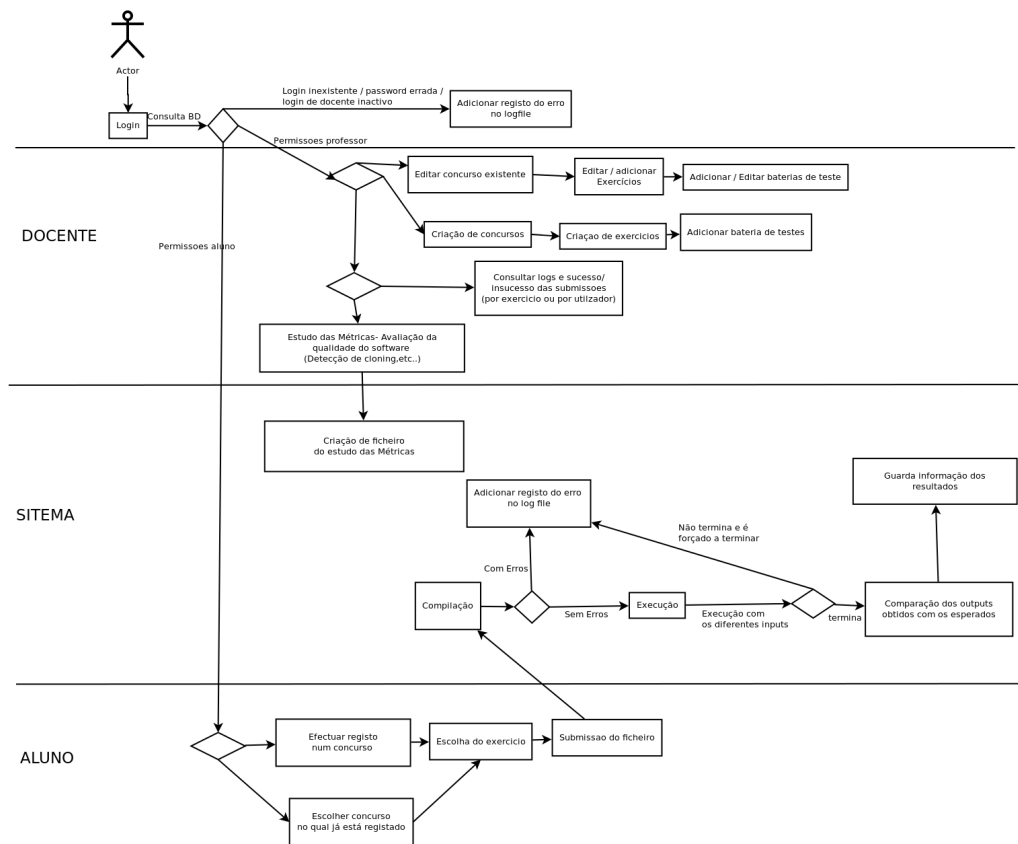


Figura 2.1: Arquitectura do sistema

ainda escolher o exercício que pretende submeter. Depois de submeter o código fonte do programa correspondente ao exercício escolhido, e já sem a interação do utilizador, o sistema compilará e tentará executar os diferentes inputs da bateria de testes do exercício, e comparar os resultados obtidos com os esperados. No fim de cada um destes procedimentos, serão guardados os resultados / erros. Para terminar, será feito um estudo das métricas do ficheiro submetido, tendo como resultado a criação um ficheiro com os dados relativos a essa avaliação.

2.2 Modelação Formal

Afim de haver algum rigor na definição do sistema decidiu-se fazer um modelo mais formal do ponto de vista dos dados e das funcionalidades que o sistema apresenta. A ideia desta modelação é ainda ser um modelo formal da especificação atrás descrita. Para isso utilizou-se uma notação orientada aos contratos (design by contract), com a riqueza que as pré e pós condições de funções oferecem.

Assim sendo, os contratos estão descritos da seguinte forma:

$$\begin{array}{c} \{P\} \\ C \\ \{R\} \end{array}$$

em que P define uma pré condição, C uma assinatura de uma função e R uma pós condição. De notar que tanto a pré como a pós condição têm de ser elementos booleanos e devem-se referir à assinatura da função. Assim sendo definiu-se que apenas o contrato C é válido se a sua pré e pós condições devolverem *true*. A pré e pós condição podem ser vazias.

Neste sistema, definiu-se que a assinatura C da função pode ter uma particularidade, que é a instânciação de um elemento que pertença a um determinado tipo. Ou seja, pode-se dizer

$$soma :: a \sim Int \rightarrow b \sim Int \rightarrow Int$$

para expressar que a função *soma* recebe dois parametros a e b que são inteiros e devolve um elemento do tipo inteiro.

Decidiu-se também, que por motivos de facilidade de leitura e afim de evitar a complexidade formal, não especificar o estado interno do sistema, como por exemplo o estado do Apache, da base de dados entre outros componentes do sistema. Especificar isso não iria trazer nada de interessante ao que se pretende mostrar aqui. Assim, neste modelo formal apenas se vê de forma clara, os contratos que queremos que o nosso sistema tenha.

Começou-se então por definir o contrato da função *login* que permite a um determinado utilizador entrar no sistema. Esse contrato estipula que recebendo um par $Username \times Hash$ e um $SessionID$ devolve ou um *Error* ou um novo $SessionID$ que associa o utilizador à sua sessão no sistema. Afim de haver privacidade sobre os dados críticos do utilizador, como a password, decidiu-se apenas receber do lado do servidor a *Hash* respectiva da sua palavra-passe, sendo esta hash gerada do lado do cliente. Esta técnica não tem nada de novo, mas por incrível que pareça ainda há sistemas online que não usam este tipo de mecanismos.

$$\begin{array}{l} \{existsInDatabase(u)\} \\ login :: u \sim Username \times Hash \rightarrow SessionID \rightarrow Error + SessionID \\ \{\} \end{array}$$

Apresenta-se de seguida o modelo de dados formal que o sistema usa. Considerou-se que um *Exercicio* tem um *Enunciado* e um dicionário a relacionar *Input's* com *Output's*, um concurso tem um nome, um tipo e um conjunto de exercícios.

*data Dict a b = (a × b)**
data Exercicio = Exercicio Enunciado (Dict Input Output)
*data Contest = Contest Nome Tipo Exercicio**

Para criar um novo concurso, é necessário assegurar que o utilizador que requisita este serviço é um professor, visto não sendo requisito alunos criarem concursos. É necessário ainda assegurar que o concurso que se vai criar tem no mínimo um exercicio.

$\{ \text{existeSession}(s) \wedge \text{isProf}(s) \wedge (\text{notEmpty} \circ \text{getExercice}) c \}$
 $\text{createContest} :: s \sim \text{SessionID} \rightarrow c \sim \text{Contest} \rightarrow 1$
 $\{ (\text{notEmpty} \circ \text{getDict}) c \}$

Para criar um novo exercicio, o utilizador tem de ser um professor e o exercicio em questão não pode ser repetido no sistema. Decidiu-se desse modo para evitar redundância na informação que se tem armazenada.

$\{ \text{existeSession}(s) \wedge \text{isProf}(s) \wedge (\text{not} \circ \text{exist})(\text{Exercicioed}) \}$
 $\text{createExercice} :: s \sim \text{SessionID} \rightarrow e \sim \text{Enunciado} \rightarrow d \sim (\text{Dictab}) \rightarrow 1$
 $\{ \text{exerciceCreated}(\text{Exercicioed}) \}$

Pode-se ainda consultar os logs de um concurso específico. Aqui apresenta-se como argumento todo o concurso - *Contest* para apenas evitar a definição evidente de identificadores. É claro que a implementação desta acção, irá receber como parâmetro o identificador do concurso, como em outros parâmetros deste modelo formal.

$\{ \text{existeSession}(s) \wedge \text{isProf}(s) \wedge \text{contestIsClosed}(c) \}$
 $\text{consultarLogsContest} :: s \sim \text{SessionID} \rightarrow c \sim \text{Contest} \rightarrow \text{LogsContest}$
 $\{ \}$

De seguida mostra-se a especificação de efectuar um registo no concurso, pretende-se apenas que o concurso não esteja cheio.

$\{ \text{existSession}(s) \wedge \text{contestNotFull}(c) \}$
 $\text{registerOnContest} :: s \sim \text{SessionID} \rightarrow c \sim \text{Contest} \rightarrow \text{Credenciais}$
 $\{ \}$

Pode-se ainda submeter um exercicio, o que implica que esta acção tenha como consequência devolver um relatório com os resultados interessantes para mostrar ao participante de um concurso.

$\{ \text{existeSession}(s) \wedge \text{exerciceExist}(e) \}$
 $\text{submitExercicio} :: s \sim \text{SessionID} \rightarrow e \sim \text{Exercicio} \rightarrow \text{res} \sim \text{Resolucao} \rightarrow \text{rep} \sim \text{Report}$
 $\{ \text{rep} = \text{geraReportseres} \}$

Modelação de acções de selecção

Existem acções do sistema proposto que envolvem a selecção de items nos forms ou então métodos que geram efeitos secundários, assim decidiu-se explicar aqui esse conjunto de contractos. Estes métodos são interessantes de modelar porque, assim fica mais claro ver os parâmetros que recebemos para os concretizar.

Tem-se então a acção de escolha de um exercicio numa panóplia de exercicios disponíveis no concurso que o utilizador está actualmente inscrito e a participar.

De relembrar que o uso do tipo 1 significa o tipo unitário, ou seja, do ponto de vista formal esta

operação não devolve nada, apenas altera o sistema. Sistema esse que no início explicou-se que por motivos de complexidade não tinha interesse especificar formalmente.

```
{existeSession(s) ∧ exerciceExist(e)}
escolheExercicio :: s ~ SessionID → e ~ Exercicio → 1
{}
```

Tem-se ainda a escolha do concurso para um grupo que está já registado.

```
{existSession(s) ∧ existContest(c) ∧ userRegistadoNoContest(s, c)}
escolheConcursoJaRegistado :: s ~ SessionID → c ~ Contest → 1
{}
```

Apresenta-se de seguida o contracto da função que gera um relatório ao concorrente.

```
{ }
geraReport :: e ~ Exercicio → res ~ Resolucao → Report
{ }
```

A título de exemplo, da potencialidade deste tipo de modelação, serviu-se agora da linguagem do Haskell para especificar a definição desta operação em maior detalhe, como se pode ver a partir das seguintes definições:

```
geraReportBugCompile :: Exercicio → Error → Report
geraReportBugCompare :: Exercicio → Errado → Report
geraReportNoBug :: Exercicio → Resolucao → Report

execute :: Program → Exercicio → ResolucaoProposta
```

A *ResolucaoProposta* é a resolução submetida pelos concorrentes e apresenta o seguinte tipo:
data ResolucaoProposta = Dict Input Output

Tem-se ainda a função que recebe uma resolução como input e devolve ora um programa pronto já compilado, ora um erro no caso de surgir algum problema na compilação.

```
{ }
compile :: Resolucao → Error + Program
{ }
```

E ainda uma função de comparação que recebe uma resolução e um exercicio e devolve se o Output pretendido é o mesmo que o que o programa submetido origina.

```
{length(Exercicio) == length(ResolucaoProposta)}
compare :: Exercicio → ResolucaoProposta → Certo + Errado
{ }
```

```
geraReport :: Exercicio -> Resolucao -> Report
geraReport exer res = do
  case compile res of
    (Left error) -> geraReportBugCompile error res
    (Right p) ->
      let resProps = execute p exer
      in case (compare exer resProps) of
        (Left certo) -> geraReportNoBug e res
        (Right errado) -> geraReportBugCompare errado res
```


Se fosse pretendido este código de um ponto de vista de composição de funções a sua conversão poderia ser facilmente atingida pelas seguintes definições:

```
geraReport exer res =
  compile res >>= \p -> compare exer (execute p exer)
  >>= \c -> geraReportNoBug exer res
```

O contrato da função que gera o relatório final baseando-se na participação de uma equipa num determinado concurso:

$$\{existSession(s) \wedge existContest(c)\}$$

$$geraFinalReport :: s \sim SessionID \rightarrow c \sim Contest \rightarrow DictExercicioResolucao \rightarrow Report$$

$$\{\}$$

2.3 Modelo de Dados

Definiu-se que existirão três tipos de utilizadores: o administrador, o docente e o grupo.

- Administrador - é a entidade com mais poder no sistema. É o único que pode criar contas do tipo docente. É caracterizado por:
 - Nome de utilizador;
 - Nome completo;
 - Password
 - e-Mail
- Docente - entidade que tem permissões para criar concursos, exercícios, aceder aos resultados das submissões, (...). Os seus atributos coincidem com os do Administrador.
- Grupo - entidade que pode registar-se em concursos e submeter tentativas para os seus diferentes enunciados.

Decidiu-se que o sistema terá a noção de grupo, e um grupo não é mais do que um conjunto de concorrentes. No entanto, o grupo é que possui as credenciais para entrar no sistema (nome de utilizador e password). Além disso também tem um nome pelo qual é identificado, um e-mail que será usado no caso de haver necessidade de se entrar em contacto com o grupo, e um conjunto de .

É importante incluir a informação de cada concorrente no grupo para, se possível, automatizar várias tarefas tais como lançamento de notas. Cada concorrente é caracterizado pelo seu nome completo, número de aluno (se for o caso), e e-mail.

Para finalizar, pretende-se explicar em que consistem os concursos, enunciados e tentativas.

Um concurso, resumidamente, é um agregado de enunciados. Contém outras propriedades, tais como um título, data de início e data de fim (período em que o concurso está disponível para que os grupos se registem), chave de acesso (necessária para o registo dos grupos), duração do concurso (tempo que o grupo tem para resolver os exercícios do concurso, a partir do momento que dá início à prova), e por fim, regras de classificação.

Um enunciado é um exercício que o concorrente tenta solucionar. Como seria de esperar, cada exercício pode ter uma cotação diferente, logo o peso do enunciado é guardado no mesmo. Para cada enunciado existe também um conjunto de inputs e outputs, que servirão para verificar se o programa submetido está correcto. Contém ainda uma descrição do problema que o concorrente deve resolver, assim como uma função de avaliação, função esta que define como se verifica se o output obtido está de acordo com o esperado.

Uma tentativa é a informação que é gerada pelo sistema, para cada vez que o grupo submete um

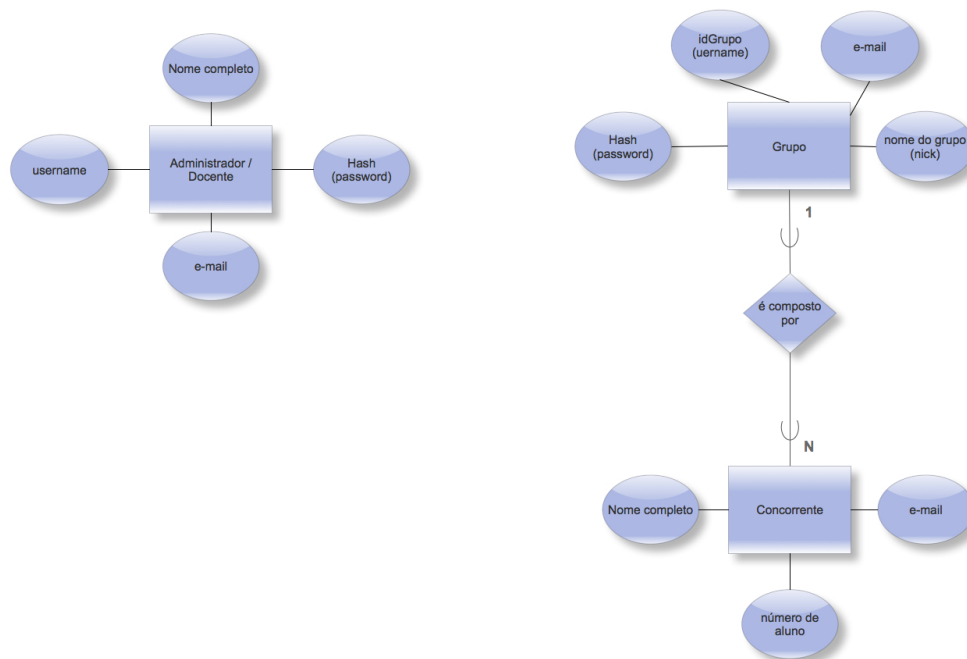


Figura 2.2: Modelo de dados - Grupo e Docente/Admin

ficheiro.

Além de conter dados sobre o concurso, enunciado e grupo a que pertence, a tentativa também contém o caminho para o código fonte do programa submetido, data e hora da tentativa, dados referentes à compilação e um dicionário com os inputs esperados e os outputs gerados pelo programa submetido.

2.4 Importação de dados

Uma das funcionalidades requeridas ao sistema proposto é a importação de enunciados e tentativas no formato xml. Esta funcionalidade será bastante útil para demonstrar e testar o sistema, sem que se tenha de criar manualmente os enunciados usando a interface gráfica, ou se tenha que submeter ficheiros com código fonte, de modo a serem geradas tentativas. Os campos presentes no xml de cada uma das entidades, *enunciado* e *tentativa*, são praticamente os mesmos que estão descritos no modelo de dados das respectivas entidades.

No xml do enunciado, não há nada muito relevante a acrescentar, além de que não contém um id para o enunciado, pois este será gerada automaticamente pelo sistema. Passamos agora a apresentar um exemplo do mesmo.

```

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2
3 <Enunciado xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
4   xsi:noNamespaceSchemaLocation="enunciado.xsd">
5   <idConcurso> 1 </idConcurso>
6   <Peso>20</Peso>
7   <Titulo> Exercicio 1 </Titulo>
8   <Descricao> Some os numeros que lhe sao passados como argumento, e apresente o resultado.
9     </Descricao>
10  <Exemplo>Input: 1 1 1 1 1   Output: 5</Exemplo>
11  <Docente> PRH </Docente>
12  <FuncAval>Diff</FuncAval>
13  <Linguagens>
14    <Linguagem>C</Linguagem>
15  </Linguagens>

```

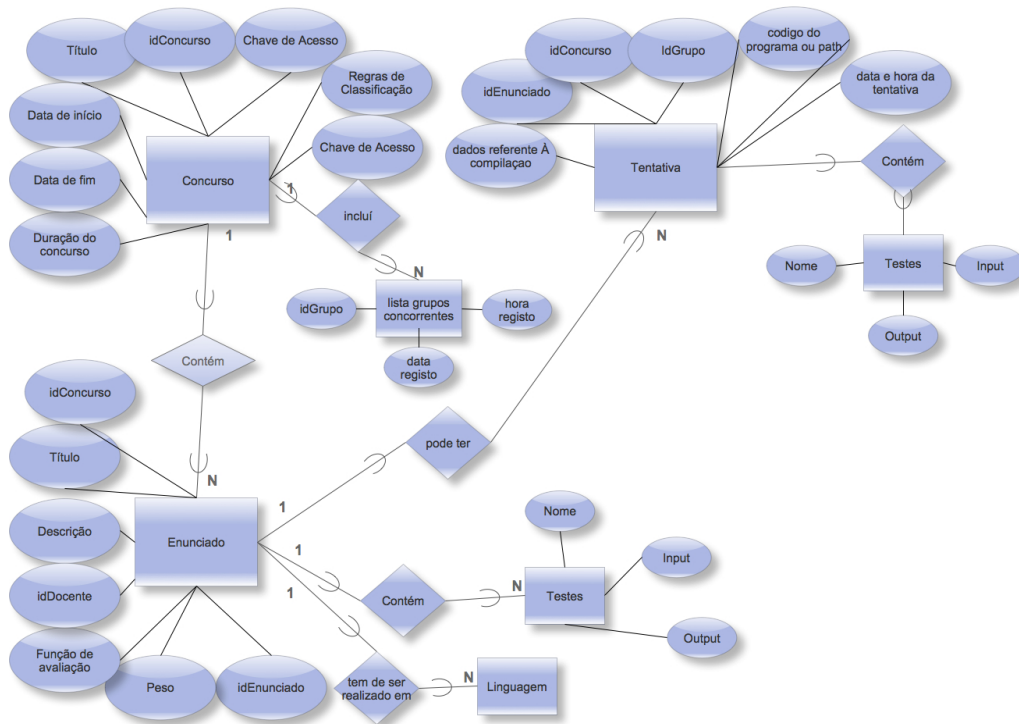


Figura 2.3: Modelo de dados - Concurso, tentativa e enunciado

```

15 <Dict>
16   <Teste>
17     <Nome>Lista vazia</Nome>
18     <Input></Input>
19     <Output>0</Output>
20   </Teste>
21   <Teste>
22     <Nome>Lista c/ 1 elem</Nome>
23     <Input>1</Input>
24     <Output>1</Output>
25   </Teste>
26   <Teste>
27     <Nome>Lista c/ varios elem</Nome>
28     <Input> 2 3 4 5 </Input>
29     <Output>14</Output>
30   </Teste>
31 </Dict>
32 </Enunciado>

```

Quanto ao xml para a *tentativa* há que realçar o facto de que o código fonte do programa vai dentro de uma tag xml. Além da tag xml, o código fonte terá de ir cercado de uma secção CDATA. Isto acontece para que o que o código fonte não seja processado com o restante xml que o contém.

```

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2
3 <Enunciado xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
4   xsi:namespaceSchemaLocation="tentativa.xsd">
5   <idConcurso>1</idConcurso>
6   <idEnunciado>1</idEnunciado>
7   <idGrupo>36</idGrupo>
8
9   <data>2010-12-08</data>
10  <hora>16:33:00</hora>
11
12  <compilou>1</compilou>
13
14  <Dict>
15    <Teste>
16      <Nome>Lista vazia</Nome>

```

```

17         <Input></Input>
18         <Output>0</Output>
19     </Teste>
20     <Teste>
21         <Nome>Lista c/ 1 elem</Nome>
22         <Input>1</Input>
23         <Output>1</Output>
24     </Teste>
25     <Teste>
26         <Nome>Lista c/ varios elem</Nome>
27         <Input> 2 3 4 5 </Input>
28         <Output>14</Output>
29     </Teste>
30 </Dict>
31
32 <pathMetricas>sasas</pathMetricas>
33
34 <codigoFonte>
35     <nome>prog.c</nome>
36     <codigo>
37         <![CDATA[
38             #include <stdio.h>
39
40             ... restante codigo ...
41
42         ]]>
43     </codigo>
44 </codigoFonte>
45 </Enunciado>

```

Para que todos os dados contidos nos ficheiros xml possam ser facilmente validados, foram criados dois *XML schema*. Neste schema, definiu-se quais as tags que devem existir em cada xml, o tipo de dados e até a gama de valores que serão contido por cada tag e a multiplicidade das tags.

Nesta fase inicial do projecto, ainda não foram sempre especificados os tipos de dados que serão contidos por cada tag. No entanto, para alguns dos casos em que tal aconteceu apresenta-se alguns exemplos e explicações.

No xsd referente ao *enunciado* encontra-se o elemento *Peso*, que é um exemplo de uma tag que contém restrições. O *Peso* terá de ser um inteiro e terá um valor entre 0 e 100.

```

1 <ed:element name="Peso" default="25">
2     <ed:simpleType>
3         <ed:restriction base="ed:integer">
4             <ed:minInclusive value="0"/>
5             <ed:maxInclusive value="100"/>
6         </ed:restriction>
7     </ed:simpleType>
8 </ed:element>

```

Já o elemento *Linguagem* é também restringido, mas de uma forma ligeiramente diferente. A *Linguagem* será uma string, mas apenas poderá tomar um dos valores enumerados no xsd.

```

1 <ed:element name="Linguagem" maxOccurs="unbounded">
2     <ed:simpleType>
3         <ed:restriction base="ed:string">
4             <ed:enumeration value="C"/>
5             <ed:enumeration value="Java"/>
6             <ed:enumeration value="Haskell"/>
7         </ed:restriction>
8     </ed:simpleType>
9 </ed:element>

```

No xsd para a *tentativa* podemos evidenciar a multiplicidade das tags, ou seja, quantas vezes algumas delas se podem repetir. Na *tentativa*, existe um *Dict*, que contém uma ou mais tags *Teste*. Para definir que possam existir mais de que uma tag *Teste* dentro de *Dict*, adicionou-se o atributo *maxOccurs*, na entidade *Teste*, com o valor *"unbounded"*. O valor mínimo não é necessário definir, porque é um por default.

```

1 <tt:element name="Dict">
2     <tt:complexType>
3         <tt:sequence>
4             <tt:element name="Teste" maxOccurs="unbounded">

```

```
5         <tt:complexType>
6             <tt:sequence>
7                 <tt:element name="Nome" type="tt:string"/>
8                 <tt:element name="Input" type="tt:string"/>
9                 <tt:element name="Output" type="tt:string"/>
10            </tt:sequence>
11        </tt:complexType>
12    </tt:element>
13</tt:sequence>
14</tt:complexType>
15</tt:element>
```

Para dar uma ideia mais geral sobre ambos os *xml schema* criados, em vez de se apresentar aqui ambos os ficheiros integralmente, expôr-se-á os diagramas que o programa *oxygen* constrói e coloca ao nosso dispor, pois decidiu-se que torna o entendimento do schema muito mais simples.

Desta forma, de seguida apresentam-se os diagramas para o enunciado e para a tentativa:

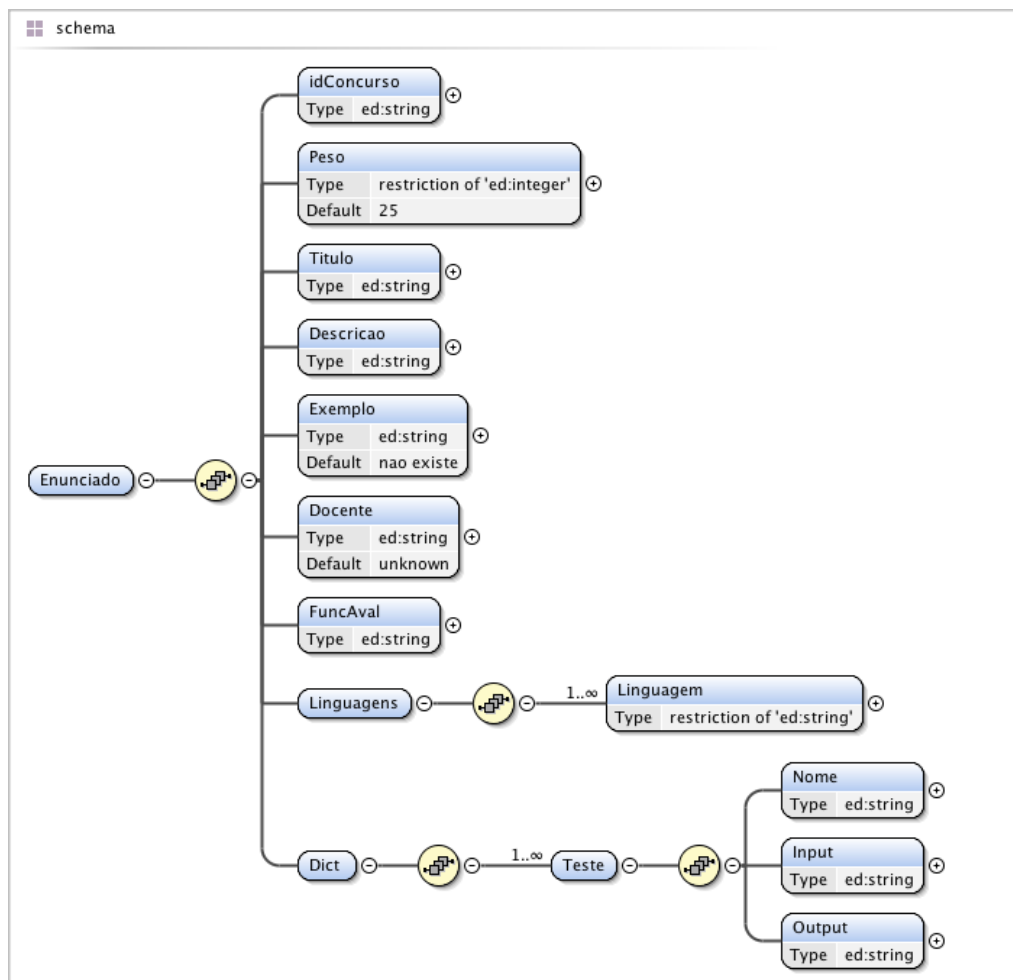


Figura 2.4: diagrama do schema para o enunciado

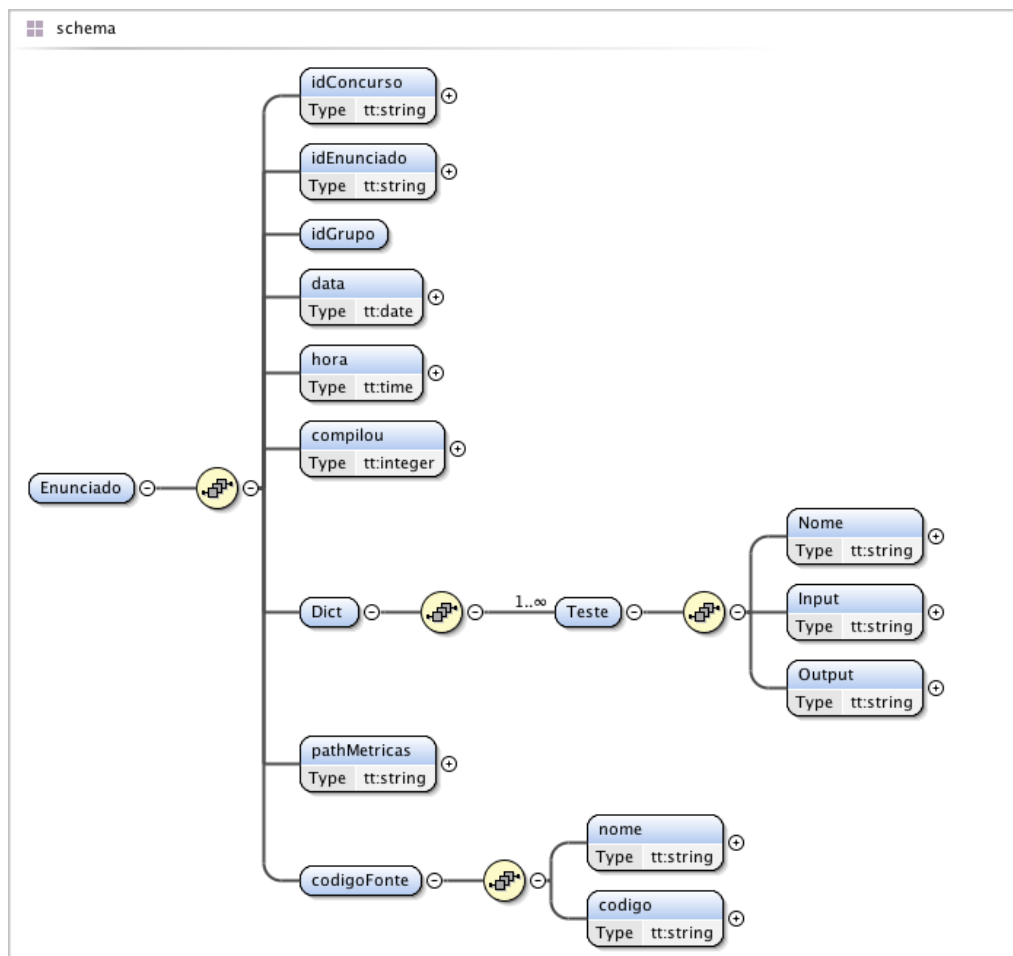


Figura 2.5: diagrama do schema para a tentativa

Parte II

Milestone II

3

Web Application

Conteúdo

3.1 Criação de grupos, docentes e concorrentes	19
3.2 Linguagens de programação	21
3.3 Submissão de programas	22
3.4 Compilação	22
3.5 Execução	23
3.6 Guardar resultados	23

Neste capítulo vamos expor alguns pormenores relacionados com a implementação do problema proposto. Será explicada a maneira que encontramos para que seja cumprida a arquitectura que escolhemos e modelamos inicialmente.

3.1 Criação de grupos, docentes e concorrentes

O sistema permite que qualquer utilizador não registado se registe como grupo [3.1](#), e associe a si um ou mais concorrentes. Para efectuar o registo terá de preencher o nome do grupo/docente, um e-mail válido e uma password que tenha entre 6 a 40 caracteres.

Este login é utilizado por todo o grupo, para participar nos mais variados concursos.

Sign up

Name

Nome do docente

Email

docente@di.uminho.pt

Password

.....

Confirmation

.....

Sign up

Figura 3.1: Página de registo

Um concorrente é caracterizado por um nome, um número de aluno e um e-mail 3.2.



Grupo Os maiores

E-mail: manuel_s@gmail.com

Criado em: 12/03/2011 15:45:14

Concorrentes

nome: pedro antonio

e-mail: pedro_antonio@gmail.com

número de aluno pg19999

criado em: 12/03/2011 15:45:49

[delete](#)

[editar](#)

nome: josé silva

e-mail: jsilva@gmail.com

número de aluno pg11111

criado em: 12/03/2011 15:46:14

[delete](#)

[editar](#)

Figura 3.2: Dados de um grupo

As contas de docente só podem ser criados pelo administrador. Para simplificar o trabalho do administrador, o docente pode criar uma conta de grupo, à qual mais tarde será concedida privilégios de docente 3.3.

```

Terminal — ruby — 111x11
ruby-1.9.2-p136 :020 > user = User.last
=> #<User id: 101, name: "Nome do docente", email: "docente@di.uminho.pt", created_at: "2011-03-12 14:52:09",
updated_at: "2011-03-12 14:52:09", encrypted_password: "019a6cdafd5181e36628aa9a53dcf6c2c9ff600695286aa5669...",
, salt: "f39d5ee9e78d20d66257b89c0996ffcc1b675d3528af7b646f2...", admin: false>
ruby-1.9.2-p136 :021 > user.toggle!(:admin)
=> true
ruby-1.9.2-p136 :022 > user
=> #<User id: 101, name: "Nome do docente", email: "docente@di.uminho.pt", created_at: "2011-03-12 14:52:09",
updated_at: "2011-03-12 14:54:27", encrypted_password: "63e12baa9d2efc751de5957fb9cbec4fac34b8ed73f9b57bc6e...",
, salt: "f39d5ee9e78d20d66257b89c0996ffcc1b675d3528af7b646f2...", admin: true>
ruby-1.9.2-p136 :023 >

```

Figura 3.3: Comandos necessários para tornar um utilizador sem privilégios num docente.

3.2 Linguagens de programação

O nosso sistema é multilingue, ou seja, é possível submeter código fonte em várias linguagens de programação diferentes, desde que a linguagem tenha sido correctamente configurada por um docente. Cada linguagem é caracterizada por uma série de campos 3.4, os quais serão explicados de seguida:

- string de compilação: string que será executada quando se pretender compilar determinado código fonte. Esta string tem a particularidade de no lugar em que é suposto conter o nome do ficheiro a compilar, contém `#{file}`.
Desta forma a string de compilação torna-se genérica, e independente do nome do ficheiro a compilar. exemplo: `gcc -O2 -Wall #{file}`
- string simples de execução: string utilizada para executar quando o código fonte foi compilado pela string de compilação.
exemplo 1:
- string de compilação: `gcc -O2 -Wall #{file}`
- string de execução respectiva: `./a.out`
exemplo 2:
- string de compilação: `gcc -O2 -Wall #{file} -o exec`
- string de execução respectiva: `./exec`
- string complexa de execução: a necessidade de uma segunda string de execução surgiu quando tentamos preparar o sistema para receber makefiles (inicialmente apenas para C). Nestes casos, o nome do executável gerado pela compilação não é conhecido à partida. Desta forma é necessário analisar o makefile, e só depois executar, tendo em conta a informação que retiramos do makefile. Assim, e para a linguagem C, a string complexa de execução seria:
- `./#{file}`
em que `#{file}` representa o nome do executável.

Nova linguagem

Nome da linguagem

String usada para compilar

(coloque #{file} aonde colocaria o nome do ficheiro a compilar)

String usada para executar

(no lugar do nome do executavel coloque o nome default do ficheiro

(ex:a.out))

String usada para executar

(coloque #{file} aonde colocaria o nome do ficheiro a executar)

Figura 3.4: Configuração de uma nova linguagem de programação no sistema

3.3 Submissão de programas

Sempre que acharem adequado, os grupos podem submeter os seus programas para serem avaliados. Para tal têm de escolher a linguagem de programação na qual resolveram o problema, de entre as disponíveis. E de seguida basta escolherem o ficheiro que pretendem submeter e carregar no botão de submissão.

No caso do administrador, pode ainda submeter tentativas no formato XML.

Enunciado enunciado 1

Descricao: a

Peso: 28%

função de avaliação: diff -wiB

Linguagem:

Submeter tentativa: No file chosen

Figura 3.5: Página de submissão de programas (vista de administrador)

3.4 Compilação

Estando as linguagens de programação correctamente configuradas, a compilação torna-se bastante simples. Quando uma tentativa é submetida no sistema, começamos por verificar se foi submetida apenas um ficheiro de código, ou um ficheiro comprimido.

Caso seja apenas um ficheiro, o sistema tenta compilar o código submetido, com a string de compilação da linguagem de programação em causa.

No caso de se tratar de um ficheiro comprimido, depois de o descomprimir, o sistema verifica se existe um makefile entre os ficheiros extraídos. Caso se verifique, é corrido o comando *make*, e tenta retirar o nome do executável gerado, de modo a poder ser usado na execução.

3.5 Execução

No fim da compilação, o sistema vai executar o programa uma vez para cada input. O processo de execução no caso de a compilação ter sido feita à custa do makefile, é feita usando a string complexa de execução (sendo o nome do executável aquele que foi retirado do makefile) . Se tal não tiver acontecido, é usada a string simples.

A execução pode ser abortada se ultrapassar o tempo máximo de execução, que é definido aquando da criação do enunciado em questão. A título de demonstração, de seguida apresentamos a porção de código que "mata" o processo relativo à execução do programa, caso ele demore mais de que o tempo máximo.

```
#thread que executa o a.out
out = "default";i=0
exec = Thread.new do
  out = '#{execString} #{input}'
end

#thread que conta x segundos e dps termina a execucao do programa
timer = Thread.new do
  sleep 5
  if exec.alive?
    Thread.kill(exec)
    i=1
    if params[:tentativa][:execStop] == false
      @erros += "Time out! Pelo menos a execucao de um dos inputs foi terminada por demorar
demasiado tempo!"
    end
    params[:tentativa][:execStop] = true
  end
end

exec.join
if timer.alive?
  Thread.kill(timer)
end
timer.join
```

3.6 Guardar resultados

Para cada input do enunciado em questão, o programa é executado uma vez. O seu output é comparado com o output esperado e é guardada uma entrada na base de dados com a percentagem de testes nos quais o programa teve sucesso.

No caso de o código não compilar, ou da execução do programa demorar mais tempo do que o máximo previsto pelo docente quando criou o enunciado, estas informações são também guardadas na base de dados.

Além de se guardarem todas as tentativas, a melhor é também guardada numa tabela à parte, para que o melhor resultado para cada enunciado seja de fácil acesso.

A qualquer momento o grupo pode consultar os dados relativos às suas últimas tentativas ou às últimas tentativas de todos os participantes [3.6](#), e também os seus melhores resultados.

Num Tentativa	Grupo	Concurso	Enunciado	Resultado	Compilou	Terminou a execução
62	Example User	concurso 2 (Activo)	enunciado 1	0.0	true	false
61	Example User	test contest (Activo)	teste2	100.0	true	false
60	Example User	test contest (Activo)	teste2	100.0	true	false
59	Example User	test contest (Activo)	teste2	100.0	true	false
58	Example User	test contest (Activo)	teste2	0.0	true	false
57	Example User	test contest (Activo)	teste2		false	false
56	Example User	test contest (Activo)	teste2	0.0	false	false
55	Example User	test contest (Activo)	teste2	0.0	false	false

Figura 3.6: Página onde pode consultar as tentativas (vista das tentativas de todos os utilizadores)

4

Métricas

Conteúdo

4.1	Análise Estática	25
4.2	Análise Dinâmica	26
4.3	Métricas de qualidade de <i>software</i>	27
4.3.1	Bug patterns	28
4.3.2	Source Lines of code (SLOC)	28
4.3.3	Métricas de Segurança	29
4.3.4	Cyclomatic complexity	30

Existem diversas métricas, com objectivos diferentes, para analisar um projecto de *software*. Essas métricas podem ser vistas como diferentes 'lentes' com as quais olhamos para um software. Neste capítulo, pretende-se mostrar a investigação que foi realizada relativamente a este tema, começando primeiro por definir alguns conceitos e depois dividir as métricas por categorias. Cada categoria será estruturada da mesma maneira, indicada mais à frente.

Assim, encarou-se a análise a um software como sendo uma área que se divide em dois ramos, a **Análise Estática** e a **Análise Dinâmica**.

4.1 Análise Estática

A Análise Estática é olhar para um programa sob o ponto de vista do seu código ou ficheiro já compilado, e retirar conclusões sobre as suas características, sem nunca recorrer à sua execução ou análise de resultados da execução. Ainda relativamente à Análise Estática, temos essencialmente duas maneiras de olhar para o software. Podemos ver este tendo em conta a qualidade do ficheiro objecto produzido (o código máquina que irá correr, p. ex: em java seria o *bytecode*) ou então tendo única e exclusivamente como objecto de observação os ficheiros de texto correspondentes ao código que compõe o programa. De notar que a Análise Estática é sempre relativa ao código do programa, ou seja, até mesmo uma análise que tenha em vista a qualidade do ficheiro objecto vai ser feita sobre o código do programa.

Assim sendo, no que diz respeito à qualidade do ficheiro objecto produzido, temos:

Syntax checking é um programa ou parte de um programa que tenta atestar a correcção da linguagem escrita.

Type checking é o processo de verificação dos tipos de dados num software que visa garantir a restrição no que diz respeito aos tipos, implicando assim maior qualidade do software produzido e menos probabilidade de acontecerem erros aquando da execução. Cada vez mais as linguagens recentes apresentam este tipo de sistemas, o que leva a que muitos dos erros ocorram em tempo de compilação, ou seja: completamente ainda a tempo de serem corrigidos pelos programadores, por exemplo: Haskell, C++0x, JAVA6. Estas linguagens apresentam um sistema de tipos forte o que garante este processo. ¹

Decompilation é o processo de pegar num ficheiro objecto e tentar inferir ou descobrir o seu código fonte que o originou. Designa-se assim porque é o inverso do processo de compilação. Com a ajuda deste tipo de análise consegue-se obter, entre outras coisas, os algoritmos alto nível do código máquina em questão. ²

No que diz respeito à análise da qualidade do código como produto final temos as seguintes metodologias:

Code metrics é uma vasta área que se dedica a análise do código em si para tirar conclusão acerca da sua qualidade, estabilidade e manutenção.

Style checking funciona como uma análise para verificar determinadas regras que à partida se acreditam como boas na produção de código. Estas regras podem ser relativas a indentação, existência de ficheiros README e de documentação. ³

Verification reverse engineering é o método que serve para verificar se a implementação de um determinado sistema cumpre a sua especificação. ⁴

O objectivo deste trabalho é puramente analisar estaticamente um programa, relativamente às métricas de código e eventualmente relativamente ao estilo também. Mesmo assim este tema tão vasto deixou-nos com motivação para conhecer o que é este mundo da análise de software.

4.2 Análise Dinâmica

Outros tipos de análises existentes são as chamadas análises dinâmicas, estas pegam numa peça de *software* e não tendo em conta, nem se preocupando com o código que a constitui, executam simplesmente o programa e analisam exaustivamente sob vários prismas o seu comportamento. De seguida vamos dissertar sobre alguns destes métodos e práticas que existem para analisar a execução de um programa.

Log analysis é o método que consiste em pesquisar (automaticamente ou manualmente) os ficheiros de log produzidos por um determinado *software*, para perceber o que este está a fazer. Este tipo de análise muitas das vezes é feita a programas muito complexos e extensos que comunicam com o mundo real (rede, stdin, mundo IO). Um exemplo de quem faz este tipo de análise são os administradores de sistemas. ⁵

Testing é investigar o comportamento de um software através de uma bateria de testes que podem ter em consideração um determinado uso num caso que pode ser real. Geralmente, este tipo de análise simula os casos extremos a que o *software* pode ir, porque se acredita empiricamente que ao ter sucesso em situações extremas, há-de ter sucesso nos restantes casos. O que se pretende obter com este tipo

¹Mais informação em: http://en.wikipedia.org/wiki/Type_checking#Type_checking

²Mais informação em: <http://en.wikipedia.org/wiki/Decompiler>

³Mais informação em: http://en.wikipedia.org/wiki/Programming_style

⁴Exemplo [Aqui](#)

⁵Mais informação em: http://en.wikipedia.org/wiki/Log_analysis

de análise é o aumento na confiança de que o programa está a fazer o que é suposto, por parte de quem fabrica o produto.⁶

Debugging é um método que ajuda as pessoas a terem conhecimento do que determinado *software* está a fazer. Este método geralmente é usado ainda numa fase inicial do produto, quando está a ser desenvolvido pelos programadores. É um bom método de detectar defeitos, falhas ou pequenos *bugs* no *software*.⁷

Instrumentation é o método de monitorizar e medir o nível de performance de um determinado produto.⁸

Profiling é a investigação sobre o comportamento de um programa aquando a sua execução, usando para isso informações do género recursos computacionais. Este tipo de análise é útil para por exemplo efectuar gestão de memória.⁹

Benchmarking é o processo de comparar o processo do utilizador com os processos conhecidos de outros, de modo a obter conhecimento sobre as melhores práticas efectuadas na indústria.¹⁰

4.3 Métricas de qualidade de *software*

A presença de testes num determinado programa de *software*, leva a que esse artefacto ganhe pontos no que diz respeito à análise estática sob o ponto de vista da qualidade, porque, como dissemos anteriormente, a presença de testes num projecto de *software* leva a que tenhamos mais confiança neste. Existem algumas fórmulas que nos dão alguns indicadores numéricos sobre o nível desta confiança. De seguida são apresentadas algumas sobre a cobertura de testes.

$$\text{Line Coverage} = \frac{\text{Nr of test lines}}{\text{nr of tested lines}}$$

$$\text{Decision coverage} = \frac{\text{Nr of test methods}}{\text{Sum of McCabe complexity}}$$

$$\text{Test granularity} = \frac{\text{Nr of test lines}}{\text{nr of tests}}$$

$$\text{Test efficiency} = \frac{\text{Decision coverage}}{\text{line coverage}}$$

Podemos sempre aumentar a nossa precisão na análise se considerarmos apenas as linhas que contêm código e não as linhas em branco ou linhas com apenas um carácter, como por exemplo as aberturas de blocos em C, JAVA. Ainda podemos também considerar não apenas o numero total de linhas mas também o número de métodos/funções testados.

⁶Mais informação em: http://en.wikipedia.org/wiki/Software_testing

⁷Mais informação em: <http://en.wikipedia.org/wiki/Debugging>

⁸Mais informação em: [http://en.wikipedia.org/wiki/Instrumentation_\(computer_programming\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Instrumentation_(computer_programming))

⁹Mais informação em: [http://en.wikipedia.org/wiki/Profiling_\(computer_programming\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Profiling_(computer_programming))

¹⁰Mais informação em: <http://en.wikipedia.org/wiki/Benchmarking>

De notar que as formulas atrás descritas podem ser modificadas para obter outros tipos de métricas, não só referentes a testes, como por exemplo:

$$\text{Code granularity} = \frac{\text{Nr of lines}}{\text{Nr of (methods/functions)}}$$

Como já referimos anteriormente, a análise que se pretende, por agora, é essencialmente estática. Assim sendo, segue-se uma lista de métricas estudadas que se pretendem implementar no sistema.

4.3.1 Bug patterns

Um grave problema na utilização de linguagens de baixo nível como é o exemplo do C, é que tem de existir uma grande responsabilidade por parte do programador. Este tem de ter cuidado com pormenores que em linguagens de mais alto nível nem sequer pensa nisso. Um exemplo da falta de segurança do C, pode ser visto de seguida:

```
// foo.c file
#include <stdio.h>

int main() {
    char *a = "I like you";
    char *b = "I hate you";

    if(&a < &b) a = *(&a + 1);
    else      a = *(&a - 1);

    printf("%s\n", a);
}
```

Quando o utilizador executa o código acima descrito o que ele vai ter é o seguinte:

```
[ulissesaraujocosta@maclisses:c]-$ gcc -o foo foo.c
[ulissesaraujocosta@maclisses:c]-$ ./foo
I hate you
```

Isto demonstra que conseguimos aceder ao espaço de uma variável através de uma outra, simplesmente para isso tendo conhecimento de como funciona a stack de alocação de funções. Repare-se que o código prevê até o crescimento da stack, quer seja para cima ou para baixo. Assim conseguimos aceder ao valor de uma variável através de uma outra que esta declarada contigualmente.

À medida que subimos de nível nas linguagens vários problemas vão sendo melhorados e cada vez menos "poder" é dado ao programador. Por outra lado cada vez mais segurança também é dada. Mesmo assim há problemas sobre os quais nenhuma linguagem, por muito alto nível que ela seja, consegue resolver, um exemplo disso é:

- Null-dereferencing
- Lack of array bounds checking
- Buffer overflow

Como exemplo de uma ferramenta muito poderosa e que detecta vários padrões tidos como *bugs* é o *FindBugs* ¹¹ para JAVA que é gratuito. Todas essas ferramentas têm como objectivo principal ajudar o programador a ter alguma correcção do seu código.

4.3.2 Source Lines of code (SLOC)

Este tipo métricas diz respeito à informação que uma linha de código pode conter. Se pensarmos levanamente no assunto podemos, erradamente, chegar a conclusão que contar o número de linhas é um problema fácil, mas mais uma vez aqui se mostra o quão empírico pode ser a tarefa de medir um

¹¹Ferramenta em <http://findbugs.sourceforge.net/>

software no que confere à sua qualidade.

Assim, podemos pensar em linhas de código, como linhas onde tenhamos alguma certeza de que se encontram partes fundamentais dos algoritmos e da implementação. Por exemplo, uma linha que esteja em branco ou que tenha comentários não deve ser contada, mais ainda, uma linha que apenas tenha (por motivos de indentação) um fechar bloco "}" também não é útil de contar para efeitos de ter uma noção total do SLOC.

Como podemos concluir, esta é uma métrica muito dependente da linguagem de programação que se está a usar. E é necessário arranjar um *tradeoff* entre a medição do esforço e a produtividade efectiva.

Como exemplo podemos ver ¹²:

```
for (i = 0; i < 100; i += 1) printf("hello"); /* How many lines of code is this? */
```

Neste exemplo temos:

- 1 Linha física de código (LOC)
- 2 Linhas lógicas de código (LLOC) (o for e o printf)
- 1 Linha de comentário

Neste caso, seria interessante contar este código como 2 linhas de código e não apenas como uma única.

4.3.3 Métricas de Segurança

No que diz respeito à avaliação de software relativamente a métricas de segurança, é necessário compreender os tipos de ataques possíveis que uma aplicação que comunica online ou com serviços terceiros pode sofrer. Existem várias técnicas de tentativa de corrupção ou alteração de um sistema online, entre elas as que se podem identificar automaticamente são:

SQL injection attack é um tipo de ameaça que ocorre quando são pedidos dados ao utilizador e este, aproveitando-se de falhas de segurança, injecta as suas próprias *queries* à base de dados. Segue-se um pequeno exemplo de como este ataque é efectuado, imagine-se a seguinte *query*:

```
SELECT descricao FROM enunciados WHERE titulo = 'exemplo1';
```

O campo *titulo* é dado por um utilizador do sistema. Com falta de controlo sobre esse campo, um utilizador com más intenções poderia escrever `exmplo1'; DROP TABLE users ;--`, o que resultaria na seguinte *query*:

```
SELECT descricao FROM enunciados WHERE titulo = 'exemplo1'; DROP TABLE users ; --'
```

Assim, um simples campo a pedir um dado a um utilizador poderia significar na destruição total da base de dados. ¹³

Storing plaintext and sending passwords são falhas de segurança relacionadas com a falta de protecção sobre as *passwords*. Imagine-se o seguinte caso, um sistema de login em que as *passwords*, em vez de estarem guardadas numa base de dados e protegidas por funções de *hash* (como no nosso sistema), estão guardadas num ficheiro de texto simples, ou na própria aplicação. Seria então trivial para um utilizador mal intencionado descobrir as *passwords*.

XSS - Cross-site scripting é um tipo de vulnerabilidade na segurança muitas vezes encontradas em páginas *Web*. Consiste em um cliente inserir *scripts* nessas páginas para que seja vista por outros utilizadores. Assim, um simples tarefa como descobrir uma *password* de um determinado sujeito seria bastante simples, bastando para isso que esse sujeito entrasse na página aquando o ataque. ¹⁴

¹²Informação e exemplo: http://en.wikipedia.org/wiki/Source_lines_of_code

¹³Mais informação em: http://en.wikipedia.org/wiki/SQL_injection

¹⁴Mais informação em: http://en.wikipedia.org/wiki/Cross-site_scripting

Existem várias ferramentas que procuram por estes padrões e tentam avisar o programador que o seu código pode ser vulnerável a algum destes tipos de ataques, entre elas sobressaem-se as seguintes aplicações proprietárias:

- Fortify para Java ¹⁵
- Coverity para C C++ C# ¹⁶

4.3.4 Cyclomatic complexity

Esta métrica é bastante completa e tem como objectivo indicar a complexidade de um programa. Para isso representa-se um programa como um grafo de controlo de fluxo (um grafo orientado), onde os nodos são as instruções e uma aresta que liga dois nodos significa que aquelas duas instruções são executadas uma seguida da outra.

A definição é bastante simples, mas este tipo de representação de um programa pode ter grandes vantagens, por exemplo para medir a quantidade de *test cases* necessários desenvolver para testar todo um programa. Para atingir este objectivo apenas teríamos de contar o número de caminhos linearmente independentes que compõe este grafo.

A definição matemática deste conceito é:

$$M = E - N + 2P$$

onde:

M cyclomatic complexity

E o número de arestas no grafo

N o número de nodos no grafo

P o número de componentes ligados no grafo

Assim, depois de calcular para cada programa (que pode ser um conjunto de ficheiro) a sua Cyclomatic Complexity, temos na seguinte tabela uma relação directa entre este valor calculado e a taxa de risco do programa em questão.

Cyclomatic Complexity	Risco
1-10	um programa simples sem muito risco
11-20	programa mais complexo de risco moderado
21-50	programa complexo, alto risco
>50	programa instável (muito alto risco)

Tabela 4.1: Avaliação da cyclomatic complexity

¹⁵Ferramenta pode ser encontrada em <https://www.fortify.com/>

¹⁶Ferramenta pode ser encontrada em <https://www.coverity.com/>

5

Interface pelo terminal

Conteúdo

5.1	Perl	31
5.2	Menus e exemplos	31

Tendo em vista a facilidade, para alguns utilizadores, em manusear um sistema por um terminal, decidiu-se criar uma interface para a aplicação desenvolvida. Esta interface, ainda em fase de desenvolvimento, vai permitir, essencialmente, trabalhar com a base de dados do sistema. Os objectivos passam por consultar listas de determinadas entidades, desde enunciados a utilizadores do sistema. De realçar que este modo de comunicação com o sistema apenas é utilizado pelos **administradores**

5.1 Perl

Como linguagem de desenvolvimento para esta interface, decidiu-se usar Perl devido à rapidez de implementação (visto que a criação de uma interface pelo terminal não constituía um dos principais objectivos) e a vasta diversificação de módulos existentes para auxílio ao desenvolvimento. Desses módulos, destaca-se o uso do módulo `DBIx::Class`, um módulo de comunicação a base de dados (apresentado durante as aulas de EL::PLN), que basicamente representa em classes cada tabela existente na base de dados, transformando também simples queries em métodos sobre as tabelas.

Tem-se em vista também a utilização dos seguintes módulos:

Digest::SHA2 módulo necessário para ser possível criar um utilizador. A utilização deste módulo servirá para cifrar a password para posteriormente guardar na base de dados. Escolheu-se este módulo por ser compatível com uma gem, com o mesmo nome, da ferramenta Rails

Term::ReadLine módulo que se pretende usar para substituir os menus clássicos, como se pode ver na secção seguinte, por um sistema actual por comandos e histórico.

XML::DT módulo que se irá usar para a transformação de enunciados em XML para Latex e para a inserção na base de dados.

5.2 Menus e exemplos

Na fase actual desta interface, o utilizador desta interface terá pela frente um menu principal (Figura 5.1).

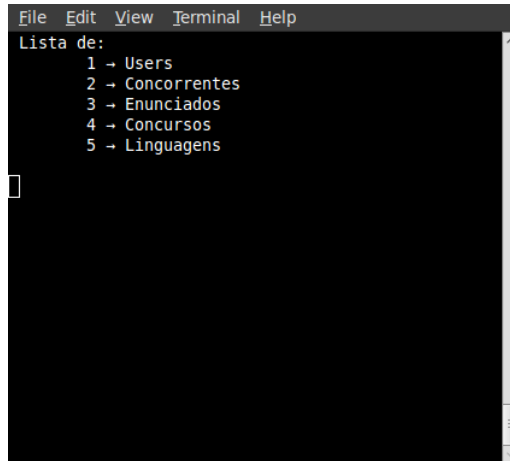


Figura 5.1: Menu Principal

Cada escolha desse menu representa as principais acções que se podem efectuar com uma base de dados:

- A listagem de elementos
- A procura de certos elementos e posterior actualização dos mesmos
- A inserção de novos elementos

Assim, caso o utilizador escolha a primeira opção, será levado para um novo menu contendo as 5 principais entidades deste sistema: Os Users; os Enunciados; as Concorrentes; os Concursos; e as Linguagens disponíveis para responder em cada concurso. A título de exemplo, caso o utilizador quisesse saber as linguagens disponíveis, a informação seria apresentada da seguinte forma(Figura 5.2):


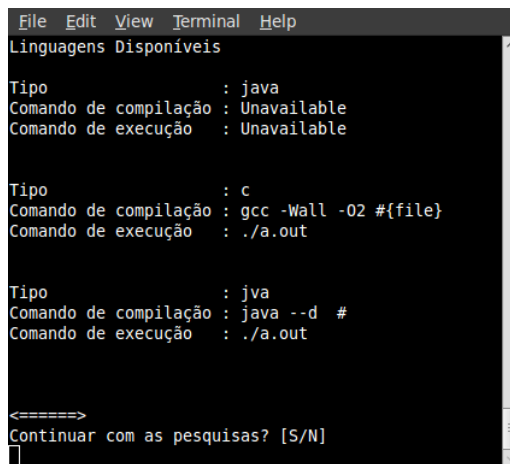


Figura 5.2: Linguagens disponíveis

O utilizador também poderia procurar por um único elemento. Como se pode ver na Figura 5.3, dando um nome de utilizador, seria retornada a informação sobre esse sujeito. Caso pretendesse, o utilizador poderia posteriormente proceder à alteração do mesmo.

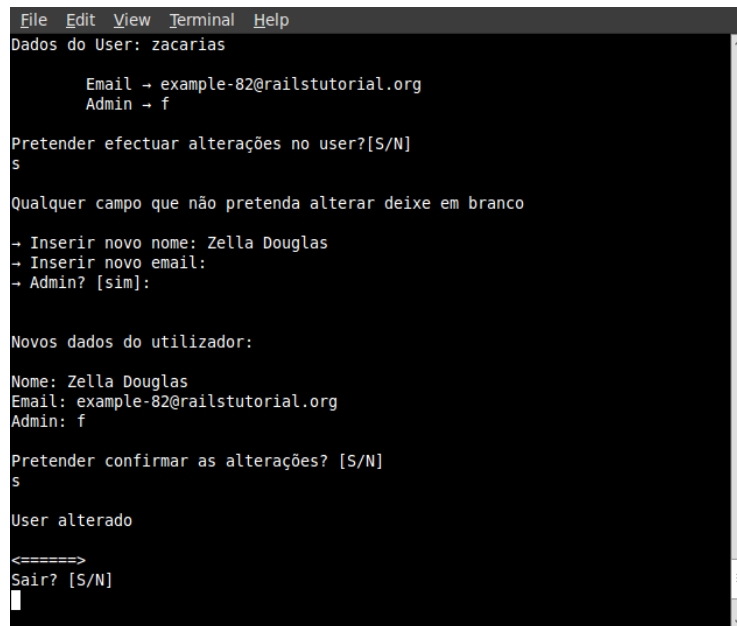

```
File Edit View Terminal Help
Dados do User: zacarias

      Email → example-82@railstutorial.org
      Admin → f

Pretender efectuar alterações no user?[S/N]
s

Qualquer campo que não pretenda alterar deixe em branco

→ Inserir novo nome: Zella Douglas
→ Inserir novo email:
→ Admin? [sim]:

Novos dados do utilizador:
Nome: Zella Douglas
Email: example-82@railstutorial.org
Admin: f

Pretender confirmar as alterações? [S/N]
s

User alterado

<=====>
Sair? [S/N]
█
```

Figura 5.3: Procura e alteração do user Zella Douglas

6

Scripts de avaliação

Conteúdo

6.1	Geração de imagens	34
6.2	Makefile	36
6.3	Cloning	37

A ideia de usar scripts auxiliares prende-se com o facto de muitas pequenas operações conseguem ser muito simplificadas com a rápida implementação de um script que ajue a resolver o problema em questão. Como linguagem principal usamos essencialmente o Perl por ser uma linguagem fundamental para esta UCE, mas porque também estarmos satisfeitos com as potencialidades únicas que apresenta. Algumas vezes deparámos-nos com pequenos problemas onde não se justifica o uso de Ruby ou Haskell por trazer mais complexidade e baixar o ritmo ao desenvolvimento desta aplicação.

6.1 Geração de imagens

Foi desenvolvido um script que usa essencialmente o módulo GD do Perl para gerar estatísticas relativas ao número de linhas do projecto submetido. Este script (count.pl) encontra-se muito bem documentado, acompanhado de um README onde é explicado o seu funcionamento:

```
perl count.pl -open <dirPath> [-verbose] [-separated | -allTogether]
               [-percent] [-bars | -pie] -out <fileNamePrefix>
```

Este script na sua utilização mínima pode ser executado da seguinte maneira:

```
perl count.pl -open ~/projecto -out projecto
```

Isto irá pesquisar recursivamente na pasta ~/projecto todos os ficheiros de várias linguagens de programação e produzir 3 imagens, todas elas com o prefixo projecto.

```
projecto_LinesPerLanguage.png
projecto_FilesPerLanguage.png
projecto_RatioFilesLines.png
```

Cada uma destas 3 imagens contem informação relativa à totalidade do projecto, a primeira imagem (6.1) mostra a quantidade de linhas de código e de comentários relativamente a todas as linguagens presentes no projecto. Desta forma conseguimos ter uma noção do impacto que cada linguagem tem para o projecto final e a quantidade de documentação que existe relativamente a cada linguagem.

Outra imagem que a execução do comando anterior gera é a quantidade de ficheiros por linguagem, assim sendo temos uma noção da modularidade que existe em cada utilização de cada uma das linguagens utilizadas.

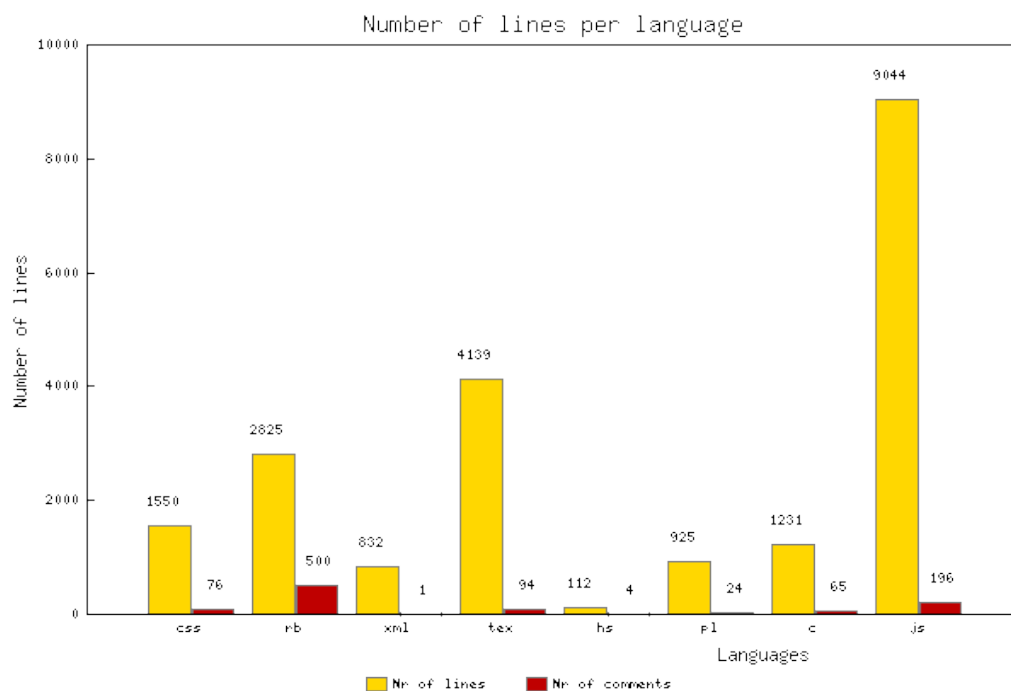


Figura 6.1: Linhas por Linguagem

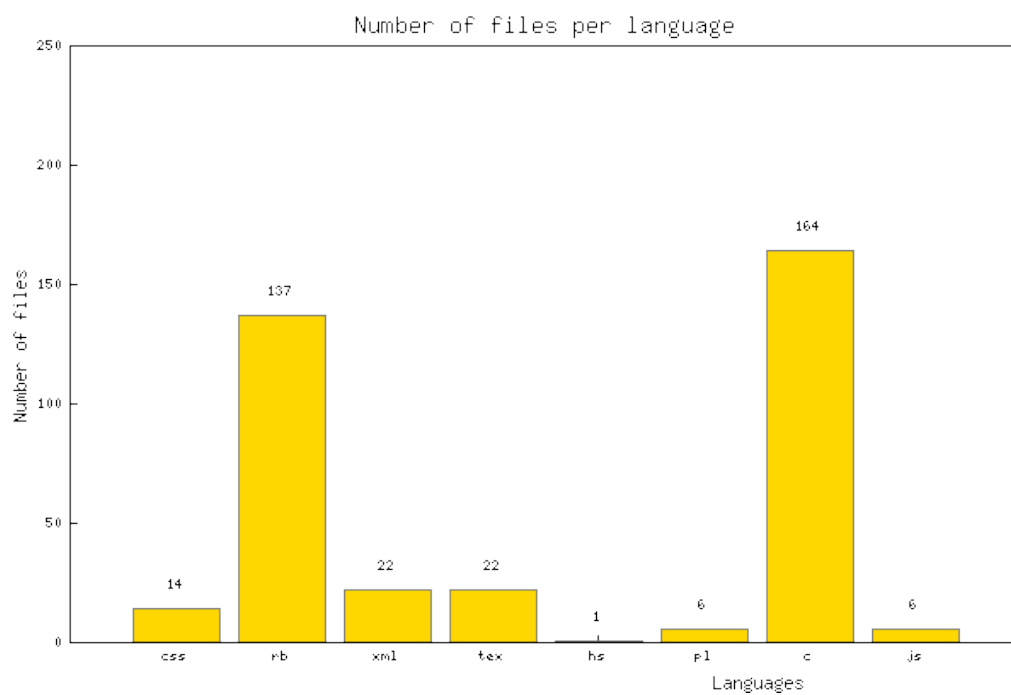


Figura 6.2: Ficheiros por Linguagem

A última imagem gerada é um rácio entre o número de ficheiros e o número de linhas para cada linguagem. Assim conseguimos ter uma noção do número médio de linhas que constitui cada um dos ficheiros do projecto.

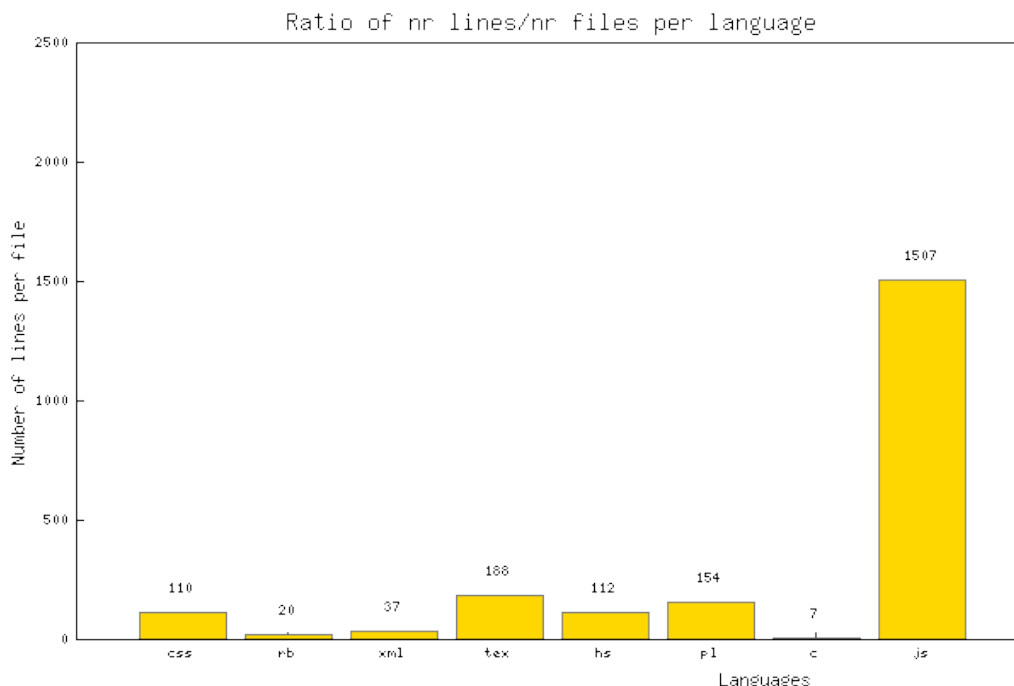


Figura 6.3: Linhas por Linguagem

Como se pode verificar, todas estas estatísticas são meramente um indicador e nada de maior se pode concluir, sem ser apenas ter uma noção global da quantidade de linhas e o uso de quais linguagens relativamente a um projecto.

Caso queiramos podermos ainda gerar as mesmas imagens, mas em percentagem. Como é obvio não faz sentido gerar percentagens sobre rácios, assim quando o utilizador emite o comando:

```
perl count.pl -open ~/projecto -out projecto -percent
```

geramos apenas a percentagem para as duas primeiras imagens.

Uma outra utilização interessante deste script permite a geraçã de uma única imagem com o intuito de ter um resumo de todo o projecto submetido numa única imagem, como se a imagem que sumariza a utilização de linhas do projecto.

Para gerar este ficheiro precisamos de fazer:

```
perl count.pl -open ~/projecto -out projecto -all
```

Por defeito quando utilizamos esta flag, todos os resultados que vão aparecer irão ser em percentagem, visto que podemos ter uma grande disparidade de números de linhas entre várias linguagens. Obtemos assim a imagem 6.4:

Este script é ainda capaz de gerar pie charts em vez de gráficos de barras.

6.2 Makefile

O nosso sistema de submissão permite ao utilizador submeter um `makefile` afim de facilitar a compilação do código do seu projecto, caso a compilação deste seja mais exigente do que uma trivial passagem pelo `gcc`. Assim é necessário extrair do `makefile` a informação sobre o ficheiro `objecto` que este vai gerar aquando da execução do comando `make`.

Servindo-nos do módulo `Perl Makefile::Parser` conseguimos, com poucas linhas extrair o nome do

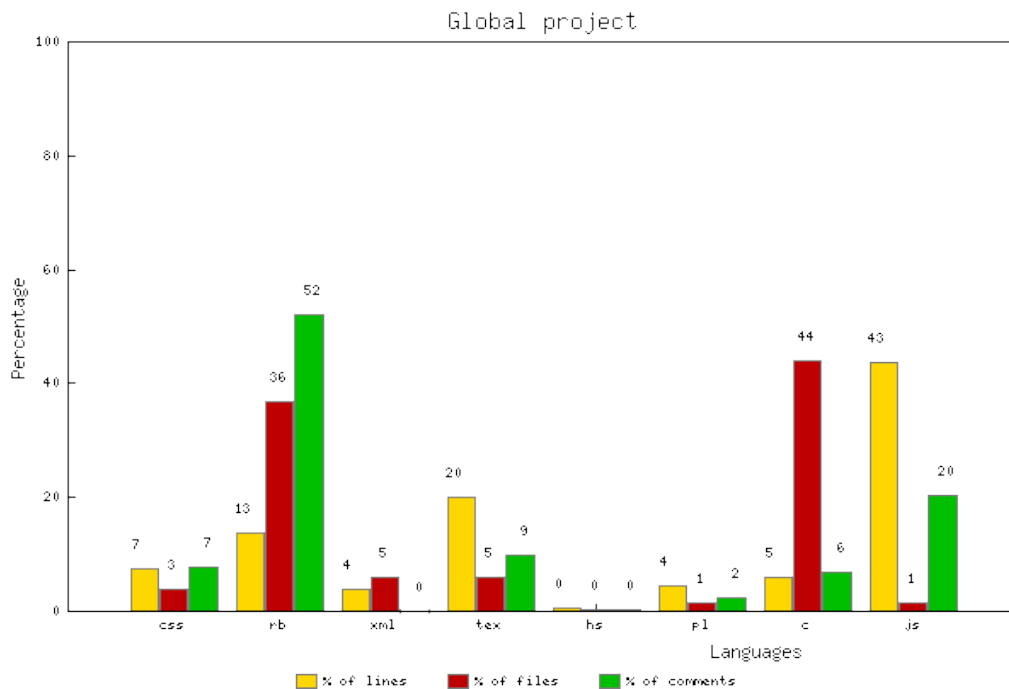


Figura 6.4: Visão global do projecto

binário que irá ser gerado pelo makefile.

Muitas das vezes, são scripts com a simplicidade que este apresenta que fazem a diferença e que mostram o verdadeiro poder de estar à vontade numa linguagem de utilização rápida como são as de scripting e nomeadamente o Perl.

Pretendemos melhorar este script e não o damos como terminado.

6.3 Cloning

Um dos objectivos finais para este projecto é que o sistema tenha um mecanismo de detecção de clones. Apesar de ainda não implementado no sistema, o nosso trabalho nesse sentido já começou. Criamos um script na linguagem *Perl*, a linguagem escolhida prende-se com o facto de grande parte das tarefas realizadas pelo script serem de processamento de texto.

De seguida vamos descrever passo a passo o que o script faz actualmente, tendo em conta que ainda não está preparado para ser utilizado no sistema:

- recebe um ficheiro por parâmetro
- executa o comando `ctags -x *.c`, cujo output contém entre outras coisas, o nome das funções que existem nos ficheiros `c` encontrados, e as linhas referentes a cada um
- a partir do output do `ctags` retira as linhas que identificam o início de cada função
- lê o ficheiro recebido como parâmetro, divide-o por funções, guardando as linhas de cada uma, numa posição da hash
- analisa cada posição da hash e altera-a, retirando todos os comentários e espaços, substituindo todas as variáveis por `var`, todas as strings por `S` e todos os números por `1`
- de seguida lê um segundo ficheiro e trata-o da mesma forma que o primeiro

- por fim compara cada posição da primeira hash com todas as posições da segunda. Se houver casos em que as duas são iguais, imprime para o STDOUT um aviso

Temos noção de que o script precisa de algumas reformulações para a sua integração com o sistema. Para começar, em vez de receber apenas um ficheiro por parâmetro deverá receber o path de dois ficheiros. Além de prepararmos o script para ser integrado no sistema também é necessário afiná-lo de modo a que não existam muitos falsos positivos.

Estas entre outras, serão algumas das alterações ao script feitas para a próxima fase, que garantirá ao sistema a ferramenta necessária para a detecção de clones.

7

Front-end

Conteúdo

7.1 Estudo do Front-End	39
7.2 Bug no Language.C em MacOSX	42

Como já tínhamos explicado na primeira milestone, decidimos que o nosso sistema vai tentar suportar ao máximo avaliação de métricas sobre código C. Seria muito interessante suportar outras, mas acreditamos nesta altura que se o nosso sistema for estendido para suportar a avaliação de outras linguagens que não o C então deveríamos recorrer a ferramentas externas que fizessem algum trabalho por nós.

Relativamente ao Front-end que utilizamos, ele está feito em Haskell e foi um GSoc (Google Summer of Code) feito em 2008, chama-se Language.C¹. Este pacote de software apresenta um completo e bem testado parser e pretty printer para a definição da linguagem C99 e ainda muitas das GNU extensions.

A nossa ideia é pegar em toda a investigação e trabalho dedicado à análise e descoberta de métricas, que estão descritas no Capítulo 4, e implementa-las utilizando este Front-end.

Inicialmente decidimos partir para a exploração da linguagem (dos tipos de dados) que estavam definidos neste parser. Rápidamente encontramos a AST da linguagem C99 e assim descobrimos que a linguagem C não é assim tão grande como estaríamos à espera, como podemos ver no Apêndice A.

7.1 Estudo do Front-End

Todos os tipos deste parser estão munidos de um `NodeInfo`, que nada mais é do que a informação relativa ao ficheiro, número de linha e coluna onde apareceu esta derivação.

Um ficheiro em linguagem C99 é representado como uma lista de declarações externas que pode ser uma declaração ou uma definição de função como podemos ver na secção A.2.4.

```
data CTranslUnit = CTranslUnit [CExtDecl] NodeInfo
data CExtDecl = CDeclExt CDecl
              | CFDefExt CFunDef
              | CAsmExt CStrLit
```

Depois podemos ver que uma declaração externa pode ser então uma declaração como podemos ver na secção A.2.2, vejamos o que é isto de declaração no Haskell:

```
data CDecl = CDecl [CDeclSpec] [(Maybe CDeclr, Maybe CInit, Maybe CExpr)] NodeInfo
```

¹Mais informação em: http://trac.sivivity.net/language_c

Este tipo de declarações é bastante abrangente e inclui declarações de estruturas de dados, declaração de parâmetros e tipos de dados.

Tal como a definição é uma lista de declarações C e qualificadores:

```
data CDeclSpec = CStorageSpec CStorageSpec -- ^ storage-class specifier or typedef
               | CTypeSpec    CTypeSpec    -- ^ type name
               | CTypeQual    CTypeQual    -- ^ type qualifier

data CStorageSpec = CAuto      NodeInfo    -- ^ auto
                  | CRegister NodeInfo    -- ^ register
                  | CStatic    NodeInfo    -- ^ static
                  | CExtern    NodeInfo    -- ^ extern
                  | CTypeDef    NodeInfo    -- ^ typedef
                  | CThread     NodeInfo    -- ^ GNUC thread local storage

data CTypeSpec = CVoidType      NodeInfo
                | CCharType     NodeInfo
                | CShortType     NodeInfo
                | CIntType       NodeInfo
                | CLongType       NodeInfo
                | CFloatType     NodeInfo
                | CDoubleType    NodeInfo
                | CSignedType     NodeInfo
                | CUnsigType     NodeInfo
                | CBoolType      NodeInfo
                | CComplexType   NodeInfo
                | CSUType        CStructUnion NodeInfo -- ^ Struct or Union specifier
                | CEnumType      CEnum        NodeInfo -- ^ Enumeration specifier
                | CTypeDef       Ident        NodeInfo -- ^ Typedef name
                | CTypeOfExpr    CExpr        NodeInfo -- ^ typeof(expr)@
                | CTypeOfType    CDecl        NodeInfo -- ^ typeof(type)@
```

CTypeQual diz respeito a qualificadores de tipos, por exemplo:

- const
- volatile
- restrict
- inline
- __attribute__

```
data CTypeQual = CConstQual NodeInfo
               | CVolatQual NodeInfo
               | CRestrQual NodeInfo
               | CInlineQual NodeInfo
               | CAttrQual   CAttr
```

E ainda uma lista de triplos de Maybes (Maybe CDeclr, Maybe CInit, Maybe CExpr). Esta lista como tem 3 Maybes pode apresentar várias formas, estas formas definem o tipo de declaração que temos:

Toplevel declarations Uma declaração na forma (Just declr, init?, Nothing)

Structure declarations Declarações na forma (Just declr, Nothing, size?)

Parameter declarations Declarações na forma (Just declr, Nothing, Nothing) ou (Nothing, Nothing, Just size)

Toplevel declarations Declarações na forma (Just declr, Nothing, Nothing)

Tempo agora para mostrar o que são estas definições CDeclr, CInit e CExpr.

```
data CDeclr = CDeclr (Maybe Ident) [CDerivedDeclr] (Maybe CStrLit) [CAttr] NodeInfo
```

CDeclr corresponde a declarações de funções ou tipos em C. Por exemplo:

```
int x;
CDeclr "x" []

const int * const * restrict x;
CDeclr "x" [CPtrDeclr [restrict], CPtrDeclr [const]]
```

```
int* const f();
CDeclr "f" [CFunDeclr [],CPtrDeclr [const]]
```

Ou seja, primeiro temos um possível identificador, seguido de uma lista de declaração derivadas seguido de um string literal.

Vejamos agora a definição de CDerivedDeclr:

```
data CDerivedDeclr = CPtrDeclr [CTypeQual] NodeInfo
  -- ^ Pointer declarator @CPtrDeclr tyquals declr@
  | CArrDeclr [CTypeQual] (CArrSize) NodeInfo
  -- ^ Array declarator @CArrDeclr declr tyquals size - expr?@
  | CFunDeclr (Either [Ident] ([CDecl],Bool)) [CAttr] NodeInfo
  -- ^ Function declarator @CFunDeclr declr (old-style - params | new-style -
  -- params) c - attrs@
```

Isto basicamente corresponde a uma atribuição de um pointer (CPtrDeclr attrs), uma atribuição do resultado da computação de uma função (CFunDeclr attrs) e atribuição de um array de elementos (CArrDeclr attrs).

CAttr é simplesmente a utilização da anotação `__attribute__`

Voltando ao triplo de Maybes, temos ainda como segundo elemento CInit que correspondem a inicializações em C.

```
data CInit = CInitExpr CExpr
  NodeInfo -- ^ assignment expression
  | CInitList CInitList
  NodeInfo -- ^ initialization list (see 'CInitList')
```

Estes inicializadores podem ser uma de duas coisas, ou um assignment a uma expressão ou então uma inicialização de uma lista, rodeada de parêntices de bloco.

Usemos então o caso das inicializações para introduzir as CExpr.

```
data CExpr = CComma [CExpr] -- comma expression list, n >= 2
  NodeInfo
  | CAssign CAssignOp -- assignment operator
  CExpr -- l-value
  CExpr -- r-value
  NodeInfo
  | CCond CExpr -- conditional
  NodeInfo
  | CBinary CBinaryOp -- binary operator
  CExpr -- lhs
  CExpr -- rhs
  NodeInfo
  | CCast CDecl -- type name
  CExpr
  NodeInfo
  | CUnary CUnaryOp -- unary operator
  CExpr
  NodeInfo
  | CSizeofExpr CExpr
  NodeInfo
  | CSizeofType CDecl -- type name
  NodeInfo
  | CAlignofExpr CExpr
  NodeInfo
  | CAlignofType CDecl -- type name
  NodeInfo
  | CComplexReal CExpr -- real part of complex number
  NodeInfo
  | CComplexImag CExpr -- imaginary part of complex number
  NodeInfo
  | CIndex CExpr -- array
  CExpr -- index
  NodeInfo
  | CCall CExpr -- function
  [CExpr] -- arguments
  NodeInfo
  | CMember CExpr -- structure
  Ident -- member name
  Bool -- deref structure? (True for '->')
  NodeInfo
  | CVar Ident -- identifier (incl. enumeration const)
  NodeInfo
  | CConst CConst -- ^ integer, character, floating point and string
  constants
  | CCompoundLit CDecl
  CInitList -- type name & initialiser list
  NodeInfo -- ^ C99 compound literal
  | CStatExpr CStat NodeInfo -- ^ GNU C compound statement as expr
```

```
| CLabAddrExpr Ident NodeInfo -- ^ GNU C address of label
| CBuiltinExpr CBuiltin      -- ^ builtin expressions, see 'CBuiltin'
```

Esta definição é tão completa que abrange também algumas extensões feitas à linguagem C pelo, conhecidas como GCC Extensions, como por exemplo as: `alignof`, `__real`, `__imag`, (`{ stmt-expr }`).

Terminada a explicação extensa de `CDecl`, continuamos a explicação de `CExtDecl` e passamos à definição de `CFunDef`, ou seja uma definição de função como podemos ver em `function-definition` na secção A.2.4.

```
data CFunDef = CFunDef [CDeclSpec]      -- type specifier and qualifier
               CDeclr                  -- declarator
               [CDecl]                  -- optional declaration list
               CStat                    -- compound statement
               NodeInfo
```

Esta definição usa uma lista de especificadores de tipo e de quantificação, uma declaração, uma lista adicional de declarações e um C Statement. Como já explicamos todos, passamos para a explicação do `CStat`.

Esta definição é capaz de ser a mais familiar e fácil de perceber na medida em que é aqui que estão definidos os statements C que caracterizam esta linguagem:

```
data CStat = CLabel Ident CStat [CAttr] NodeInfo -- ^ An (attributed) label followed by a
statement
| CCase CExpr CStat NodeInfo                    -- ^ A statement of the form @case expr :
  stmt@
| CCases CExpr CExpr CStat NodeInfo             -- ^ A case range of the form @case lower
  ... upper : stmt@
| CDefault CStat NodeInfo                       -- ^ The default case @default : stmt@
| CExpr (Maybe CExpr) NodeInfo                 -- ^ A simple statement, that is in C: evaluating an expression with side-effects
-- and discarding the result.
| CCompound [Ident] [CBlockItem] NodeInfo        -- ^ compound statement @CCompound
  localLabels blockItems at@
| CIf CExpr CStat (Maybe CStat) NodeInfo        -- ^ conditional statement @CIf ifExpr
  thenStmt maybeElseStmt at@
| CSwitch CExpr CStat NodeInfo                  -- ^ switch statement @CSwitch selectorExpr switchStmt@, where @switchStmt@
  usually includes
  -- /case/, /break/ and /default/ statements
| CWhile CExpr CStat Bool NodeInfo               -- ^ while or do-while statement @CWhile
  guard stmt isDoWhile at@
| CFor (Either (Maybe CExpr) CDecl)
  (Maybe CExpr)
  (Maybe CExpr)
  CStat
  NodeInfo
  -- ^ for statement @CFor init expr -2 expr -3 stmt@, where @init@ is either a
  declaration or
  -- initializing expression
| CGoto Ident NodeInfo                          -- ^ goto statement @CGoto label@
| CGotoPtr CExpr NodeInfo                      -- ^ computed goto @CGotoPtr labelExpr@
| CCont NodeInfo                               -- ^ continue statement
| CBreak NodeInfo                             -- ^ break statement
| CReturn (Maybe CExpr) NodeInfo               -- ^ return statement @CReturn returnExpr@
| CAsm CAsmStmt NodeInfo                      -- ^ assembly statement
```

Aqui podemos então ver as Labels, Cases, statements de default dos Cases, expressões, ifs, switches, whiles, fors, gotos, continues, breaks, retuns e instruções assembly.

Grande parte deste Front-End, Language.C, fica assim explicado. Achamos que explicar os detalhes sobre o `CStat` não seria necessário, visto já termos detalhado os mais importantes.

7.2 Bug no Language.C em MacOSX

Depois de explorar e usar, sempre com exemplos pequenos este front-end descobrimos que se os ficheiros C submetidos fizerem uso de bibliotecas externas teríamos um problema ao correr o avaliador de software em MacOSX. Este problema já é conhecido pela equipa que desenvolve o Language.C².

Embora o nosso sistema final corra numa máquina com Linux, o desenvolvimento desta aplicação de avaliação será feito em MacOSX e assim isto confere um problema nesta fase. Mesmo assim também

²Conforme se pode ver neste ticket: http://trac.sivity.net/language_c/ticket/2

foi interessante descobrir este bug porque pretendemos que a nossa aplicação corra no máximo de plataformas possíveis. Imagine-se o caso em que queremos rapidamente instalar numa máquina o nosso sistema para demonstração ou montar um concurso rápido, sem que seja necessário um servidor.

Este bug prende-se com o facto do Language.C na sua versão mais recente, 3.2.1, não suportar a notação de `__BLOCKS__` que as bibliotecas do MacOSX têm.

Imagine-se o seguinte código Haskell a usar Language.C:

```
module Main where

import Language.C
import Language.C.System.GCC
import Language.C.Data.Ident
import System.Environment

process :: String -> IO ()
process file = do
    stream <- parseCFile (newGCC "gcc") Nothing [] file
    case stream of
        ( Left error ) -> print error
        ( Right cprog ) -> print "OK"

main :: IO ()
main = do
    files <- getArgs
    mapM_ process files
```

O comportamento deste programa seria receber n ficheiros e a cada um deles passar ao pre-processor do GCC, seguidamente é construída a árvore de parsing que fica guardada em *stream* e posteriormente verificamos se tivemos algum erro, se sim reportamos o erro para o *stdout* se não então imprimimos "OK" para o *stdout*.

Ao alimentar este programa com o seguinte pedaço de código:

```
#include <stdlib.h>

void main(int argc, char **argv) {
    malloc(10);
    return 0;
}
```

acontece o seguinte erro:

```
[ulissesaraujocosta@macclisses:Parser]-$ ./main main.c
/usr/include/stdlib.h:272: (column 20) [ERROR] >>> Syntax Error !
Syntax error !
The symbol '^' does not fit here.
```

Ao inspecionar a linha 272 do `stdlib.h` verificamos a presença do seguinte código:

```
#ifdef __BLOCKS__
int atexit_b(void (^)(void));
void *bsearch_b(const void *, const void *, size_t,
size_t, int (^)(const void *, const void *));
#endif /* __BLOCKS__ */
```

O problema reside exactamente aqui, ou seja o Language.C não consegue descobrir esta notação. Este problema parece já ter sido aberto há alguns meses e está previsto para correcção na próxima versão 4.0 do Language.C.

Afim de tentarmos mesmo assim conseguir usar este front-end lembramos-nos de proibir o pre-processor do GCC para definir a variável `__BLOCKS__`. Assim sendo temos que incluir no nosso código a injeção de uma linha de código que fará com que todos os ficheiros C processados pelo nosso programa apresentem a desactivação desta variável:

```
#undef __BLOCKS__
#include <stdlib.h>

void main(int argc) {
    malloc(10);
    return 0;
}
```

8

Conclusão e Trabalho Futuro

Ao longo de toda primeira fase modelamos os vários aspectos do nosso sistema. Nesta segunda fase partimos para a implementação do sistema e focamos também a nossa atenção na exploração de um frontend para a linguagem C.

Toda a modelação do sistema realizada, foi importante, devido à visão mais alargada que nos deu do problema e da sua resolução. A implementação correu de forma tranquila, onde apenas pequenos ajustes se realizaram, em relação ao pensado na fase anterior. O trabalho relativo à importação de enunciados e tentativas em formato XML, que tinha ficado incompleto na fase anterior, foi agora completado.

O sistema está no fim desta fase apto a receber as soluções dos utilizadores, tratá-las e apresentar resultados.

Foi também dado inicio ao desenvolvimento de uma interface em linha de comandos escrita em Perl, que alarga a acessibilidade à aplicação, deixando do acesso à mesma estar dependente de um browser. A exploração do frontend *Language.C* também já deu os primeiros passos, sendo o objectivo final da sua utilização a geração de métricas sobre o código fonte submetido.

Creemos que no fim desta fase, o desenvolvimento da aplicação web está próximo do fim, restando ainda corrigir eventuais bugs, adicionar algumas funcionalidades e tornar a interface mais apelativa e intuitiva. Algumas destas funcionalidades como a apresentação de estatísticas relativas ao número de ficheiros por linguagem/linhas de código e detecção de clones, estão já numa fase avançada de desenvolvimento, faltando a sua integração com o sistema.

O trabalho à volta da interface em linha de comandos e do frontend *Language.C* irá continuar, com vista a que os objectivos finais sejam cumpridos.



AST da Linguagem C99

Conteúdo

A.1 Gramática Lexica	45
A.1.1 Elementos Lexicos	45
A.1.2 Keywords	46
A.1.3 Identificadores	46
A.1.4 Universal character names	46
A.1.5 Constantes	46
A.1.6 String literals	47
A.1.7 Header names	47
A.2 Phrase structure grammar	48
A.2.1 Expressions	48
A.2.2 Declarations	49
A.2.3 Statements	50
A.2.4 External definitions	51
A.3 Preprocessing directives	51

Esta definição de AST é parte da original descrita no Appendix A do K&R¹, excluimos algumas definições lexicas como por exemplo a definição de digito ou de alfanumerico por ser fácil perceber o que se quer dizer com isso e para não alongar muito mais este apêndice.

A.1 Gramática Lexica

A.1.1 Elementos Lexicos

```
token:
    keyword
    identifier
    constant
    string-literal
    punctuator
preprocessing-token:
    header-name
    identifier
    pp-number
    character-constant
    string-literal
    punctuator
    each non-white-space character that cannot be one of the above
```

¹The C Programming Language, Second Edition

A.1.2 Keywords

```
keyword:
    one of, auto, break, case, char, const
    continue, default, do, double, else
    enum, extern, float, for, goto, if
    inline, int, long, register, restrict
    return, short, signed, sizeof, static
    struct, switch, typedef, union
    unsigned, void, volatile, while
    _Bool, _Complex, _Imaginary
```

A.1.3 Identificadores

```
identifier:
    identifier-nondigit
    identifier identifier-nondigit
    identifier digit
identifier-nondigit:
    nondigit
    universal-character-name
    other implementation-defined characters
```

A.1.4 Universal character names

```
universal-character-name:
    \u hex-quad
    \U hex-quad hex-quad
hex-quad:
    hexadecimal-digit hexadecimal-digit
    hexadecimal-digit hexadecimal-digit
```

A.1.5 Constantes

```
constant:
    integer-constant
    floating-constant
    enumeration-constant
    character-constant
integer-constant:
    decimal-constant integer-suffixopt
    octal-constant integer-suffixopt
    hexadecimal-constant integer-suffixopt
decimal-constant:
    nonzero-digit
    decimal-constant digit
octal-constant:
    0
    octal-constant octal-digit
hexadecimal-constant:
    hexadecimal-prefix hexadecimal-digit
    hexadecimal-constant hexadecimal-digit
hexadecimal-prefix: one of
    0x 0X
integer-suffix:
    unsigned-suffix long-suffixopt
    unsigned-suffix long-long-suffix
    long-suffix unsigned-suffixopt
    long-long-suffix unsigned-suffixopt
unsigned-suffix: one of
    u U
long-suffix: one of
    l L
long-long-suffix: one of
    ll LL
floating-constant:
    decimal-floating-constant
    hexadecimal-floating-constant
decimal-floating-constant:
    fractional-constant exponent-partopt floating-suffixopt
    digit-sequence exponent-part floating-suffixopt
hexadecimal-floating-constant:
    hexadecimal-prefix hexadecimal-fractional-constant
    binary-exponent-part floating-suffixopt
    hexadecimal-prefix hexadecimal-digit-sequence
    binary-exponent-part floating-suffixopt
fractional-constant:
    digit-sequenceopt . digit-sequence
    digit-sequence .
```

```

exponent-part:
    e signopt digit-sequence
    E signopt digit-sequence
sign: one of
    +
digit-sequence:
    digit
    digit-sequence digit
hexadecimal-fractional-constant:
    hexadecimal-digit-sequenceopt .
    hexadecimal-digit-sequence
    hexadecimal-digit-sequence .
binary-exponent-part:
    p signopt digit-sequence
    P signopt digit-sequence
hexadecimal-digit-sequence:
    hexadecimal-digit
    hexadecimal-digit-sequence hexadecimal-digit
floating-suffix: one of
    f l F L
enumeration-constant:
    identifier
character-constant:
    ' c-char-sequence '
    L' c-char-sequence '

c-char-sequence:
    c-char
    c-char-sequence c-char
c-char:
    any member of the source character set except
    the single-quote ', backslash \, or new-line character
    escape-sequence
escape-sequence:
    simple-escape-sequence
    octal-escape-sequence
    hexadecimal-escape-sequence
    universal-character-name
simple-escape-sequence: one of
    \' \" \? \\
    \a \b \f \n \r \t
    \v
octal-escape-sequence:
    \ octal-digit
    \ octal-digit octal-digit
    \ octal-digit octal-digit octal-digit
hexadecimal-escape-sequence:
    \x hexadecimal-digit
    hexadecimal-escape-sequence hexadecimal-digit

```

A.1.6 String literals

```

string-literal:
    " s-char-sequenceopt "
    L" s-char-sequenceopt "
s-char-sequence:
    s-char
    s-char-sequence s-char
s-char:
    any member of the source character set except
    the double-quote ", backslash \, or new-line character
    escape-sequence

```

A.1.7 Header names

```

header-name:
    < h-char-sequence >
    " q-char-sequence "
h-char-sequence:
    h-char
    h-char-sequence h-char
h-char:
    any member of the source character set except
    the new-line character and >
q-char-sequence:
    q-char
    q-char-sequence q-char
q-char:
    any member of the source character set except
    the new-line character and "

```

A.2 Phrase structure grammar

A.2.1 Expressions

```

primary-expression:
    identifier
    constant
    string-literal
    ( expression )
postfix-expression:
    primary-expression
    postfix-expression [ expression ]
    postfix-expression ( argument-expression-listopt )
    postfix-expression . identifier
    postfix-expression -> identifier
    postfix-expression ++
    postfix-expression -( type-name ) { initializer-list }
    ( type-name ) { initializer-list , }
argument-expression-list:
    assignment-expression
    argument-expression-list , assignment-expression
unary-expression:
    postfix-expression
    ++ unary-expression
    -- unary-expression
    unary-operator cast-expression
    sizeof unary-expression
    sizeof ( type-name )
unary-operator: one of
    & * + - ~
    !
cast-expression:
    unary-expression
    ( type-name ) cast-expression
multiplicative-expression:
    cast-expression
    multiplicative-expression * cast-expression
    multiplicative-expression / cast-expression
    multiplicative-expression % cast-expression

additive-expression:
    multiplicative-expression
    additive-expression + multiplicative-expression
    additive-expression - multiplicative-expression
shift-expression:
    additive-expression
    shift-expression << additive-expression
    shift-expression >> additive-expression
relational-expression:
    shift-expression
    relational-expression
    relational-expression
    relational-expression
    relational-expression
    <
    >
    <=
    >=
    shift-expression

equality-expression:
    relational-expression
    equality-expression == relational-expression
    equality-expression != relational-expression
AND-expression:
    equality-expression
    AND-expression & equality-expression
exclusive-OR-expression:
    AND-expression
    exclusive-OR-expression ^ AND-expression
inclusive-OR-expression:
    exclusive-OR-expression
    inclusive-OR-expression | exclusive-OR-expression
logical-AND-expression:
    inclusive-OR-expression
    logical-AND-expression && inclusive-OR-expression
logical-OR-expression:
    logical-AND-expression
    logical-OR-expression || logical-AND-expression
conditional-expression:
    logical-OR-expression
    logical-OR-expression ? expression : conditional-expression

```

```

assignment-expression:
    conditional-expression
    unary-expression assignment-operator assignment-expression
assignment-operator: one of
    = *= /= %= += -=
    <= >= &= ^= |=

expression:
    assignment-expression
    expression , assignment-expression
constant-expression:
    conditional-expression

```

A.2.2 Declarations

```

declaration:
    declaration-specifiers init-declarator-listopt ;
declaration-specifiers:
    storage-class-specifier declaration-specifiersopt
    type-specifier declaration-specifiersopt
    type-qualifier declaration-specifiersopt
    function-specifier declaration-specifiersopt
init-declarator-list:
    init-declarator
    init-declarator-list , init-declarator
init-declarator:
    declarator
    declarator = initializer
storage-class-specifier:
    typedef
    extern
    static
    auto
    register

type-specifier:
    void, char, short, int, long
    float, double, signed, unsigned
    _Bool, _Complex, struct-or-union-specifier
    enum-specifier, typedef-name, *

struct-or-union-specifier:
    struct-or-union identifieropt { struct-declaration-list }
    struct-or-union identifier
struct-or-union:
    struct
    union
struct-declaration-list:
    struct-declaration
    struct-declaration-list struct-declaration
struct-declaration:
    specifier-qualifier-list struct-declarator-list ;
specifier-qualifier-list:
    type-specifier specifier-qualifier-listopt
    type-qualifier specifier-qualifier-listopt
struct-declarator-list:
    struct-declarator
    struct-declarator-list , struct-declarator
struct-declarator:
    declarator
    declaratoropt : constant-expression

enum-specifier:
    enum identifieropt { enumerator-list }
    enum identifieropt { enumerator-list , }
    enum identifier
enumerator-list:
    enumerator
    enumerator-list , enumerator
enumerator:
    enumeration-constant
    enumeration-constant = constant-expression
type-qualifier:
    const
    restrict
    volatile
function-specifier:
    inline
declarator:
    pointeropt direct-declarator
direct-declarator:
    identifier
    ( declarator )

```

```

    direct-declarator [ type-qualifier-listopt assignment-expressionopt ]
    direct-declarator [ static type-qualifier-listopt assignment-expression ]
    direct-declarator [ type-qualifier-list static assignment-expression ]
    direct-declarator [ type-qualifier-listopt * ]
    direct-declarator ( parameter-type-list )
    direct-declarator ( identifier-listopt )
pointer:
    * type-qualifier-listopt
    * type-qualifier-listopt pointer
type-qualifier-list:
    type-qualifier
    type-qualifier-list type-qualifier
parameter-type-list:
    parameter-list
    parameter-list , ...
parameter-list:
    parameter-declaration
    parameter-list , parameter-declaration
parameter-declaration:
    declaration-specifiers declarator
    declaration-specifiers abstract-declaratoropt
identifier-list:
    identifier
    identifier-list , identifier
type-name:
    specifier-qualifier-list abstract-declaratoropt
abstract-declarator:
    pointer
    pointeropt direct-abstract-declarator
direct-abstract-declarator:
    ( abstract-declarator )
    direct-abstract-declaratoropt [ type-qualifier-listopt
    assignment-expressionopt ]
    direct-abstract-declaratoropt [ static type-qualifier-listopt
    assignment-expression ]
    direct-abstract-declaratoropt [ type-qualifier-list static
    assignment-expression ]
    direct-abstract-declaratoropt [ * ]
    direct-abstract-declaratoropt ( parameter-type-listopt )
typedef-name:
    identifier
initializer:
    assignment-expression
    { initializer-list }
    { initializer-list , }
initializer-list:
    designationopt initializer
    initializer-list , designationopt initializer
designation:
    designator-list =
designator-list:
    designator
    designator-list designator
designator:
    [ constant-expression ]
    . identifier

```

A.2.3 Statements

```

statement:
    labeled-statement
    compound-statement
    expression-statement
    selection-statement
    iteration-statement
    jump-statement
labeled-statement:
    identifier : statement
    case constant-expression : statement
    default : statement
compound-statement:
    { block-item-listopt }
block-item-list:
    block-item
    block-item-list block-item
block-item:
    declaration
    statement
expression-statement:
    expressionopt ;

```



```

selection-statement:
    if ( expression ) statement
    if ( expression ) statement else statement
    switch ( expression ) statement

iteration-statement:
    while ( expression ) statement
    do statement while ( expression ) ;
    for ( expressionopt ; expressionopt ; expressionopt ) statement
    for ( declaration expressionopt ; expressionopt ) statement

jump-statement:
    goto identifier ;
    continue ;
    break ;
    return expressionopt ;

```

A.2.4 External definitions

```

translation-unit:
    external-declaration
    translation-unit external-declaration
external-declaration:
    function-definition
    declaration
function-definition:
    declaration-specifiers declarator declaration-listopt compound-statement
declaration-list:
    declaration
    declaration-list declaration

```

A.3 Preprocessing directives

```

preprocessing-file:
    groupopt

group:
    group-part
    group group-part
group-part:
    if-section
    control-line
    text-line
    # non-directive
if-section:
    if-group elif-groupsopt else-groupopt endif-line
if-group:
    # if
    constant-expression new-line groupopt
    # ifdef identifier new-line groupopt
    # ifndef identifier new-line groupopt
elif-groups:
    elif-group
    elif-groups elif-group
elif-group:
    # elif constant-expression new-line groupopt

else-group:
    # else new-line groupopt

endif-line:
    # endif new-line

control-line:
    # include pp-tokens new-line
    # define identifier replacement-list new-line
    # define identifier lparen identifier-listopt )
    replacement-list new-line
    # define identifier lparen ... ) replacement-list new-line
    # define identifier lparen identifier-list , ... )
    replacement-list new-line
    # undef identifier new-line
    # line pp-tokens new-line
    # error pp-tokensopt new-line
    # pragma pp-tokensopt new-line
    # new-line
text-line:
    pp-tokensopt new-line
non-directive:
    pp-tokens new-line
lparen:
    a ( character not immediately preceded by white-space
replacement-list:

```

```
pp-tokensopt
pp-tokens:
    preprocessing-token
    pp-tokens preprocessing-token
new-line:
    the new-line character
```