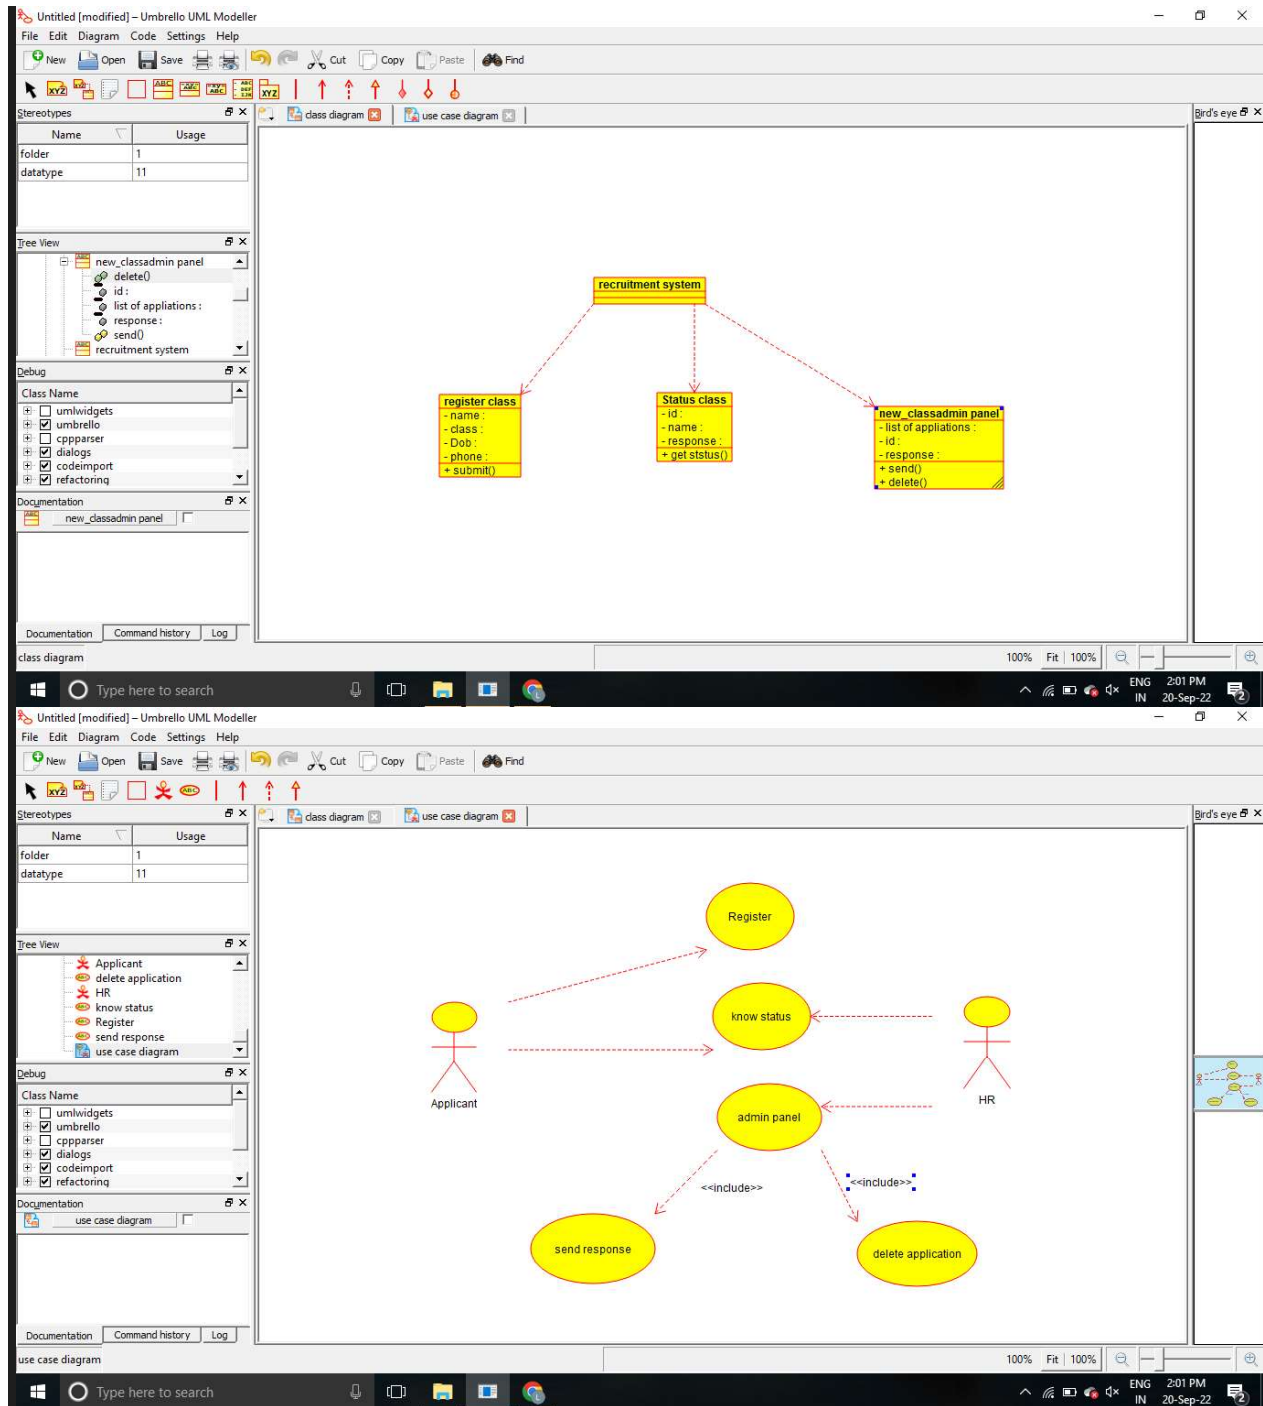# CSA1143 – Object Oriented Analysis and Design

Name: Jaya Surya S

Register No: 192011329

```java
/**
 * Class recruitment_system
 */
public class recruitment_system {

  //
  // Fields
  //


  //
  // Constructors
  //
  public recruitment_system () { };

  //
  // Methods
  //


  //
  // Accessor methods
  //


  //
  // Other methods
  //

}



/**
 * Class register_class
 */
public class register_class {

  //
  // Fields
  //

  private void name;
  private void class;
  private void Dob;
  private void phone;

  //
  // Constructors
  //
```

```java
public register_class () { };

//
// Methods
//


//
// Accessor methods
//

/**
 * Set the value of name
 * @param newVar the new value of name
 */
private void setName (void newVar) {
  name = newVar;
}

/**
 * Get the value of name
 * @return the value of name
 */
private void getName () {
  return name;
}

/**
 * Set the value of class
 * @param newVar the new value of class
 */
private void setClass (void newVar) {
  class = newVar;
}

/**
 * Get the value of class
 * @return the value of class
 */
private void getClass () {
  return class;
}

/**
 * Set the value of Dob
 * @param newVar the new value of Dob
 */
private void setDob (void newVar) {
  Dob = newVar;
```

```java
  }

  /**
   * Get the value of Dob
   * @return the value of Dob
   */
  private void getDob () {
    return Dob;
  }

  /**
   * Set the value of phone
   * @param newVar the new value of phone
   */
  private void setPhone (void newVar) {
    phone = newVar;
  }

  /**
   * Get the value of phone
   * @return the value of phone
   */
  private void getPhone () {
    return phone;
  }

  //
  // Other methods
  //

  /**
   */
  public void submit()
  {
  }


}


/**
 * Class Status_class
 */
public class Status_class {

  //
  // Fields
  //
```

```java
private void id;
private void name;
private void response;

//
// Constructors
//
public Status_class () { };

//
// Methods
//


//
// Accessor methods
//

/**
 * Set the value of id
 * @param newVar the new value of id
 */
private void setId (void newVar) {
  id = newVar;
}

/**
 * Get the value of id
 * @return the value of id
 */
private void getId () {
  return id;
}

/**
 * Set the value of name
 * @param newVar the new value of name
 */
private void setName (void newVar) {
  name = newVar;
}

/**
 * Get the value of name
 * @return the value of name
 */
private void getName () {
  return name;
```

```java
    }

    /**
     * Set the value of response
     * @param newVar the new value of response
     */
    private void setResponse (void newVar) {
      response = newVar;
    }

    /**
     * Get the value of response
     * @return the value of response
     */
    private void getResponse () {
      return response;
    }

    //
    // Other methods
    //

    /**
     */
    public void get_ststus()
    {
    }


}
```