项目介绍、本地部署

本项目为前后端分离项目，前端使用vue框架，后端使用springboot框架

1.数据存储配置

1.项目大部分数据使用MySQL数据库，存储在阿里云数据库，这样可以方便所有人共享数据库数据。

2.项目的图片上传到了阿里云OSS中，方便所有人共享图片等数据。


3.项目的注册功能使用了SMTP发送邮件，同时使用redis存储，redis已经部署在了阿里云服务器上，不用本地再次部署

1.1 Mysql阿里云数据库的连接

下载任意一个图形化数据库工具（比如navicat、DataGrip等），然后连接阿里云数据库




其中的software_engineering数据库就是本次项目使用的MySQL数据库

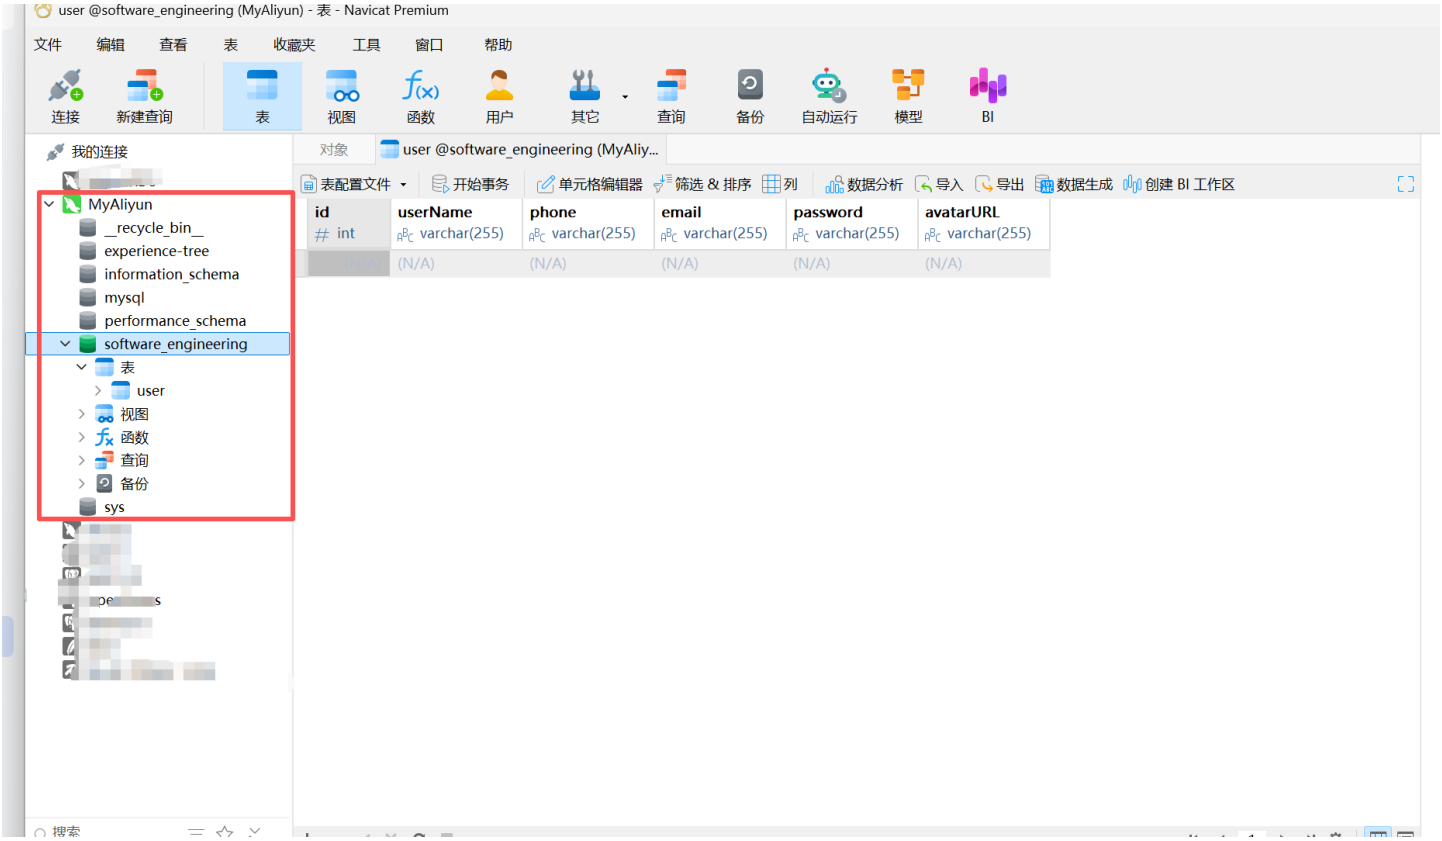

1.2 阿里云OSS配置

以管理员身份打开cmd终端

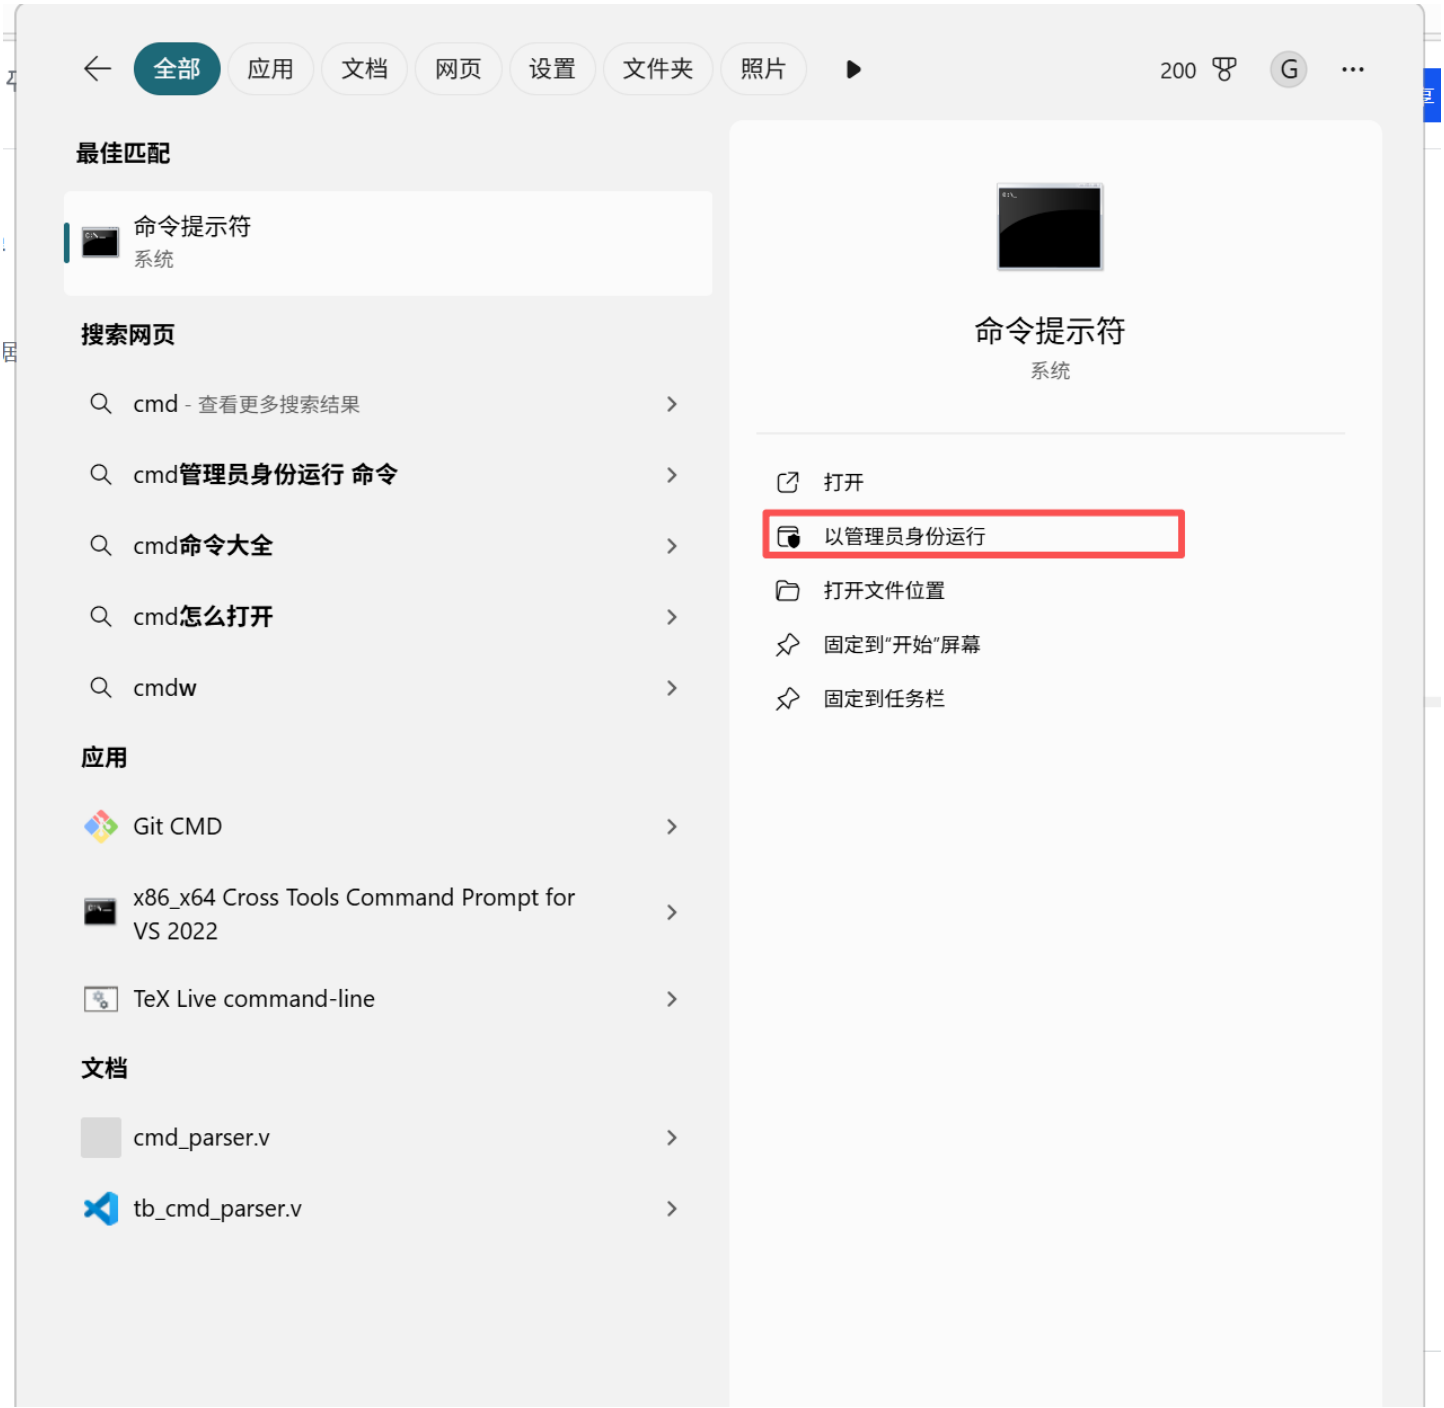

输入：

set OSS_ACCESS_KEY_ID=LTAI5tFRt92XbHGCom7RqGww

set OSS_ACCESS_KEY_SECRET=NL3lX2FTArBIbjQetQ6Ry5gbGAWAGm

再输入：


setx OSS_ACCESS_KEY_ID "%OSS_ACCESS_KEY_ID%"

setx OSS_ACCESS_KEY_SECRET "%OSS_ACCESS_KEY_SECRET%"

最后输入下面内容来检验阿里云配置是否生效了：

echo %OSS_ACCESS_KEY_ID%

echo %OSS_ACCESS_KEY_SECRET%

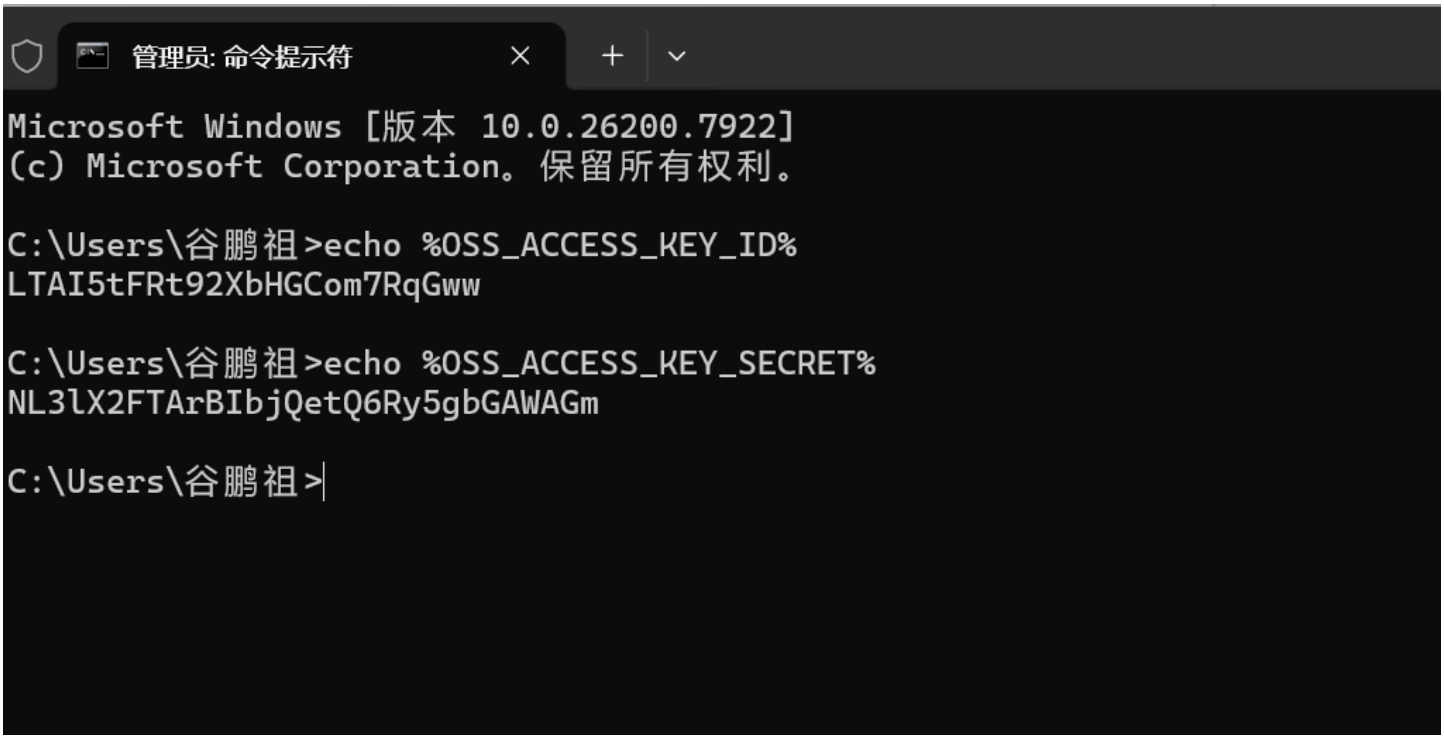


1.3 redis数据库配置（可跳过）

redis目前在项目中唯一的作用就是暂时存储用户注册时的验证码，暂时没有其他作用，所有redis项目配置已经在application.yaml中了，如果需要查看redis数据库中具体存储了什么内容，可以使用application.yaml中的配置远程连接redis，但是应该没人会需要用。

2.vue配置


2.1 ip信息配置

下面的ip地址是后端项目的地址，用来让前端项目访问后端程序

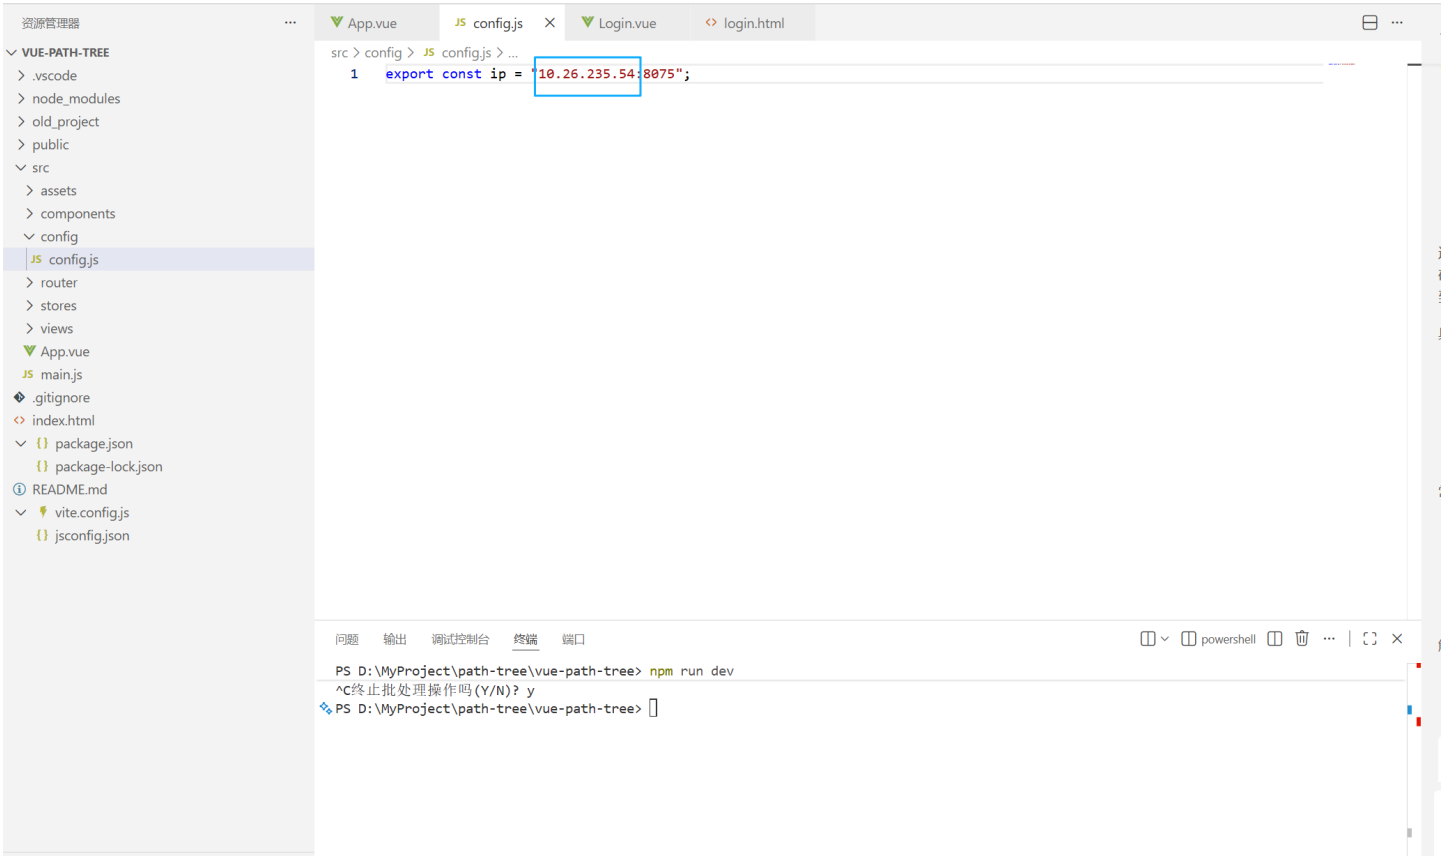

这个ip地址是我本机地址，每个人本机地址不一样，所以需要更改。

cmd打开命令行，输入ipconfig查询自己的本机地址

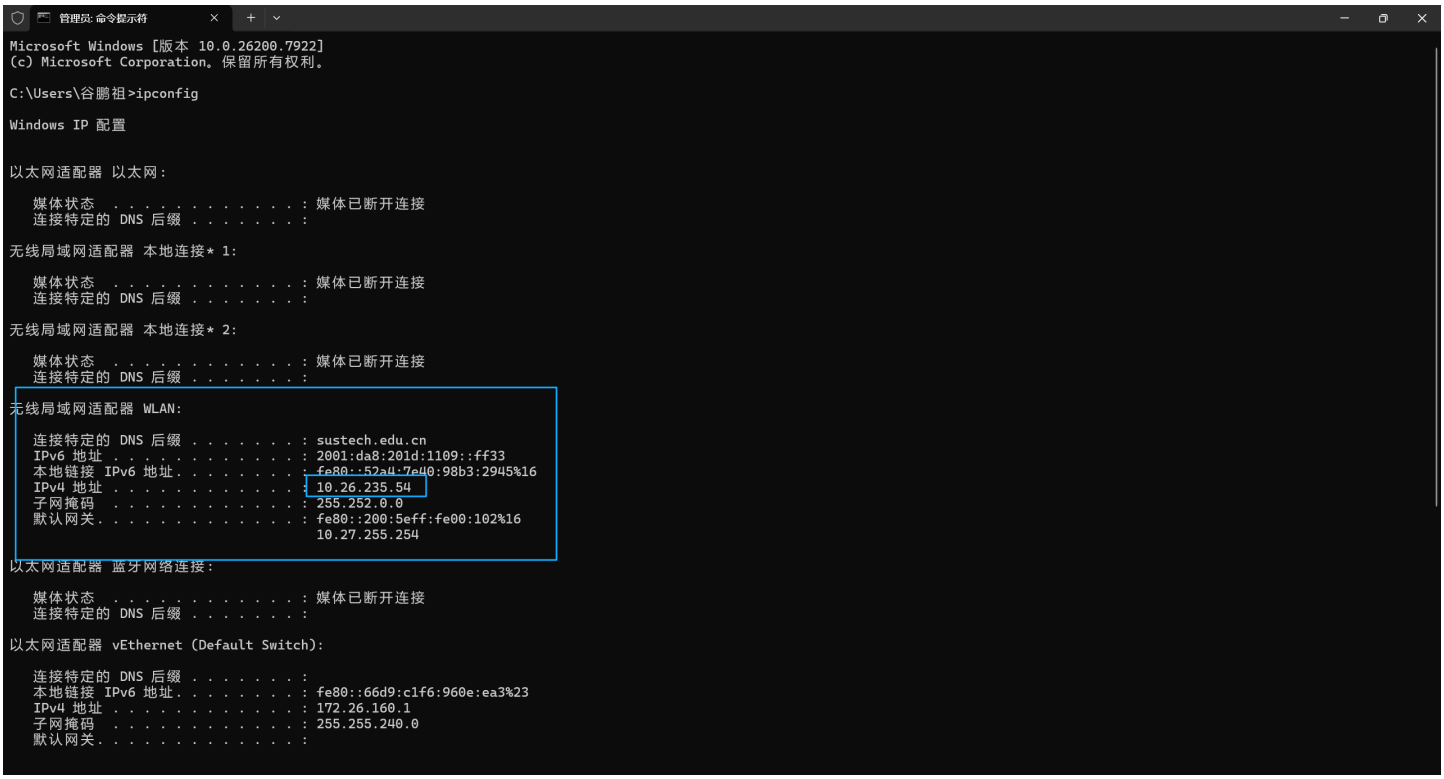

然后把ip地址改成自己的本机地址

2.2 安装node.js


项目启动需要npm，按照下面的视频教程安装node.js并配置

https://www.bilibili.com/video/BV1MN411y7pw/?p=83&share_source=copy_web&vd_source=1eb3ec14476ecc498848d58cf48a175d


3.启动项目

后端使用的是JDK17，请不是JDK17的队友更换

然后启动

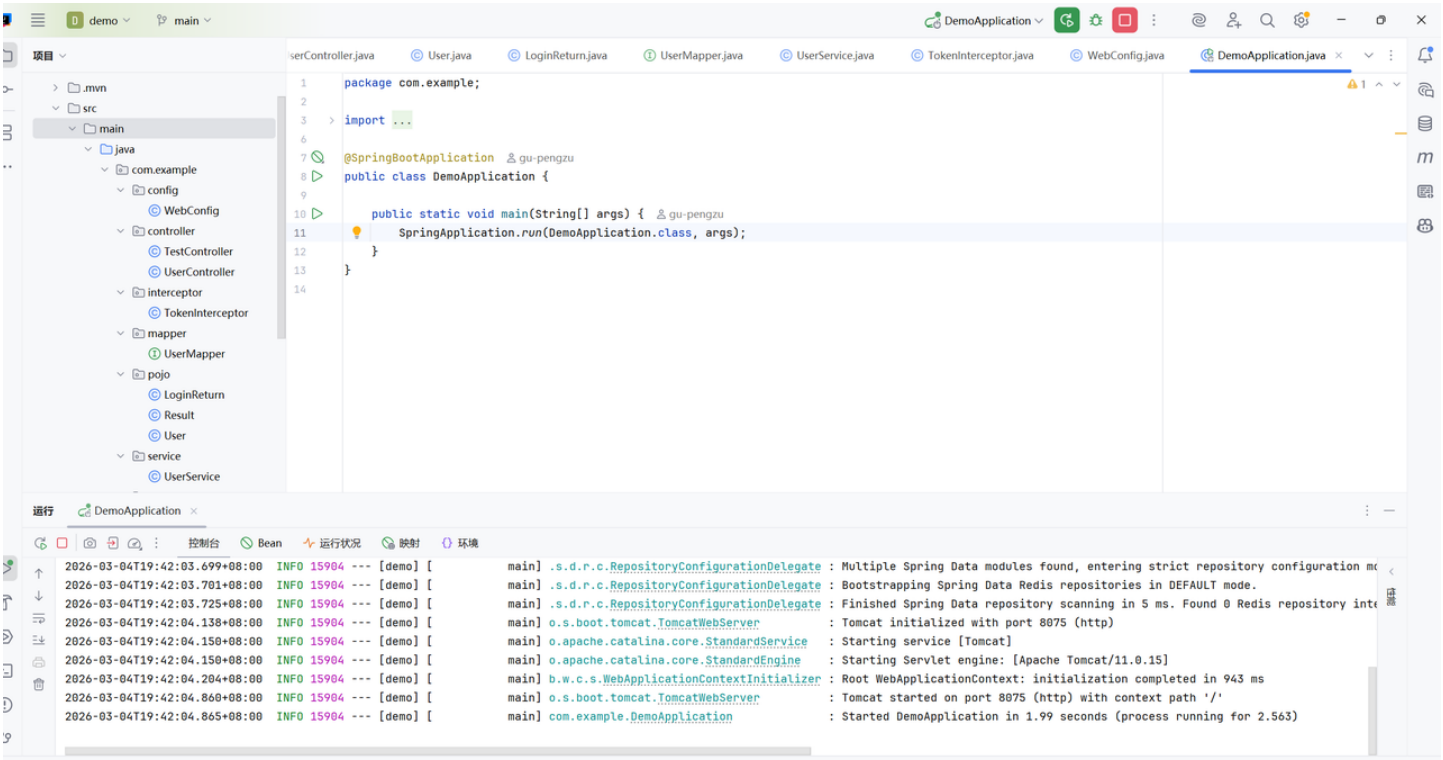


前端根目录cmd输入npm install 然后再输入npm run dev即可

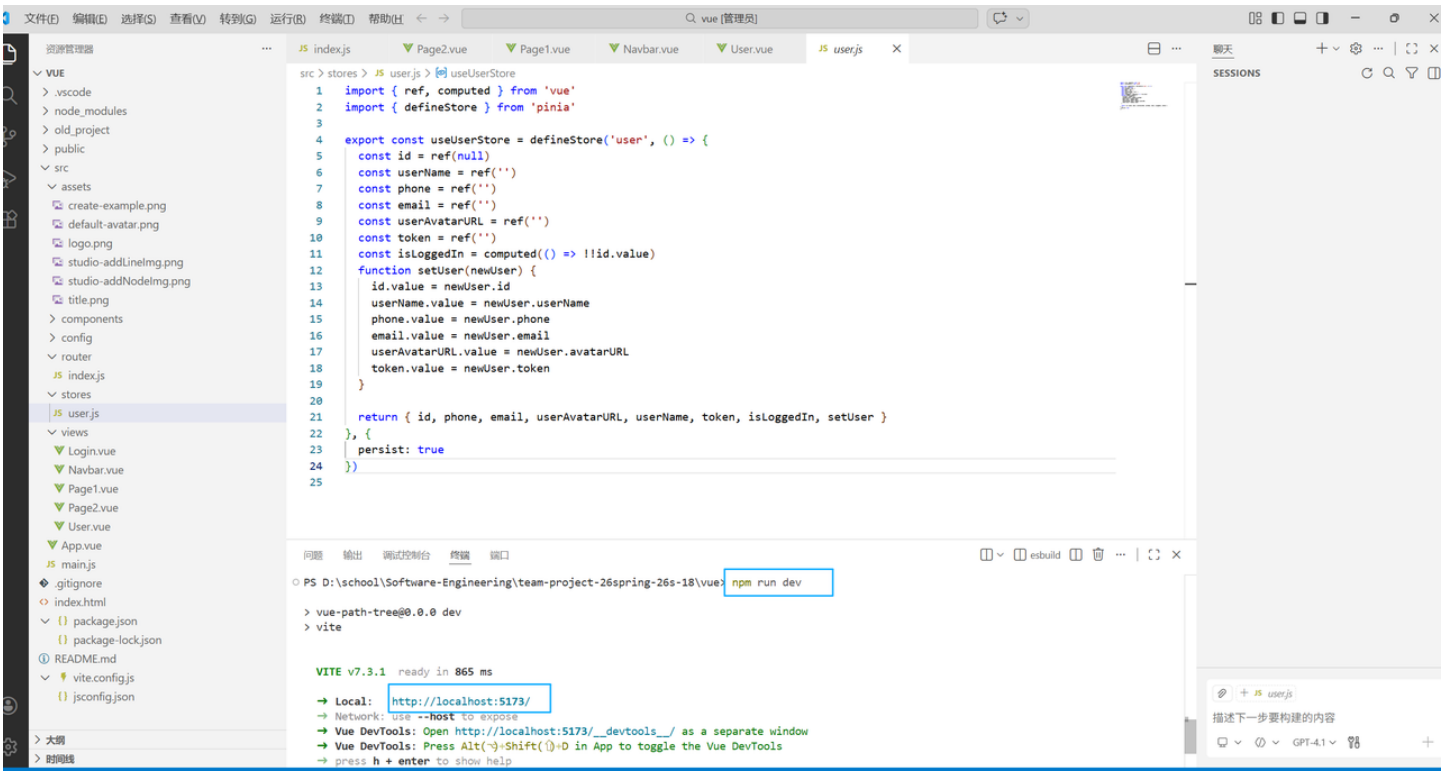

4.项目功能


实现了注册、登录、用户基本信息更改、导航栏功能、检验登录功能（如果没有登录，部分功能无法使用）

4.1 前端项目介绍

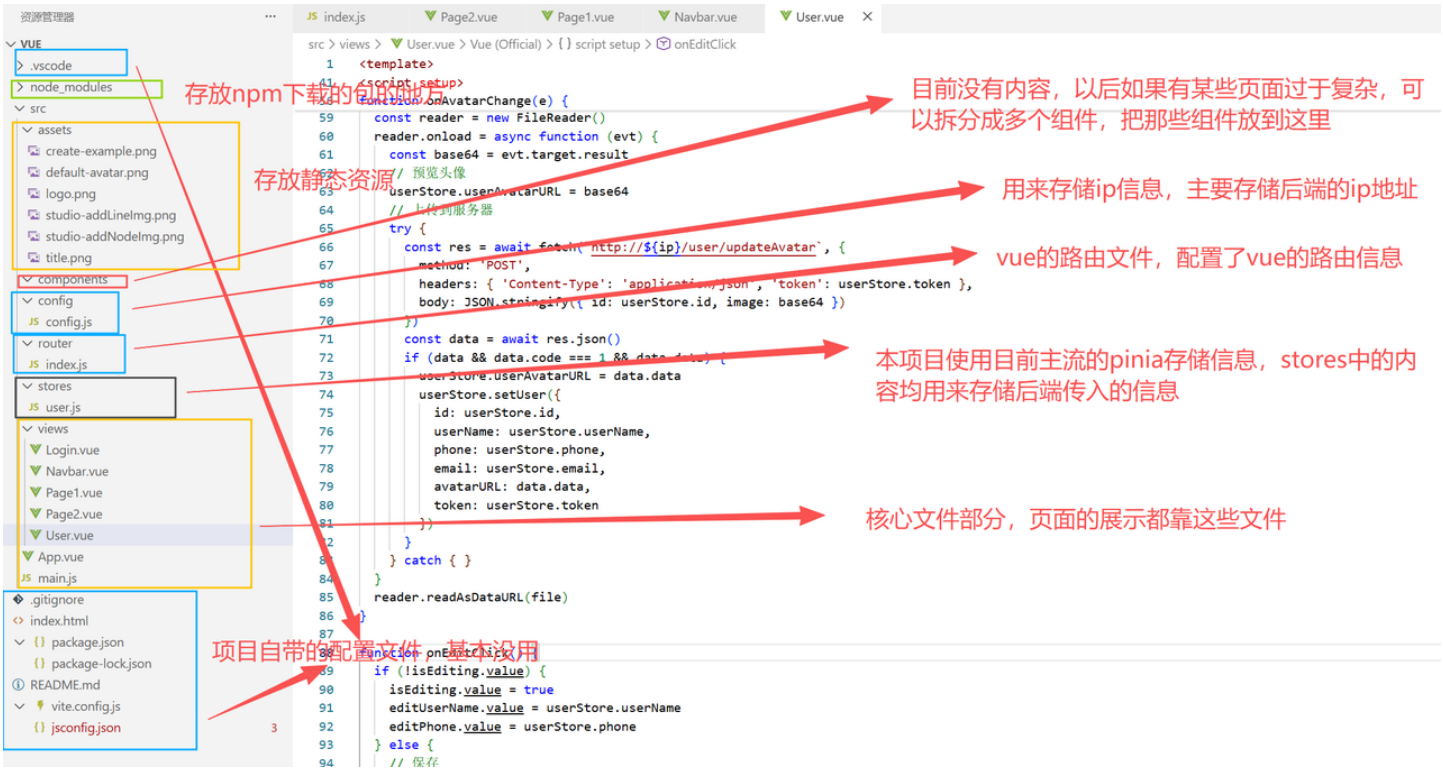

4.2 后端项目介绍

后端springboot中使用到了JWT令牌与拦截器来实现登录校验，如果没有登录，部分接口无法使用

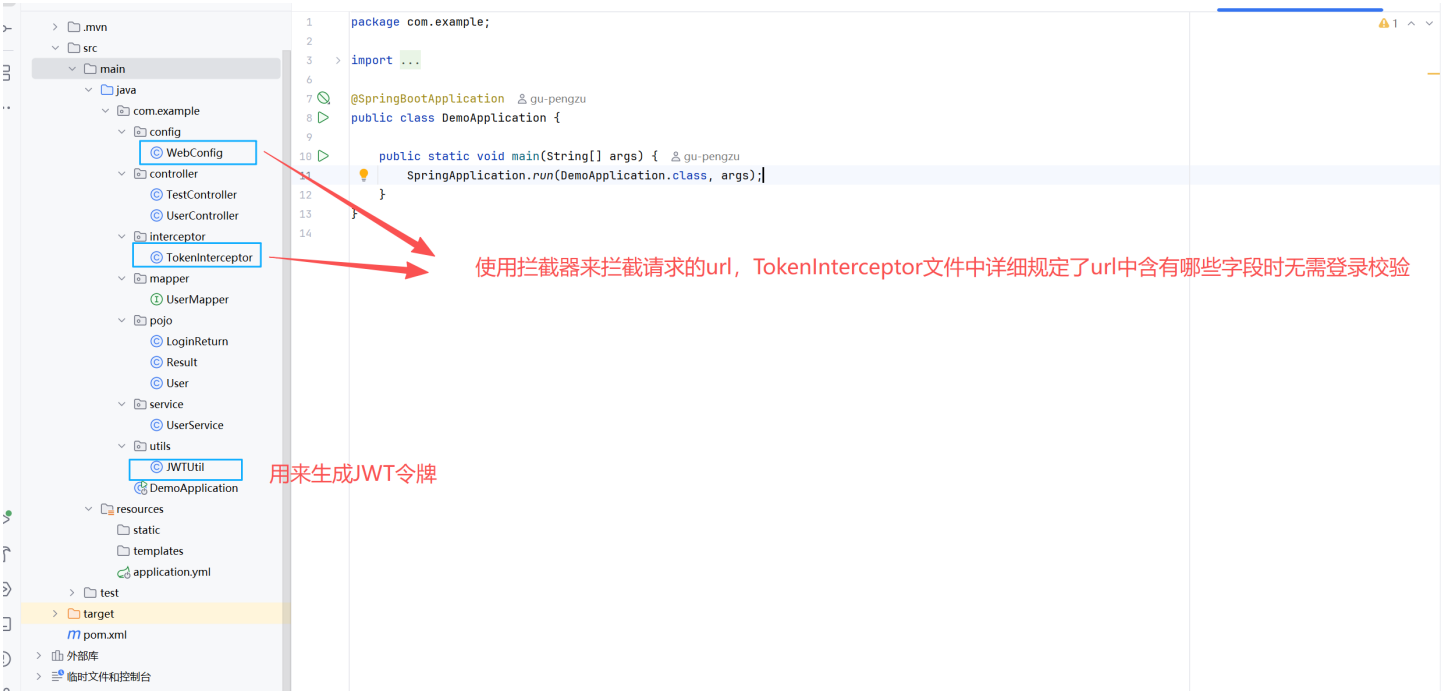

UserController UserService UserMapper是典型的springboot框架的三层架构，用来处理匹配到的请求。

Pojo中所有类都是用来返回前端/存储到数据库 的类，其中返回到前端的所有信息都要封装到Result中。

TestController是用来调试的文件，没有实际作用。

5.项目注意事项

5.1 密钥问题

本项目使用的阿里云密钥、数据库密码、redis密码等敏感信息不要传播，

在本学期结束后我（谷鹏祖）会修改阿里云密钥、数据库密码、redis密码等，防止我个人信息被泄漏，防止造成财产损失。

5.2 项目所用到的技术学习

前端使用的是vue3，如果负责这部分的同学没学过，可以去哔哩哔哩上找项目教程

后端使用的是springboot（注意不是spring，springboot基于spring，但是比spring更简单好用），如果负责这部分的同学没学过，可以去哔哩哔哩上找项目教程