Doubt session

08 April 2026 08:22

target

target = 11

[2, 3, 1, 6, 7, 10]

i → i i+1 → arr.length

→ [2, 5]

Sorting

[1, 2, 3, 6, 7, 10] → Reverse

i i j j

i = 0

j = nums.length - 1;

[2, 3, 1, 9, 11, 17, 14] target = ~~10~~ 11

[1, 2, 3, 9, 11, 14, 17] i = 0 j = nums.length - 1 19 j--;

i i j j j j

18 > 10

nums[i] + nums[j]

nums[i] + nums[j] == target

target ↑

i++

nums[i] + nums[j] ← target

1 + 14 = 15 == target (X)

↳ 1 + 9 < 11

15 > target

2 + 9 == 11 ✓

11 + 1 > target

12

~~target~~

Q. [3, 2, 4] target = 6

[2, 3, 4]

i j

arr[i] + arr[j] == 6

2+4 = 6 (✓)

→ [0, 2]

nums[i]

x + y = 20 → nums[j]

y = 20 − x

20 − x

[3, 2, 4] target = 6

nums[i] = 3

6 − 3 = 3 → 6 − x

[3, 2, 4]

6 − 2 = 4 → 6 − x

[3, 2, 2, 3]

val

val = 3

i j

0 → length

int i = 0;

j = 0;

while (j < nums.length) {

if (num[j] ! nums[i]) {

nums[i] = nums[j];

i++;

}

j++;

[2, 2, 2, 3]

i j

num

[2, 2, 2, 3]

[3, 2, 2, 3]

i j

}

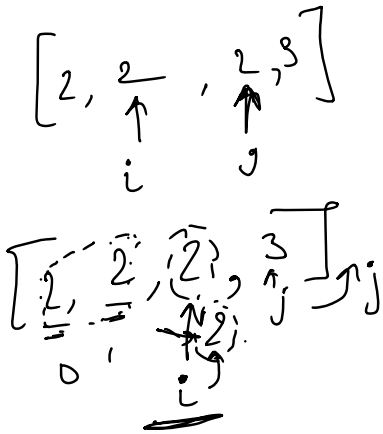
[2, 2, 2, 3]
i
j
[2, 2, 2, 3]
0
i
j
j