
Quantumult X

从 GitHub 下载到配置成功：零基础图文实战教程

基于一次真实排障记录整理 | iPhone / iOS 27.0.1 | Quantumult X v1.8.1 build 951 | 2026 年 10 月

> 核心经验：规则数量显示正常 ≠ HTTPS 已能解密 ≠ JavaScript 已执行。最关键的拦路问题，是 MitM 根证书没有正确生成、安装与信任。

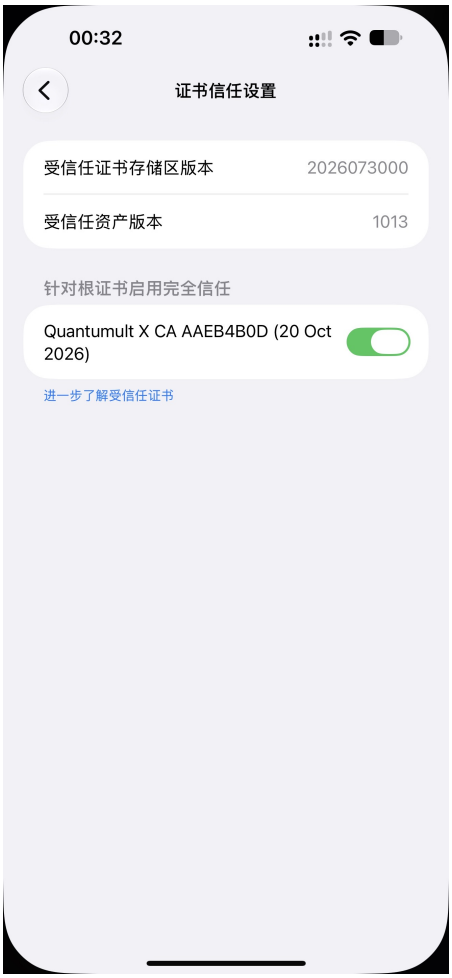

最终关键截图：iOS「证书信任设置」中的 Quantumult X CA 已变为绿色。

适用范围：帮助理解配置文件、远程关联、重写规则、MitM 证书和日志排查。请仅在自己有权测试的网络与应用上操作；本文不提供获取未经授权付费权益的保证。

01 先认识这几个概念

Quantumult X

iOS 上的网络代理与规则工具，具备分流、重写、MitM 等功能。

GitHub 项目 ZIP

开发者分享的项目文件包，里面可能含 .conf 配置、.js 脚本和说明。下载 ZIP 不等于已经安装到 QX。

QX.conf

给 Quantumult X 读取的配置文件；可能包含 [general]、[dns]、[rewrite_local]、[mitm] 等配置节。

重写规则

按 URL 匹配网络请求或响应，并决定如何处理。

MitM 根证书

让设备在明确允许的域名上信任 QX 的 HTTPS 解密过程；属于高敏感权限。

配置关联

QX 通过远程 URL 关联配置文件；关联状态可能限制部分本地操作。

> 准备清单：① 已安装 Quantumult X 的 iPhone；② 网络可访问 GitHub；③ 自己的 GitHub 仓库（可选）；④ 能打开 iOS「设置」；⑤ 一份可信且可检查的 QX 配置。

本次案例中实际出现过的数字

成功导入后界面显示：68 条重写规则、30 条 MitM
主机名。这些是本次配置的计数，并非所有人都应得到相同数字。

02 下载 GitHub 项目，先保留原件


本次原始项目来源：github.com/7452323/QuantumultX。用户先下载项目 ZIP，之后多次尝试整理成可导入的 QX 配置。

打开 GitHub 项目主页，点击「Code」→「Download ZIP」（网页布局可能变化）。

在 iPhone「文件」App 或电脑中找到 ZIP，解压后查看是否有 script/ 文件夹、JavaScript 文件与说明文档。

将原 ZIP 另存为「原始备份」，不要直接在原包上反复覆盖修改。

先阅读脚本用途、请求的域名、维护情况和风险；来源不明的脚本不要启用。

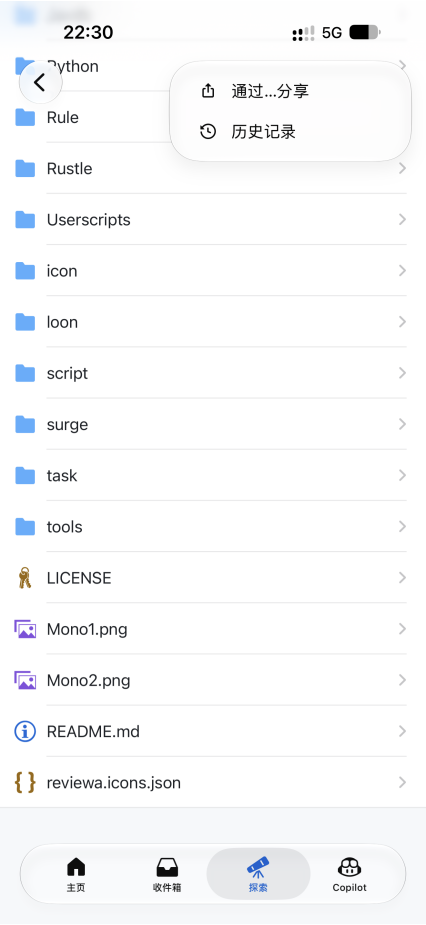

真实文件 App 截图：下载与解压后，可在文件列表中核对项目结构。

> 注意：原始 ZIP ≠ 可直接导入的完整 QX 配置。若下载的是 JS 脚本集合，仍需合法、正确地组织为 QX 可识别的规则。

03 理解配置文件与导入方式

本次最终使用的文件名是 QX.conf，并同步过 GitHub 仓库 suyou66/QuantumultX-Config。用户通过远程 raw 地址关联配置。

远程配置 URL 示例

```
https://raw.githubusercontent.com/suyou66/QuantumultX-Config/main/QX.conf
```


该 URL 仅用于说明本次路径。远程访问是否成功取决于仓库是否公开、文件是否存在，以及网络能否连接 GitHub；不要将私有仓库链接误当成公开可访问地址。

先确认 .conf 文件具有完整的配置节，且 QX 能识别。


在 Quantumult X 的配置管理中选择本地文件或远程配置入口；不同版本的菜单名称可能不同。

导入后检查「重写」和「MitM」显示的数量，而不是直接假定脚本已经生效。

如果看到示例配置开头的「Sample Quantumult Configuration」，不要把它误认为自己刚导入的最终配置。

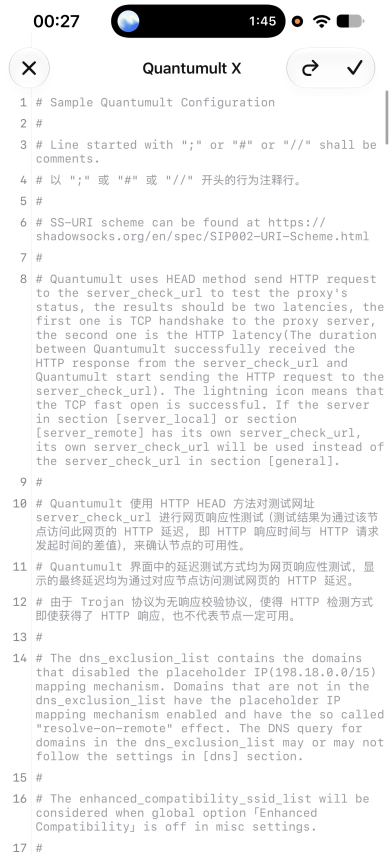

示例配置编辑器：并非一定是当前配置。

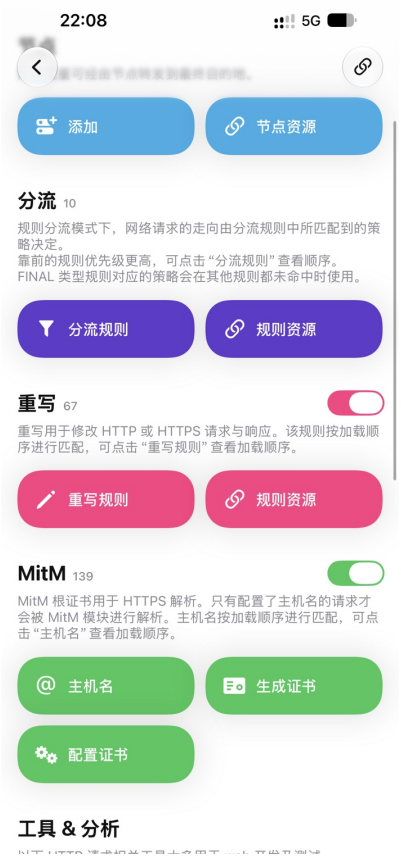

配置界面：可检查分流、重写、MitM 数量。

04 本次踩过的坑：规则存在，但没有执行证据

案例早期曾出现：配置能加载、重写数量显示正常，但网络活动里的 JS 计数仍为 0；同时出现「No server existed, replaced with direct」。

如何读懂这两个现象


JS 计数为 0：在截图对应的时间段内没有观察到脚本执行；不能据此认定所有脚本永久失效。

No server existed, replaced with direct：配置使用了不存在的代理策略/节点，QX 回退为 DIRECT。这是节点/策略问题，与根证书问题不同。

只看到 Apple Push / OpenAI 连接：这些连接不一定命中脚本规则，不能拿来验证特定规则。



日志显示 Tunnel started：VPN 隧道已启动。

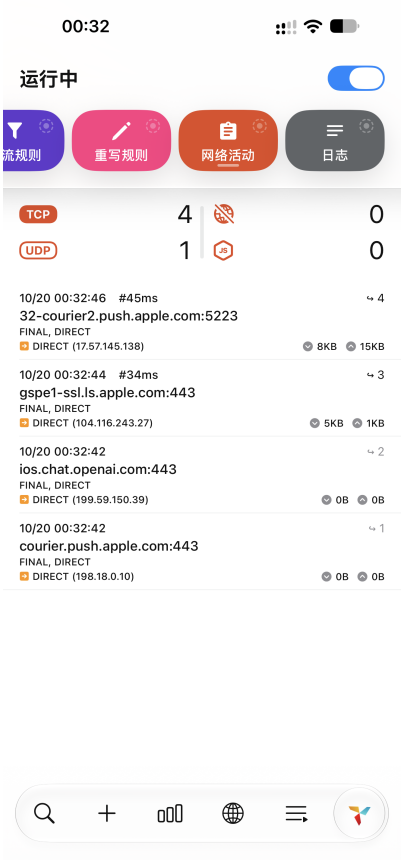

网络活动有 TCP/UDP，JS 仍为 0。

正确的验证链路：① QX 已启动 → ② 目标请求出现 → ③ 命中重写规则 → ④ HTTPS 解密成功 → ⑤ JS 下载与执行成功。缺一环都不能认定整套规则有效。

05 核心故障：MitM 证书未安装

本次最明确的错误日志是：「MitM 所需根证书未安装，连接已断开，请在 MitM 栏目点击配置证书。」

这意味着：即使 MitM 开关呈绿色，系统层面没有相应的受信任证书，HTTPS 解密仍可能失败。



「未生成证书」：尚未创建可安装的 CA。



日志明确提示：MitM 根证书未安装。

不要混淆三个动作

生成证书：在 Quantumult X 内创建本机 CA。

安装描述文件：将生成的证书安装到 iOS。

完全信任：在 iOS「证书信任设置」中手动允许该根证书。

06 找到「配置关联」，解决操作限制

排查过程中还出现「配置关联的状态下不允许该操作」和「配置关联的状态下不允许导入新的配置」。本次截图确认了远程配置关联。

进入 Quantumult X 配置界面，找到右上角的蓝色链条图标。

点击后会出现「关联配置」菜单，可看到当前已勾选的 GitHub raw 地址。

先选择「拷贝配置」保留副本，再选择「取消关联」。

确认当前仍有可用配置后，再尝试「生成证书」。



关键截图：已勾选远程 URL；菜单中明确有「拷贝配置」「取消关联」「本地」。

安全提醒：取消关联可能改变当前生效配置；先备份，且不要直接删除原项目或 GitHub 上的 QX.conf。

07 三步完成 iPhone 证书安装与信任

第 1 步｜在 QX 生成证书


进入 Quantumult X 的 MitM 区域，点击「生成证书」，然后进入「配置证书」完成系统安装流程。

第 2 步｜在 iOS 安装描述文件

路径：设置 → 通用 → VPN 与设备管理。本次成功安装后，列表出现「Quantumult X CA AAEB4B0D (20 Oct 2026)」。

第 3 步｜开启完全信任

路径：设置 → 通用 → 关于本机 → 证书信任设置。找到刚安装的 Quantumult X CA，将开关从灰色切换为绿色。

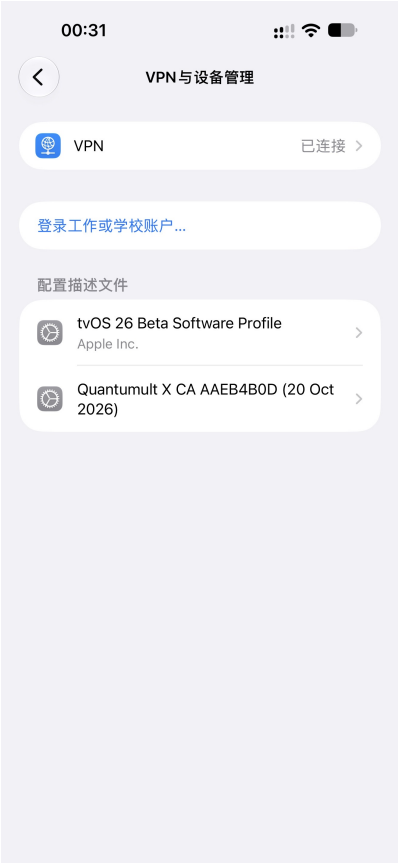


系统里已经安装证书描述文件。



但完全信任开关还是灰色：尚未完成。

非常重要：系统「已安装」不等于「已信任」。必须确认「证书信任设置」中的对应开关变绿。

08 关键成功画面：证书开关变绿

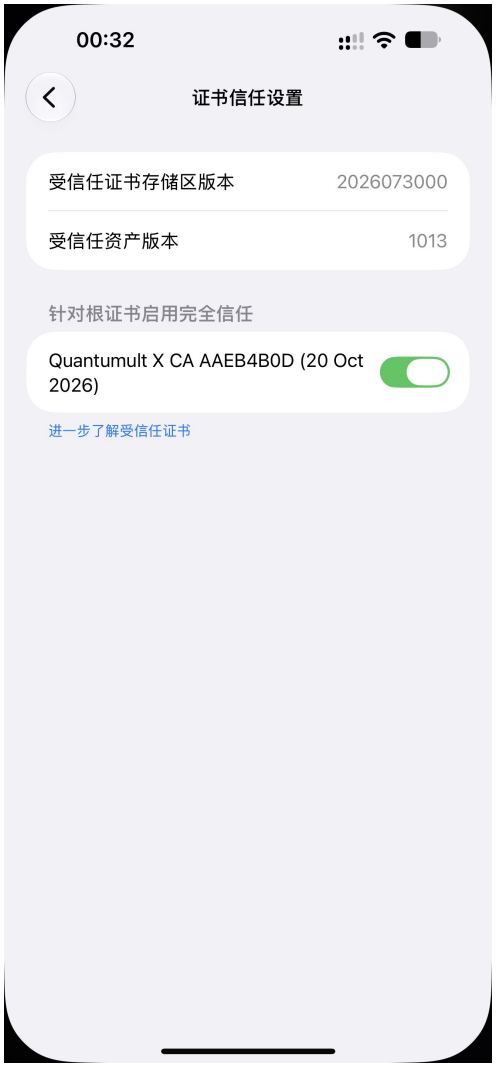

本次实测：Quantumult X CA AAEB4B0D 已开启完全信任。

返回 QX，确认当前配置文件与规则仍在。

开启「重写」与「MitM」，然后开启主界面运行开关。

进入「日志」，查看是否出现 Tunnel started，且不再报根证书未安装。


打开自己有权测试的服务，再回 QX 核对目标请求是否出现与命中。

09 成功验证：哪些已经证明，哪些还没证明

本次最后截图显示：QX 运行中、日志有 Tunnel started、网络活动正常、证书已信任，且部分应用界面显示会员标识。



证据 A：隧道正常启动。

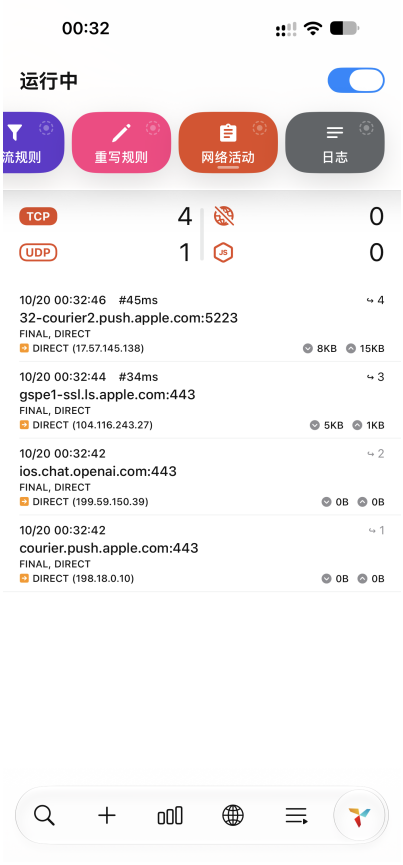

证据 B：网络连接正常，但当时 JS 计数仍为 0。

结论要准确：证书问题已解决、QX 能启动；部分应用显示的会员状态只是界面现象，不能单凭截图证明服务端授权、付费权益或某条 JS 的执行。

对于订阅/付费服务，请以官方购买记录和服务端授权为准。本文重点是 QX 配置与 HTTPS 调试，不建议通过修改第三方付费状态验证脚本。

10 故障速查表 | 遇到问题先看这里

现象	先检查什么
未生成证书	先点 MitM「生成证书」，再点「配置证书」。
证书已安装仍报错	设置 → 通用 → 关于本机 → 证书信任设置；看开关是否绿色。
配置关联不允许操作	右上角链条 → 拷贝配置 → 取消关联；注意保留本地副本。
重写规则显示 0	当前配置是否正确加载，相关配置节是否存在。
重写 68 但 JS 为 0	目标请求是否产生、命中、HTTPS 解密与脚本加载是否成功。
No server existed	代理策略引用了不存在的节点；检查分流策略与节点配置。
VPN 运行但无效果	先核对 MitM 主机名、重写开关、日志和实际请求。

给小白的最终检查清单

- ☐ 原始 ZIP 已备份，配置文件来源可信
- ☐ QX 能读取配置，重写/MitM 数量可见
- ☐ MitM CA 已生成、安装、完全信任
- ☐ QX 主开关正常运行，日志无证书错误
- ☐ 用自己有权测试的服务核实请求匹配与脚本执行
- ☐ 不长期启用来源不明脚本，不拦截敏感支付/银行流量

11 GitHub 备份、分享与安全提醒

本次使用的 GitHub 仓库：github.com/suyou66/QuantumultX-Config。原始项目是另一个仓库：github.com/7452323/QuantumultX。两者不要混淆。

推荐的仓库文件组织

QX.conf：当前配置；docs/Quantumult_X_零基础图文配置与排错教程.pdf：图文手册；README.md：目录与操作提示。

分享前先检查

仓库如果是 private，外人无法直接访问 raw 链接；如果改成 public，所有配置内容都可能公开。

发布前检查配置中是否含账号、令牌、订阅地址、设备标识等敏感信息。

图片可能含账号名称、个人头像或其他识别信息，公开发布前应做必要脱敏。

证书根密钥与私钥绝不能上传 GitHub；本教程只使用系统截图，不包含私钥。

本文基于真实截图与对话整理，按钮位置会随 Quantumult X / iOS 版本变化。请优先依据自己设备上实际显示的选项操作。

— 教程结束 —