
ナレッジベース × AI

複数の AI と共有する、個人のナレッジベース

開発を手伝う複数の AI が、同じ Markdown のノートを検索して使う。
どれが確かで、どこまで渡してよいかを、ノート自身に書いておく。

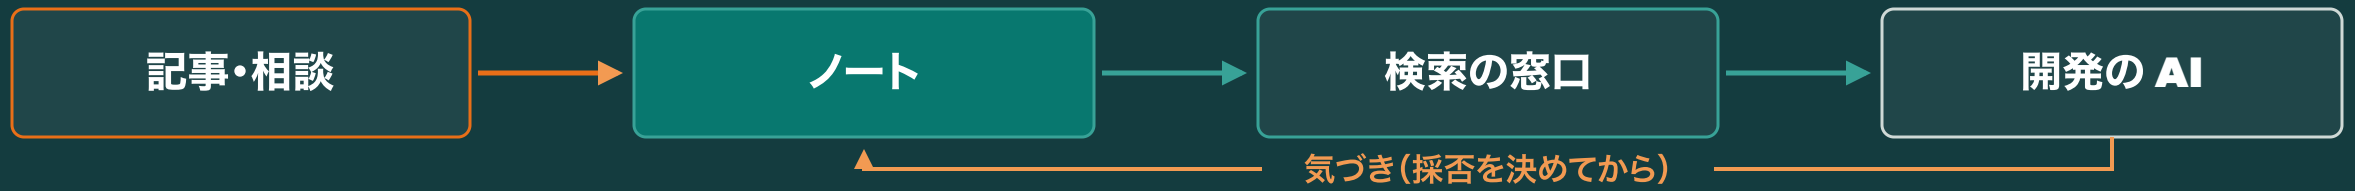

例はすべて架空。コード・設定・実データ・実測値は含まない

知識を一か所に集めると、三つのことが崩れやすい

AI ツールどうしは文脈を共有しない。そこで、公開しないリポジトリと、いずれ公開するリポジトリの AI に、同じノートを読ませる。
リポジトリは、開発のコードを置く場所。

信頼

どれが確かか分からなくなる

例 AI が記事からまとめたルールと、記事の主張が、同じ重みで並ぶ

境界

渡してはいけないものが渡る

例 個人的なノートが、公開予定のリポジトリの AI に届き、コードを通して外に出得る

持続

増えるほど使いにくくなる

例 同じルールが、少しずつ違う形で何か所にも残る

ノートは一か所。AI へは、検索の窓口から必要な節だけを渡す

三つの崩れには、メタデータ、検索の窓口、点検の三つで備える。



信頼

メタデータ

何に基づく文か、自分が読んだか、どこまで渡してよいかを書く

境界

検索の窓口

渡してよい範囲を決めてから、関連の強い節を選んで返す

持続

点検

開発で分かったこと（気づき）の採否と、直し方を自分が決める

読んだだけでは、AI のまとめを事実として扱わない

例：AI が記事からまとめたルール「ログに個人情報を出さない」。
何に基づくか（由来）と、自分が読んだか（レビュー状態）を別々に書く。



読むとレビュー状態が変わり、根拠と照らすと由来が変わる。色の付いた方だけが変わる

引き換え　反映前に全件を確認する確実さ。自分の発言をもとにした小さな追記は、確認より先に反映する

渡してよい範囲を先に決め、その中で関連の強い節を選ぶ

例：二つのリポジトリの AI が、同じ「ログ 個人情報」で問い合わせる。

すべてのノート

依頼の種類と渡し先で、渡してよい範囲を決める

決められないか、渡せないなら止める

渡してよい範囲のノート

題名・要約・タグなどの語句で並べる

公開しないリポジトリへは、一致したノートが関連として挙げたノートも加える

並べたノートの本文から節を選ぶ

渡す節

渡す直前に確かめ直し、一つでも範囲外なら止める

公開しないリポジトリへ

関連する節を、由来と出典を付けて渡す。

出典：根拠にした記事などの参照先

公開予定のリポジトリへ

自分が承認した版の抜粋と、由来・更新日だけを渡す。承認した版が変わると、承認し直すまで何も渡さない。

承認：公開してよい版を、内容の hash で記録すること

引き換え　ノートをまとめて渡す手軽さ。語句の一致で選ぶので、言い換えた依頼では取りこぼす
（代わりに、ノート・規則・渡し先が同じなら、同じ依頼には同じ節を返す）

分かったことは確認待ちで戻し、直すかは自分が決める

例：公開しないリポジトリのテストで「エラーの文面にもメールアドレスが入る」と分かった。

AI

① 気づきを出す

テスト結果を根拠に、
確認待ちで出す

→

自分

② 採否を決める

採用・保留・却下から
選ぶ

→

AI

③ ノートに追記する

「エラーの文面も同じ」。
由来は AI のまとめに戻り、
確認待ちになる

→

自分

④ 承認し直す

読んでテスト結果と照らし、
由来を検証済みに戻して、
新しい版を承認する

公開予定のリポジトリへ渡すもの

元の承認した版	**何も渡さない**	新しい版

このほか、月に一度、重なりや古い記述の一覧を作り、2〜3 か月ごとに中身を読み直す。一覧に挙がったものは、自分が決めてから直す。

引き換え 気づきは、自分が採否を決めるまでノートに入らず、ほかのリポジトリにも届かない

効果ではなく、崩れの兆しを数で見る

点検の日までの全記録で数える。

原則	数	見ること	数え方
信頼	**出典のある割合**	出典のないノートに頼っていないか	出典のあるノートから使った節 ÷ 使った節 ※
境界	**範囲外の件数**	渡してはいけないものが渡っていないか	渡した記録を今の規則とメタデータで判定し、範囲外の件数。0 を守る。判定できなかった記録は別に数える
境界	**使われた割合**	渡しすぎていないか	使った節 ÷ 渡した節 ※
境界	**足りなかった割合**	絞りすぎていないか	追加で読んだノート ÷（使ったノート＋追加で読んだノート）※
持続	**気づきの採用率**	採用されない気づきばかり戻っていないか	開発から戻した気づきのうち、採用した数 ÷ 全数（未判断を含む）
持続	**未判断の件数**	採否の判断が溜まっていないか	採否をまだ決めていない気づきの数。相談から残した記録も含む

※ AI の申告に頼る数。使った節の申告があった回だけで数え、申告の割合（申告があった回 ÷ 渡した回）も見る。

軸にしたのは、この三つの原則

信頼	由来と確認を分けて残す
境界	渡す前に、渡してよいかを決める
持続	定期的に点検し、直し方は自分が決める

検索を賢くするより先に、ノートにメタデータを残し、渡す範囲と確認の手順を決めた。確かさと渡せる範囲を見分けられないまま検索だけを賢くしても、誤りや渡してはいけないものを速く届けるだけになる。

まだできないこと

- 出典の有無は分かるが、主張ごとの裏付けは調べない
- 使った部分、足りなかった部分、仕組みを通さずに読んだ分は、AI が申告しなければ数えられない
- 言い換えた依頼では取りこぼす
- 確認の手間は自分に残る

資料の範囲　例はすべて架空。全体の仕組みの図は概念図で、原則ごとの図の状態の変わり方と処理の順序は実際の規則に合わせた。実際の項目名と値の表記、上限と重みの値、コード・設定・実データ・実測値は含まない。

技術 keyword　LLM・RAG・MCP・Python・Markdown

参考　T-Cham『Personal Context Engineering』v1.11（Zenodo、2026年6月7日、DOI 10.5281/zenodo.20579635、CC BY 4.0：creativecommons.org/licenses/by/4.0/）。依頼から範囲を決め、題名や要約で選んでから本文を読む流れ、関連付けをたどる深さの制限、渡したものの記録、小さな追記を先に反映して月に一度見直すことはこれに基づく。範囲の判定を検索前の停止条件にしたこと、記録から本文を除いたこと、埋め込みベクトルを使わずに選ぶこと、気づきを戻す流れと数の組み立ては組み替えた。記事の主張とまとめたノートの分離、メタデータの軸の分離、公開の承認は自分で足した。