

BEEBOTS, ESTRUCTURA DE DATOS PARA PREDECIR COLISIONES ENTRE DOS O MÁS OBEJETOS

Santiago Hincapié Murillo
Universidad EAFIT
Medellín, Colombia
shincapiem@eafit.edu.co

Santiago Valencia Arango
Universidad EAFIT
Medellín, Colombia
svalenciaa@eafit.edu.co

Andrés Almánzar Restrepo
Universidad EAFIT
Medellín, Colombia
aalmanzarr@eafit.edu.co

Mauricio Toro
Universidad EAFIT
Medellín, Colombia
mtorobe@eafit.edu.co

RESUMEN

Se tiene como objetivo poder detectar la colisión entre diferentes objetos. Para hacerlo tomaremos como objetos abejas robóticas. La razón de esta elección se debe a una simulación, siendo las abejas robóticas una posible solución a la colisión entre dos o más objetos.

La magnitud que recae sobre este problema es de vital importancia porque las abejas son uno de los principales actores en la polinización.

Es de suma importancia encontrar una solución puesto que, con el paso del tiempo, crece la demanda de alimentos, pero como respuesta al aumento de la población se tiene mayor uso de pesticidas, incremento de la contaminación, cambio climático, etc. Las abejas se ven afectadas y con ello la producción de alimento también.

A lo largo de este informe, se expondrán distintos problemas algorítmicos, de baja complejidad y alta velocidad. El objetivo de estos problemas algorítmicos será su aplicación para detectar colisión entre objetos simulando situaciones de la vida real.

Palabras clave

Organización de sistemas informáticos → Estructuras de Datos
→ Algoritmos → Robótica → Notación O → Complejidad

Palabras clave de la clasificación de la ACM

Theory of computation → Computer systems organization
→ Design and analysis of algorithms → Graphs → Shortest paths → Robotic

1. INTRODUCCIÓN

Un factor imprescindible en la polinización es la presencia de las abejas. Desafortunadamente el humano y su constante cambio en la naturaleza ha provocado que las abejas estén en peligro de extinción.

Organizaciones como FAO advierten que hay 100 especies de cultivos que proporcionan el 90% de alimentos a nivel mundial y de ese centenar, unas 71 especies son polinizadas por abejas.

El año 2012 se registró como el peor año de la historia para a la apicultura. Esto según estadísticas en Estados Unidos.

En Oregón murieron 50,000 abejas a causa de los efectos causados por los pesticidas.

En Europa, la comisión para el control de seguridad alimentaria de la unión europea (EFSA), confirmó una masiva baja en la población de abejas a causa de un fertilizante llamado neonicotinoides.

Estos informes, como muchos otros nos exponen sin lugar a duda la gran pérdida de agentes polinizadores.

Múltiples grupos, organizaciones e instituciones han dado con frecuencia “soluciones” a este problema. ¿Son estas respuestas efectivas?

2. PROBLEMA


Consideramos útil la implementación de estructuras de datos para la prevención del choque de objetos. Gracias al uso de una estructura de datos podremos consultar la posición y si se está dando alguna colisión entre las abejas robóticas permitiendo así un mayor control de la labor de polinizar cultivos. Ya con el control sobre la colisión de las abejas robóticas, múltiples aplicaciones a futuro serán más fáciles de manejar.

3. TRABAJOS RELACIONADOS

A continuación, se exponen 4 problemas algorítmicos similares.

3.1 Método en espacio cartesiano

Suponiendo que se trabaja en un plano 2D, en el cual el objeto es un punto y los obstáculos son convexos, se elige el camino más corto formado por segmentos que conectan los vértices de los objetos.

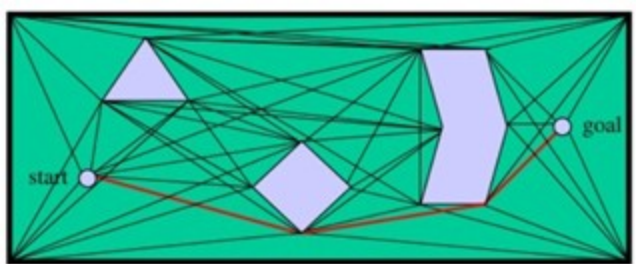

Explicación de la gráfica: En el método se definen todos los segmentos que conectan los vértices con “Start”, con “Goal” y entre sí, eliminando las conexiones que intersecan los obstáculos. En negro los caminos posibles, en rojo el más corto. Notamos que posee cierto parecido con el algoritmo Dijkstra.

3.2 Colisiones 2D en videojuegos

Uno de los problemas más grande a la hora de la creación de un videojuego, es la colisión. Sin colisiones existirían muchos problemas como: atravesar edificios sin restricción, 2 o más personajes no se chocarían, en videojuegos de shooter las balas no harían daño, en videojuegos de carreras no habría choques, etc.

La manera más fácil de detectar colisiones en videojuegos es simplemente envolver los objetos móviles en simples figuras geométricas, ya sea un cuadrado o un círculo.

Colisión rectángulo-rectángulo:

Para que un rectángulo esté colisionando con otro deben cumplirse cuatro cosas, definiendo dos rectángulos como r1 y r2 diremos que colisionan si:

Lado derecho de r1 es mayor que lado izquierdo de r2

Lado izquierdo de r1 es menor que lado derecho de r2

Lado superior de r1 es mayor que lado inferior de r2

Lado inferior de r1 es menor que lado superior de r2

Si se cumplen estas cuatro condiciones es que ambos rectángulos están colisionando.

Colisión círculo-círculo:

Si la suma de sus radios es mayor que la distancia entre sus centros entonces existe colisión. Así que básicamente hay que hacer dos cosas: Calcular la distancia entre sus centros (que es la distancia entre dos puntos) y comprobar si es menor que la suma de sus radios.

¿Cuál es más rápido?

Simple. El cuadrado debido a que su operación es más simple que la del círculo, debido a que la del círculo contiene raíces cuadradas. Pero los cuadrados tienen una desventaja frente a los círculos, debido a que los círculos admiten rotaciones. Ya que por mucho que rote un círculo siempre será un círculo, pero en el momento que rote un rectángulo, pierde sus propiedades y por consiguiente los cálculos simples no funcionan. En conclusión, es mejor

utilizar los rectángulos en situaciones que no se vaya a ejecutar una rotación.

3.3 Búsqueda Heurística en el espacio cartesiano

Este método consta en establecer una función de evaluación que se tenga el objeto en estado x (posición/orientación), se da por:

$$f(x) = g(x) + h(x)$$

siendo:

x el estado (posición/orientación del robot.

f la estimación del coste del camino desde el estado inicial pasando por x hasta el estado final.

g es coste del camino desde el estado inicial a x.

h la estimación del coste del camino desde x al estado final.

Tomado de: Aníbal Ollero Baturone. ROBÓTICA Manipuladores y robots móviles. Marcombo; Edición: 1 (8 de julio de 2005).

3.4 Teoría de colisiones 2D: QuadTree


QuadTree es un tipo de estructura de datos representado por nodos, en el cual de cada nodo se desprende 4 nodos hijos. Con los 4 nodos hijos se divide el cuadrante donde estén los objetos que podrían colisionar. Dado el caso que en un cuadrante haya demasiados elementos que puedan colisionar, será necesario que ese cuadrante se vuelva a dividir en 4 partes. Esto se hará hasta que haya un número moderado y manejable de objetos.

Resumen hecho de:

<http://www.dccia.ua.es/dccia/inf/asignaturas/RG/2002/trabajos/colisiones.pdf>

4. BeeBots with Quadtree


Ya conociendo lo que es un QuadTree, a continuación, se muestran dos gráficas para explicar el uso de este para la estructura de datos.

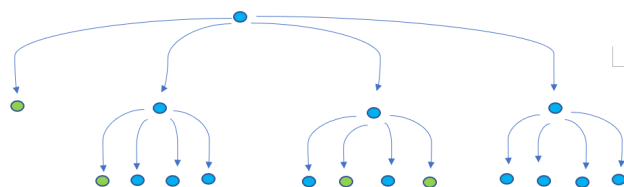

Gráfica 1: Se observa un grafo con nodos. Al principio todos los nodos salen de un nodo padre o raíz.

Nótese que hay nodos de color azul y de color verde. Aquellos de color azul se dividen en otros 4 nodos hijos. Los verdes no se dividen más. Esto porque en aquel nodo

ya no hay más objetos. En la siguiente gráfica se muestra otra manera de ver el QuadTree.

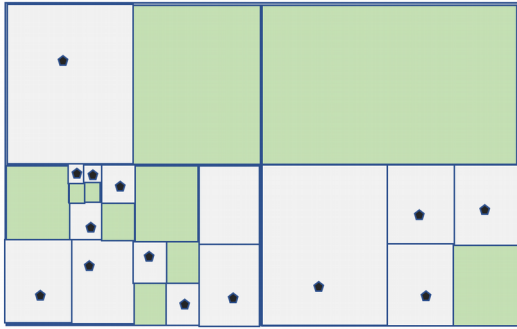

Gráfica 2: inicia desde un rectángulo padre. Aquellos cuadrantes que se pueden dividir en más nodos son de color azul y aquellos que no lo pueden hacer son verdes. Cada punto que se observa en los distintos cuadrantes, son los objetos, en nuestro proyecto son las abejas robóticas.

4.1 Operaciones de la estructura de datos

Explicaciones de las operaciones.

Abeja: tiene los valores en los que están las abejas y un valor para identificar la abeja.

Agregar abeja: Lee las coordenadas espaciales de donde están ubicadas las abejas (clase abeja) y convierte estas posiciones en el plano, luego llama al método insertar con las posiciones y el valor (identificador)

Insertar: crea una abeja y la agrega a una lista de abejas del quadtree.

Colisiona: mira que abejas chocan y con cuáles chocan.

Mostrar: dibuja las abejas en el plano.

Principal: llama a agregar abejas y luego a mostrar

Quadtree: tiene los métodos insertar, dividir, distancia entre abejas, colisionan (booleano).

4.2 Criterios de diseño de la estructura de datos

La elección del QuadTree para el desarrollo del proyecto radica en diversos factores:

- Representación de imágenes gracias a la estructura que posee.
- Detección eficiente de la colisión entre objetos en un campo 2D (dos dimensiones)
- Al compararlo con otras estructuras de datos, posee mejor organización del espacio de los objetos. (esto debido a su constante división en cuadrantes).
- Se encarga de descomponer de manera recursiva el espacio.

4.3 Análisis de Complejidad

Tabla 1: Tabla para reportar la complejidad

4.4 Tiempos de Ejecución

	10 Abejas	100 Abejas	1000 Abejas
Tiempo (ms)	147	184	1022

Tabla 2: Tiempos de ejecución de las operaciones de la estructura de datos con diferentes conjuntos de datos

4.5 Memoria

Memoria	10 Abejas	100 Abejas	1000 Abejas
Bytes	5870056	5852656	7167928

Tabla 3: Consumo de memoria de la estructura de datos con diferentes conjuntos de datos

REFERENCIAS

1. ¿Qué pasaría si desaparecen las abejas?
<https://www.sostenibilidad.com/medio-ambiente/que-pasaria-si-desaparecen-las-abejas/>
2. Científicos polacos crean la primera abeja robótica que poliniza como una real.
<http://www.sinembargo.mx/28-11-2016/3120015>

3. Abejas robóticas polinizadoras: ¿realmente son una buena idea?

<https://www.ecologiaverde.com/abejas-roboticas-polinizadoras-realmente-son-una-buena-idea-591.html>

4. Teoría de colisiones 2D: Conceptos básicos

<https://www.genbetadev.com/programacion-de-videojuegos/teoria-de-colisiones-2d-conceptos-basicos>

5. Colisiones 2D en los videojuegos

<http://www.dccia.ua.es/dccia/inf/asignaturas/RG/2002/trabajos/colisiones.pdf>

6. Aníbal Ollero Baturone. ROBÓTICA Manipuladores y robots móviles. Marcombo; Edición: 1 (8 de julio de 2005).