

Un modelo ejecutable para la simulación multi-física de procesos de recobro mejorado en yacimientos de petróleo basado en esquemas preconceptuales

Steven Velásquez Chancí

Un modelo ejecutable para la simulación multi-física de procesos de recobro mejorado en yacimientos de petróleo basado en esquemas preconceptuales

Steven Velásquez Chancí

Tesis o trabajo de grado presentada(o) como requisito parcial para optar al título de:

Magister en Ingeniería de Sistemas

Director:

Ph.D. Juan Manuel Mejía Cárdenas Co-Director:

Ph.D. Carlos Mario Zapata Jaramillo

Línea de Investigación:

Nombrar la línea de investigación en la que enmarca la tesis o trabajo de investigación Grupo de Investigación:

Dinámicas de Flujo y Transporte en medios porosos

Universidad Nacional de Colombia Facultad de Minas, Departamento de Ciencias de la Computación y la Decisión Medellín, Colombia

(Dedicatoria o un lema)

Su uso es opcional y cada autor podrá determinar la distribución del texto en la página, se sugiere esta presentación. En ella el autor dedica su trabajo en forma especial a personas y/o entidades.

Por ejemplo:

A mis padres

o

La preocupación por el hombre y su destino siempre debe ser el interés primordial de todo esfuerzo técnico. Nunca olvides esto entre tus diagramas y ecuaciones.

Albert Einstein

Agradecimientos

Agradecimientos eternos eternos a Paola Andrea Noreña Cardona, por su constante fé, apoyo y asesoría durante el desarrollo de esta tesis, sin ella esto no sería posible. Esta sección es opcional, en ella el autor agradece a las personas o instituciones que colaboraron en la realización de la tesis o trabajo de investigación. Si se incluye esta sección, deben aparecer los nombres completos, los cargos y su aporte al documento.

Finalmente agradezco a la alianza formada por el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (COLCIENCIAS), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Universidad Nacional de Colombia por el financiamiento del "Plan Nacional para el Potenciamiento de la Tecnología CEOR con Gas Mejorado Químicamente" bajo el acuerdo 273-2017, dentro del cual se enmarca la investigación asociada a esta tesis de maestría.

Resumen

El resumen es una presentación abreviada y precisa (la NTC 1486 de 2008 recomienda revisar la norma ISO 214 de 1976). Se debe usar una extensión máxima de 12 renglones. Se recomienda que este resumen sea analítico, es decir, que sea completo, con información cuantitativa y cualitativa, generalmente incluyendo los siguientes aspectos: objetivos, diseño, lugar y circunstancias, pacientes (u objetivo del estudio), intervención, mediciones y principales resultados, y conclusiones. Al final del resumen se deben usar palabras claves tomadas del texto (mínimo 3 y máximo 7 palabras), las cuales permiten la recuperación de la información.

Palabras clave: (máximo 10 palabras, preferiblemente seleccionadas de las listas internacionales que permitan el indizado cruzado).

A continuación se presentan algunos ejemplos de tesauros que se pueden consultar para asignar las palabras clave, según el área temática:

Artes: AAT: Art y Architecture Thesaurus.

Ciencias agropecuarias: 1) Agrovoc: Multilingual Agricultural Thesaurus - F.A.O. y 2)GEMET: General Multilingual Environmental Thesaurus.

Ciencias sociales y humanas: 1) Tesauro de la UNESCO y 2) Population Multilingual Thesaurus.

Ciencia y tecnología: 1) Astronomy Thesaurus Index. 2) Life Sciences Thesaurus, 3) Subject Vocabulary, Chemical Abstracts Service y 4) InterWATER: Tesauro de IRC - Centro Internacional de Agua Potable y Saneamiento.

Tecnologías y ciencias médicas: 1) MeSH: Medical Subject Headings (National Library of Medicine's USA) y 2) DECS: Descriptores en ciencias de la Salud (Biblioteca Regional de Medicina BIREME-OPS).

Multidisciplinarias: 1) LEMB - Listas de Encabezamientos de Materia y 2) LCSH- Library of Congress Subject Headings.

También se pueden encontrar listas de temas y palabras claves, consultando las distintas bases de datos disponibles a través del Portal del Sistema Nacional de Bibliotecas¹, en la sección Recursos bibliográficos.ºpción "Bases de datos".

Abstract

Es el mismo resumen pero traducido al inglés. Se debe usar una extensión máxima de 12 renglones. Al final del Abstract se deben traducir las anteriores palabras claves tomadas del

¹ver: www.sinab.unal.edu.co

texto (mínimo 3 y máximo 7 palabras), llamadas keywords. Es posible incluir el resumen en otro idioma diferente al español o al inglés, si se considera como importante dentro del tema tratado en la investigación, por ejemplo: un trabajo dedicado a problemas lingüísticos del mandarín seguramente estaría mejor con un resumen en mandarín.

Keywords: palabras clave en inglés(máximo 10 palabras, preferiblemente seleccionadas de las listas internacionales que permitan el indizado cruzado)

Lista de Figuras

4-1 .	Complete PS Representation for EOR Processes	9
4-2 .	Mesh definition	10
4-3 .	Fluid Characterization	11
4-4 .	Fluid Characterization.	12

Lista de Tablas

1. Introducción

Oil reservoir simulation has proven an usefull tool for predicting reserves and production along the years. A large quantity of studies have demonstrated the capacity of oil reservoir simulation for predicting the production of multiple reservoirs around the world . The simulation of such a problem consists of solving a coupled set of mass balance equations across a domain (reservoir, geometry - geological model). Therefore, the creation of oil reservoir simulators is in the scietific software research area (Rewrite).

Oil reservoir simulation consists of solving a set of coupled mass or moles balance equations, these equations are non-linear and need adecuate treatment in order to have a linear system that converges.

Since the natural production is no longer maintainable, techniques of enhanced oil recovery (EOR) have been developed in order to mantain or even improve the recovery factor. These techniques involve the injection of chemicals that affect the rock and fluids properties making feasible to change the oil mobility and residual saturations... The EOR processes add new equations to the system that make the problem even bigger. Many authors have addressed this problem by making general flow simulation frameworks. Those frameworks implement the general workflow of solving the coupled set of equations generated by the phenomena in the reservoir.

Some efforts have been done in the scientific software representation. Noreã et al. extend the preconceptual schema syntax defined by Zapata, 2007. for taking into account the elements needed in the scientific software context. Chaverra, 2011 includes cycles and conditional selection in the preconceptual schema. Calle, 2017 defines design patterns in the context of scientific software using preconceptual schemas also extending its syntax.

The existing frameworks vary in implementation, even though they apply the same techniques. This is due to the fact that design decisions are delegated to the programmer, which is an expert of flow in porous media simulation. Little effort has been done in representing the domain of reservoir simulation as is, including both dynamics and structure in the same representation. The existing studies in oil reservoir simulation domain representation lack of grouping the structural design with the dynamical behaviour. Others implement directly a solution of the set of differential equations for the specific study case. The problem knowledge is not shareable. The representations existing only account for the structural or, exclusively the dynamical behavior of the tool they developed. The use of the concepts lacks generality. Even though the formal definition of the differential equations, they lack information of constitutive equations.

In this thesis we propose an event based representation of the enhanced oil recovery simulation using preconceptual schemas. In order to do that, For this purpose, we describe the black oil simulation domain in the preconceptual schema syntax, later we define a generic component with both variable kinetical behavior and the capacity to change the flow properties in each phase. The developed model couples the models used for an enhanced oil recovery process in a preconceptual schema that represents adecuately the oil reservoir simulation domain, the representation is validated with the SPE Comparative solution project having accordance with the reported results.

2. Marco teórico

2.1. Procesos de Recobro Mejorado

2.2. Simulación Multifísica

2.2.1. Modelo Black Oil

aceite:
$$\frac{\partial}{\partial t} \left[\phi \left(\frac{S_o}{B_o} + \frac{R_v S_g}{B_g} \right) \right] + \nabla \cdot \left(\frac{1}{B_o} \vec{v_o} + \frac{R_v}{B_g} \vec{v_g} \right) + Q_o = 0$$
 (2-1)

gas:
$$\frac{\partial}{\partial t} \left[\phi \left(\frac{S_g}{B_g} + \frac{R_s S_o}{B_o} \right) \right] + \nabla \cdot \left(\frac{1}{B_g} \vec{v_g} + \frac{R_s}{B_o} \vec{v_o} \right) + Q_g = 0$$
 (2-2)

agua:
$$\frac{\partial}{\partial t} \left[\phi \left(\frac{S_w}{B_w} \right) \right] + \nabla \cdot \left(\frac{1}{B_w} \vec{v_w} \right) + Q_w = 0$$
 (2-3)

donde $\vec{v_p}$ corresponde la ley de Darcy para el fluido $p = \{o, g, w\}$:

$$\vec{v_p} = \frac{K_f k r_p}{\mu_p} \nabla \Phi_{p,f}$$

- 2.2.2. Problema de Valores Iniciales
- 2.2.3. Modelamiento de Pozos
- 2.2.4. Modelamiento del Químico
- 2.2.5. Discretización
- 2.2.6. Método de Newton-Raphson
- 2.3. Esquemas Preconceptuales
- 2.3.1. Elementos Principales
- 2.3.2. Representación Basada en Eventos

3. Antecedentes

4. Propuesta de solución

En esta sección se propone una extensión para los EP que apoya el desarrollo de la representación del dominio de la simulación de procesos EOR. Adicionalmente, se conceptualizan los términos derivados de las ecuaciones presentadas en el marco teórico, a partir de los cuales se generan las relaciones estructurales. Posteriormente, se muestra el EP completo de la simulación y se explican por secciones los conceptos principales o clases y los eventos que ejecutan la simulación.

Esta sección se estructura así: en la sección 4.1 se presenta el elemento adicional para los EP que permite reutilizar una representación en múltiples secciones del EP y la regla para la obtención de código a partir del nuevo elemento. En la sección 4.2 se revisan los términos de cada ecuación y su traducción a los conceptos presentes en el EP. En la sección 4.3 se muestra el EP completo y se explican las relaciones dinámicas y eventuales por cada concepto principal.

4.1. Extensión al Esquema Preconceptual

4.1.1. Subrutinas definidas por el analista

Las subrutinas definidas por el analista son funciones definidas tal como Calle (2016) propuso, pero carecen de un concepto retorno "return". Estas utilizan elementos globales y también pueden recibir parámetros adicionales, su representación gráfica es igual a la de una función, pero en su uso no hay una asignación. En la figura ?? se presenta la representación gráfica y su traducción a código.

4.2. Conceptualización

En esta sección se traducen las ecuaciones algebraicas, resultantes de la discretización del modelo Black-Oil extendido y las ecuaciones constitutivas usando el método de los volúmenes finitos, a los conceptos principales y su respectiva categoría.

4.2.1. Malla

Al resolver el dominio espacial continuo como un conjunto discreto de celdas (discretizar el espacio), aparecen propiedades tales como los volúmenes de las celdas y el área de las caras.

Este conjunto discreto de celdas es el que denominamos como "malla". A su vez, la celda es vista como un conjunto discreto de caras que generan una superficie cerrada¹. Cada celda cuenta con una numeración, esta sirve para identificar órdenes de solución y ubicación de vecinos para el cálculo del flujo discretizado.

Luego:

- 4.2.2. Roca
- 4.2.3. Fluido
- 4.2.4. Interacción Interfluido
- 4.2.5. Relación de Equilibrio
- 4.2.6. Pozo

4.3. PS Representation of Enhanced Oil Recovery Simulation

In this section we propose a PS representation for enhanced oil recovery simulation, we couple a black oil model discretized using finite volumes method with the theoretical framework developed the previous chapter. We mapped each term in the resultant equations to their respective concepts and how they are linked together. The complete representation is shown in **4-1**.

The rest of this section is as follows: In section 4.3.1 we present the Mesh concept as a collection of cells with additional elements needed for calculating the attributes of each cell. Furthermore, we develop the dynamical relationship "Geomodeler defines Mesh" as an interaction of the role "Geomodeler" with atomic² dynamical relationships. In section 4.3.2 we present the Rock concept with its attributes and initial characterization. In section 4.3.3 ... In section 4.3.4 ... In section 4.3.5 we define the partition coefficients as relations between two phases, one contributing mass and another receiving mass in the mass balance equation. In section 4.3.6

4.3.1. Mesh

We propose a representation of a mesh as a collection of cells which are represented likewise. collection of faces plus their respective attributes. This representation accounts for orthogonal cartesian meshes. Those are generated using the number of cells in each axis or direction,

¹En el caso tridimensional

²atomic as is stated by Antal (1982) (Aca debe ir Zapata)

the thickness and top for each cell. Nevertheless, the thickness is only needed for the number of cells defined in every axis, because we work with regular meshes. Therefore the rest of the cells will have the same thickness.

The top of the mesh is required for the first XY plane, and needs to be filled with the depths of each cell in that plane, the rest of the cells are calculated using the depth of the first plane.

The representation stated for Mesh only accounts for orthogonal cartesian meshes, which can be generated with information about number of cells in each axis, their thickness and tops. A (The information above is inserted by a) Geomodeler with defines the mesh by inserting for each axis the number of cells and the thickness for cells in that direction. Once **4-2**.

4.3.2. Rock

4-3.

4.3.3. Phase

4-4.

4.3.4. Inter-phase interaction

4.3.5. Equilibrium Relation

4.3.6. Well

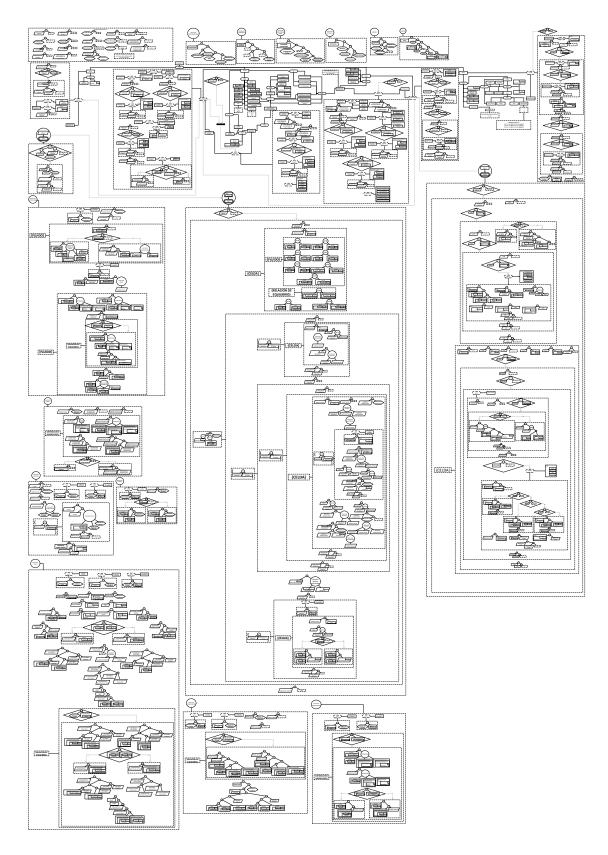


Figura 4-1.: Complete PS Representation for EOR Processes

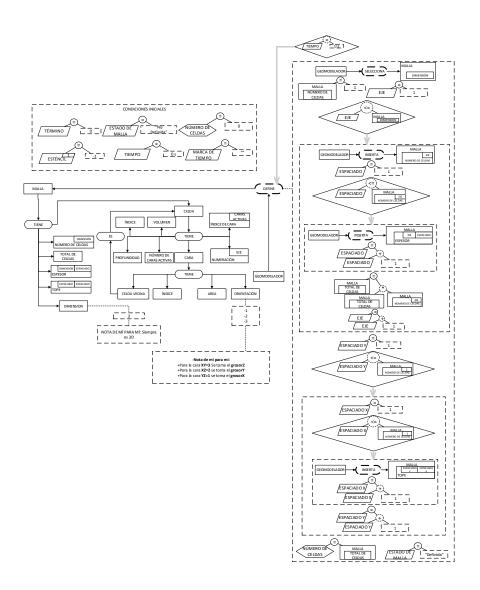


Figura 4-2.: Mesh definition.

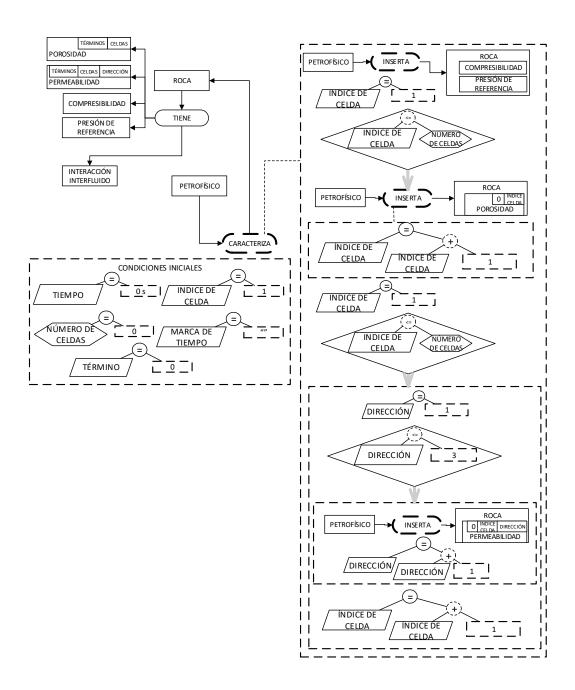


Figura 4-3.: Fluid Characterization.

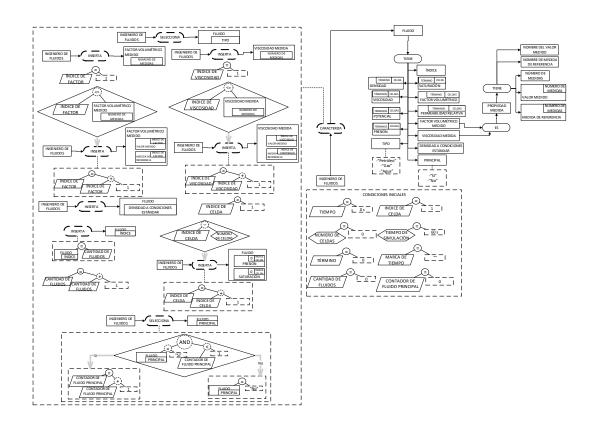


Figura 4-4.: Fluid Characterization.

5. Validation

Se deben incluir tantos capítulos como se requieran; sin embargo, se recomienda que la tesis o trabajo de investigación tenga un mínimo 3 capítulos y máximo de 6 capítulos (incluyendo las conclusiones).

6. Conclusiones y recomendaciones

6.1. Conclusiones

Las conclusiones constituyen un capítulo independiente y presentan, en forma lógica, los resultados de la tesis o trabajo de investigación. Las conclusiones deben ser la respuesta a los objetivos o propósitos planteados. Se deben titular con la palabra conclusiones en el mismo formato de los títulos de los capítulos anteriores (Títulos primer nivel), precedida por el numeral correspondiente (según la presente plantilla).

6.2. Recomendaciones

Se presentan como una serie de aspectos que se podrían realizar en un futuro para emprender investigaciones similares o fortalecer la investigación realizada. Deben contemplar las perspectivas de la investigación, las cuales son sugerencias, proyecciones o alternativas que se presentan para modificar, cambiar o incidir sobre una situación específica o una problemática encontrada. Pueden presentarse como un texto con características argumentativas, resultado de una reflexión acerca de la tesis o trabajo de investigación.

A. Anexo: Nombrar el anexo A de acuerdo con su contenido

Los Anexos son documentos o elementos que complementan el cuerpo de la tesis o trabajo de investigación y que se relacionan, directa o indirectamente, con la investigación, tales como acetatos, cd, normas, etc.

B. Anexo: Nombrar el anexo B de acuerdo con su contenido

A final del documento es opcional incluir índices o glosarios. Éstos son listas detalladas y especializadas de los términos, nombres, autores, temas, etc., que aparecen en el mismo. Sirven para facilitar su localización en el texto. Los índices pueden ser alfabéticos, cronológicos, numéricos, analíticos, entre otros. Luego de cada palabra, término, etc., se pone coma y el número de la página donde aparece esta información.

C. Anexo: Nombrar el anexo C de acuerdo con su contenido

MANEJO DE LA BIBLIOGRAFÍA: la bibliografía es la relación de las fuentes documentales consultadas por el investigador para sustentar sus trabajos. Su inclusión es obligatoria en todo trabajo de investigación. Cada referencia bibliográfica se inicia contra el margen izquierdo.

La NTC 5613 establece los requisitos para la presentación de referencias bibliográficas citas y notas de pie de página. Sin embargo, se tiene la libertad de usar cualquier norma bibliográfica de acuerdo con lo acostumbrado por cada disciplina del conocimiento. En esta medida es necesario que la norma seleccionada se aplique con rigurosidad.

Es necesario tener en cuenta que la norma ISO 690:1987 (en España, UNE 50-104-94) es el marco internacional que da las pautas mínimas para las citas bibliográficas de documentos impresos y publicados. A continuación se lista algunas instituciones que brindan parámetros para el manejo de las referencias bibliográficas:

Institución	D: : 1: 1: :/		
	Disciplina de aplicación		
Modern Language Association (MLA)	Literatura, artes y humanidades		
American Psychological Association	Ambito de la salud (psicología, medicina)		
(APA)	y en general en todas las ciencias sociales		
Universidad de Chicago/Turabian	Periodismo, historia y humanidades.		
AMA (Asociación Médica de los Estados	Ambito de la salud (psicología, medicina)		
Unidos)			
Vancouver	Todas las disciplinas		
Council of Science Editors (CSE)	En la actualidad abarca diversas ciencias		
National Library of Medicine (NLM) (Bi-	En el ámbito médico y, por extensión, en		
blioteca Nacional de Medicina)	ciencias.		
Harvard System of Referencing Guide	Todas las disciplinas		
JabRef y KBibTeX	Todas las disciplinas		

Para incluir las referencias dentro del texto y realizar lista de la bibliografía en la respectiva sección, puede utilizar las herramientas que Latex suministra o, revisar el instructivo desa-

rrollado por el Sistema de Bibliotecas de la Universidad Nacional de Colombia 1 , disponible en la sección "Servicios", opción "Trámitesz enlace . $^{\rm En}$ trega de tesis".

¹Ver: www.sinab.unal.edu.co

Bibliografía

- M. Antal. Biomass pyrolysis: A review of the literature part 1 carbohydrate pyrolysis. In Advances in Solar Energy Vol. 1 American Solar Energy Society, pages 61–111, 1982.
- J. Calle. Identificación de patrones de diseño para software científico a partir de esquemas preconceptuales. Master's thesis, Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, Noviembre 2016. URL http://bdigital.unal.edu.co/56381/. Línea de Investigación: Ingeniería de software.
- L. Zuo, Y. Chen, Z. Dengen, and J. Kamath. Three-Phase Relative Permeability Modeling in the Simulation of WAG Injection. SPE Reservoir Evaluation & Engineering, 17(03):326–339, aug 2014. ISSN 1094-6470. doi: 10.2118/166138-PA. URL http://www.onepetro.org/doi/10.2118/166138-PA.