

HW3

Для того, аби запустити 3 екземпляри logging-service і hazelcast частину із ними, я додав скрипт.

```
$ run_logging_service.sh
hz-start &
hz-start &
hz-start &
uvicorn logging_service:app --host 0.0.0.0 --port 8001 &
uvicorn logging_service:app --host 0.0.0.0 --port 8002 &
uvicorn logging_service:app --host 0.0.0.0 --port 8003 &
```

Для інших сервісів зробив те саме і оскільки навіть скриптів вже стало багато, то додав один глобальний. Також тут можна побачити, що запускається config-server.

```
$ run_all.sh
1 ./scripts/run_config_server.sh &
2 ./scripts/run_facade_service.sh &
3 ./scripts/run_logging_service.sh &
4 ./scripts/run_messages_service.sh
5
```

Після запуску run_all.sh можемо доступатися до сервісів почнемо створювати меседжі (msg1-10).

POST / Create Message

Parameters
Cancel

Name	Description
msg ★ required string (query)	msg1

Execute
Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://localhost:8080/?msg=msg1' \
  -H 'accept: application/json' \
  -d ''
```

Request URL

```
http://localhost:8080/?msg=msg1
```

Server response

Code	Details
200	Response body <pre>{ "status": "message created" }</pre> Download Response headers <pre>content-length: 28 content-type: application/json date: Mon, 10 Mar 2025 17:38:35 GMT server: uvicorn</pre>


Після 10 повідомлень, маємо наступні логи із 3 logging services. Бачимо, що другому не сильно повезло, але все одно всі 3 екземпляри отримали повідомлення.

```
INFO:logging_service:[LOGGING_SERVICE]: RECEIVED: uuid='30cdd291-1db5-4722-a45a-f4b451dfa944' msg='msg2'
INFO: 127.0.0.1:52378 - "POST / HTTP/1.1" 200 OK
INFO:logging_service:[LOGGING_SERVICE]: RECEIVED: uuid='b4e38aa9-ecd4-4ccb-bafb-08f1de52a9e4' msg='msg3'
INFO: 127.0.0.1:52382 - "POST / HTTP/1.1" 200 OK
INFO:logging_service:[LOGGING_SERVICE]: RECEIVED: uuid='eb83c660-40da-494c-aa90-7b6c0855c216' msg='msg4'
INFO: 127.0.0.1:52398 - "POST / HTTP/1.1" 200 OK
INFO:logging_service:[LOGGING_SERVICE]: RECEIVED: uuid='039aa0f2-e6c4-497f-99f7-ba48200b2f33' msg='msg6'
INFO: 127.0.0.1:59524 - "POST / HTTP/1.1" 200 OK
```

```
INFO:logging_service:[LOGGING_SERVICE]: RECEIVED: uuid='e3e1d88c-c145-4626-9a4a-eafe388fcbaf' msg='msg8'
INFO: 127.0.0.1:47882 - "POST / HTTP/1.1" 200 OK
```

```
INFO:logging_service:[LOGGING_SERVICE]: RECEIVED: uuid='44e36a79-6133-4def-ba9c-75b7721f879c' msg='msg1'
INFO: 127.0.0.1:50804 - "POST / HTTP/1.1" 200 OK
INFO:logging_service:[LOGGING_SERVICE]: RECEIVED: uuid='ce44cfec-30e8-4625-babc-411947ab23cc' msg='msg5'
INFO: 127.0.0.1:50296 - "POST / HTTP/1.1" 200 OK
INFO:logging_service:[LOGGING_SERVICE]: RECEIVED: uuid='76d4fafb-aa35-458f-be0a-71f327ab5552' msg='msg7'
INFO: 127.0.0.1:41644 - "POST / HTTP/1.1" 200 OK
INFO:logging_service:[LOGGING_SERVICE]: RECEIVED: uuid='e729fe82-c25e-4262-9a58-2e12a2a60744' msg='msg9'
INFO: 127.0.0.1:41656 - "POST / HTTP/1.1" 200 OK
INFO:logging_service:[LOGGING_SERVICE]: RECEIVED: uuid='a464ba2a-4ba0-4a99-bb03-0f2b8d6451d5' msg='msg10'
INFO: 127.0.0.1:51410 - "POST / HTTP/1.1" 200 OK
```

Після того, як створено 10 повідомлень очевидно було б переглянути, чи вони всі є. Бачимо, що всі повернуто, хоча і не по порядку, що, на мій погляд, прогнозовано.

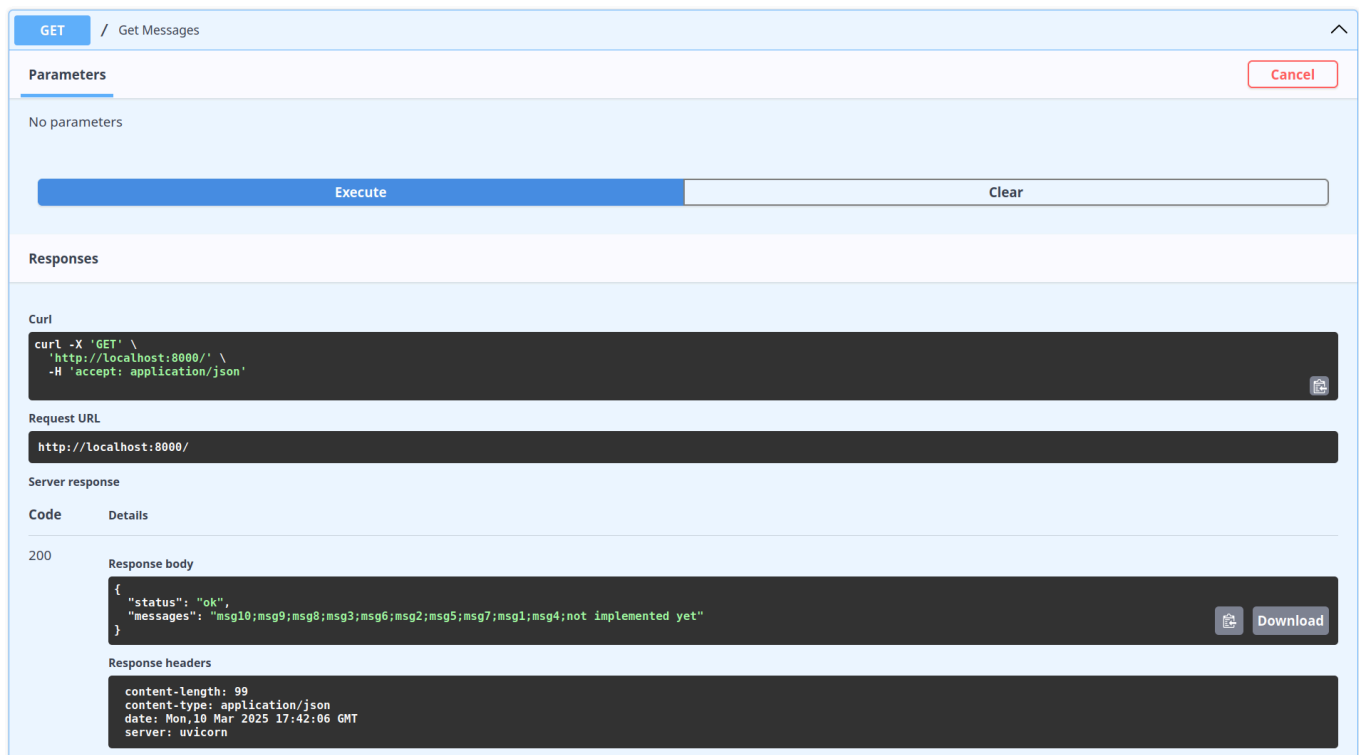

Після вимкнення двох login services та нод надішлемо такий самий запит. Бачимо, що всі повідомлення є, проте порядок знову змінився, оскільки дані були перенесені з інших нод.

```
Members [1] {
  Member [127.0.0.1]:5703 - 6718f0b1-f592-4ea1-a344-8ec2d4924807
}

INFO:logging_service:[LOGGING_SERVICE]: Logs requested
INFO:      127.0.0.1:58636 - "GET / HTTP/1.1" 200 OK
```

GET / Get Messages

Parameters

Cancel

No parameters

ExecuteClear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
'http://localhost:8000/' \
-H 'accept: application/json'
```

Request URL

```
http://localhost:8000/
```

Server response

CodeDetails

200

Response body

```
{
  "status": "ok",
  "messages": "msg1;msg6;msg4;msg2;msg10;msg9;msg5;msg7;msg8;msg3;not implemented yet"
}
```

Download

Response headers

```
content-length: 99
content-type: application/json
date: Mon, 10 Mar 2025 17:48:15 GMT
server: uvicorn
```

Також ще було імплементовано config-server, ось що можна з нього отримати (адреси потрібного нам сервісу).

default

GET /services/{service_name} Get Service Ips

Parameters

Cancel

Name	Description
service_name ★ required	
string	logging-service
(path)	

ExecuteClear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
'http://localhost:8005/services/logging-service' \
-H 'accept: application/json'
```

Request URL

```
http://localhost:8005/services/logging-service
```

Server response

Code	Details
200	Response body<pre>{ "service": "logging-service", "instances": ["http://localhost:8001/", "http://localhost:8002/", "http://localhost:8003/"] }</pre> Download Response headers<pre>content-length: 118 content-type: application/json date: Mon, 10 Mar 2025 17:50:38 GMT server: uvicorn</pre>