
TRABALHO II – BANCO DE DADOS II
TURMA BSI 2026 – 1 PONTO (0.5 pontos na média)

Nome: Mariana Pires, Vitor Fábio NOTA:_____

Prontuário: VP3033023, VP303156x Data:

Observações:
I – ENTREGAR ATÉ 25/11

Considere o modelo lógico-relacional a seguir e o script imobiliaria.sql para responder as questões de 1 a 4.

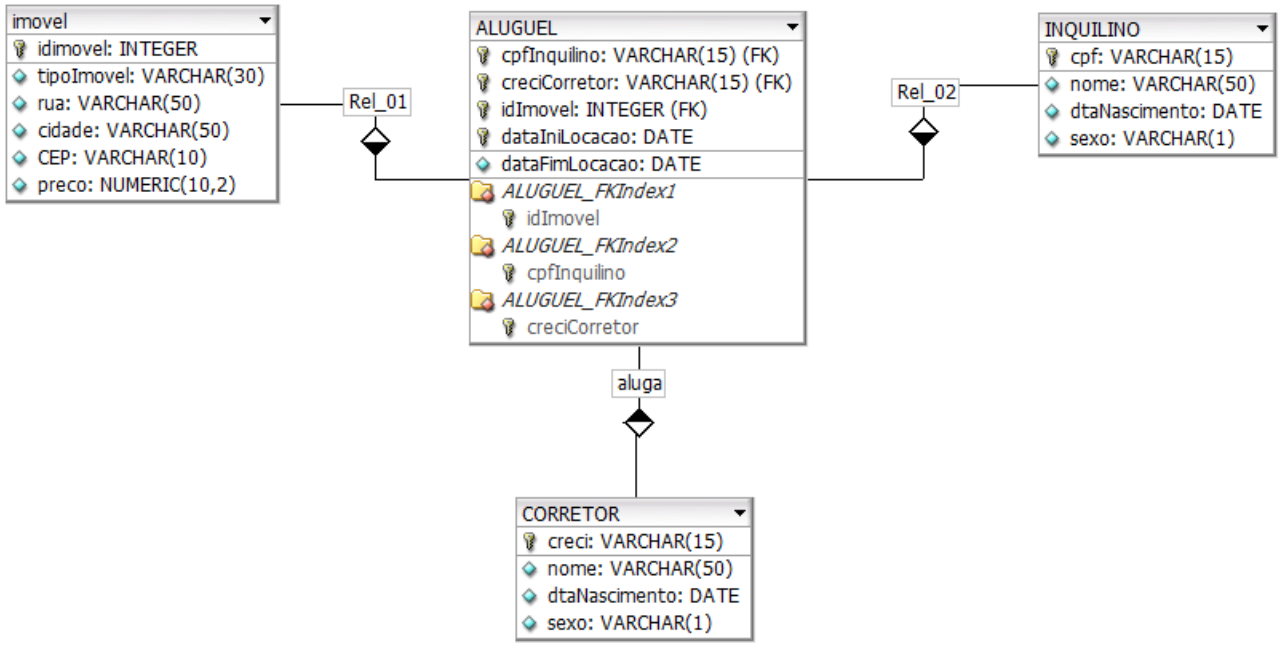

1. Faça uma consulta que retorne o nome dos inquilinos que já alugaram algum imóvel, o nome do corretor e o tipo de imóvel alugado ordenado em ordem crescente da data de início da locação. Usar JOIN
2. Utilizando sub consultas, faça uma consulta que retorne o nome do inquilino que fez o último aluguel de imóvel (usar max(dataIniLocacao)).
3. Faça uma consulta que verifique se existem inquilinos que alugaram algum imóvel e que tenham o mesmo nome de corretores que também já alugaram. (Usar operadores de conjunto)

4. Analise a tabela abaixo que representa duas transações A e B, considerando o PostGreSql


	Transação A	Transação B
1	Begin;	Begin;
2	INSERT INTO imovel VALUES(12, 'Casa', 'Rua Argentina', 'Votuporanga', '15505-552', 1980.00);	
3		Select * from imovel;
4	Select * from imovel;	
5		Update imovel set preco = 1500 where idImovel = 12;
6	commit;	
7		Select * from imovel;
8		End;

Analise as sentenças a seguir:
I – O update da linha 5 é executado com sucesso, mas nenhuma alteração é feita.
II – Existe o phantom read (leitura fantasma) em algum momento entre as transações.
III – Em nenhum momento a transação B enxerga o dado inserido pela transação A.

Assinale a alternativa correta:

a) Apenas a sentença II está correta.
b) Apenas as sentenças I e II estão corretas
c) Apenas a sentença I está correta.
d) Todas as sentenças estão corretas
e) Apenas as sentenças I e III estão corretas.

Considere o script filme.sql e o modelo relacional correspondente a seguir para a resolução das questões de 5 a 7.

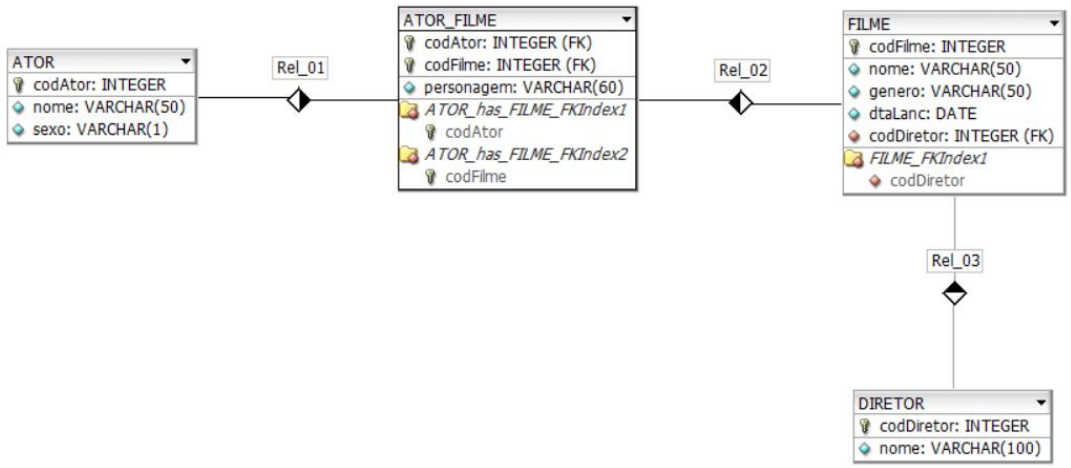

5. Faça uma consulta que retorne o nome dos atores que não fizeram nenhum filme. Deve aparecer o nome dos atores o nome dos filmes e o gênero. Deve ser retornado apenas os clientes que NÃO fez filme. Os valores do nome do filme e do gênero devem ser nulos.
6. Faça uma consulta que retorne o nome dos filmes e os diretores que fizeram cada filme. Deve ser retornado apenas as duas colunas.
7. Utilizando sub consultas, selecione o nome dos atores que fizeram algum filme de Ação E de Drama (Dica: Duas subconsultas internas separadas por AND. Ver exemplo da prática com o arquivo barcos.sql.)

8. (ENADE 2014) Considere as seguintes tabelas de um banco de dados:
I- Fornecedor (cod_fornec, nome_fornec, telefone, cidade, UF)
II- Estado (UF, nome_estado)

A expressão SQL que obtém os nomes dos estados para os quais não há fornecedores cadastrados é:

```
a. SELECT e.UF FROM estado e
        WHERE e.nome_estado NOT IN (SELECT f.UF FROM fornecedor f);
b. SELECT e.nome_estado FROM estado e, FROM fornecedor f
        WHERE e.UF = f.UF;
```

```
c. SELECT e.nome_estado FROM estado e
        WHERE e.UF NOT IN (SELECT e.UF FROM fornecedor f);
d. SELECT e.nome_estado FROM estado e, fornecedor f
           WHERE e.nome_estado = f.UF;
e. SELECT e.nome_estado FROM estado e
           WHERE e.UF NOT IN (SELECT f.UF FROM fornecedor f);
```

Considere as tabelas a seguir para a questão 9:

Voo_TAM

idVoo	cidOrigem	cidDestino
1	São Paulo	Manaus
2	São Paulo	Blumenau
3	Manaus	Rio Branco
4	Manaus	São Paulo
5	Rio de Janeiro	São Paulo
6	Vitória	Rio de Janeiro
7	Natal	Fortaleza

voo_GOL

idVoo	cidOrigem	cidDestino
1	São Paulo	Manaus
2	São Paulo	Brasília
3	Manaus	Porto Velho
4	Brasília	São Paulo
5	Porto Alegre	São Paulo
6	Florianópolis	Rio de Janeiro
7	Salvador	Fortaleza

9. Considere a consulta abaixo:

```
SELECT VT.idVoo, VT.cidOrigem, VT.cidDestino
   from Voo_TAM VT
   WHERE (VT.cidOrigem IN ('Manaus', 'Salvador', 'São Paulo')
                          OR VT.cidDEstino = 'Rio de Janeiro')
        AND EXISTS (SELECT * FROM Voo_GOL VG
                          WHERE VG.cidDestino = 'Fortaleza');
```

Quantas linhas são retornadas pela consulta acima?

a) 3
b) 4
c) 5
d) 0
e) 7

10. (DETRAN-MT 2015) No controle de transações em banco de dados, é possível definir níveis de isolamento, a fim de evitar violações que causam leitura suja, leitura não repetitiva e fantasmas. Qual nível de isolamento evita os três problemas?
    a. Read Uncommitted
    b. Serializable
    c. Read Committed
    d. Reapeatable Read