

Лабораторная работа № 11

Текстовый редактор emacs

Жукова С. В. НПИбд-01-24

26 апреля 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

- Жукова София Викторовна
- студентка
- направления прикладной информатика
- Российский университет дружбы народов
- 1032240966@pfur.ru
- <https://svzhukova.github.io/ru/>



Вводная часть


Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором Emacs.


Выполнение лабораторной работы

Откроем терминал и пропишем в нём команду etacs

После чего с помощью комбинаций Ctrl-x Ctrl-f создадим файл lab07.sh

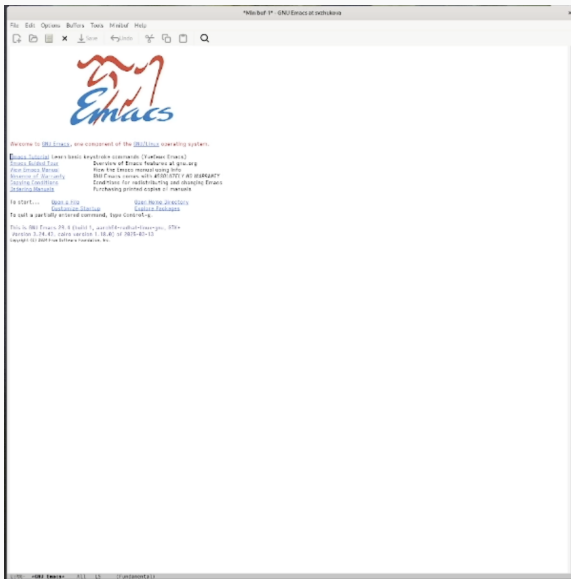

В открывшемся файле набираем текст и сохраняем этот файл с помощью комбинаций Ctrl-x Ctrl-s

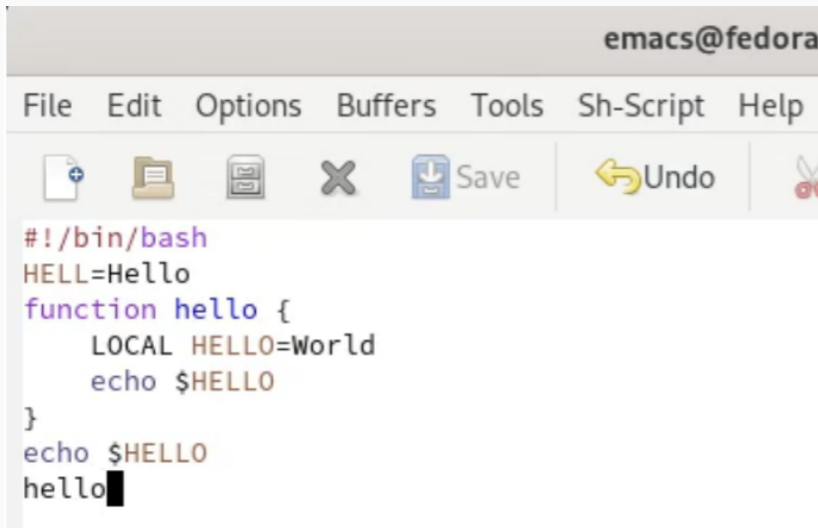

The screenshot shows the Emacs editor window titled "emacs@fedora". The menu bar includes "File", "Edit", "Options", "Buffers", "Tools", "Sh-Script", and "Help". The toolbar contains icons for creating a new file, opening a file, saving a file, closing a file, and a "Save" button with a download icon. To the right of the "Save" button is an "Undo" button with a yellow arrow icon. The main editing area contains a shell script with the following content:

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

The cursor is positioned at the end of the "hello" command on the last line.

Теперь нам нужно проделать с текстом стандартные процедуры редактирования.


Для начала вырежем одной комбинацией Ctrl-k целую строку, после чего вставим эту строку в конец файла (Ctrl-y). Выделяем область текста комбинацией Ctrl-space и копируем в буфер обмена (Alt-w), вставляем область в конец файла (Ctrl-y). Теперь вновь выделяем эту область (Ctrl-space) и вырезаем ее (Ctrl-w). Отменяем последнее действие комбинацией Ctrl-/

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}

hello
```

Научимся использовать команды по перемещению.

Для перемещения курсора в начало строки Ctrl-a, в конец строки Ctrl-e.
Чтобы переместить курсор в начало буфера Alt-<, в конец буфера Alt->

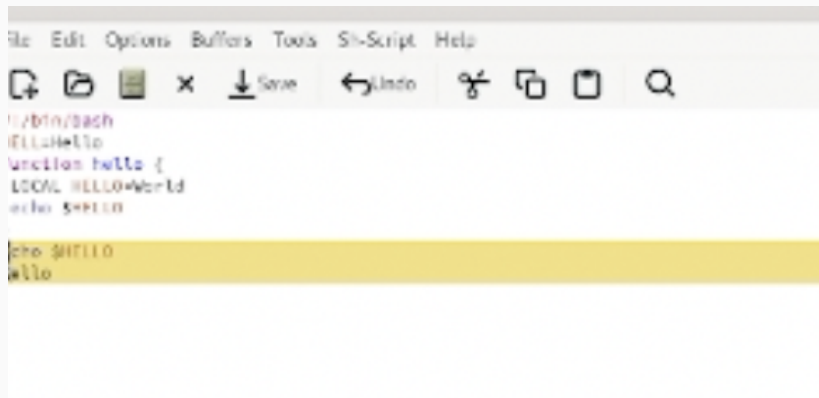

The screenshot shows a terminal window with a menu bar (File, Edit, Options, Buffers, Tools, Sh-Script, Help) and a toolbar with icons for file operations and editing. The terminal content is as follows:

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
  LOCAL_HELLO=World
  echo $HELLO
}


echo $HELLO
hello
```

The last two lines of the script, `echo $HELLO` and `hello`, are highlighted in yellow. The output of the script, `Hello`, is visible on the line following the function definition.

Figure 4: Команды по перемещению


Выведем список активных буферов на экран

(Ctrl-x Ctrl-b) и переместимся во вновь открытое окно (Ctrl-x) со списком открытых буферов и переключимся на другой буфер. Закроем это окно (Ctrl-x 0).

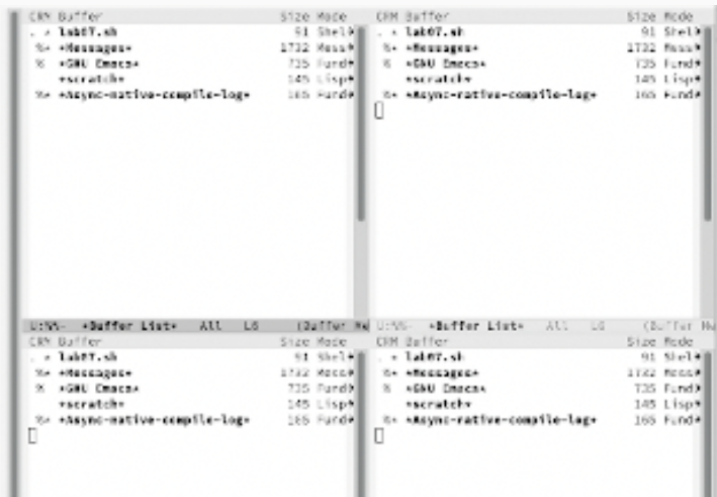

Поделим фрейм на 4 части:

разделим фрейм на два окна по вертикали (Ctrl-x 3), а затем каждое из этих окон на две части по горизонтали (Ctrl-x 2). В каждом из 4 созданных окон откроем новый файл и введем несколько строк текста

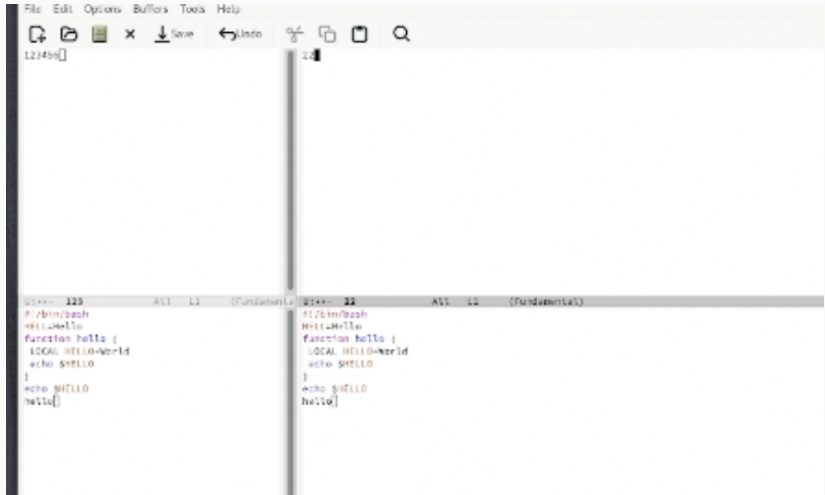


```
File Edit Options Buffers Tools Help
[Icons] Save Undo [Icons]
123456 234

Window: 123 All L1 [Fundamental] Window: 22 All L2 [Fundamental]
~/bin/bash
$112Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello[]

~/bin/bash
$112Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello[]
```

Переключимся в режим поиска (Ctrl-s)

Найдём несколько слов, присутствующих в тексте. Теперь будем переключаться между результатами поиска, нажимая Ctrl-s. Выйдем из режима поиска, нажав Ctrl-g.

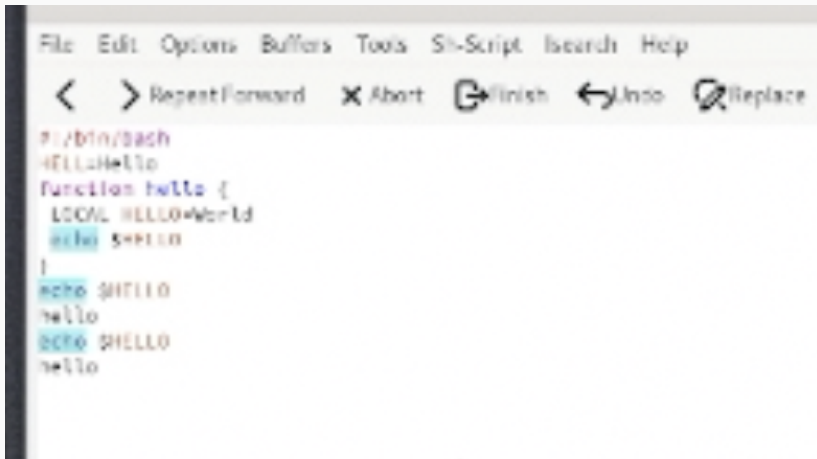

The screenshot shows a terminal window with a menu bar (File, Edit, Options, Buffers, Tools, Sh-Script, Search, Help) and a toolbar with icons for navigation and search. The terminal content shows a script being executed, with search results for the word 'hello' highlighted in blue. The search results are displayed as 'hello' on separate lines, indicating the search is in progress.

```
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Search Help
< > RepeatForward X Abort G Finish ← Undo ↻ Replace
$?/bin/bash
$?LL=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
hello
```

Залючение

Мы познакомились с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором Emacs.