

Лабораторная работа № 9.

Текстовый редактор etacs

Жукова София Викторовна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	15

Список иллюстраций

3.1	Открытие emacs и создание файла lab07.sh	8
3.2	Набор текста и сохранение файла	9
3.3	Стандартные процедуры редактирования с помощью комбинаций клавиш	10
3.4	Команды по перемещению	11
3.5	Управление буферами	12
3.6	Управление окнами	13
3.7	Режим поиска, переключение между результатами	14

Список таблиц

1 Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором Emacs.

2 Задание

1. Ознакомиться с теоретическим материалом.
2. Ознакомиться с редактором etas.
3. Выполнить упражнения.
4. Ответить на контрольные вопросы.

3 Выполнение лабораторной работы

Откроем терминал и пропишем в нём команду `etacs`. После чего с помощью комбинаций `Ctrl-x Ctrl-f` создадим файл `lab07.sh` (рис. 3.1).

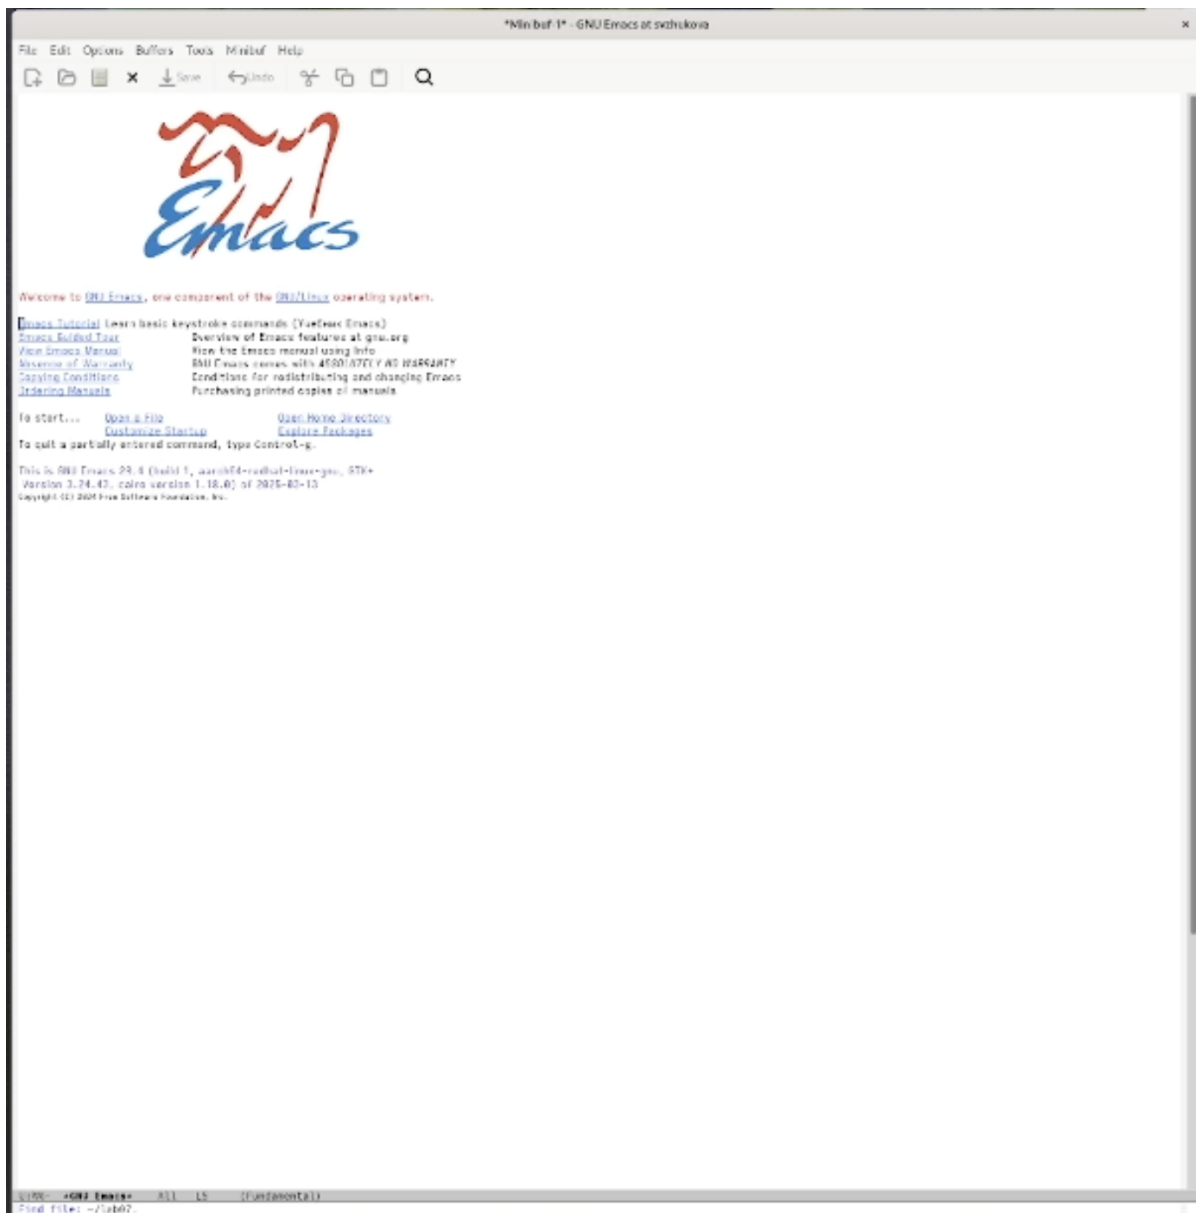


Рис. 3.1: Открытие емакс и создание файла lab07.sh

В открывшемся файле набираем текст и сохраняем этот файл с помощью комбинаций Ctrl-x Ctrl-s (рис. 3.2).

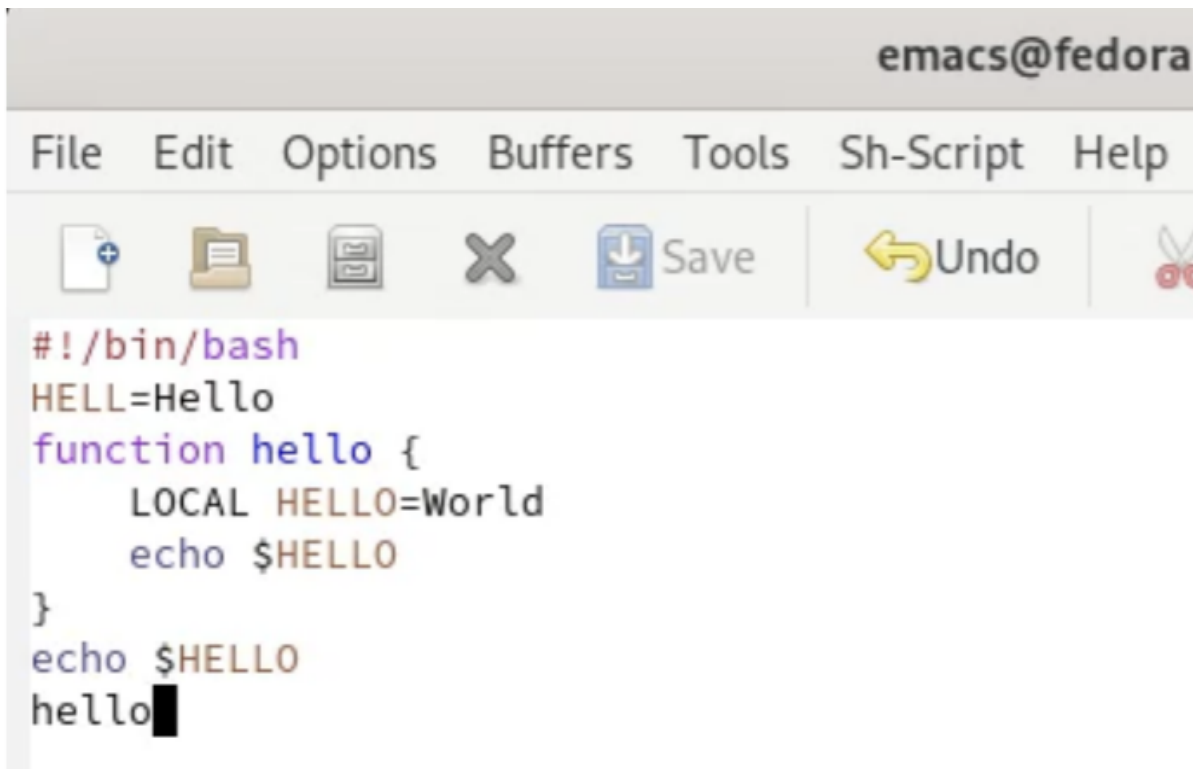


Рис. 3.2: Набор текста и сохранение файла


Теперь нам нужно проделать с текстом стандартные процедуры редактирования. Для начала вырежем одной комбинацией Ctrl-k целую строку, после чего вставим эту строку в конец файла (Ctrl-y). Выделяем область текста комбинацией Ctrl-space и копируем в буфер обмена (Alt-w), вставляем область в конец файла (Ctrl-y). Теперь вновь выделяем эту область (Ctrl-space) и вырезаем ее (Ctrl-w). Отменяем последнее действие комбинацией Ctrl-/ (рис. 3.3).

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
```

Рис. 3.3: Стандартные процедуры редактирования с помощью комбинаций клавиш

Научимся использовать команды по перемещению. Для перемещения курсора в начало строки Ctrl-a, в конец строки Ctrl-e. Чтобы переместить курсор в начало буфера Alt-<, в конец буфера Alt-> (рис. 3.4).

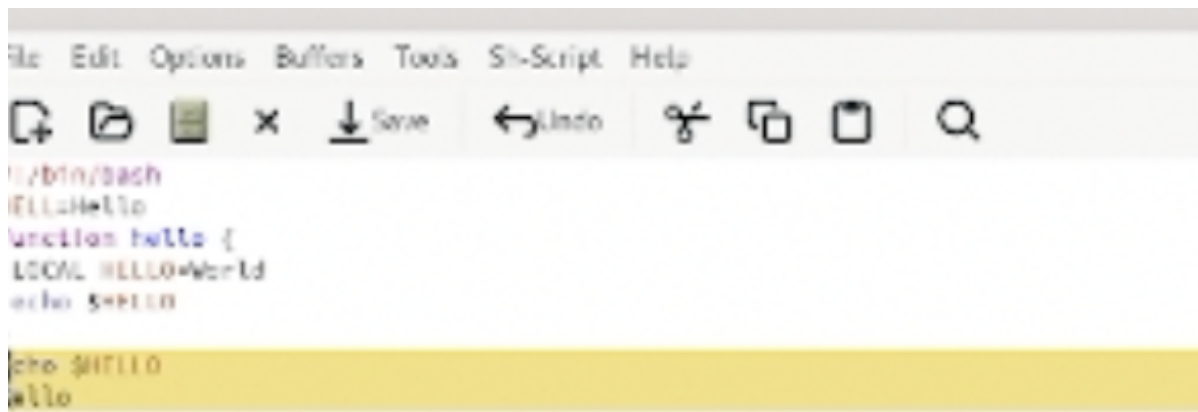

```
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
[Icons: Save, Undo, Cut, Copy, Paste, Find]

#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    LOCAL_HELLO=World
    echo $HELLO
}

echo $HELLO
hello
```

Рис. 3.4: Команды по перемещению

Выведем список активных буферов на экран (Ctrl-x Ctrl-b) и переместимся во вновь открытое окно (Ctrl-x) со списком открытых буферов и переключимся на другой буфер. Закроем это окно (Ctrl-x O). (рис. 3.5).

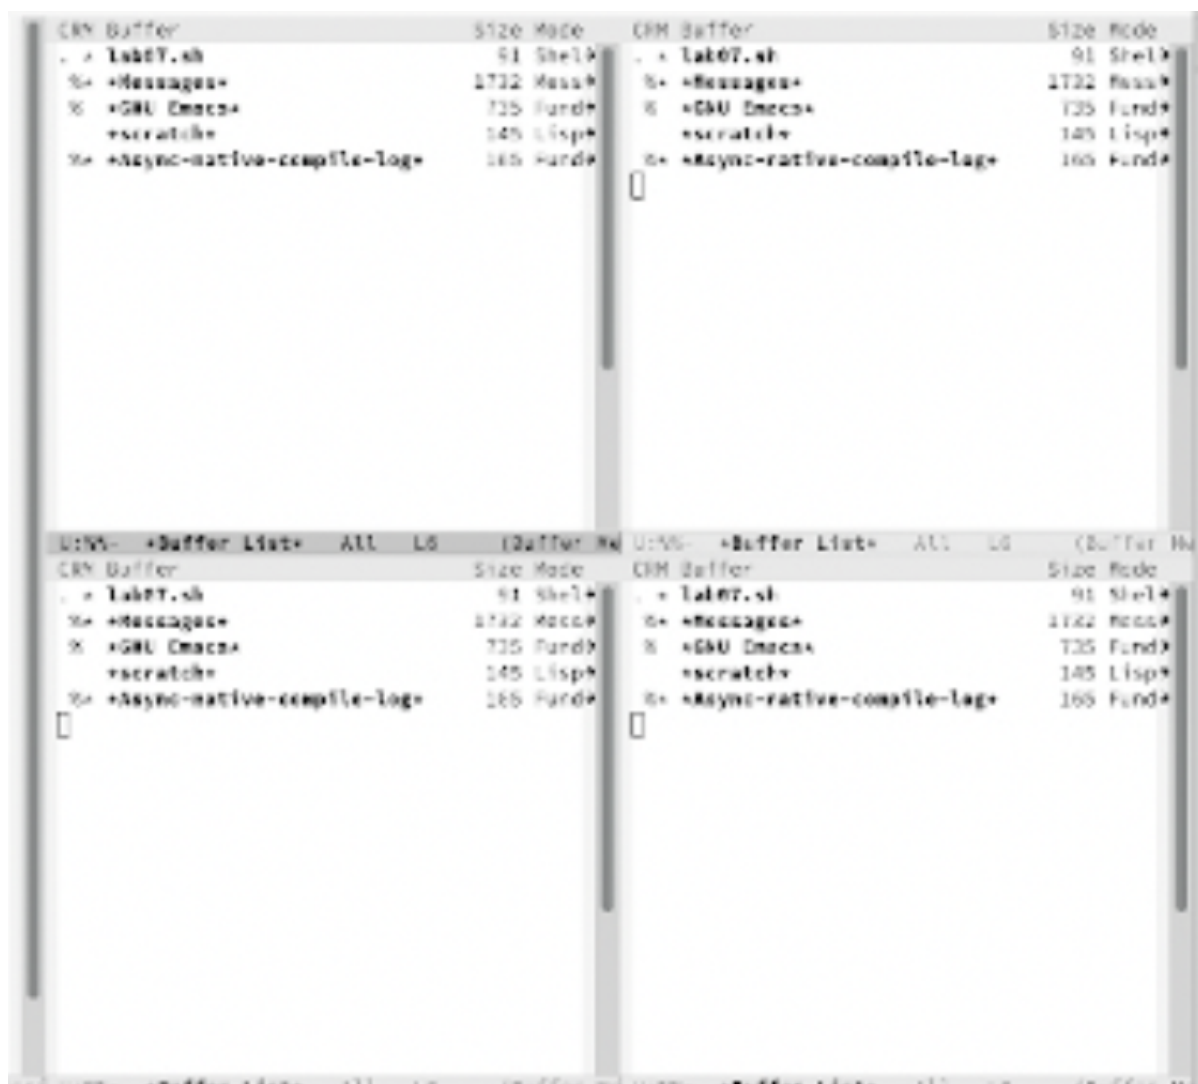


Рис. 3.5: Управление буферами

Поделим фрейм на 4 части: разделим фрейм на два окна по вертикали (Ctrl-x 3), а затем каждое из этих окон на две части по горизонтали (Ctrl-x 2). В каждом из 4 созданных окон откроем новый файл и введем несколько строк текста (рис. 3.6).

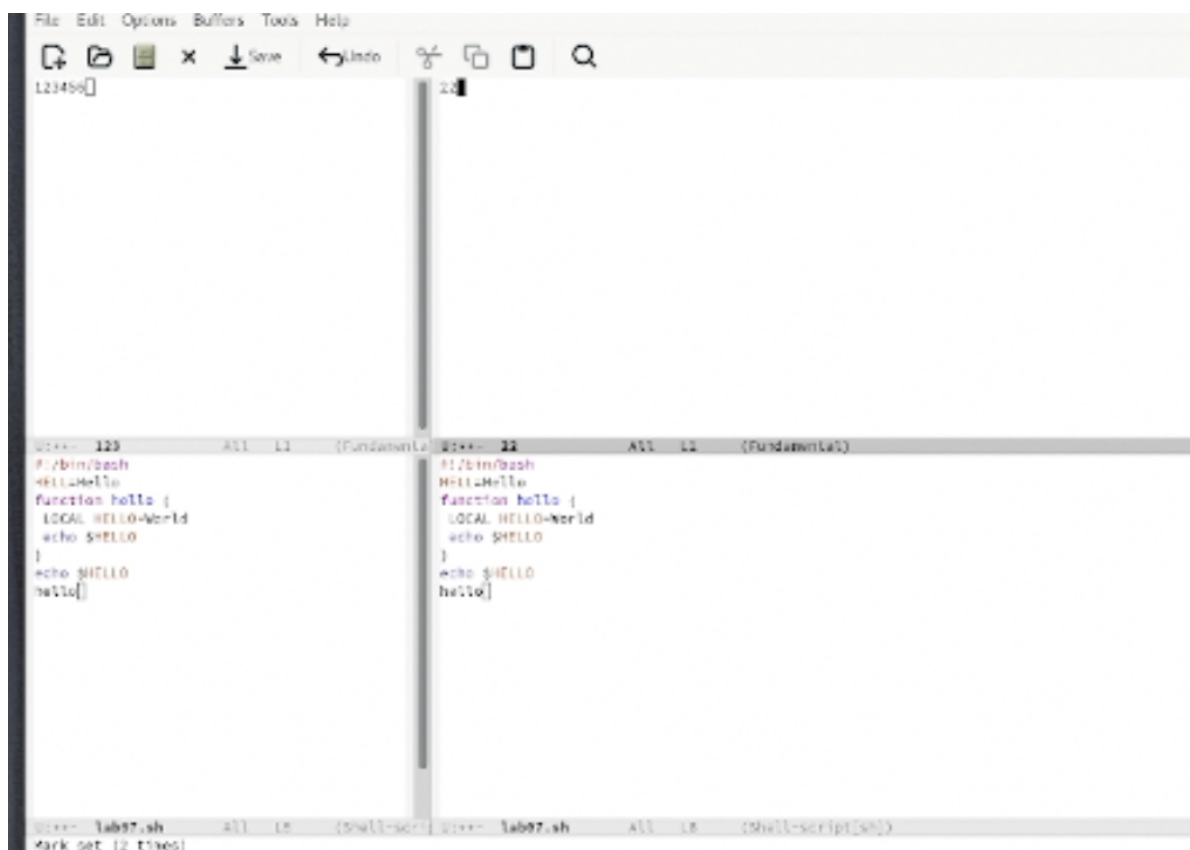


Рис. 3.6: Управление окнами

Переключимся в режим поиска (Ctrl-s) и найдём несколько слов, присутствующих в тексте. Теперь будем переключаться между результатами поиска, нажимая Ctrl-s. Выйдем из режима поиска, нажав Ctrl-g. (рис. 3.7).

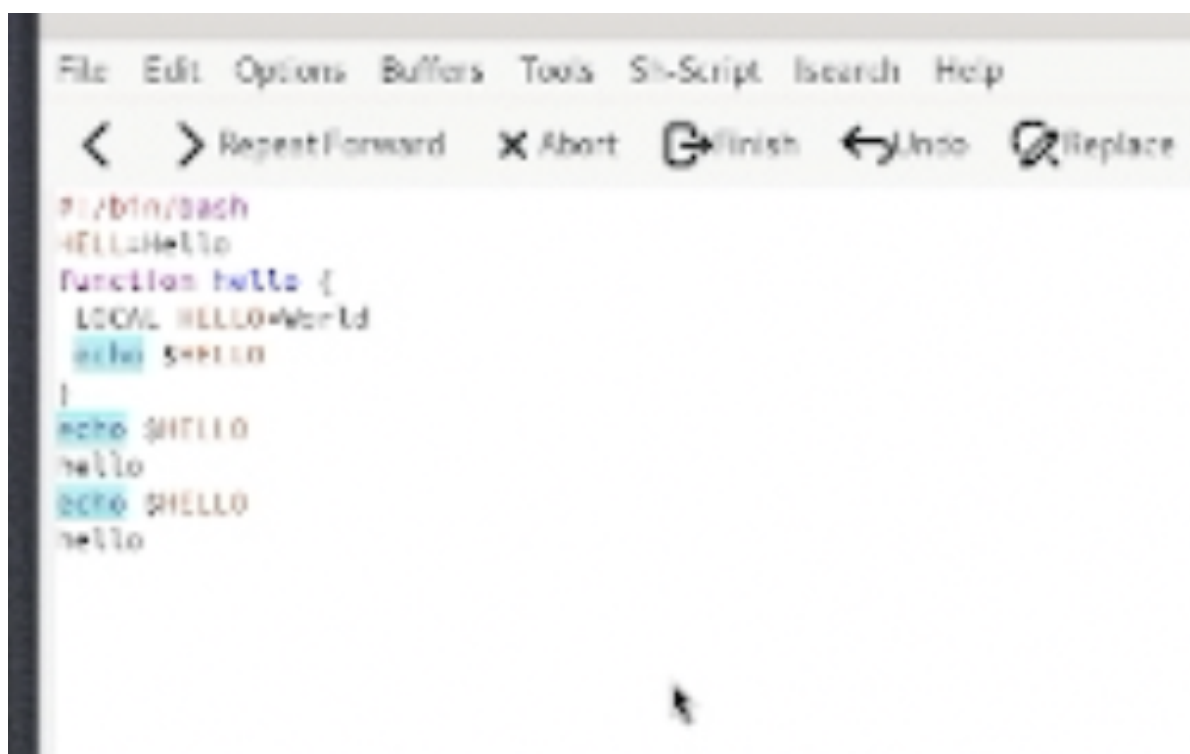


Рис. 3.7: Режим поиска, переключение между результатами

4 Выводы

Мы познакомились с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором Emacs.

Контрольные вопросы

1. Краткая характеристика редактора Emacs

Emacs — это мощный текстовый редактор, известный своей гибкостью и расширяемостью. Он поддерживает различные языки программирования и может быть настроен под конкретные нужды пользователя благодаря встроенному языку программирования Emacs Lisp. Emacs предлагает множество функций, включая автозавершение, подсветку синтаксиса, интеграцию с системами контроля версий, средства работы с буфером и поддержание сессий.

2. Особенности, усложняющие освоение Emacs для новичков

Многофункциональность: Изобилие функций и команд может показаться подавляющим для новичков. Клавиатурные сокращения: Использование комбинаций клавиш, таких как C-x для выполнения команд, требует времени на привыкание. **Стиль управления: Emacs использует философию “все через клавиатуру”, что может быть неинтуитивно для пользователей, привыкших к графическим интерфейсам. Конфигурация:** Настройка среды через файл .emacs или init.el может быть сложной для тех, кто не знаком с программированием.

3. Описание понятий “буфер” и “окно” в Emacs

Буфер: Буфер в Emacs — это область памяти, в которой хранится текст или информация, с которой вы работаете. Каждый файл или документ, открытый в Emacs, загружается в отдельный буфер. Буферы могут быть временными и жить только в рамках текущего сеанса.

Окно: Окно в Emacs — это область на экране, в которой отображается содержимое одного или нескольких буферов. Вы можете разделить окно на несколько частей, чтобы одновременно просматривать разные буферы.

4. Открытие более 10 буферов в одном окне

Да, в одном окне Emacs можно открыть более 10 буферов. Буферы не ограничены числом, и их количество может быть значительно больше, чем 10. Для управления буферами используются различные команды, такие как C-x b, для переключения между ними.

5. Буферы, создаваемые по умолчанию при запуске Emacs

При запуске Emacs создаются следующие буферы по умолчанию: Messages: для отображения сообщений, уведомлений и вывода команд. Scratch: вспомогательный буфер, в котором можно делать заметки или тестировать код на Emacs Lisp.

6. Комбинации клавиш для C-c | и C-c C-|

Для последовательного ввода C-c |, нужно нажать: Ctrl + c, затем отпустить и нажать Shift + |.

Для C-c C-| нужно нажать: Ctrl + c, затем Ctrl + |.

7. Как поделить текущее окно на две части

Чтобы разделить текущее окно на две части, используйте комбинацию клавиш C-x 2. Это создаст новое окно, отображающее тот же буфер, после чего вы можете переключаться между окнами.

8. Файл, хранящий настройки редактора Emacs

Настройки редактора Emacs хранятся в файле `.emacs` или `init.el`, который обычно находится в домашней директории пользователя. В этом файле можно писать конфигурации и расширения для настройки среды.

9. Функция <-клавиши и возможность её переназначения

<- (клавиша “Backspace”) выполняет функцию удаления символа перед курсором. Эту клавишу можно переназначить в Emacs с помощью команд `global-set-key` в конфигурации, если необходимо изменить её поведение.

10. Сравнение редакторов vi и emacs

Личное мнение: Emacs представляется более удобным для работы благодаря своей гибкости и возможности настройки. Пользователи могут адаптировать среду под свои нужды с помощью Emacs Lisp. Кроме того, наличие обширной документации и сообществ, а также возможность интеграции различных функций, делает его мощным инструментом для разработчиков.

Vi, в свою очередь, проще и быстрее для освоения базовых операций, но менее гибок в плане настройки, что может быть ограничением для опытных пользователей.