

Лабораторная работа № 10

Текстовый редактор vi

Жукова С. В. НПИбд-01-24

18 апреля 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

- Жукова София Викторовна
- студентка
- направления прикладной информатика
- Российский университет дружбы народов
- 1032240966@pfur.ru
- <https://svzhukova.github.io/ru/>




Вводная часть

Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.

Выполнение лабораторной работы

Создадим каталог с именем ~/work/os/lab06.

A terminal window with a dark background. The prompt is 'svzhukova@svzhukova:~'. The command entered is 'mkdir -p ~/work/os/lab10'.

```
svzhukova@svzhukova:~$mkdir -p ~/work/os/lab10
```

Figure 1: Создаем каталог

Перейдем во вновь созданный каталог.

A screenshot of a terminal window with a black background and white text. The prompt is 'svzhukova@svzhukova:~' and the command entered is 'cd ~/work/os/lab10'.

```
svzhukova@svzhukova:~$ cd ~/work/os/lab10
```

Figure 2: Перейдем в созданный каталог.


Вызовем vi и создадим файл hello.sh

A terminal window with a black background. The prompt 'svzhukova@svzhukova:~/work/os/lab10\$' is visible in white text. The command 'vi hello.sh' is being entered, with 'vi' in white and 'hello.sh' highlighted in a light gray box.

```
svzhukova@svzhukova:~/work/os/lab10$ vi hello.sh
```

Figure 3: Вызовем vi и создадим файл hello.sh

Нажмем клавишу `i` и введем следующий текст.

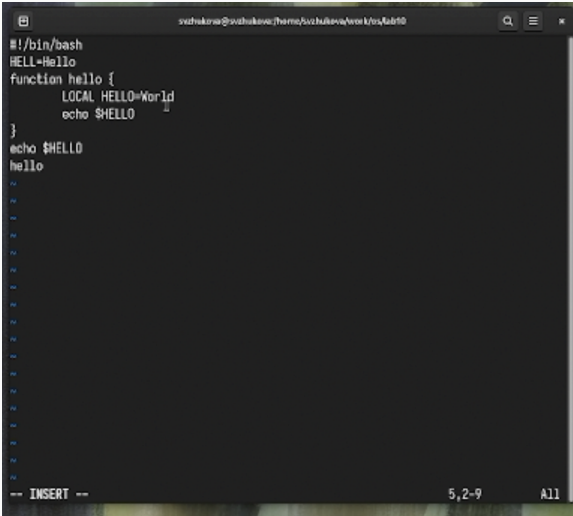


```
svzhukova@svzhukova:~/tmp/5vzhukova/works/05/tut8$  
#!/bin/bash  
HELL=Hello  
function hello {  
    LOCAL HELLO=World  
    echo $HELLO  
}  
echo $HELLO  
hello
```

-- INSERT --

Figure 4: Введем следующий текст

Нажмем ':' для перехода в режим последней строки

нажмем w (записать) и q (выйти), а затем нажмем клавишу Enter для сохранения нашего текста и завершения работы.

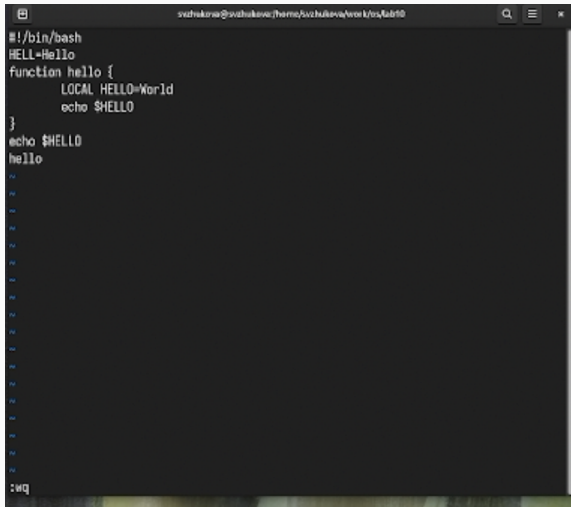A screenshot of a terminal window with a dark background. The window title is 'vashakova@vashakova: /home/vashakova/work/koj/kabr10'. The prompt is '#!/bin/bash'. The script content is: 'HELL=Hello', 'function hello {', ' LOCAL HELLO=World', ' echo \$HELLO', '}', 'echo \$HELLO', 'hello'. The cursor is at the end of the 'hello' line. The bottom of the screen shows the vi editor's command-line mode with a colon ':' and a cursor, indicating it's ready for a command like 'w' or 'q'.

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
:~
```

```
svzhukova@svzhukova:~/work/os/lab10$chmod +x hello.sh  
svzhukova@svzhukova:~/work/os/lab10$
```

Figure 6: Сделаем файл исполняемым


Вызовем vi на редактирование файла

```
svzhukova@svzhukova:~/work/os/lab10$vi ~/work/os/lab10/hello.sh
```

Figure 7: Вызовем vi на редактирование файла


Установите курсор в конец слова HELLO второй строки

Перейдем в режим вставки и заменим на HELLO. Нажмем Esc для возврата в командный режим. Установим курсор на четвертую строку и сотрем слово LOCAL. Перейдем в режим вставки и наберем следующий текст: local, нажмем Esc для возврата в командный режим. Установим курсор на последней строке файла. Вставим после неё строку, содержащую следующий текст: echo \$HELLO. Нажмем Esc для перехода в командный режим.

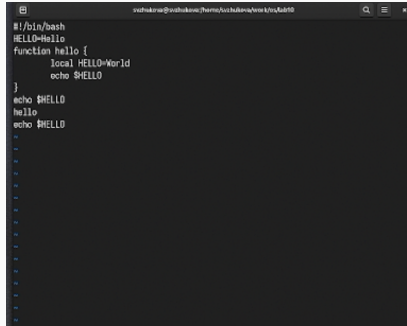A terminal window with a dark background and light text. The window title is 'vishukonov@vishukonov: /home/vishukonov/notes & /usr/bin/ls'. The content of the terminal shows a bash script being edited. The script starts with a shebang, sets HELLO=Hello, defines a function hello that sets local HELLO=World and echoes \$HELLO, then calls the function. After the function call, there are three lines of text: echo \$HELLO, hello, and echo \$HELLO. The cursor is at the end of the last line.

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
```

Удалим последнюю строку.

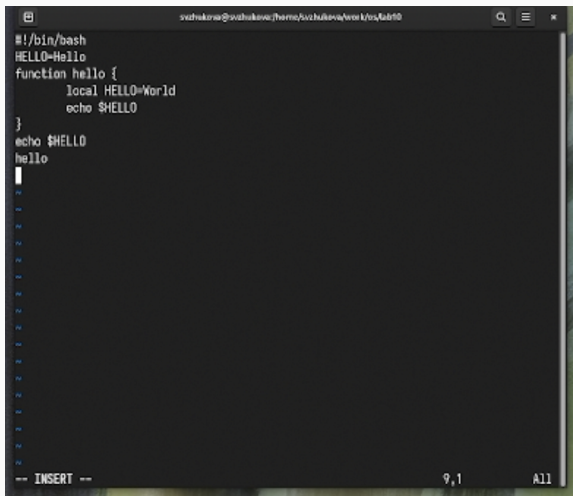


A terminal window titled 'svzhukova@svzhukova: /home/svzhukova/work/it/os/lab10'. The terminal shows a bash prompt '#!/bin/bash'. The first line of the script is 'HELLO=Hello'. A function 'hello' is defined with 'local HELLO=World' and 'echo \$HELLO'. After the function definition, there is an 'echo \$HELLO' command, followed by the word 'hello' on a new line. The cursor is positioned at the end of the word 'hello'. The terminal window has a dark background and a light-colored border. The status bar at the bottom shows 'INSERT', '9,1', and 'All'.

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Figure 9: Удалим

Введем команду отмены изменений и для отмены последней команды.

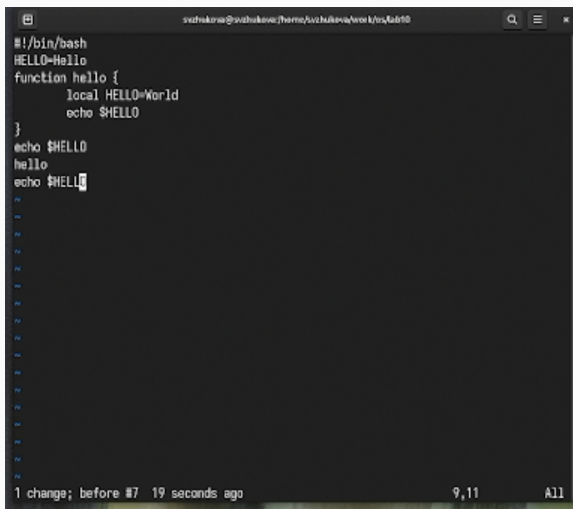

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
```

The terminal window shows a bash shell with the following content: a shebang line, an environment variable assignment, a function definition for 'hello' that sets a local variable and echoes it, and three lines of code that echo the variable's value before, after calling the function, and after the function returns. The cursor is at the end of the third 'echo' line. The status bar at the bottom indicates '1 change; before #7 19 seconds ago' and '9,11 All'.

Figure 10: Введем

Заключение

Мы познакомились с операционной системой Linux и получили практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах