

Лабораторная работа № 10

Текстовый редактор vi

Жукова София Викторовна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	13

Список иллюстраций

3.1	Создаем каталог	7
3.2	Перейдем в созданный каталог.	7
3.3	Вызовем vi и создадим файл hello.sh	7
3.4	Введем следующий текст	8
3.5	:/w/q/enter	9
3.6	Сделаем файл исполняемым	9
3.7	Вызовем vi на редактирование файла	9
3.8	Выполним	10
3.9	Удалим	11
3.10	Введем	12

Список таблиц

1 Цель работы

Здесь приводится формулировка цели лабораторной работы. Формулировки цели для каждой лабораторной работы приведены в методических указаниях.

Цель данного шаблона — максимально упростить подготовку отчётов по лабораторным работам. Модифицируя данный шаблон, студенты смогут без труда подготовить отчёт по лабораторным работам, а также познакомиться с основными возможностями разметки Markdown.

2 Задание

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.

3 Выполнение лабораторной работы

1. Создадим каталог с именем ~/work/os/lab06. (рис. 3.1).



```
svzhukova@svzhukova:~$mkdir -p ~/work/os/lab10
```

Рис. 3.1: Создаем каталог

2. Перейдем во вновь созданный каталог. (рис. 3.2).



```
svzhukova@svzhukova:~$cd ~/work/os/lab10
```

Рис. 3.2: Перейдем в созданный каталог.


3. Вызовем vi и создадим файл hello.sh (рис. 3.3).



```
svzhukova@svzhukova:~/work/os/lab10$vi hello.sh
```

Рис. 3.3: Вызовем vi и создадим файл hello.sh

4. Нажмем клавишу i и введем следующий текст. (рис. 3.4).

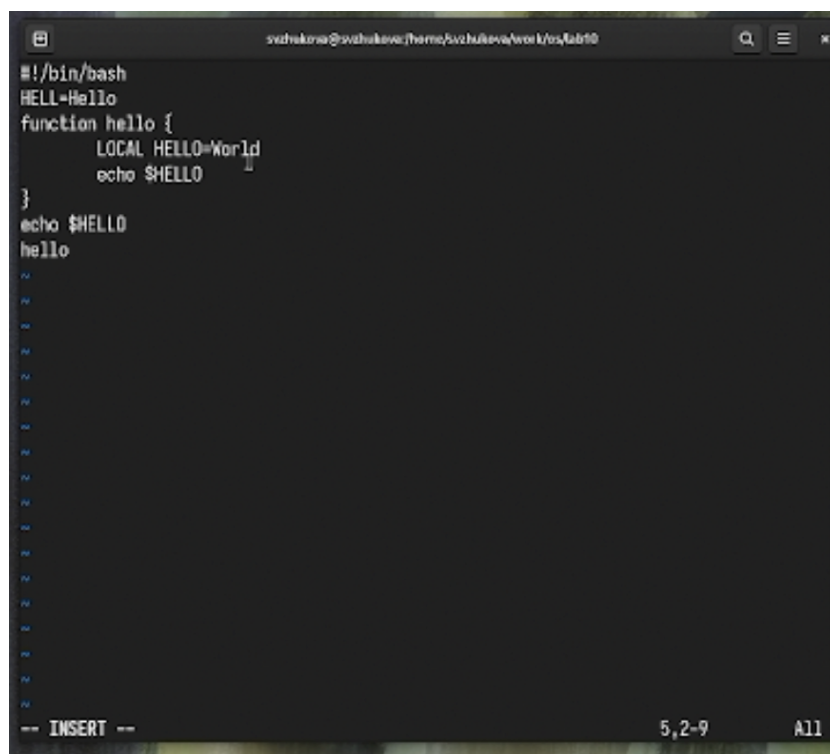


```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    LOCAL_HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рис. 3.4: Введем следующий текст

5. Нажмем ':' для перехода в режим последней строки, нажмем w (записать) и q (выйти), а затем нажмем клавишу Enter для сохранения нашего текста и завершения работы. (рис. 3.5).


командный режим. Установим курсор на последней строке файла. Вставим после неё строку, содержащую следующий текст: `echo $HELLO`. Нажмем Esc для перехода в командный режим. (рис. 3.8).

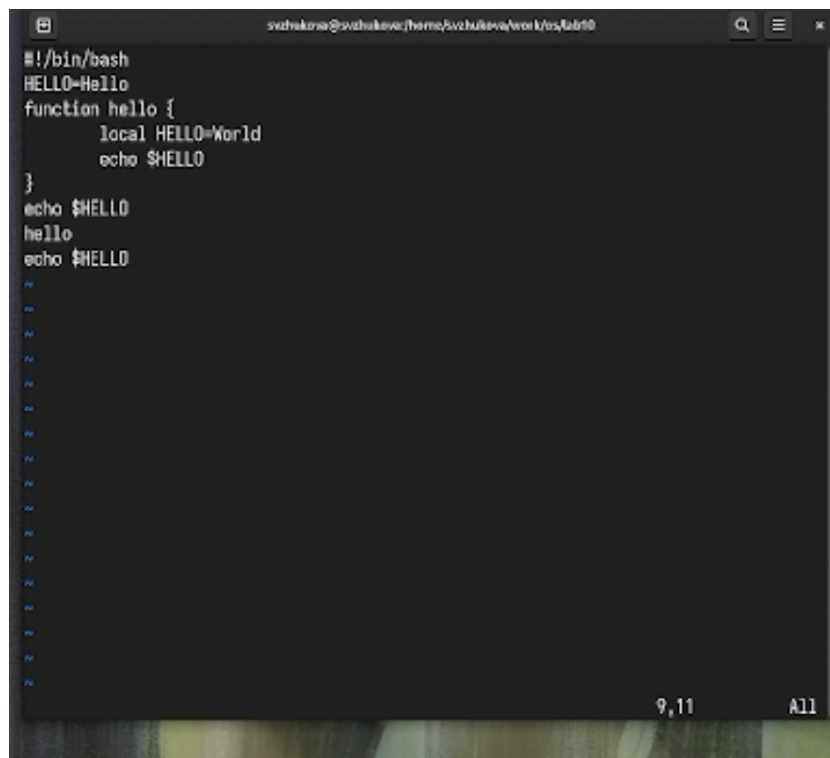

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
```

Рис. 3.8: Выполним


9. Удалим последнюю строку. (рис. 3.9).

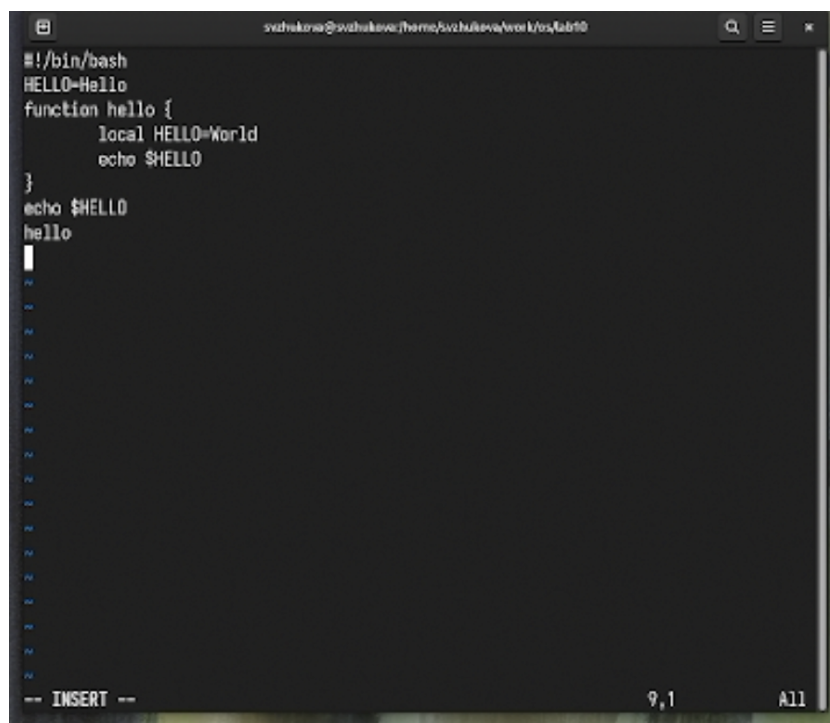

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рис. 3.9: Удалим

9. Введем команду отмены изменений и для отмены последней команды. (рис. 3.10).

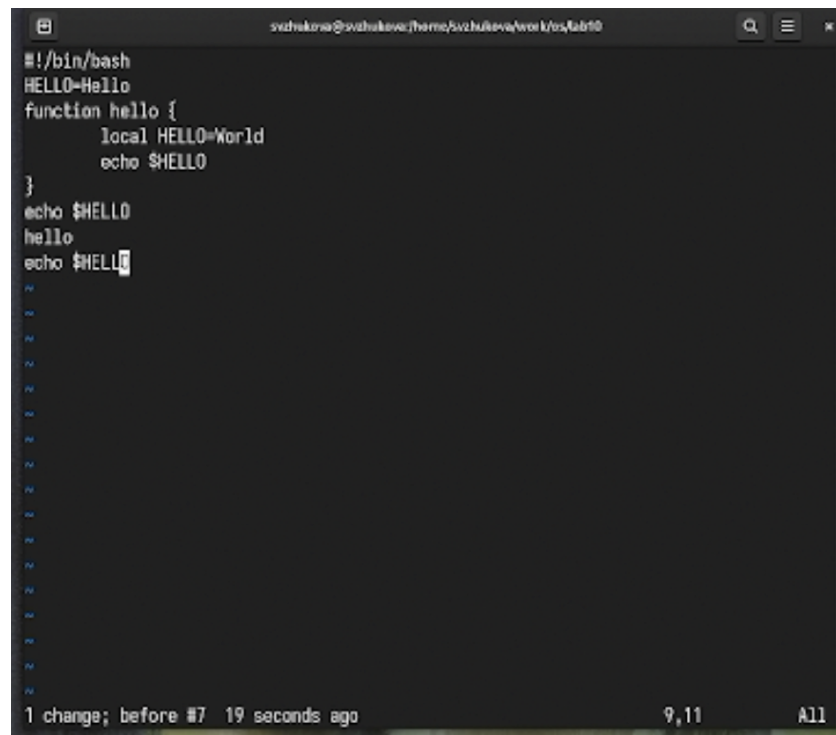A terminal window with a dark background and light text. The window title bar shows the user 'svzhukova' and the path '/home/svzhukova/work/1/os/lab10'. The terminal content shows a bash shell prompt, followed by the assignment 'HELLO=Hello', a function definition for 'hello' that sets a local variable 'HELLO' to 'World' and echoes it, and then the function being called. The output 'hello' is shown. The prompt 'echo \$HELLO' is followed by a cursor. At the bottom, a status bar indicates '1 change; before #7 19 seconds ago', '9,11', and 'All'.

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
```

Рис. 3.10: Введем

4 Выводы

Мы познакомились с операционной системой Linux и получили практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах