

翻译学术数据库

安装部署手册

面向零基础用户 · 跟着做就能装好

古文 · 英译 · 一搜即得

适用系统：Windows 10 及以上 / macOS 版本：v0.2.1 2026 年 9 月

开始之前：这本手册能帮你做什么

这份手册带你把「翻译学术数据库」装到自己的电脑上。整个过程不需要任何编程知识，只需要：能上网、会用鼠标双击、会在弹出窗口点按钮。

你的电脑需要满足这些条件

操作系统	Windows 10 及以上（64 位）或 macOS（近三年的大版本，Intel 与 Apple 芯片都支持）
内存	至少 8GB（不足也能装，但运行可能较慢）
磁盘空余	至少 15GB（程序文件约 1.7GB，加上运行空间）
网络	能连接互联网（安装过程中要下载文件）

装好之后你能得到什么

- 一个自己的「古文英译对照图书馆」网站，打开浏览器就能用。
- 数据全部存在你自己电脑里，不经过任何第三方服务器。
- 电脑重启后服务自动恢复，不需要每次手动启动。

【提示】 时间预期

整个安装大约需要 5-15 分钟（取决于网速）。期间请勿关闭电脑或安装窗口。

1 下载安装包

从哪里下载

在浏览器打开GitHub发布页，下载与你的电脑对应的安装包：

GitHub发布页	github.com/swdrts/translation-database/releases
-----------	---

进入发布页后，在Assets（附件）列表里按系统下载对应文件：

Windows	transdb-deployer_0.2.1_x64-setup.exe（64位安装程序）
Mac（Apple芯片M系列）	transdb-deployer_0.2.1_aarch64.dmg
Mac（Intel芯片）	transdb-deployer_0.2.1_x64.dmg

【提示】文件名中的版本号（如 0.2.1）会随版本更新变化，认准文件名结尾：Windows 选 -setup.exe，Mac（M系列芯片）选 aarch64.dmg，Mac（Intel芯片）选 x64.dmg。

双击安装

下载完成后，双击安装包，按提示一路「下一步」即可，与安装普通软件完全一样。

【注意】Windows 蓝色警告不用慌

Windows 首次运行时，可能弹出蓝色的 SmartScreen 警告：「Windows 已保护你的电脑」。这是因为本软件暂未购买代码签名证书，属正常现象。处理方法：点击「更多信息」→「仍要运行」。

【注意】Mac 无法打开？

macOS 首次打开时若提示「无法验证开发者」：在安装包上右键→打开，再点一次「打开」即可。

2 打开部署器，跟着向导走

安装完成后打开「翻译数据库部署器」，会看到一个五步向导。每一步都自动完成大部分工作，你只需要点几次按钮。

第 1 小步：检查电脑（自动）

向导会自动检查操作系统、内存、磁盘、网络和端口，几秒钟完成。全绿即通过。

翻译数据库部署器



图 向导第 1 步：环境检测——自动完成，全部通过后点「下一步」

【提示】有红色项怎么办

如果某一项是红色（如磁盘不足、端口被占用），必须先解决才能继续：磁盘不足请清理空间；端口 80 被占用时，向导会出现「改用端口 8080」按钮，点它即可自动换端口。黄色项（内存偏低）可以忽略继续。

第 2 小步：准备运行环境（自动安装 Docker）

「翻译学术数据库」需要一个叫Docker的运行引擎。如果你电脑上还没有，向导会自动下载并安装它，大约 3-10 分钟（视网速）。

翻译数据库部署器

☒ 环境检测 > ☐ Docker > ☐ 配置 > ☐ 部署 > ☐ 完成



正在检测 Docker...

图 向导第 2 步：自动检查/准备 Docker 运行环境

【注意】期间可能弹出的窗口

Windows安装Docker时会弹出一系统确认框（UAC），请点「是」；部分电脑会要求重启电脑，重启后重新打开部署器即可从断点继续。Mac会弹出Docker服务条款窗口，点一次「接受」。

配置国内镜像加速（推荐）

Docker 就绪后，向导会显示「国内镜像仓库配置」。由于国内访问 Docker 官方仓库较慢，向导已预填4个实测可用的国内镜像地址，直接点「应用镜像配置并继续」即可加快后续下载。

翻译数据库部署器

检查电脑

>

准备运行环境

>

设置密码

>

安装

>

完成

运行环境已就绪

由于国内访问 Docker 官方仓库很慢，下面为你配置国内镜像仓库以加快下载。已预填推荐的国内地址，你可以按需修改。

国内镜像仓库地址（每行一个，排在前面的优先使用）

https://docker.1ms.run
https://docker.xuanyuan.me
https://docker.m.daocloud.io
https://hub.rat.dev

环境检测完成：内存 27.9GB，磁盘 238.8GB

应用镜像配置并继续

跳过，直接继续

应用时会自动重启 Docker 使配置生效（约 30-60 秒）；以后也可以在管理窗口「设置」页修改（配置文件：C:\Users\swdrt\.docker\daemon.json）

图 镜像加速配置——已预填推荐地址，点「应用」或「跳过」

【提示】以后也可以在管理窗口的「设置」页随时修改镜像地址；应用镜像配置时会自动重启 Docker（约 30-60 秒）。

翻译学术数据库 · 安装部署手册

第 6 页

第 3 小步：设置管理员密码

这是你以后登录网站时用的密码（账号固定为admin）。输入两次，三条校验规则全部变绿即可点「开始部署」。

翻译数据库部署器

○ 环境检测

>

○ Docker

>

○ 配置

>

○ 部署

>

○ 完成

网页访问端口

-

80

+

管理员密码

至少 8 位

确认密码

高级选项（一般无需修改）

>

开始部署

图 设置管理员密码——默认端口 80，其他设置无需修改

翻译数据库部署器

环境检测

>

Docker

>

配置

>

部署

>

完成

网页访问端口

-

80

+

管理员密码

.....

确认密码

.....

高级选项（一般无需修改）

>

开始部署

图 密码合法时三条规则全部打绿勾

【危险】重要：密码丢失无法找回

密码至少8位，不能包含空格、#、\$或引号。请务必记牢这个密码：忘记后无法找回，只能清空全部数据重新安装。

更多设置（一般不用动）

点开「高级选项」可以看到网页端口（默认 80）、内存分配等，保持默认即可。

翻译数据库部署器

○ 环境检测

>

○ Docker

>

○ 配置

>

○ 部署

>

○ 完成

网页访问端口

-

80

+

管理员密码

.....

👁

确认密码

.....

👁

高级选项（一般无需修改）

>

开始部署

图 高级选项——一般无需修改

第 4 小步：等待安装（约 5–15 分钟）

点「开始部署」后进入安装页。三个子任务依次打勾：下载组件（约 1.7GB）→ 启动服务 → 健康检查。期间请勿关闭电脑或本窗口。

【提示】安装失败了？

如果中途失败：别担心，已下载的部分不会重来。页面上会给出中文建议（如「端口被占用，请更换端口」），按建议处理后点「重试本步」即可。

第 5 小步：安装完成

看到绿色对勾即安装成功。页面上列出了访问地址、账号和密码，建议立刻把密码记到安全的地方。

翻译数据库部署器

☐ 环境检测 > ☐ Docker > ☐ 配置 > ☐ 部署 > ☐ 完成



部署完成

请记住管理员账号密码，忘记只能清数据重部署

访问地址：http://localhost 账号：admin

密码：（本次会话未设置，密码为部署时所设）

打开网页

打开管理窗口

图 安装完成页——点「打开网页」即可进入你的数据库

3 登录并开始使用

点完成页的「打开网页」（或自己在浏览器输入http://localhost），用账号admin和你刚设的密码登录。

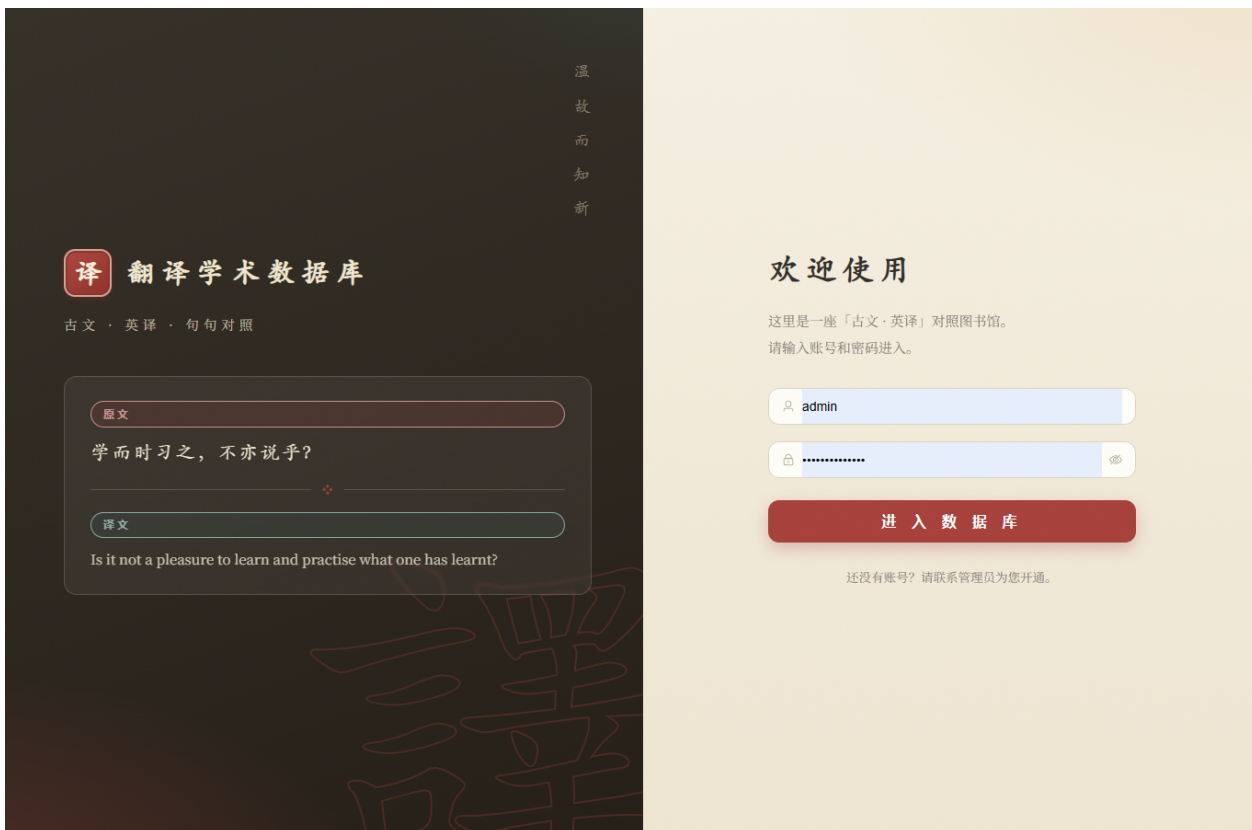


图 登录页——账号 admin，密码为安装时所设

装好之后就不用管了

- 开机自动恢复：电脑重启后服务自动启动，无需任何操作。
- 托盘图标：屏幕右下角（Mac为右上角菜单栏）常驻一个圆点图标——绿色=一切正常，黄色=启动中，红色=有异常。
- 日常管理：右键托盘图标可以启动/停止/重启服务、打开管理窗口。

【提示】三句话记住日常使用

密码务必记牢；托盘图标绿色即一切正常；有任何问题先看「管理窗口→日志」，把日志发给维护人员即可。

常见问题

Q：安装时弹出蓝色 SmartScreen 警告？

A：点「更多信息」→「仍要运行」。原因是软件暂无代码签名证书，不影响使用。

Q：要求重启电脑怎么办？

A: 这是安装 Docker 的正常步骤。重启后重新打开部署器，会自动从断点继续安装。

Q: 提示「端口 80 已被占用」？

A: 点向导给出的「改用端口 8080」按钮即可。以后访问地址会变成 <http://localhost:8080>。

Q: 镜像下载很慢或失败？

A: 在向导或管理窗口「设置」页配置国内镜像地址（已预填推荐值），稍后再试。

Q: 内存不足警告？

A: 关闭其他大型程序；或在配置步的「高级选项」里调小内存分配。

Q: 忘了管理员密码？

A: 很遗憾，密码无法找回。唯一办法：先导出重要内容，再到部署器管理窗口的维护页卸载，并勾选「同时删除全部数据」，然后重新安装（数据会丢失）。

Q: 电脑重启后网站打不开？

A: 托盘图标若为红色，右键托盘图标选「尝试启动 Docker」，等待 1-2 分钟即可。

Q: 想彻底卸载？

A: 托盘右键→管理窗口→「维护」页→卸载。默认保留数据；勾选「同时删除全部数据」则彻底清除。

祝你使用顺利，古文·英译·一搜即得。