



Go语言入门到精通

江洲老师云课堂

—— 主讲：江洲老师 ——

WaitGroup与Init函数

目录



PART 01
WaitGroup



PART 02
Init函数



WaitGroup

WaitGroup

WaitGroup主要用于**go程同步**。

WaitGroup总共有三个方法：Add(delta int), Done(), Wait()。

Add: 添加goroutine的数量

Done: 相当于Add(-1)

wait: 执行阻塞，直到所有的WaitGroup数量变成0



Init函数

Init函数



Init函数

init()函数会在每个包完成初始化后自动执行，并且执行优先级比main函数高。


init 函数通常被用来：

- 对变量进行初始化
- 注册
- 运行一次计算



实例演示



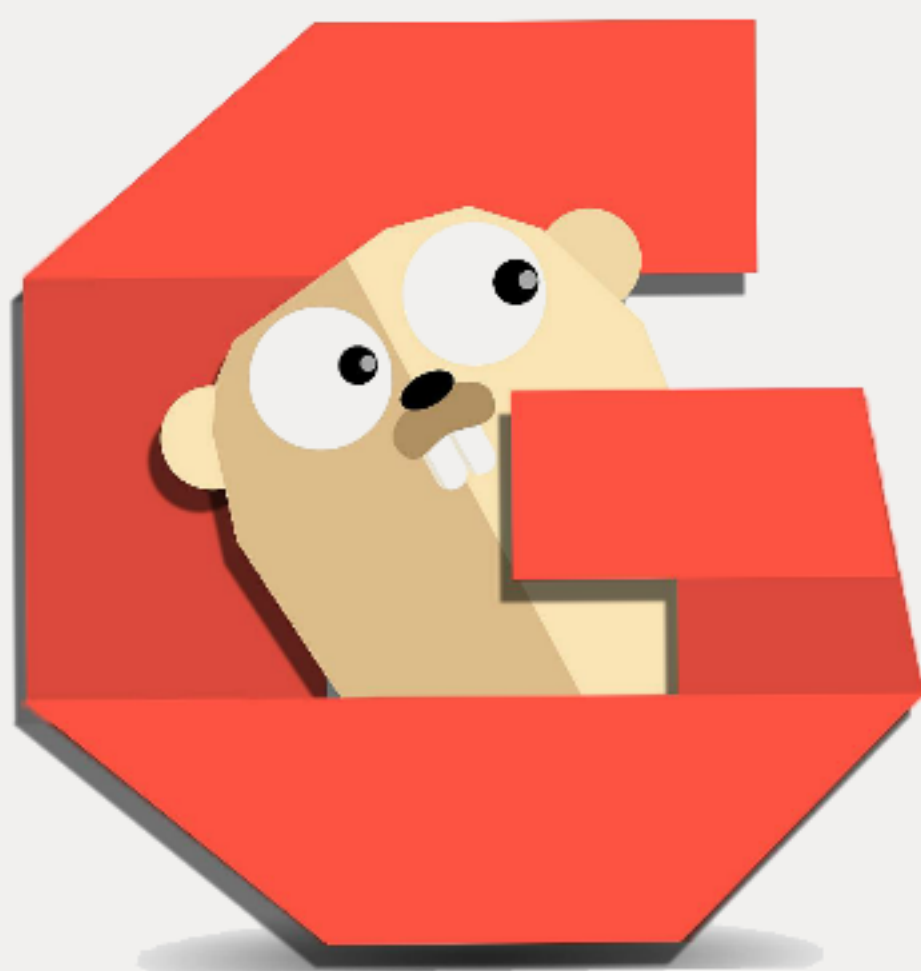

江洲老师云课堂

—— 主讲：江洲老师 ——

感谢您的聆听和观看