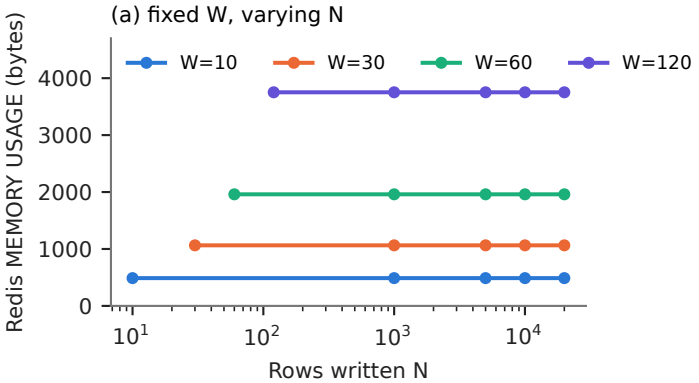
(a) fixed W, varying N
W=10
W=30
W=60
W=120
Redis MEMORY USAGE (bytes)
0
1000
2000
3000
4000
10^1
10^2
10^3
10^4
Rows written N

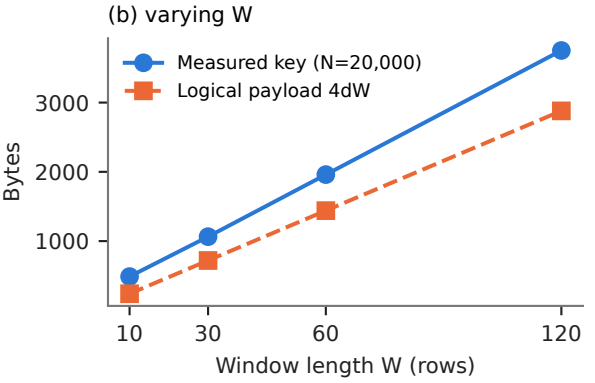
(b) varying W
Measured key (N=20,000)
Logical payload 4dW
Bytes
1000
2000
3000
10
30
60
120
Window length W (rows)