
$X_t \sim p^u$ using SDE simulation

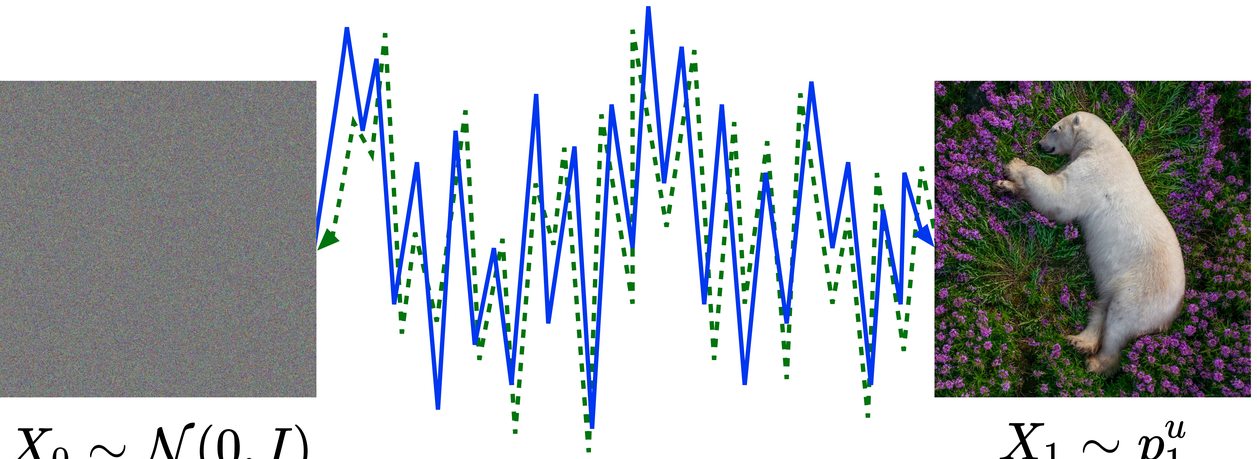

$X_0 \sim \mathcal{N}(0, I)$


$X_1 \sim p_1^u$

$a(t; X_t)_{t\in[0,1]}$ using backward simulation

Adjoint Matching

$X_1 \sim p_1^u$ using ODE simulation

$X_t \sim q_t(\cdot|X_1)p_1^u(X_1)$ using closed-form kernel

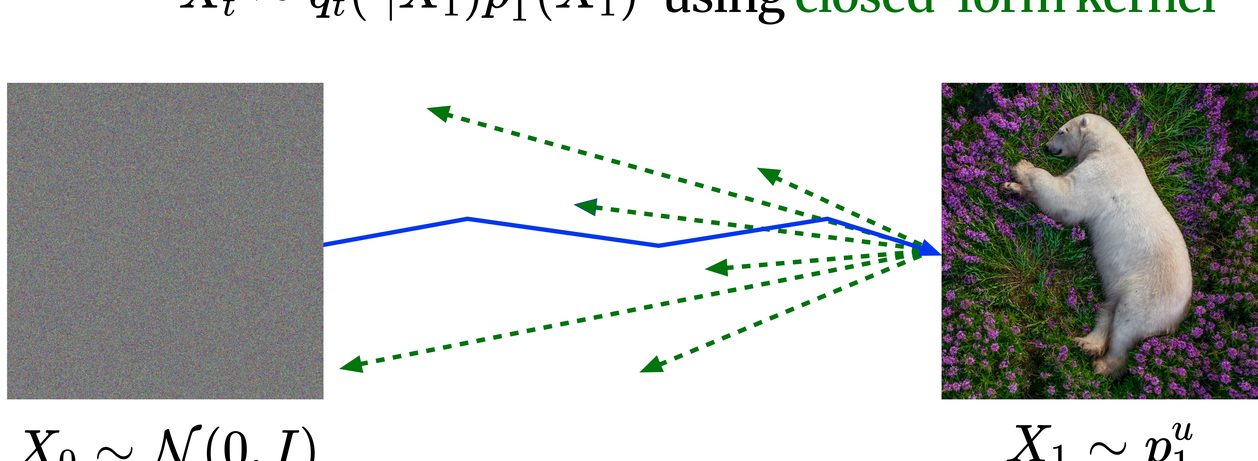

$X_0 \sim \mathcal{N}(0, I)$

$X_1 \sim p_1^u$

$a(t; X_t)_{t\in[0,1]}$ using closed-form calculation

Efficient Adjoint Matching (Ours)