

版本 0.8.1

2026 年 10 月

这本手册讲什么

从第一次启动，到长期记忆、日记、性格和情绪的具体操作；也写了数据放在哪、哪些情况会出问题。

适用环境	DSH 桌面版 2.x（Node.js 24+）
配套组件	memvec、QQ 桥接、SnowLuma、QQ 号
数据位置	全部在本机 ~/.dsh 下
阅读方式	按章节读，或直接翻到「常见问题」

你会在这本手册里看到

- 长期记忆怎么找、怎么改、怎么衰减
- 两本日记怎么读、怎么补，私密本怎么解锁
- 性格和情绪有哪些开关，误操作怎么撤回

目录

01 **认识可塑性记忆** 它解决什么问题，以及不做什么

02 **系统组成与启动** 五个组件、启动顺序、红点检查

03 **界面总览** 顶部状态栏和七个页面

04 **会话上下文** 原文、摘要、轮换与 token

05 **长期记忆** 筛选、搜索、修改、衰减

06 **记忆图** 怎么读图，什么时候该用它

07 **整理队列** 自动提炼、额度、暂停

08 **日记** 公开本、私密本、密码

09 **性格** 维度、底色、按聊天微调

10 **情绪** 三层状态、权重、微调

11 **情景记忆** 事件、行动、结果

12 **称呼与日常设置** 她怎么叫你，配置放哪

13 **数据、安全与备份** 文件位置、软加密边界

14 **常见问题** 红点、3999、密码、桥接

> **阅读提示**
>
> 这本手册按「先能跑起来，再逐页用」的顺序写。第一次使用只需要看第 2、3 章；后面的章节可以当作查漏补缺。

01 认识可塑性记忆

可塑性记忆是一个本地控制台，用来查看和修改 QQ 角色记得的东西。它不生成记忆，也不替角色说话；它把已经存在的记忆、日记、性格和情绪摊开，让你能看见、能改、能撤回。

它和普通「记忆查看器」的区别在于：记忆不是一条条孤立的文本，而是分层、会衰减、会和情绪互相影响的东西。控制台把这几层分开显示，也允许你分别调整。

它解决什么问题

- 记得太多、太杂：长期记忆和临时上下文混在一起，找不到重点。
- 记错了改不掉：没有入口修改重要度、归档或删除。
- 日记只能看不能补：电脑没开就漏写，或者想补一页没有办法。
- 性格和情绪是黑盒：不知道她为什么突然变冷、变黏，也没法调。
- 误操作没有后悔药：删了记忆、改了日记，无法撤销。

三个设计原则

本地优先。所有数据都在本机，页面不引用外部 CDN，不上传记忆内容。

分层处理。原始消息、整理队列、长期记忆、情景、性格、情绪分开存，不把所有东西塞进一个向量库。

可撤销。写操作进审计；记忆删除、日记改页、情绪微调都提供撤销入口，撤销前会检查数据有没有被再次修改。

它不做什么

- 不自动替角色回复 QQ；收发消息由 QQ 桥接负责。
- 不把私密日记自动收进记忆库。
- 不保证情绪判断永远准确；规则 appraisal 会误判反讽和复杂上下文。
- 不替代备份。重要数据仍建议定期复制。

02 系统组成与启动

完整 QQ 模式由五个部分组成。插件只负责控制台，真正的记忆和 QQ 收发在另外几个进程里。

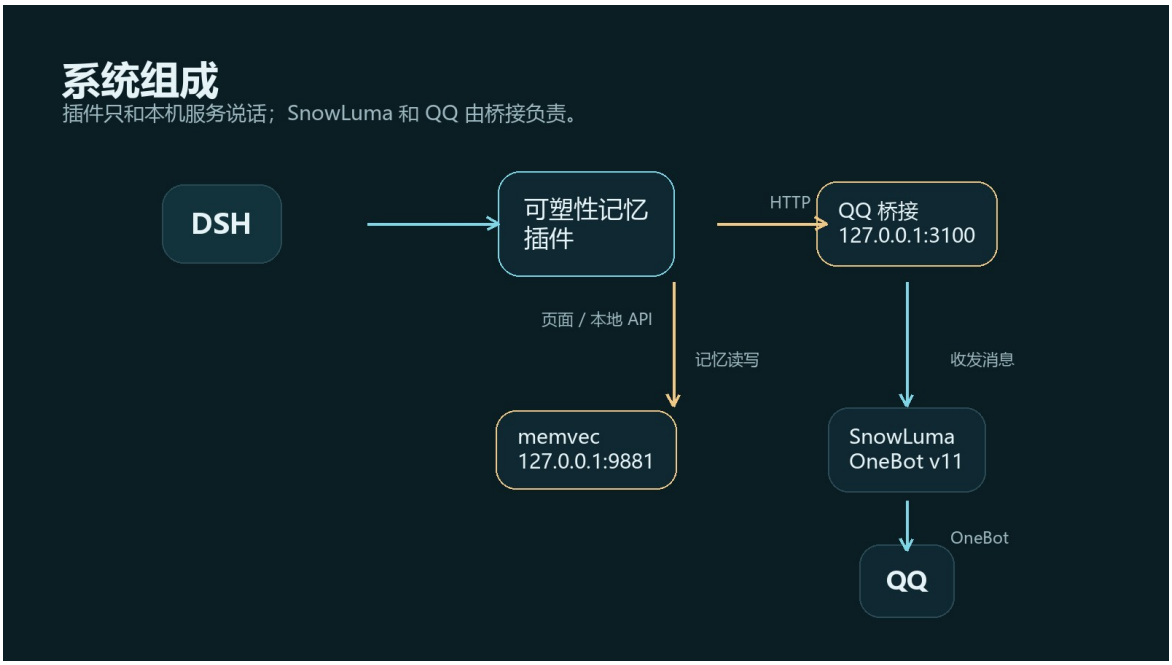


图 1 插件、memvec、QQ 桥接、SnowLuma 与 QQ 的关系

五个组件

组件	作用	默认地址	是否随插件包
DSH	宿主，提供插件和页面	—	否
memvec	记忆库、向量检索、遗忘曲线	127.0.0.1:9881	源码，不含模型/数据库
QQ 桥接	收发 QQ、整理、性格、情绪、日记	127.0.0.1:3100	否
SnowLuma	QQ 的 OneBot v11 网关	127.0.0.1:3000/3001	否
QQ 号	登录 SnowLuma	—	用户自己的

启动顺序

1. 启动 DSH。
2. 启动 SnowLuma，登录 QQ，确认 OneBot v11 的 HTTP/WS 已开启。

3. 启动 QQ 桥接，确认它连上 SnowLuma。
4. 启动 memvec，确认 9881 有响应。
5. 在 DSH 里安装插件并重启一次。

装完插件不等于所有功能都能用。原文层和摘要层需要给桥接打一次补丁；不打补丁，控制台「会话上下文」会是空的，「生成摘要」也会失败。在插件目录执行：

给桥接打补丁

```
node bridge/install.mjs --target %USERPROFILE%\.dsh\qq-bridge --check
node bridge/install.mjs --target %USERPROFILE%\.dsh\qq-bridge --apply
```

--check 报 incompatible 就不要 --apply，先看升级说明。打完补丁重启桥接。主动联系和催睡还需要单独装 owner-contact 补丁：node bridge/install-owner-contact.mjs --target %USERPROFILE%\.dsh\qq-bridge --apply；控制台会在缺能力时给出提示。

插件安装后，可以从 DSH 设置左侧栏「可塑性记忆」进入，也可以直接访问：

控制台地址

http://127.0.0.1:3080/dsh-feiyu-memory/

如果只是改前端，可以运行 node bin/preview.mjs，用 http://127.0.0.1:3999 预览。预览不是正式入口，关掉窗口就没了。

三个状态灯

灯	绿色	红色时先查
记忆库	memvec 9881 有响应	memvec 没启动，或端口被占用
桥接	QQ 桥接 3100 有响应	桥接没启动，或 console token 不对
QQ	桥接连上 SnowLuma	SnowLuma 未开 / QQ 未登录 / token 错

03 界面总览

控制台是一页一个主题，不把所有东西挤在首屏。顶部是状态和全局操作，左侧是页面导航。

顶部状态栏

- 记忆库：memvec 是否在线，当前有多少条记忆。
- 桥接：QQ 桥接是否在线，当前是什么模式。
- QQ：桥接是否连上 SnowLuma、QQ 是否登录。
- 刷新：重新拉取当前页数据；记忆图会带 ETag，数据没变不重复传。
- 记一条：快速新增一条长期记忆。

八个页面

页面	主要用途	最常用的操作
总览	看全局、改称呼	看最近记忆、去整理、翻日记
长期记忆	找一条记忆并修改	筛选、搜索、改重要度、确认候选
记忆图	看记忆之间的连接	按聊天/状态过滤、点节点跳转
轻量记忆	看聊天里临时挂着的东西	改话题、没说的话、群友印象
整理	处理队列和额度	手动提炼一格、暂停自动整理
日记	读/改/补两本日记	补一页、收进记忆、解锁私密本
性格 / 情绪	调慢变量和快变量	改维度、看触发链、开关微调
会话上下文	看原文和摘要、手动补摘要	选聊天、生成摘要、删除摘要

操作习惯

- 先刷新，再改：页面不会自动追每一条变化；重要操作前先点一次刷新。
- 保存有反馈：成功会弹 toast；失败会显示原因，不会静默吞掉。
- 删除都可撤销：删除后去审计里找对应操作，撤销会检查数据有没有被再次修改。
- 不确定就先别删：归档比删除安全，归档后还能恢复。

04 会话上下文

「会话上下文」是 0.7.2 新增的一页，用来查看她这一轮到底带着什么在聊天：最近的原文、更早的摘要，以及两者各占多少预算。它不训练模型，也不改记忆库里的长期事实。

两层内容

层	存什么	怎么进 prompt
原文	每一条消息：谁、什么时候、说了什么	只取会话起点之前、且没被摘要覆盖的最近消息，按字符预算截断
摘要	一段对话压缩成的事、人、事实、没接完的话	最近几条摘要拼成一块，放在原文之前

会话轮换

每投递一轮会记一次数。达到 rotateTurns（默认 40 轮）且安静 60 秒后，桥接会先让模型把这一段压成摘要，成功后再退役旧会话、开新会话。摘要失败不会轮换，避免上下文断在半截。

轮换时默认留最近 12 条原文做尾巴，所以新会话第一轮既能看到摘要，也能看到刚聊过的几句。

> **摘要不是每轮都有**
>
> 只有跑到轮换条件，或你在页面上点「生成摘要」时才会产生。平时摘要条数显示 0 是正常的。

页面上的操作

- 左侧选聊天；顶部看原文条数、摘要条数、最近一条和最近摘要时间。
- 注入预算条：原文、摘要各用了多少字符，离上限多远。
- 摘要卡片：时间范围、正文、话题/没接完/事实/基调标签；可以删除写坏的摘要。
- 原文按天分组；「加载更早」往前翻，页面每 15 秒自动刷新。

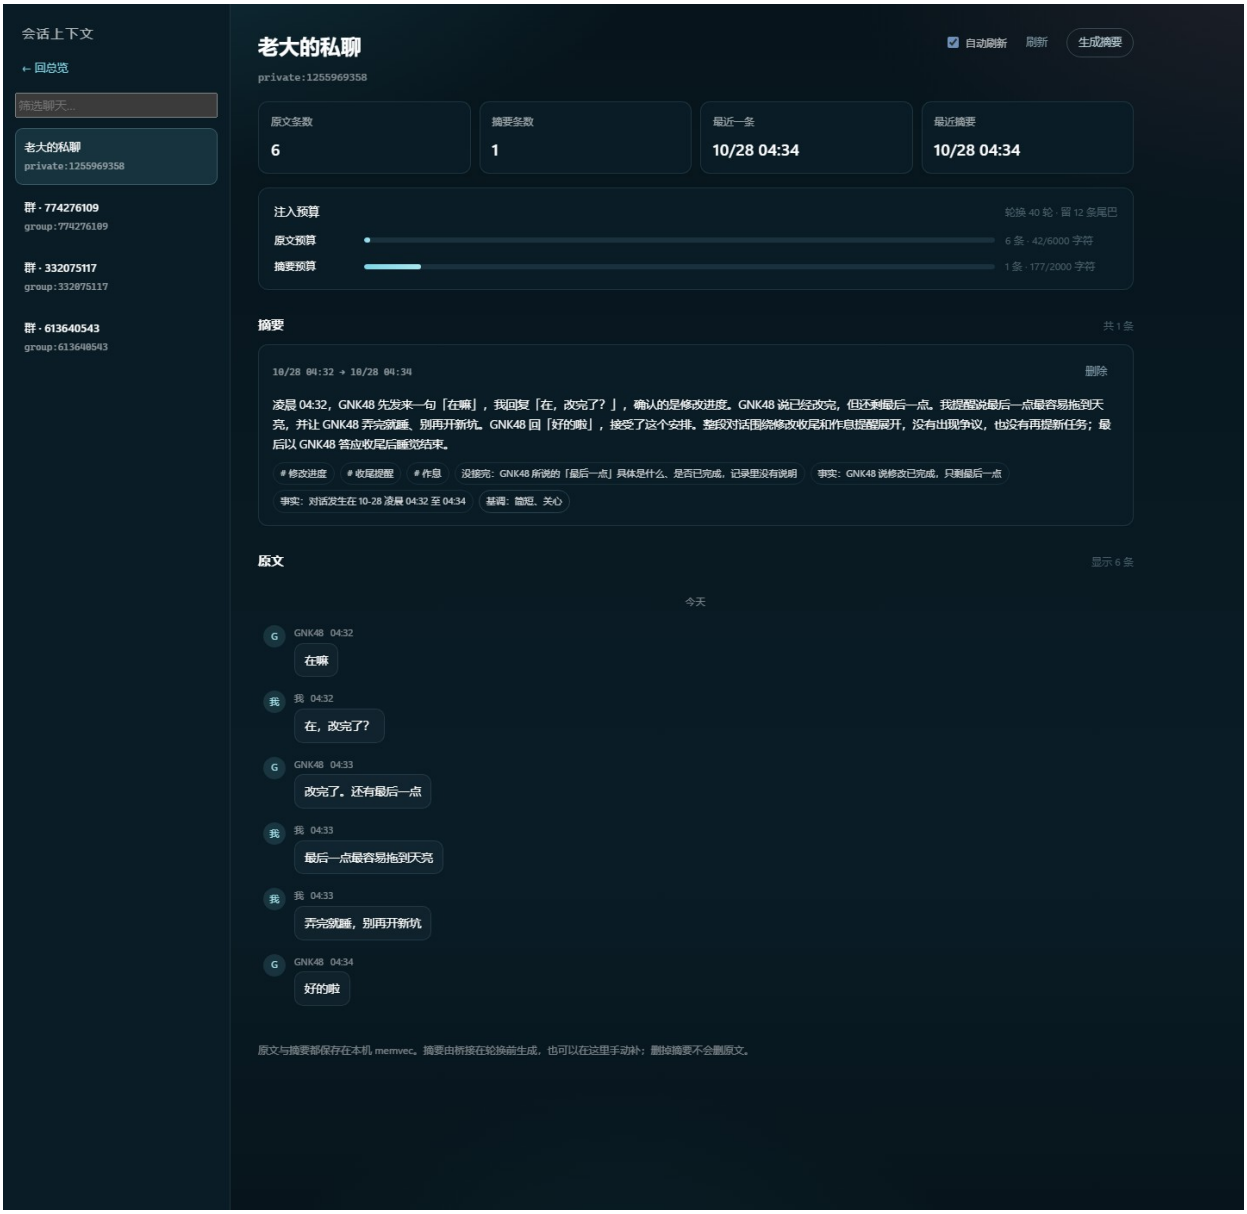


图 2　会话上下文：左边选聊天，右边看预算、摘要和原文

token 花在哪

一次摘要最多读 400 条、提示词上限 12000 字符，约 9–12k token；自动摘要大约每 40 轮一次，摊到每轮约 250–300 token。摘要失败后会按 summaryRetryMinutes（默认 30 分钟）退避，不会反复重试。生成前还会取这个聊天最相关的 5 条长期记忆，facts 只写记忆里没有的新事实，避免同一件事在 prompt 里出现两遍。

配置	默认	作用
messagesChars	6000	每轮原文的字符预算
summaryChars	2000	每轮摘要的字符预算
rotateTurns	40	多少轮后考虑轮换
rotateKeepMessages	12	轮换时留给新会话的原文条数
summaryRetryMinutes	30	摘要失败后多久再试

低信息量摘要

整段都是「嗯/哈/？？」这类短闲聊时，桥接不调用模型，只写一条“仅覆盖”摘要挡住更早的原文，省掉这次 token；模型生成但没有事实、话头或人物的摘要会标成“低信息量”，同样不进 prompt，但在页面上还能看到和删除。

清会话之后

手动清掉 DSH 会话后，新会话第一轮会重新拿到「摘要 + 最近原文」，不会从零开始。前提是摘要已经生成过；没生成过就只剩原文尾巴。

05 长期记忆

长期记忆是角色真正会带去下一次对话的东西。它存在 memvec 的 SQLite 里，控制台通过 memvec 的 HTTP 接口读写，避免绕过向量服务。



图 2 原始消息、队列、长期记忆、情景、性格和情绪是分开的

记忆从哪来

通常来自整理队列：聊天攒够一定条数或安静一段时间后，桥接调用模型提炼成候选记忆，再写入 memvec。也可以在控制台手动新增一条。

候选记忆需要确认才会变成正式记忆。候选列表里可以逐条确认，也可以批量处理。

重复事件会自动合并：10 月 1 日和 10 月 2 日都去广场，会并成一条「2026 年 10 月 1 日、10 月 2 日，去广场玩了」，不新增行；服务启动和每 6 小时也会回头合并历史重复。

找一条记忆

- 按聊天筛选：管理员私聊、朋友私聊、群聊分开看。
- 按状态筛选：活跃、候选、归档。

- 按层级筛选：core、task、normal。
- 搜索：关键词匹配；「语义找」用本地向量，不调用外部模型。

修改一条记忆

动作	会发生什么	注意
改重要度	影响衰减速度和排序	核心记忆和待办不自然衰减
确认候选	从候选变成活跃	确认后才会进入正常召回
归档	不再参与日常召回，但可恢复	比删除安全
删除	从库里移除	会进审计，可撤销
新增	直接写一条长期记忆	要指定聊天、重要度、层级

梗库与玩梗

梗库是独立的 SQLite 文件：~/.dsh/qq-bridge/data/memes.db，6668 条，表 memes，字段 title / slug / tags / usage / origin / other / summary。它不在长期记忆里，也不参与遗忘曲线。

- 被动接梗：对方问「XX 是什么梗」时，桥接先查一条解释塞进提示词，她按用法自然接，不背百科。
- 主动玩梗：按最近 4 条消息的话题/标签挑 1–2 个候选，写「自然才用、最多接一个、不解释出处」。
- 过滤：政治类始终跳过；攻击/嘲讽类只在心情值低于阈值时出现；色情/敏感词条也跳过。

开关在 ~/.dsh/qq-bridge/state/meme-play.json：enabled 总开关，group / private 分开关，proactive 控制是否主动挑候选，limit 控制候选数，attackMoodBelow 控制攻击类心情阈值。

安装：桥接需要打玩梗补丁（node bridge/install-meme-play.mjs --target <桥接目录> --apply）后重启；控制台「玩梗」页可开关和搜梗。

她真的说出某个候选时，会写一条低重要度记忆（fact_key=meme:<slug>，tags 带「梗」和场景）；在控制台长期记忆搜「梗」能看、能删。换梗库时先备份，再替换成同表同字段的 SQLite，桥接按修改时间自动重载。

图片消息会先做一次视觉描述/OCR，把图中的角色名、台词、梗名带进匹配；同一张图会缓存，不重复调用。

数据说明：词条来自开源项目 astrbot_plugin_memewiki（github.com/in1t1a1/astrbot_plugin_memewiki，MIT）随包的 6668 条快照，内容源自 cnmeme.wiki 公开 API；不是本项目原创，也不随本插件安装包分发。每条 origin 保留出处，使用或再分发前请核对上游规则。

衰减怎么算

遗忘曲线按聊天分强度：管理员私聊默认 180 天，群聊和非管理员私聊默认 2 天。强度越高，忘得越慢。核心记忆和待办不参与自然衰减。

衰减不是删除：低到阈值会先变成「快忘了」，仍然可以在记忆图或列表里看到，直到被归档。

> **建议**
>
> 不确定要不要留的记忆，先归档，不要直接删。归档是可逆的，删除虽然也能撤销，但多一步。

06 记忆图

记忆图回答的是「她的记忆怎么连在一起」，不是时间线。每个圆点是一条记忆，线表示关系。

图里同时有明确关联和语义相近两种边。前者通常来自同一条事实或手动关联，后者只是向量距离近，不代表真的有关。

怎么读

视觉	含义
圆点大小	重要度越高越大
圆点颜色	所属聊天
实线	明确关联，或同一条事实
细线	语义相近，仅供参考
虚线 / 半透明	快遗忘或待确认

常用操作

- 按聊天过滤：只看某个人或某个群。
- 按状态过滤：只看活跃，或把候选也打开。
- 暂停刷新：图很大时，避免轮询打断拖拽。
- 加载更多：首次 220 条，按 220 递增，最多 800 条。
- 点节点：跳到对应的长期记忆，直接改。

> **性能边界**
>
> 跨页只画页内边，不会为了补边把整库拉出来。记忆特别多时，先用聊天或状态缩小范围，再看图。

07 整理队列

整理队列负责把聊天变成候选记忆。它不是每条消息都调用模型，而是攒一批再处理，省 token，也避免碎片化。

自动规则

- 每 15 秒检查一次队列。
- 单个聊天累计 12 条，或安静 90 秒，触发一次提炼。
- 一次最多处理 12 条；提炼出 0 条候选也正常。
- 每个聊天队列软上限 5000 条，超过丢最老的。
- 写盘 800ms 合并一次，不是每条消息整份重写。

额度

配置	默认	说明
maxCallsPerDay	200	每天最多提炼批次；0 = 不限
groupMaxCallsPerDay	20	群聊单独上限
queueMax	5000	单聊天队列软上限
groupPolicy	addressed	群聊只处理点名/回复；可选 signals / off

暂停与手动

暂停自动整理后，不会继续收新消息，已有队列保留；想现在处理某一格，仍然可以点「整理这格」，手动不受暂停影响（会走一次模型调用）。

手动提炼只动你点的那一格，不会顺手处理别的聊天。

08 日记

日记有两本：公开本和私密本。它们不是同一个文件，权限和写入方式也不同。

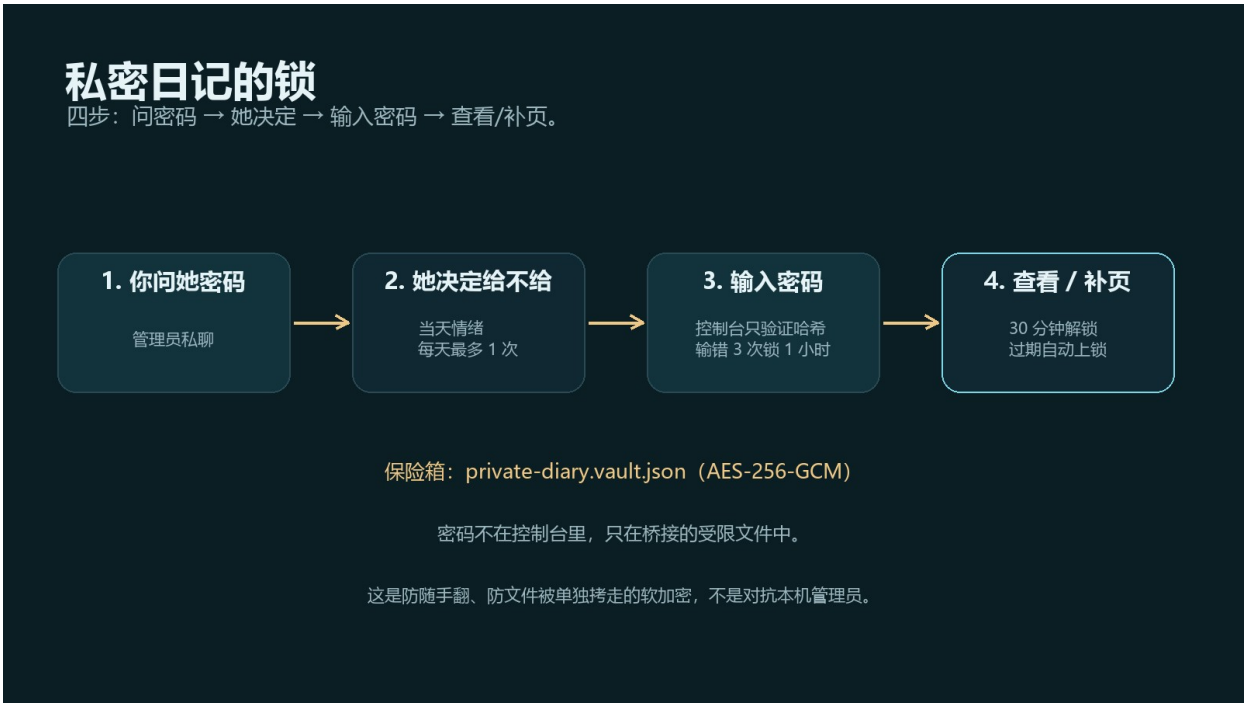


图 3 私密日记从问密码到查看/补页的四步

公开本

公开本在 ~/.dsh/whale-diary.md，按日期读、改、补。默认每天 23:30 自动写。

- 电脑没开时，下次启动会补最近 3 天；太早、已经滚出消息缓冲的补不回来。
- 日记页有「补写漏掉的」，可以手动触发。
- 「收进 QQ 记忆」会把这一页压成一条普通长期记忆，默认记到管理员私聊。
- 可以开启「每天自动收公开日记」，默认关；开的话每天 1 条，normal，重要度 0.6，不覆盖旧条。

私密本

私密本是加密保险箱，不是 markdown：private-diary.vault.json，AES-256-GCM。控制台只存密码哈希，未解锁时接口不返回正文。

项目	规则
解锁时长	30 分钟，过期自动上锁
错误次数	连续 3 次，锁 1 小时
编辑	目前只读 + 补一页，编辑按钮隐藏
重置密码	旧密码立即失效，新密码只能问她
自动收记忆	私密本永远不会自动收

她给不给密码

管理员私聊里可以问她私密日记的密码。工具 qq_private_diary_password 会检查：

- 只有管理员私聊能调。
- 她当天情绪够暖，而且今天还没告诉过你，才返回密码。
- 今天已经说过一次，会说“明天再说”。
- 不想说就拒绝。

密码不写进系统提示词，只有她愿意给的时候才交出来。

> **边界**
>
> 这是防随手翻、防文件被单独拷走的软加密；管理员仍然能读桥接的密码本，因为她需要在愿意的时候告诉你。

09 性格

性格是慢变量。它决定角色的底色，不会因为一条消息就翻天覆地。性格状态在 persona.json，桥接写入，控制台可以看和改。

三个概念

概念	是什么	会不会经常变
当前值	某个维度此刻的表现	会，随互动小幅波动
底色	长期平均位置	很慢，通常按周/月
边界	允许波动的范围	手动设定，不随情绪变

能做什么

- 从角色卡起草一版维度，再逐项编辑。
- 改维度名称、底色、边界。
- 按聊天微调当前值，不改全局底色。
- 撤销最近一次人格变化；如果之后又变过，会拒绝撤销。

按聊天微调

同一个性格，在不同聊天里可以有不同侧重：管理员私聊更暖，群聊更收敛，朋友私聊更玩心。微调只叠加在这个聊天的当前值上，并按维度边界夹住。

手动偏移范围 -20 到 +20。另有自动偏移：非管理员私聊默认开，群聊默认关；7 天冷却，单次最多 ±2，累计 ±12。

> **不要把它当两个人**
>
> 按聊天微调是同一人格的不同侧面，不是复制出另一个角色。全局底色仍然只有一份。

10 情绪

情绪是快变量，分三层时间尺度。它会影响她此刻的语气和反应，但不会直接改长期底色。

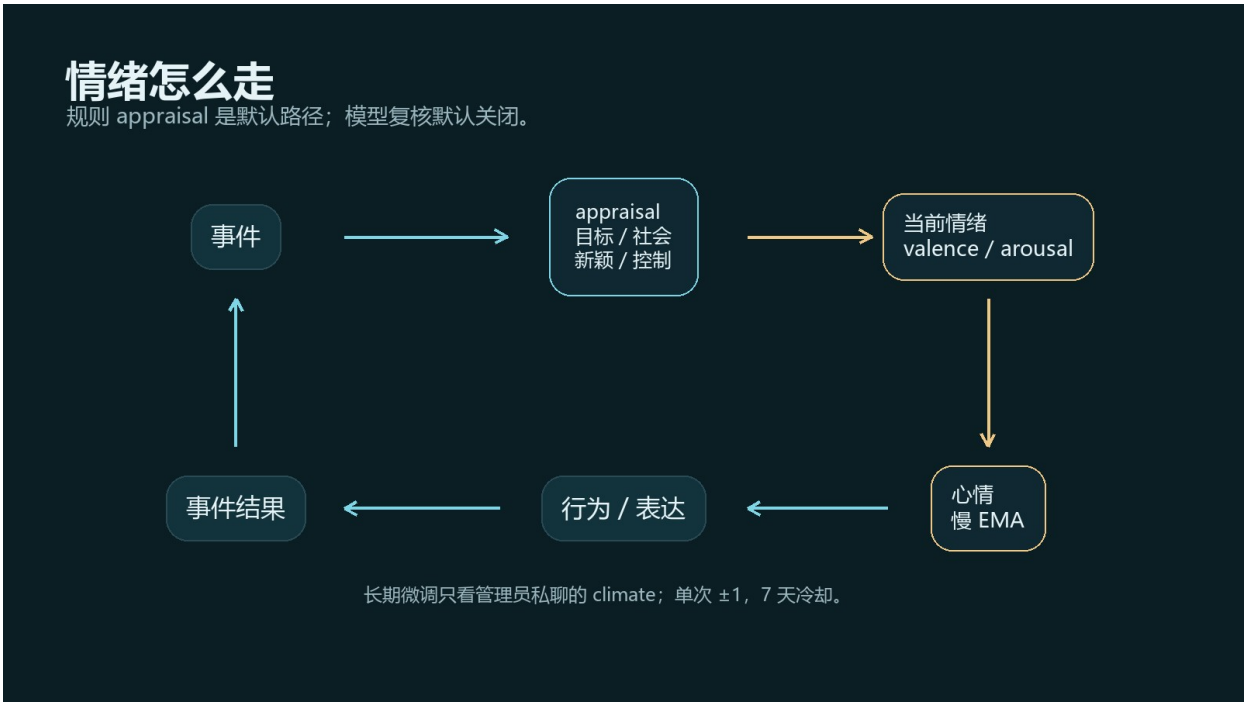


图 4 事件经过 appraisal 进入当前情绪，再回落到心情

三层状态

层	时间尺度	怎么变
现在	分钟–小时	核心情绪 valence / arousal，按事件更新
今天	天	心情，慢 EMA；一次事件只动 4%
长期	周–月	底色，来自性格层，不因单条消息改变

情绪影响权重

情绪页可以分别调整管理员私聊、群聊、朋友私聊对「当前情绪」的影响权重，范围 0.2–3：

来源	默认	调高会怎样
管理员私聊	1.1	她更容易被你的话带动
群聊	1.0	群里被点名时，情绪波动更明显
朋友私聊	0.8	朋友的话更容易改变她此刻的心情

权重只改当前情绪的幅度，不改长期人格。长期微调仍然只看管理员私聊的 climate。

情绪低会唱反调

心情 valence 低于 -0.15 时，提示词会允许她不必顺着对方：可以先质疑、挑一个不同意的点、少用附和；低于 -0.35 时更明显。对方认真解释或示弱时会收一点，不会无限抬杠。

- 边界：不人身攻击、不诅咒、不编造事实、不翻旧账、不冷暴力；群聊只对当前话题，不扫射无关的人。

配置在 socialV2.emotion.contrarian：enabled 开关，threshold 默认 -0.15。

情绪回弹默认是慢的：生气会按强度随机挂 10–45 分钟，强度越高越久；期间时间流逝不会自己消气；有人哄、道歉或抱抱，会缩短到约 10 分钟；之后再快速回到平时。配置在 socialV2.emotion.recovery：angerHoldMinMinutes、angerHoldMaxMinutes、comfortBoost。

长期微调

长期情绪微调只统计管理员私聊样本：至少 40 条、跨度 3 天、偏离底色 0.18，7 天冷却，单次最多 ±1、最多两维。

它不会重置“重大突破”的 30 天冷却。每次建议会带最近相关情景作为证据，可以采纳、拒绝，已应用的可以撤销。

模型复核

默认关闭。开启后，只对管理员私聊的高情绪消息调用模型复核，每天最多 3 次。它会多花 token，但能减少反讽和复杂上下文的误判。

11 情景记忆

情景记忆记录“值得记成事件”的东西，不是普通事实。它关心的是：发生了什么、她怎么解释、当时什么情绪、做了什么、结果如何。

字段	说明
事件	谁做了什么，或发生了什么
解释	appraisal：目标、社会风险、新颖性、控制感
情绪	事件发生时的核心情绪
行动	她回复了什么、做了什么
结果	对方怎么回应，事情怎么发展
重要性	≥0.6 存全文，否则只存摘要

怎么用

- 情绪页的「最近事件」可以补结果、删除。
- 机器人回复时自动回填行动，下一条消息回填结果。
- 可以把相关事件带进提示词；不需要就在情绪页关掉，省 token。
- 高重要性事件更适合用来解释“她为什么对这件事反应这么大”。

> **这是启发式**
>
> 行动和结果是按消息回填的，不是完整因果模型。它可以帮你回忆上下文，但不要把它当成绝对事实。

12 称呼与日常设置

默认称呼是“老大”，可以在总览页改。保存后桥接热更新，动态人设块和日记提示词会使用新称呼；角色卡原文不会改变。

她怎么称呼你

总览页底部有「她怎么称呼你」输入框，最多 12 个字符。保存后立刻生效，不需要重启。

配置项：socialV2.ownerTitle。

> **注意**
>
> 这只改称呼，不改角色卡里的人设、关系或语气。想改更深的东西，去性格页。

常用配置

配置	作用	默认
socialV2.ownerTitle	她怎么称呼你	老大
dailyMemory.maxCallsPerDay	每天最多提炼批次	200
dailyMemory.queueMax	单聊天队列上限	5000
emotion.weights.owner/group/private	情绪影响权重	1.1 / 1 / 0.8
emotion.drift.mode	长期微调直接应用/只建议	apply
diary.autoImport.enabled	每天自动收公开日记	false

13 数据、安全与备份

所有数据都在本机。控制台只监听回环地址，写操作需要同源校验和自定义请求头。它不使用外部 CDN，也不把内容发到外部服务器。

数据在哪

数据	路径
长期记忆	~/.dsh/memvec/memories.db
轻量记忆	~/.dsh/qq-bridge/state/social-v2.json
整理队列	~/.dsh/qq-bridge/state/daily-memory-queue.json
公开日记	~/.dsh/whale-diary.md
私密日记	~/.dsh/feiyu-memory-console/private-diary.vault.json
私密密码	~/.dsh/qq-bridge/state/private-diary.secret.json
性格 / 情绪 / 情景	~/.dsh/feiyu-memory-console/*.json
审计 / 日记备份	~/.dsh/feiyu-memory-console/audit.jsonl / diary-backups/

安全边界

- 只监听 127.0.0.1 / ::1，局域网和外部访问不到；写操作还要求 x-feiyu-console: 1 和同源校验。
- 日记写入前备份，带 mtime 乐观锁；审计和撤销会检查数据是否在操作后被修改。
- 私密日记是 AES-256-GCM 软加密，密码明文在桥接受限文件中，管理员可读；不要分享 SnowLuma token、console token 或带白名单的 config.json。
- 备份：至少定期复制 memories.db、whale-diary.md、private-diary.vault.json、persona.json、emotion.json、episodes.json；保险箱和密码本分开保管。

免责声明

本项目是个人开源项目，不是 DeepSeek、DSH、腾讯 QQ 或 SnowLuma 的官方产品，与其没有隶属或背书关系。

- 自动化收发 QQ 消息可能违反平台条款，存在限流、封号等风险，由使用者自行承担。
- 模型生成的台词、记忆、摘要和情绪判断可能不准确或包含幻觉，请勿用于医疗、法律、财务等专业决策。
- 数据默认保存在本机，备份、隐私和访问控制由使用者负责；删除或轮换可能造成不可恢复的数据丢失。
- 本项目按“现状”提供，不附带担保；作者不对数据丢失、账号处罚或模型输出造成的损失负责。完整条款见仓库 DISCLAIMER.md。

致谢

这个项目不是一个人想出来的：最早的想法、主动联系和催睡的节奏、记忆分层和轮换的规则，很多来自群友的试用、反例和讨论。

- 技术上站在 DSH、SnowLuma / OneBot、BAAI BGE、FastEmbed、force-graph、SQLite 这些项目上。
- 思路也参考过 MemGPT、Generative Agents、mem0 等记忆系统；参考只影响设计，不包含它们的代码。
- 为了不替别人公开身份，手册不逐一列名；愿意具名的朋友可以直接补进 ACKNOWLEDGEMENTS.md。

14 常见问题

这一章按现象查，不按组件查。

> **还是不对**
>
> 先看控制台顶部的状态灯，再查对应服务的端口和日志。多数问题不是插件，而是某个本地服务没起来。

Q 记忆库是红点

A memvec 没在跑。检查 127.0.0.1:9881；启动命令见第 2 章。

Q 桥接是红点

A QQ 桥接没在跑，或 3100 被占用。检查 127.0.0.1:3100。

Q QQ 是红点

A 桥接连不上 SnowLuma：SnowLuma 没启动、QQ 没登录，或 token 不对。

Q 3999 打不开

A 预览进程没运行。运行 node bin/preview.mjs；它只监听本机。

Q 记忆库有数据但页面是空的

A 先点刷新；再看筛选条件是不是把状态/聊天过滤掉了。

Q 改了重要度没变化

A 排序和衰减不会立刻重排；刷新后看新值，图上的大小要重新加载。

Q 日记补写补不回来

A 太早的消息已经滚出最近缓冲，系统拿不到材料。只能手写补一页。

Q 私密本打不开

A 先问她密码；输错 3 次会锁 1 小时。忘了可以重置，但新密码只能再问她。

Q 点了在新标签打开没反应

A DSH 的 webview 可能拦截弹窗；重启 DSH 后重试，或直接访问控制台地址。

Q 删除后想恢复

A 去审计里找对应操作点撤销；如果之后又被改过，撤销会拒绝，避免覆盖新数据。

附录　快速参考

启动检查

检查	命令 / 地址	正常结果
memvec	curl.exe http://127.0.0.1:9881/stats	ok: true
桥接	curl.exe http://127.0.0.1:3100/api/status	JSON 状态
控制台	http://127.0.0.1:3080/dsh-feiyu-memory/	页面打开
预览	http://127.0.0.1:3999	页面打开

常用路径

控制台数据目录：~/.dsh/feiyu-memory-console/

memvec 数据目录：~/.dsh/memvec/

桥接状态目录：~/.dsh/qq-bridge/state/

日志与备份：~/.dsh/feiyu-memory-console/audit.jsonl、diary-backups/

版本

本手册对应可塑性记忆 0.8.1。功能以仓库 README 和 CHANGELOG 为准。