

## BurpSuite 1.6~2.x版本汉化版工具

### 0x0 介绍

Burp Suite 是用于攻击web 应用程序的集成平台，包含了许多工具。Burp Suite为这些工具设计了许多接口，以加快攻击应用程序的过程。所有工具都共享一个请求，并能处理对应的HTTP消息、持久性、认证、代理、日志、警报。为什么要汉化？做为一个半路出家英语不好的人时常不认识某些单词而烦恼，当然这里只是针对自己做评价，大佬众多，如果英语

### 0x1 使用方法

早期我司大牛就已经提出来，javaagent技术，该技术应用很广这里是是小试牛刀，JavaAgent 是运行在 main方法之前的拦截器，它内定的方法名叫 premain，也就是说先执行 premain 方法然后再执行 main 方法。用处都明白了吧。具体代码可以反编译jar包。这里只是用提前翻译好的文本替换了burp内的字节码内容。按道理所有burp都能使用本工具，但是我只测试1.6.X~2.X的版本防止有大部分人爱钻牛角尖，所以你懂得。欢迎

#### Linux Mac 下加载 burp-loader-keygen.jar

```
java -javaagent:BurpSuiteCn.jar -Xbootclasspath/p:burp-loader-keygen.jar -Xmx1024m -jar burpsuite_pro_v1.x.x.jar
```

#### Windwos 下加载 burp-loader-keygen.jar

需要指定编码否则会乱码!!!

```
java -Dfile.encoding=utf-8 -javaagent:BurpSuiteCn.jar -Xbootclasspath/p:burp-loader-keygen.jar -Xmx1024m -jar burpsuite_pro_v
```

#### 自定义翻译规则

包内自带翻译包。  
在同目录下新建cn.txt写入一下内容：  
注意一下 \t 是分割符， 左边是需要匹配的 右边是替换的 支持正则表达式。

Proxy \t ■■

The analysis is based on a sample of ([0-9]+) tokens?. Based on the sample size, the reliability of the results is: (.\*) ■■


#### 下载

MD5 (BurpSuiteCn.jar) = df282917e650c4c2cd1f49e262e6f30f


■■:https://pan.baidu.com/s/1-25OIjPRpt\_vPgBDwVCqUQ ■■:e6tn

### 0x2 效果截图


burpsuite\_pro\_v2.X

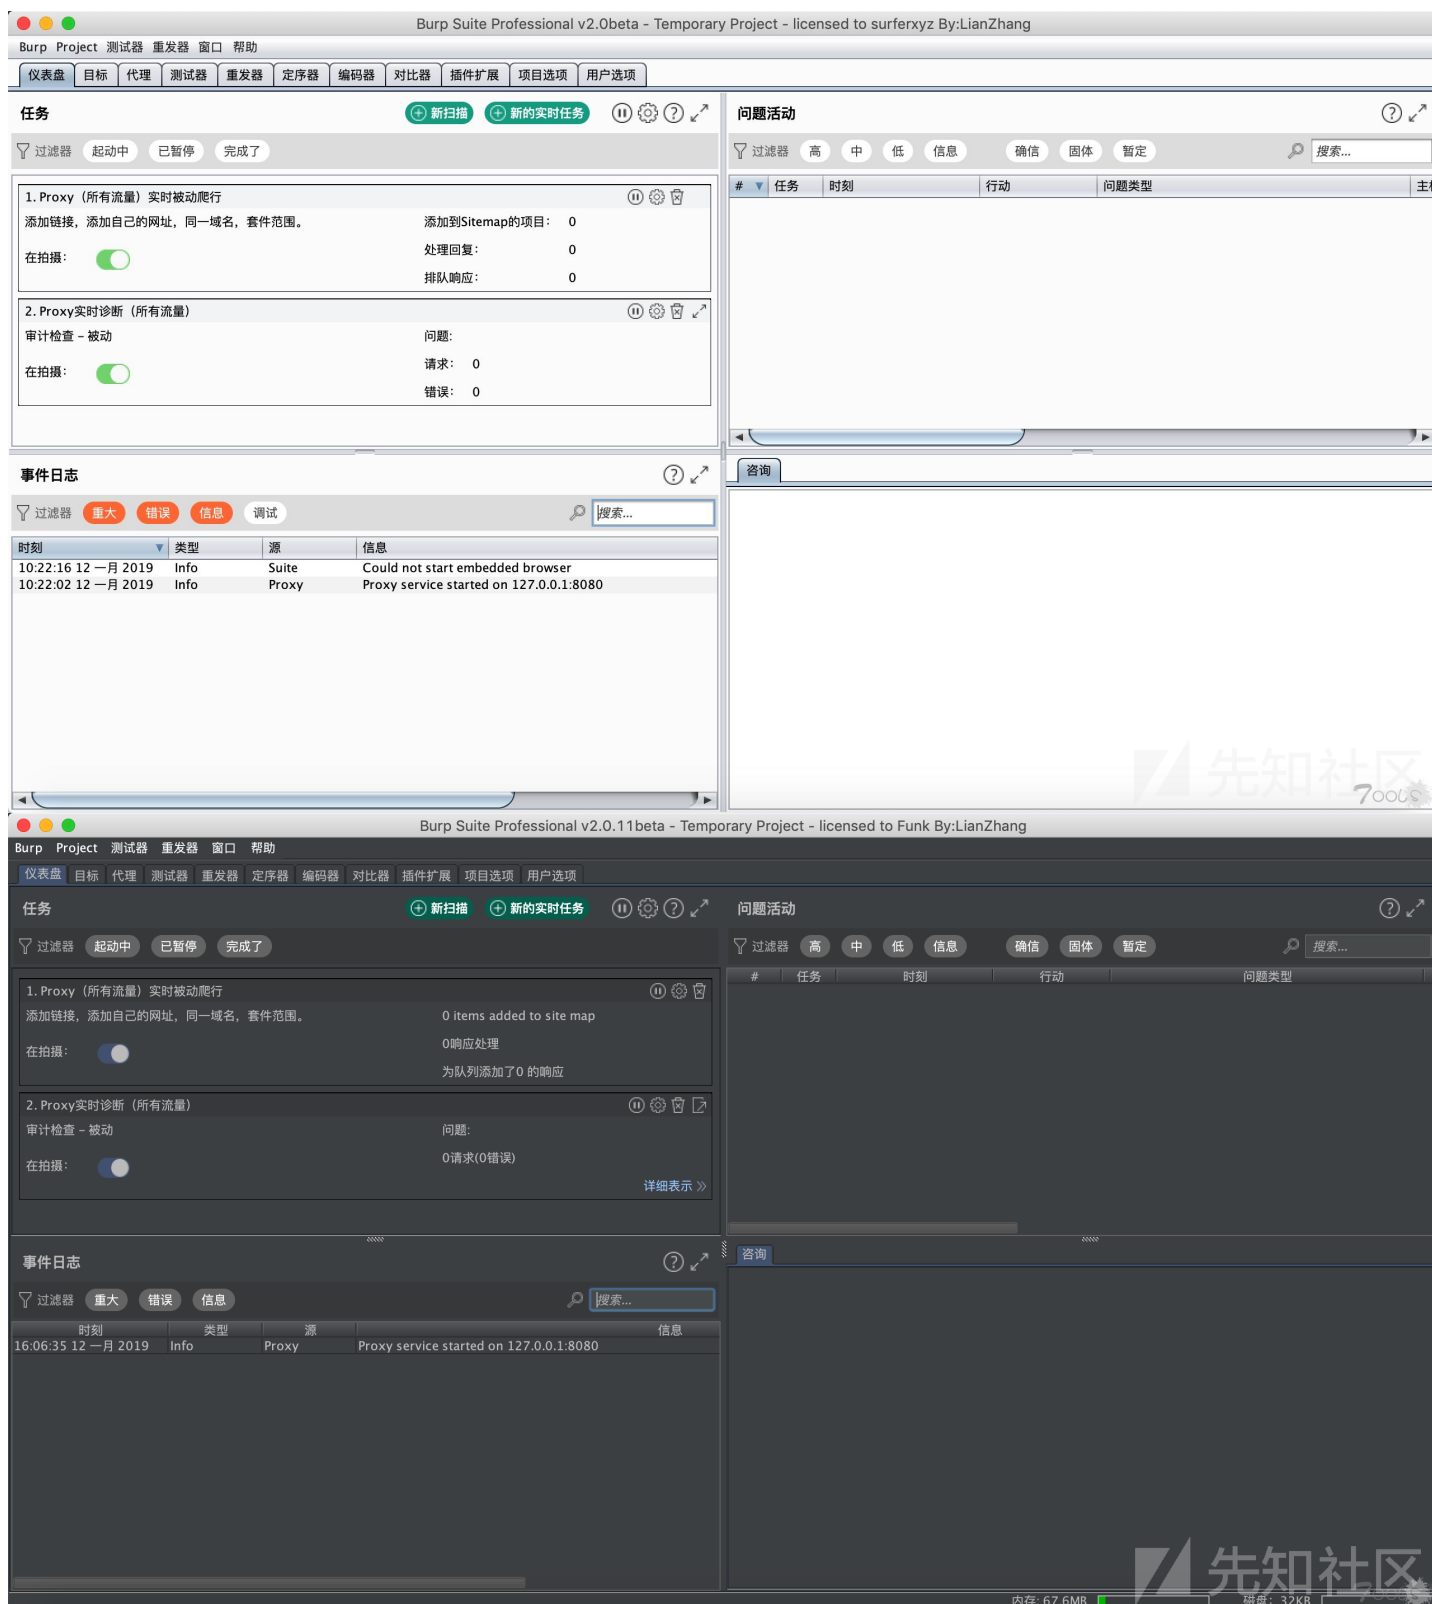

burpsuite\_pro\_v1.7.X

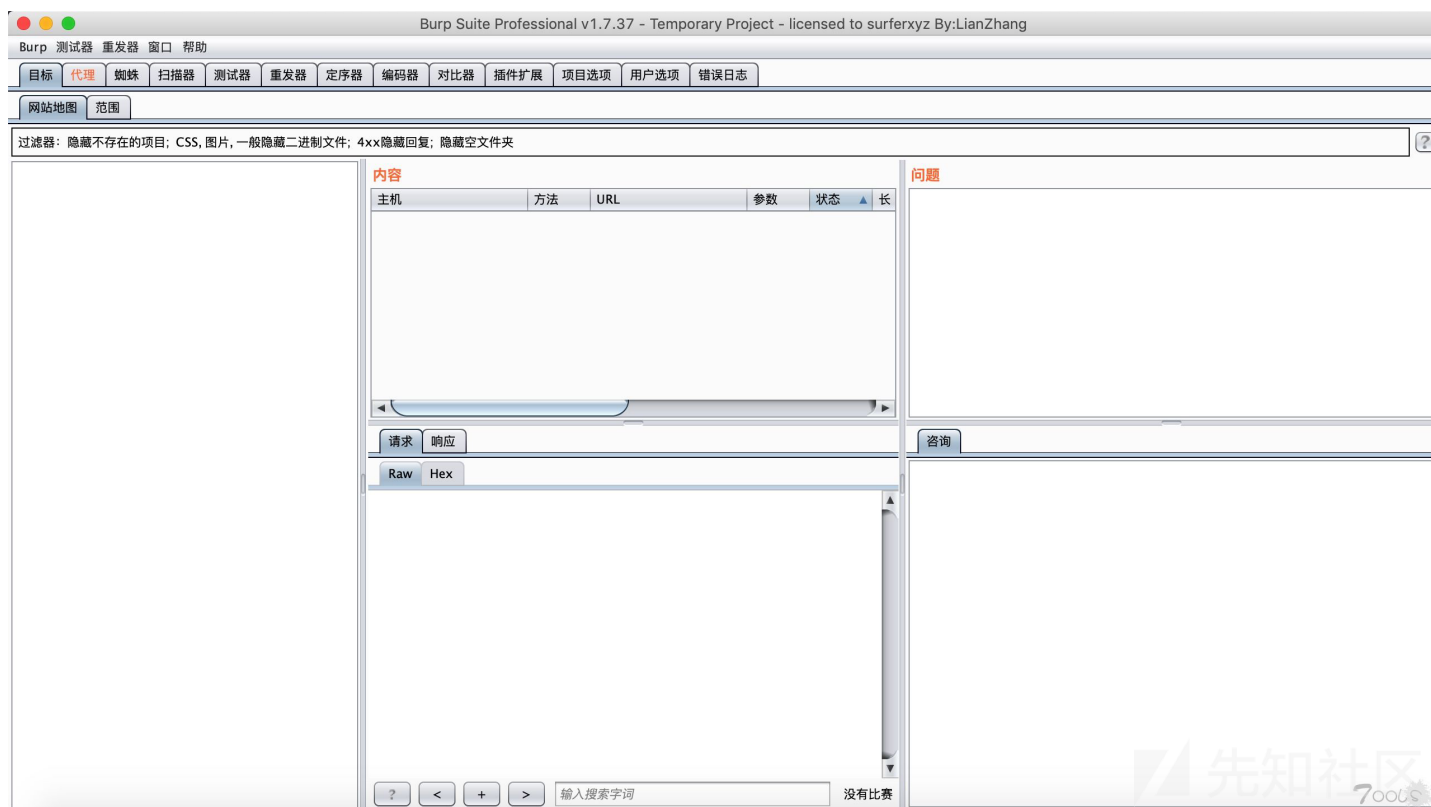

burpsuite\_pro\_v1.6.X

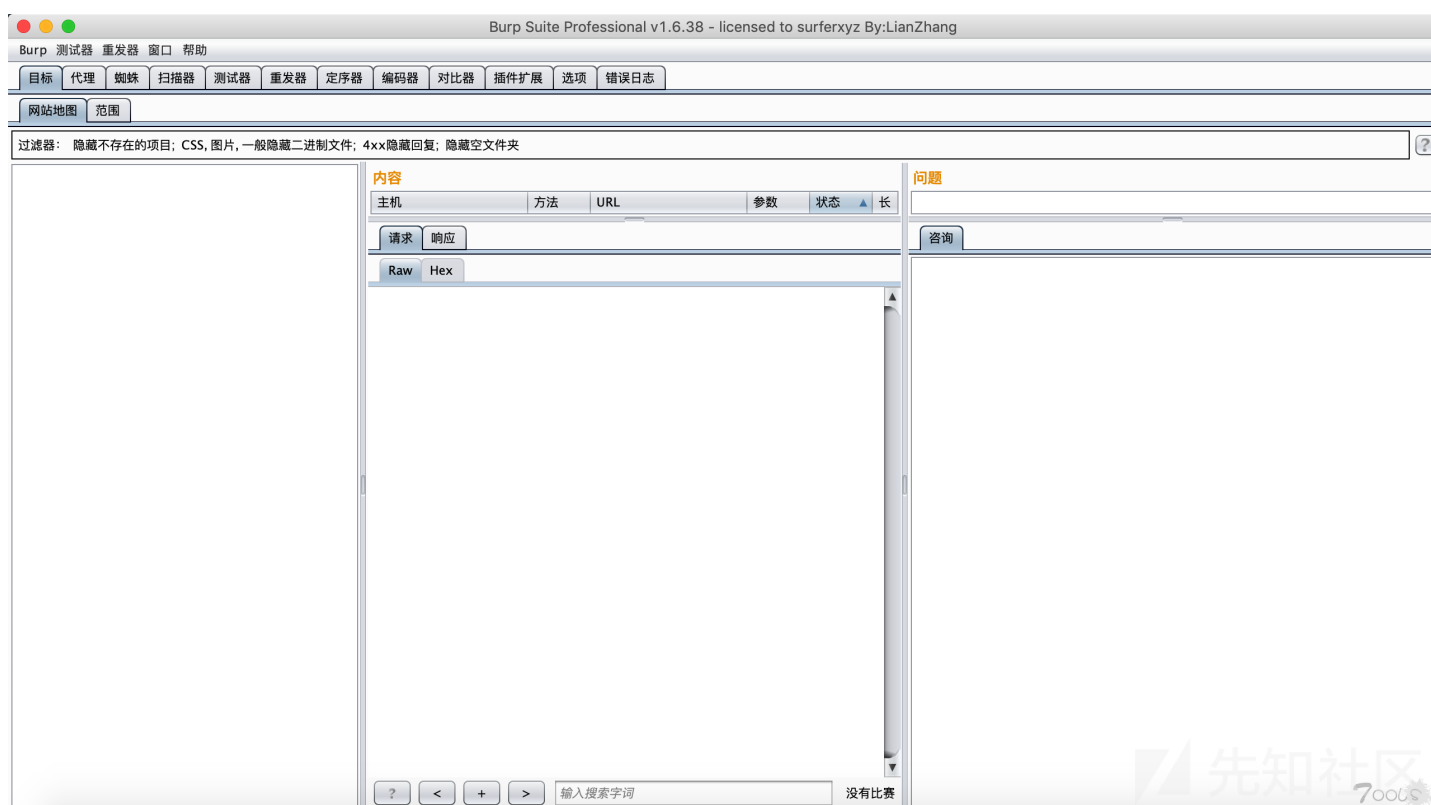

0x3 结束

各位大佬关注一波，后期推出更多福利。



BurpSuiteCn.zip (0.735 MB) [下载附件](#)


[点击收藏](#) | 1 关注 | 1

[上一篇：ThinkPHP 5.0.0~5....](#) [下一篇：如何使用Burp拦截TOR隐藏的服务请求](#)

1. 6 条回复



[伍默](#) 2019-01-15 22:03:41

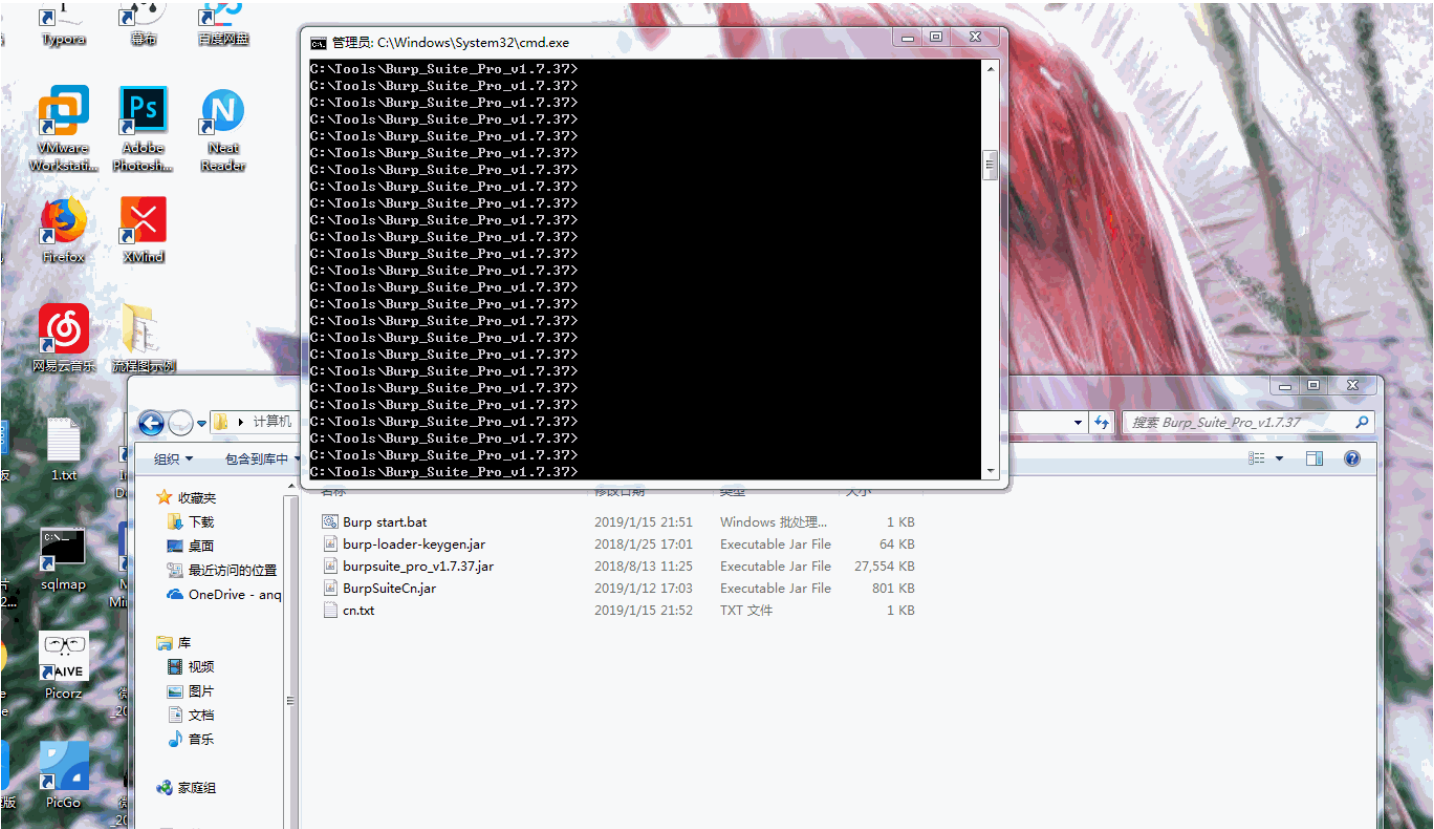

有没有和我一样出错的

0 回复Ta



[funk](#) 2019-01-18 10:26:57

@伍默 看看命令后面是不是多了空格

0 回复Ta

---



[id0044\\*\\*\\*\\*](#) 2019-02-22 16:05:06

```
BurpSuite2.0>java -Dfile.encoding=utf-8 -javaagent:BurpSuiteCn.jar  
-Xbootclasspath/p:burp-loader-keygen.jar -Xmx1024m -jar burpsuite_pro_v2.0.03be  
ta.jar
```

检测到根目录下有翻译文件，读取包内文件。

检测到根目录下有翻译文件，读取包内文件。

java.lang.reflect.InvocationTargetException

请按任意键继续。

何解？求告诉。

0 回复Ta

---



[丶 雨伞 \](#) 2019-02-28 13:43:05

[@id0044\\*\\*\\*\\*](#) s

这要在根目录运行,不需要那个cn.txt

cmd: >cd \

cmd: >java -Dfile.encoding=utf-8 -javaagent:C:\PentestBox\bin\tool\BurpSuiteCn.jar -jar

-Xbootclasspath/p:C:\PentestBox\bin\tool\burp-loader-keygen-time.jar -jar C:\PentestBox\bin\tool\burpsuite\_pro\_v1.7.37.jar 要3个包的具体路径。

0 回复Ta

---



[AAAAAAAAAA](#) 2019-03-06 15:17:20

有关闭黑框强迫症的可以试试下面这个脚本

```
echo off
```

```
start javaw -Dfile.encoding=utf-8 -javaagent:BurpSuiteCn.jar -Xbootclasspath/p:burp-loader-keygen-jas502n.jar -Xmx1024m -ja
```

```
exit
```

0 回复Ta

---



[xsse233](#) 2019-03-18 21:12:05

翻译也太不准确了。

0 回复Ta

---

[登录](#) 后跟帖

先知社区

---

[现在登录](#)

热门节点

---

[技术文章](#)

[社区小黑板](#)

目录

[RSS](#) [关于社区](#) [友情链接](#) [社区小黑板](#)