Pemograman Mobile 2026

Nama : Muhammad Syaiful

Nim : H0724508

Prodi : Pendidikan Teknologi informasi

1.

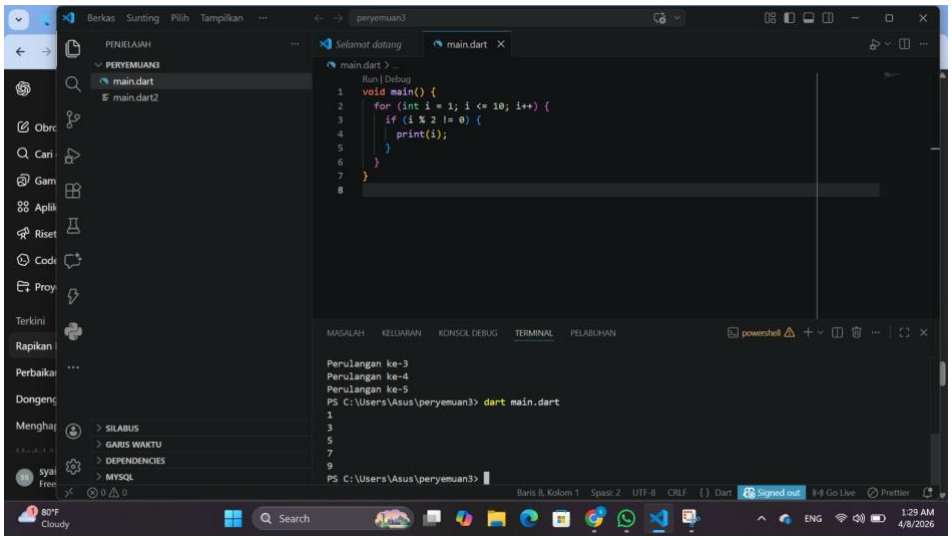

Kode ini menggunakan perulangan `for` dari angka 1 sampai 10. Di dalamnya terdapat pengecekan kondisi:

- **Logika:** `if (i % 2 != 0)` mengecek apakah angka tersebut tidak habis dibagi 2.
- **Hasil:** Program hanya mencetak angka ganjil (**1, 3, 5, 7, 9**) karena hanya angka tersebut yang memenuhi kondisi.

2.

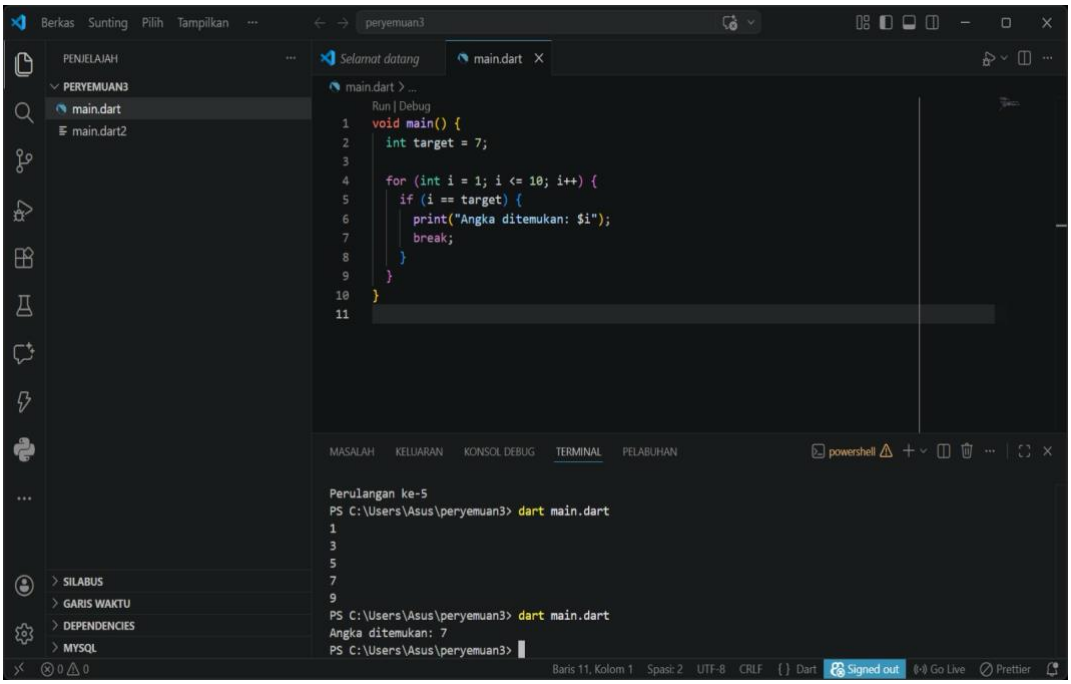

Kode ini mencari sebuah angka target (dalam hal ini angka 7) di dalam perulangan.

- **Logika:** Ketika `i` mencapai angka 7, perintah `break` dijalankan.
- **Fungsi `break`:** Menghentikan seluruh proses perulangan secara paksa dan langsung keluar dari blok `for`.
- **Hasil:** Muncul tulisan "Angka ditemukan: 7" dan perulangan berhenti total.

3.

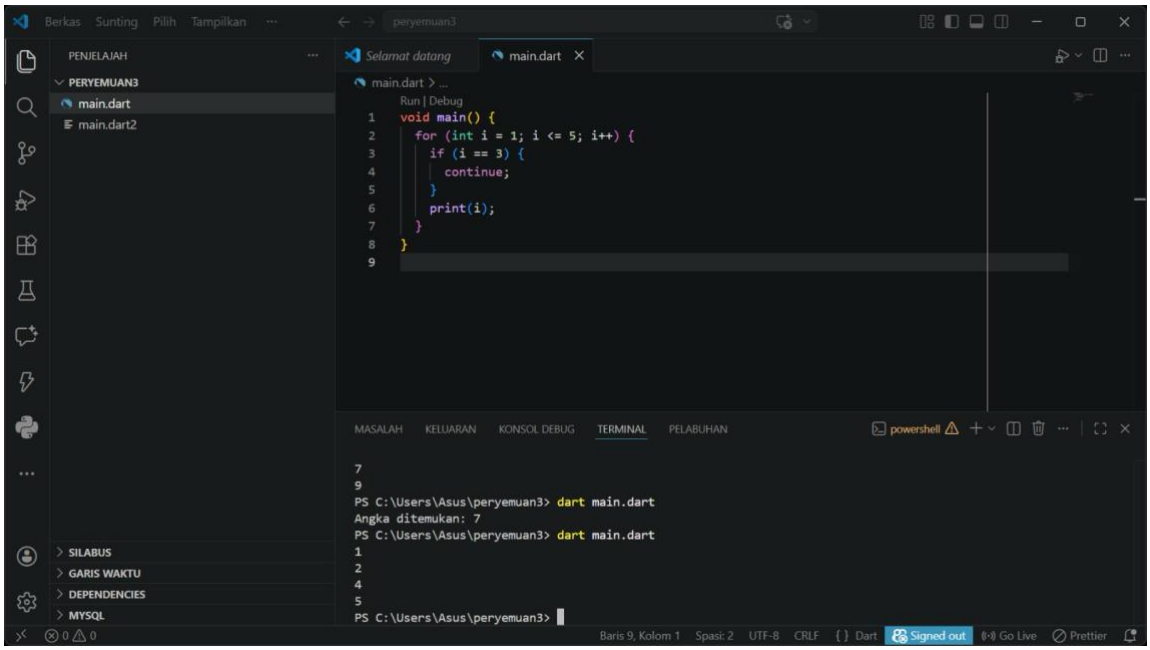

Kode ini melakukan perulangan dari 1 sampai 5, namun ingin melewati angka tertentu.

- **Logika:** Ketika `i == 3`, perintah `continue` dijalankan.
- **Fungsi `continue`:** Melewati sisa kode di bawahnya (dalam iterasi saat itu saja) dan langsung loncat ke urutan angka berikutnya.
- **Hasil:** Angka 3 **tidak dicetak**, sehingga hasilnya adalah **1, 2, 4, 5**.

4.

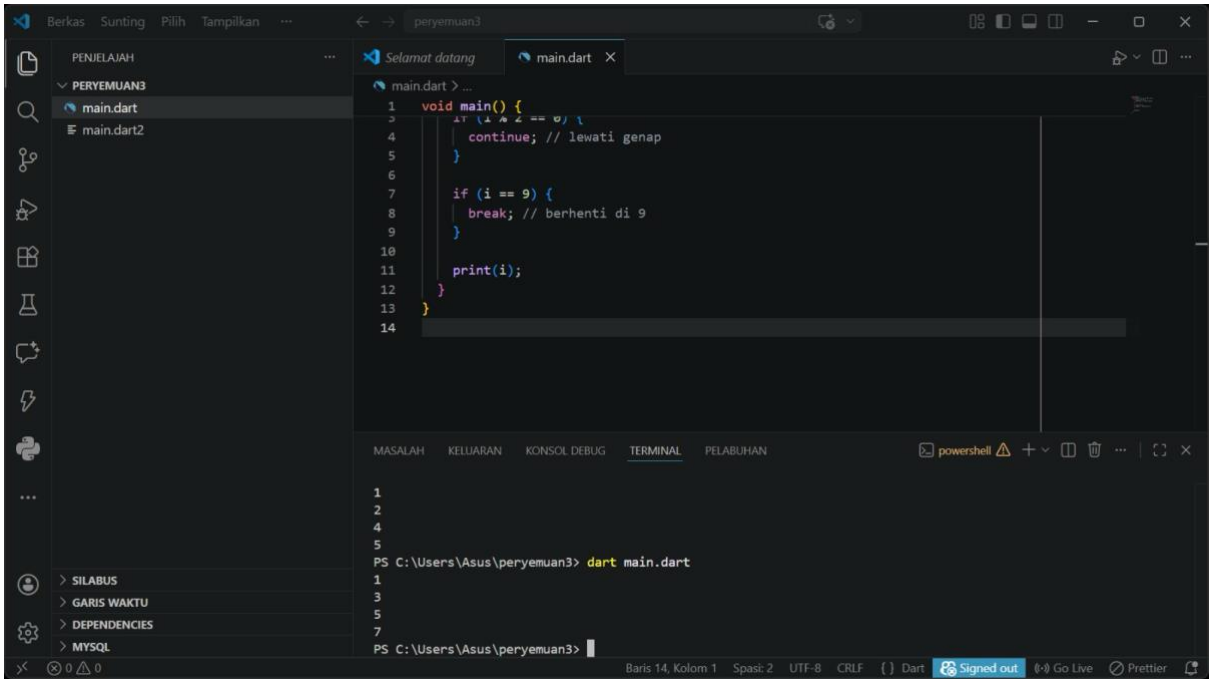

- **`continue`:** Digunakan untuk melewati angka genap (`i % 2 == 0`). Jadi program hanya memproses angka ganjil.

- **`break`:** Digunakan untuk menghentikan program jika angka mencapai 9.

- **Hasil:** Terminal menampilkan **1, 3, 5, 7**. Angka 9 tidak tercetak karena `break` memutus perulangan tepat sebelum perintah `print(i)` dijalankan untuk angka 9.