基本編３日目
まとめ（前半）

一週間で身につくJava言語

順次処理

- プログラム中に記述された様々な処理を、その順番とおり実行するだけのものを順次処理と言う

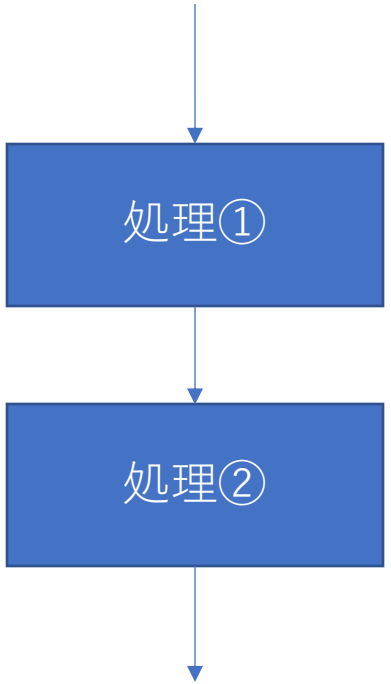

処理が順番に実行される

分岐処理

- ある条件で処理の流れが変わる処理を、**分岐処理（ぶんきしょり）**と言う
- 分岐処理を記述するための命令として、**if(イフ)**と、**switch（スイッチ）**という命令が用意されている

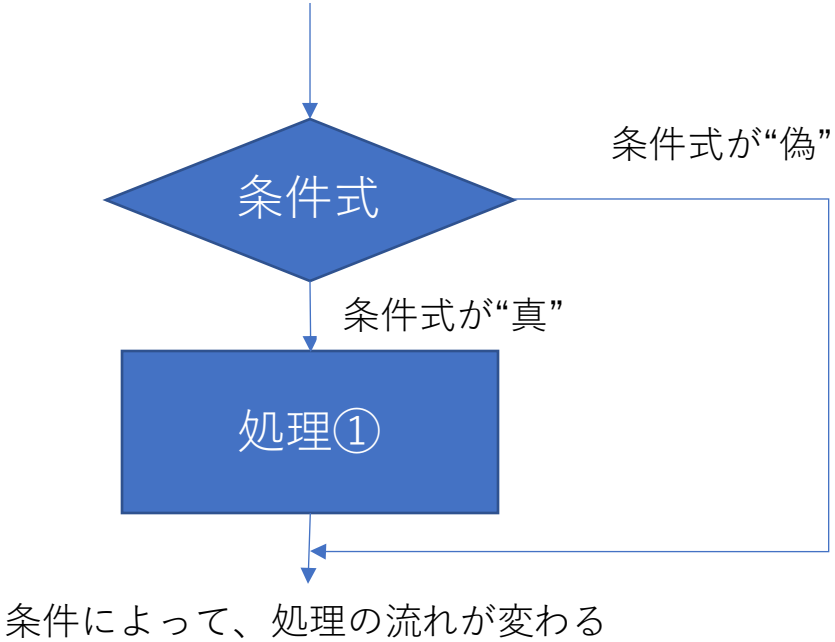

if文

- 「**もし○○だったら、△△する**」
- 条件が成り立った場合処理①実行

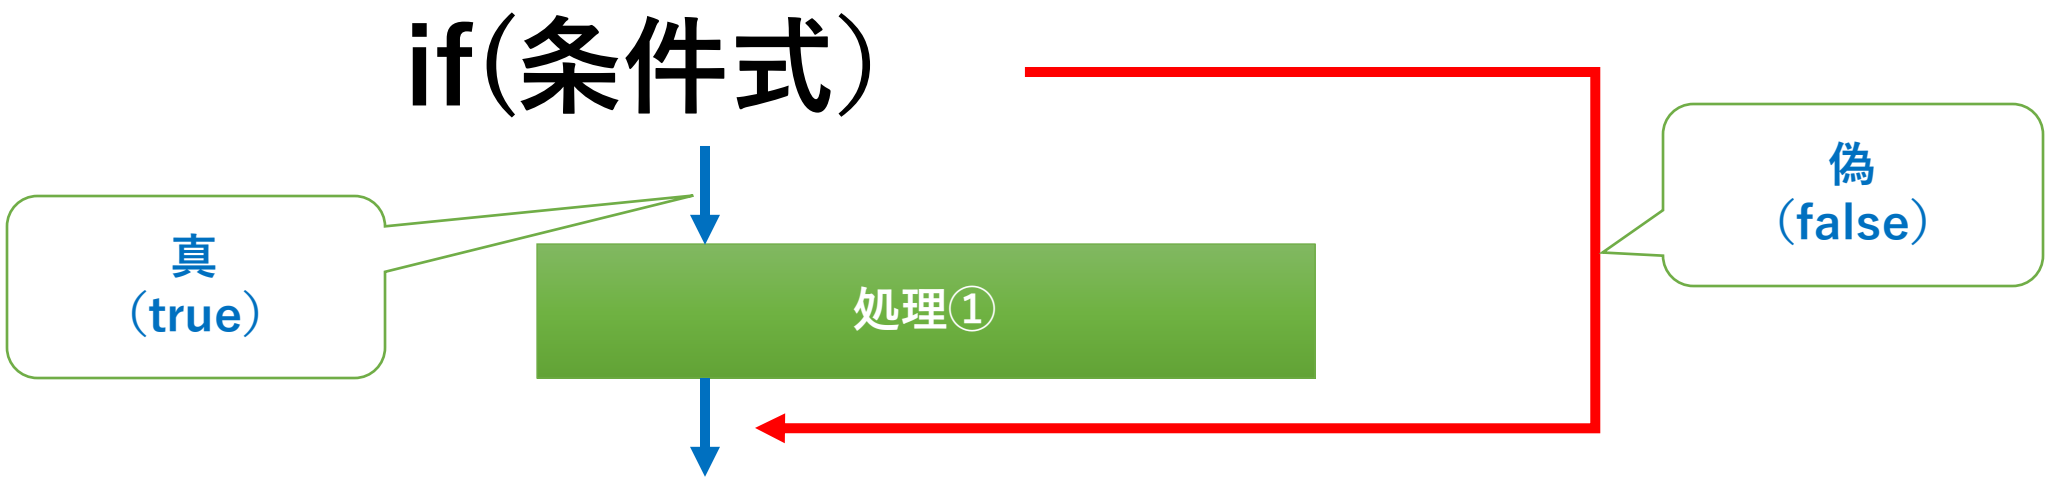

if文のサンプル

Sample301.java

```
if(a > 0){
    System.out.println("aは正の数です。");
}
```

条件の例

演算子	意味	使用例
>	より大きい	a > 0
>=	以上	a >= 0
<	より小さい	a < 0
<=	以下	a <= 0
==	等しい	a == 0
!=	等しくない	a != 0

if～else文

- 「**もし○○だったら、△△する。そうでなければ××する**」
- 条件が成り立つ場合のみ、処理１が実行される
- 条件が成り立たない場合、処理２が実行される

if文～elseのサンプル

Sample302.java

```
if(a > 0){
    System.out.println("aは正の数です。");  //  正の数だった場合に実行
}else{
    System.out.println("aは正の数ではありません。");      //  正の数ではなかった場合
}
```

if～else if～else①

- **複数の条件**のどれにあてはまるかによってそれぞれ違う処理を行いたい時は、**else if(エルスイフ)**を使う
- if文がなりたたなければ、else ifでさらに条件をしぼれる
- else ifはいくつつけてもかまわない

if～elseif～else②

if(条件式①)

条件式①真
（true）

処理①

else if(条件式②)

条件式①偽（false）
条件式②真（true）

処理②

else if(条件式③)

条件式①偽（false）
条件式②真（false）
条件式③真（true）

処理③

else

処理④

条件式①～③偽（false）

if文～elseif～elseのサンプル

Sample303.java

```
int num = 1;
if(num == 1){
    System.out.println("one");    //  numが1だった場合の処理
}else if(num == 2){
    System.out.println("two");    //  numが2だった場合の処理
}else if(num == 3){
    System.out.println("three");  //  numが3だった場合の処理
}else{
    System.out.println("不適切な値です。"); //  それ以外の値が入力された場合の処理
}
```