



---

## Contrat de professionnalisation

---

**Titre de la mission**

---

**Sous la direction de Le Tuteur.**

Date Visa du tuteur industriel	Date Visa du tuteur pédagogique	Date Visa du service formation continue
-----------------------------------	------------------------------------	--



## **Remerciements**

Merci à Antoine MAILLARD pour m'avoir accompagner les premières semaines et pour être resté entièrement à mon écoute. Merci à Ziad AKL pour son accueil, son suivi régulier et son écoute tout au long de ma présence à SAP. Merci à Christophe DOLIMONT pour ses conseils avisés et son suivi sur les tests auto que j'ai implémenté. Merci à Fabien COAT pour son soutien et son suivi sur le plugin



# Sommaire

<b>Remerciements</b>	ii
<b>Sommaire</b>	v
<b>Introduction</b>	1
<b>1 Présentation de l'entreprise</b>	3
<b>2 Présentation de mon environnement à SAP</b>	9
<b>3 Software tester</b>	15
<b>4 Migration Jira/Java Correction WorkBench</b>	33
<b>5 Plugin Jenkins</b>	39
<b>Conclusion</b>	53
<b>A Les niveaux de test</b>	55
<b>B Résultats quotidiens des tests</b>	57
<b>C Tous les tests implémentés</b>	61
<b>D Les bases pour comprendre Jenkins</b>	67
<b>E Maven</b>	69
<b>F Mail reçu d'un mauvais push</b>	71
<b>G Maven</b>	73
<b>H Fiche d'information de SAP</b>	75

<b>Index</b>	<b>77</b>
<b>Table des figures</b>	<b>78</b>
<b>Table des matières</b>	<b>79</b>

# Introduction

Ce contrat de professionnalisation a été une expérience exceptionnellement riche tant par ce que j'ai appris à faire ou à être que par les nombreuses connaissances que j'ai pu accumuler.

Mon contrat était divisé en deux périodes, la 1<sup>ère</sup> s'étend du 15 juillet au 30 septembre 2014 et la seconde du 15 février au 31 septembre. Ces longues périodes de travail ont permis une immersion complète dans le monde de l'entreprise.

La 1<sup>ère</sup> partie de mon contrat s'est étalée du 25 juillet au 29 septembre 2015, période durant laquelle j'ai pu, d'une part, me familiariser avec les différents outils d'un employé SAP. D'autre part, étudier le document d'architecture de WebI et apprendre à utiliser ses caractéristiques de base : , , , , .

## Introduction

# Chapitre 1

## Présentation de l'entreprise

### 1.1 SAP dans le monde

SAP, qui signifie Systems Application and Products in data processing, a été formé en 1972 par 5 anciens employés d'IBM et ont inventé l'ERP<sup>1</sup> ou PGI en Français<sup>2</sup>. Son siège est à Walldorf, en Allemagne. SAP conçoit et vend des logiciels de gestion et de reporting à destination des entreprises et des professionnels.

SAP est le premier éditeur de logiciels en Europe (devant Dassault Systèmes, Sage et Software AG)<sup>3</sup> et le quatrième mondial (derrière Microsoft, IBM et Oracle)<sup>4</sup>. Ses principaux concurrents sont les autres éditeurs d'ERP et de logiciels de gestion. Le chiffre d'affaire de l'année fiscale 2014 est de 17,56 milliards €.

SAP fournit plus de 293 000 clients venant de 190 pays et regroupe plus de 74 400 employés de plus de 130 pays<sup>5</sup>. Pour plus d'information à ce sujet consulter l'annexe H page 75<sup>6</sup>.

Les membres du conseil d'administration de SAP sont représentés dans le tableau page 4.

- 
1. Entreprise Ressource Planning
  2. Progiciel de gestion intégré
  3. Source : <http://www.journaldunet.com/solutions/dsi/truffle-100-europe-2014.shtml>
  4. Source : <http://www.journaldunet.com/solutions/ssii/classement-mondial-editeur-2010/editeur-logiciel-classement-mondial.shtml>
  5. Source : <http://www.sap.com/corporate-en/about/our-company/index.html>
  6. [http://www.sap.com/bin/sapcom/en\\_us/downloadasset.2015-07-jul-22-01.SAP-Corporate-Fact-Sheet-en-2015-07-22-pdf.html](http://www.sap.com/bin/sapcom/en_us/downloadasset.2015-07-jul-22-01.SAP-Corporate-Fact-Sheet-en-2015-07-22-pdf.html)



- Bill McDermott
- CEO
- a rejoins SAP en 2002
- a rejoins le conseil d'administration en 2008
- le terme de son mandat au conseil expire en 2017
- autres sièges en conseil d'administration : ANSYS, Inc ; Under Armour, Inc



- Robert Enslin
- Président, opérations client
- a rejoins SAP en 1992
- a rejoins le conseil d'administration en 2014
- le terme de son mandat au conseil expire en 2017
- Responsabilités particulières : stratégie de marché, cloud, ventes régionales, ventes de l'industrie spécialisée, écosystème, expérience client end-to-end



- Bernd Leukert
- produits et innovation
- a rejoins SAP en 1994
- a rejoins le conseil d'administration en 2014
- le terme de son mandat au conseil expire en 2017
- Responsabilités particulières : Organisation du développement global, analyse, application, cloud, bases de données et technologies, mobile



- Lika Mucic
- Directeur financier, Directeur des opérations
- a rejoins SAP en 1996
- a rejoins le conseil d'administration en 2014
- le terme de son mandat au conseil expire en 2017
- Responsabilités particulières : Finance et administration, relations investisseurs et protection des données



- Gerhard Oswald
- a rejoins SAP en 1981
- a rejoins le conseil d'administration en 1996
- le terme de son mandat au conseil expire en 2016

SAP mène une stratégie d'acquisition<sup>7</sup> des leaders des technologies de l'information, la croissance organique étant le moteur de cette stratégie, tout en continuant à investir dans le développement de ses propres produits et dans les technologies innovatrices. Cette stratégie permet à SAP de mieux soutenir l'innovation en la dirigeant vers les partenaires possédant les domaines d'expertise requis. SAP perdure dans ce sens pour acquérir les technologies stratégiques cibles pour couvrir un marché toujours plus grands et pour satisfaire toujours plus les besoins de ses clients. Le nouveau marché que vise SAP est celui du Big data, dans lequel nous pouvons l'imaginer leader dans quelques années.

La structure actuelle est le fruit de la fusion entre SAP France et Business Objects dont la date légale est le 1er janvier 2010, l'annonce ayant été faite le 7 octobre 2007. Précédemment, Business Objects avait absorbé une autre entité, CARTESIS. Et les rachats de SAP continuent : Sybase en 2010, SuccessFactors en 2011, Ariba et Syclo en 2012, hybris en 2013, FieldGlass et pour finir Concur en 2014.

### 1.1.1 Les produits SAP

Les solutions logicielles de SAP<sup>8</sup> sont principalement à destination des professionnels et offrent un grand nombre de logiciels destiné au traitement de tout type de problématique.

Historiquement, SAP est le leader (et inventeur) des progiciels. Logiciels de gestion d'entreprise qui ont su, avec le temps, devenir incontournable pour toute moyenne ou grande entreprise.

En terme de logiciel de gestion, SAP propose :

- Business suite
- Développement durable
- Gestion comptable et financière
- Progiciel de gestion intégré (ERP)
- Gestion de la chaîne logistique (SCM)
- Gestion de la relation client (CRM)
- Gestion du cycle de vie des produits (PLM)
- Gestion des achats
- Gestion des actifs d'entreprise
- Gestion des ressources humaines (GRH)

Outre le fait de pouvoir organiser les flux d'information de l'entreprise, SAP s'est imposé comme l'un des leaders de l'analyse de ces données.

Parmis ces outils d'analyse, nous avons :

7. Source : <http://www.sap.com/corporate-en/about/investors/newsandreports/acquisitions/index.html>

8. Source : <http://www.sap.com/france/pc/index.html>

- Analyse prédictive
- Applications analytiques
- Business intelligence
- Entrepôt de données (Data warehousing)
- Gouvernance, risques et conformité
- Pilotage de la performance

SAP se voulant en entreprise aux solutions complètes et innovantes, elle s'est ouverte aux technologies et aux données. La stratégie d'entreprise de SAP changeant, ainsi que le marché, les domaines de compétences évoluent aussi. Pour illustrer ceci, nous pouvons citer les quelques domaines dans lesquels son expertise est reconnue :

- Bases de données
- Could computing
- Entrepôt de données
- Gestion de contenu et collaboration
- Gestion de l'information
- Gestion et intégration des processus métier
- Gestion informatique
- Infrastructure / Sécurité des applications métier
- Mobilité
- Platefome de données temps réel (RTDP)
- Technologie In-memory SAP HANA

Et pour compléter son large panel de compétence, la stratégie de SAP s'est orientée ces dernières années vers le cloud et vers les technologies mobiles (très à la mode en ce moment). En terme de cloud et de mobilité nous pouvons citer :

- Application métier
- Collaboration sociale
- Infrastructure
- Plate forme
- Commerce collaboratif
- Applications mobiles
- Gestion de flottes de terminaux mobiles
- Gestion de mobilité
- Plate forme d'applications mobiles
- Services mobiles
- Solutions de commerce mobile

De cet échantillon de solution que propose SAP nous pouvons être certain deux choses :

1. SAP est le leader et expert des technologies de gestion, de stockage et de traitement des données
2. sa stratégie d'expansion et son domaine d'expertise est orientée vers les systèmes d'information

### 1.1.2 SAP en France

En France, SAP a implanté des bureaux commerciaux à Lyon, Nantes, Toulouse, Strasbourg, Bordeaux, Aix, Sofia Antipolis et Caen. Leur centre de recherche (SAP Labs) était autrefois à Levallois-Perret (Paris). Paris abritait trois sites SAP différents, ils étaient présents à la défense (principalement pour les ressources humaines), à Courbevoie (principalement du développement) et à Levallois-Perret (Développement de solution et SAP Labs). Ces trois centres ont été rassemblés dans un seul et la fusion s'est terminée mi-avril 2015 quand les locaux de Levallois-Perret front de Seine ont été vidés. Aujourd'hui c'est la tour SAP, à Levallois-Perret, de ?????????? étages qui accueille les employés des trois sites précédents pour un total de plus de 1500 personnes.

!!! photo!!!!

## 1.2 Contexte antérieur à mon arrivée à SAP

Après la fusion avec Business Object, SAP a sorti sa version 4.0 de WebI. Celle-ci, se voulant innovante et complète, a grandement déçu le client car le logiciel comportait beaucoup de bugs et certaines fonctionnalités n'étaient pas implémentées. Ceci s'explique d'une part par le fait que beaucoup trop de fonctionnalités ont été planifiées. Et d'autre part parce que les différentes équipes travaillaient en tunnel, que le trop grand nombre de dépendances rendait très difficile l'intégration complète du produit et que la date de sortie du logiciel ne pouvait pas être repoussée.

La réaction de SAP France pour ne pas réitérer cette erreur a donné lieu aux 8 initiatives qualité, leurs permettant ainsi d'assurer la qualité de leurs produits.

### 1.2.1 Les 8 initiatives qualité

#### Performance

Améliorer les performances des versions 4.x pour les ramener aux performances de la version 3.1.

#### Intégration continue

Détection anticipée de régressions et réduction des compilations cassées

**Automation**

Contrôler la qualité de l'héritage à travers des tests automatiques

**Produitisation du test**

Optimiser la couverture de test basée sur les livraisons

**1 bug = 1 test**

Améliorer la couverture de test de régression en intégrant les défauts trouvés par les clients dans les workflows de test core

**Augmenter la couverture de test**

Trouver les problèmes nouveaux et pas encore découverts en complétant les tests existants, en se concentrant sur les zones à risque.

**ADEPT**


Réduire le temps de configuration de l'environnement de développement en fournissant des environnemnt prêt à l'emploi à toutes les branches BI 4.x

**Outil de validation des rapports**

Faciliter la migration des clients de la 4.1 à la 4.2 en accélérant l'inspection des rapports Web Intelligence après une mise à jour.

Chapitre **2**

Présentation de mon environnement à  
SAP

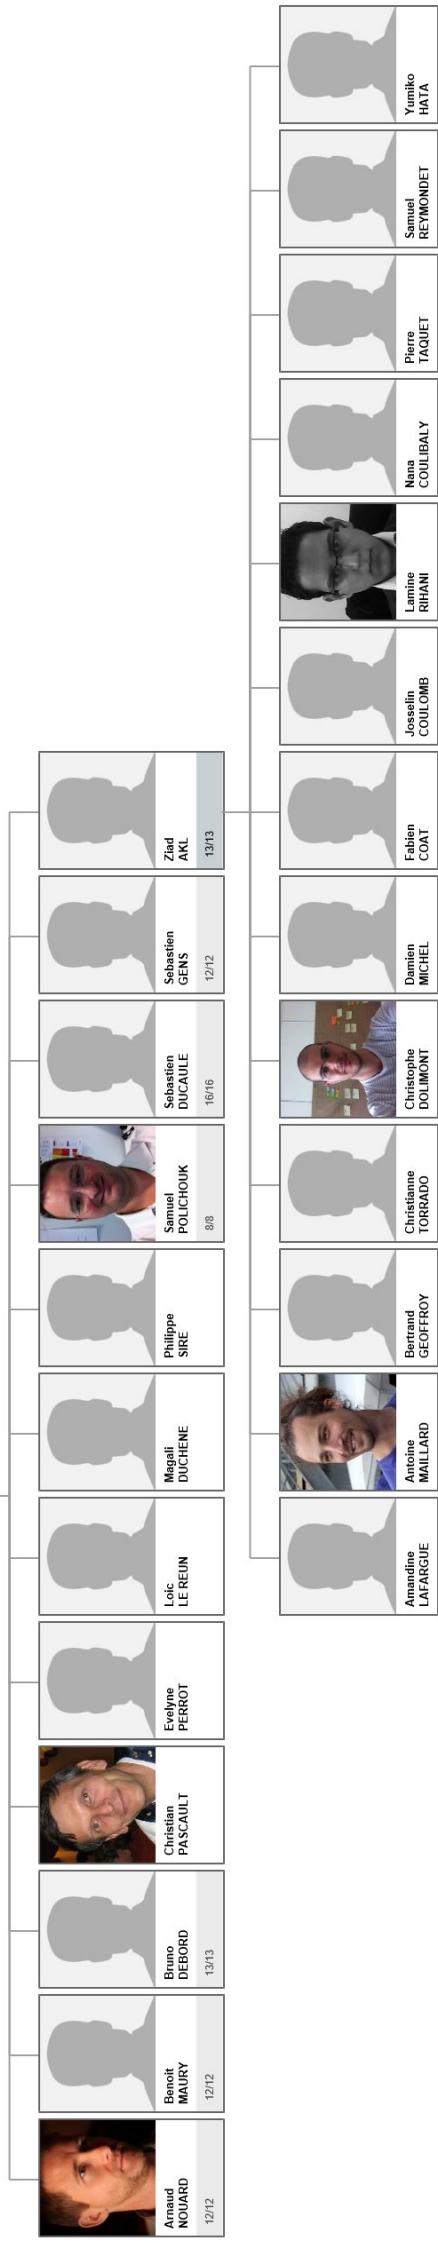

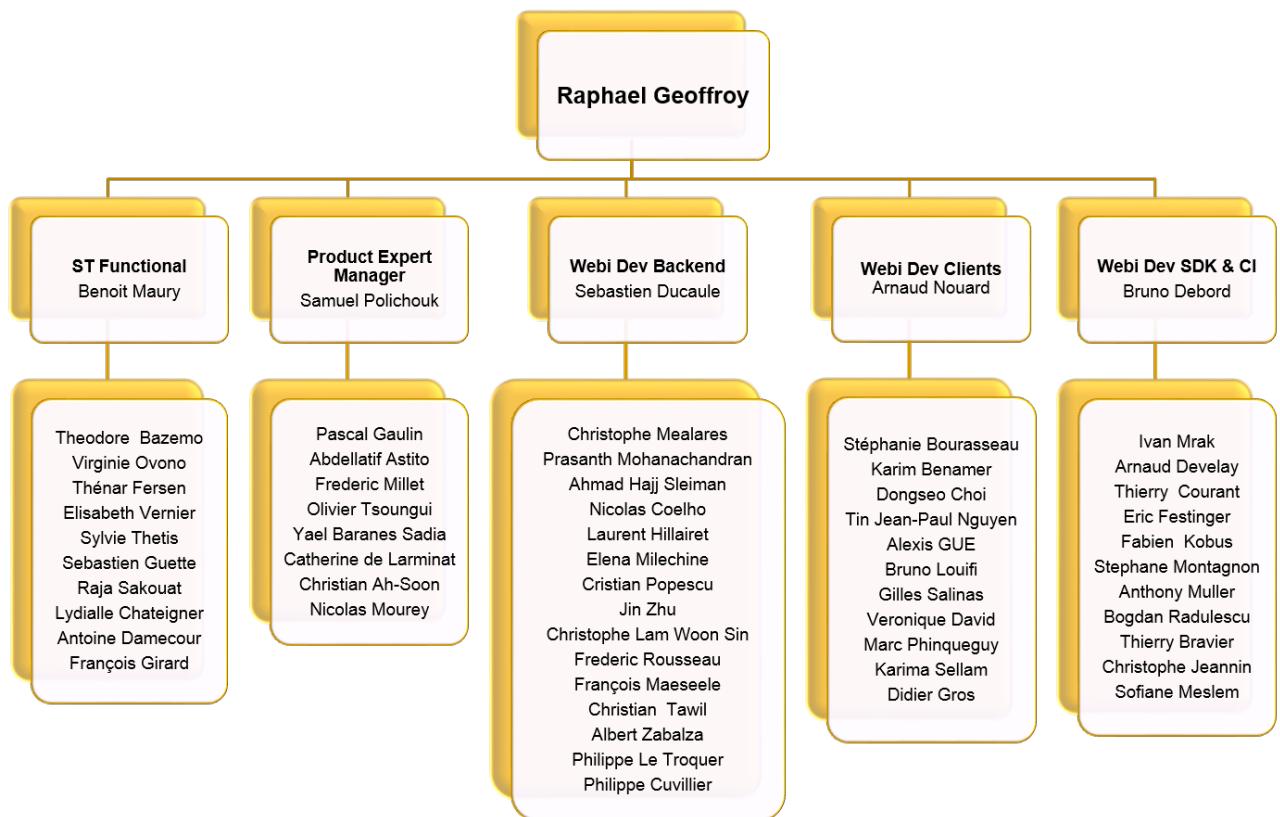


FIGURE 2.1 – Équipe de Raphaël GEOFFROY - 1

## 2.1 Son histoire

puis au moment de la 4.1 sp6 Initialement Raphaël GEOFFROY est le chef de toutes les équipes de test (QPA-QPE, fonctionnels, performance, automatique, ...). Mais il est devenu le manager du groupe WebI et, parallèlement, les équipes de tests devenaient de plus en plus nombreuses. Ne pouvant plus manager les équipes de test, celle-ci ont été divisée en deux catégories principales et sont à la charge de plusieurs managers. D'un côté il y a les tests fonctionnels et les tests effectués « à la main », de l'autre il y a les « autres ». Autrement dit les tests automatiques, les web services, les performances et les projets en avance sur le reste.

L'équipe dans laquelle j'ai été intégré est « P&I BIT BI Suite Paris ST Transversal team »<sup>1</sup>. Elle a été créée en juin 2014, un peu plus d'un mois avant mon arrivée.

1. Product and Innovation BIT Business Intelligence Suite Paris Software Tester Transversal Team

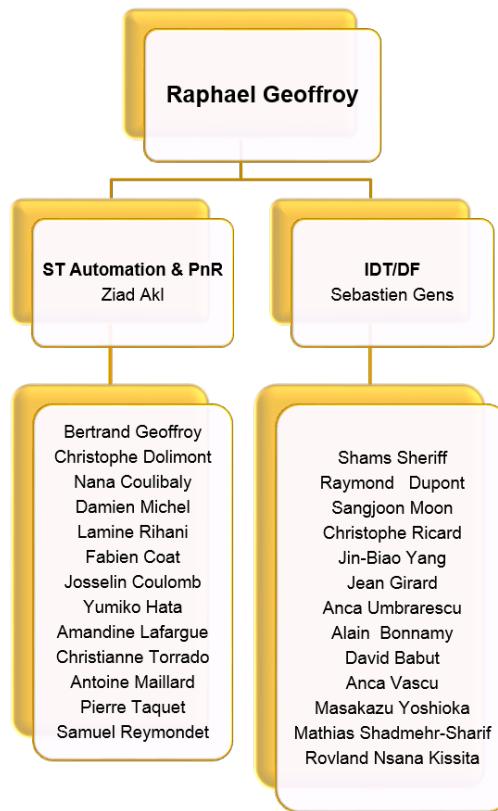


FIGURE 2.2 – Équipe de Raphaël GEOFFROY - 2

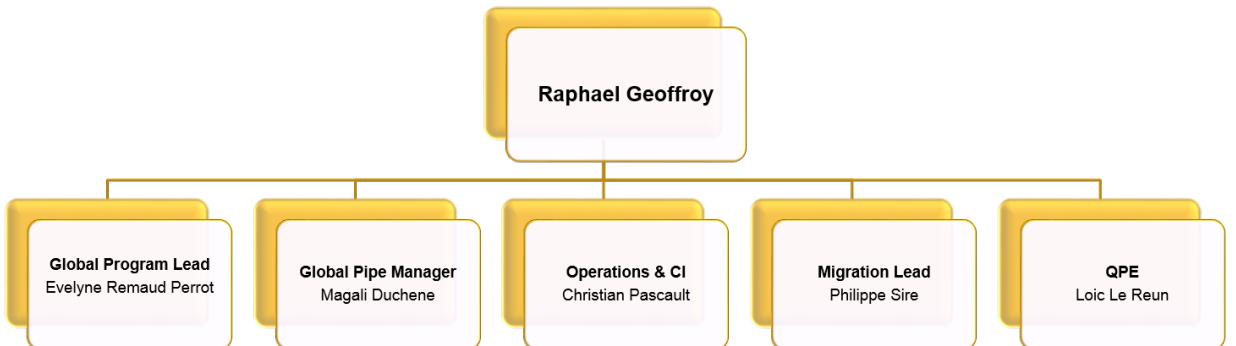


FIGURE 2.3 – Équipe des indÉpendants de Raphaël GEOFFROY



FIGURE 2.4 – 8<sup>ème</sup> étage de la tour sap à levallois-perret

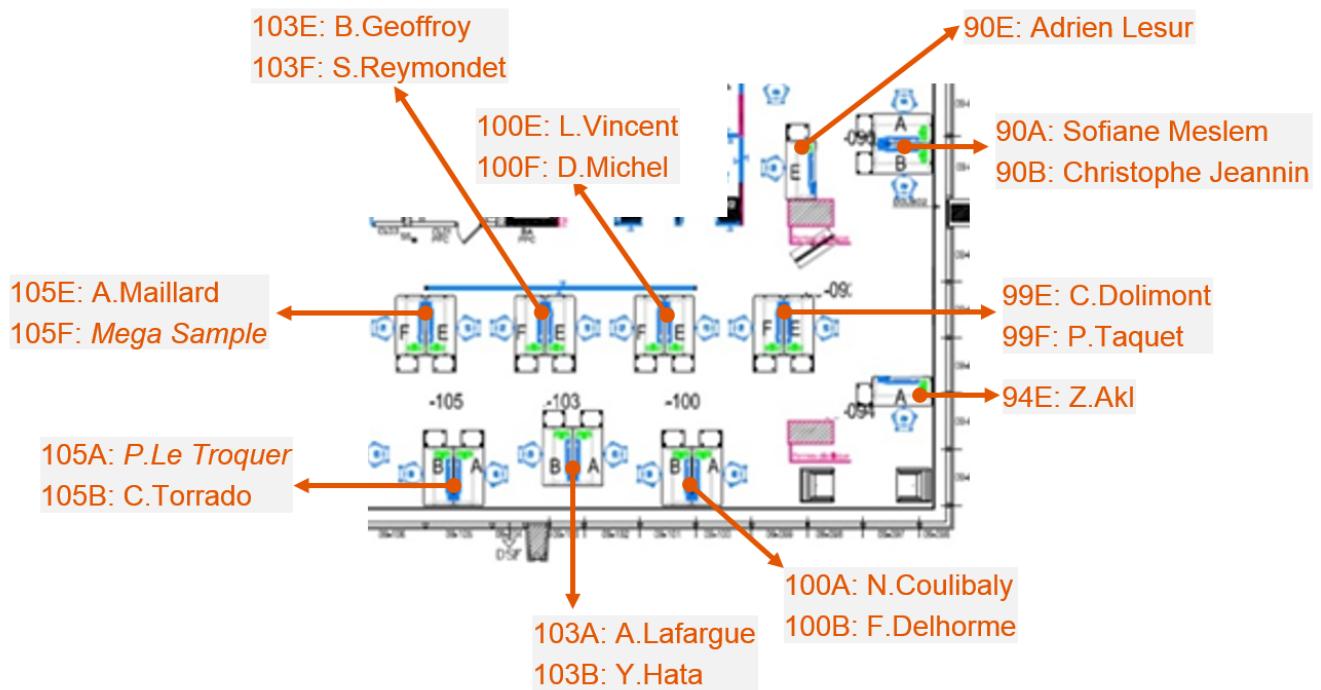


FIGURE 2.5 – 8ème Étage de la tour SAP à Levallois-Perret - Équipe ST Automation - 1

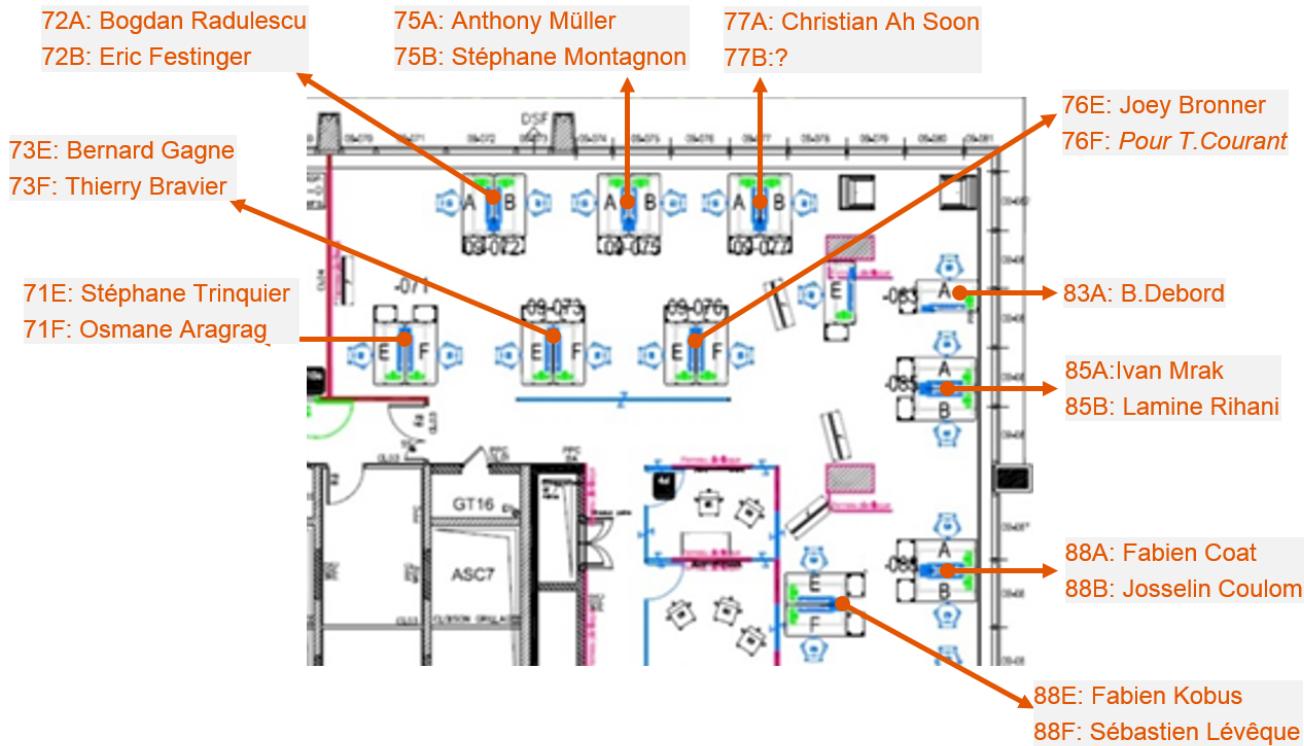


FIGURE 2.6 – 8ème Étage de la tour SAP à Levallois-Perret - Équipe ST Automation - 2

## 2.2 Sa mission

## 2.3 Ingénieur logiciel à SAP

Chaque ingénieur se voit attribuer un poste de travail (PC, bureau, ...) et un identifiant, le mien étant I310911, lui permettant de se connecter sur le portail interne à SAP ainsi que sur les différents outils.

- perforce - jenkins astec

!! ici les outils utilisés par les employés SAP !!! portal : jam, wiki Les tickets : IT ticket, hrTicket, Ticket CSS

# Chapitre 3

## Software tester

### 3.1 Généralités sur le test

Pour répondre à la question « Qu'est-ce qu'un test ? » je dirais que c'est un code vérifiant le bon fonctionnement d'un code. Il existe de nombreux niveaux de test : unitaire, fonctionnel, d'intégration, de performance, UI, .... Les tests sont très importants dans un projet logiciel, ils permettent de détecter des bugs et de s'assurer du bon fonctionnement du logiciel. La mise en place de ces tests est facilité par un Framework, il en existe de nombreux mais de manière générale un Framework est un ensemble de librairies et de normes ( de modélisation, d'architecture, ...) <sup>1</sup>.

#### 3.1.1 Description des différents types de test

vas voir ici !!! <http://jmdoudoux.developpez.com/cours/developpons/java/chap-frameworks-test.php>

##### Le test unitaire

Un test unitaire vérifie le bon fonctionnement d'une petite portion de code. En règle générale il ne s'agit que de tester que la valeur renournée par une méthode est la bonne. Mais il s'agit aussi de valider le fonctionnement de la méthode aux limites et de vérifier la cohérence de ses résultats. Ces tests sont censés être les plus nombreux pour couvrir le maximum de cas possible, on appelle cela le test coverage (ou couverture de test).

##### Le test fonctionnel

Le test fonctionnel est axé sur l'interaction des différentes méthodes. Ces tests permettent de vérifier le bon fonctionnement des spécifications du produits.

---

1. Source : <https://boulaich.wordpress.com/2009/07/08/framework-generalite/>

### Le test d'intégration

Le test d'intégration est au test fonctionnel ce que le test fonctionnel est au test unitaire. Le test d'intégration s'assure du bon fonctionnement du logiciel en interaction avec d'autre logiciels.

### Le test de performance

Le test de performance s'assure qu'une action est effectuée dans le temps imparti. Les actions testées sont aux minimum celles qui composent les workflows nominaux, tant séparément qu'en ensemble.

### Le test de stabilité

Le test de stabilité permet de tester qu'un comportement est systématique, autrement dit qu'une même action implique toujours le même résultat.

### Le test de scalabilité

Le test de scalabilité permet de s'assurer que le logiciel peut évoluer de manière à pouvoir offrir les mêmes performances dans un contexte d'utilisation qui a évolué. Par exemple dans le cas où la charge d'utilisation double, est-il possible de modifier l'architecture du logiciel afin que les utilisateurs profite des mêmes performances ?

### Le test de validation de plateforme

Ce type de test est consacré aux logiciels destinés à être utilisés sur plusieurs plateformes. Est-il possible de l'installer sur plusieurs OS ? Les comportements sont-ils les mêmes ?

## 3.2 Le test à SAP

L'équipe Transverse est particulièrement focalisée d'une part, sur le test coverage, les tests de régression, les tests de performance ; et d'autre part est responsable de la bonne mise en œuvre de l'initiative qualité « un bug un test ». Ce principe consiste, comme son nom l'indique, que chacun des bugs fixés par un développeur soit systématiquement testé par un ST.

SAP utilise un grand nombre d'outils pour gérer le code de ses produits, possédant chacun plusieurs branches, et pour chacune une suite de tests exécutée quotidiennement. Globalement les codes, quels qu'ils soient, sont hébergés sur le gestionnaire de code source Perforce. La compilation journalière est exécutée par Jenkins ou ASTEC, dépendamment des équipes et des produits, dont les résultats sont automatiquement envoyés aux personnes concernées (cf. annexe B page 57 qui présente l'un de ces mails automatiques).

Les ST sont régulièrement tenus au fait des tests à implémenter aussi bien par Jira ou Java Correction WorkBench que par liste de distribution de mails (cf. figure 3.1 page 17 pour le process complet)

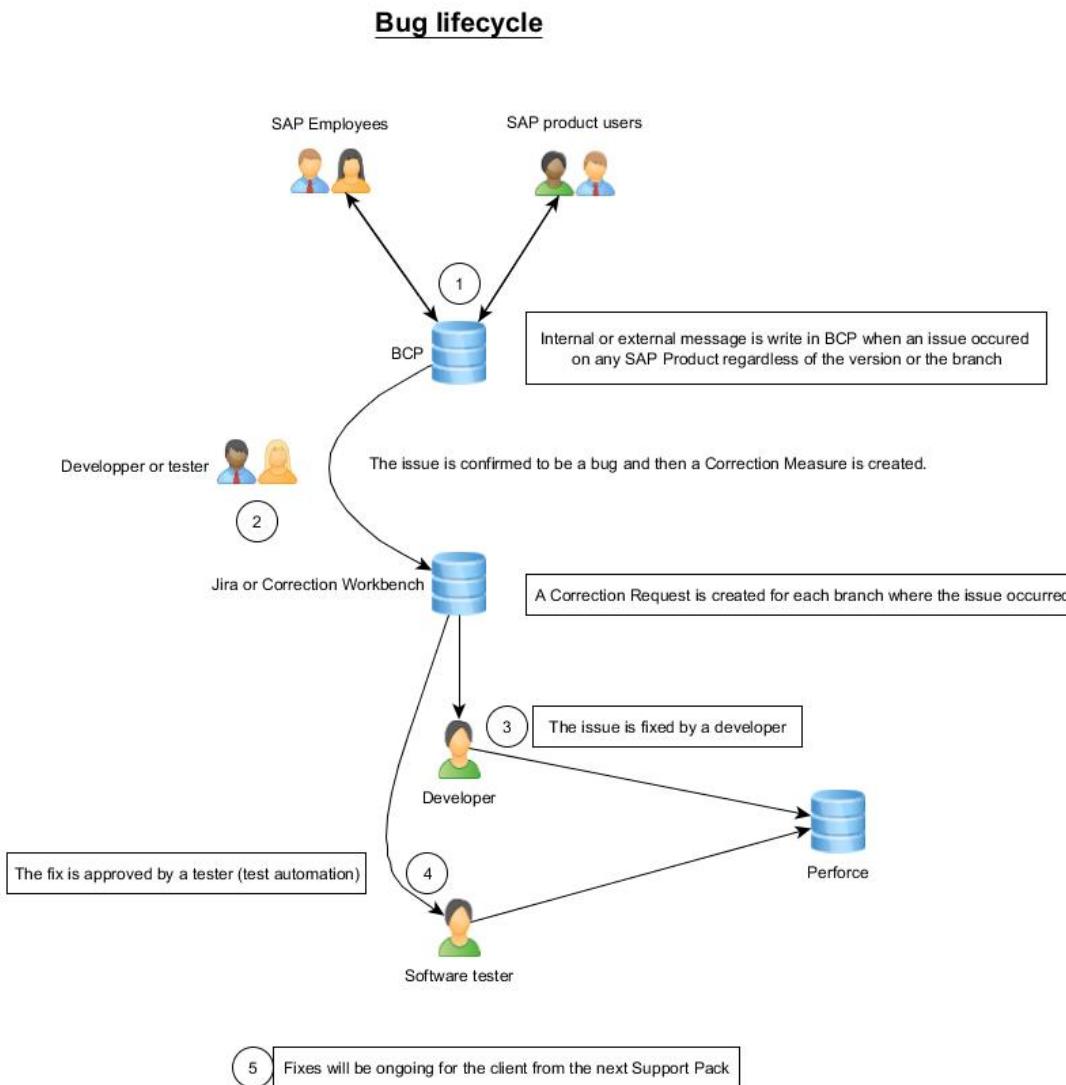


FIGURE 3.1 – Le process de test

### 3.3 Présentation du produit testé : WebI

WebI est un logiciel de BI permettant d'accéder à des données stockées en ligne dans un « univers » (anciennement des fichiers aux extensions .unv, maintenant .unx). L'accès aux données peut se faire via rich client via applet ou via le client dhtml.

### 3.4 Préparation aux tests

Testeur fût ma première mission lors de mon arrivé à SAP et je le suis resté sur toute la première période de mon contrat, c'est-à-dire 2 mois et demis. Avant de commencer à implémenter des tests j'ai été accueilli par mes collègues et on m'a fourni le matériel nécessaire au bon déroulement de mes missions.

Mes 1<sup>er</sup> jours à SAP se sont déroulés de la manière suivante :

- Présentation à l'équipe et visite des locaux
- Réunion avec mon tuteur et mon manager pour une description de la mission
- Récupération des différents droits d'accès aux serveurs
- Familiarisation avec les outils internes (tickets HR, CSS, IT, ...)
- Installation des logiciels nécessaires au développement (IDE, SCM, éditeur de texte, ...)
- Mise en place du framework de test (création du workspace perforce) à l'aide de Christophe DOLIMONT
- Au terme de la 1<sup>ère</sup> semaine, j'ai pu commencer à étudier le framework de test en me basant sur les tests déjà existants

C'est au cours de la deuxième semaine que j'ai pu implémenter mes 1<sup>er</sup> tests.

### 3.5 Synthèse des 1<sup>ères</sup> mission

Tout au long de cette mission, ou plutôt ces missions (un test achevé laisse toujours la place à un autre), j'ai travaillé à implémenter des codes java permettant de tester automatiquement le comportement de WebI au niveau SDK.

L'objectif principal de cette mission était d'être, à terme, capable d'implémenter seul et dans les plus brefs délais un test automatique. La grande difficulté de début de cette mission a été de comprendre, d'une part, la logique de test du framework de test, et d'autre part les différentes choses que celui-ci me permettait de faire. J'ai distingué les quelques points suivants qui sont pour moi l'essentiel qu'un testeur doit maîtriser :

- L'intégration du test à la suite de tests
- Quel type de test mettre en place, statique ou dynamique ?
- Comment initialiser un test, les constructeurs des tests dynamiques peuvent se baser sur un wid, une queryspec ou rien du tout

- Les tests ne se basant pas sur les mêmes versions du produits, les JARs ne sont jamais les mêmes
- Où trouver les fichiers nécessaires
- Respect absolu des conventions de nommage

### 3.5.1 Tests statiques ou dynamiques

Le test, qu'il soit statique ou dynamique, sera exécuté avec tous les autres dès lors que le nom du test plan est inscrit dans la test suite.

La différence fonctionnelle entre ces deux types de tests est que l'un ne fait que comparer deux document WebI alors que l'autre permet d'appliquer un certains nombre des modifications sans pour autant le comparer systématique à la fin.

La différence en terme de consommation de temps est très importante, puisque pour un test statique il n'est pas nécessaire d'implémenter de testcase ! Il suffit de générer la référence, de la mettre dans le dossier dédié, compléter le script.xml et la test suite, implémenter le test plan et finalement commit l'implémentation. Voyons ceci plus en détail.

#### Tests statiques

Globalement, le test statique :

- ne fait que comparer un document par rapport à une référence
- ne demande que très peu de connaissances technique, que ce soit en Java ou sur WebI

#### Principe du test statique

Lors de l'exécution d'un test statique, un fichier est généré à partir d'un wid. Le format du fichier ainsi généré (txt\_<sup>2</sup>, txt ou doc) est précisé dans le fichier script.xml. Ensuite, à la fin de l'exécution du test, ce fichier généré est comparé avec un fichier de référence.

Si les deux fichiers sont identiques le test est correct, sinon il échoue.

Pour l'exécution d'un test statique il ne faut qu'implémenter un testplan qui respecte la structure suivante :

```
1 package rebean_wi.customers.Aerospatiale_Matra_Airbus.ID_187739;
```

```
3 import model.filters.Mode;
import model.filters.Severity;
5 import model.filters.Type;
import model.filters.testplan.Suite;
7 import model.filters.testplan.TestPlanType;
import model.filters.testplan.features.Features_REBEAN;
```

9

---

2. type personnalisé interne à SAP

```

import org.junit.Test;
11
import tests.exported.annotations.BOTest;
13 import tests.exported.annotations.BOTestPlan;
14 import extensions.toolbox.WIStaticTestPlanDefinition;
15
@BOTestPlan(Type = TestPlanType.FEATURE_VERIFICATION, Suite = Suite.AURORA,
    Feat = Features.REBEAN.WI)
17 public class CM_{cmNumber} extends WIStaticTestPlanDefinition{
    private static String _scriptID = "CM_{cmNumber}_{short
19 text}";
    public CM_{cmNumber} () {
21     super(_scriptID);
22 }
23
@Test
25 @BOTest(Objective = "Test CM_{cmNumber}_{short
text}' functionality", Severity = Severity.CRITICAL, Author = "", Mode = Mode.
    PROD, Type = Type.FUNCTIONAL)
27 public void CM_{cmNumber}_{short text}" () {
    logNumericResults(launchTC(getTestcase("CM_{cmNumber}_{short text}")));
29 }
}

```

Une fois ceci fait il est nécessaire de générer le fichier de référence. Cela se fait en exécutant le test une 1<sup>ère</sup> fois en mettant l'option savingtxt<sup>3</sup> du script.xml à true (voir figure 3.2 page 20)

```

<SCRIPT ID="CM_835743_2014_CalcIssue">
    <NAME>webi_customers_issues</NAME>
    <TYPE>WI Static</TYPE>
    <SAVINGCHART>true</SAVINGCHART>
    <SAVINGTXT>false</SAVINGTXT>
    <SAVINGTXT>false</SAVINGTXT>
    <SAVINGDOC>false</SAVINGDOC>
</SCRIPT>

```

FIGURE 3.2 – Contenu du script.xml pour générer une référence

À cette étape l'exécution du test échouera puisqu'il n'y a pas de référence. Le fichier de référence ainsi généré doit être copier depuis le répertoire de résultat puis collé dans le dossier où sont stockés les fichiers de ressources (voir la figure 3.9 page 28 pour avoir une illustration des différents fichiers et dossiers dans l'architecture du framework de test).

---

3. Pour générer une resource .txt, savingdoc pour générer un doc, etc.

## Tests dynamiques

À la différence du test statique, le test dynamique va modifier le document après ouverture. Ceci permettant de s'assurer que la mécanique interne de WebI produit l'effet escompté sur le document. La comparaison avec un document de référence est bien évidemment possible mais pas systématique, il suffit souvent de tester la valeur ou l'existence d'un objet.

Dans point de vue général un testplan respecte l'implémentation suivante :

```

1 package rebean_wi.customers.{customerName}.{customerID};
2 //imports
3 @B0TestPlan(Type = TestPlanType.FEATURE_VERIFICATION, Suite = Suite.AURORA41,
4     Feat = Features.REBEAN.WI)
5 public class CM_{CMNumber} extends WIDynamicTestPlanDefinition {
6     private static String _scriptID = " CM_{CMNumber}_{text}";
7     public CM_{CMNumber}() {
8         super(_scriptID);
9     }
10    @Test
11    @B0Test(Objective = "Test 'CM_801959_2014_ValuesMissing' functionality",
12        Severity = Severity.CRITICAL, Author = "ptaquet", Mode = Mode.PROD, Type =
13        Type.FUNCTIONAL)
14    public void CM_{CMNumber}_{text}() {
15        logNumericResults(launchTC(getTestcase("aurora_customers. .{customerName}.CM_
16            {CMNumber}_{text}")));
17    }
18 }
```

Et son testcase respecte l'implémentation suivante :

```

1 package aurora_customers.{ customerName};
2 public class CM_{CMNumber}_{text} extends MonoDocTestcase {
3     MonoDocTestcaseConfigInfo _tccInfo;
4     //private final static String _docPath = "";
5     MSGStep _step = null;
6
7     Public CM_{CMNumber}_{text} (MonoDocTestcaseConfigInfo tccInfo, String docName
8         ) {
9         super(tccInfo, docName, "corporate", _docPath, true);
10        _tccInfo = tccInfo;
11    }
12    @Override
13    protected void run() throws Exception {
14        startTestcaseStep("");
15        //%
16        _step = _msgHelper.startStep("");
```

```

18     //Here, the implementation of the code
19     _msgHelper.stopStep(_step);

20
21     stopTestcaseStepWithoutActionWI(); //Stop without compare
22 }
}

```

À la lecture du test case on peut observer le constructeur de la super classe, celui-ci prends un certain nombre d'arguments. Il existe 10 constructeurs différents pour la super classe MonoDocTestCase mais 2 sont particulièrement important. L'un permet de baser son test sur un document généré à partir d'une queryspec, l'autre sur un document .wid. Par exemple le constructeur se basant sur un wid :

```

1 MonoDocTestCase(MonoDocTestCaseConfigInfo tccInfo, String sDocumentName, String
                  sCategoryType, String sCategory, Boolean useAuroraCtx);

```

où

#### **tccInfo**

Objet contenant les informations générales relatives au test case

#### **sDocumentName**

Nom du document .wid qui sera chargé lors de la construction de l'objet

#### **sCategoryType**

Nom de la catégorie, en général : « corporate »

#### **sCategory**

Path du dossier dans lequel est stocké le .wid. Doit respecter la nomenclature suivante : /auto/{scriptname}/wid

#### **useAuroraCtx**

Le test en question porte t-il sur aurora ?

Dans tous les cas, lorsque l'objet testcase est instancié, nous pouvons implémenter un code manipulant le document au niveau SDK ; ce qui signifie que l'on ne simule pas un clic sur un bouton mais que l'on appelle l'une des méthodes « derrière » ce bouton, reproduisant ainsi le comportement au niveau SDK d'une manipulation au niveau GUI

### **Exécution d'un test**

Lors de l'exécution d'un test plusieurs fichiers sont générés en divers endroits, il y a par exemple :

#### **Les fichiers de log**

Ces fichiers contiennent des informations telles que les exceptions levées ou tout autre informations que va générer le logger

#### **La sortie console**

Enregistrée dans

... \Workspace\_Aurora\rebean\logs\{scriptname}

### Les fichiers générés

Enregistrés dans

`...\\Workspace_Aurora\\rebean\\results\\Your Build Number\\res\\{ scriptName}\\CM_{cmNumber}_{short text}\\`

uniquement si l'enregistrement des ressources est spécifié dans le script.xml

Si savingDoc est à True le document de référence est enregistré sur le CMS dans le dossier Folders/Public Folders/auto/, voir l'illustration 3.3 page 23, et le document généré est enregistré dans My Documents/My Favorites/Personnals Documents, voir l'illustration 3.4 page 24

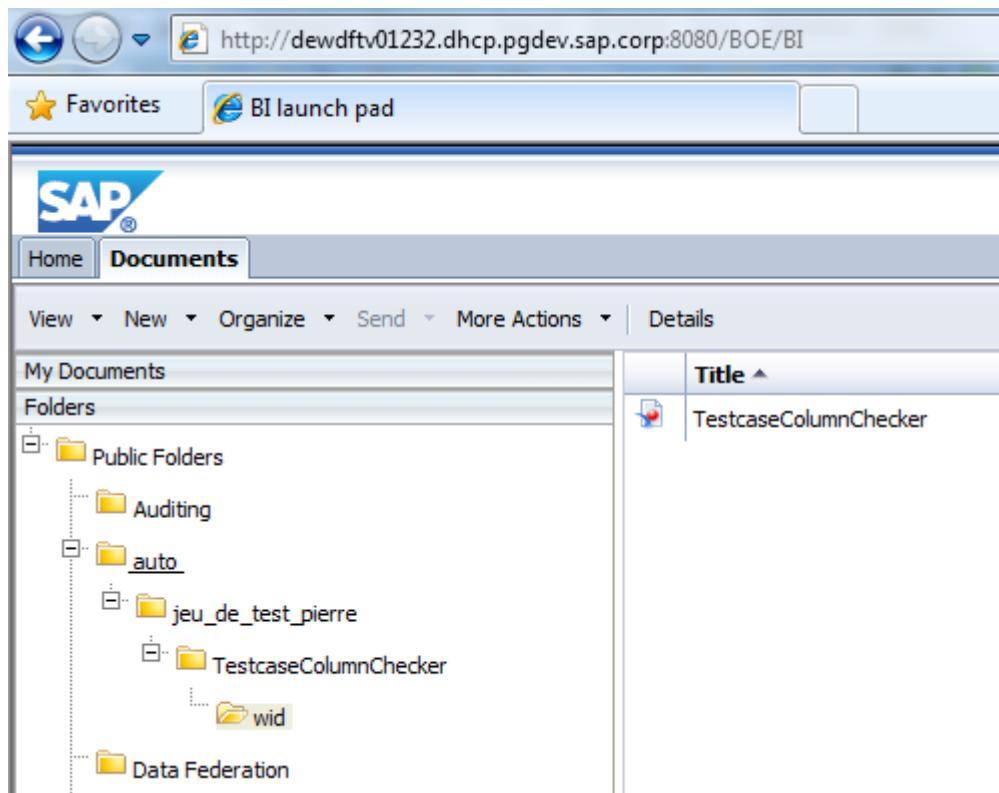


FIGURE 3.3 – Capture d'écran de WebI de l'arborescence du document de référence

### Les fichiers ressources

Les .wid sont enregistrés en local dans le répertoire

`...\\Resources_AURORA\\storage\\auto\\{ scriptName}\\wid`

et les autres documents de références (txt, html, etc.) sont dans

`...\\Resources_AURORA\\storage\\auto\\{scriptName}\\CM_{cmNumber}_{short text}\\`

voir une illustration de cette arborescence figure 3.5 page 24

### Les logs du serveur tomcat

Disponible dans le dossier d'installation du serveur ces logs sont trop verbeux pour

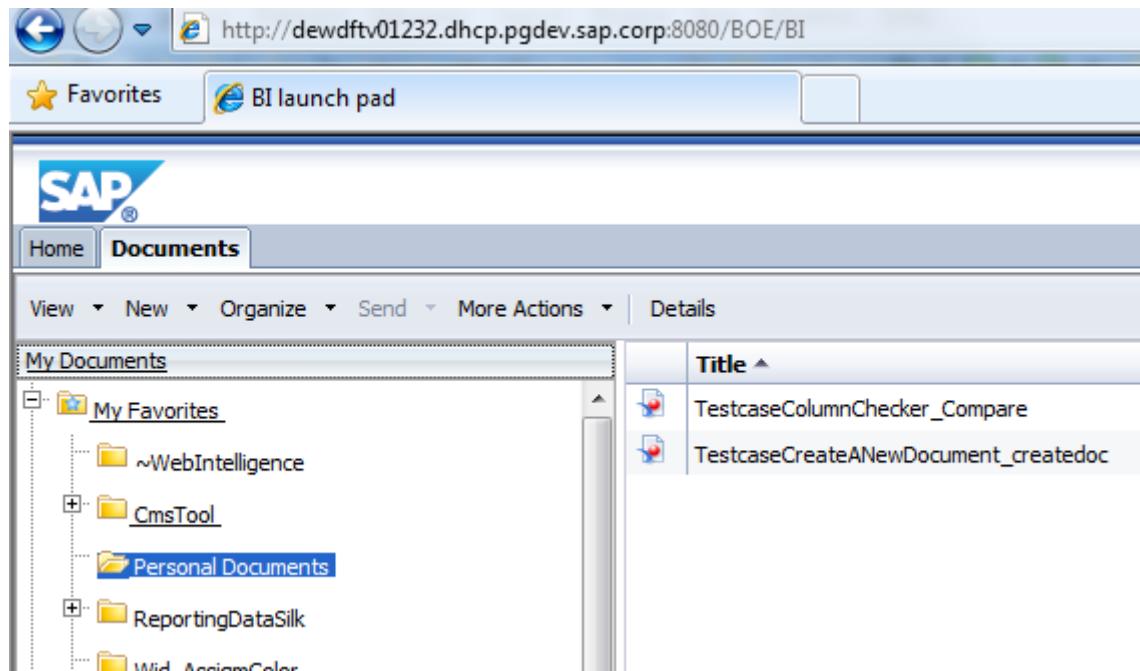


FIGURE 3.4 – Capture d'écran de WebI de l'arborescence du document généré

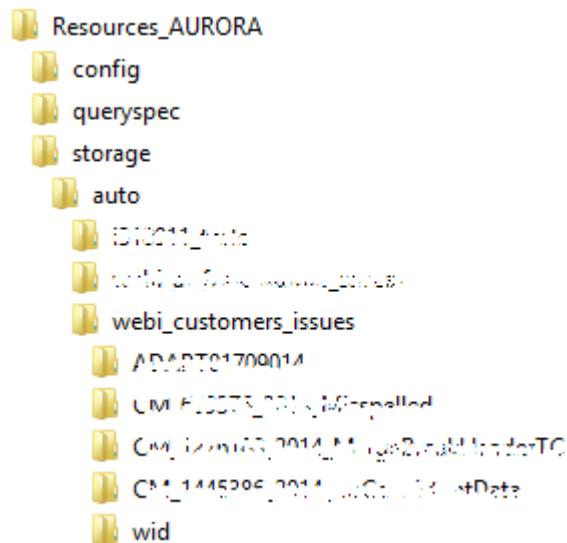


FIGURE 3.5 – Capture d'écran de WebI de l'arborescence des références locales

pouvoir être utilisés systématiquement. Mais ils reste une précieuse source d'informations et sont utiles dans certains cas.

### 3.5.2 De l'étude à l'intégration

D'abord, les demandes de tests automatique ne sont pas toujours réalisables au niveau SDK. Il convient donc de vérifier, en 1<sup>er</sup> lieu la faisabilité du test. Une fois que l'on sait que la réalisation est possible et que l'on a choisie une stratégie de test, il faut préparer l'environnement de travail, c'est-à-dire construire la coquille vide du test désiré.

#### Analyse du test à implémenter

**Étudier le bug** Au préalable, toutes les informations que l'on a sur le bug à tester se trouvent sur JCWB (voir figure 3.6 page 25), les informations nous concernant sont :

- L'identifiant du defect (utilisé par les conventions de nommage)
- La description détaillée du bug
- Le workflow provoquant le bug
- La/Les branche(s) sur laquelle/lesquelles il a été décelé

The screenshot shows the SAP Java Correction Workbench (JCWB) interface. The title bar reads "SAP Java Correction Workbench". The left sidebar has a "Navigation" tree with "Home", "Tasks", "Reports", "Miscellaneous Tools", "Create", and "Corrective Measure Note". The main area shows a table titled "Corrective Measure" with columns: Corrective Measure, Component, Security Relevant, and No. A message "632552\_2014" is listed under "Messages". Below the table are tabs: General, Memos, Correction Requests (which is selected), Skipped Releases, and Assembly Infos. A toolbar above the table includes buttons for "Select All None", "Release / Request Patch", "Q-Actions", "Developer Actions", "Tester Actions", "Edit General Data...", and "Tools". The table data is as follows:

Status	Project	Rele...	SP	ID	Reporter	Processor	Codeline
Completed	BiSuite	4.1	004	<a href="#">654664_2014</a>			4.1_SP04_Patch_COR
Completed	BiSuite	4.1	005	<a href="#">654665_2014</a>			4.1_PI

FIGURE 3.6 – Écran de JCWB propre à une CM

Ceci fait, il est intéressant d'aller étudier le code qui a été modifié pour corriger le bug. Cela permet de se faire une idée des objets provoquant le bug ainsi que les méthodes corrigées dont il faut maintenant tester le bon fonctionnement. Pour cela il suffit d'aller dans Perforce et de rechercher la modification effectuée. Un clic droit sur la changelist en question offre la possibilité d'utiliser la fonction « diff against previous revision » du SCM pour obtenir la liste exhaustive des fichiers modifiés ainsi qu'un vis-à-vis entre les versions pré-correctif et post-correctif (voir figure 3.7 page 26)

**Reproduire le problème** Une fois que le bug est compris il nous incombe de reproduire à la main le workflow et de valider l'existence du bug sur la version buggée ainsi que le bon fonctionnement de la version corrigée. À cette étape, si le bug survient sur le CMS (client léger), il est intéressant d'utiliser le debugger du navigateur pour observer les données transitant.

### 3.5 Synthèse des 1<sup>ères</sup> mission

### Chapitre 3. Software tester

The screenshot shows a code comparison interface with two panes. The left pane is labeled 'before' and contains the original code. The right pane is labeled 'after' and contains the corrected code. A large green box highlights the section of code that was modified.

```

1.0m (ignore line ending differences) | lab spacing: 4 | encoding: system
@ /experiment/plaquet/viewer/binchain/resources/fis/viewer/BUILDviewer/configure-entries.jelly#5
</f:section>
<!--Job gathering-->
<f:section title="#{@Job gathering}">
<set var="content" value="">
<if test="#{from.prefixesSeparators.size() > 0}">
  <forEach var="prefix" items="#{from.prefixesSeparators}">
    <set var="content" value="#{content} ${prefix}" />
  </forEach>
</if>
<entry title="#{@#Separators used}" field="prefixesSeparators" help="#{helpURL}.html">
  <checkbox name="prefixesSeparators" tooltip="Set separators values separate per spaces" value="#{content}" />
</entry>
</f:section>

<f:section title="#{@Customs statuses}">
<entry title="#{@Customs statuses}">
  <include page="configuration_items/customstatuses.jelly" />
</entry>
</f:section>

<!-- Allow to use states values in the javascript-->
<script var="statusColor" items="#{from.statusColorSet}">
  <set var="counter" value="#{counter + 1}" />
  <set var="myStates" value="#{myStates} ${statusColor.status}" />
</script>

<script type="text/javascript" src="#{jsURL}/modernizr.js"/>
<script type="text/javascript" src="#{jsURL}/configureStatusDragDrop.js" />
<script type="text/javascript" src="#{jsURL}/configureCustomDragDrop.js" />
<script type="text/javascript" src="#{jsURL}/interDependency.js" />

<script>
  (function() {
    Behaviour.specify("#recuse", 'ListView', 0, function(e) {
      var nestedElements = $(e).find('div').filter('#SFAH.nested');
      e.click(function() {
        nestedElements.each(function(dli) {
          e.checked ? el.show() : el.hide();
        });
      });
    });
  })();
</script>
</j:jelly>
```

```

c:\Users\3110911\perforce\teamWPSPC\testPlaquet\viewer\src\main\resources\fis\viewer\BUILDviewer\configure-entries.jelly (workspace file)
<!set var="content" value="" />
<if test="#{from.prefixesSeparators.size() > 0}">
  <forEach var="prefix" items="#{from.prefixesSeparators}">
    <set var="content" value="#{content} ${prefix}" />
  </forEach>
</if>
<entry title="#{@#Separators used}" field="prefixesSeparators" help="#{helpURL}.html">
  <checkbox name="prefixesSeparators" tooltip="Set separators values separate per spaces" value="#{content}" />
</entry>
</f:section>

<f:section title="#{@Customs statuses}">
<entry title="#{@Customs statuses}">
  <include page="configuration_items/customstatuses.jelly" />
</entry>
</f:section>

<f:section title="#{@Jobs groups placing}">
<entry title="#{@Tiles availables}">
  <entry>
    <!-- Allow to use states values in the javascript-->
    <script var="statusColor" items="#{from.statusColorSet}">
      <set var="counter" value="#{counter + 1}" />
      <set var="myStates" value="#{myStates} ${statusColor.status}" />
    </script>

    <script type="text/javascript" src="#{jsURL}/modernizr.js"/>
    <script type="text/javascript" src="#{jsURL}/configureStatusDragDrop.js" />
    <script type="text/javascript" src="#{jsURL}/configureCustomDragDrop.js" />
    <script type="text/javascript" src="#{jsURL}/interDependency.js" />

    <script>
      (function() {
        Behaviour.specify("#recuse", 'ListView', 0, function(e) {
          var nestedElements = $(e).find('div').filter('#SFAH.nested');
          e.click(function() {
            nestedElements.each(function(dli) {
              e.checked ? el.show() : el.hide();
            });
          });
        });
      })();
    </script>
  </entry>
</entry>
</f:section>
```

FIGURE 3.7 – Écran de comparaison des 2 versions d'un même fichier (avant et après correctif)

**Définir la stratégie de test** Maintenant que le problème est bien compris et localisé, nous pouvons savoir s'il est possible de le tester. Si non, soit le problème ne peut pas être testé soit nous redirigeons la correction vers l'équipe de testeurs concernée (plus ou moins haut ou bas niveau). Si l'implémentation du test est possible, il faut choisir la meilleure manière de tester l'existence et la non-existence du bug ainsi que le moyen le plus rapide d'arriver à reproduire le problème. Par exemple faut-il un test statique ou dynamique ? Partir d'une queryspec ou d'un document .wid ?

### Implémentation de la coquille vide

L'intérêt de coder d'abord la coquille vide est d'avoir un code qui compile mais qui ne fait encore rien. Ce qui garantit que tout à bien été nommé, test case et script.xml. Et, en fonction du besoin, s'assurer de la génération sur le serveur des .wid.

Comme schématisé figure 3.8 page 26, chaque test automatique est intégré à un test plan, lui-même étant intégrés à une test suite.




FIGURE 3.8 – Diagramme UML des suites de tests

Ci-dessous les fichiers à implémenter :

1. **Test plan** Créer le nouveau test plan dans le package correspondant au client qui a remonté le bug (dans testplans.rebean\_wi.customers.{clientID}). Renseigner toutes les informations relatives au test, si ce fichier est correctement implémenté il ne sera plus nécessaire de le modifier par la suite. Voir l'implémentation d'exemple partie 3.5.1 page 21).
2. **Test case** Uniquement dans le cas du test dynamique. Créer le test case dans le package correspondant au client (dans testcases.aurora\_customers.{clientID}). Attention à respecter le pattern de nommage « CM\_{CM\_id}\_shortText », voir l'implémentation d'exemple partie 3.5.1 page 21).
3. **Test suite** Dans le package des tests plan, on peut trouver la test suite qu'il faut modifier. Il suffit de rajouter le nom du test plan à la liste de test plan que la test suite exécute.
4. **script.xml** Ajouter les différents paramètres correspondants au test.
5. **ressources** Générer les documents ressources nécessaires (queryspec, .wid, etc.) et les ajouter au dossier portant le nom de la CM (respect de la convention de nommage), garantissant l'unicité de ce dossier.
6. **parameters.xml** Renseigner l'url du CMS ciblé et mettre à jour les extracted JARs permettant la compilation du test vide
7. Vérifier que tous les éléments nécessaires sont dans la change list de perforce, puis « push » les modifications.

D'une manière générale, la structure à connaître pour implémenter correctement la coquille vide est illustrée figure 3.9 page 28. L'utilisation des ces fichiers ou dossiers est systématique pour certains et quasi-systématique pour d'autres, les connaître est essentiel. Et, comme illustré figure 3.10 page 29, il est important de savoir à partir de quoi l'on peut construire un test et ce qu'il est possible de générer par celui-ci.

## Les ressources

Les ressources sont très importantes dans le contexte du test, celles-ci se présentent sous plusieurs jours différents :

1. un document .wid créé en suivant à la lettre le workflow à tester mais dont la construction a été arrêtée juste avant que ne survienne le bug.  
Cette ressource sert à utiliser un document déjà construit et permet au ST de n'automatiser que la partie à tester.
2. un fichier (txt, txt\_, pdf, doc, xls, xls, ...) considéré comme une référence  
Cette ressource est comparée au document obtenu à la fin du workflow pour garantir la similitude.  
Cette ressource est générée à l'exécution du test à partir du document en cours, il

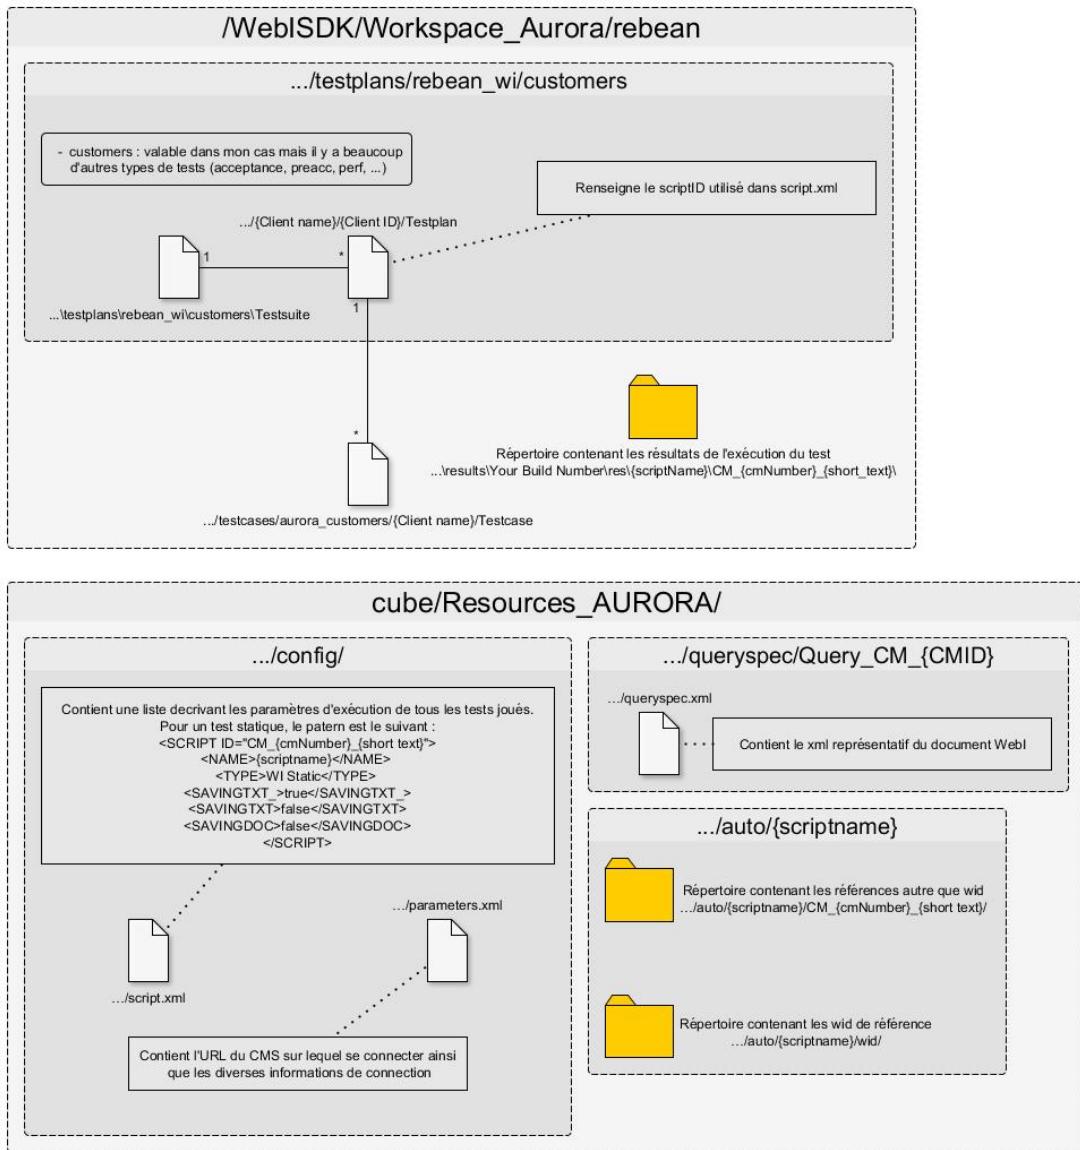


FIGURE 3.9 – Diagramme représentant les différents éléments qui compose la coquille vide d'un test dynamique

faut donc d'abord le copier/coller depuis le répertoire où est généré cette ressource vers celui où la référence sera récupérée.

Une question se pose alors : cette référence que j'ai ainsi générée est-elle garantie sans erreur ?

3. une queryspec, c'est un fichier xml représentatif du document .wid

#### Obtenir un fichier wid

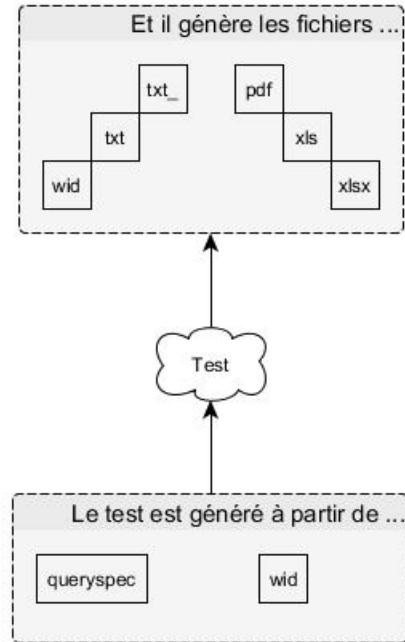


FIGURE 3.10 – Les fichiers utilisés ou générés par le test

**Via le CMS** Il suffit de parcourir l’arborescence du CMS pour arriver à l’emplacement du .wid. Dans les propriétés du fichier il y a son nom complet (différent du nom dans WebI) avec son arborescence à partir du dossier Input (figure 3.11 page 30). Ensuite, dans le système de fichiers du serveur (par exemple : « \\dewdfv01634.dhcp.pgdev.sap.corp\c\$ ») aller dans « \Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\FileStore\Input » et copier/coller le chemin d'accès au fichier. Le document .wid se trouve dans le répertoire en question.

**Via le Rich Client** Attention à la version du rich client qui doit être la même que celle du CMS. Ouvrir une connexion pointée sur le bon CMS, ouvrir le document désiré et enregistrer sous le document .wid.

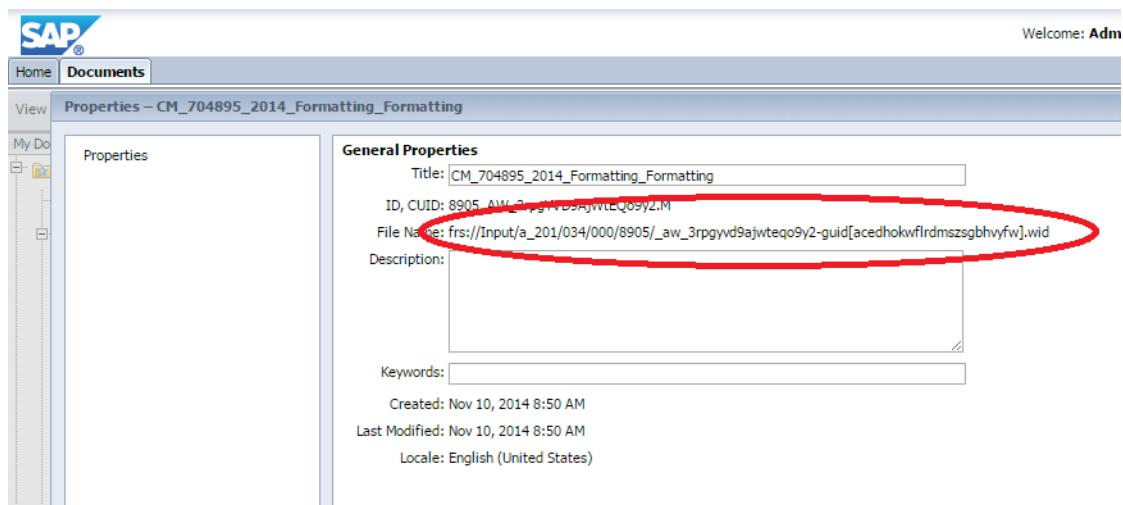


FIGURE 3.11 – Capture de l'écran de propriété d'un document WebI

## 3.6 Bilan de la 1<sup>ère</sup> période

Tout au long des mois de juillet, août et septembre j'ai implémenté de nombreux tests<sup>4</sup> pour des bugs divers, que ce soit une faute de frappe ou une fonctionnalité ne fonctionnant plus du tout. J'ai beaucoup appris de mes erreurs, surtout lorsque plusieurs jours de travail s'avéraient inutiles parce qu'une meilleure solution, évidente pour qui sait, existait.

J'ai aussi pu parfaire mes connaissances en Java ainsi que ma méthodologie lorsque je dois me former à une nouvelle technologie.

Au début de cette mission je n'avais jamais vraiment implémenter de tests à l'exception de tests unitaires. Aujourd'hui, je suis ravi de comprendre la problématique du test et quels types de tests il existe. Pourquoi et comment les implémenter et être capable de faire des tests qui sont soient facilement maintenables.

### 3.6.1 Connaissance du framework

La principale perte de temps était dû à une méconnaissance du Framework de test. Celui-ci possédant un grand nombre de méthodes aux intérêts divers et variés, d'emblée il est très difficile de pouvoir déterminer laquelle utiliser. D'autant qu'au moment où le besoin de telle ou telle méthode se faisait sentir je n'avais pas connaissance de son existence. En conséquence, je me suis vu trop souvent implémenter des méthodes déjà existantes, me faisant perdre un temps précieux.

L'expérience accumulée durant cette période m'a permis de ne plus perdre de temps à ré-inventer la roue et de me concentrer sur le code ad hoc nécessaire à un test précis et fiable.

### 3.6.2 Méthodologie

L'autre grande perte de temps venait surtout de ma méconnaissance du produit testé. Certaines fonctionnalités étant très complexes il m'arrivai de ne pas identifier exactement le problème pour finalement perdre du temps à implémenter du code inefficient.

Le meilleur exemple que je puisse citer s'est produit quand j'ai commencé à tester des bugs intégrés à des workflows complexes. Un certain nombre de manipulations et/ou de configurations était alors nécessaires pour que le bug survienne. Et c'est dans ces conditions que j'ai implémenté la quasi totalité du workflow au niveau SDK pour finalement arriver sur la zone à tester. Le test fonctionnait bien, il échouait sur les versions buggées et passait sur les versions fixées. Le problème ne vient pas du test que j'ai implémenté, car celui-ci faisait ce qu'il fallait, mais de la manière ! J'ai implémenté ce code en approximativement 3 jours. Alors que si j'avais utilisé le CMS pour générer un document à une étape seulement du bug, et que si j'avais implémenté uniquement l'appel à tester, alors j'aurais pu implémenter ce test en quelques heures seulement !

---

4. cf. annexe C page 61 pour la liste complète des tests implémentés

### 3.6.3 Travail en équipe

Le framework de test est entretenu quotidiennement par des dizaines de testeurs implémentant des tests et modifiant le framework lui-même. Le résultat de l'exécution des suites de tests est visible par testeurs, développeurs et par d'autres. J'étais donc intégré à une grande équipe, leurs travaux ayant des répercussions sur les miens, et les miens sur les leurs. Il faut donc faire attention au code que l'on « push » sur Perforce ! L'anecdote me venant à l'esprit s'est passée un vendredi soir, alors que je venais de terminer un test et que celui-ci se comportait bien. J'ai livré mon test sur perforce. L'ennui était que j'utilisais un package dans lequel je mettais des méthodes de test pour ne pas polluer mon test « final ». Je n'ai malheureusement pas pensé à revoir l'import de mes sources, mon code ne compilait pas et donc fait crashé toute la suite de test. Le mail automatique envoyé à informer tout le monde de mon erreur de manipulation (illustrée annexe F page F) !

J'ai eu aussi la chance de travailler dans une équipe maîtrisant très bien le framework et le produit. J'ai appris énormément pendant les entretiens que j'ai eu avec ces différentes personnes.

# Migration Jira/Java Correction WorkBench

## 4.1 Qu'est-ce que Jira et Java Correction WorkBench

Jira est un logiciel de traçabilité des problèmes développé par Atlassian dont l'usage est gratuit pour les organisations à but non lucratif, de charité ou les projets open-source. SAP désire migrer de système de traçabilité pour utiliser maintenant Java Correction WorkBench (JCWB ou CWB).

JCWB est un logiciel..... voir Fabien

## 4.2 Présentation du contexte

À SAP tous les codes des différents projets sont hébergés sur le gestionnaire de version Perforce (SCM : Source Code Management) et ceux-ci sont compilés plusieurs fois chaque jour grâce à Jenkins ou ASTEC (CIS : Continuous Integration Software). Chaque projet est constitué de deux choses distinctes, d'une part son code source et d'autre part les tests joués pour garantir<sup>1</sup> le bon fonctionnement du produit. Lorsqu'il y a un problème sur la build, que ce soit une erreur de compilation ou un test qui échoue, le statut de la build change pour être représentatif du problème. Dès lors que quelqu'un s'en aperçoit, il inscrit un defect dans Jira<sup>2</sup> ou dans JCWB.

---

1. La valeur de la garantie dépend directement du test coverage

2. L'utilité de Jira est bien plus large que la simple déclaration d'un test échoué, il sert à décrire n'importe quel problème quelle que soit la version, la branche ou le produit

### 4.2.1 Plugin de reporting

Pour leur permettre d'avoir un rapport visuel sur l'état des builds, ils utilisent le plugin Radiator. Ce plugin permet l'affichage, sur un seul écran divisé, des groupes de jobs<sup>3</sup>. Un groupe de jobs est un carré coloré dont la couleur représente l'état des jobs qui le compose, voir la capture d'écran figure 4.1 page 34.

Les statuts pris en compte sont les statuts Jenkins<sup>4</sup> ainsi qu'un statut supplémentaire issue du plugin Claim. Ce plugin permet à un développeur de « claimer » une erreur, c'est-à-dire que le projet comporte une information supplémentaire qui est un nom d'utilisateur et le message que celui-ci a laisser.

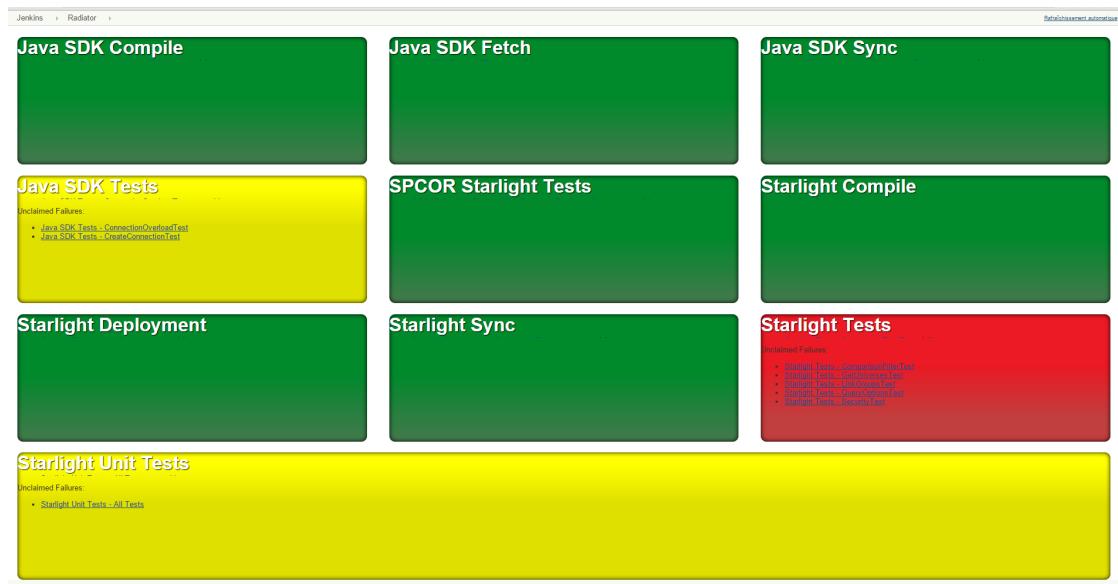


FIGURE 4.1 – Plugin Radiator utilisé actuellement

En résumé Radiator :

- permet de rassembler les jobs en un seul groupe de jobs
- où chacun des jobs a un statut<sup>5</sup>
- que le groupe de projet arbore la couleur représentative du statut jugé le plus important
- permet de prendre en compte les informations supplémentaires du plugin claim

Par exemple, si nous avons deux groupes composés chacun de trois jobs, tous différents. Supposons que, sur les 6 jobs, l'un soit en échec les autres étant en succès. Nous aurons donc une vue colorée en verte (parce que tous les projets sont en succès) et la deuxième vue apparaissant en rouge (l'un des jobs ayant échoués) ou bien en orange si l'échec est

3. Typiquement, un job correspond à un projet logiciel

4. Error, Failure, Unstable, Aborted, Not built, Success

5. statuts Jenkins

investigué (échec claim par un développeur).

La figure 4.2 page 35 illustre bien les sources d'informations du plugin. Il puise ses résultats depuis Jenkins et le plugin claim, les résultats de Jenkins puisant ses résultats en partie des résultats de tests JUnit.




FIGURE 4.2 – Plugin Radiator utilisé actuellement

### Situation actuelle

Cette solution permet de visualiser les statuts des jobs mais ne fait pas de distinction parmi les jobs échoués. Parmis ceux-ci on peut distinguer :

- les jobs échoués depuis très longtemps
- les jobs échoués avec un defect enregistré

L'inconvénient est que les tests échoués sans defect (le processus de correction n'est pas initialisé) apparaissent de la même manière que les tests échoués avec defect (le processus de correction est en cours). La solution provisoire mais permettant de ne plus polluer l'affichage avec du rouge, conciste à faire passer les jobs en échecs avec defect (ie. reconnus et enregistrés comme échecs dans Jira ou CWB) en vert.

De cette manière, seul les nouveaux échecs apparaissent en rouge. En grande partie des régressions.

### Problématique

Actuellement seuls les defects rentrés sur Jira sont pris en compte, la mécanique en place ne permet pas de récupérer ces mêmes informations de CWB.

Puisque de plus en plus de defects seront enregistrés sur CWB, et dans un soucis d'homogénéisation du process actuel, il faut mettre à jour le process actuel et permettre aux statuts d'être ajustés quelque soit l'origine du defect (Jira ou CWB).

## 4.3 Process actuel

Afin de faire passer le status d'un test d'échoué à succès, c'est le fonctionnement de JUnit lui-même qui est surchargé. La mécanique en jeu est composée :

**D'une annotation** Appliquée au test plan, elle permet au ST de renseigner l'url du defect Jira.

```
1 @Defect(url="https://sapjira.wdf.sap.corp/browse/BITBIWEBISL2-1542",
  message="expected:<WARNING> but was:<OK>")
```

Cette annotation est prise en compte, ou pas, en fonction de la valeur d'un paramètre -D (voir annexe ???? sur les paramètres -D).

**Une classe surchargeant JUnit** JiraIssueWatcher.java, elle prend en compte l'existence de l'annotation et, en fonction du defect, fait passer un test échoué en test passé.

même résultat pour acceptance et GTP ????? -» fabien

Dans l'état actuel des choses le process utilisé est illustré figure 4.3 page 36

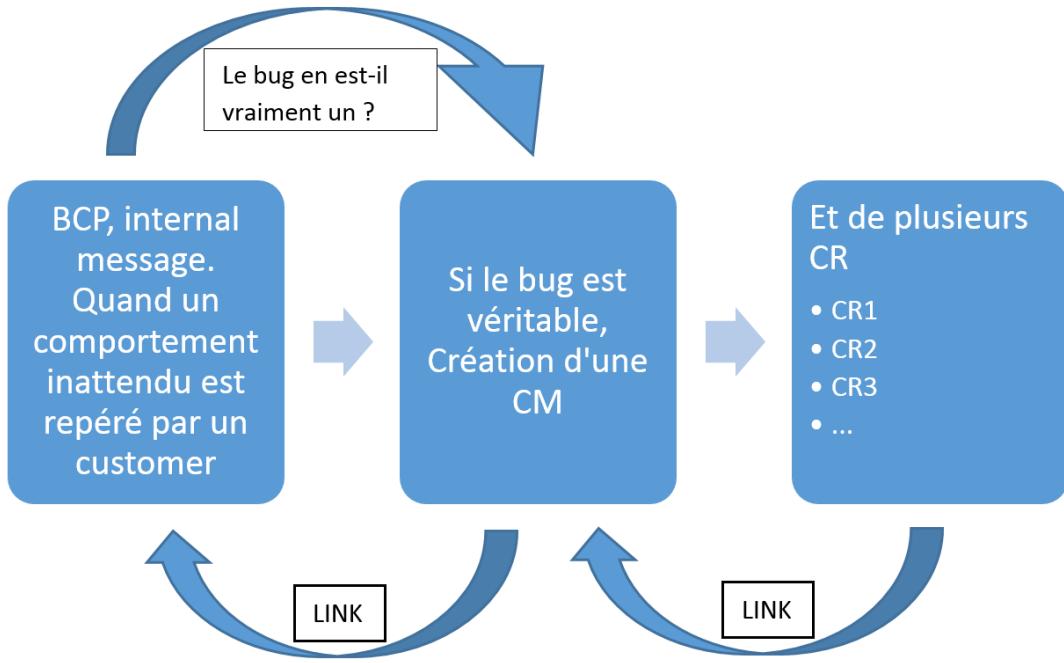


FIGURE 4.3 – Process de gestion de bug utilisé

#### En résumé

- JUnit est surchargé par la classe JiraIssueWatcher.java
- Je vais devoir utiliser le système choisi par SAP pour fournir les credentials : prod-pass-access

- Il existe une API permettant d'obtenir les informations que je désire : CWB HTTP API

## 4.4 Travail effectué

La première partie du travail s'est cantonée à des recherches et des échange de mails internes à SAP.

!!!!! Ici je décris mes différents mails avec marco et Fabien!!!!!

### 4.4.1 Fonctionnement et utilisation de prod-pass-access

## 4.5 Résultats obtenus

Maintenant la mission précédente achévée, nous pouvons récupérer les infos de status quelque soit son emplacement (Jira ou CWB) depuis test-defects.xml (cf Migration)

-> connaissances Java J'ai approfondi mes connaissances sur les annotations et la manière de les implémenter. J'ai implémenté ma première classe abstraite



# Plugin Jenkins

## 5.1 Contexte initial

Jenkins est le logiciel d'intégration continue, il utilisé à SAP dans le contexte des tests . Son rôle est d'intégrer les différents projets, tels que configuré par l'utilisateur, et met à disposition les résultats obtenus. Il permet d'avoir un retour régulier sur l'état des builds et du résultat de leurs tests.

Un plugin permettant une vision globale sur l'état des builds est déjà en place, Radiator. La figure 5.1 page 40 présente son environnement d'utilisation. Nous pouvons y voir les développeurs et les ST qui alimentent le code hébergé sur Perforce que Jenkins l'utilise dans ses diverses intégrations. Au centre, le plugin permet un retour visuel rapide des livraisons Perforce.

Ce plugin est aussi conçu pour fonctionner avec un autre plugin, le plugin Claim. Il permet à quelqu'un visitant la page d'un job en échec de le « claimer », inscrivant son identifiant ainsi qu'un message à destination de quiconque visiterai cette même page. Ceci permet de signaler que l'investigation est en cours.

Pour résumer ses caractéristiques principales, c'est un plugin qui permet :

- d'afficher un écran où chaque couleur correspond à un statut de build
- de rassembler les jobs par leurs préfixes communs
- de prendre en compte les claims

L'inconvénient est que le nombre de status existant ne permet pas la précision nécessaire pour définir l'état d'un job. Le plugin Radiator n'offre pas la malléabilité nécessaire. Voici la liste des différents états gérés par ce plugin :

**SUCCESS** Le projet compile correctement et tous les tests sont passés

**ABORTED** La compilation a été arrêtée en cours d'exécution

**FAILURE** Le code ne compile pas

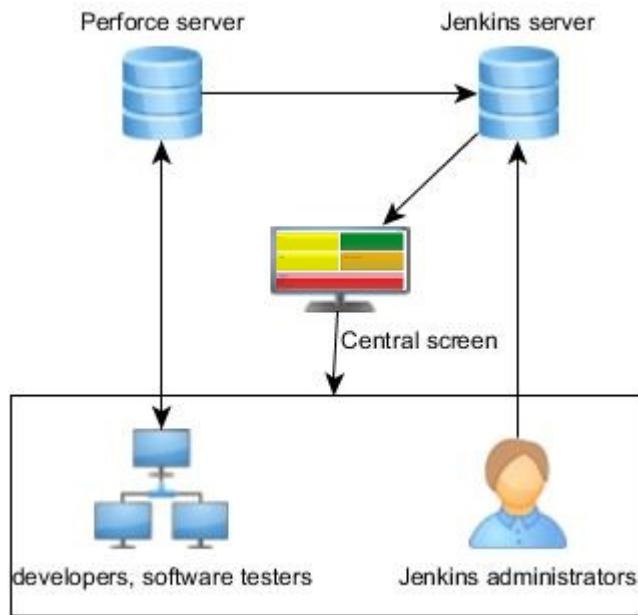


FIGURE 5.1 – L'environnement d'utilisation du plugin

## ERROR

**NOT BUILT** Le projet n'a pas été compilé

**UNSTABLE** Des tests JUnit ne sont pas passés mais le code compile

**CLAIM** Le job en échec a été claim par quelqu'un

Tel qu'il se présente le plugin ne permet pas de donner des informations autres que celles issues de Jenkins ou du plugin Claim. Il ne permet donc pas de donner de renseignements sur le defect associé à ce job. Tenir compte du defect permettra de faire ressortir les régressions et autres erreurs, séparant ainsi les échecs pris en charge de ceux qui ne le sont pas.

Suite à la mission précédente nous avons maintenant accès aux informations relatives aux defects (celle-ci sont enregistrées dans les archives des builds sur le serveur Jenkins), dans un fichier XML que nous avons nommé test-defects (exemple page 41). Par contre l'affichage n'est pas représentatif de la réalité, une partie de l'information est perdue puisqu'un test échoué avec defect apparaît en vert (succès).

## La solution proposée

Dans un 1<sup>er</sup>, et en tant qu'exercice, il faudra réaliser un plugin offrant les mêmes possibilités d'affichage des builds. C'est-à-dire rassembler les jobs par préfixe et afficher le résultat général de tous ces groupes ainsi créés sur un unique écran. Ajouté aux caractéristiques, ce plugin doit pouvoir prendre en compte les informations du plugin Claim.

Dans un second temps, il faudra pouvoir ajouter un ou plusieurs statut(s) supplémentaire(s) ainsi que de ré-ajuster leur ordre de priorité. L'ajout de ce nouveau statuts doit être générique de sorte qu'un status quelconque puisse être ajouté.

Le plugin est donc capable de receuillir des informations dans des fichiers sans savoir, au préalable, comment seront structurées ses données. Rappelons que lors de l'exécution des tests, un fichier test-defect est généré contenant la liste<sup>1</sup> des jobs avec defect (exemple page 41).

```

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
2 <testcases>
3   < testcase classname="test.sap.sl.sdk.authoring.IssueWatcherTest" name=""
4     failingTestNoDefect" status="failed"/>
5   < testcase classname="test.sap.sl.sdk.authoring.IssueWatcherTest" name=""
6     successTestNoDefect" status="passed"/>
7   < testcase actualStatus="failed" classname="test.sap.sl.sdk.authoring.
8     IssueWatcherTest" message="Error" name="failingTest3_ClassDefect" status="
9     passed">
10    < defect expectedMessage="Error" link="https://sapjira.wdf.sap.corp/browse/
11      BITBIWEBISL2-1542" status="Open" type="jira"/>
12  </ testcase>
13  < testcase actualStatus="failed" classname="test.sap.sl.sdk.authoring.
14    IssueWatcherTest" message="Error" name="failingTest2_ClassDefect" status="
15    failed">
16    < defect expectedMessage="Failing test" link="https://css.wdf.sap.corp/sap/
17      bc/bsp/spn/jcwb?crPointer=012006153200001159182015" status="In Process"
18      type="cwb"/>
19  </ testcase>
20  < testcase actualStatus="failed" classname="test.sap.sl.sdk.authoring.
21    IssueWatcherTest" message="Failing test" name="failingTest_CWB_MatchingMessage" status="passed">
22    < defect expectedMessage="Failing test" link="https://css.wdf.sap.corp/sap/
23      bc/bsp/spn/jcwb?crPointer=012006153200001159182015" status="In Process"
24      type="cwb"/>
25  </ testcase>
26  < testcase actualStatus="failed" classname="test.sap.sl.sdk.authoring.
27    IssueWatcherTest" message="Failing test" name="failingTest1_ClassDefect" status="passed">
28    < defect expectedMessage="Failing test" link="https://css.wdf.sap.corp/sap/
29      bc/bsp/spn/jcwb?crPointer=012006153200001159182015" status="In Process"
30      type="cwb"/>
31  </ testcase>
32  < testcase actualStatus="failed" classname="test.sap.sl.sdk.authoring.
33    IssueWatcherTest" message="Failing test" name="failingTest_Jira_MatchingMessage" status="passed">
34    < defect expectedMessage="Failing test" link="https://sapjira.wdf.sap.corp/
35      browse/BITBIWEBISL2-1542" status="Open" type="jira"/>
36  </ testcase>

```

---

1. Au format xml

```

< testcase actualStatus="failed" classname="test.sap.sl.sdk.authorization.
  IssueWatcherTest" message="Error" name="failingTest_CWB_NoMatchingMessage"
  status="failed">
  < defect expectedMessage="Failing test" link="https://css.wdf.sap.corp/sap/
    bc/bsp/spn/jcwb?crPointer=012006153200001159182015" status="In Process"
    type="cwb"/>
</ testcase>
23 </ testcases>

```

### 5.1.1 Organisation du travail

meeting hebdomadaire avec manager pour faire le point sur l'évolution du projet et fixer les nouveau objectifs.

Code review hebdomadaire avec Fabien

## 5.2 Étude préalable

Les 1<sup>er</sup> impératifs ont été de maîtriser le langage et les outils qui me permettrai de mener ce projet à terme. Je n'avais jamais entendu parler de Jenkins ou d'un quelconque logiciel d'intégration continue, et a forciori sur la manière de l'étendre.

Il existe un archéotype maven (cf annexe E page 69) permettant de générer le squelette d'un plugin Jenkins

J'ai donc commencé par installer Jenkins et ses plugins, tels qu'ils sont utilisés à SAP, de manière à me familiariser avec ceux-ci. Pour examiner le comportement de Jenkins j'ai créé de faux projets me permettant de simuler les différents états possibles. Ceux-ci m'ont permis d'observer les différences entre les statuts Jenkins et JUnit, certains statuts portent les mêmes noms mais ne signifient pas les mêmes choses provoquent quelques incompréhensions. La signification de ces statuts étant l'objet de ce plugin, il m'incombaï de les comprendre. Voici le détail des configurations que j'ai testé pour déterminer l'équivalence statut JUnit/statut Jenkins :

Description du projet	Status JUnit	Statut Jenkins
projet vide et sans test	NA	Success
projet vide et avec test réussi	Passed	Success
projet vide avec test qui échoue	Failure	Unstable
projet avec erreur de compilation	NA	Error

Passée cette étape d'installations et de configurations je me suis penché sur la marche à suivre pour implémenter un plugin Jenkins.

La principale difficulté que j'ai eu à développer ce plugin a été de trouver l'information, il est reconnu sur internet que la documentation de Jenkins, lorsque l'on veut l'étendre, n'est pas clair. Mais la documentation officiel<sup>2</sup> offre un bel état des lieux de ce qu'il est possible de faire, décrit les différentes technologies constituant Jenkins et offre un

---

2. <https://wiki.jenkins-ci.org/display/JENKINS/Extend+Jenkins>

tutoriel, trivial mais suffisant, pour comprendre les bases.

## 5.3 Le 1<sup>er</sup> plugin

Je me suis d'abord rendu sur la page du tutoriel officiel de Jenkins<sup>3</sup> afin d'obtenir un plugin fonctionnel avec lequel je pouvais faire mes expériences. Ensuite j'ai suivi un autre tutoriel<sup>4</sup> non-officiel mais considérablement plus riche.

### 5.3.1 Le squelette du plugin

#### Configuration

D'après toutes les documentations disponibles, le meilleur moyen de commencer le développement du plugin est d'utiliser maven<sup>5</sup> pour générer le squelette. Maven a besoin de configurations supplémentaires dans son settings.xml<sup>6</sup> pour pouvoir récupérer les sources relatives à Jenkins.

Dans « pluginGroups » il faut ajouter la ligne suivante :

```
1 <pluginGroup>org.jenkins-ci.tools</pluginGroup>
```

Et dans « profiles » il faut ajouter le profil suivant :

```
1 <profile>
  <id>jenkins</id>
  <activation>
    <activeByDefault>false</activeByDefault>
  </activation>
  <repositories>
    <repository>
      <id>repo.jenkins-ci.org</id>
      <url>http://repo.jenkins-ci.org/public/</url>
    </repository>
  </repositories>
  <pluginRepositories>
    <pluginRepository>
      <id>repo.jenkins-ci.org</id>
      <url>http://repo.jenkins-ci.org/public/</url>
    </pluginRepository>
  </pluginRepositories>
</profile>
```

---

3. <https://wiki.jenkins-ci.org/display/JENKINS/Plugin+tutorial>

4. <https://cleantestcode.wordpress.com/2013/11/03/how-to-write-a-jenkins-plugin-part-1/>

5. Maven 3 et JDK 6 ou plus récent

6. Situé dans le répertoire `~/m2`

L'attribut de la balise « activeByDefault » est à false, parce qu'on travaille avec d'autres profils sur d'autres projets. Mais il faut retenir que ce paramètre peut empêcher la génération du squelette du plugin via la commande :

```
mvn hpi:create
```

Pour exécuter cette commande ci-dessus il faut se placer dans le dossier qui recevra le projet.

### Génération du squelette

À l'exécution de cette commande il est demandé de renseigner le groupId et l'artifactId, le groupId peut être org.jenkins-ci.plugins et l'artifactId est le nom du plugin. Cette commande crée l'arborescence du projet ainsi que les fichiers de base.

À la génération du squelette du plugin nous obtenons un plugin qui compile dont l'architecture est présentée figure 5.2 page 44. Certaines choses importantes sont à notées, le pom.xml<sup>7</sup> est généré à la base du projet dans lequel nous trouvons des informations telles que le parent de ce projet, les dépendances, l'auteur, la licence et la description.

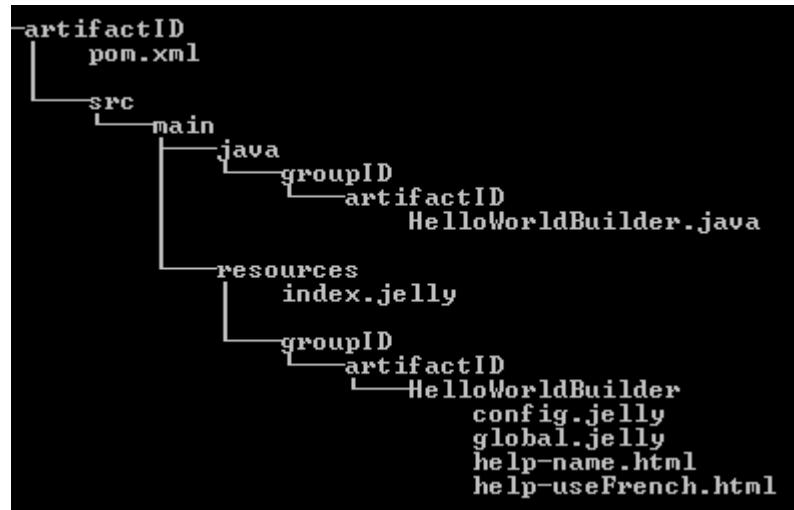


FIGURE 5.2 – Architecture d'un plugin Jenkins généré par maven

!!!!!! ok, maintenant on sait faire un plugin hello world

Plusieurs autres fichiers sont générés :

---

<sup>7</sup>. Project Object Model

Nom du fichier	Description
index.jelly	Description utilisée à la création d'une nouvelle instance du plugin
config.jelly	Correspond à la page d'une instance du plugin
global.jelly	Correspond à la page de configuration générale du plugin
HelloWorldBuilder.java	Implémentation d'exemple du plugin
help-name.html	Fichier d'aide à la configuration lorsque clic sur le symbole d'aide
help-useFrench.html	Fichier d'aide à la configuration lorsque clic sur le symbole d'aide

!!! Tous les fichiers index.jelly config.jelly global.jelly

configure-entries.jelly main.jelly properties help

!!!Les points d'extensions

## Déploiement du squelette du plugin

Plusieurs solutions s'offre à nous pour déployer le plugin dans son environnement d'utilisation

### Installation « à la main »

En ligne de commande et depuis la racine du projet<sup>8</sup>, il faut exécuter la commande suivante :

```
1 mvn clean install -Pjenkins
```

Celle-ci va télécharger les sources nécessaires, les compiler, exécuter les tests et, si tout se passe bien, générer le fichier .hpi dans le dossier target.

Ceci fait, il faut se rendre dans Jenkins (par exemple `http://localhost:8080/` ou autre. En fonction de la configuration), s'identifier et aller dans les paramètres avancés de gestion de plugins. Ici il faut renseigner le chemin d'accès vers le .hpi et terminer.

### Commande du plugin Jenkins de maven

En ligne de commande et depuis la racine du projet, il faut exécuter la commande suivante :

```
1 mvn hpi:run -Djetty.port=8090 -Pjenkins
```

Cette commande va déployer une instances de Jenkins propre à maven, ce qui nous permet d'exécuter le plugin ainsi que de le debugger. On peut très bien omettre de préciser le port utilisé si celui par défaut<sup>9</sup> est disponible, mais il vaut mieux éviter. Une fois que le déploiement est terminé maven signale que « Jenkins is fully up and running » nous pouvons aller voir Jenkins à l'url `http://localhost:8080/jenkins` qui devrait ressembler à la figure 5.3 page 46.

---

8. à l'emplacement du POM.xml

9. port 8080

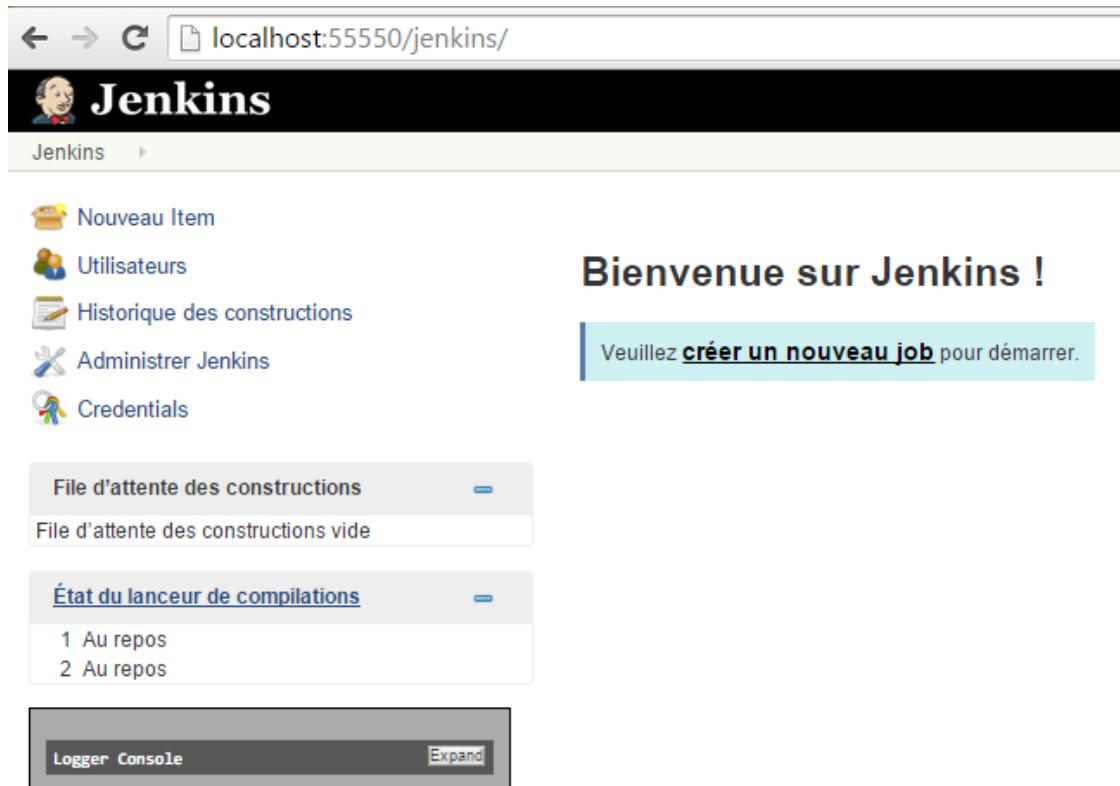


FIGURE 5.3 – Jenkins à l'exécution de la commande maven qui l'encapsule

### Essaie du squelette du plugin

Jenkins se redémarre et voilà notre plugin intégré à celui-ci. Nous pouvons aller voir l'écran de configuration générale vérifier que le fichier global.jelly a bien été ajouté, on coche la case. Maintenant configurons un projet au hasard et ajoutons une étape pré build, nous aperçevons un item s'appelant « say hello world », essayons et remplissons le champ de texte. Compilons le projet et regardons la sortie console, au début nous voyons affiché notre texte.

Nous avons donc un plugin qui permet de dire quelque chose en début ou fin de build.

## 5.4 Implémentation de la base du nouveau plugin

Nous avons donc un plugin qui étend le comportement lors des builds que Jenkins exécute, ceci grâce au point d'extension Builder.

Jenkins possède beaucoup de points d'extensions et à cette étape il faut déterminer lequel, ainsi que quelle classe étendre ! Dans le cas où aucun point d'extension ne correspond, il est très facile d'en créer un en suivant la documentation. Autrement, nous pouvons nous

inspirer du plugin Radiator est regarder quelle classe il étend.

En parcourant la liste des points d'extensions disponibles nous pouvons trouver *View*, dont l'une de ses implémentations est *ListView* ; sa description étant « Displays Jobs in a flat list view ». Notre objectif étant d'afficher les Jobs, cette solution semble correspondre. De plus, en observant la javadoc on peut trouver la méthode nous donnant accès aux projets associés à la vue (figure 5.4 page 47).




FIGURE 5.4 – Extrait de la javadoc de la classe ListView

#### 5.4.1 Import du code dans l'IDE

J'ai expérimenté deux IDE pour développer le plugin : Eclipse puis NetBeans. En utilisant Eclipse j'ai rencontré beaucoup de problèmes liés aux configurations maven et d'Eclipse, de telle sorte qu'à un certain moment je me trouvais obligé de compiler le code via Jenkins, de récupérer le .hpi en local pour l'intégrer ensuite à Jenkins ! Le cycle de développement était le suivant :

1. Implémentation du code sous Eclipse
2. Compilation du code grâce à maven (ou Jenkins !) et génération du fichier .hpi
3. Désinstallation du plugin de Jenkins + redémarrage
4. Installation du nouveau plugin sur Jenkins + redémarrage
5. Test du plugin

L'utilisation de Netbeans (et de son plugin Jenkins) évite de passer par toutes ses étapes car il suffit de cliquer sur run pour exécuter le plugin et sur debug pour le debugger. Cela facilite l'implémentation du code et, surtout, permet de se focaliser sur les problèmes liés au plugin plutôt qu'à ceux liés aux outils de développement.

#### 5.4.2 Implémentation de la base

Avant de pouvoir vraiment travailler à l'implémentation des fonctionnalités du logiciel il faut encore savoir où écrire le code et comment nommer ses fichiers. Une fois que Jenkins à localiser l'annotation précisant qu'il s'agit d'un plugin, il utilise une convention de nommage pour accéder aux différents fichiers d'aide ou de configuration. Pour savoir comment doit se nommer mon fichier de configuration je vais chercher où, dans jenkins-core, se trouve les fichiers de configuration de Listview. Ce qui me m'offrira la possibilité d'implémenter ma propre configuration. L'arborescence de ce fichier est illustrée figure 5.4 page 47. Il convient maintenant de copier ce fichier et de le coller dans le répertoire *ressources* de notre projet.

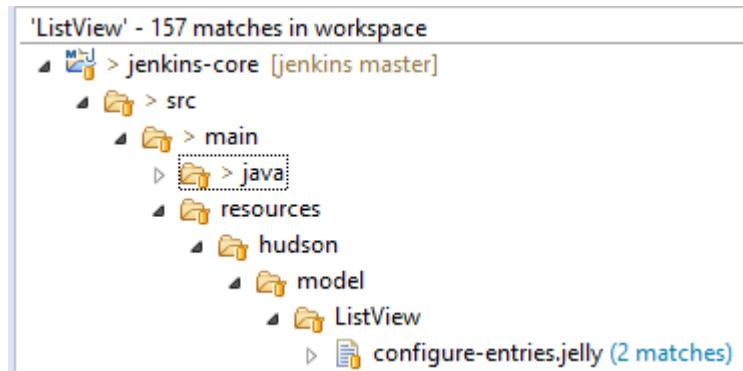


FIGURE 5.5 – Chemin d'accès au fichier de configuration par défaut

Maintenant que l'on peut personnaliser la configuration du plugin, il faut pouvoir faire de même avec l'affichage de la vue. Nous allons donc créer un nouveau fichier *main.xml* qui contiendra le code de l'interface graphique du plugin.

Après quelques tests rapides on s'aperçoit que beaucoup de code, css ou JavaScript, est exécuté lorsque l'on accède à la page. Il faut donc réinitialiser pour travailler dans de bonnes conditions. Premièrement, on supprime l'affichage du header, footer et side-panel de Jenkins (cf figure 5.6 page 48) et deuxièmement on supprime l'affichage du side-panel, après chargement de la page (cf figure 5.7 page 49).

```
<style type="text/css">
    #header{
        display:none;
    }
    #side-panel{
        display:none;
    }
    #view-message{
        display:none;
    }
</style>
```

FIGURE 5.6 – Initialisation des css avant chargement


```
$("side-panel").removeClass("col-sm-9");
$("side-panel").removeClass("col-md-7");
$("side-panel").removeClass("col-lg-6");
$("side-panel").removeClass("col-xlg-4");
```

FIGURE 5.7 – Initialisation des css après chargement

## 5.5 Travail réalisé

### 5.5.1 Caractéristiques du logiciel

changer couleur background et police regroupe par prefixe priorise les status va chercher info dans archive ....

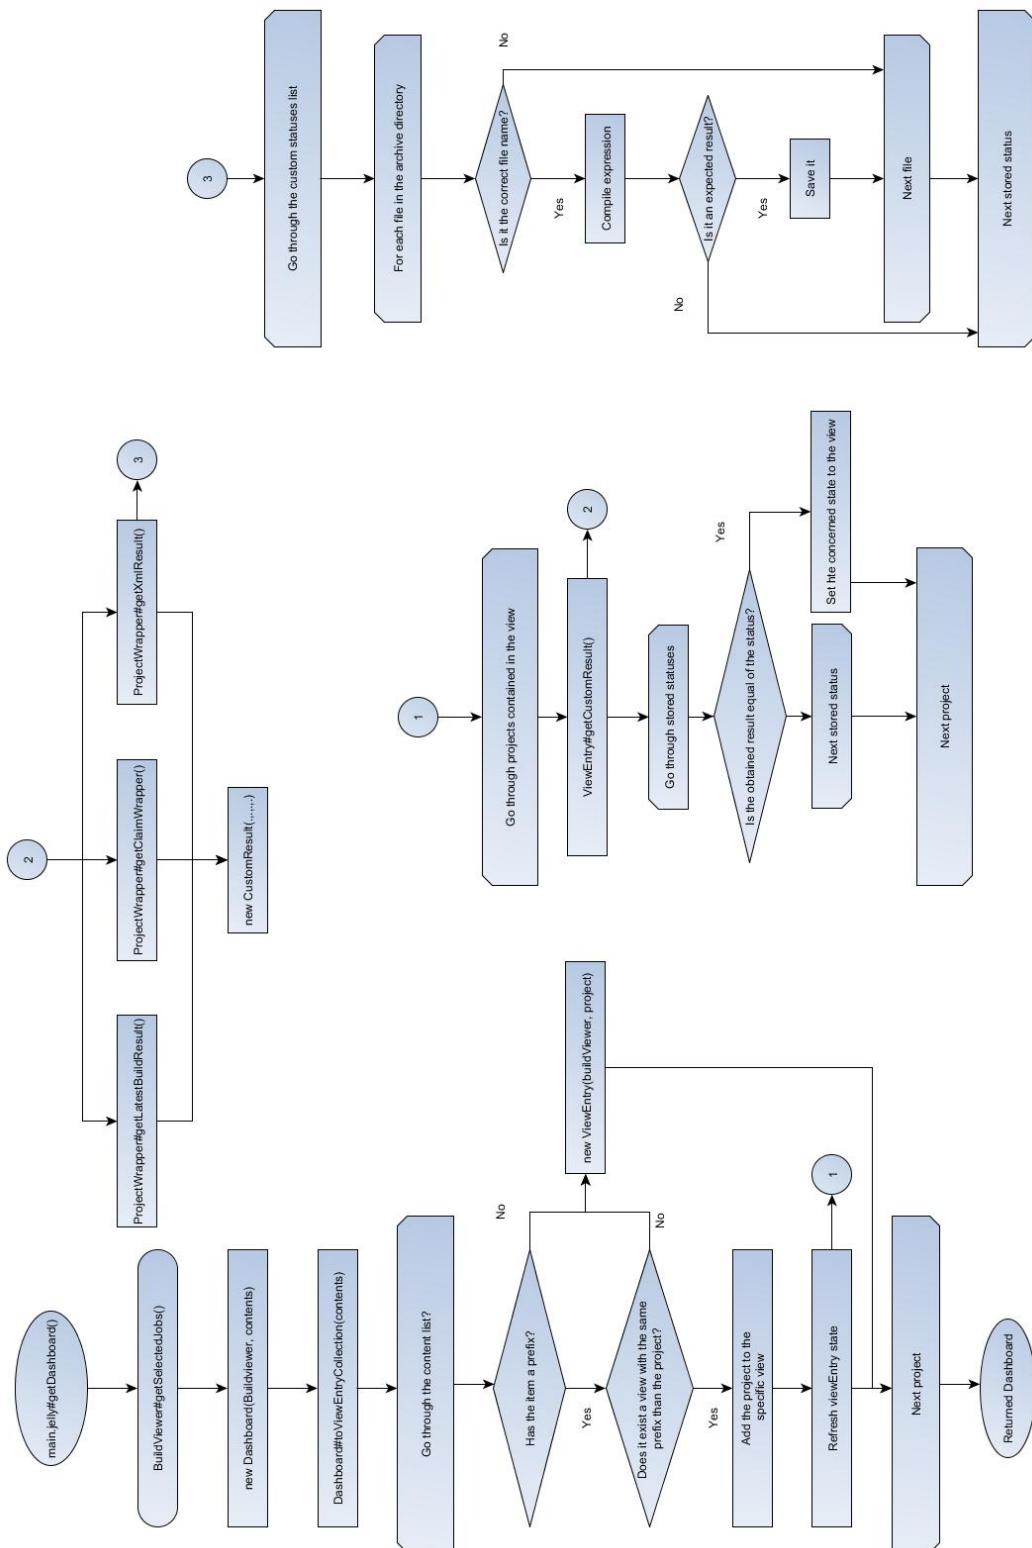

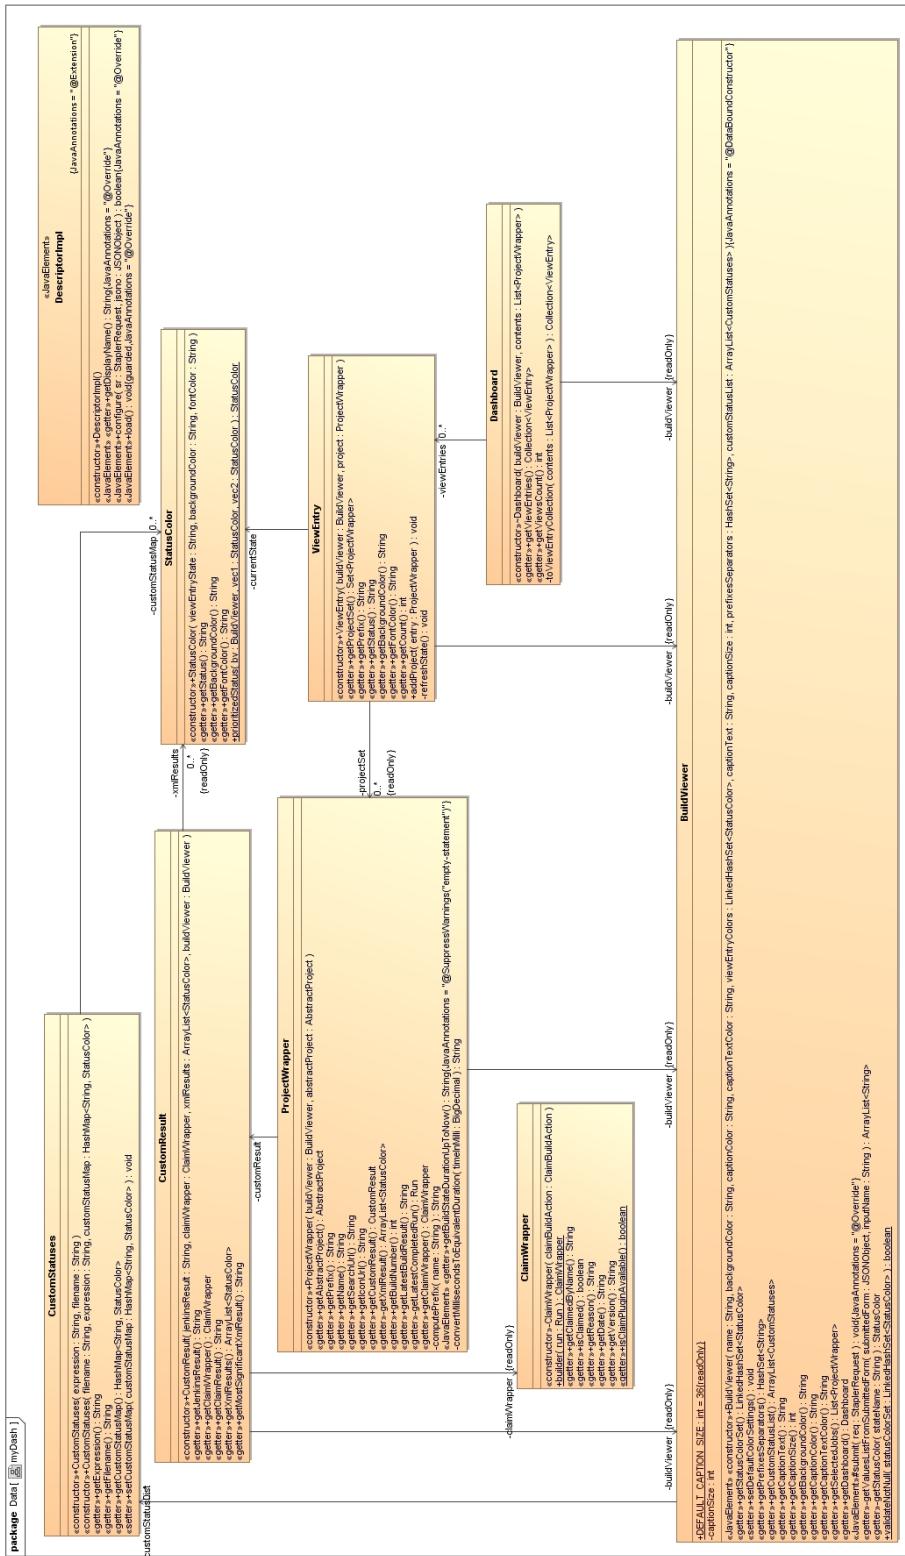


FIGURE 5.9 – Diagramme de classe du plugin réalisé



# Conclusion

Mon contrat professionnel à SAP fût une expérience remarquable tant par la valeur de l'équipe que j'ai intégré que par les missions que je me suis vu effectuer.

M'a permis de découvrir l'environnement complexe d'une multinationale et les outils mis à disposition des employés pour permettre une bonne communication au sein de l'entreprise. J'ai pu me rendre compte de l'ampleur d'un projet comme WebI ainsi que toutes les ressources impliquées dans la conduite de celui-ci.

Les apports de ma mission pour l'entreprise ? L'avenir du projet dans l'entreprise. Un prolongement éventuel ? Une proposition refusée

## Conclusion

## Les niveaux de test

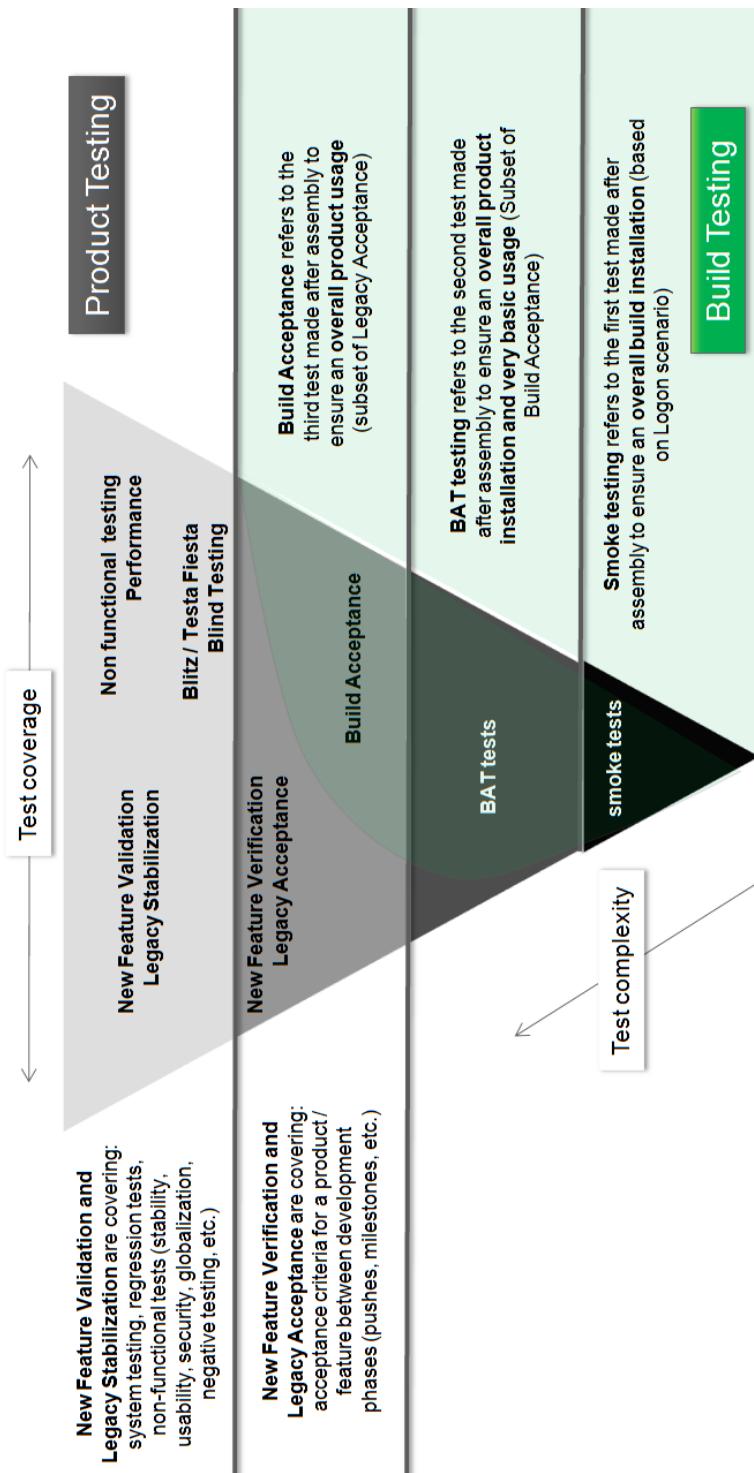


FIGURE A.1 – Les différents niveaux de test



Annexe **B**

## Résultats quotidiens des tests

From: JUnit@pgdev.sap.corp  
 Sent: lundi 17 aout 2015 18:20  
 To: DOLIMONT, Christophe; TAQUET, Pierre; COULIBALY, Nana  
 Subject: JUnit 99.29% Build='aurora\_dev\_webi\_dsl\_331 Test='rebean\_wi.customers.TestSuite\_Customers Computer= 10.208.43.203

TEST = rebean\_wi.customers.TestSuite\_Customers  
 SUITE = Aurora42  
 SERVERNAME = localhost:6400  
 OS name = Windows  
 OS archi = amd64  
 PHASE = D2P win64\_x64  
 BUILDNAME = 14.2.0.331.businessobjects64\_aurora\_dev\_webi\_dsl  
 VAPP NAME = ASTEC\_AURORA42\_DEV\_WIN\_f0c68b77-2f74-475a-843e-35896aadfec4

## Unit Test Results

Designed for use with [JUnit](#) and [Ant](#).

### Summary

Tests	Failures	Errors	Success rate	Time
140	1	0	99.29%	1 h 31 min 50 s

Note: *failures* are anticipated and checked for with assertions while *errors* are unanticipated.

### Packages

Note: package statistics are not computed recursively, they only sum up all of its testsuites numbers.

Name	Tests	Errors	Failures	Time	Time Stamp	Host
<a href="#">rebean_wi.customers</a>	140	0	1	1 h 31 min 50 s	2015-08-17T14:47:39	server41

### Package rebean\_wi.customers

Name	Tests	Errors	Failures	Time	Time Stamp	Host
<a href="#">TestSuite_Customers</a>	140	0	1	1 h 31 min 50 s	2015-08-17T14:47:39	server41

### TestCase TestSuite\_Customers

Name	Status	Type	Time
rebean_wi.reporting_rendering.validation.Init_TC_ibl_init_PrepForITBI	Success		17 s
rebean_wi.customers.ADP_GSI_France.ID_225480.ID_225480.TestCase_1_CM_1261231_2014_CellHeightUpdate	Success		30 s
rebean_wi.customers.Aerospatiale_Matra_Airbus.ID_187739.CM_627746_2014_CM_627746_2014_Compilation	Success		3 s
rebean_wi.customers.Aerospatiale_Matra_Airbus.ID_187739.CM_731851_2014_QuerySummary	Success		2 s
rebean_wi.customers.Amdocs_Development_LTD.ID_871420.CM_654663_2014_Uncavailable	Success		2 s
rebean_wi.customers.American_Management_Systems.ID_977175.ID_977175_TestCase_1_CSSID_0020079747_0000035772_2014	Success		3 s
rebean_wi.customers.American_Management_Systems.ID_977175.ID_977175_TestCase_2_CM_1330059_2014_PDF_Truncated	Success		3 min 50 s
rebean_wi.customers.AnnTaylor_Inc.ID_570535.ADAPTO1716536_Break_FormatText	Success		3 s
rebean_wi.customers.AOK_Baden_Wurtemberg.ID_101715.CM_254828_2015_CM_254828_2015_SplitColumnsPageMode	Success		
rebean_wi.customers.Apple.ID_30934.ADAPTO1717053_Multivalue_CrossTable	Success		3 s
rebean_wi.customers.Apple.ID_30934.CM_661468_2014_CM_661468_2014_Subtotals	Success		3 s
rebean_wi.customers.Apple.ID_30934.CM_48299_2015_CM_48299_2015_RelativePositionMismatch	Success		5 s
rebean_wi.customers.Aquitanis_Opac_De_La_Communaute.ID_944713.CM_1240269_2014_TP	Success		11 s
rebean_wi.customers.ARZ_Algemeines_Rechenzentrum.ID_28259.ID_28259_TestCase_1_CM_1314984_2014_Export_BIG_Excel	Success		10 min 17 s
rebean_wi.customers.Asahi_Glass_Co.ID_145381.CM_145299_2014_BreakError	Success		2 s
rebean_wi.customers.Atlas_Copco_Business_Services.ID_642864.ADAPTO1718277_Input_Controls_Lost	Success		26 s
rebean_wi.customers.Audi_AG.ID_12520.ADAPTO1699626_PDF_Truncated	Success		6 s
rebean_wi.customers.Audi_AG.ID_12520.ADAPTO1706987_ChartLegacyDefaultSettings	Success		4 s
rebean_wi.customers.Audi_AG.ID_12520.AUDI_1386567_2014_InputControlsUpgrade	Success		3 s
rebean_wi.customers.Australian_Health_And_Nutrition.ID_336882.CM_1562604_2014	Success		2 s
rebean_wi.customers.Axa_Group_Solutions.ID_890374.CM_3413_2015_TP	Success		4 s
rebean_wi.customers.Bank_for_International_Settlements.ID_25735.CM_1511454_2014_TP	Success		3 s
rebean_wi.customers.Bank_Julius_Bar.ID_133577.CM_1542477_2014_CM_1542477_2014_AutoHTML	Success		2 s
rebean_wi.customers.Bank_of_America.ID_1166346.CM_704895_2014.Formatting	Success		3 s
rebean_wi.customers.Cenovus_Energy_Inc.ID_1145846.CM_883660_2014_Config	Success		
rebean_wi.customers.Cenovus_Energy_Inc.ID_1145846.CM_883660_2014_Tomcat	Success		5 s
rebean_wi.customers.Cenovus_Energy_Inc.ID_1145846.CM_883660_2014_Config	Success		
rebean_wi.customers.Cenovus_Energy_Inc.ID_1145846.CM_883660_2014_Tomcat	Success		5 s
rebean_wi.customers.ComcoPhillips_Company.ID_161451.CM_110784_2015_TP	Success		2 s
rebean_wi.customers.Elogen_IDEC_Inc.ID_302254.CM_677911_2014_TP	Success		3 s
rebean_wi.customers.Bouygues_Construction.ID_518883.CM_748730_2014_TP	Success		2 s
rebean_wi.customers.Bouygues_Construction.ID_518883.CM_124508_2015_WrongBreakFooterValues	Success		2 s
rebean_wi.customers.British_American_Tobacco.ID_143839.CM_1432086_2014_CM_1432086_2014_MissingValues	Success		1 min 36 s
rebean_wi.customers.Cactus_SA.ID_185193.CM_24874_2015_CM_24874_2015_NavigationError	Success		4 s
rebean_wi.customers.Cedar_Sinal_Medical_Center.ID_977698.CM_237748_2015	Success		3 s

CM_237748_2015		
rebean_wi.customers.Cedar_Sinai_Medical_Center.ID_977698.CM_237748_2015_SumDetail CM_237748_2015_SumDetail	Success	2 s
rebean_wi.customers.Cheil_Industries_Inc.ID_270236.ADAPTO1713694_Start_On_New_Page ADAPTO1713694	Success	2 s
rebean_wi.customers.China_Minmetals_Corporation.ID_741504.CM_1465244_2014_RowMerge CM_1465244_2014_RowMergeExcel	Success	5 s
rebean_wi.customers.China_Shenhua_Energy.ID_918444.CM_688973_2014 CM_688973_2014_EmptyValue	Success	2 s
rebean_wi.customers.ClaI_Insurance_Enterprise.ID_655943.CM_135703_2015_TP CM_135703_2015_GroupingIssue	Success	3 s
rebean_wi.customers.Coca_Cola_Refresments.ID_1190161.ADAPTO1699318_Unable_To_Drill ADAPTO1699318_Unable_To_Drill_Test	Success	3 s
rebean_wi.customers.COMPAREX_Sweden_AB.ID_941001.CM_ActionCannotPerformed CM_1451542_2014_actionCannotPerformedTP	Success	1 min 2 s
rebean_wi.customers.ConAgra_Foods.ID_35284.CM_1408506_2014_RefreshError CM_1408506_2014_RefreshErrors	Success	16 s
rebean_wi.customers.Consumers_Energy_Company.ID_281086.CM_1408686_2014 CM_1408686_2014_ErrorAtOpening	Success	2 s
rebean_wi.customers.Consumers_Energy_Company.ID_281086.CM_1416174_2014 CM_1416174_2014_IsNotNullFilterNotWorking	Success	7 s
rebean_wi.customers.Dell_USA.ID_34093.CM_806638_2014 CM_806638_2014_ExcelIssue	Success	22 s
rebean_wi.customers.Dell_USA.ID_34093.CM_1543759_2014_TP CM_1543759_2014_SimpleFilterIssue	Success	2 s
rebean_wi.customers.EDF_Energy_PlC.ID_918198.CM_1562701_2014 CM_1562701_2014_MissingData	Success	2 s
rebean_wi.customers.Elia_System_Operator_SA.ID_658125.CM_760518_2014_TP CM_760518_2014_HideWhenTrue	Success	2 s
rebean_wi.customers.Entreposte_Servicios.ID_977918.CM_170068_2015 CM_170068_2015_XL_Issue	Failure  Content is not allowed in prolog. :: ERROR_USER Content is not allowed in prolog. :: ERROR_USER Content is not allowed in prolog. :: ERROR_USER junit.framework.AssertionFailedError: Content is not allowed in prolog. :: ERROR_USER Content is not allowed in prolog. :: ERROR_USER at extensions.toolbox.RebeanTestPlanDefinition.launchTC (RebeanTestPlanDefinition.java:486) at rebean_wi.customers.Entreposte_Servicios.ID_977918.CM_170068_2015.CM_170068_2015_XL_Issue (CM_170068_2015.java:33)	7 s
rebean_wi.customers.Ericsson_AB.ID_964290.CM_826799_2014 CM_826799_2014_chartIssue	Success	14 s
rebean_wi.customers.Ericsson_AB.ID_964290.CM_1516506_2014 CM_1516506_2014_DivZeroChart	Success	4 s
rebean_wi.customers.Ethias_SA.ID_12761082014.Ethias_12761082014_mergeBreakHeader CM_1276108_2014_MergeBreakHeader	Success	7 s
rebean_wi.customers.EV_Hoffmann_La_Roche_AG.ID_841951_2014_UNIXTimeStamp CM_841951_2014_UNIXTimeStamp	Success	6 s
rebean_wi.customers.F_Hoffmann_La_Roche_AG.ID_33950.CM_650796_2014_TP CM_650796_2014_SectionIssue	Success	2 s
rebean_wi.customers.F_Hoffmann_La_Roche_AG.ID_33950.CM_755589_2014_DeleteSectionIssue CM_755589_2014_DeleteSectionIssue	Success	3 s
rebean_wi.customers.Florida_Hospital.ID_950313.CM_6119_2015 CM_6119_2015ForEachIssue	Success	3 s
rebean_wi.customers.Geopost.ID_15745047.CM_948096_2014_TP CM_948096_2014_RankingSort	Success	2 s
rebean_wi.customers.Guggenheim_Services.ID_992099.CM_171876_2015 CM_171876_2015_HideEmptyIssue	Success	8 s
rebean_wi.customers.Harley_Davidson.ID_350766.CM_217305_2015 CM_217305_2015_MigrationIssue_1	Success	5 min 24 s
rebean_wi.customers.Harley_Davidson.ID_350766.CM_217305_2015 CM_217305_2015_MigrationIssue_2	Success	5 min 23 s
rebean_wi.customers.Harley_Davidson.ID_350766.CM_217305_2015 CM_217305_2015_MigrationIssue_3	Success	3 min 33 s
rebean_wi.customers.HealthShare_NSW.ID_1003817.CM_840064_2014 CM_840064_2014_formulasChange	Success	6 s
rebean_wi.customers.Heineken_Espana_SA.ID_963339.CM_55492_2015 CM_55492_2015_TP	Success	4 min 45 s
rebean_wi.customers.Hermes_Europe.ID_783993.CM_17582_2015 CM_17582_2015_PageIssue	Success	4 s
rebean_wi.customers.Hewlett_Packard_Company.ID_30698.CM_749697_2014_TP CM_749697_2014_ChartIssue	Success	2 s
rebean_wi.customers.HSBCHoldings_PLC.ID_991368.CM_1463644_2014 CM_1463644_2014_DoubleBorderPDF	Success	4 s
rebean_wi.customers.Huawei_Technologies_Co.ID_278504.CM_793805_2014_TP CM_793805_2014_colorGraph	Success	4 s
rebean_wi.customers.iCreate_Software_India.ID_1349999.CM_102064_2015_TP CM_102064_2015_PDF_Border	Success	3 s
rebean_wi.customers.intelligence_Business.ID_401022.CM_922767_2014 CM_922767_2014_Multivalue	Success	2 s
rebean_wi.customers.IR_East_Retail_Net_Co.ID_1065878.CM_645657_2014 CM_645657_2014_Runningsum_Sort_Incorrect_result	Success	3 s
rebean_wi.customers.Kimco_Realty_Corporation.ID_977252.CM_1502025_2014 CM_1502025_2014_PerfIssue	Success	31 s
rebean_wi.customers.Kinki_Nippon_Railway.ID_182953.CM_828407_2014 CM_828407_2014_WebICrash	Success	4 s
rebean_wi.customers.Kubota.ID_182457.ADAPTO1720106_Extra_Column_DragnDrop_VT ADAPTO1720106	Success	4 s
rebean_wi.customers.Legg_Mason_And_Co.ID_955089.CM_830966_2014 CM_830966_2014_RanBy	Success	2 s
rebean_wi.customers.Loro_Piana.ID_399446.CM_9107_2015 CM_9107_2015_FUF_Issue	Success	4 s
rebean_wi.customers.M_video_Management.ID_513617.CM_1511108_2014 CM_1511108_2014_DelegatedMeasure	Success	2 s
rebean_wi.customers.Medtronic_Inc.ID_900088.CM_659376_2014 CM_659376_2014_BetweenMisspelled	Success	4 s
rebean_wi.customers.Meiji_Seika_Pharma.ID_128967.CM_117778_2015 CM_117778_2015_incorrectCalculation	Success	3 s
rebean_wi.customers.Mitsubishi_Chemical_Corporation.unknown.ADAPTO1719759_Format_Blank_Column ADAPTO1719759	Success	3 s
rebean_wi.customers.Mitsubishi_Corp.ID_36135.ADAPTO1699287_Tab_Character ADAPTO1699287	Success	4 s
rebean_wi.customers.Mitsubishi_Corp.ID_36135.ADAPTO1709014_spacing ADAPTO1709014_Spacing	Success	4 s
rebean_wi.customers.Mitsubishi_Corp.ID_36135.CM_1357747_2014_Sum_if_Issue CM_1357747_2014_Sum_if_Issue	Success	3 s
rebean_wi.customers.Nestle_Globe_BTG.ID_501821.CM_156620_2015_Schedule_Issue_TDC_UNX	Success	20 s
rebean_wi.customers.Nippon_Access_Inc.ID_362267.ID_362267_TestCase_1 CM_1384704_2014_BadSyncro	Success	5 s
rebean_wi.customers.Nomura_Research_Institute.unknown.ADAPTO1711625_Text_Garbled	Success	3 s

ADAPTO1711625		
rebean_wi.customers.Novartis_Vaccines_And_Diagnostics.ID_184701.CM_787792_2014_TP_CM_787792_2014_XLSX_Report	Success	2 s
rebean_wi.customers.Novartis_Vaccines_And_Diagnostics.ID_184701.CM_793170_2014_TP_CM_793170_2014_Hyperlinks	Success	5 min 41 s
rebean_wi.customers.Ntt_Docomo.ID_997488.CM_138459_2015_TP_Init_CM_138459_2015_Init_1	Success	
rebean_wi.customers.Ntt_Docomo.ID_997488.CM_138459_2015_TP_CM_138459_2015_Drill_Snapshot	Success	2 s
rebean_wi.customers.Ntt_Docomo.ID_997488.CM_138459_2015_Tp_Reset_CM_138459_2015_3_Reset	Success	
rebean_wi.customers.Odyssey_America_Reinsurance_Co.ID_945278.ID_945278_TestCase_1_CM_1446291_2014_UnableToHandle	Success	2 s
rebean_wi.customers.PepsiCo_Inc.ID_692630.ID_692630_TestCase_1_CM_1326726_2014_MissingColumns_Doc1	Success	1 min 16 s
rebean_wi.customers.PepsiCo_Inc.ID_692630.ID_692630_TestCase_1_CM_1326726_2014_MissingColumns_Doc2	Success	5 s
rebean_wi.customers.PepsiCo_Inc.ID_692630.ID_692630_TestCase_1_CM_1326726_2014_MissingColumns_Doc3	Success	1 min 21 s
rebean_wi.customers.PepsiCo_Inc.ID_692630.ID_692630_TestCase_1_CM_1326726_2014_MissingColumns_Doc4	Success	5 s
rebean_wi.customers.PepsiCo_Inc.ID_809237.ID_809237_TestCase_1_CM_1431229_2014_Missingvalues	Success	5 s
rebean_wi.customers.Pltze_Inc.ID_933432.CM_644030_2014_TestCase_1_CM_644030_2014_RunningSum	Success	5 s
rebean_wi.customers.Pltzer_Inc.ID_933432.CM_835743_2014_TestCase_1_CM_835743_2014_CalcIssue	Success	6 s
rebean_wi.customers.Pfizer_Inc.ID_933432.CM_1504791_2014_CM_1504791_2014_XLSX_Header	Success	7 s
rebean_wi.customers.Promega_Corporation.ID_824970.ID_824970_TestCase_1_CSSID_0020079747_0001161381_2013_DrillUpdateSet	Success	5 s
rebean_wi.customers.Qatar_Airways.ID_964262.CM_1445386_2014_TP_CM_1445386_2014_noConsistentData	Success	3 s
rebean_wi.customers.Ransa_Comercial_SA.ID_881393.CM_216746_2015_CM_216746_2015	Success	10 s
rebean_wi.customers.Ransa_Comercial_SA.ID_881393.CM_216746_2015_HierarchicalNavigation_CM_216746_2015_HierarchicalNavigation	Success	2 s
rebean_wi.customers.Robert_Bosch_GmbH.ID_10010.CM_710039_2014_CM_710039_2014_ExcelExportCrash	Success	6 s
rebean_wi.customers.Roberio_Cavalli.ID_969639.CM_1539874_2014_CM_1539874_2014_NoReport	Success	3 s
rebean_wi.customers.Ruokakesko_Oy.ID_512535.ID_512535_TestCase_1_CSSID_0120025231_0000476351_2014_ExportCSV	Success	2 s
rebean_wi.customers.Shell.ID_22183.ADAPTO1714504	Success	2 s
rebean_wi.customers.Shell.ID_22136.ADAPTO1676242_Duplicated_Rows_Merged_Dim	Success	3 s
rebean_wi.customers.Shell.ID_949782.CM_836429_2014_TP_CM_836429_2014_AggregationIssue	Success	2 s
rebean_wi.customers.Shell.ID_22183.CM_922967_2014_CM_922967_2014_ToRefresh	Success	3 s
rebean_wi.customers.Smith_Nephew_North_America.ID_192290.CM_204685_2015_CM_204685_2015	Success	2 s
rebean_wi.customers.Sopresse.ID_458545.CM_693446_2014_TP_CM_693446_2014_incorrectSum	Success	3 s
rebean_wi.customers.Sony_Pictures_Entertainment.ID_185212.CM_858676_2014_CM_858676_2014_XLSX_SectionIssue	Success	5 s
rebean_wi.customers.Sony_Pictures_Entertainment.ID_185212.CM_1503492_2014_RankIssue	Success	5 s
rebean_wi.customers.Sony_Pictures_Entertainment.ID_185212.CM_79465_2015_CM_79465_2015_Record_Mismatch	Success	18 min 19 s
rebean_wi.customers.Southern_Wine_Spirits_Of_America.ID_492420.ID_492420_TestCase_1_CSSID_0120025231_0001134551_2013	Success	4 min 29 s
rebean_wi.customers.SUISAG_AG_fur_Dienstleistungen.ID_1009623.CM_747939_2014_TP_CM_747939_2014_ExportFormat	Success	2 s
rebean_wi.customers.Tata_Consultancy_Services_Ltd.ID_31117.CM_1509927_2014_OutlineIssue	Success	4 s
rebean_wi.customers.Techtrans_AG.ID_834183.ID_834183_TestCase_1_CM_1368118_2014_ErrorColumns	Success	3 s
rebean_wi.customers.Techtrans_CM_761697_2014_LeaderIssue	Success	2 s
rebean_wi.customers.Texas_Instruments_Incorporated.ID_37915.CM_707176_2014_CM_707176_2014_RsError_TC	Success	2 s
rebean_wi.customers.Texas_Instruments_Incorporated.ID_37915.CM_707176_2014_CM_707176_2014_RSError_TC2	Success	3 s
rebean_wi.customers.Texas_Instruments_Incorporated.ID_37915.CM_799629_2014_CM_799629_2014_ExcelImageName	Success	6 s
rebean_wi.customers.The_Bank_of_Tokyo.ID_347072.CM_1156790_2014_InitTC_CM_1156790_2014_Init	Success	14 s
rebean_wi.customers.The_Bank_of_Tokyo.ID_347072.ID_347072_TestCase_1_CM_1156790_2014_MaxCharacterStreamSize	Success	26 s
rebean_wi.reporting_rendering.validation.Init_TC_jibi	Success	13 s
rebean_wi.customers.The_Hartford_Financial_Services.ID_353355.CM_45776_2015_CM_45776_2015_ReportFilterIssue	Success	18 s
rebean_wi.customers.The_Lubrizol_Corporation.ID_197246.ID_197246_TestCase_1_CM_1383807_2014_FormattedValuesErrors	Success	3 s
rebean_wi.customers.The_Procter_And_Gamble_Company.ID_27345.CM_187536_2015_CM_187536_2015_MultiValue	Success	52 s
rebean_wi.customers.The_Procter_And_Gamble_Company.ID_27345.CM_127265_2015_CM_127265_2015_XCELMissingParts	Success	5 s
rebean_wi.customers.The_Standard_Bank_of_South_Africa_Ltd.ID_126497.CM_1573726_2014_TP_CM_1573726_2014_CollapseHierarchy	Success	2 s
rebean_wi.customers.TIS_Inc.ID_300998.CM_67357_2015_TP_CM_67357_2015_Missing_Record_CDP	Success	8 s
rebean_wi.customers.Unilever_Gas_Limited.ID_195098.CM_1288179_2014_CM_1288179_2014_CustomSqlNotEnabled	Success	2 s
rebean_wi.customers.University_of_Queensland.ID_966000.CM_76245_2015_TP_CM_76245_2015_ExcelExport	Success	6 s
rebean_wi.customers.US_Dept_of_Health_And_Human_Svcs.ID_11111.CM_672308_2014_MultiValueIssue	Success	6 s
rebean_wi.customers.Warner_Bros.ID_132729.CM_97749_2015_CM_97749_2015_MissingData	Success	13 s
rebean_wi.customers.Zurich.ID_960077.CM_495925_2014_TP_CM_495925_2014_ExportTXT	Success	51 s
rebean_wi.customers.Zurich.ID_960077.CM_721110_2014_PreviousIssue	Success	4 s
rebean_wi.customers.Zurich.ID_960077.CM_932326_2014_TP_CM_932326_2014	Success	2 s

[Properties »](#)

## Tous les tests implémentés

DATE	ID	SUMMARY	Testcase name	LINK
04/08/2014	666569 5	add a testplan		<a href="#">08\04082014 071708.xps</a>
04/08/2014	666579 6	Add the testplan in the testsuite.  Opening and outline tests.	- BIT BIWEBISL2_14 64_OpenADoc  - BIT BIW EBIS L3_1 605_ outline	<a href="#">08\04082014 084249.xps</a>
05/08/2014	666950 8	Add wid files for webi_perf_wrkf lw_amandine		<a href="#">08\05082014 031026.xps</a>
11/08/2014	669672 3	Add testcase for break header	CM_1276108_2014_MergeBreakHeaderTC	<a href="#">08\11082014 084911.xps</a>
13/08/2014	670608 2	Add testcase for input controls upgrade	CM_1386568_2014_InputControlsUpgrade	<a href="#">08\13082014 093545.xps</a>
13/08/2014	670616 5	Modify the test file		<a href="#">08\13082014 104552.xps</a>
14/08/2014	670969 2	Modify test case about upgrade		<a href="#">08\14082014 020039.xps</a>
14/08/2014	671013 0	Add test case architecture for ADAPT0170901  4_spacing	ADAPT01709014	<a href="#">08\14082014 040011.xps</a>

20/08/2014	673542	Add testcase for check spacing. Add an html output for IE9	ADAPT01709014	<a href="#">08\20082014 082612.xps</a>
20/08/2014	673555	Add reference for ADAPT0170901 4		<a href="#">08\20082014 093427.xps</a>
21/08/2014	673979	Add testcase for CM_1445386_2 014	CM_1445386_2014_n oConsistentData	<a href="#">08\21082014 032600.xps</a>
21/08/2014	674000	Add static testcase for CM_1445386_2 014	CM_1445386_2014_n oConsistentData	<a href="#">08\21082014 064431.xps</a>
22/08/2014	674453	Add a txt_ reference for CM_1445386_2 014		<a href="#">08\22082014 030624.xps</a>
25/08/2014	675662	Add a txt_ ref for CM_1445386_2 014		<a href="#">08\25082014 031203.xps</a>
05/09/2014	680699	Add a new helper file specific to aurora		<a href="#">09\05092014 062655.xps</a>
09/09/2014	682068	Improve AuroraHelper and complete		<a href="#">09\09092014 021645.xps</a>

the search  
universe  
method

17/09/2014	685653	Add testcase CM_1451542_2 014. Reopen doc after restart server	CM_1451542_2014_a ctionCannotPerforme	<a href="#">09\17092014 064619.xps</a>
19/09/2014	686615	Add query spec for CM 1451542 2014		<a href="#">09\19092014 024806.xps</a>
19/09/2014	686658	Add testcase for CM 659376_2014	CM_659376_2014_Mis spelled	<a href="#">09\19092014 081811.xps</a>
19/09/2014	686661	Add document save for CM 659376 2014	CM_659376_2014_Mis spelled	<a href="#">09\19092014 085603.xps</a>
22/09/2014	687858	Improve testcase CM_659376_20 14	CM_659376_2014_Mis spelled	<a href="#">09\22092014 031008.xps</a>
22/09/2014	687911	Modify the save of documents in personal documents		<a href="#">09\22092014 093842.xps</a>
23/09/2014	688350	complete auroraHelper	CM_659376_2014_Mis spelled	<a href="#">09\23092014 040249.xps</a>
24/09/2014	688881	save in folder when savingDoc is true	CM_1451542_2014_ actionCannotPerfor med	<a href="#">09\24092014 032401.xps</a>

25/09/2014 689466 Add setFormula  
9 method in auroraHelper [09\25092014  
102220.xps](#)

25/09/2014 689468 Modify test CM\_659376\_2014\_Mis  
8 which use spelled [09\25092014  
102742.xps](#)  
auroraHelper.  
The docInst  
setter of  
docCalc

26/09/2014 689989 Add test case CM\_704895\_2014\_For  
3 for matting [09\26092014  
094053.xps](#)  
CM\_704895\_20  
14

**31/10/2014 705673** Add a test case for  
5 change source  
feature [10\changesource.xps](#)

**13/11/2014 711350** Add CM\_840064\_2014\_for  
4 formulasChange [11\840064.xps](#)



## Les bases pour comprendre Jenkins

cf annexe différence entre job et projet <http://jenkins-ci.361315.n4.nabble.com/Is-it-called-project-or-is-it-called-Job-td4628610.html>

cf annexe status JUnit vs status Jenkins

- <https://wiki.jenkins-ci.org/display/JENKINS/Terminology>
- !!!! La base de l'implémentation d'un plugin
- <https://wiki.jenkins-ci.org/display/JENKINS/Extend+Jenkins>
- <https://wiki.jenkins-ci.org/display/JENKINS/Plugin+tutorial>



Annexe

# E

## Maven

C'est quoi ?

Concrètement ça sert à quoi ?

Comment ça s'installe ?

Exemple d'utilisation : génération de skeleton du plugin Jenkins



Annexe

F

## Mail reçu d'un mauvais push



Salut Pierre,

Il faut vraiment faire attention quand tu lèvres surtout un vendredi soir.  
Suite à ce problème, aucun tests n'as pas été exécutés ce week-end avant que Bertrand fixe ton problème Lundi matin.

Comme je te l'ai déjà dit, ton package test perso n'est pas une bonne idée car il est extérieur au projet.  
Si tu veux vraiment continuer à utiliser un package pour des tests perso, il faut que tu le fasse dans un workspace eclipse différent.

Christophe

-----Original Message-----

From: address not configured yet [<mailto:nobody@pgdev.sap.corp>]  
Sent: vendredi 26 septembre 2014 17:49  
To: DOLIMONT, Christophe; GEOFFROY, Bertrand; AGOGUE, Anthony; GRILLON, Régis; LOFFICIAL, Alexis; TAQUET, Pierre; COULIBALY, Nana  
Subject: Build failed in Jenkins: Webi SDK - Compilation 4.0 #444

See <<http://vs0190:8080/job/Webi%20SDK%20-%20Compilation%204.0/444/changes>>

Changes:

[i310911] By: Pierre Taquet  
Summary: Add test case for CM\_704895\_2014  
Reviewed by: ptaquet  
-

FIGURE F.1 – Capture d'écran du résultat de ma mauvaise manipulation



# Annexe G

## Maven

explication des paramètres -d



Annexe **H**

## Fiche d'information de SAP



## SAP Global Corporate Affairs

July 22, 2015

# SAP: Run Simple - The World's Largest Provider of Enterprise Application Software

As market leader in enterprise application software, SAP (NYSE: SAP) helps companies of all sizes and industries innovate through simplification. From back office to boardroom, warehouse to storefront, on premise to cloud, desktop to mobile device – SAP empowers people and organizations to work together more efficiently and use business insight more effectively to stay ahead of the competition. SAP applications and services enable customers to operate profitably, adapt continuously, and grow sustainably.

## CUSTOMERS

- SAP serves > 293,000 customers in 190 countries
- > 80% of SAP customers are SMEs
- SAP customers include:
  - 87% of the Forbes Global 2000 companies
  - 98% of the 100 most valued brands
  - 100% of the Dow Jones top scoring sustainability companies
- Our customers produce
  - 78% of the world's food
  - 82% of the world's medical devices
- 74% of the world's transaction revenue touches an SAP system<sup>1</sup>

## HOW WE RUN SIMPLE

- Our vision is to help the world run better and improve people's lives
- Our mission is to help our customers run at their best
- To fulfill our mission, we help our customers master complexity with simple and easy to use solutions focused on innovation in the Cloud and on SAP HANA, e.g. S/4 HANA, Simple Finance
- Our strategy is to become THE cloud company powered by SAP HANA with focus on
  - Public Cloud: Standard and Suite solutions
  - Business Network: Ariba, Concur, Fieldglass
  - Private Cloud on HANA Enterprise Cloud

## FINANCIALS

Revenue (IFRS) per industries  
in € millions, as of December 31, 2014



- Revenue – FY 2014 (non-IFRS@const. curr.)
  - Cloud subscr. & support € 1.1 bn (+45%)
  - SW&Support<sup>2</sup> € 13.8 bn (+5%)
  - Total € 17.6 bn (+5%)
- Revenue – Q2 2015 (non-IFRS@const. curr.)
  - Cloud subscr. & support € 555 mn (+92%)
  - SW&Support<sup>2</sup> € 3.51 bn (+3%)
  - Business Network € 333 mn (+145%)
  - Total € 4.5 bn (+8%)
- Outlook 2015 (non-IFRS @ const. curr.)
  - Cloud subscr.&support rev.: € 1.95 - € 2.05 bn
  - Cloud &SW<sup>3</sup> rev up 8%-10% (2014: €14.33 bn)
  - Operating profit in a range of €5.6 - €5.9 bn
- Ambition 2017 (non-IFRS@cc)
  - Cloud subscr.&support rev.: €3.5 - €3.6 bn
  - Total revenue: €21 - €22 bn
  - Operating profit in a range of €6.3 - €7.0 bn
- Ambition 2020 (non-IFRS@cc)
  - Cloud subscr.&support rev.: €7.5 - €8.0 bn
  - Total revenue: €26 - €28 bn
  - Operating profit in a range of €8 - €9 bn

1 Source: McKinsey/SAP analysis update 4/2013  
2 SW&Support: Software and Support

3 Cloud&SW: Cloud Subscriptions and Software

## MARKET POSITION

### ENTERPRISE APPLICATION SOFTWARE

- SAP is market leader in
  - applications
  - analytics
  - mobility solutions
- Fastest growing database vendor
- Broadest portfolio of modular and suite solutions available on premise, in the cloud and hybrid: customers have full choice of consumption model

### TOP CLOUD VENDOR

- Fastest growing company at scale in the cloud
- Cloud user base: ~82 mn subscribers
- Largest cloud portfolio: >30 solutions for all lines-of-business (LoB) as well as Business Suite
- Market leader in Human Capital Mgmt. solutions

### LEADING MOBILITY VENDOR

- Market leader for mobile business applications: >130 mn mobile users, >500 mobile apps
- SAP mobile solutions reach 99.9% of mobile subscribers via text messaging
- 1.8 bn text messages per day processed and delivered by SAP Mobile Platform

### INNOVATION

- 14 Development centers (SAP Labs) worldwide
- 100 Development locations worldwide
- 13 Co-Innovation and Living Labs worldwide
- 21 Research locations worldwide
- Innovation Center in Potsdam, Germany
- Partner network with >13,000 SAP partner companies around the world
- Sapphire Ventures: Invested in >150 IT startups globally from 1996
  - US\$1.4 bn capital under management
  - Operates independently from SAP
  - Gives SAP early visibility and access to markets, trends & innovation

## EMPLOYEES AND BASIC FACTS

Employees per functional area  
as of December 31, 2014



- Headquarters: Walldorf, Germany
- Founded: April 1, 1972
- Listing: Frankfurt, New York
- 74,497 employees worldwide (06/30/2015)
  - EMEA: 33,467
  - Americas: 21,574
  - APJ: 19,456
- >120 nationalities worldwide
- nearly 80 nationalities at headquarters

## USEFUL LINKS

[Executives](#) – [Supervisory Board](#) – [Products](#) – [Industries and Solutions](#) – [Events](#) – [Financials](#) – [Photos and Films](#) – [SAP Profile](#)

## SAP'S END-TO-END SOLUTIONS

Simple user experience designed with a mobile first mindset

### 1 – APPLICATIONS

- Packaged solutions for 25 industries and 11 lines-of-business. On premise, cloud, hybrid
- SAP Business Suite optimizes all business-critical processes
- Market leader in products for business analysis and a technology leader for real-time analysis: Business intelligence, Predictive Analytics etc.
- S/4HANA: the most significant business software innovation since SAP R/3
  - 10x smaller data footprint than conv. systems
  - 7x higher throughput
  - 1800x faster analytics and reporting
  - All data: text, social data, geo data, graph processing
  - Instantaneous simulations, predictions, recommendations
  - Delivery on premise, cloud and hybrid
  - Connected to Internet of Things

### 2 – SAP HANA PLATFORM

SAP HANA performance in the market per quarter



- SAP HANA is the market-leading platform for real-time computing:

- Open platform
- Basis for all major SAP solutions, will become underlying technology for all SAP applications
- SAP HANA Cloud Platform enables customers to extend existing Cloud applications or quickly develop entirely new ones
- HANA Enterprise Cloud: access to the full potential of HANA via managed Cloud
- Customers:
  - >7,200 HANA customers
  - >850,000 active users
  - Suite on HANA: 1,850 customers
  - S/4HANA (launch Feb. 2015): 900 customers
  - >2,100 startups developing on HANA platform

### 3 – BUSINESS NETWORK

- SAP's Business Network companies provide the leading solutions in the areas of
  - goods and services (Ariba)
  - travel and expense (Concur) and
  - contingent labor (Fieldglass)
- > 35 million users in the Networks worldwide
- The SAP Business Networks connect industry ecosystems of more than 1.9 million businesses, their partners, 3rd party developers and system integrators
- Trade volume > US\$0.8 trillion p.a.



# Index

Business Intelligence, 18  
CMS, 23, 25, 27, 29  
Correction Measure, 25, 27  
Defect, 33, 35  
Framework, 18  
Graphical User Interface, 22  
JAR, 19  
Java Correction WorkBench, 17, 25, 33, 35  
Jenkins, 33  
Jira, 17, 33, 35  
Perforce, 16, 33  
queryspec, 18, 22, 26–28  
Rich Client, 18  
SDK, 22  
Software Tester, 16, 17, 27  
Source Code Management, 18, 25  
Test coverage, 16  
wid, 18, 19, 22, 23, 26–29



# Table des figures

2.1	Équipe de Raphaël GEOFFROY - 1 . . . . .	11
2.2	Équipe de Raphaël GEOFFROY - 2 . . . . .	12
2.3	Équipe des indÉpendants de Raphaël GEOFFROY . . . . .	12
2.4	8ème étage de la tour sap à levallois-perret . . . . .	13
2.5	8ème Étage de la tour SAP à Levallois-Perret - Équipe ST Automation - 1	13
2.6	8ème Étage de la tour SAP à Levallois-Perret - Équipe ST Automation - 2	14
3.1	Le process de test . . . . .	17
3.2	Contenu du script.xml pour générer une référence . . . . .	20
3.3	Capture d'écran de WebI de l'arborescence du document de référence . . . . .	23
3.4	Capture d'écran de WebI de l'arborescence du document généré . . . . .	24
3.5	Capture d'écran de WebI de l'arborescence des références locales . . . . .	24
3.6	Écran de JCWB propre à une CM . . . . .	25
3.7	Écran de comparaison des 2 versions d'un même fichier (avant et après correctif) . . . . .	26
3.8	Diagramme UML des suites de tests . . . . .	26
3.9	Diagramme représentant les différents éléments qui compose la coquille vide d'un test dynamique . . . . .	28
3.10	Les fichiers utilisés ou générés par le test . . . . .	29
3.11	Capture de l'écran de propriété d'un document WebI . . . . .	30
4.1	Plugin Radiator utilisé actuellement . . . . .	34
4.2	Plugin Radiator utilisé actuellement . . . . .	35
4.3	Process de gestion de bug utilisé . . . . .	36
5.1	L'environnement d'utilisation du plugin . . . . .	40
5.2	Architecture d'un plugin Jenkins généré par maven . . . . .	44
5.3	Jenkins à l'exécution de la commande maven qui l'encapsule . . . . .	46
5.4	Extrait de la javadoc de la classe ListView . . . . .	47
5.5	Chemin d'accès au fichier de configuration par défaut . . . . .	48

5.6	Initialisation des css avant chargement . . . . .	48
5.7	Initialisation des css après chargement . . . . .	49
5.8	Algorithme de création du Dashboard . . . . .	50
5.9	Diagramme de classe du plugin réalisé . . . . .	51
A.1	Les différents niveaux de test . . . . .	55
F.1	Capture d'écran du résultat de ma mauvaise manipulation . . . . .	71

# Table des matières

<b>Remerciements</b>	<b>ii</b>
<b>Sommaire</b>	<b>v</b>
<b>Introduction</b>	<b>1</b>
<b>1 Présentation de l'entreprise</b>	<b>3</b>
1.1 SAP dans le monde . . . . .	3
1.1.1 Les produits SAP . . . . .	5
1.1.2 SAP en France . . . . .	7
1.2 Contexte antérieur à mon arrivée à SAP . . . . .	7
1.2.1 Les 8 initiatives qualité . . . . .	7
<b>2 Présentation de mon environnement à SAP</b>	<b>9</b>
2.1 Son histoire . . . . .	11
2.2 Sa mission . . . . .	14
2.3 Ingénieur logiciel à SAP . . . . .	14
<b>3 Software tester</b>	<b>15</b>
3.1 Généralités sur le test . . . . .	15
3.1.1 Description des différents types de test . . . . .	15
3.2 Le test à SAP . . . . .	16
3.3 Présentation du produit testé : WebI . . . . .	18
3.4 Préparation aux tests . . . . .	18
3.5 Synthèse des 1 <sup>ères</sup> mission . . . . .	18
3.5.1 Tests statiques ou dynamiques . . . . .	19
3.5.2 De l'étude à l'intégration . . . . .	25
3.6 Bilan de la 1 <sup>ère</sup> période . . . . .	31
3.6.1 Connaissance du framework . . . . .	31
3.6.2 Méthodologie . . . . .	31
3.6.3 Travail en équipe . . . . .	32

<b>4 Migration Jira/Java Correction WorkBench</b>	<b>33</b>
4.1 Qu'est-ce que Jira et Java Correction WorkBench . . . . .	33
4.2 Présentation du contexte . . . . .	33
4.2.1 Plugin de reporting . . . . .	34
4.3 Process actuel . . . . .	35
4.4 Travail effectué . . . . .	37
4.4.1 Fonctionnement et utilisation de prod-pass-access . . . . .	37
4.5 Résultats obtenus . . . . .	37
<b>5 Plugin Jenkins</b>	<b>39</b>
5.1 Contexte initial . . . . .	39
5.1.1 Organisation du travail . . . . .	42
5.2 Étude préalable . . . . .	42
5.3 Le 1 <sup>er</sup> plugin . . . . .	43
5.3.1 Le squelette du plugin . . . . .	43
5.4 Implémentation de la base du nouveau plugin . . . . .	46
5.4.1 Import du code dans l'IDE . . . . .	47
5.4.2 Implémentation de la base . . . . .	47
5.5 Travail réalisé . . . . .	49
5.5.1 Caractéristiques du logiciel . . . . .	49
<b>Conclusion</b>	<b>53</b>
<b>A Les niveaux de test</b>	<b>55</b>
<b>B Résultats quotidiens des tests</b>	<b>57</b>
<b>C Tous les tests implémentés</b>	<b>61</b>
<b>D Les bases pour comprendre Jenkins</b>	<b>67</b>
<b>E Maven</b>	<b>69</b>
<b>F Mail reçu d'un mauvais push</b>	<b>71</b>
<b>G Maven</b>	<b>73</b>
<b>H Fiche d'information de SAP</b>	<b>75</b>
<b>Index</b>	<b>77</b>
<b>Table des figures</b>	<b>78</b>
<b>Table des matières</b>	<b>79</b>



**Titre du résumé**  
**sous-titre de mon résumé**

---

**Résumé**

Ici, mon résumé en français long de 200 mots maximum

---

**Mots-clefs**

---

1. Software tester
2. JavaEE
3. Agile
4. Jenkins

**English title**  
**Sub-title**

---

**Abstract**

Here, an 200 words maximum long English abstract

---

**Keywords**

---

Ici, une liste de mots-clés