
我很多人问自己搭建 VPS 转发微信消息怎么弄,我今天测试了一下,现将一些容易 混淆的地方给大家用图片展示一下。

使用这种方法需要具备以下条件。

- 1、家里有动态公网 IP (静态的你就不用看了, 你牛 B)
- 2、有一台固定 IPV4 的 VPS
- 3、有自己的域名
- 4、有一定的动手能力,比如 vps 安装 docker 之类的

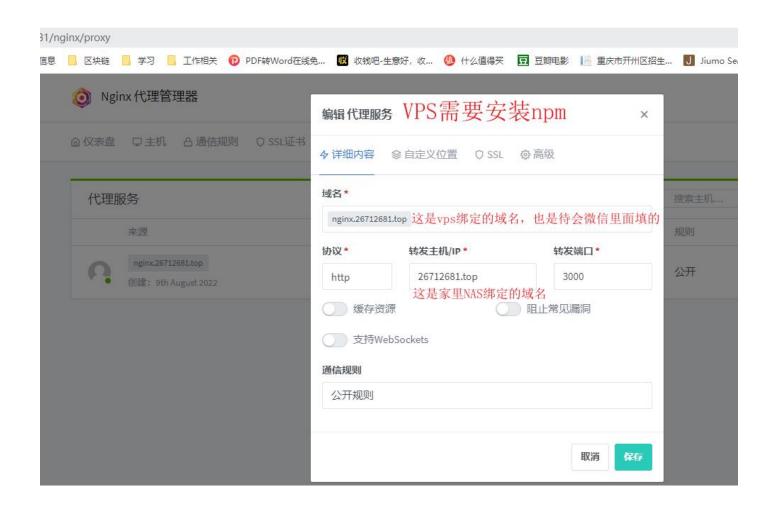

编辑代理服务 X

4 详细内容 会自定义位置 O SSL @ 高级

这些代理详情可以作为nginx的变量。

- \$server 转发主机/IP
- \$port 转发端口
- \$forward_scheme 协议

自定义 Nginx 配置


```
location /cgi-bin/gettoken {
proxy_pass https://qyapi.weixin.qq.com;
location /cgi-bin/message/send {
proxy_pass https://qyapi.weixin.qq.com;
 这里填上作者给的代码, 代码在github主页
```

△ 请注意,这里添加的任何add_header或set_header配置都不会被nginx使用。你 将不得不添加一个自定义的位置'/',并在那里的自定义配置中添加头信息。

取消 保存 nastool里面的设置 微信 × 企业ID ? * Secret ? * Agentld ? * 1000 KPgn9skVI1hiam2Rf wwdfb0412ce 消息推送代理? 这里填VPS的域名 http://nginx.26712681.top/ Token ? EncodingAESKey ? ut/biNeaoalfBSCTFa7MnlfDg0Bmpv TPaBZOY 配置好这里要重启容器 测试

确定

企业微信这边的设置

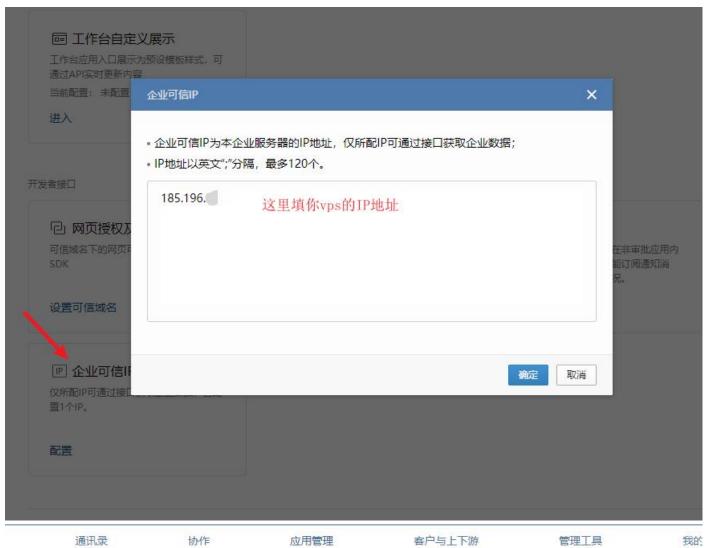

API接收消息

编辑 删除

接收消息服务器配置

URL http://nginx.26712681.top/wechat 这里是你VPS的域名/wechat

Token TPaBZOY 这两行token 先填入nastool的设置里面

EncodingAESKey utJbiNeaoalfBSCTFa7MnlfDg

接收的消息事件类型

用户发送的普通消息,自定义菜单操作 ,审批状态通知事件