文献页面




- 1. 进入页面时的渲染:
 - 1. 论文基本信息渲染
 - 1. 文章标题

- 2. 作者
- 3. 发表时间
- 4. 摘要
- 5. 关键词
- 6. doi
- 7. 来源链接
- 2. 论文相关信息渲染
 - 1. 论文引用量
 - 2. 相关论文信息 (保底是同一作者的作品,能根据搜索内容做出推荐更好)
 - 1. 文章标题
 - 2. 作者
 - 3. 摘要
 - 4. 引用量
 - 3. 论文下的评论信息
 - 1. 发表者用户名
 - 2. 发表者头像
 - 3. 点赞数量
 - 4. 评论数量
 - 4. 论文下的笔记
 - 1. 发表者用户名
 - 2. 发表者头像
 - 3. 点赞数量
 - 4. 评论数量

评论页面

暂定有一个评论编辑器,调用api吧

笔记页面

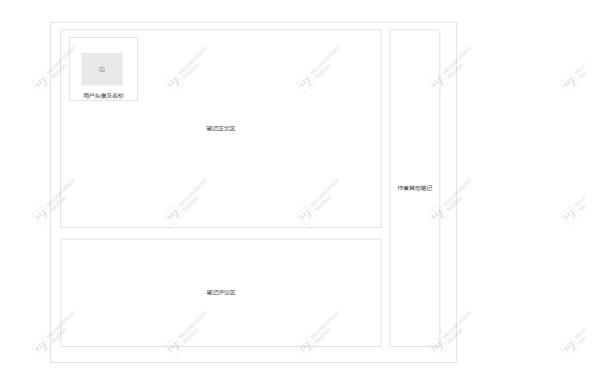

- 1. 正文渲染
- 2. 笔记作者其它笔记渲染
 - 1. 对应的文章名称
 - 2. 写作时间
 - 3. 点赞数
 - 4. 收藏量
- 3. 笔记评论区渲染

发包总结

- 1. 进入文献页面发包
 - 1. 发送: 用户id、用户token、文献id、FLAG=false
 - 2. 接受: 当前文献、相关文献列表、评论信息列表。
 - 1. 其中文献内容包括:文献id、文献作者列表、文献发表时间、文献doi、文献标题、文献 关键词、文献摘要、文献链接
 - 2. 评论信息列表:评论id、评论用户名、评论用户头像、评论信息、评论点赞数,评论下评论列表
- 2. 点击笔记后发包
 - 1. 发送: 用户id、用户token、文献id、FLAG=true
 - 2. 接受: 当前文献、相关文献列表、笔记信息列表。
 - 1. 其中文献内容包括:文献id、文献作者列表、文献发表时间、文献doi、文献标题、文献 关键词、文献摘要、文献链接
 - 2. 笔记信息列表: 笔记id、笔记用户名、笔记用户头像、笔记概要信息、笔记点赞数
- 3. 点击发评论
 - 1. 弹出一个编辑框
 - 2. 填写基本信息

- 1. 发送: 评论信息、用户id、用户token、文献id
- 2. 接受: 后端返回error number, 前端特判需要反馈用户什么
- 4. 点击新建笔记
 - 1. 弹窗一个页面
 - 2. 填写基本信息
 - 1. 发送: 笔记概要、笔记文件、用户id、用户token、文献id
 - 2. 接受: 后端返回error number, 前端特判需要反馈用户什么
- 5. 进入笔记浏览页面
 - 1. 发送: 用户id、用户token、文献id、笔记id
 - 2. 接受: 笔记对应文件、笔记作者信息、笔记下评论列表、作者相关笔记