

RESCUE LOCATOR

Gdzie szukać najpierw.

Mapa poszukiwań dla GOPR, TOPR i WOPR, złożona na żywo z niepewnych wskazówek. Operator, Centrum i telefony ratowników w jednym obrazie.



Mało informacji, mało zespołów, mało czasu

17:40 Żona zgłasza: mąż, 58 lat, poszedł sam na Zawrat, nie wrócił

plan "Przez Pięć Stawów na Zawrat i z powrotem"

auto Wciąż na parkingu na Palenicy

14:12 Sektor z sieci komórkowej, dokładność ok. 1,5 km

pogoda Mgła, za chwilę zmrok

Dziś te okruchy łączy w głowie jedna osoba, na papierowej mapie. W Polsce nie ma jeszcze AML przy 112.

"Consider what happens when information is incomplete, resources are limited."

Brief DEFENCE, HackYeah 2026

Trzy role, jeden obraz akcji

Kierownik akcji

Prowadzi akcję na żywo. Widzi, gdzie szukać najpierw, i wysyła zespoły. "Następne zdarzenie" przesuwa akcję dla wszystkich.

Centrum

Wszystkie bieżące akcje i wspólna pula zespołów. Znalezienie kończy akcję i zwalnia zespoły.

Ratownik


Zadanie na telefon, kierunek i odległość z GPS. Melduje jednym przyciskiem albo zdaniem. Przy utracie łączności meldunki czekają w kolejce.

Dla rodzin i turystów: "Ktoś zaginął - co robić" (najpierw 112, potem gotowy tekst zgłoszenia), "Widziałem kogoś" i Czat zwykłym zdaniem. Strona startowa ma osobne wejścia dla ratowników i dla rodzin.

Każda wskazówka to moduł. Brak wyniku też.

```
mapa = norm( Koester × teren × plan × auto × sektor 112 × świadek GPS × pogoda × dryf × ... )  
po pustym przeszukaniu: wagas × (1 - POD), potem renormalizacja (Bayes)
```

- Dziś: pierścienie Koestera i papierowa mapa. CalTopo każe ustawiać POA ręcznie.
- U nas: prawdziwy teren (OSM + Copernicus DEM), a każda wskazówka mnoży mapę przez swoją wiarygodność.
- Pusty sektor oddaje wagę innym. Zdarzenie Found zamyka akcję.
- Wynik: ranking segmentów. Procent przy segmencie to **waga mapy**, nie szansa znalezienia.


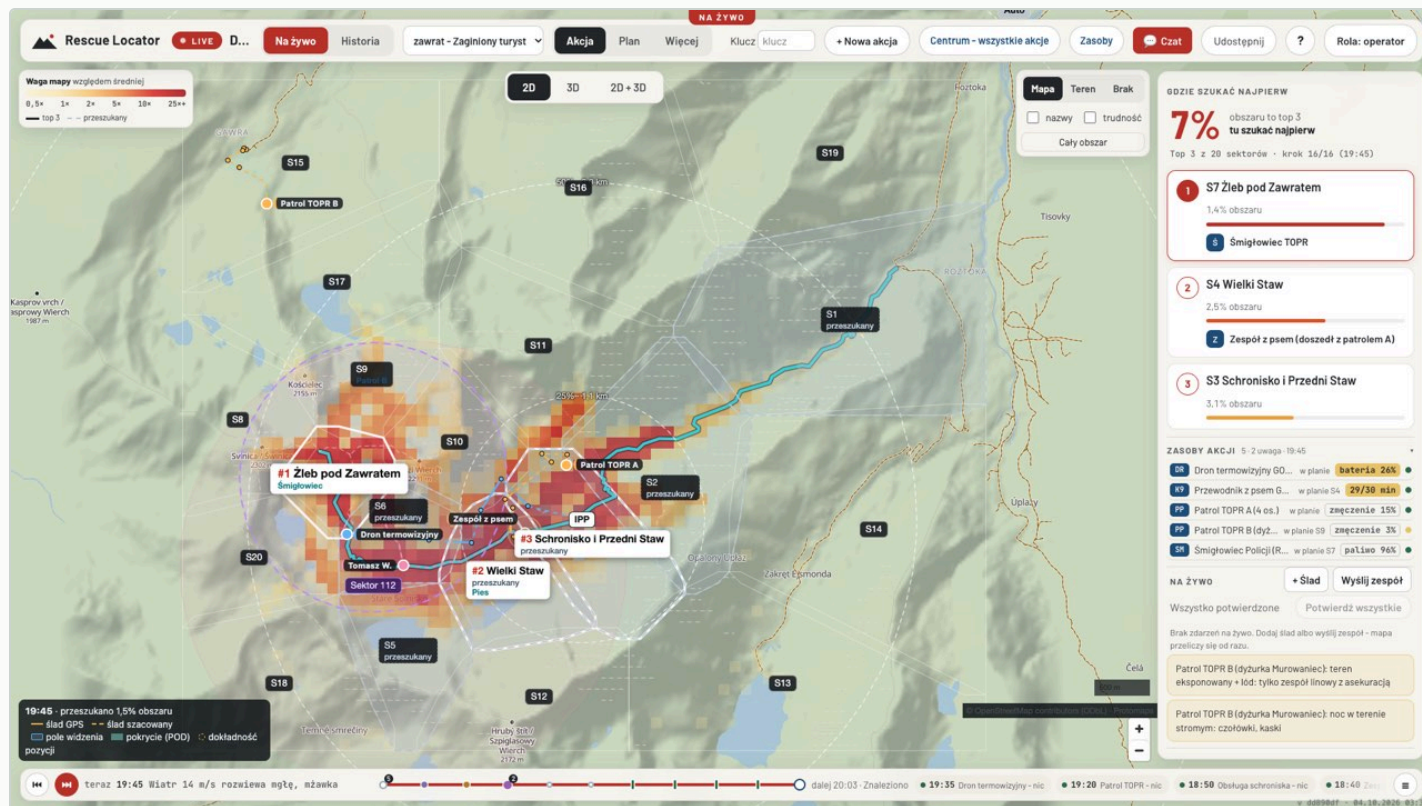


Operator, Akcja 2D, Na żywo, krok 19:45. Procenty przy segmentach to waga mapy. Dane fikcyjne.

Puste przeszukania prowadzą do znaleziska

- Top 3 segmenty to ok. 7% obszaru.
- Puste sektory i dron spychają Żleb pod Zawratem (S7) na #1.
- 19:45: wiatr uziemia drona i plan wysyła śmigłowiec do S7.
- 20:03: kamera termowizyjna, "ZNALEZIONO". Akcja się zamyka.
- Pokaz w 90 s: ?tour=1. Oś czasu 1x-30x.

Wiele akcji, wspólne zespoły, meldunki z telefonu

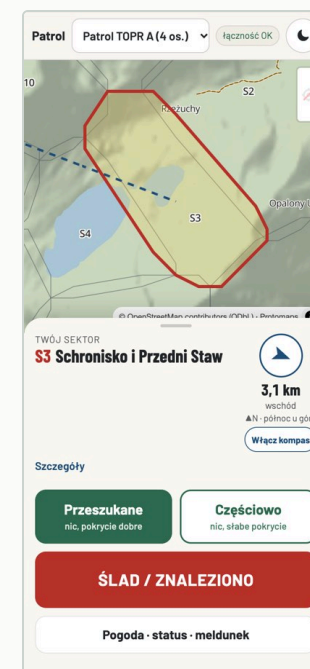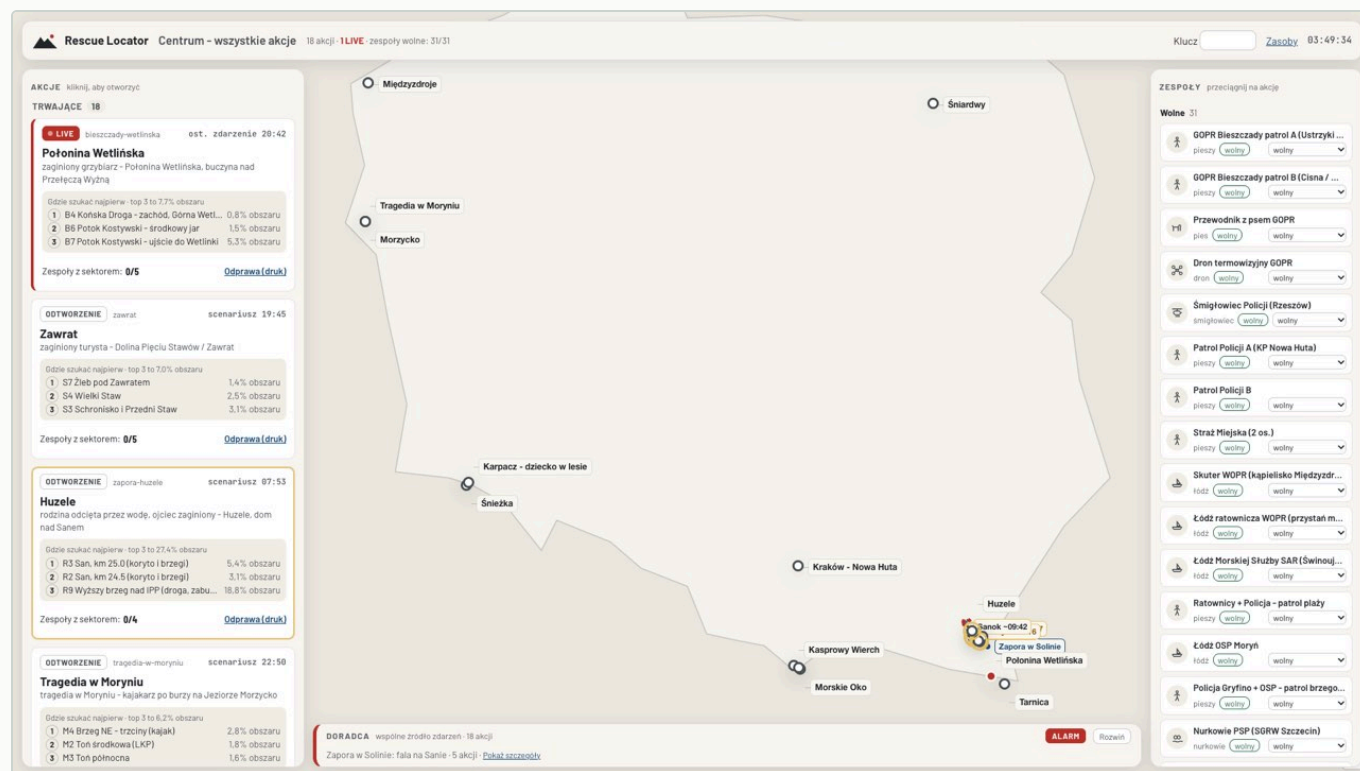


Telefon: sektor, kierunek, meldunek.
Odpytuje serwer co 15 s, więc przydział
dociera po ok. 10-15 s.

Centrum: wszystkie akcje (17 na liście, 1 LIVE), każda z top 3, wspólna pula zespołów, Doradca jako cienki pasek.
ZNALEZIONO z telefonu dociera tu po ok. 7 s (produkcja, odpytywanie).


Źródło shots/21-centrum-doradca-pasek.png, 08b-patrol-standalone.png · czasy z produkcji: demo-runbook.md (fa87d1e, serwer Rust 545fe02)

Zdanie zamiast formularza, kartka zamiast ekranu

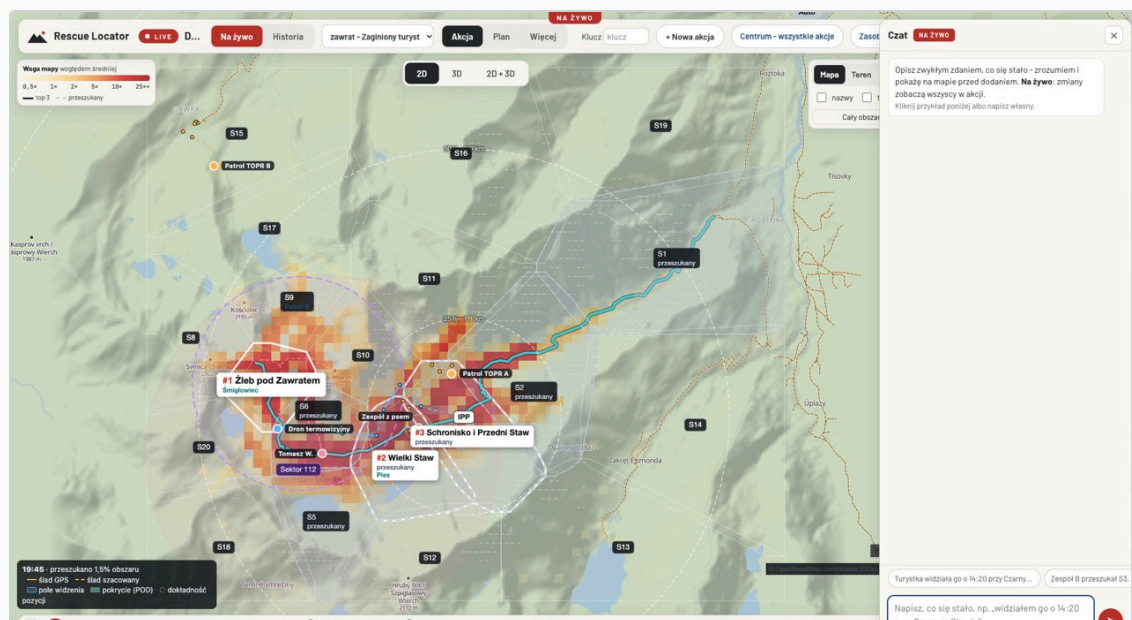


Czat w pasku: odpowiedzi zdań dla scenariusza. Po "Dodaj" nowa mapa jest po ok. 0,9 s, aktualizowana w miejscu. W Historii to symulacja tylko na tym ekranie.

Do tego: oś czasu 1x-30x z grupami zdarzeń, wagi wskazówek, Zasoby z kryptonimami jednostek, Doradca, Ćwiczenia, porównanie "Co zmienia jedna relacja" i analiza zdjęcia (pokazuje kierunek widoku; demo syntetyczne).

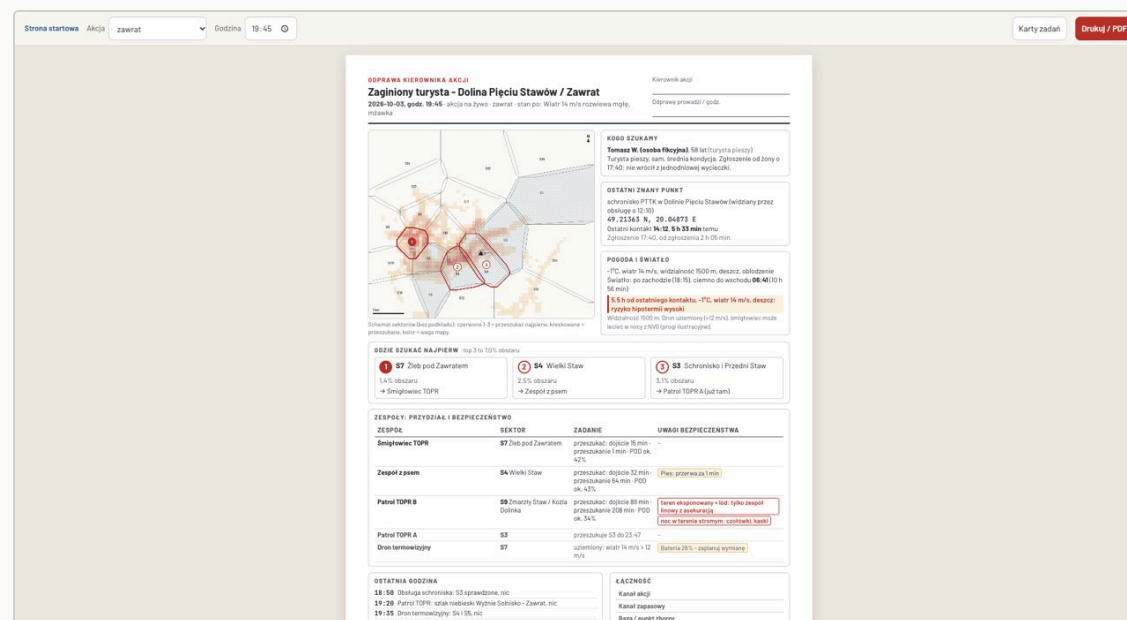

Odprawa (druk) A4: top 3 jako % obszaru, przydział zespołów, uwagi bezpieczeństwa. Do tego karty zadań dla zespołów.

Jedna relacja świadka: 95 min zmienia się w 12

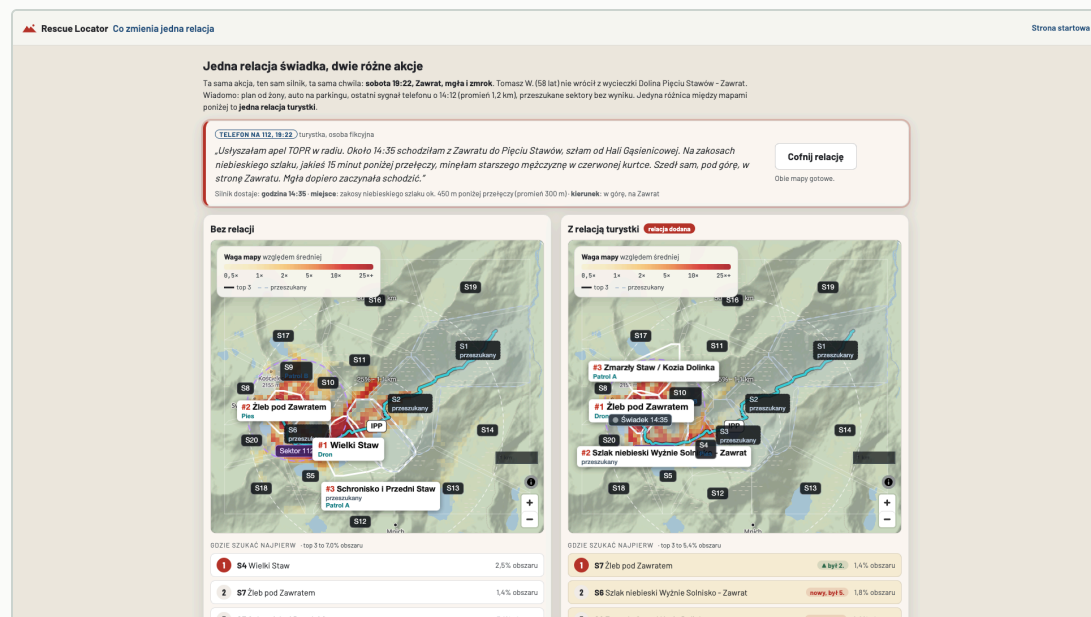


/app/porownanie.html · 19:22, ten sam silnik, jedyna różnica to relacja. Dane fikcyjne.


Przypis (symulacja, nie prawdziwe akcje): na 1000 symulowanych zaginięciach w górach właściwy sektor jest w top 3 w 66% przypadków (heurystyka eksperta 56%, od ostatniego punktu 43%); na wodzie 91% vs 81%. Symulator i silnik pisała ta sama rodzina AI, to sprawdzenie spójności, nie dowód. Gdzie przegrywamy: Bieszczady (mediana obszaru), pływak na jeziorze.

- Telefon na 112, 19:22: "o 14:35 minęłam starszego mężczyznę w czerwonej kurtce na zakosach niebieskiego szlaku pod Zawratem".
- Bez relacji: top 3 = S4, S7, S3 (7,0% obszaru). Z relacją: **S7 #1** (był 2.), S6, S9 (5,4% obszaru).
- Epilog: osoba jest w S7. Pierwszy zespół dociera tam po **95 min** (pies) bez relacji i po **12 min** (dron termowizyjny) z relacją.
- Tę samą relację operator albo rodzina wpisuje zwykłym zdaniem w Czacie.

Ten sam silnik na wodzie i w mieście

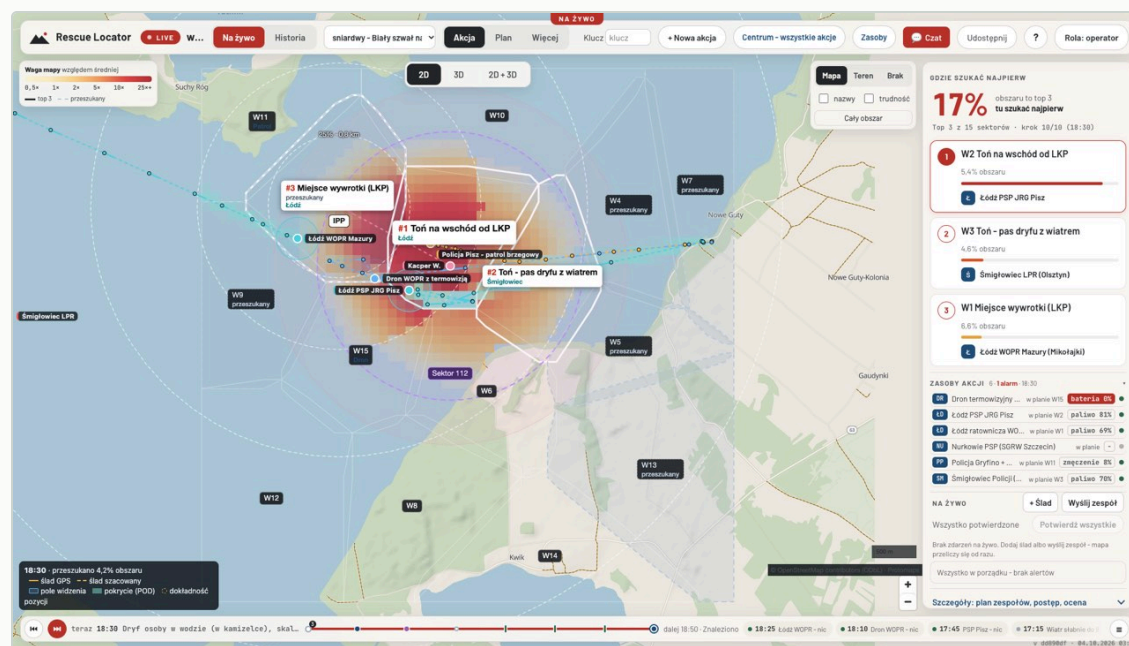

Śniardwy: żeglarz w wodzie, dryf (WOPR).

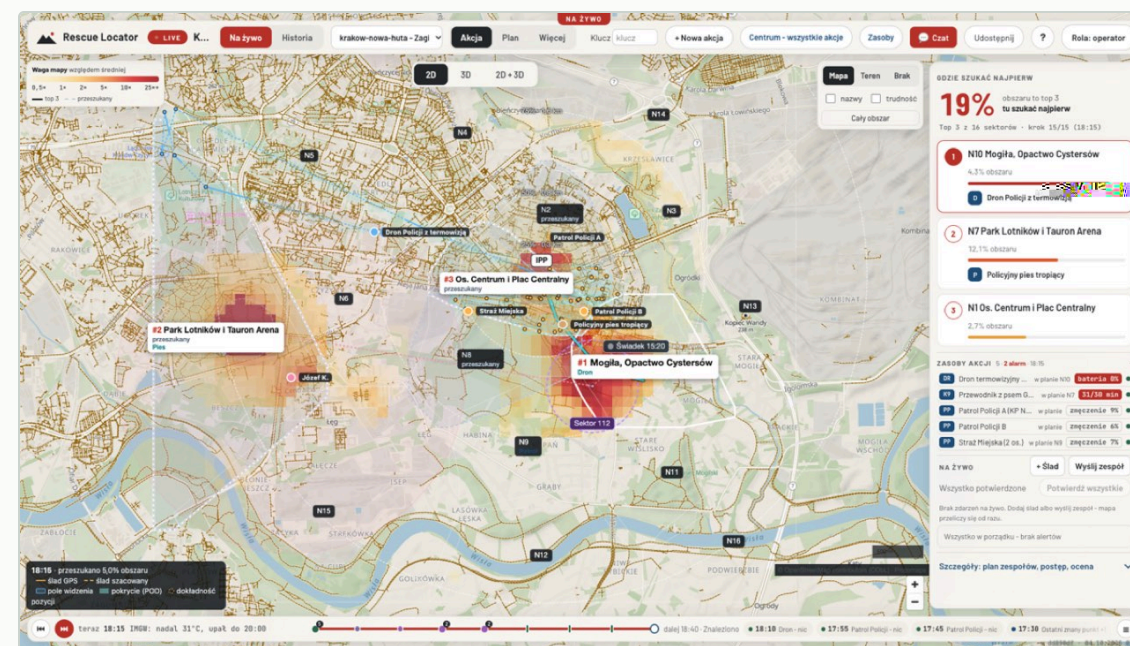

Kraków, Nowa Huta: senior z demencją w upale, zgłoszenia "Widziałem".

Dalej: kalibracja wag mapy, kolejne rundy na ślepo, backtest na dawnych akcjach GOPR/TOPR, LiDAR GUGiK 1 m, moduł AML, licencja ISRID.

Źródło shots/07-akcja-2d-sniardwy.png, 06-akcja-2d-krakow-nowa-huta.png • docs/rescue-locator/city-extension.md

DEMO rescue-locator.vercel.app

90 S [prowadzony pokaz \(?tour=1\)](https://rescue-locator.vercel.app/?tour=1)

REPO github.com/szygypl/hackyeah2026

STATUS rescue-locator.vercel.app/landing

LOKALNIE `bash docs/submission/hackathon/rescue-locator/vFINAL/start.sh`

WIDEO szkic 2:07: `docs/submission/hackathon/rescue-locator/video/draft.mp4`

RELACJA rescue-locator.vercel.app/app/porownanie.html

RODZINA rescue-locator.vercel.app/app/rodzina.html

ZESPÓŁ [\[UZUPEŁNIJ\]](#)

- Zbudowane w trakcie HackYeah 2026 (pierwszy commit o 13:44). Narzędzia AI: Claude Code. Model językowy w pokazie: OpenAI (chmura), z regułami jako zapasem. Hosting: Vercel (backend w Rust, fra1), Neon.
- Dane w demo są fikcyjne, a przypadki walidacyjne symulowane.
- Koester / ISRID (dbS Productions), kwantyle przybliżone. © OpenStreetMap (ODbL), Protomaps. Copernicus DEM GLO-30 © DLR, © Airbus DS. Sentinel-2 cloudless 2016 by EOX (CC BY 4.0). three.js, MapLibre GL JS.