

JEGYZŐKÖNYV

Webes adatkezelő környezetek

Féléves feladat

Vállalat

Készítette: **Szalóczy Krisztián**

Neptunkód: **Y4O4X0**

Dátum: 2024.12.09

Miskolc, 2024

Tartalomjegyzék

Bevezetés:	3
Feladat leírása.....	3
1 Adatbázis ER modell készítése	3
1.1 Az egyedek tulajdonságai és az ER modell.....	3
1.2 Az adatbázis konvertálása XDM modellre.....	5
1.3 Az XDM modell alapján XML dokumentum készítése	6
1.4 Az XML dokumentum alapján XMLSchema készítése	14
2. DOM program készítése JAVA környezetbe.....	20
2.1 DOM adatolvasás.....	20
2.2 DOM adatírás	22
2.3 DOM adatlekérdezés.....	24
2.4 DOM adatmódosítás	25

Bevezetés:

Ez a beadandó a vállalati szervezeti struktúrák **XML** alapú modellezését mutatja be. A rendszer különféle szervezeti elemeket ábrázol, mint a csapatok, dolgozók, részlegek, projektek és ügyfelek, valamint ezek közötti kapcsolatokat. Az **XML** használata biztosítja az adatok strukturált és platformfüggetlen tárolását, ami támogatja a szervezet működésének átlátható kezelését és az adatkapcsolatok egyszerű kereshetőségét. A modell célja, hogy a vállalati hierarchia, valamint az alkalmazotti és projektbeli viszonyok egyértelműen megjelenjenek, így lehetővé téve az adatok könnyű feldolgozását és elemzését.

Feladat leírása

A féléves beadandóm tematikája egy vállalati szervezeti struktúra adatmodelljének létrehozása és **XML** formátumban való megvalósítása. A projekt az egyes szervezeti elemeket – mint például a csapatok, dolgozók, részlegek és projektek – és ezek kapcsolatát modellezi. Az adatmodellben a csapatokhoz csapattagként dolgozók tartoznak, a dolgozók különböző pozíciókat töltenek be, és meghatározott munkaidővel rendelkeznek. A részlegek projektet vehetnek fel, míg az ügyfelek különféle projekteket rendelhetnek. Az **XML** formátum lehetővé teszi az adatok könnyen kereshető és áttekinthető tárolását, amely az adatelemek közötti kapcsolatok egyszerű kezelését biztosítja. Az **XML** dokumentumban tudunk beolvasni, írni, lekérdezni és módosítani.


1 Adatbázis ER modell készítése

Az **ER** modell elkészítéséhez az **ERDPlus** online modellkészítő eszközt használtam, amely lehetővé teszi az entitások, attribútumok és kapcsolatok könnyű és gyors ábrázolását. Az **ERDPlus** felülete segítségével hatékonyan létre tudtam hozni a vállalati szervezeti struktúrát bemutató diagramot, amely jól szemlélteti a különböző elemek közötti kapcsolatokat.

1.1 Az egyedek tulajdonságai és az ER modell

- **Részleg:**
 - **Rkod:** A Részleg egyed elsődleges kulcsa
 - **Emelet:** Emelet amellyen a részleg található
 - **Létszám:** Részleghez tartozó dolgozók létszáma
 - **Név:** Részleg megnevezése

- **Csapat**
 - **Cskod:** A Csapat egyed elsődleges kulcsa
 - **Vezető:** A csapat vezetője
 - **Létszám:** A csapat létszáma
 - **Előrehaladás :** A projekt teljesítettsége, százalékos érték
- **Beosztás:**
 - **Bkod:** A beosztás egyed elsődleges kulcsa
 - **Munkaidő:** Az adott dolgozó munkarendje, összetett elem
 - **Tol:** Munkakezdése
 - **Ig:** Munka befejezése
 - **Pozíció:** A dolgozó szerepe a csapatban
- **Dolgozó:**
 - **Dkod:** Dolgozó egyed elsődleges kulcsa
 - **Fizetés:** A dolgozó fizetése
 - **Végzettség:** A dolgozó végzettsége
 - **BelépésDátum:** A dolgozó belépsi dátumba a vállalatba
- **Projekt:**
 - **Pkod:** Projekt egyed elsődleges kulcsa
 - **Név:** A projekt elnevezése
 - **Felelős:** A személy akihez tartozik a projekt
 - **Határidő:** A projekt befejezésének határideje
- **Ügyfél:**
 - **Ukod:** Az Ügyfél egyed elsődleges kulcsa
 - **Adószám:** Az ügyfél adószáma
 - **Cím:** Összetett tulajdonság, mivel az ügyfél címe város, utca, házszámból áll
 - **Név:** Az ügyfél neve
 - **Email:** Email cím amin az ügyfél elérhető

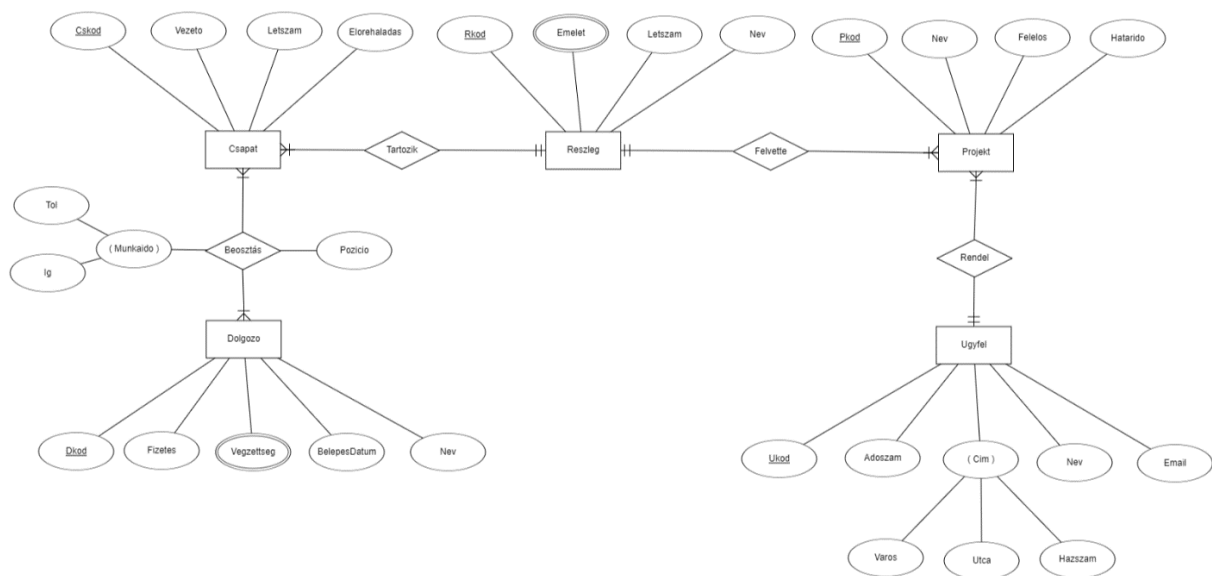


1. ábra: Vállalat ER modellje

1.2 Az adatbázis konvertálása XDM modellre

XDM modellnél háromféle jelölés használunk: ellipszist, rombuszt és téglalapot. Az ellipszis jelöli az elemeket, minden egyedből elem lesz, illetve a tulajdonságokból is. A rombusz jelöli az attribútumokat, amelyek a kulcs tulajdonságokból keletkeznek. A téglalap jelöli a szöveget, amely majd az **XML** dokumentumban fog megjelenni. Azoknak az elemeknek, amelyek többször is előfordulhatnak, a jelölése dupla ellipszissel történik. Az idegenkulcsok és a kulcsok közötti kapcsolatot szaggatott vonalas nyíllal jelöljük.

XDM modell:

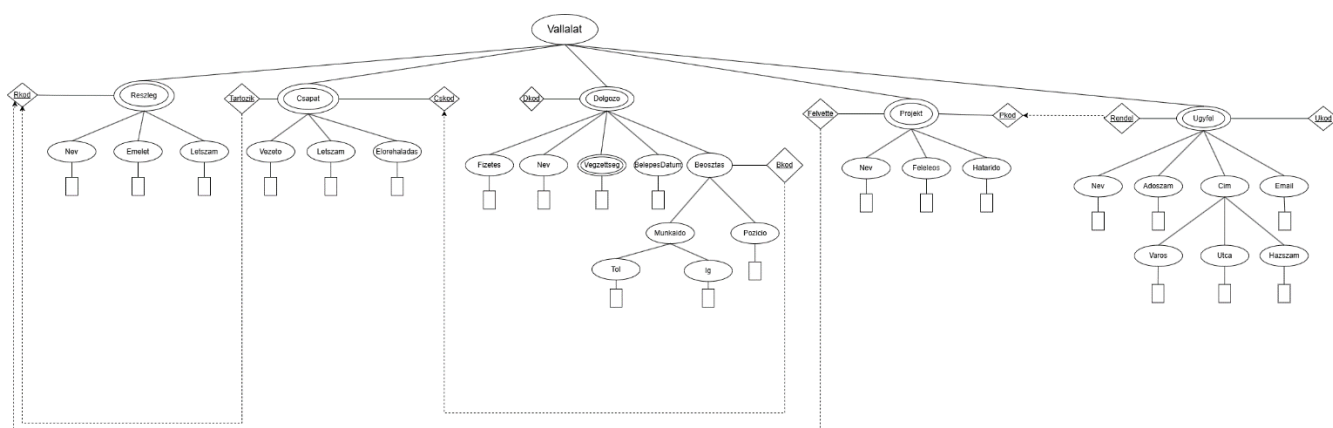

2. ábra: Vállalat XDM modellje

1.3 Az XDM modell alapján XML dokumentum készítése

Az **XDM** modell alapján készítettem el az **XML** dokumentumot. Legelőször a gyökérelemmel kezdtem, amelynek a „**vallalat**” nevet adtam. Ezek után a gyermekelemeiből eltérő módon hoztam létre példányokat.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<vallalat xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="XMLSchemaY404X0.xsd">
  <!--Részlegek-->
  <reszleg rkod="r1">
    <nev>Elektronika</nev>
    <emelet>2</emelet>
    <letszam>12</letszam>
    <!--Csapatok-->
    <csapat cskod="cs1" rkod="r1">
      <vezeto>Szabó Ernő</vezeto>
      <letszam>8</letszam>
      <elorehaladas>30</elorehaladas>
      <!--Dolgozok-->
      <dolgozo dkod="d1">
        <fizetes>3000000</fizetes>
        <vegzettseg>Bsc diploma</vegzettseg>
        <belepesiDatum>2006-02-02</belepesiDatum>
        <beosztas bkod="cs1">
          <munkaido>
            <tol>10:00:00</tol>
            <ig>18:00:00</ig>
          </munkaido>
          <pozicio>Szoftverfejlesztő</pozicio>
        </beosztas>
        <nev>Szabó Nórbert</nev>
      </dolgozo>
      <dolgozo dkod="d2">
        <fizetes>200000</fizetes>
        <vegzettseg>Középfokú végzettség</vegzettseg>
        <belepesiDatum>2010-01-21</belepesiDatum>
        <beosztas bkod="cs1">
          <munkaido>
            <tol>10:00:00</tol>
            <ig>18:00:00</ig>
```

```

        </munkaido>
        <pozicio>Tesztelő</pozicio>
    </beosztas>
    <nev>Illés János</nev>
</dolgozo>
<dolgozo dkod="d3">
    <fizetes>300000</fizetes>
    <vegzettseg>Bsc diploma</vegzettseg>
    <belepesiDatum>2000-03-03</belepesiDatum>
    <beosztas bkod="cs1">
        <munkaido>
            <tol>10:00:00</tol>
            <ig>18:00:00</ig>
        </munkaido>
        <pozicio>Tesztelő</pozicio>
    </beosztas>
    <nev>Fekete Csaba</nev>
</dolgozo>
</csapat>
<csapat cskod="cs2" rkod="r1">
    <vezeto>Nagy István</vezeto>
    <letszam>43</letszam>
    <elorehaladas>75</elorehaladas>
    <dolgozo dkod="d4">
        <fizetes>242000</fizetes>
        <vegzettseg>Bsc diploma</vegzettseg>
        <belepesiDatum>2017-03-08</belepesiDatum>
        <beosztas bkod="cs2">
            <munkaido>
                <tol>10:00:00</tol>
                <ig>18:00:00</ig>
            </munkaido>
            <pozicio>Projekt menedzser</pozicio>
        </beosztas>
        <nev>Kiss Nikolett</nev>
    </dolgozo>
</csapat>
<csapat cskod="cs3" rkod="r1">
    <vezeto>Kovács András</vezeto>
    <letszam>15</letszam>
    <elorehaladas>45</elorehaladas>
    <dolgozo dkod="d5">

```

```

    <fizetes>3000000</fizetes>
    <vegzettseg>Bsc diploma</vegzettseg>
    <belepesiDatum>2011-11-10</belepesiDatum>
    <beosztas bkod="cs3">
        <munkaido>
            <tol>10:00:00</tol>
            <ig>18:00:00</ig>
        </munkaido>
        <pozicio>Szoftverfejlesztő</pozicio>
    </beosztas>
    <nev>Szabó Zsófia</nev>
</dolgozo>
</csapat>
<!--Projektek-->
<projekt pkod="p1" rkod="r1">
    <nev>Fejlesztési projekt</nev>
    <felelos>Szabó Ernő</felelos>
    <hatarido>2024-02-02</hatarido>
</projekt>
<projekt pkod="p2" rkod="r1">
    <nev>Karbantartási projekt</nev>
    <felelos>Kovács András</felelos>
    <hatarido>2024-05-15</hatarido>
</projekt>
<projekt pkod="p3" rkod="r1">
    <nev>Tesztelési projekt</nev>
    <felelos>Nagy István</felelos>
    <hatarido>2024-03-30</hatarido>
</projekt>
<!--Ügyfelek-->
<ugyfel ukod="u1" pkod="p1">
    <nev>János és Társai Kft.</nev>
    <adoszam>12345678-1-12</adoszam>
    <cim>
        <varos>Miskolc</varos>
        <utca>Petőfi út</utca>
        <hazszam>22</hazszam>
    </cim>
    <email>janostarsai@gmail.com</email>
</ugyfel>
<ugyfel ukod="u2" pkod="p2">
    <nev>Banános Joe kft</nev>

```



```

<adoszam>12573438-1-12</adoszam>
<cim>
  <varos>Kistarcs</varos>
  <utca>Arany János utca</utca>
  <hazszam>8</hazszam>
</cim>
<email>banana-joe@gmail.com</email>
</ugyfel>
<ugyfel ukod="u3" pkod="p3">
  <nev>Szepesi Kft.</nev>
  <adoszam>22245678-1-12</adoszam>
  <cim>
    <varos>Eger</varos>
    <utca>Puskás öcsi út</utca>
    <hazszam>34</hazszam>
  </cim>
  <email>Szepesi@gmail.com</email>
</ugyfel>
</reszleg>
<!--Részleg-->
<reszleg rkod="r2">
  <nev>Marketing</nev>
  <emelet>3</emelet>
  <letszam>10</letszam>
  <!--Csapatok-->
  <csapat cskod="cs4" rkod="r2">
    <vezeto>Kiss Anna</vezeto>
    <letszam>5</letszam>
    <elorehaladas>60</elorehaladas>
    <!--Dolgozok-->
    <dolgozo dkod="d1">
      <fizetes>4000000</fizetes>
      <vegzettseg>Msc diploma</vegzettseg>
      <belepesiDatum>2015-05-12</belepesiDatum>
      <beosztas bkod="cs4">
        <munkaido>
          <tol>09:00:00</tol>
          <ig>17:00:00</ig>
        </munkaido>
        <pozicio>Tesztelő</pozicio>
      </beosztas>
    </dolgozo>
  </csapat>
  <nev>Lakatos Tibor</nev>

```

```

</dolgozo>
<dolgozo dkod="d2">
  <fizetes>3500000</fizetes>
  <vegzettseg>Bsc diploma</vegzettseg>
  <belepesiDatum>2018-03-04</belepesiDatum>
  <beosztas bkod="cs4">
    <munkaido>
      <tol>09:00:00</tol>
      <ig>17:00:00</ig>
    </munkaido>
    <pozicio>Szoftverfejlesztő</pozicio>
  </beosztas>
  <nev>Kunhalasi Ágnes</nev>
</dolgozo>
<dolgozo dkod="d3">
  <fizetes>2500000</fizetes>
  <vegzettseg>Bsc diploma</vegzettseg>
  <belepesiDatum>2017-08-19</belepesiDatum>
  <beosztas bkod="cs4">
    <munkaido>
      <tol>09:00:00</tol>
      <ig>17:00:00</ig>
    </munkaido>
    <pozicio>Mérnök</pozicio>
  </beosztas>
  <nev>Fehér Zoltán</nev>
</dolgozo>
</csapat>
<csapat cskod="cs5" rkod="r2">
  <vezeto>Nagy Zoltán</vezeto>
  <letszam>5</letszam>
  <elorehaladas>45</elorehaladas>
  <dolgozo dkod="d4">
    <fizetes>3000000</fizetes>
    <vegzettseg>Bsc diploma</vegzettseg>
    <belepesiDatum>2020-09-11</belepesiDatum>
    <beosztas bkod="cs5">
      <munkaido>
        <tol>09:00:00</tol>
        <ig>17:00:00</ig>
      </munkaido>
      <pozicio>Projekt menedzser</pozicio>
    </beosztas>
  </dolgozo>
</csapat>

```

```

        </beosztas>
        <nev>Simon Gábor</nev>
    </dolgozo>
</csapat>
<!--Projektek-->
<projekt pkod="p4" rkod="r2" >
    <nev>Brand Építés</nev>
    <felelos>Kiss Anna</felelos>
    <hatarido>2024-03-15</hatarido>
</projekt>
<projekt pkod="p5" rkod="r2" >
    <nev>SEO Optimalizálás</nev>
    <felelos>Nagy Zoltán</felelos>
    <hatarido>2024-04-20</hatarido>
</projekt>
<!--Ügyfelek-->
<ugyfel ukod="u4" pkod="p4">
    <nev>Kolompár Kft.</nev>
    <adoszam>87654321-1-12</adoszam>
    <cim>
        <varos>Debrecen</varos>
        <utca>Fő utca</utca>
        <hazszam>10</hazszam>
    </cim>
    <email>Kolompar@domain.com</email>
</ugyfel>
<ugyfel ukod="u5" pkod="p5">
    <nev>Csizmadia Kft.</nev>
    <adoszam>81154321-1-12</adoszam>
    <cim>
        <varos>Kőszeghalom</varos>
        <utca>Nyírcsák utca</utca>
        <hazszam>19</hazszam>
    </cim>
    <email>Csiz@domain.com</email>
</ugyfel>
</reszleg>
<reszleg rkod="r3">
    <nev>HR</nev>
    <emelet>2</emelet>
    <letszam>6</letszam>
    <!--Csapatok-->

```

```

<csapat cskod="cs6" rkod="r3">
  <vezeto>Tóth Péter</vezeto>
  <letszam>3</letszam>
  <elorehaladas>80</elorehaladas>
  <!--Dolgozók-->
  <dolgozo dkod="d1">
    <fizetes>5000000</fizetes>
    <vegzettseg>Msc diploma</vegzettseg>
    <belepesiDatum>2012-10-10</belepesiDatum>
    <beosztas bkod="cs6">
      <munkaido>
        <tol>09:00:00</tol>
        <ig>17:00:00</ig>
      </munkaido>
      <pozicio>Projekt menedzser</pozicio>
    </beosztas>
    <nev>Juhász Péter</nev>
  </dolgozo>
  <dolgozo dkod="d2">
    <fizetes>3500000</fizetes>
    <vegzettseg>Bsc diploma</vegzettseg>
    <belepesiDatum>2015-05-22</belepesiDatum>
    <beosztas bkod="cs6">
      <munkaido>
        <tol>09:00:00</tol>
        <ig>17:00:00</ig>
      </munkaido>
      <pozicio>Mérnök</pozicio>
    </beosztas>
    <nev>Tabácsi János</nev>
  </dolgozo>
  <dolgozo dkod="d3">
    <fizetes>3000000</fizetes>
    <vegzettseg>Bsc diploma</vegzettseg>
    <belepesiDatum>2018-07-05</belepesiDatum>
    <beosztas bkod="cs6">
      <munkaido>
        <tol>09:00:00</tol>
        <ig>17:00:00</ig>
      </munkaido>
      <pozicio>Mérnök</pozicio>
    </beosztas>

```

```

        <nev>Orbán Kata</nev>
    </dolgozo>
</csapat>
<csapat cskod="cs7" rkod="r3">
    <vezeto>Varga Eszter</vezeto>
    <letszam>3</letszam>
    <elorehaladas>70</elorehaladas>
    <dolgozo dkod="d4">
        <fizetes>2500000</fizetes>
        <vegzettseg>Bsc diploma</vegzettseg>
        <belepesiDatum>2019-11-14</belepesiDatum>
        <beosztas bkod="cs7">
            <munkaido>
                <tol>09:00:00</tol>
                <ig>17:00:00</ig>
            </munkaido>
            <pozicio>Aszisztens</pozicio>
        </beosztas>
        <nev>Tisza Szilvia</nev>
    </dolgozo>
</csapat>
<!--Projektek-->
<projekt pkod="p6" rkod="r3" >
    <nev>Alkalmazotti elégedettség felmérés</nev>
    <felelos>Tóth Péter</felelos>
    <hatarido>2024-06-30</hatarido>
</projekt>
<projekt pkod="p7" rkod="r3" >
    <nev>Jutalom és elismerés program</nev>
    <felelos>Varga Eszter</felelos>
    <hatarido>2024-08-15</hatarido>
</projekt>
<!--Ügyfelek-->
<ugyfel ukod="u6" pkod="p6">
    <nev>ABC Tanácsadó Kft.</nev>
    <adoszam>11223344-1-12</adoszam>
    <cim>
        <varos>Szeged</varos>
        <utca>Kossuth Lajos utca</utca>
        <hazszam>15</hazszam>
    </cim>
    <email>abctanacsado@gmail.com</email>

```

```

</ugyfel>
<ugyfel ukod="u7" pkod="p7">
  <nev>aIikebab Kft</nev>
  <adoszam>17773344-1-12</adoszam>
  <cim>
    <varos>Pozsony</varos>
    <utca>Kiss Ferencz utca</utca>
    <hazzsam>5</hazzsam>
  </cim>
  <email>aAlikebab@gmail.com</email>
</ugyfel>
</reszleg>
</vallalat>

```

1.4 Az XML dokumentum alapján XMLSchema készítése

Az **XML** dokumentumhoz készítettem egy validációt elősegítő **XML** séma definíciót (**XSD**). Először létrehoztam az egyszerű típusokat, amelyek különböző adatmezők típusát és korlátozásait határozzák meg. Például az email címhez reguláris kifejezéssel meghatároztam egy mintát, amely biztosítja a helyes formátumot. Az **adoszam** típus is egy reguláris kifejezést tartalmaz, míg a **pozicio** esetében enumerációval korlátoztam a lehetséges értékeket.

Ezután elkészítettem a komplex típusokat minden főbb elemre, mint például a **Csapat**, **Reszleg**, **Projekt**, **Dolgozo** és **Ugyfel**, amelyek különböző al-elemekből állnak és az üzleti struktúra főbb egységeit képviselik. Minden elemhez meghatároztam a szükséges attribútumokat is, mint például az egyedi azonosítókat (**ukod**, **rkod**, **pkod**, stb.), amelyek egyértelműen azonosítják az egyes entitásokat.

A séma elsődleges és idegen kulcsokat is tartalmaz, amelyek biztosítják az adatok integritását és az egyes entitások közötti kapcsolatokat, például a **Csapat** és **Reszleg** közötti hivatkozásokat. Így biztosítottam, hogy a **Csapat** mindig egy konkrét **Reszleg**-hez tartozzon, és az **Ugyfel**-ek is az egyes **Projekt**-ekhez legyenek rendelve.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <!--Email típus létrehozása, korlátozása reguláris
kifejezéssel-->
  <xs:simpleType name="emailTípus">
    <xs:restriction base="xs:string">

```

```

        <!--regex az adószámra:
        [0-9]{8}: Pontos 8 számjegy.
        -: Egy kötőjel.
        [0-9]{1}: Pontos 1 számjegy.
        -: Egy kötőjel.
        [0-9]{2}: Pontos 2 számjegy.-->
        <xs:pattern value="[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-
]+\. [a-zA-Z]{2,}"></xs:pattern>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

    <!--Adoszam típus létrehozása, korlátozása reguláris
kifejezéssel-->
    <xs:simpleType name="adoszamTípus">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <!--regex az adószámra:
            [0-9]{8}: Pontos 8 számjegy.
            -: Egy kötőjel.
            [0-9]{1}: Pontos 1 számjegy.
            -: Egy kötőjel.
            [0-9]{2}: Pontos 2 számjegy.-->
            <xs:pattern value="[0-9]{8}-[0-9]{1}-[0-
9]{2}"></xs:pattern>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

    <!--Pozíció típus létrehozása, korlátozása adott értékekre--
>
    <xs:simpleType name="pozicioTípus">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration
value="Szoftverfejlesztő"></xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="Projekt
menedzser"></xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="Mérnök"></xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="Aszisztens"></xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="Tesztelő"></xs:enumeration>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

    <!--Előrehaladás típus létrehozása, korlátozása adott
intervallumra-->

```

```

<xs:simpleType name="elorehaladasTipus">
  <xs:restriction base="xs:int">
    <xs:minExclusive value="0"></xs:minExclusive>
    <xs:maxExclusive value="100"></xs:maxExclusive>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<!--Emelet típus létrehozása, korlátozása adott értékekre-->
<xs:simpleType name="emeletTipus">
  <xs:restriction base="xs:int">
    <xs:minExclusive value="1"></xs:minExclusive>
    <xs:maxExclusive value="6"></xs:maxExclusive>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<!--Cím típus létrehozása, gyerekelemek definíciója-->
<xs:complexType name="cimTipus">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="varos"
type="xs:string"></xs:element>
    <xs:element name="utca"
type="xs:string"></xs:element>
    <xs:element name="hazszam"
type="xs:int"></xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<!--Ügyfél típus létrehozása, gyerekelemek definíciója-->
<xs:complexType name="ugyfelTipus">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="nev"
type="xs:string"></xs:element>
    <xs:element name="adoszam"
type="adoszamTipus"></xs:element>
    <xs:element name="cim" type="cimTipus"></xs:element>
    <xs:element name="email"
type="emailTipus"></xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="ukod" type="xs:string"
use="required"></xs:attribute>
  <xs:attribute name="pkod" type="xs:string"
use="required"></xs:attribute>

```



```

</xs:complexType>

<!--Munkaidő típus létrehozása, gyerekelemek definíciója-->
<xs:complexType name="munkaidoTípus">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="tol" type="xs:time"></xs:element>
    <xs:element name="ig" type="xs:time"></xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<!--Projekt típus létrehozása, gyerekelemek és attribútumai
definíciója-->
<xs:complexType name="projektTípus" mixed="true">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="nev"
type="xs:string"></xs:element>
    <xs:element name="felelos"
type="xs:string"></xs:element>
    <xs:element name="hatarido"
type="xs:date"></xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="pkod" type="xs:string"
use="required"></xs:attribute>
  <xs:attribute name="rkod" type="xs:string"
use="required"></xs:attribute>
</xs:complexType>

<!--Beosztás típus létrehozása, gyerekelemek és
attribútumai definíciója-->
<xs:complexType name="beosztasTípus">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="munkaido"
type="munkaidoTípus"></xs:element>
    <xs:element name="pozicio"
type="pozicioTípus"></xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="bkod" type="xs:string"
use="required"></xs:attribute>
</xs:complexType>

<!--Dolgozo típus létrehozása, gyerekelemek és attribútumai
definíciója-->

```

```

    <xs:complexType name="dolgozoTipus" mixed="true">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="fizetes"
type="xs:int"></xs:element>
            <xs:element name="vegzettseg" type="xs:string"
minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"></xs:element>
            <xs:element name="belepesiDatum"
type="xs:date"></xs:element>
            <xs:element name="beosztas"
type="beosztasTipus"></xs:element>
            <xs:element name="nev"
type="xs:string"></xs:element>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="dkod" type="xs:string"
use="required"></xs:attribute>
    </xs:complexType>

    <!--Csapat típus létrehozása, gyerekelemek és attribútumai
definíciója-->
    <xs:complexType name="csapatTipus" mixed="true">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="vezeto"
type="xs:string"></xs:element>
            <xs:element name="letszam"
type="xs:int"></xs:element>
            <xs:element name="elorehaladas"
type="elorehaladasTipus"></xs:element>
            <xs:element name="dolgozo" type="dolgozoTipus"
minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"></xs:element>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="cskod" type="xs:string"
use="required"></xs:attribute>
        <xs:attribute name="rkod" type="xs:string"
use="required"></xs:attribute>
    </xs:complexType>

    <!--Részleg egyed létrehozása, gyerekelemek és attribútumai
definíciója-->
    <xs:element name="reszleg">
        <xs:complexType mixed="true">
            <xs:sequence>

```

```

        <xs:element name="nev"
type="xs:string"></xs:element>
        <xs:element name="emelet"
type="emeletTipus"></xs:element>
        <xs:element name="letszam"
type="xs:int"></xs:element>
        <xs:element name="csapat" type="csapatTipus"
minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"></xs:element>
        <xs:element name="projekt" type="projektTipus"
minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"></xs:element>
        <xs:element name="ugyfel" type="ugyfelTipus"
minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"></xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="rkod" type="xs:string"
use="required"></xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

<!--Vállalat gyökérelem létrehozása (globális), gyerekelemek definiálása-->

```

<xs:element name="vallalat">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref="reszleg" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded"></xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

```

<!--Elsődleges kulcsok-->

```

<xs:key name="reszleg_kulcs">
    <xs:selector xpath="reszleg"></xs:selector>
    <xs:field xpath="@rkod"></xs:field>
</xs:key>
<xs:key name="csapat_kulcs">
    <xs:selector xpath="csapat"></xs:selector>
    <xs:field xpath="@cskod"></xs:field>
</xs:key>
<xs:key name="projekt_kulcs">
    <xs:selector xpath="projekt"></xs:selector>
    <xs:field xpath="@pkod"></xs:field>
</xs:key>
<xs:key name="ugyfel_kulcs">

```

```

        <xs:selector xpath="ugyfel"></xs:selector>
        <xs:field xpath="@ukod"></xs:field>
    </xs:key>
    <xs:key name="dolgozo_kulcs">
        <xs:selector xpath="dolgozo"></xs:selector>
        <xs:field xpath="@dkod"></xs:field>
    </xs:key>

    <!--Idegen kulcsok-->
    <xs:keyref name="csapat_tartozik_reszleg_kulcs"
refer="reszleg_kulcs">
        <xs:selector xpath="csapat"></xs:selector>
        <xs:field xpath="@rkod"></xs:field>
    </xs:keyref>
    <xs:keyref name="projekt_tartozik_reszleg_kulcs"
refer="reszleg_kulcs">
        <xs:selector xpath="projekt"></xs:selector>
        <xs:field xpath="@rkod"></xs:field>
    </xs:keyref>
    <xs:keyref name="ugyfel_rendel_projekt_kulcs"
refer="projekt_kulcs">
        <xs:selector xpath="ugyfel"></xs:selector>
        <xs:field xpath="@pkod"></xs:field>
    </xs:keyref>
    <xs:keyref name="dolgozo_tartozik_csapat_kulcs"
refer="csapat_kulcs">
        <xs:selector xpath="csapat/dolgozo"></xs:selector>
        <xs:field xpath="@cskod"></xs:field>
    </xs:keyref>
</xs:element>
</xs:schema>

```

2. DOM program készítése JAVA környezetbe

A **DOM** programokat **JAVA**-ban készítettem el, ahogy a feladatkiírásban is szerepelt. Az alábbi programokat a következő alfejezetekben fogom részletesebben taglalni.

2.1 DOM adatolvasás

DOMReadY4O4X0:

Ez a fő metódus, amely az **XML** fájlt olvassa be és dolgozza fel **DOM** (Document Object

Model) módszerrel. Betölti az **XML** dokumentumot, kiírja a gyökérelemet, majd végigiterál a "**reszleg**", "**csapat**", "**dolgozo**", "**projekt**" és "**ugyfel**" elemek között, kiírva azok információit. A **printToFile** metódust is meghívja, hogy az átalakított dokumentumot egy új fájlba mentse.

printToFile:

Ez a metódus az **XML** dokumentumot egy új fájlba (**XMLY4O4X02.xml**) írja ki. A **Transformer** osztály segítségével az **XML** dokumentumot formázott szöveggé alakítja, majd elmenti a megadott helyre.

buildDocument:

Ez a metódus egy fájl elérési utat vár bemenetként, létrehoz egy **DocumentBuilder**-t, és az adott **XML** fájlt egy **Document** objektummá alakítja. A dokumentumot normalizálja, hogy biztosítsa a megfelelő struktúrát, majd visszaadja a dokumentumot.

kiirReszlegInfo:

Ez a metódus a "**reszleg**" (**részleg**) elemről ír ki információkat, például a részleg kódját (**rkod**), nevét (**nev**), emeletét (**emelet**) és létszámát (**letszam**). Az adatokat az **XML** dokumentumból olvassa ki és a konzolra írja.

kiirCsapatInfo:

Ez a metódus a "**csapat**" elemről ír ki információkat, például a csapat kódját (**cskod**), a részleg kódját (**rkod**), a vezetőt (**vezeto**) és az előrehaladást (**elorehaladas**). Az adatokat az **XML** elemből szerzi be és jeleníti meg.

kiirDolgozoInfo:

Ez a metódus a "**dolgozo**" (dolgozó) elemről ad ki információkat, például a dolgozó kódját (**dkod**), fizetését (**fizetes**), végzettségét (**vegzettseg**), belépési dátumát (**belepesiDatum**) és nevét (**nev**). Meghívja a **kiirBeosztasInfo** metódust, hogy további adatokat jelenítsen meg a dolgozó beosztásáról.

kiirBeosztasInfo:

Ez a metódus a dolgozó beosztásáról ír ki információkat, például a beosztás kódját (**bkod**), a pozíciót (**pozicio**) és a munkaidőt. A munkaidő adatokat a **kiirMunkaidoInfo** metódus segítségével jeleníti meg.

kiirMunkaidoInfo:

Ez a metódus a munkaidővel kapcsolatos adatokat írja ki, például a munkaidő kezdetét (**tol**) és végét (**ig**). Az adatokat az **XML** elem alapján olvassa ki és jeleníti meg.

kiirProjektInfo:

Ez a metódus a "**projekt**" elemről ír ki információkat, például a projekt kódját (**pkod**), a részleg kódját (**rkod**), és az ügyfél kódját (**ukod**). További adatokat is kiír a projekt nevről (**nev**), a felelős személyről (**felelos**) és a határidőről (**hatarido**).

kiirUgyfelInfo:

Ez a metódus az "**ugyfel**" (ügyfél) elemről ír ki információkat, például az ügyfél kódját (**ukod**), a részleg kódját (**rkod**), a nevét (**nev**), adószámát (**adoszam**), címét és email címét (**email**). A cím adatait a **kiirUgyfelCimInfo** metódus segítségével írja ki.

kiirUgyfelCimInfo:

Ez a metódus az ügyfél címével kapcsolatos adatokat írja ki, például a várost (**varos**), utcát (**utca**) és házszámot (**hazszam**). Az **XML** elem alapján olvassa ki és jeleníti meg az adatokat.

Fontosnak tartott kódrészlet elérhető itt: [[GitHub link a konkrét kódrészlethez](#)]

A kódban **XML** dokumentumot dolgozunk fel, amelyben több egymásba ágyazott elem található, mint például a "**reszleg**", "**csapat**", "**dolgozo**", "**projekt**" és "**ugyfel**". A kód első lépésben lekéri a "**reszleg**" elemeket, majd minden egyes "**reszleg**" elemhez hozzáférve kiírja annak információit. Ezt követően, a "**reszleg**" elemeken belül tovább keres, és a "**csapat**", "**dolgozo**", "**projekt**", illetve "**ugyfel**" elemeket is feldolgozza.

Minden egyes elemhez külön-külön funkciókat használ (pl. **kiirReszlegInfo**, **kiirCsapatInfo**), hogy az adott elemhez tartozó információkat kiírja a konzolra. A "**dolgozo**" és "**projekt**" elemek esetén hasonló lépések történnek, mint a "**csapat**" esetében.

Fontos, hogy az elem típusát is ellenőrzi, hogy biztosan csak a megfelelő típusú (**ELEMENT_NODE**) elemeket dolgozza fel, és minden szinten átvizsgálja az összes megfelelő gyermekelemet. A kód minden egyes elem feldolgozása előtt kiírja annak nevét a konzolra.

2.2 DOM adatírás

DOMWriteY4O4X0:

Ez a Java osztály **XML** dokumentumot hoz létre, és kiírja a konzolra. A program az **XML** elemeket **DOM** (Document Object Model) segítségével manipulálja.

main:

A fő metódus, amely elindítja a programot. Meghívja a `createAndPrintXMLDocument` metódust, és kezeli az esetleges hibákat.

createAndPrintXMLDocument:

Létrehozza az **XML** dokumentumot, beállítja a gyökérelemet (**namespace**-ekkel), és hozzáadja a részlegeket. A dokumentumot később kiírja a konzolra a `printDocumentToConsole` metódus segítségével.

addDepartment:

Hozzáad egy "részleg" (**részleg**) elemet a dokumentumhoz. A részleghez tartozó információkat (**kód, név, emelet, létszám**) és a hozzá tartozó csapatokat, projekteket és ügyfeleket adja hozzá.

addTeam:

Hozzáad egy "**csapat**" elemet a részleghez, amely tartalmazza a csapat kódját, vezetőt, létszámot és előrehaladást. Emellett hozzáadja a csapathoz a dolgozókat is.

addEmployee:

Hozzáad egy "dolgozo" (**dolgozó**) elemet a csapathoz. Az elem tartalmazza a dolgozó kódját, fizetését, végzettségét, belépési dátumát, munkaidő adatait, pozícióját és nevét. A munkaidő és beosztás részleteit is hozzáadja a dolgozóhoz.

addProject:

Hozzáad egy "**projekt**" elemet a részleghez, amely tartalmazza a projekt kódját, nevét, felelős vezetőt és határidőt.

addClient:

Hozzáad egy "**ugyfel**" (ügyfél) elemet a részleghez. Az elem tartalmazza az ügyfél kódját, nevét, adószámát, címét és email címét.

appendElement:

Ez a segédmetódus egy új **XML** elemet ad hozzá a szülő elemhez. Az elem tartalmazza a megadott címkét (**tagName**) és szöveges tartalmat (**textContent**).

printDocumentToConsole:

Ez a metódus kiírja az **XML** dokumentumot a konzolra formázott módon. A **Transformer** osztály segítségével történik a kiírás, amely biztosítja az **XML** dokumentum megfelelő formázását.

Fontosnak tartott kódrészlet elérhető itt: [\[GitHub link a konkrét kódrészlethez\]](#)

A **addEmployee** metódus célja, hogy egy új **"dolgozo"** (dolgozó) elemet adjon hozzá a csapathoz az **XML** dokumentumban. A metódus létrehozza a **"dolgozo"** elemet, és beállítja a dolgozó kódját (**dkod**), amit a paramétereként kap. Ezt követően hozzáadja a dolgozó fizetését, végzettségét és belépési dátumát új **XML** elemek formájában. A munkaidőt egy **"munkaido"** elembe ágyazza, amely tartalmazza a kezdési és befejezési időpontot. Ezen kívül hozzáadja a dolgozó pozícióját is egy **"beosztas"** elem segítségével, melynek tartalmaznia kell a pozíció nevét és egy egyedi kódot. Végül a dolgozó nevét is beilleszti az **"nev"** elembe, és az összes adatot a csapathoz rendeli, befejezve a dolgozó adatainak **XML** struktúrába illesztését. A metódus tehát egy dolgozó teljes adatainak hozzáadását végzi el az **XML** dokumentumban, figyelembe véve az összes szükséges részletet.

2.3 DOM adatlekérdezés

main

A **main** metódus felelős az **XML** fájl beolvasásáért és az egyes lekérdező metódusok meghívásáért. Az **XML** fájl elérési útját beállítja, létrehozza a **DOM** dokumentumot, majd a **queryForAllTeamAndLeader,employeesWhoseSalaryOverAMillion,projectDeadlinesBefore2024** és **allCustomersNameAndEmail** metódusokat hívja meg az adatok lekérdezésére és kiírására.

allCustomersNameAndEmail

Ez a metódus az **XML** dokumentumból lekérdezi az összes ügyfél nevét és email címét. A **NodeList** segítségével végigiterálja az **"ugyfel"** elemeket, és minden egyes ügyfélnél kiírja a nevét és email címét.

queryForAllTeamAndLeader

A **queryForAllTeamAndLeader** metódus az **XML** fájlban található csapatokat és azok vezetőit kérdezi le. Végigiterál az összes **"csapat"** elemeken, és minden csapat esetében kiírja annak kódját és vezetőjének nevét.

employeesWhoseSalaryOverAMillion

Ez a metódus a dolgozók között keres, és csak azokat írja ki, akiknek a fizetése meghaladja az 1 millió forintot. Az **XML**-ből lekérdezi a dolgozók nevét és fizetését, majd összehasonlítja a fizetést a küszöbértékkel (1 millió forint).

projectDeadlinesBefore2024

A **projectDeadlinesBefore2024** metódus az **XML**-ben található projektek határidejét vizsgálja meg, és azokat a projekteket írja ki, amelyek határideje 2024. május 1-je előtt van. A projektek "**hatarido**" elemét hasonlítja össze a kívánt dátummal, és ha a projekt határideje korábbi, kiírja a projekt nevét és határidejét.

Fontosnak tartott kódrészlet elérhető itt: [\[GitHub link a konkrét kódrészlethez\]](#)

A **projectDeadlinesBefore2024** metódus az **XML** dokumentumban található projektek határidejét ellenőrzi, és csak azokat a projekteket írja ki, amelyek határideje 2024. május 1. előtt van. Az **XML**-ben található "**projekt**" elemeket vizsgálja, és minden projekt "**hatarido**" elemét lekérdezi. Ha a projekt határideje korábbi, mint a megadott dátum, akkor kiírja a projekt nevét és a határidőt. A metódus így segít azonosítani a közelgő határidejű projekteket. Az összes projektet végignévezve a metódus azokkal a projektek adataival szolgál, amelyek megfelelnek a dátumfeltételnek.

2.4 DOM adatmódosítás

DOMModifyY4O4X0: Ez az osztály különböző műveleteket végez egy **XML** fájlban. A **main** metódus beolvassa a fájlt, majd meghívja a módosító metódusokat, amelyek frissítik a dolgozók fizetését, új projekteket adnak a marketing részleghez, módosítják egy ügyfél e-mail címét, és növelik a csapat létszámát. A végén a **printModifiedXml** metódus kiírja a módosított fájlt a konzolra. Az osztály az **XML** fájl struktúráját az alkalmazás igényei szerint módosítja.

increaseNOTeamMembers: Ez a metódus a csapatok számát növeli, konkrétan a "**cs2**" kódú csapat létszámát növeli meg 100 fővel. A **csapat** elemeket végignévezve az **rkod** és **cskod** attribútumok alapján találja meg a megfelelő csapatot, majd módosítja a **letszam** elem értékét.

updateACostumerEmailAddress: Ez a metódus egy adott ügyfél e-mail címét módosítja. Az **ugyfel** elemek között keres egy olyan ügyfelet, akinek az **ukod** attribútuma "**u1**", majd frissíti az e-mail címét egy új értékre ("**ujemail@domain.com**").

addNewProjectToMarketingDepartment: A metódus egy új projektet ad hozzá a marketing részleghez. Az **rkod** attribútum alapján keresi meg a marketing részleget, majd új projektet hoz létre, amely tartalmazza a projekt nevét, felelősét és határidejét. A projekt a megfelelő **reszleg** elemhez kerül hozzáadásra.

printModifiedXml: Ez a metódus a módosított **XML** dokumentumot kiírja a konzolra. A **Transformer** osztály segítségével az **XML** dokumentumot jól olvasható formátumban jeleníti meg, behúzásokkal, hogy könnyen áttekinthető legyen.

modifyEmployeeSalary: A metódus a dolgozók fizetését módosítja. Az **XML**-ben szereplő dolgozo elemek között keres egy olyan dolgozót, akinek a `id` attribútuma **"d1"**, majd frissíti annak fizetését az új értékre (**"500000"**).

Fontosnak tartott kódrészlet elérhető itt: [\[GitHub link a konkrét kódrészlethez\]](#)

A **addNewProjectToMarketingDepartment** metódus a marketing részleghez (azonosítója: **"r2"**) új projektet ad hozzá az **XML** dokumentumban. Először lekéri az összes **reszleg** elemet, majd iterál azokon, hogy megtalálja azt, amelyik a marketing részleget képviseli az **rkod** attribútum **"r2"** értékével. Ha sikerül azonosítani a marketing részleget, a metódus létrehoz egy új projekt elemet, és beállítja annak a projekt kódját (**"p10"**), a részleg kódját (**"r2"**) és egy ügyfél kódot (**"u6"**). Ezután három új gyerek elemet hoz létre: a projekt nevét (**"XML beadandó készítés"**), a projekt felelősét (**"Szalóczy Krisztián"**) és a projekt határidejét (**"2024-12-10"**), majd ezeket hozzáadja a projekt elemhez. Végül az új projekt elemet hozzáfűzi a marketing részleghez, így az a dokumentumban a megfelelő helyen jelenik meg, és az **XML** struktúra frissül.