DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE PAGO

MANUAL DE ESPECIFICACIONES FORMATO NACHA-MC
ADMINISTRADOS POR EL BANCO DE LA REPÚBLICA

Fecha: 7 de mayo de 2026

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN....2
2. TERMINOLOGÍA....2
3. ESTRUCTURA DE LOS ARCHIVOS....3
3.1. SERVICIOS PPD - DEPÓSITO DIRECTO Y PAGO PREACORDADO Y CCD - CONCENTRACIÓN Y DISPERSIÓN DE FONDOS....4
3.2. SERVICIO CTX - INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CORPORATIVA....5
4. ESPECIFICACIONES DEL FORMATO NACHA-M....6
4.1. TIPOS DE DATOS....6
4.2. DESCRIPCIóN DE CAMPOS....7
4.3. VALIDACIONES DE CAMPOS....7
4.4. VALIDACIONES POR PARTE DEL PARTICIPANTE RECEPTOR....8
4.4.1. Validación de la identificación del receptor....8
4.4.2. Validaciones para las transacciones crédito (prEnotificación y monetarias) para los servicios PPD y CCD....9
4.4.3. Validación de las transacciones monetarias debito Prenotificaciones debito para los servicios PPD y CCD....10
4.4.4. Validación de las transacciones monetarias debito versus las prenotificaciones debito para los servicios PPD y CCD....11
5. MANEJO DEL NÚMERO DE SECUENCIA....12
5.1. NÚMERO DE SECUENCIA PARA EL REGISTRO DE DETALLE DE TRANSACCIONES....12
5.2. NÚMERO DE SECUENCIA PARA EL REGISTRO DE ADENDA EN TRANSACCIONES CON MÚLTIPLES ADENDAS – SERVICIO CTX....12
6. RECOMENDACIONES PARA CONFORMACIÓN DE ARCHIVOS....13
6.1. PARA EL NOMBRE DEL ARCHIVO....13
6.2. PARA EL CONTENIDO DEL FORMATO....13
6.3. CÁLCULO DEL DÍGITO DE CHEQUEO....15
7. FLUJOGRAMA DE TRANSACCIONES....16
7.1. TRANSACCIONES GENERADAS POR UN PARTICIPANTE ORIGINADOR....17
7.1.1. Generación de transacciones de pagos (PRENOTIFICACIONES Y transacciones monetarias débito y crédito)....18
7.1.2. Transacciones de devolución de una devolución....29
7.2. TRANSACCIONES GENERADAS POR UN PARTICIPANTE EN SU CARÁCTER DE PARTICIPANTE RECEPTOR....31
7.2.1. Generación de transacciones de devolución de prenotificaciones débito y crédito, monetarias débito y crédito....33
7.3. ARCHIVOS GENERADOS POR EL OPERADOR ACH....38
7.3.1. Transacciones para aplicar: Prenotificación Débito y Crédito, Monetarias Débito y Crédito, Devoluciones y Devoluciones de Devoluciones....39
7.3.2. Rechazos por el operador ACH....39

7.3.3. Transacciones de Aviso ADV (Resumen Financiero y Contable) 42
8. HISTORIAL DE CAMBIOS 44
ANEXO 1 - DESCRIPCIÓN DE CAMPOS SERVICIOS PPD, CCD y CTX 45
1.1 Registro de Encabezado de Archivo para todos los servicios 45
1.2 Registro de Encabezado de Lote para todos los servicios 47
1.3 Registro de Detalle de Transacciones – Servicios PPD y CCD 49
1.4 Registro de Detalle de Transacciones – Servicio CTX 52
1.5 Registro Adenda – Información Adicional para todos los Servicios 54
1.6 Registro Adenda – Devolución para todos los servicios 55
1.7 Registro Adenda – Devolución de una Devolución – Servicio PPD 56
1.8 Registro de Control de Lote para todos los Servicios 58
1.9 Registro de Control de Archivo para todos los Servicios 61
ANEXO 2 – TABLAS ACLARATORIAS 63
TABLA 1 - CAUSAL DE DEVOLUCIÓN POR OPERADOR ACH PARA TODOS LOS SERVICIOS PPD, CCD Y CTX 63
TABLA 2 - CAUSALES DE RECHAZO DE ARCHIVOS POR OPERADOR ACH 63
TABLA 3 - OTRAS CAUSALES DE RECHAZO DE ARCHIVOS POR OPERADOR ACH 67
TABLA 4 - DESCRIPCIÓN DE LOTE 74
TABLA 5 - TIPOS DE SERVICIO 75
TABLA 6 - CÓDIGOS DE TRANSACCIÓN 77
TABLA 7 - CÓDIGOS DE AVISOS DE CONTABILIDAD (ADV) 77
TABLA 8 - CÓDIGOS DE CLASES DE TRANSACCIONES POR LOTE PARA TODOS LOS SERVICIOS 77
TABLA 9 - CÓDIGOS DE TIPO DE REGISTRO ADENDA PARA LOS SERVICIOS PPD, CCD Y CTX 78
TABLA 10 - CÓDIGO DE INDICADOR DE REGISTRO ADENDA PARA TODOS LOS SERVICIOS 78
TABLA 11 - CANALES DE PAGO 78

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento describe las especificaciones técnicas para efectuar el intercambio electrónico de transacciones en el formato NACHA[1], adaptado a normas y necesidades el sistema financiero colombiano, razón por la cual el formato de intercambio se denomina NACHA-M.

Las definiciones o interpretaciones de este documento se deben seguir estrictamente por parte de los Participantes, de acuerdo con lo contemplado en la CEOS-DSP-152 "Reglamento del Sistema de Compensación Electrónica Nacional Interbancaria".

Las definiciones y terminología utilizada en este documento se encuentran contenidas en el mencionado Reglamento y se adicionan las contenidas en el numeral 2 del presente documento.

2. TERMINOLOGÍA

Término	Definición
Prenotificación	Transacción no monetaria mediante la cual el Originador ordena a su Participante Originador enviar una transacción a través del sistema ACH, a el Participante Receptor para obtener una validación acerca de la existencia y condiciones de la Cuenta Receptora.
Rechazo de Archivo	Archivo que no pudo ser procesado por el sistema ACH, al detectar errores de formato. Es conocido también como Error Fatal.
Rechazo por Operador ACH	Transacción que no fue aceptada por el sistema ACH, por no cumplir con las condiciones establecidas. Es conocido también como Error Formal.
Devolución por Operador ACH	Transacción que es procesada por el Sistema ACH, pero es devuelta por el operador por una de las causales establecidas.

[1] Libro Operating NACHA Rules 2000


3. ESTRUCTURA DE LOS ARCHIVOS

Toda la información de transferencias interbancarias manejada en el sistema ACH debe ser en formato estándar NACHA-M. Un archivo NACHA-M tiene seis (6) diferentes tipos de registros, cada uno con 106 caracteres de longitud sin carácter de fin de línea y las siguientes características:

Función Principal de los Registros NACHA-M	
Tipo de Registro	**Descripción**
Registro de Encabezado de Archivo (Registro Tipo 1)	Identifica los participantes origen y destino inmediatos de las transacciones contenidas en el archivo. Incluye además la fecha, la hora y el identificador del archivo, que determinan al archivo de manera única.
Registro de Encabezado de Lote (Registro Tipo 5)	Identifica el Originador y describe brevemente el contenido del lote, de acuerdo con la "Tabla N°. 4 Descripciones de Lote". La información de este registro aplica uniformemente a los registros detallados incluidos en ese lote. La fecha efectiva para las transacciones en este lote también está en este registro.
Registro Detallado de Transacciones (Registro Tipo 6)	Contiene la información para aplicar los débitos o créditos, tal como: Código del Participante Receptor, número de la cuenta, nombre, Tipo de transacción, valor, entre otros. La información del Registro de Encabezado de Lote incorporada con la información de este registro describe completamente la transacción. Cada registro de detalle debe llevar un número de control o de secuencia. Ver numeral 5. Manejo del Número de Secuencia en archivos.
Registro Adenda (Registro Tipo 7)	Este registro es utilizado para describir con mayor información un Registro de Detalle de Transacciones. Sirve para enviar información relacionada con la transacción. Para el servicio **PPD** - **Depósito Directo y Pago Preacordado** se maneja un solo Registro Adenda por cada Entrada y es de uso obligatorio para las transacciones monetarias débito y crédito, las prenotificaciones débito y las transacciones de devolución y de devolución de una devolución. Para el Servicio **CCD - Concentración y Dispersión de Fondos** se maneja un solo Registro de Adenda por cada Entrada y es de uso obligatorio para todo tipo de transacciones: crédito, débito, devolución y de devolución de una devolución. Para el servicio **CTX – Intercambio de Información Corporativa** se manejan de 1 a 9999 Registros de Adenda por cada Entrada débito y crédito y es de uso obligatorio para todo tipo de transacciones: crédito, débito, devolución y de devolución de una devolución.
Registro de Control de Lote (Registro Tipo 8)	Este registro está compuesto de los contadores y los totales de control de las transacciones contenidas en un lote.
Registro de Control de Archivo (Registro Tipo 9)	Contiene los contadores y totales de control de las transacciones incluidas en el archivo. Así mismo, contiene el número de lotes y el número de bloques en un archivo. Se deben utilizar los registros de relleno que sean necesarios para completar bloques en múltiplos de diez (10) al final del archivo.

3.1. SERVICIOS PPD - DEPÓSITO DIRECTO Y PAGO PREACORDADO Y CCD - CONCENTRACIÓN Y DISPERSIÓN DE FONDOS

La secuencia de los registros de los servicios PPD y CCD para las transacciones de pagos, de prenotificación, devoluciones, devoluciones de devoluciones, rechazos por operador y avisos de contabilidad ADV, se muestra a continuación:

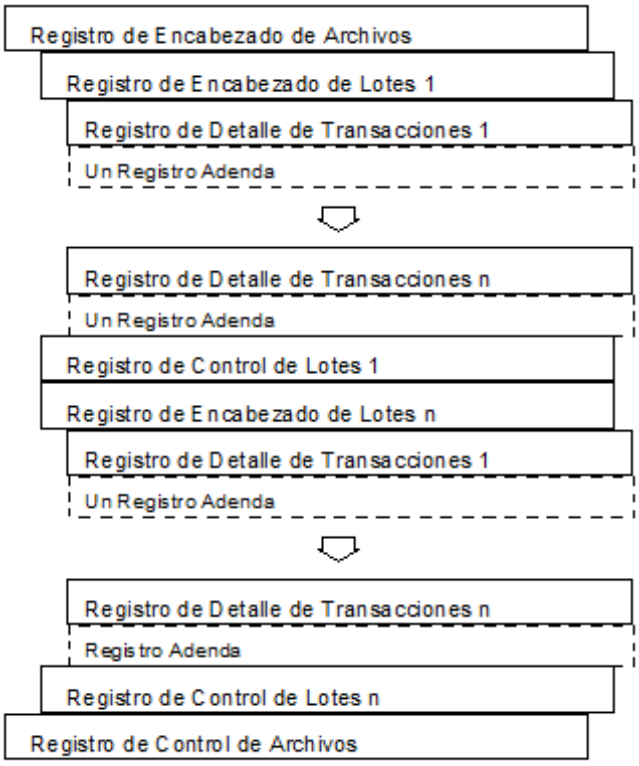


Existe un solo Registro de Encabezado y Control de Archivo por cada archivo y un solo Registro de Encabezado y Control de Lote por cada lote.

- Existen tantos Registros de Encabezado y Control de Lote, como lotes existan en el archivo.
- Para el servicio PPD aplica un tope máximo de 10.000 Registros de Detalle de Transacciones por archivo, en tantos lotes como se requieran.
- Para el servicio CCD aplica un único Registro de Detalle de Transacciones por lote y un límite máximo de 10.000 lotes por archivo.
- El Registro Adenda asociado a cada Registro de Detalle de Transacciones de pagos que se origine, puede ser opcional u obligatorio según el tipo de servicio.
- El Registro Adenda es de uso obligatorio para el servicio PPD cuando se envían transacciones monetarias débito y crédito, prenotificaciones débito, transacciones de devolución y de devolución de una devolución. Para el servicio CCD es obligatorio para todo tipo de transacción.

3.2. SERVICIO CTX - INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CORPORATIVA

La secuencia de los registros para el servicio CTX, para transacciones de pagos, devoluciones, rechazos por operador y avisos de contabilidad ADV, se muestra a continuación:

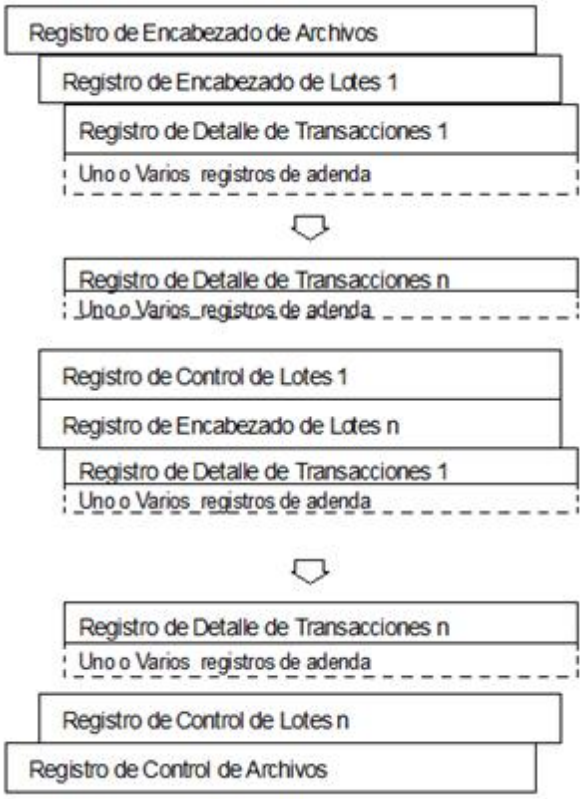

- Existe un solo Registro de Encabezado y Control de Archivo por cada archivo y un solo Registro de Encabezado y Control de Lote por cada lote.
- Existen tantos Registros de Encabezado y Control de Lote, como lotes existan en el archivo.
- Existen múltiples Registros de Detalle de Transacciones dentro de un lote (no hay límite de registros dentro de un lote).
- Manejo de más de una adenda. Permite hasta 9.999 Registros de Adenda asociados a cada Registro de Detalle de Transacciones de pagos que se origine.

Los Registros de Adenda son de uso obligatorio cuando se envían transacciones crédito o débito CTX y pueden contener de 1 a 9.999 registros.

Para las transacciones de devolución y devolución de una devolución es obligatorio el uso de la adenda respectiva, al igual que para las transacciones no monetarias de prenotificación (una sola adenda por transacción).

Para la conformación de los archivos de transacciones y de devoluciones, se debe tener en cuenta que las transacciones con servicio CTX no pueden enviarse con otros tipos de servicio en el mismo archivo, por lo cual deberán conformarse archivos independientes para este servicio.

4. ESPECIFICACIONES DEL FORMATO NACHA-M

4.1. TIPOS DE DATOS

Los caracteres usados para la elaboración de archivos en formato NACHA-M están restringidos a 0-9, A-Z y espacios. Los valores EBCDIC entre "00" - "3F" y ASCII entre "00" - "1F" no son válidos.

Los caracteres aceptados en el formato NACHAM son:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . , ; : - * / & # $ % =
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Todos los campos alfanuméricos del archivo pueden contener caracteres de los anteriores con excepción del Registro Tipo 6 - Campo 5 - **Número de Cuenta Receptora**, el cual solo debe contener números.

Los campos establecidos en el formato NACHA-M tienen las siguientes características:

Alfanuméricos:	Deben ser justificados a la izquierda, y completados con espacios a la derecha.
Numéricos:	Deben ser justificados a la derecha, sin signo y completados con ceros a la izquierda.

Para cada campo se indica el tipo de inclusión dentro del formato, la cual puede ser:

Mandatoria (M):	Indica uso obligatorio. Campo requerido y validado por el sistema ACH para enrutar y procesar las transacciones correctamente.
Requerida (R):	Campo requerido y validado por el Participante Receptor para procesar y aplicar con éxito la transacción. El sistema ACH no verifica el contenido del campo, pero verifica que el campo esté contenido en el registro que se procesa.
Opcional (O):	Indica uso opcional a discreción del Originador o del Participante que origina la transacción; puede brindar complemento a la información de la transacción.
No Disponible (N/D):	Existen campos “Reservados” cuya inclusión es “No Disponible” siempre indica que su uso está supeditado a lo que establezca el Operador ACH.

4.2. DESCRIPCIÓN DE CAMPOS

El formato NACHA-M que se observa en el Anexo 1 detalla el contenido de los formatos de los registros y define los valores requeridos y los elementos de datos. Los requerimientos y especificaciones como contenido y longitud de los elementos se ilustran en estos formatos.

El formato NACHA-M hace referencia a transacciones, causales y códigos que aplican para los servicios PPD (Pagos de cuentas previamente autorizadas o Depósito Directo), CCD (Concentración y Dispersión de Fondos) y CTX (Intercambio de Información Corporativa); para las transacciones de pagos, transacciones de devolución y devoluciones a devoluciones originadas por un Participante. De igual manera para las transacciones a aplicar, los rechazos y los avisos contables entregados por el Operador ACH.

4.3. VALIDACIONES DE CAMPOS

El sistema ACH realiza validaciones sobre el nombre del archivo enviado, y sobre cada registro contenido en el archivo en formato estándar NACHA-M, teniendo en cuenta el tipo de inclusión, y el contenido especificado para cada campo. Los tipos de errores que se presentan por invalidez en los campos son:

Errores Fatales	Rechazo total de un archivo que no pudo ser procesado por el sistema ACH, al detectar errores de nombre, de formato o invalidez en algunos de sus campos. En este caso, el sistema ACH no procesará el archivo y el Participante debe corregir el error y re-enviar el archivo.
Errores Formales	Rechazo generado por el Operador ACH de una o varias transacciones no aceptadas por el sistema ACH, por no cumplir con las condiciones establecidas. Únicamente algunas validaciones producirán la generación de una transacción de rechazo por parte del sistema ACH, con causales específicas, según la Tabla Nº. 2 Causales de Rechazo por Operador ACH. En este caso, el sistema ACH procesará las transacciones correctas y generará los rechazos correspondientes, indicando para cada transacción la causal del error; el Participante puede corregir las transacciones con error y enviarlas nuevamente. Existe un número máximo de errores formales en un mismo archivo, que define el Operador de ACH. Si este número es superado, el error formal se convierte en error fatal del archivo.

En el Anexo 1 se observan las causales de devolución o rechazo y el tipo de error que se puede presentar durante el envío de archivos, para cada uno de los campos que componen los registros del formato NACHA-M.

El Sistema CENIT realiza validaciones de tipo formato y estructura NACHA-M, así como, validaciones de negocio. En cuanto a las validaciones de formato y estructura NACHA-M, el sistema se encuentra en

capacidad de validar el cumplimiento de la reglamentación en cada uno de los tipos de registros y campos de los archivos. Específicamente, inconsistencias en aspectos como la alineación de campos (alfanumérico o numérico) y el tipo de inclusión, son revisados y detectados por el sistema, generando rechazos totales o parciales de archivos.

4.4. VALIDACIONES POR PARTE DEL PARTICIPANTE RECEPTOR

En este numeral se relacionan las diferentes validaciones que debe llevar a cabo un Participante en su carácter de Participante Receptor de transacciones a través del sistema CENIT, de acuerdo con los tipos de transacción que reciba y de los procesos a nivel de sus aplicaciones internas.

Los Participantes que no efectúen las validaciones contenidas en este documento deberán ajustar sus sistemas internos para efectuarlas y realizar de manera procedente las devoluciones de transacciones a que haya lugar evitando así, posibles incumplimientos que den lugar a la aplicación de sanciones por parte del CENIT.

4.4.1. VALIDACIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN DEL RECEPTOR

El formato NACHA-M permite solicitar validaciones del campo Identificación del Receptor de forma específica para cada transacción, utilizando el campo Datos Discrecionales del Registro de Detalle de Transacciones. Según el tipo de transacción, la validación de la Identificación Receptor se hace opcional u obligatoria, así:

Tipo de Transacción	Descripción
Crédito	Es opcional para el Participante Originador y/o el Originador solicitar la validación de la identificación del Receptor para las transacciones de prenotificación crédito y/o para las transacciones monetarias crédito. Si requiere que el Participante Receptor realice la validación, debe colocar la letra V o v alineado a la izquierda en el campo 9 – Datos Discrecionales del Registro de Detalle de Transacciones cuando origine la transacción. Esta letra indica al Participante Receptor que debe efectuar la validación de la identificación del Receptor en la transacción que se envía. El Participante Receptor debe verificar si el campo 9 – Datos Discrecionales del Registro de Detalle de Transacciones contiene la letra V o v alineado a la izquierda. Si es así, el Participante Receptor debe efectuar la validación en su sistema interno. Si el campo 9 – Datos Discrecionales del Registro de Detalle de Transacciones contiene una letra o símbolo diferente a V o v, como por ejemplo espacios o cualquier otro, el Participante Receptor NO está en la obligación de efectuar validación alguna, pero sí de aplicar la transacción. Para las transacciones crédito, dependiendo de las políticas internas del operador ACH, puede establecerse como obligatoria la prenotificación y la validación de la identificación del Receptor.

Débito	En el caso de las transacciones de prenotificación débito o de transacciones monetarias débito, no se exige ninguna letra o símbolo especial para el campo 9 – Datos Discrecionales del Registro de Detalle de Transacciones. El Participante Originador y/o Originador podrán diligenciar este campo a su total discreción. Sin embargo, se debe enviar la identificación completa y correcta, ya que el Participante Receptor debe validar SIEMPRE, la identificación del Receptor contenida en la transacción de prenotificación débito y en la transacción monetaria débito, y generar la devolución correspondiente si la identificación no coincide. El Participante Receptor NO debe verificar el contenido del campo 9 – Datos Discrecionales del Registro de Detalle de Transacciones, sino realizar directamente y para todas las transacciones débito, la validación en su sistema interno.

En todas las transacciones de prenotificación débito y transacciones monetarias débito, así como en los casos crédito que se solicite la validación o se establezca como obligatoria, El Participante Originador y/o Originador deben diligenciar el campo 7 – Número de Identificación del Receptor del Registro de Detalle de Transacciones. La Identificación del Receptor debe diligenciarse de forma completa, con los ceros a la izquierda si los tiene. La identificación por validar no debe contener caracteres diferentes a números, debe ser alineada a la izquierda y rellenada con espacios a la derecha.

La validación en el Participante Receptor consiste en confrontar el contenido del campo 7 – Número de Identificación del Receptor del Registro de Detalle de Transacciones contra la información registrada en sus bases de datos para el número de cuenta especificado en la transacción, independientemente de que se trate de un NIT, C.C. u otro tipo de documento y de que haya sido relacionado con o sin dígito de chequeo. Si existe más de una identificación asociada a esa cuenta, el Participante Receptor deberá validar contra todas las identificaciones asociadas. Si el número de identificación del Receptor coincide con la información registrada en sus bases de datos, el Participante Receptor deberá aplicar la transacción de prenotificación o la transacción monetaria, según sea el caso.

En caso de que la información no coincida, el Participante Receptor debe generar la transacción de devolución correspondiente usando la causal R17 (la Identificación no coincide con cuenta del Receptor) de acuerdo con los lineamientos operativos y técnicos dados para generar transacciones de devolución.

4.4.2. VALIDACIONES PARA LAS TRANSACCIONES CRÉDITO (PRENOTIFICACIÓN Y MONETARIAS) PARA LOS SERVICIOS PPD Y CCD

La validación que debe efectuar un Participante en su carácter de Participante Receptor para las transacciones crédito (prenotificaciones y monetarias), independientemente de que la transacción exija o no la validación de la cuenta y el número de identificación, es la siguiente:

Tipo de cuenta y número de cuenta (en una sola validación) +

- Número de identificación versus número de cuenta (cuando se solicita en datos discrecionales “v” o “V”)

- Estados de la cuenta (aplicando solo los estados definidos para este tipo de transacciones): Inactividad, Cuenta no habilitada para recibir fondos, Cuenta marcada como de la lista Clinton, Cuenta usada en medios políticos, etc.
- Para las transacciones monetarias que lleven Adenda, se debe validar que el formato y campos de la adenda estén de acuerdo con el formato NACHA-M, es decir que contenga los campos establecidos y que sean del tipo indicado.
- Para las transacciones tipo PPD Crédito Monetarias, la causal de devolución R32 aplica únicamente para el caso en donde **NINGUNO DE** los subcampos del campo #3 "Información Relacionada con el Pago (**3.1. Identificación del Originador, 3.4.1. Número de Factura o Cuenta y 3.4.3. Información Libre del Originador**)", contenga información; es decir que no haya información para reportar al receptor. Si alguno de los mencionados campos tiene información para entregar al receptor, no aplica la devolución.

4.4.3. VALIDACIÓN DE LAS TRANSACCIONES MONETARIAS DEBITO PRENOTIFICACIONES DEBITO PARA LOS SERVICIOS PPD Y CCD

Para efectos de contar con un procedimiento estándar, garantizar una adecuada funcionalidad y dar un mayor grado de control y verificación de las transacciones tipo débito, se establece que siempre que un Participante actúe en su carácter de Participante Receptor de este tipo de transacciones, ya sea que se trate de prenotificaciones o transacciones monetarias, deberá efectuar la verificación y validación de la información reportada en la transacción que recibe, así:

- Tipo de cuenta y número de cuenta (en una sola validación)
- Número de identificación versus número de cuenta (para débitos es obligatorio hacer esta validación)
- Estados de la cuenta (aplicando solo los estados definidos para este tipo de operaciones): Inactividad, Embargo, Bloqueo por muerte del titular y demás bloqueos débito.
- En cuanto a la validación de la adenda, se debe validar que el formato y campos de esta estén de acuerdo con el formato NACHA-M, es decir que contenga los campos establecidos y que sean del tipo indicado.
- Para las transacciones tipo PPD Débito no Monetarias, la causal de devolución R31 (Ver Anexo N°. 2 del Manual Operativo Sistema de Compensación Electrónica Nacional Interbancaria CENIT), aplica únicamente para el caso en donde el Campo 3 – "Información relacionada con el pago" de la Adenda, no contenga ninguna información (campo vacío o en blancos).

Para las prenotificaciones débitos se establece en cuanto a su conservación y validez que éstas se conserven hasta trece (13) meses después de haberse recibido la última transacción monetaria. En caso de que se cumpla la condición anterior, si se desea reanudar el servicio de pago por débito directo, deberá efectuarse de nuevo el proceso de autorización y prenotificación previa.

4.4.4. VALIDACIÓN DE LAS TRANSACCIONES MONETARIAS DEBITO VERSUS LAS PRENOTIFICACIONES DEBITO PARA LOS SERVICIOS PPD Y CCD

Los Participantes se pueden catalogar en dos grupos y dependiendo la política aplicada deberán efectuar las validaciones establecidas para cada caso en particular, de la siguiente manera:

a) **Participantes que administran base de datos de prenotificados, validan la existencia de la prenotificación y comparan la información de la prenotificación versus la transacción monetaria:** Para estos Participantes aplicaría el siguiente proceso de validación:

- Validar la existencia de la prenotificación comparando los campos como se indica para las prenotificaciones en el numeral 4.4.3 frente a la transacción monetaria recibida.
- Para la adenda se deben validar únicamente los campos de NIT o código EAN[1] y código de servicio.
- Una vez barrido el proceso de verificación, si la prenotificación no es válida (algún campo no es coincidente), se devolverá por la Causal R10); si pasa la validación, entonces aplicaría la transacción.

b) **Participantes que no validan la existencia de la prenotificación ni validan la información de ésta versus la transacción monetaria:** Para este grupo de Participantes se deberá efectuar la validación de la transacción monetaria de la misma forma como se indica para las prenotificaciones en el numeral 4.4.3.

[1] Código asociado al número de identificación de las Administradoras del Sistema de Protección Social

5. MANEJO DEL NÚMERO DE SECUENCIA

5.1. NÚMERO DE SECUENCIA PARA EL REGISTRO DE DETALLE DE TRANSACCIONES

Los Participantes Originadores al enviar transacciones deben siempre preparar archivos de manera que los NÚMEROS DE SECUENCIA en los registros de detalle dentro de los lotes estén en orden ascendente consecutivo por archivo, de acuerdo con el Número de Secuencia asignado a cada transacción. Este número puede ser reiniciado diariamente o puede ser reiniciado únicamente cuando se termine la secuencia máxima de 9'999.999 transacciones permitidas por los siete (7) caracteres del formato NACHA-M. En cualquier caso, el Participante Originador no podrá asignar secuencias repetidas, secuencias no consecutivas en un mismo archivo o secuencias no ascendentes en un mismo día, ya que esto será causal de rechazo por parte del Operador ACH.

Ya sea que la reiniciación de la secuencia se haga diariamente o únicamente cuando se agote la secuencia máxima, es importante que el Participante Originador determine el mecanismo para identificar de manera única las transacciones originadas y las transacciones de devolución que reciba, ya que esto le permitirá administrar adecuadamente las transacciones originadas, clasificar, devolver las respuestas a sus Originadores y aplicar las operaciones a los Originadores por concepto de devoluciones.

Las transacciones de devolución generadas por los Participantes Receptores mantienen el número de la secuencia de la transacción original, y otros campos como la fecha de transmisión o la fecha efectiva, lo que permitirá al Participante Originador localizar la transacción original y los datos relativos al Originador de la transacción. El Participante podrá seleccionar el mecanismo más adecuado para identificar las transacciones que procesa.

5.2. NÚMERO DE SECUENCIA PARA EL REGISTRO DE ADENDA EN TRANSACCIONES CON MÚLTIPLES ADENDAS – SERVICIO CTX

El número de secuencia asignado a cada una de las adendas para el servicio CTX debe asignarse en orden ascendente consecutivo por cada registro de detalle de transacción que contenga el archivo. El número de adendas por cada transacción crédito o débito CTX puede ir desde 0001 hasta 9.999.

De igual manera, todos los registros de adenda que se relacionen en una transacción CTX deben estar asociados a un solo número de secuencia de transacción del registro de detalle de transacciones.

6. RECOMENDACIONES PARA CONFORMACIÓN DE ARCHIVOS

El Participante Originador o el Participante Receptor deben tener en cuenta los siguientes aspectos al generar o recibir archivos de transacciones ACH en formato NACHA-M:

6.1. PARA EL NOMBRE DEL ARCHIVO

- El nombre del archivo debe tener la siguiente nomenclatura: RRRRTTT.ZZZ.1, donde RRRR es el código de Ruta, TTT es el código de Transito del Participante que genera el archivo, y ZZZ consecutivo diario para cada archivo enviado, iniciando en 1 y hasta 999.

- El sistema ACH verifica que el número consecutivo ZZZ corresponda con el campo 7 - Identificador del Archivo, del Registro de Encabezado de Archivo. Se debe tener en cuenta para la correspondencia entre el campo 7 - Identificador del Archivo, del Registro de Encabezado de Archivo y el consecutivo ZZZ; que este último se reiniciará al valor 'A' cada 36 archivos hasta completar 999, así:

Tabla de Identificador de Archivo	
Identificador del Archivo	**Número Consecutivo (ZZZ)**
'A' – 'Z'	001 – 026
'0' – '9'	027 – 036
'A' – 'Z'	037 – 062
'0' – '9'	063 – 072
'A' – 'Z'	073 – 098
'0' – '9'	099 – 108
...	...
'A' – 'Z'	937 – 962
'0' – '9'	963 – 972
'A' – 'Z'	973 – 998
'0'	999

6.2. PARA EL CONTENIDO DEL FORMATO

El Participante debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones al generar o recibir archivos en formato NACHA-M:

Archivos:

- El Participante puede enviar máximo 999 archivos en el día con transacciones PPD y CCD en un mismo archivo o transacciones CTX en archivo independiente y recibir más de un archivo, por cada ciclo de operación que se ejecute en el sistema ACH, de acuerdo con los archivos que hayan sido procesados, así un archivo con transacciones PPD y CCD y un archivo solo con transacciones CTX (cuando le envíen en un ciclo transacciones de este tipo de servicio).
- Al cierre de cada día operacional se publica el archivo ADV (resumen financiero y contable).
- Los rechazos por operador ACH se reciben en uno o varios archivos independientes, en formato XML que se publican de forma inmediata a través del Gateway de la ACH.

- El Participante debe estar en capacidad de leer los archivos XML para determinar el tipo de error obtenido y su corrección, si aplica.
- Todos los registros que se presentan en este formato son consistentes para todos los tipos de transacciones: débito, crédito, prenotificaciones, devoluciones y devoluciones de devoluciones.
- Se deben diligenciar los campos según el tipo de inclusión y el contenido especificado en el formato.
- Un mismo archivo no puede contener transacciones de servicios diferentes cuando se envían transacciones CTX, es decir, que debe conformarse, según corresponda un archivo independiente con transacciones CTX y de ser el caso otro archivo para las transacciones PPD y/o CCD.
- Un mismo archivo puede contener diferentes tipos de lotes a la vez, como, por ejemplo: prenotificaciones crédito, prenotificaciones débito, transacciones monetarias crédito, transacciones monetarias débito, devoluciones o devoluciones de devoluciones.
- Se debe respetar la secuencia de los registros establecida.
- Un archivo que contenga transacciones de devolución puede conformarse con devoluciones de transacciones de diferentes tipos de servicio, siempre que se trate de PPD y CCD.
- Un mismo archivo con transacciones de devolución de transacciones CTX no puede contener transacciones de devolución de servicios diferentes a éste, es decir, que deben conformarse archivos independientes con las transacciones de devolución para dicho servicio.

Lotes:

- Cada lote debe agrupar información relacionada entre sí, de un mismo Originador (compañía o tipo de canal de originación), identificado de acuerdo con lo recomendado en la Tabla N$^{o.}$ 4 Descripciones de Lote.
- Puede existir más de un lote de un mismo Originador.
- Se incluirán lotes de devolución por operador ACH en los archivos que se publican al término de cada ciclo operacional, únicamente cuando las transacciones sean devueltas por fondos insuficientes en la cuenta de depósito del Participante Originador (causal R01) o cuando, las transacciones son canceladas manualmente por el Participante Originador (causal R34).
- Un lote puede contener como máximo 100.000 transacciones.

Transacciones:

- Los registros de detalle deben estar relacionados con la descripción del lote.
- Dentro de los lotes, los registros de detalle no obedecen a ningún tipo de ordenamiento específico. Deben conformarse de acuerdo con los parámetros y campos establecidos.

Es recomendable que cada lote se conforme con un solo tipo de transacción: devoluciones, devoluciones de devoluciones, etc. Por lo tanto, podrá haber tantos lotes dentro de un archivo como tipos de transacciones se estén enviando.

Adendas:

- El número de Registros de Adenda que contenga una transacción debe estar acorde con el establecido en el formato, para cada uno de los tipos de servicio.

- Los Registros de Adenda deben incluir la información que se defina para cada tipo de servicio (PPD, CCD o CTX).
- Para los servicios que permiten transacciones con múltiples Registros de Adenda se debe respetar la secuencia de los registros.

6.3. CÁLCULO DEL DÍGITO DE CHEQUEO

El dígito de chequeo debe ser calculado de forma automático como sigue:

1. Multiplique cada dígito en el número de ruta y tránsito por un factor de peso.
2. Los blancos deben ser convertidos en ceros. Los factores de peso por cada dígito son:

TABLA CÁLCULO DÍGITO DE CHEQUEO									
1	2	3	4	5	6	7	8	POSICIÓN	
3	7	1	3	7	1	3	7	PESOS	
0	R	R	R	R	T	T	T		
0	0	0	0	7	8	0	63		**78**

PESOS: Es siempre una constante
0RRRR: Corresponde al código de ruta (Ciudad)
TTT: Corresponde al código de ruta y tránsito (Banco)

3. Sumar los resultados de los ocho cálculos.
4. Restar la suma del próximo número más alto correspondiente a múltiplo de 10.
5. El resultado obtenido es el dígito de chequeo.

Ejemplo #1

TABLA CÁLCULO DÍGITO DE CHEQUEO								
1	2	3	4	5	6	7	8	
3	7	1	3	7	1	3	7	
0	0	0	0	**1**	**8**	**0**	**9**	
0	0	0	0	7	8	0	63	**78**

El dígito de chequeo será: 80 - 78 = 2

Ejemplo #2


TABLA CÁLCULO DÍGITO DE CHEQUEO								
1	2	3	4	5	6	7	8	
3	7	1	3	7	1	3	7	
0	0	0	0	**1**	**0**	**8**	**8**	
0	0	0	0	7	0	24	56	**87**

El dígito de chequeo será: 90 - 87 = 3

VALIDACIÓN:

Se validará el algoritmo anterior sobre el campo 4 - Digito de chequeo, del registro Tipo 6 - Detalle de Transacciones.

7. FLUJOGRAMA DE TRANSACCIONES

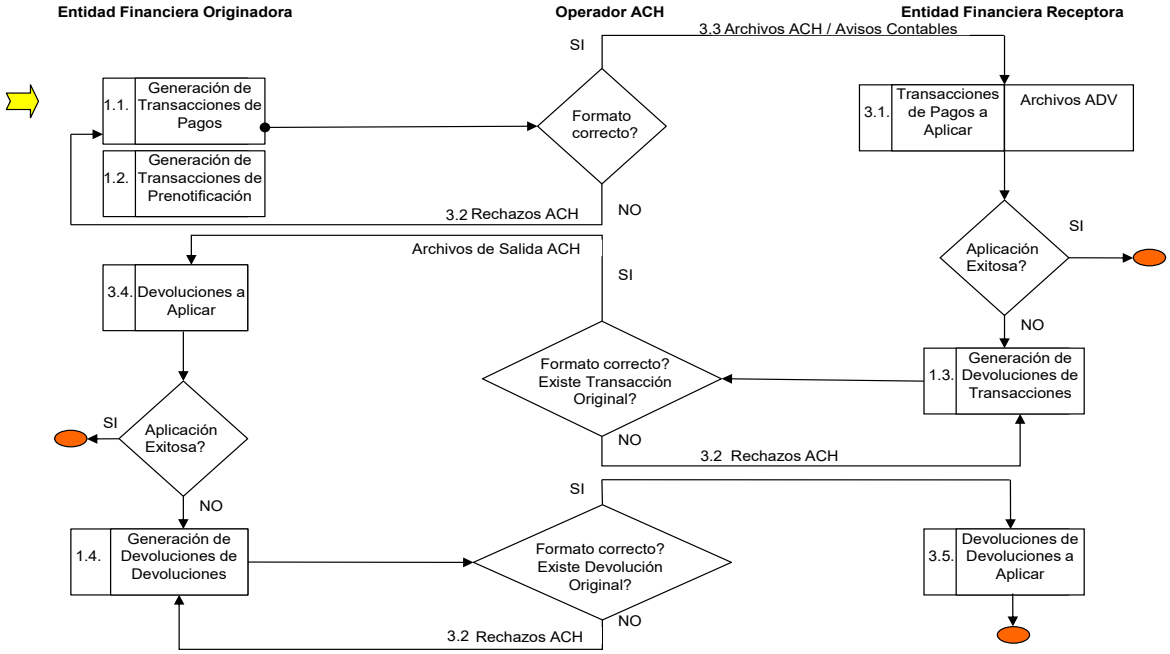

7.1. TRANSACCIONES GENERADAS POR UN PARTICIPANTE ORIGINADOR

Un Participante Originador puede iniciar archivos de transacciones de prenotificación crédito y débito y de transacciones de pagos crédito y débito hacia un Participante Receptor, de acuerdo con el siguiente formato:

Registro de Encabezado de Archivo para todos los Servicios Para transacciones de: Prenotificación Débito y Crédito, Monetarias Débito y Crédito y Devoluciones de Devoluciones						
#	**Nombre de Campo**	**Inclusión**	**Contenido**	**Longitud**	**Posición**	**Descripción**
1	Tipo de registro	M	"1"	1	1	Valor válido para este campo "1".
2	Código de prioridad	R	N	2	2-3	Valor válido "01".
3	Código Participante destino inmediato	M	b0RRRRTTTC	10	4-13	Código de la ACH.
4	Código Participante origen inmediato	M	b0RRRRTTTC	10	14-23	Código del Participante Originador que envía el archivo.
5	Fecha de creación del archivo	M	AAAAMMDD	8	24-31	Fecha de creación del archivo.
6	Hora de creación del archivo	O	HHMM	4	32-35	Hora en la cual es transmitido o creado el archivo.
7	Identificador del archivo	M	A-Z / 0-9	1	36-36	Identificación de archivos creados en la misma fecha (máximo 999/día)
8	Tamaño del registro	M	'106'	3	37-39	Indica el número de caracteres contenidos en cada registro.
9	Factor de ablocamiento	M	'10'	2	40-41	Define el número de registros dentro de un bloque.
10	Código de formato	M	'1'	1	42-42	Permite futuras variaciones de formato.
11	Nombre entidad destino inmediato	O	AN	23	43-65	Nombre de la ACH, en nuestro caso CENIT
12	Nombre entidad origen inmediato	O	AN	23	66-88	Nombre del Participante Originador
13	Código de referencia	M	AN	8	89-96	Identifica el código del sistema.
14	Reservado	N/D	Blancos	10	97-106	Campo reservado. Este campo debe ir en blancos.

Registro de Control de Archivo para todos los Servicios Para transacciones de: Prenotificación Débito y Crédito, Monetarias Débito y Crédito y Devoluciones de Devoluciones						
#	**Nombre de Campo**	**Inclusión**	**Contenido**	**Longitud**	**Posición**	**Descripción**
1	Tipo de registro	M	"9"	1	1	Valor válido para este campo "9".
2	Cantidad de lotes	M	N	6	2-7	Número de lotes incluidos en el archivo.
3	Numero de bloques	M	N	6	8-13	Número de bloques físicos en el archivo de 10 registros cada uno.
4	Número de transacciones detalladas y de registros adenda	M	N	8	14-21	Número total de registros de detalle y de adenda en el archivo.
5	Totales de control	M	N	10	22-31	Sumatoria de los códigos de los Participantes Receptores de los Registros de Detalle de Transacciones.
6	Valor total de débitos	M	$$$$$$$$$$$$$$$cc	18	32-49	Suma de los valores de las transacciones tipo débito del archivo.
7	Valor total de créditos	M	$$$$$$$$$$$$$$$cc	18	50-67	Suma de los valores de las transacciones tipo crédito del archivo.
8	Reservado	N/D	Blancos	39	68-106	Campo reservado no disponible.

7.1.1. GENERACIÓN DE TRANSACCIONES DE PAGOS (PRENOTIFICACIONES Y TRANSACCIONES MONETARIAS DÉBITO Y CRÉDITO)

Un Participante Originador puede iniciar archivos de transacciones de prenotificación crédito y débito y de transacciones de pagos crédito y débito hacia un Participante Receptora, de acuerdo con el siguiente formato:

Registro de Encabezado de Lote - Servicios PPD y CTX Para transacciones de: Prenotificación Débito y Crédito y Monetarias Débito y Crédito						
#	**Nombre de Campo**	**Inclusión**	**Contenido**	**Longitud**	**Posición**	**Descripción**
1	Tipo de registro	M	"5"	1	1	Valor válido para este campo "5".
2	Código clase de transacciones por lote	M	N	3	2-4	Código de acuerdo con la Tabla Nº. 8.
3	Nombre del Originador	M	AN	16	5-20	Nombre del Originador para propósitos descriptivos (1).
4	Datos discrecionales del Originador	O	AN	20	21-40	Datos del Originador o del Participante Originador.
5	Identificación del Originador	R	AN	10	41-50	Número de identificación del Originador (1).
6	Tipo de servicio	M	AN	3	51-53	De acuerdo con la Tabla Nº. 5 (PPD o CTX)
7		M	AN	10	54-63	Descripción del lote según la Tabla Nº. 4
8	Fecha descriptiva	O	AN	8	64-71	Fecha de carácter informativo asignada por el Originador.
9	Fecha efectiva de la transacción	M	AAAAMMDD	8	72-79	Fecha en la cual se deben aplicar las transacciones del lote.
10	Fecha de compensación juliana	M	N	3	80-82	Fecha de compensación o liquidación de las transacciones.
11	Código estado del Originador	M	AN	1	83-83	El valor válido es "1" e indica el estado del Originador.
12	Código Participante Originador	M	0RRRRTTT	8	84-91	Código del Participante Originador
13	Numero de lote	M	N	7	92-98	Secuencial ascendente único para cada lote en el archivo.
14	Reservado	N/D	Blancos	8	99-106	Campo reservado.
(1) Campo de obligatorio diligenciamiento para los adquirentes, en los cuales deben indicar el nombre y el número de identificación completos del cliente originador.						

Registro de Encabezado de Lote - Servicio CCD Sistema Seguridad Social SSS Para transacciones de: Prenotificación Débito y Monetarias Débito						
#	**Nombre de Campo**	**Inclusión**	**Contenido**	**Longitud**	**Posición**	**Descripción**
1	Tipo de registro	M	"5"	1	1	Valor válido para este campo "5"
2	Código clase de transacciones por lote	M	N	3	2-4	Código de acuerdo con la Tabla Nº. 8
3	Nombre del Originador	M	AN	16	5-20	Nombre del Originador para propósitos descriptivos.
4	Datos discrecionales del Originador	O	AN	20	21-40	Datos del Originador y/o del Participante Originador
5	Identificación del Originador	R	AN	10	41-50	Número de identificación del Originador.
6	Tipo de servicio	M	AN	3	51-53	De acuerdo con la Tabla Nº. 5 (CCD)
7	Descripción de lote	M	AN	10	54-63	Descripción del lote según la Tabla Nº. 4.
8	Fecha descriptiva	O	AN	8	64-71	Fecha de carácter informativo asignada por el Originador.
9	Fecha efectiva de la transacción	M	AAAAMMDD	8	72-79	Fecha en la cual se deben aplicar las transacciones del lote.
10	Fecha de compensación juliana	M	N	3	80-82	Fecha de compensación o liquidación de las transacciones
11	Código estado del Originador	M	AN	1	83-83	El valor válido es "1" .
12	Código Participante Originador	M	0RRRRTTT	8	84-91	Código del Participante Originador.
13	Numero de lote	M	N	7	92-98	Secuencial ascendente único para cada lote en el archivo.
14	Reservado	N/D	Blancos	8	99-106	Campo reservado.

Registro de Encabezado de Lote - Servicio CCD Sistema Seguridad Social SSS Para transacciones de: Prenotificación Crédito y Monetarias Crédito							
#	**Nombre de Campo**	**Inclusión**	**Contenido**	**Longitud**	**Posición**	**Descripción para pagos Seguridad Social SSS**	**Descripción para pagos Seguridad Social Régimen Subsidiado PRS**
1	Tipo de registro	M	"5"	1	1	Valor válido para este campo 5.	Valor válido para este campo 5
2	Código clase de transacciones por lote	M	N	3	2-4	Valor válido 220 - créditos	Valor válido 220 - créditos
3	Nombre del aportante	M	AN	16	5-20	Nombre del Aportante que realiza el pago, para propósitos descriptivos.	Nombre del municipio, ente territorial, EPS u otra entidad que realiza el pago.
4	Datos discrecionales del Originador	O	AN	20	21-40	Datos del Originador y/o del Participante Originador	Datos del Originador y/o del Participante Originador
5	Identificación del aportante	R	AN	10	41-50	Número de identificación del Aportante.	NIT del municipio o ente territorial cuando el giro es realizado por el ente y NIT de la EPS cuando el giro lo realiza una EPS a una IPS o beneficiario
6	Tipo de servicio	M	AN	3	51-53	Valor válido CCD*	Valor válido CCD*
7	Descripción de lote	M	AN	10	54-63	Descripción del lote según la Tabla Nº 4.	
8	Fecha descriptiva	O	AN	8	64-71	Fecha de carácter informativo	Fecha de carácter informativo
9	Fecha efectiva de la transacción	M	AAAAMMDD	8	72-79	Fecha en la cual se deben aplicar las transacciones del lote.	Fecha en la cual se deben aplicar las transacciones del lote.
10	Fecha de compensación juliana	M	N	3	80-82	Fecha de compensación o liquidación de las transacciones.	Fecha de compensación o liquidación de las transacciones.
11	Código estado del Originador	M	AN	1	83-83	Valor válido "1"	Valor válido "1"
12	Código Participante Originador	M	0RRRRTTT	8	84-91	Código del Participante Originador	Código del Participante Originador
13	Numero de lote	M	N	7	92-98	Secuencial ascendente único para cada lote en el archivo	Secuencial ascendente único para cada lote en el archivo.
14	Reservado	N/D	Blancos	8	99-106	Campo reservado.	Campo reservado.
* De acuerdo con el formato, para las transacciones CCD tipo crédito, se aclara que por cada pago realizado por un aportante, municipio, ente territorial u otra entidad se deberá conformar un lote de transacciones crédito con destino a las Administradoras.							

Registro de Control de Lote para todos los Servicios						
Para transacciones de: Prenotificación Débito y Crédito, Monetarias Débito y Crédito						
#	**Nombre de Campo**	**Inclusión**	**Contenido**	**Longitud**	**Posición**	**Descripción**
1	Tipo de registro	M	"8"	1	1	Valor válido para este campo "8".
2	Código clase de transacciones por lote	M	N	3	2-4	Código de acuerdo con la Tabla Nº. 8
3	Número de transacciones detalladas y de registros adenda	M	N	6	5-10	Número de registros de detalle y de adenda en el lote.
4	Totales de control	M	N	10	11-20	Sumatoria de los Códigos de los Participantes Receptores de los Registros de Detalle de Transacciones.
5	Valor total de débitos	M	$$$$$$$$$$$$$$$cc	18	21-38	Suma de los valores de las transacciones débito del lote.
6	Valor total de créditos	M	$$$$$$$$$$$$$$$cc	18	39-56	Suma de los valores de las transacciones crédito del lote.
7	Identificación del Originador	R	AN	10	57-66	Número de identificación del Originador.
8	Código de autenticación de mensajes	O	AN	19	67-85	Campo reservado para un algoritmo de seguridad.
9	Reservado	N/D	Blancos	6	86-91	Campo reservado no disponible.
10	Identificación del Participante Originador	M	0RRRRTTT	8	92-99	Código del Participante Originador que inicia la transacción.
11	Número del lote	M	N	7	100-106	Número del Lote.

Registro de Detalle de Transacciones – Servicios PPD y CCD Para transacciones de: Prenotificación Débito y Crédito y Monetarias Débito y Crédito							
#	**Nombre de Campo**	**Inclusión**	**Contenido**	**Longitud**	**Posición**	**Descripción**	
1	Tipo de registro	M	"6"	1	1	Valor válido para este campo 6	
2	Código de transacción	M	N	2	2-3	Código de transacción de acuerdo a la Tabla Nº. 6.	
3	Código Participante Receptor	M	0RRRRTTT	8	4-11	Número de Ruta y Tránsito del Participante Receptor	
4	Digito de chequeo	M	N	1	12-12	En este campo debe ir el dígito de chequeo del campo 3	
5	Número de cuenta del Receptor	R	AN	17	13-29	Número de cuenta que del Receptor tiene con el Participante Receptor	
6	Valor de la transacción	M	$$$$$$$$$$ $$$$$$cc	18	30-47	Tipo de Transacción	Valor
						Prenotificación Débito / Crédito	Cero ($0 pesos)
						Transacción Monetaria Débito / Transacción Monetaria Crédito	Valor para recaudar / pagar
7	Número de identificación del Receptor	O	AN	15	48-62	Campo [(2)] utilizado por el Originador para identificar al Receptor [1]	
8	Nombre del Receptor	R	AN	22	63-84	Registra el nombre del Receptor [(2)].	
9	Datos discrecionales	O	AN	2	85-86	Tipo de Transacción	Si se requiere que se valide la identificación Receptor, este campo debe contener
						Prenotificación Débito / Transacción Monetaria Débito	No requiere un valor particular.
						Prenotificación Crédito / Transacción Monetaria Crédito	"V" o "v"
10	Indicador de registro adenda	M	N	1	87-87	Valor "1" si se requiere anexar información adicional relacionada con el pago. Valor "0" en caso contrario.	
11	Numero de secuencia	M	N	15	88-102	En las primeras 8 posiciones se debe registrar el Código del Participante Originador y en las siguientes 7 posiciones, un consecutivo	
12	Reservado	N/D	Blancos	4	103-106	Campo reservado	

[1] En las transacciones de prenotificación débito y en las transacciones monetarias débito, este campo SIEMPRE deberá contener la identificación del Receptor. En aquellas transacciones de prenotificación crédito y en las transacciones monetarias crédito, en las que el Originador requiera validar la identificación del Receptor, este campo deberá contener la identificación del Receptor.

[(2)] Campo de obligatorio diligenciamiento para los adquirentes, en los cuales deben indicar el nombre y el número de identificación completos del cliente receptor.

Registro de Detalle de Transacciones –Servicio CTX Para Transacciones Monetarias Crédito							
#	**Nombre de Campo**	**Inclusión**	**Contenido**	**Longitud**	**Posición**	**Descripción**	
1	Tipo de registro	M	"6"	1	1	Valor válido para este campo "6".	
2	Código de transacción	M	N	2	2-3	Código de transacción de acuerdo a la Tabla Nº. 6	
3	Código Participante Receptor	M	0RRRRTTT	8	4-11	Número de ruta y tránsito del Participante Receptor	
4	Digito de chequeo	M	N	1	12-12	En este campo debe ir el dígito de chequeo del campo 3.	
5	Número de cuenta del Receptor	R	AN	17	13-29	Número de cuenta que el Receptor tiene con el Participante Receptor	
6	Valor de la transacción	M	$$$$$$$$$$ $$$$$$cc	18	30-47	Tipo de Transacción	Valor
						Transacción Monetaria Crédito	Valor por pagar
7	Número de identificación del Receptor	O	AN	15	48-62	Campo utilizado por el Originador para identificar al Receptor [1]	
8	Numero de registros de adenda	R	N	4	63-66	Número de registros de adenda del registro de detalle de transacciones.	
9	Nombre del Receptor	R	AN	16	67-82	Registra el nombre del Receptor.	
10	Reservado	R	AN	2	83-84	Campo reservado	
11	Datos discrecionales	O	AN	2	85-86	Tipo de Transacción	Si se requiere que se valide la identificación del Receptor, este campo debe contener…
						Transacción Monetaria Crédito	"V" o "v"
12	Indicador de registro adenda	M	N	1	87-87	Valor "1" si se requiere anexar información adicional relacionada con el pago. Valor "0" en caso contrario.	
13	Numero de secuencia	M	N	15	88-102	En las primeras 8 posiciones se debe registrar el Código del Participante Originador y en las siguientes 7 posiciones, un consecutivo.	
14	Reservado	N/D	Blancos	4	103-106	Campo reservado.	

[1] En las transacciones de prenotificación débito y en las transacciones monetarias débito, este campo SIEMPRE deberá contener la identificación del Receptor. En aquellas transacciones de prenotificación crédito y en las transacciones monetarias crédito, en las que el Originador requiera validar la identificación del Receptor, este campo deberá contener la identificación del Receptor

Registro Adenda – Información Adicional – Servicio PPD Para transacciones de: Prenotificación Débito y Crédito y Monetarias Débito y Crédito						
#	**Nombre de Campo**	**Inclusión**	**Contenido**	**Longitud**	**Posición**	**Descripción**
1	Tipo de registro	M	"7"	1	1	Valor válido para este campo "7".
2	Código tipo de registro adenda	M		2	2-3	Valor válido para este campo "05".
3	Información relacionada con el pago	R	AN	80	4-83	Campo para colocar información relacionada con el pago.
4	Numero de secuencia de registro adenda	M	N	4	84-87	Valor válido para este campo "0001".
5	Numero de secuencia de Transacción del registro de detalle de transacciones	M	N	7	88-94	Su valor debe coincidir con las siete últimas posiciones del campo 11, registro tipo "6", al cual hace referencia.
6	Reservado	N/D	Blancos	12	95-106	Campo reservado. Este campo debe ir en blancos.

El Registro Adenda para las transacciones monetarias tipo crédito del servicio PPD es de uso obligatorio y se debe usar para informar el Código Único de Referencia del crédito en el campo 3 "Información Relacionada con el Pago". El contenido de este campo es el siguiente:

Información Relacionada con el Pago – Servicio PPD Para transacciones Monetarias Crédito						
#	**Nombre de Campo**	**Inclusión**	**Contenido**	**Longitud**	**Posición**	**Descripción**
3	**Información relacionada con el pago ***	**R ***	**AN**	**80**	**4-83**	**Campo para ingresar información relacionada con el pago.**
	3.1. Identificación del Originador	R	N	"15"	4-18	Cédula o NIT del Originador que realiza el pago o traslado de fondos. Este campo no debe estar vacío ni contener ceros.
	3.2. Reservado	N/D	Blancos	"2"	19-20	Campo reservado. Este campo debe ir en blancos.
	3.3. Propósito de la transacción	R	AN	"10"	21-30	Preferiblemente incluir en este campo, la misma información del Campo 7 – Descripción de Lote del registro tipo 5. Puede estar diligenciado con ceros. No es causal de devolución.
	3.4. Referencia de Pago **	R**	AN	"53"	31-83	Campo destinado para que el Originador describa el concepto de la transferencia que está realizando, de acuerdo con los campos que se relacionan a continuación:
	3.4.1. Número de factura o cuenta	R	AN	"24"	31-54	Número de la factura, cuenta de cobro, recibo de pago, referencia de pago electrónico, código numérico o alfanumérico que identifica al Originador de manera única ante el receptor u otro que identifique el pago que el originador está realizando. Si no existe este número o referencia este campo puede contener ceros o estar vacío.
	3.4.2. Reservado	N/D	Blancos	"2"	55-56	Campo reservado. Este campo debe ir en blancos.
	3.4.3. Información libre del Originador	R	AN	"24"	57-80	Campo diligenciado libremente por el Originador para referenciar su pago. Si no existe información libre este campo puede contener ceros o estar vacío.
	3.4.4. Reservado	N/D	Blancos	"3"	81-83	Campo reservado. Este campo debe ir en blancos.

***** El contenido de este campo no es validado por la ACH, sin embargo, es obligatorio su inclusión por parte del Participante Originador.

** El uso de las adendas para las transacciones monetarias tipo crédito del servicio PPD será obligatorio y los datos a incluir en éstas dependerán de la información que sea suministrada por el Originador al Participante Originador al ordenar el pago. Para el efecto se deberá hacer uso del campo 3 "Información Relacionada con el Pago" (80 posiciones). Para el reporte obligatorio a los Receptores de la información contenida en la adenda de las transacciones PPD crédito a través del extracto de cuenta o del mecanismo acordado con éstos, el Participante Receptora deberá aplicar las siguientes reglas de selección:

- Si el campo 3.4.1. Número de factura o cuenta contiene información diferente a ceros, reporta como mínimo esta información al Receptor.
- Si el campo 3.4.1. Número de factura o cuenta contiene ceros o está vacío, procede con la validación para el campo 3.4.3. Información libre del Originador; si este campo 3.4.3. contiene información diferente a ceros, se reporta como mínimo esta información al receptor.
- Si los campos 3.4.1. Número de factura o cuenta y 3.4.3. Información libre del originador, contienen ceros o están vacíos, se reporta al Receptor como mínimo la información contenida en el campo 3.1. Identificación del Originador posición 4-18.

El Registro Adenda para las transacciones tipo débito del servicio PPD es de uso obligatorio y se debe usar para la transacción monetaria y para la transacción de prenotificación para informar el Código Único de Referencia del débito en el campo 3 "Información Relacionada con el Pago". El contenido de este campo es el siguiente:

Información Relacionada con el Pago – Servicio PPD Para transacciones de Prenotificación y Monetarias Débito						
#	**Nombre de Campo**	**Inclusión**	**Contenido**	**Longitud**	**Posición**	**Descripción**
3	**Información relacionada con el pago**	**R ***	**AN**	**80**	**4-83**	**Campo para ingresar información relacionada con el pago.**
	- Código EAN 13 o NIT	R	N	"13"	4-16	Código EAN o NIT del facturador. Campo recomendado para ser validado por el Participante Receptor entre la prenotificación y la transacción débito.
	- Código de Servicio	R	AN	"30"	17-46	Llave tomada del archivo de facturación. Campo recomendado para ser validado por el Participante Receptor entre la prenotificación y la transacción débito.
	- Descripción del servicio	R	AN	"15"	47-61	Detalle del servicio
	- Reservado	N/D	Blancos	"22"	62-83	Campo reservado. Este campo debe ir en blancos.
***** El contenido de este campo no es validado por la ACH, sin embargo, es obligatoria su inclusión por parte del Participante Originador.						

Registro Adenda – Información Adicional – Servicio CCD Para transacciones de: Prenotificación Débito y Crédito y Monetarias Débito y Crédito						
#	**Nombre de Campo**	**Inclusión**	**Contenido**	**Longitud**	**Posición**	**Descripción**
1	Tipo de registro	M	"7"	1	1	Valor válido para este campo "7".
2	Código tipo de registro adenda	M		2	2-3	Valor válido para este campo "05".
3	Información relacionada con el pago	R	AN	80	4-83	Campo para colocar información relacionada con el pago.
4	Numero de secuencia de registro adenda	M	N	4	84-87	Valor válido para este campo "0001".
5	Numero de secuencia de transacción del registro de detalle de transacciones	M	N	7	88-94	Su valor debe coincidir con las siete últimas posiciones del campo 11, registro tipo "6", al cual hace referencia.
6	Reservado	N/D	Blancos	12	95-106	Campo reservado. Este campo debe ir en blancos.
El Registro Adenda es de uso obligatorio para las transacciones tipo crédito y débito del servicio CCD y se debe usar para la transacción monetaria o para la transacción de prenotificación.						

Las transacciones crédito monetarias del servicio CCD se utilizarán para efectuar los abonos de los pagos a las Administradoras del Sistema de Seguridad Social (SSS) y/o a otros entes relacionados. El contenido del campo 3 de la adenda es el siguiente:

Información Relacionada con el Pago –Sistema de Seguridad Social SSS Para transacciones de Prenotificación y Monetarias Crédito – Servicio CCD							
#	**Nombre de Campo**	**Inclusión**	**Contenido**	**Longitud**	**Posición**	**Descripción para pagos Seguridad Social SSS**	**Descripción para pagos Seguridad Social Régimen Subsidiado PRS**
3	**Información relacionada con el pago**	**R ***	**AN**	**80**	**4-83**	**Campo para ingresar información relacionada con el pago.**	**Campo para ingresar información relacionada con el pago.**
	- Código del Operador de Información	R	N	"2"	4-5	Código asignado por el Ministerio de la Protección Social	Código asignado por el Ministerio de la Protección Social
	- Número de la planilla de liquidación	R	AN	"15"	6-20	Número de la planilla de liquidación que está pagando el aportante.	Número de declaración DGAS – Declaración de Giro y Aceptación de Saldos
	- Número de registros de la planilla	R	N	"6"	21-26	Número de registros o empleados enviados a la Administradora en la Planilla de Liquidación.	Número de registros de la declaración DGAS – Declaración de Giro y Aceptación de Saldos
	- Código Participante Originador	R	N 0RRRRTTT	"8"	27-34	Código del Participante a través del cual el aportante realizó el pago, según corresponda: • Mediante débito a la cuenta del aportante. • Mediante consignación en una cuenta de recaudo.	Código del Participante a través de la cual el municipio, ente territorial, EPS u otra entidad realizo el giro.
	- Código de la Administradora	R	AN	"6"	35-40	Código de la Administradora receptora de los pagos, asignado por el Ministerio de la Protección Social	Código de la Administradora beneficiaria del pago asignado por el Ministerio de la Protección Social. Para las entidades que no tengan código utilizar NA (no aplica).
	- NIT del Aportante	R	AN	"16"	41-56	NIT del Aportante	NIT del municipio o ente territorial cuando el giro es realizado por el ente y NIT de la EPS cuando el giro lo realiza una EPS a una IPS o beneficiario
	- Período de pago	R	N AAAAMM	"6"	57-62	Período de pago de la planilla.	Periodo inicial de la declaración DGAS – Declaración de Giro y Aceptación de Saldos
	– Canal de Pago	R	N	"2"	63-64	Canal de pago de la planilla. Ver Tabla Nº. 11	Canal de pago de la declaración DGAS – Declaración de Giro y Aceptación de Pagos
	- Reservado	N/D	Blancos	"19"	65-83	Campo reservado. Este campo debe ir en blancos.	Campo reservado. Este campo debe ir en blancos

***** El contenido de este campo no es validado por la ACH, sin embargo, es obligatoria su inclusión por parte del Participante Originador.

Las transacciones débito monetarias del servicio CCD se utilizarán para efectuar los débitos a las cuentas de los Aportantes y/u otros entes en el esquema de pagos al Sistema de Seguridad Social (SSS). El contenido del campo 3 de la adenda es el siguiente:

Información Relacionada con el Pago –Sistema de Seguridad Social SSS Para transacciones de Prenotificación y Monetarias Debito – Servicio CCD							
#	**Nombre de Campo**	**Inclusión**	**Contenido**	**Longitud**	**Posición**	**Descripción para pagos Seguridad Social SSS**	**Descripción para pagos Seguridad Social Régimen Subsidiado PRS**
3	**Información relacionada con el pago**	**R ***	**AN**	**80**	**4-83**	**Campo para ingresar información relacionada con el pago.**	**Campo para ingresar información relacionada con el pago.**
	- Código EAN 13 o NIT	R	N	"13"	4-16	Código EAN o NIT del aportante. Campo recomendado para ser validado por el Participante Receptor entre la prenotificación y la transacción débito.	NIT del municipio o ente territorial cuando el giro es realizado por el ente y NIT de la EPS cuando el giro lo realiza una EPS a una IPS o beneficiario. Campo recomendado para ser validado por el Participante Receptor entre la prenotificación y la transacción débito
	- Código de Servicio	R	AN	"30"	17-46	Corresponde al código (longitud 2) y nombre del operador de información (longitud 28) que tramita la transacción débito. Campo recomendado para ser validado por el Participante Receptor entre la prenotificación y la transacción débito.	Corresponde al código (longitud 2) y nombre del operador de información (longitud 28) que tramita la transacción débito. Campo recomendado para ser validado por el Participante Receptor entre la prenotificación y la transacción débito.
	- Descripción del servicio	R	AN	"15"	47-61	Número de la planilla que se está pagando cuando es la transacción débito monetaria. Cuando se trate de una prenotificación dado que no se conoce el número de la planilla este campo debe ir relleno con ceros (0).	Número de declaración DGAS – Declaración de Giro y Aceptación de Saldos. Cuando se trate de una prenotificación dado que no se conoce el número de la declaración este campo debe ir relleno con ceros (0).
	- Reservado	N/D	Blancos	"22"	62-83	Campo reservado. Este campo debe ir en blancos.	Campo reservado. Este campo debe ir en blancos.
***** El contenido de este campo no es validado por la ACH, sin embargo, es obligatoria su inclusión por parte del Participante Originador .							

Registro Adenda – Información Adicional –Servicio CTX Para Transacciones Monetarias Crédito						
#	**Nombre de Campo**	**Inclusión**	**Contenido**	**Longitud**	**Posición**	**Descripción**
1	Tipo de registro	M	"7"	1	1	Valor válido para este campo "7".
2	Código tipo de registro adenda	M		2	2-3	Valor válido para este campo "05".
3	Información relacionada con el pago	R	AN	80	4-83	Campo para colocar información relacionada con el pago.
4	Numero de secuencia de registro adenda	M	N	4	84-87	Valor válido para este campo iniciando en "0001", con numeración consecutiva ascendente
5	Numero de secuencia de transacción del registro de detalle de transacciones	M	N	7	88-94	Su valor debe coincidir con las siete últimas posiciones del campo 13, registro tipo "6", al cual hace referencia.
6	Reservado	N/D	Blancos	12	95-106	Campo reservado. Este campo debe ir en blancos.
El uso de las adendas para las transacciones crédito del servicio CTX es obligatorio y los datos a incluir dependerán de la información que sea necesario reportar al Participante Receptor y/o Receptor, haciendo uso del campo 3 "Información Relacionada con el Pago" (80 posiciones). Se podrán utilizar tantas adendas como sea necesario hasta 9.999. Para las transacciones de prenotificación tipo crédito se debe usar solo una adenda.						

En el caso de las transacciones crédito relacionadas con los pagos de la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, el contenido del campo 3 es el siguiente:

Información Relacionada con el Pago – Servicio CTX- Transacciones de la DGCPTN Para transacciones Monetarias Crédito						
#	**Nombre de Campo**	**Inclusión**	**Contenido**	**Longitud**	**Posición**	**Descripción**
3	**Información relacionada con el pago**	**R ***	**AN**	**80**	**4-83**	**Campo para ingresar información relacionada con el pago.**
	- Código EAN 13 o NIT	R	AN	"13"	4-16	Código EAN o NIT del ente pagador.
	- Descripción del servicio	R	AN	"15"	17-31	Detalle del servicio
	- Número de referencia de la factura	R	N	"20"	32-51	Número asignado por el facturador como referencia para realizar el pago
	- Valor factura	R	N	"18"	52-69	Valor que se está pagando por la respectiva factura
	- Reservado	N/D	Blancos	"14"	70-83	Campo reservado. Este campo debe ir en blancos.
***** El contenido de este campo no es validado por la ACH, sin embargo, es obligatoria su inclusión por parte del Participante Originador. Se deberán relacionar tantas adendas, como facturas o pagos se estén realizando consolidadamente a un determinado facturador. Con base en procedimiento definido por los bancos en febrero de 2007, se establece el uso obligatorio del formato estándar Asobancaria 2001 o el que lo sustituya, para el reporte a los receptores de la información contenida en las adendas de las transacciones CTX.						

7.1.2. TRANSACCIONES DE DEVOLUCIÓN DE UNA DEVOLUCIÓN

Una Devolución de una Devolución puede ser originada por un Participante con destino al Participante Receptor para informar que una devolución enviada por el Participante Receptor no fue aceptada por razones específicas.

El Sistema CENIT validará la coincidencia entre las transacciones de Devolución de una Devolución y las transacciones de Devolución originadas en el día de compensación abierto o el día inmediatamente anterior. Se rechazarán aquellas Devoluciones de Devoluciones que no cumplan con esta condición. La validación se realiza sobre los siguientes campos:

- Participante Originador
- Participante Receptor
- Número de Secuencia de la Transacción Original
- Valor de la Transacción
- Fecha Efectiva de la Transacción Original

Registro de Encabezado de Lote – Servicio PPD Para transacciones de: Devolución de una Devolución						
#	**Nombre de Campo**	**Inclusión**	**Contenido**	**Longitud**	**Posición**	**Descripción**
1	Tipo de registro	M	"5"	1	1	Valor válido para este campo "5".
2	Código clase de transacciones por lote	M	N	3	2-4	Código de acuerdo con la Tabla Nº 8
3	Nombre del Originador	M	AN	16	5-20	Nombre del Originador de la transacción original de devolución.
4	Datos discrecionales del Originador	O	AN	20	21-40	Datos del Originador y/o del Participante Originador de la transacción original de devolución.
5	Identificación del Originador	R	AN	10	41-50	Número de identificación del Originador de la transacción original de devolución.
6	Tipo de servicio	M	AN	3	51-53	PPD
7	Descripción de lote	M	AN	10	54-63	Descripción del Lote de la transacción de devolución original.
8	Fecha descriptiva	O	AAAAMMDD	8	64-71	Fecha de carácter informativo de la transacción original de devolución.
9	Fecha efectiva de la transacción	M	AAAAMMDD	8	72-79	Fecha en la cual se deben aplicar las transacciones de devolución de devolución contenidas en el lote.
10	Fecha de compensación juliana	M	N	3	80-82	Fecha de compensación o liquidación de las transacciones.
11	Código estado del Originador	M	AN	1	83-83	El valor válido es "1" e indica el estado del Originador.
12	Código Participante Originador	M	0RRRRTTT	8	84-91	Código del Participante Originador de la transacción de devolución.
13	Numero de lote	M	N	7	92-98	Secuencial ascendente único para cada lote en el archivo.
14	Reservado	N/D	Blancos	8	99-106	Campo reservado.

Registro de Control de Lote – Servicio PPD						
Para transacciones de: Devolución de una Devolución						
#	**Nombre de Campo**	**Inclusión**	**Contenido**	**Longitud**	**Posición**	**Descripción**
1	Tipo de registro	M	"8"	1	1	Valor válido para este campo "8".
2	Código clase de transacciones por lote	M	N	3	2-4	Código de acuerdo con la Tabla N°. 8
3	Número de transacciones detalladas y de registros adenda	M	N	6	5-10	Número de registros de detalle y de adenda en el lote.
4	Totales de control	M	N	10	11-20	Sumatoria de los Códigos de los Participantes Receptores de los Registros de Detalle de Transacciones.
5	Valor total de débitos	M	$$$$$$$$$$ $$$$$cc	18	21-38	Suma de los valores de las transacciones débito del lote.
6	Valor total de créditos	M	$$$$$$$$$$ $$$$$cc	18	39-56	Suma de los valores de las transacciones crédito del lote.
7	Identificación del Originador	R	AN	10	57-66	Número de identificación del Originador.
8	Código de autenticación de mensajes	O	AN	19	67-85	Campo reservado para un algoritmo de seguridad.
9	Reservado	N/D	Blancos	6	86-91	Campo reservado no disponible.
10	Identificación del Participante Originador	M	0RRRRTTT	8	92-99	Código del Participante Originador que inicia la transacción.
11	Número del lote	M	N	7	100-106	Número del Lote.

Registro de Detalle de Transacciones – Servicio PPD						
Para transacciones de: Devolución de una Devolución						
#	**Nombre de Campo**	**Inclusión**	**Contenido**	**Longitud**	**Posición**	**Descripción**
1	Tipo de registro	M	"6"	1	1	Valor válido para este campo "6".
2	Código de transacción	M	N	2	2-3	Código de transacción contenido en la devolución original.
3	Código Participante Receptor	M	0RRRRTTT	8	4-11	Código del Participante Originador de la devolución.
4	Digito de chequeo	M	N	1	12-12	En este campo debe ir el dígito de chequeo del campo 3.
5	Número de cuenta del Receptor	R	AN	17	13-29	Número de cuenta contenido en la transacción de devolución.
6	Valor de la transacción	M	$$$$$$$$$$ $$$$$cc	18	30-47	Valor contenido en la transacción de devolución.
7	Número de identificación del Receptor	O	AN	15	48-62	Identificación Receptor de la transacción de devolución.
8	Nombre del Receptor	R	AN	22	63-84	Nombre del Receptor de la transacción de devolución.
9	Datos discrecionales	O	AN	2	85-86	Datos contenidos en la transacción de devolución.
10	Indicador de registro adenda	M	N	1	87-87	Valor "1" para anexar información de la devolución de la devolución.
11	Numero de secuencia	M	N	15	88-102	En las primeras 8 posiciones se debe registrar el Código del Participante Originador de la devolución de la devolución y en las siguientes 7 posiciones, un consecutivo.

Registro de Detalle de Transacciones – Servicio PPD						
Para transacciones de: Devolución de una Devolución						
#	**Nombre de Campo**	**Inclusión**	**Contenido**	**Longitud**	**Posición**	**Descripción**
12	Reservado	N/D	Blancos	4	103-106	Campo reservado.

Registro Adenda – Devolución de una Devolución – Servicio PPD						
#	**Nombre de Campo**	**Inclusión**	**Contenido**	**Longitud**	**Posición**	**Descripción**
1	Tipo de registro	M	"7"	1	1	Valor válido para este campo "7".
2	Código tipo de registro adenda	M	"99"	2	2-3	Valor válido para este campo "99".
3	Causal de devolución de una devolución	M	AN	3	4-6	Causal de devolución de una devolución (1)
4	Numero de secuencia de la transacción original	M	N	15	7-21	Número de secuencia de la transacción original
5	Reservado	N/D	Blancos	8	22-29	Campo reservado no disponible.
6	Código del Participante Receptor de la transacción original	M	0RRRRTTT	8	30-37	Código del Participante Receptor de la transacción original.
7	Reservado	N/D	Blancos	3	38-40	Campo reservado no disponible.
8	Numero de secuencia de la devolución	M	N	15	41-55	Número de Secuencia de la Devolución.
9	Fecha de compensación de la devolución	M	N	3	56-58	Fecha de Compensación de la Devolución.
10	Causal de devolución	R	AN	2	59-60	Registra la causal de devolución original.
11	Reservado	N/D	Blancos	21	61-81	Campo reservado no disponible.
12	Numero de secuencia	M	N	15	82-96	Número de secuencia del registro adenda asociado con el Registro de Detalle de Transacciones. Asignado por el Participante que genera la devolución de una devolución.
13	Reservado	N/D	Blancos	10	97-106	Campo reservado no disponible.

(1) Ver Tabla Nº. 1 - Causales de Devolución para los Servicios PPD, CCD y CTX del Anexo Nº. 2 del Manual Operativo Sistema de Compensación Electrónica Nacional Interbancaria CENIT.

7.2. TRANSACCIONES GENERADAS POR UN PARTICIPANTE EN SU CARÁCTER DE PARTICIPANTE RECEPTOR

Un Participante puede iniciar archivos de transacciones de devolución de Prenotificaciones Débito y Crédito y de Monetarias Débito y Crédito hacia un Participante Originador, de acuerdo con el siguiente formato:

Registro de Encabezado de Archivo para todos los Servicios						
Para transacciones de Devolución de: Prenotificación Débito y Crédito, Monetarias Débito y Crédito						
#	**Nombre de Campo**	**Inclusión**	**Contenido**	**Longitud**	**Posición**	**Descripción**
1	Tipo de registro	M	"1"	1	1	Valor válido para este campo "1".
2	Código de prioridad	R	N	2	2-3	Valor válido "01".
3	Código entidad destino inmediato	M	b0RRRRTTTC	10	4-13	Código del ACH.
4	Código entidad origen inmediato	M	b0RRRRTTTC	10	14-23	Código del Participante Originador que envía el archivo.

Registro de Encabezado de Archivo para todos los Servicios						
Para transacciones de Devolución de: Prenotificación Débito y Crédito, Monetarias Débito y Crédito						
#	**Nombre de Campo**	**Inclusión**	**Contenido**	**Longitud**	**Posición**	**Descripción**
5	Fecha de creación del archivo	M	AAAAMMDD	8	24-31	Fecha de creación del archivo.
6	Hora de creación del archivo	O	HHMM	4	32-35	Hora en la cual es transmitido o creado el archivo.
7	Identificador del archivo	M	A-Z / 0-9	1	36-36	Identificación de archivos creados en la misma fecha (máximo 999/día)
8	Tamaño del registro	M	'106'	3	37-39	Indica el número de caracteres contenidos en cada registro.
9	Factor de ablocamiento	M	'10'	2	40-41	Define el número de registros dentro de un bloque.
10	Código de formato	M	'1'	1	42-42	Permite futuras variaciones de formato.
11	Nombre entidad destino inmediato	O	AN	23	43-65	Nombre de la ACH.
12	Nombre entidad origen inmediato	O	AN	23	66-88	Nombre del Participante Originador .
13	Código de referencia	M	AN	8	89-96	Identifica el código del sistema.
14	Reservado	N/D	Blancos	10	97-106	Campo reservado. Este campo debe ir en blancos.

Registro de Control de Archivo para todos los Servicios						
Para transacciones de Devolución de: Prenotificación Débito y Crédito, Monetarias Débito y Crédito						
#	**Nombre de Campo**	**Inclusión**	**Contenido**	**Longitud**	**Posición**	**Descripción**
1	Tipo de registro	M	"9"	1	1	Valor válido para este campo "9".
2	Cantidad de lotes	M	N	6	2-7	Número de lotes incluidos en el archivo.
3	Numero de bloques	M	N	6	8-13	Número de bloques físicos en el archivo de 10 registros cada uno.
4	Número de transacciones detalladas y de registros adenda	M	N	8	14-21	Número total de registros de detalle y de adenda en el archivo.
5	Totales de control	M	N	10	22-31	Sumatoria de los códigos del Participante Receptor de los Registros de Detalle de Transacciones.
6	Valor total de débitos	M	$$$$$$$$$$$$$$$$CC	18	32-49	Suma de los valores de las transacciones tipo débito del archivo.
7	Valor total de créditos	M	$$$$$$$$$$$$$$$$CC	18	50-67	Suma de los valores de las transacciones tipo crédito del archivo.
8	Reservado	N/D	Blancos	39	68-106	Campo reservado no disponible.

7.2.1. GENERACIÓN DE TRANSACCIONES DE DEVOLUCIÓN DE PRENOTIFICACIONES DÉBITO Y CRÉDITO, MONETARIAS DÉBITO Y CRÉDITO

Una Devolución es creada por el Participante Receptor para notificar al Participante Originador que no pudo aceptar una transacción enviada por alguna razón específica. Solamente se puede iniciar una devolución por cada transacción recibida y se debe considerar como una transacción nueva. Los Registros Adenda originalmente recibidos, no son devueltos. El Sistema CENIT verifica la coincidencia entre las transacciones de devolución y las transacciones monetarias originadas durante el respectivo día de compensación, de forma tal que aquellas devoluciones que no correspondan a transacciones del día, enviadas previamente a la cámara, serán rechazadas. La validación se realiza sobre los siguientes campos: Participante Originador y Participante Receptor, Número de Secuencia de la Transacción Original, Valor de la Transacción y Fecha efectiva de la Transacción Original.

Registro de Encabezado de Lote para todos los Servicios						
Para transacciones de Devolución de: Prenotificación Débito y Crédito, Monetarias Débito y Crédito						
#	**Nombre de Campo**	**Inclusión**	**Contenido**	**Longitud**	**Posición**	**Descripción**
1	Tipo de registro	M	“5”	1	1	Valor válido para este campo "5”.
2	Código clase de transacciones por lote	M	N	3	2-4	Código de acuerdo con la Tabla Nº. 8
3	Nombre del Originador	M	AN	16	5-20	Nombre del Originador de la transacción original.
4	Datos discrecionales del Originador	O	AN	20	21-40	Datos Discrecionales de la transacción original.
5	Identificación del Originador	R	AN	10	41-50	Identificación del Originador contenida en la transacción original
6	Tipo de servicio	M	AN	3	51-53	De acuerdo con la Tabla Nº. 5 (PPD, CCD, CTX, etc.)
7	Descripción de lote	M	AN	10	54-63	Descripción del lote según la Tabla Nº. 4
8	Fecha descriptiva	O	AAAAMMDD	8	64-71	Fecha informativa de la transacción original.
9	Fecha efectiva de la transacción	M	AAAAMMDD	8	72-79	Fecha en la cual se deben aplicar las devoluciones del lote.
10	Fecha de compensación juliana	M	N	3	80-82	Fecha de compensación o liquidación de las transacciones.
11	Código estado del Originador	M	AN	1	83-83	El valor válido es “1” e indica el estado del Originador.
12	Código Participante Originador	M	0RRRRTTT	8	84-91	Código del Participante que genera la devolución,
13	Numero de lote	M	N	7	92-98	Secuencial ascendente único para cada lote en el archivo.
14	Reservado	N/D	Blancos	8	99-106	Campo reservado.

Registro de Control de Lote para todos los Servicios						
Para transacciones de Devolución de: Prenotificación Débito y Crédito, Monetarias Débito y Crédito						
#	**Nombre de Campo**	**Inclusión**	**Contenido**	**Longitud**	**Posición**	**Descripción**
1	Tipo de registro	M	"8"	1	1	Valor válido para este campo "8".
2	Código clase de transacciones por lote	M	N	3	2-4	Código de acuerdo con la Tabla Nº. 8
3	Número de transacciones detalladas y de registros adenda	M	N	6	5-10	Número de registros de detalle y de adenda en el lote.
4	Totales de control	M	N	10	11-20	Suma de Códigos del Participante Receptor .
5	Valor total de débitos	M	$$$$$$$$$ $$$$$$$cc	18	21-38	Suma de los valores de las transacciones débito del lote.
6	Valor total de créditos	M	$$$$$$$$$ $$$$$$$cc	18	39-56	Suma de los valores de las transacciones crédito del lote.
7	Identificación del Originador	R	AN	10	57-66	Número de identificación del Originador.
8	Código de autenticación de mensajes	O	AN	19	67-85	Campo reservado para un algoritmo de seguridad.
9	Reservado	N/D	Blancos	6	86-91	Campo reservado no disponible.
10	Identificación del Participante Originador	M	0RRRRTTT	8	92-99	Código del Participante que genera la devolución.
11	Número del lote	M	N	7	100-106	Nuevo Número del Lote.

Registro de Detalle de Transacciones para los Servicios PPD y CCD						
Para transacciones de Devolución de: Prenotificación Débito y Crédito, Monetarias débito y Crédito						
#	**Nombre de Campo**	**Inclusión**	**Contenido**	**Longitud**	**Posición**	**Descripción**
1	Tipo de registro	M	"6"	1	1	Valor válido para este campo "6".
2	Código de transacción	M	N	2	2-3	Código de acuerdo con la Tabla Nº. 6
3	Código Participante Receptor	M	0RRRRTTT	8	4-11	Código del Participante Receptor de la devolución, es decir el Código del Participante Originador de la transacción original.
4	Digito de chequeo	M	N	1	12-12	En este campo debe ir el dígito de chequeo del campo 3.
5	Número de cuenta Receptor	R	AN	17	13-29	Número de cuenta de la transacción original.
6	Valor de la transacción	M	$$$$$$$$$$ $$$$$cc	18	30-47	Tipo de Transacción: Valor Devolución de Prenotificación Débito / Devolución de Prenotificación Crédito: Cero pesos ($0) Devolución de Transacción Débito / Devolución de Transacción Crédito: Valor por recaudar / pago de la transacción original.
7	Número de identificación Receptor	O	AN	15	48-62	Identificación Receptor de la transacción original.
8	Nombre Receptor	R	AN	22	63-84	Nombre Receptor de la transacción original.
9	Datos discrecionales	O	AN	2	85-86	Datos discrecionales de la transacción original.
10	Indicador de registro adenda	M	N	1	87-87	Valor "1" para anexar información de la devolución.
11	Numero de secuencia	M	N	15	88-102	En las primeras 8 posiciones se debe registrar el Código del Participante que genera la devolución y en las siguientes 7 posiciones, un nuevo número consecutivo.
12	Reservado	N/D	Blancos	4	103-106	Campo reservado.

Registro de Detalle de Transacciones para el Servicio CTX							
Para transacciones de Devolución de: Prenotificación y Monetarias Crédito							
#	**Nombre de Campo**	**Inclusión**	**Contenido**	**Longitud**	**Posición**	**Descripción**	
1	Tipo de registro	M	"6"	1	1	Valor válido para este campo "6".	
2	Código de transacción	M	N	2	2-3	Código de acuerdo con la Tabla Nº. 6	
3	Código Participante Receptor	M	0RRRRTTT	8	4-11	Código del Participante Receptor de la devolución, es decir el Código del Participante Originador de la transacción original.	
4	Digito de chequeo	M	N	1	12-12	En este campo debe ir el dígito de chequeo del campo 3.	
5	Número de cuenta Receptor	R	AN	17	13-29	Número de cuenta de la transacción original.	
6	Valor de la transacción	M	$$$$$$$$$$$$ $$$cc	18	30-47	Tipo de Transacción	Valor
						Devolución de Prenotificación Débito Devolución de Prenotificación Crédito	Cero pesos ($0)
						Devolución de Transacción Débito Devolución de Transacción Crédito	Valor por recaudar / pago de la transacción original.
7	Número de identificación Receptor	O	AN	15	48-62	Identificación Receptor de la transacción original.	
8	Numero de registros de adenda	R	N	4	63-66	Número de registro de adenda del registro de detalle de transacciones	
9	Nombre Receptor	R	AN	18	67-84	Nombre Receptor de la transacción original.	
10	Datos discrecionales	O	AN	2	85-86	Datos Discrecionales de la transacción original.	
11	Indicador de registro adenda	M	N	1	87-87	Valor "1" para anexar información de la devolución.	
12	Numero de secuencia	M	N	15	88-102	En las primeras 8 posiciones se debe registrar el Código del Participante que genera la devolución y en las siguientes 7 posiciones, un nuevo número consecutivo.	
13	Reservado	N/D	Blancos	4	103-106	Campo reservado.	

Registro Adenda – Para transacciones de Devolución de: Prenotificación Débito y Crédito, Monetarias Débito y Crédito para todos los Servicios						
#	**Nombre de Campo**	**Inclusión**	**Contenido**	**Longitud**	**Posición**	**Descripción**
1	Tipo de registro	M	"7"	1	1	Valor válido para este campo "7".
2	Código tipo de registro adenda	M	"99"	2	2-3	Valor válido "99".
3	Causal de devolución	M	AN	3	4-6	Causal de devolución según la Tabla de Causales de Devolución (1).
4	Numero de secuencia de la transacción original	M	N	15	7-21	Número de secuencia de la transacción original que se está devolviendo. Debe coincidir con la información contenida en el campo 11 del Registro de Detalle de Transacciones de la transacción original.
5	Fecha de muerte	O	AAAAMMDD	8	22-29	Fecha de fallecimiento del titular o beneficiario de la cuenta.
6	Código Participante Receptor de la transacción original	M	0RRRRTTT	8	30-37	Registra el Código del Participante Receptor de la transacción original (campo 3, registro tipo "6" de la transacción original).
7	Información adicional	O	AN	44	38-81	Descripción estándar de la causal con el mayor detalle posible.
8	Numero de secuencia del registro adenda	M	N	15	82-96	Número de secuencia del Registro Adenda que está asociado con el Registro de Detalle de Transacciones. Asignado por el Participante Receptor que genera la devolución.
9	Reservado	N/D	Blancos	10	97-106	Campo reservado no disponible.

(1) Ver Tabla No. 1 - Causales de Devolución para los Servicios PPD, CCD y CTX del Anexo No. 2 del Manual Operativo Sistema de Compensación Electrónica Nacional Interbancaria CENIT.

7.3. ARCHIVOS GENERADOS POR EL OPERADOR ACH

El sistema ACH realiza el procesamiento y clasificación del movimiento y genera al cierre de **cada ciclo** archivos que contienen las transacciones para ser aplicadas en el sistema interno del Participante Receptor, según el movimiento presentado: prenotificaciones crédito y débito, transacciones monetarias crédito y débito, devoluciones y devoluciones de devoluciones. Al cierre de **cada día operacional** genera un archivo de Aviso ADV (Resumen Financiero y Contable).

Cuando se procesen en el sistema archivos con transacciones del servicio CTX, el Operador ACH publicará archivos independientes a los Participantes Receptores, los cuales contendrán exclusivamente este tipo de operaciones.

Los archivos generados por el Operador ACH tienen el siguiente formato:

Registro de Encabezado de Archivo para todos los Servicios						
Para aplicar transacciones de: Prenotificación Débito y Crédito, Monetarias Débito y Crédito, Devoluciones, Devoluciones de Devoluciones/ Rechazos por Operador ACH y Avisos ADV						
#	**Nombre de Campo**	**Inclusión**	**Contenido**	**Longitud**	**Posición**	**Descripción**
1	Tipo de registro	M	“1”	1	1	Valor válido para este campo "1".
2	Código de prioridad	R	N	2	2-3	Valor válido “01”.
3	Código entidad destino inmediato	M	B0rrrrtttc	10	4-13	Código del Participante Receptor de las Transacciones.
4	Código entidad origen inmediato	M	B0rrrrtttc	10	14-23	Código del ACH.
5	Fecha de creación del archivo	M	AAAAMMDD	8	24-31	Fecha de creación del archivo.
6	Hora de creación del archivo	O	HHMM	4	32-35	Hora en la cual es transmitido o creado el archivo.
7	Identificador del archivo	M	A-Z / 0-9	1	36-36	Identificación de archivos creados en la misma fecha (máximo 999/día)
8	Tamaño del registro	M	‘106’	3	37-39	Indica el número de caracteres contenidos en cada registro.
9	Factor de ablocamiento	M	‘10’	2	40-41	Define el número de registros dentro de un bloque.
10	Código de formato	M	‘1’	1	42-42	Permite futuras variaciones de formato.
11	Nombre entidad destino inmediato	O	AN	23	43-65	Nombre del Participante Receptor .
12	Nombre entidad origen inmediato	O	AN	23	66-88	Nombre del ACH.
13	Código de referencia	R	AN	8	89-96	Identifica el código del sistema.
14	Reservado	N/D	Blancos	10	97-106	Campo reservado. Este campo debe ir en blancos.

Registro de Control de Archivo para todos los Servicios						
Para aplicar transacciones de: Prenotificación Débito y Crédito, Monetarias Débito y Crédito, Devoluciones, Devoluciones de Devoluciones, Rechazos por Operador ACH y Avisos ADV						
#	**Nombre de Campo**	**Inclusión**	**Contenido**	**Longitud**	**Posición**	**Descripción**
1	Tipo de registro	M	"9"	1	1	Valor válido para este campo "9".
2	Cantidad de lotes	M	N	6	2-7	Número de lotes incluidos en el archivo.
3	Número de bloques	M	N	6	8-13	Número de bloques físicos en el archivo de 10 registros cada uno.
4	Número de transacciones detalladas y de registros adenda	M	N	8	14-21	Número total de registros de detalle y de adenda en el archivo.
5	Totales de control	M	N	10	22-31	Sumatoria de los códigos del Participante Receptor de los Registros de Detalle de Transacciones.
6	Valor total de débitos	M	$$$$$$$$$$$$$$$$cc	18	32-49	Suma de los valores de las transacciones tipo débito del archivo.
7	Valor total de créditos	M	$$$$$$$$$$$$$$$$cc	18	50-67	Suma de los valores de las transacciones tipo crédito del archivo.
8	Reservado	N/D	Blancos	39	68-106	Campo reservado no disponible.

7.3.1. TRANSACCIONES PARA APLICAR: PRENOTIFICACIÓN DÉBITO Y CRÉDITO, MONETARIAS DÉBITO Y CRÉDITO, DEVOLUCIONES Y DEVOLUCIONES DE DEVOLUCIONES

Los archivos generados por parte del Operador ACH son organizados de igual manera como son recibidas las transacciones de los diferentes Participantes de tal manera que se conforma un lote por cada Participante Originador independientemente del tipo(s) de transacciones que haya enviado la misma. Se conserva el formato de detalle y de adenda según el tipo de transacción que fue originada, de acuerdo con los formatos indicados en los numerales 7.1 y 7.2 del presente documento.

7.3.2. RECHAZOS POR EL OPERADOR ACH

Aquellas transacciones que no cumplan con las condiciones definidas son rechazadas por el Operador de ACH e informadas de forma inmediata a los Participantes Originadores, mediante archivos de notificación en formato XML, cuyo esquema se describe a continuación. El Operador ACH genera tantos archivos de notificación de rechazos de transacciones en XML, como archivos sean enviados al sistema.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
        xmlns:filenack=" urn:xs:FileNack "
        elementFormDefault="qualified"
        targetNamespace=" urn:xs:FileNack ">
<xs:element name="FileNack" type="filenack:FileNackType"/>
<xs:complexType name="FileNackType">
          <xs:sequence>
                  <xs:element name="GroupHeader" type="filenack:PaymentInformationNack"/>
```

```
                <xs:element name="AdditionalRefs" type="filenack:AdditionalReferencesNack"/>
                <xs:element name="FileErrorHandling" type="filenack:FileHandlingNack" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AdditionalReferencesNack">
        <xs:sequence>
                <xs:element name="RelatedRef" type="filenack:Max16Text"/>
                <xs:element name="OrigSender" type="filenack:Max8Text"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PaymentInformationNack">
        <xs:sequence>
                <xs:element name="GroupId" type="filenack:Max16Text"/>
                <xs:element name="Status" type="filenack:Max35Text" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="IndvItemsTotalNo" type="filenack:Number"/>
                <xs:element name="CreationDate" type="filenack:ISODateTime"/>
        </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="Number">
        <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:fractionDigits value="0"/>
                <xs:totalDigits value="18"/>
        </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="FileHandlingNack">
        <xs:sequence>
                <xs:element name="AdditionalDesc" type="filenack:Max140Text" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="Status" type="filenack:Max35Text" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="BatchNo" type="filenack:Max7Text" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

                <xs:element name="TraceNo" type="filenack:Max15Text" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="ErrorCode" type="filenack: Max50Text "/>
        </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="ISODateTime">
        <xs:restriction base="xs:dateTime"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Max35Text">
        <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="1"/>
                <xs:maxLength value="35"/>
        </xs:restriction>
```

```
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Max16Text">
	<xs:restriction base="xs:string">
		<xs:minLength value="1"/>
		<xs:maxLength value="16"/>
	</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Max8Text">
	<xs:restriction base="xs:string">
		<xs:minLength value="1"/>
		<xs:maxLength value="8"/>
	</xs:restriction>
</xs:simpleType><xs:simpleType name="Max7Text">
	<xs:restriction base="xs:string">
		<xs:minLength value="1"/>
		<xs:maxLength value="7"/>
	</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:simpleType><xs:simpleType name="Max50Text">
	<xs:restriction base="xs:string">
		<xs:minLength value="1"/>
		<xs:maxLength value="50"/>
	</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Max140Text">
	<xs:restriction base="xs:string">
		<xs:minLength value="1"/>
		<xs:maxLength value="140"/>
	</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
```

7.3.3. TRANSACCIONES DE AVISO ADV (RESUMEN FINANCIERO Y CONTABLE)

El archivo de avisos se refiere a información concerniente al extracto de un Participante. Cada uno de los registros de este extracto refleja las operaciones netas totales efectuadas sobre la cuenta del Participante producto de operaciones realizadas en el sistema ACH en un día de operación. Este archivo es publicado a los Participantes al cierre de cada día operacional.

Registro de Encabezado de Lote para Transacciones de Aviso ADV						
#	**Nombre de Campo**	**Inclusión**	**Contenido**	**Longitud**	**Posición**	**Descripción**
1	Tipo de registro	M	"5"	1	1	Valor válido para este campo "5.
2	Código clase de transacciones por lote	M	"280"	3	2-4	280- Avisos de Contabilidad Automática
3	Nombre del Originador	M	AN	16	5-20	Nombre del Originador para propósitos descriptivos.
4	Datos discrecionales del Originador	O	AN	20	21-40	Datos del Originador.
5	Identificación del Originador	M	AN	10	41-50	Número de identificación del Originador.
6	Tipo de servicio	M	AN	3	51-53	ADV.
7	Descripción de lote	M	AN	10	54-63	Descripción del lote según la Tabla Nº. 4
8	Fecha descriptiva	O	AN	8	64-71	Fecha de carácter informativo asignada por el Originador .
9	Fecha efectiva de la transacción	R	AAAAMMDD	8	72-79	Fecha en la cual se deben aplicar las transacciones del lote.
10	Fecha de compensación juliana	O	Insertado por el Operador ACH	3	80-82	Fecha de compensación o liquidación de las transacciones.
11	Código estado del Originador	M	AN	1	83-83	El valor válido es "1" e indica el estado del Originador.
12	Código Participante Originador	M	0RRRRTTT	8	84-91	Código del Participante Originador .
13	Numero de lote	M	N	7	92-98	Secuencial ascendente único para cada lote del archivo.
14	Reservado	N/D	Blancos	8	99-106	Campo reservado.

Registro de Control de Lote para Transacciones de Aviso ADV						
#	**Nombre de Campo**	**Inclusión**	**Contenido**	**Longitud**	**Posición**	**Descripción**
1	Tipo de registro	M	"8"	1	1	Valor válido para este campo "8"
2	Código clase de transacciones por lote	M	"280"	3	2-4	280- Avisos de Contabilidad Automática
3	Número de transacciones detalladas y de registros adenda	M	N	6	5-10	Número de registros de detalle y de adenda en el lote.
4	Totales de control	M	N	10	11-20	Suma de los Códigos del Participante Receptor .
5	Valor total de débitos	M	$$$$$$$$$$$$$$$$L	18	21-38	Suma de los valores de las transacciones débito del lote.
6	Valor total de créditos	M	$$$$$$$$$$$$$$$$L	18	39-56	Suma de los valores de las transacciones crédito del lote.
7	Datos del operador ACH	O	AN	35	57-91	Información pertinente al Operador ACH y definida por él.
8	Identificación del Participante Originador	M	0RRRRTTT	8	92-99	Registra el Código del Participante Originador .

Registro de Control de Lote para Transacciones de Aviso ADV						
#	**Nombre de Campo**	**Inclusión**	**Contenido**	**Longitud**	**Posición**	**Descripción**
9	NUMERO DEL LOTE	M	N	7	100-106	Número del Lote.

Registro de Detalle de Transacciones						
Para transacciones de Aviso ADV						
#	**Nombre de Campo**	**Inclusión**	**Contenido**	**Longitud**	**Posición**	**Descripción**
1	Tipo de registro	M	"6"	1	1	Valor válido para este campo "6".
2	Código de transacción	M	N	2	2-3	Código de acuerdo con la Tabla Nº. 6
3	Código Participante Receptor	M	0RRRRTTT	8	4-11	Código del Participante Receptor al cual se le está enviando los avisos de contabilidad.
4	Digito de chequeo	M	N	1	12-12	En este campo debe ir el dígito de chequeo del campo 3.
5	Número de cuenta de depósito del Participante	R	AN	15	13-27	Número de la cuenta de depósito del Participante Receptor en el Banco de la República.
6	Valor de la transacción	M	$$$$$$$$$$ $$$$$cc	18	28-45	Valor total afectado en la cuenta de depósito.
7	Numero de ruta del aviso de contabilidad	M	N	9	46-54	Contiene el número de ruta con su dígito de chequeo del Participante Receptor al cual se le está enviando los avisos de contabilidad. Se repite la información del campo 3.
8	Identificacion de archivo	O	AN	5	55-59	Fecha de creación del archivo y el modificador del archivo del Registro de Encabezado de Archivo asociado con el aviso de contabilidad que se está enviando.
9	Datos del operador ACH	O	AN	1	60-60	Datos discrecionales del Operador ACH.
10	Nombre del Participante Receptor	R	AN	22	61-82	Nombre del Participante Receptor de los avisos de contabilidad.
11	Datos discrecionales	O	AN	2	83-84	Datos Discrecionales registrados por el Operador ACH.
12	Indicador de registro adenda	M	N	1	85-85	Valor "1" si se requiere anexar información adicional relacionada con el pago. Valor "0" en caso contrario.
13	Numero de ruta operador ACH	M	0RRRRTTT	8	86-93	Contiene el código del Operador ACH que está enviando los avisos de contabilidad.
14	Fecha juliana de creación del aviso de contabilidad	insertado por el Operador ACH	N	3	94-96	Fecha juliana de creación del aviso de contabilidad.
15	Numero de secuencia en el lote	M	N	4	97-100	Número de secuencia diaria asignada por el Operador ACH.
16	Reservado	N/D	Blancos	6	101-106	Campo reservado.

8. HISTORIAL DE CAMBIOS

Fecha	Modificación / Inclusión / Eliminación
30-nov-2020	Se incluye a la entidad COOFINEP
04-mar-2021	Se formaliza el cambio de JPMORGAN CORPORACIÓN por BANCO JP MORGAN
10-Ago-2021	1. Se elimina la entidad FEDECAJAS 2. Se formaliza el cambio de razón social de BANCO PROCREDIT a BANCO CREDIFINANCIERA 3. Se formaliza el cambio de razón social de BANCOMPARTIR a MIBANCO 4. Se incluye la nueva entidad FOGAFIN – FONDO DE GARANTÍAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
26-oct-2021	Se actualiza la Tabla Nº. 4 “DESCRIPCIÓN DE LOTE” para incluir la nueva descripción SUBSIDIOS
4-oct-2022	- Se cambia el nombre del documento - Se eliminan las tablas 4, 5 y 6 las cuales quedan contenidas en el Anexo 2 del Manual Operativo del Sistema de Compensación Electrónica Nacional Interbancaria – CENIT - Se actualizan los términos y definiciones de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del Sistema de Compensación Electrónica Nacional Interbancaria - CENIT - Se complementan las hojas 17 y 21 para incluir obligaciones de los adquirientes al generar archivos NACHAM
10-mayo-2023	– Se elimina la obligatoriedad de devolver el campo 7 – Descripción de Lote del Registro Tipo 5 – Encabezado de Lote, tal como se recibió en la transacción original, para todo tipo de devolución. **Hoja No.47** – Se incluye nota aclaratoria mencionando la generación de un lote de transacciones en el archivo de salida, cuando se presente cancelación de transacciones por fondos insuficientes o cancelación manual. **Hoja No.65** – Se actualiza la Tabla Nº. 4 “DESCRIPCIÓN DE LOTE” para incluir las nuevas descripciones obligatorias. **Hoja No.76**
13-junio-2024	– Se incluye el numeral 6.3 CÁLCULO DEL DÍGITO DE CHEQUEO para dar claridad a la forma de calcular automáticamente el dato requerido.
7-mayo-2026	– Se ajusta el numeral 4.1 TIPOS DE DATOS

ANEXO 1 - DESCRIPCIÓN DE CAMPOS SERVICIOS PPD, CCD Y CTX

1. DESCRIPCIÓN DE CAMPOS SERVICIOS PPD, CCD Y CTX

1.1 Registro de Encabezado de Archivo para todos los servicios								
#	**Nombre de Campo**	**Inclusión**	**Contenido**	**Longitud**	**Posición**	**Descripción**	**Causa de Invalidez en ACH (*)**	**Tipo de Rechazo**
1	Código tipo de registro	M	"1"	1	1	Valor válido para este campo "1". Indica que es un Registro de Encabezado de Archivo.	• Valor diferente de "1". •Secuencia dentro del archivo inválida.	Fatal
2	Código de prioridad	R	N	2	2-3	Usado para manejar un esquema de prioridades. Valor válido "01".	N/A	N/A
3	*Código entidad destino inmediato*	*M*	*b0RRRRTTTC*	*10*	*4-13*	*Código del ACH o del Participante a donde se envía el archivo, expresado en formato b0RRRRTTTC donde:* *b* — *Espacio en blanco* *0RRRR* — *Código de Ruta 00001* *TTT* — *Código de Transito* *C* — *Dígito de chequeo módulo base 10* ***Para ACH-CENIT es: b01111111***	•El código de tránsito es diferente a los establecidos en la Tabla de Códigos de Tránsito de la ACH [(1)] •Dígito de chequeo inválido.	Formal
4	Código entidad origen inmediato	M	b00001TTTC	10	14-23	Código del Participante que envía el archivo o código del ACH, expresado en formato b00001TTTC donde: b — Espacio en blanco 00001 — Valor fijo TTT — Según Tabla de Códigos de Tránsito[(1)] C — dígito de chequeo módulo base 10	•El código de tránsito es diferente a los establecidos en la Tabla de Códigos de Tránsito del ACH. • •Dígito de chequeo inválido.	Formal
5	Fecha de creación del archivo	M	AAAAMMDD	8	24-31	Fecha de creación del archivo. Expresada en formato "AAAAMMDD" donde: AAAA es el año; MM es el mes y DD es el día de creación del archivo.	Año, Mes o Día no corresponden con la fecha de proceso en el ACH o son inválidos.	Fatal
6	Hora de creación del archivo	O	HHMM	4	32-35	Hora en la cual es transmitido o creado el archivo. Expresada en formato "HHMM" donde: HH es la hora (24 horas) y MM son los minutos.	N/A	N/A
7	Identificador del archivo	M	A-Z / 0-9	1	36-36	Este campo permite identificar archivos creados en la misma fecha (máximo 999 archivos en la misma fecha).	El identificador del archivo debe corresponder con el número consecutivo registrado en el nombre	Fatal

1.1 Registro de Encabezado de Archivo para todos los servicios								
#	**Nombre de Campo**	**Inclusión**	**Contenido**	**Longitud**	**Posición**	**Descripción**	**Causa de Invalidez en ACH (*)**	**Tipo de Rechazo**
						Los valores válidos para este campo son letras mayúsculas de la "A" a la "Z" y dígitos del "0" al "9".	del archivo enviado (ver numeral 6.1)	
8	Tamaño del registro	M	'106'	3	37-39	Indica el número de caracteres contenidos en cada registro. El valor válido es "106".	Valor diferente de '106'	Fatal
9	Factor de ablocamiento	M	'10'	2	40-41	Define el número de registros dentro de un bloque (un bloque son 1060 caracteres). El número de registros en el archivo debe ser múltiplo de 10; en caso de que los registros de un archivo no sean múltiplo de diez, se debe completar con números nueve. El valor válido es "10".	Valor diferente de "10".	Fatal
10	Código de formato	M	"1"	1	42-42	Permite futuras variaciones de formato. El valor válido es "1".	Valor diferente de "1"	Fatal
11	Nombre entidad destino inmediato	O	AN	23	43-65	Nombre del ACH o del Participante Receptor a donde se envía el archivo. Este nombre corresponde al código del campo 3 de este registro	N/A	N/A
12	Nombre entidad origen inmediato	O	AN	23	66-88	Nombre del Participante Originador que envía el archivo o del ACH. Este nombre corresponde al código del campo 4 de este registro	N/A	N/A
13	Código de referencia	M	AN	8	89-96	Identifica el código del sistema y es definido por el Operador ACH. Debe llevar 1 en su primera posición y blancos a la derecha (1bbbbbbb).	Valor diferente a "1bbbbbbb"	Fatal
14	Reservado	N/D	Blancos	10	97-106	Campo reservado. Este campo debe ir en blancos.	N/A	N/A

(*) La Causal de Invalidez en ACH hace referencia al contenido del campo; sin embargo, en cuanto a las validaciones de formato y estructura NACHA-M, el sistema se encuentra en capacidad de validar cada uno de los tipos de registros y campos de los archivos, por lo tanto, inconsistencias en aspectos como la alineación de campos (alfanumérico o numérico) y el tipo de inclusión, son revisados y detectados por el sistema, pudiendo generar rechazos totales o parciales de archivos.

(1) Ver Anexo 1-Participantes, Operadores de Información y Códigos de Compensación del Manual Operativo Sistema de Compensación Electrónica Nacional Interbancaria CENIT.

1.2 Registro de Encabezado de Lote para todos los servicios								
#	**Nombre de Campo**	**Inclusión**	**Contenido**	**Longitud**	**Posición**	**Descripción**	**Causa de Invalidez en ACH ****	**Tipo de Rechazo**
1	Código tipo de registro	M	"5"	1	1	Valor válido para este campo "5". Indica que es un Registro de Encabezado de Lote.	•Valor diferente de "5" •Secuencia dentro del archivo inválida.	Fatal
2*	Código clase de transacciones por lote	M	N	3	2-4	Identifica el tipo de transacciones que contiene el lote. Los valores válidos se observan en la Tabla Nº. 8 Códigos de Clases de Transacciones por lote.	•Valor diferente a los establecidos en la Tabla Nº. 8 Códigos de Clases de Transacciones por lote. •Código no acorde con las transacciones contenidas en el lote.	Fatal
3*	Nombre del Originador	M	AN	16	5-20	El valor de este campo es establecido por el Originador para propósitos de identificar el origen de la transacción o para describir la misma al Receptor.	•Campo en blanco o en ceros	Fatal
4*	Datos discrecionales del Originador	O	AN	20	21-40	Permite al Originador y/o al Participante Originador incluir códigos o datos (uno o más) de significado únicamente para ellos, referencia especialmente para manejo de las transacciones contenidas en el lote. No hay una estandarización para la interpretación del valor de este campo.	•N/A	N/A
5*	Identificacion del Originador	R	AN	10	41-50	Número de identificación del Originador. El Originador puede ser la misma Participante Originador.	•N/A	N/A
6*	Tipo de servicio	M	AN	3	51-53	Este campo es nemónico, permite identificar los diferentes tipos de servicio, según la Valor diferente a los establecidos en la Tabla Nº. 5 de Tipos de Servicio.	•Valor diferente a los establecidos en la Valor diferente a los establecidos en la Tabla Nº. 5 de Tipos de Servicio.	Fatal
7	Descripción de lote	M	AN	10	54-63	El Originador establece el contenido de este campo para proveer una descripción de la transacción contenida en el lote, al Receptor. Se deben utilizar las descripciones de la Tabla Nº.4 Descripciones de Lote, alineado a la izquierda. *Las descripciones de la Tabla No.4 son de uso obligatorio*	•Si el campo está en blanco o ceros	Fatal

1.2 Registro de Encabezado de Lote para todos los servicios								
#	**Nombre de Campo**	**Inclusión**	**Contenido**	**Longitud**	**Posición**	**Descripción**	**Causa de Invalidez en ACH ****	**Tipo de Rechazo**
8*	Fecha descriptiva para el Originador	O	AAAAMMDD	8	64-71	El Originador establece este campo como la fecha que desea mostrar al Receptor. Esta fecha es sólo de carácter informativo. Este campo no se valida.	•N/A	N/A
9	Fecha efectiva de la transacción	M	AAAAMMDD	8	72-79	Fecha en la cual se deben aplicar las transacciones contenidas en el lote. Está expresada en formato "AAAAMMDD", donde: AAAA es el año; MM es el mes y DD es el día de aplicación del lote. Esta fecha debe ser igual o mayor que la fecha de proceso.	• Año, Mes o Día menor a la fecha de proceso en el ACH o son inválidos. • Si esta fecha es mayor a la fecha de proceso en el ACH, se almacena para el futuro. • Si la fecha efectiva de las transacciones corresponde a un día no hábil en ACH, las transacciones se procesarán al día hábil siguiente.	Formal
10	Fecha de compensación juliana	M	N	3	80-82	Fecha de compensación o liquidación de las transacciones. Es la fecha en que las cuentas de los Participantes serán afectadas en el Banco de la República.	• El campo viene vacío. • El dato no corresponde a un valor comprendido entre 1 y 366 • El campo no es numérico	Fatal
11	Código de estado del Originador	M	AN	1	83-83	Este código hace referencia al Originador que inicia la transacción. El valor válido es "1".	• Valor diferente de "1".	Fatal
12	Código Participante Originador	M	00001TTT	8	84-91	Registra el número de Ruta y Tránsito del Participante Originador , expresado en 00001TTT donde: 00001 Valor Fijo TTT según Tabla de Códigos de Tránsito(1)	• El código de tránsito es diferente a los establecidos en la Tabla de Códigos de Tránsito del ACH(1). • Código diferente del registrado en el Registro de Encabezado de Archivo.	Fatal
13	Número del lote	M	N	7	92-98	Secuencial ascendente único, se incrementa en uno cada vez que ingrese un nuevo registro tipo "5". Este mismo valor se debe registrar en el campo 11 del registro tipo "8". Este número indica el orden del lote dentro de un archivo.	• Valor no numérico, en ceros o duplicado en otro lote del mismo archivo. • Secuencia de Números de Lote incorrecta en el archivo.	Fatal
14	Reservado	N/D	Blancos	8	99-106	Campo reservado. Este campo debe ir en blancos.	• N/A	N/A

1.2 Registro de Encabezado de Lote para todos los servicios								
#	**Nombre de Campo**	**Inclusión**	**Contenido**	**Longitud**	**Posición**	**Descripción**	**Causa de Invalidez en ACH ****	**Tipo de Rechazo**
* Campo que debe ser devuelto intacto, sin ninguna modificación en cualquier tipo de transacción de devolución. ** La Causal de Invalidez en ACH hace referencia al contenido del campo; sin embargo, en cuanto a las validaciones de formato y estructura NACHA-M, el sistema se encuentra en capacidad de validar cada uno de los tipos de registros y campos de los archivos, por lo tanto, inconsistencias en aspectos como la alineación de campos (alfanumérico o numérico) y el tipo de inclusión, son revisados y detectados por el sistema, pudiendo generar rechazos totales o parciales de archivos. (1) Ver Anexo 1-Participantes, Operadores de Información y Códigos de Compensación del Manual Operativo Sistema de Compensación Electrónica Nacional Interbancaria CENIT								

1.3 Registro de Detalle de Transacciones – Servicios PPD y CCD								
#	**Nombre de Campo**	**Inclusión**	**Contenido**	**Longitud**	**Posición**	**Descripción**	**Causa de Invalidez en ACH****	**Tipo de Rechazo**
1	Código tipo de registro	M	"6"	1	1	Valor válido para este campo "6". Indica que es un Registro de Detalle de Transacciones.	•Valor diferente de "6". •Secuencia dentro del archivo inválida.	Fatal
2	Código de transacción	M	N	2	2-3	Indica el tipo de transacción y el tipo de cuenta que se envía, según la Tabla N°. 6 de Códigos de Transacción. Si el ACH usa los Avisos de Contabilidad Automática (ADV), los valores válidos para este campo son los especificados en la Tabla 7 de Códigos de Avisos de Contabilidad.	El código de transacción es diferente a los establecidos en la Tabla N°. 6 de Códigos de Transacción .	Fatal
3	Código Participante Receptor	M	00001TTT	8	4-11	Registra el número de Ruta y Tránsito del Participante Receptor de la transacción, expresado en 0RRRRTTT donde: 00001 Valor fijo TTT según Tabla de Códigos de Tránsito(1)	El código de tránsito es diferente a los establecidos en la Tabla de Códigos de Tránsito del ACH(1).	Formal
4	Digito de chequeo	M	N	1	12-12	En este campo debe ir el dígito de chequeo del campo 3 de este registro (base 10, con los factores de cálculo 7, 3, 1 de derecha a izquierda).	Dígito de chequeo inválido.	Formal

1.3 Registro de Detalle de Transacciones – Servicios PPD y CCD								
#	**Nombre de Campo**	**Inclusión**	**Contenido**	**Longitud**	**Posición**	**Descripción**	**Causa de Invalidez en ACH****	**Tipo de Rechazo**
5*	Número de cuenta Receptor	R	AN	17	13-29	Número de cuenta Receptor en el Participante Receptor, Justificado a la izquierda, con espacios a la derecha. Si la cuenta tiene ceros a la izquierda, deben ser escritos; este campo no debe contener caracteres diferentes a números.	N/A	N/A
6*	Valor de la transacción	M	$$$$$$$$$ $$$$$$$cc	18	30-47	Este campo registra el valor monetario de la transacción. Valor entero con dos (2) decimales, expresado en $$$$$$$$$$$$$$$CC.	• Campo no numérico • Valor diferente de "0" en una transacción de prenotificación. • Valor igual a "0" en una transacción débito o crédito. • Límite por tipo de transacción excedido	Formal
7*	Número de identificación del Receptor	O	AN	15	48-62	Campo utilizado por el Originador para identificar al Receptor. Se podrán hacer validaciones convenidas entre el Originador y el Participante Receptor o el Receptor	N/A	N/A
8*	Nombre Receptor	R	AN	22	63-84	Registra el nombre del Receptor.	N/A	N/A
9*	Datos discrecionales	O	AN	2	85-86	Puede ser utilizado por el Originador o el Participante Originador para solicitar a el Participante Receptor , las correspondientes validaciones del Número de Identificación del Receptor de transacciones crédito, colocando el código "V" o "v" justificado a la izquierda.	N/A	N/A

1.3 Registro de Detalle de Transacciones – Servicios PPD y CCD								
#	**Nombre de Campo**	**Inclusión**	**Contenido**	**Longitud**	**Posición**	**Descripción**	**Causa de Invalidez en ACH****	**Tipo de Rechazo**
10	Indicador de registro adenda	M	N	1	87-87	Indica la existencia de Registro Adenda, (1) se incluye, (0) si no tiene registro adicional.	• Valor diferente de "1" o "0". • Valor igual a "0", pero existe un Registro Adenda asociado. • Valor igual a "1", pero no existe un Registro Adenda asociado. • Valor diferente de "1" en una transacción de Devolución, de Devolución de una Devolución.	Formal
11	Numero de secuencia	M	N	15	88-102	En las primeras 8 posiciones se debe registrar la Ruta y Tránsito del Participante Originador y en las siguientes 7 posiciones. Ver numeral 5 Manual de Especificaciones Formato NACHA-M CENIT.	• Primeras ocho (8) posiciones contienen un valor diferente del Código del Participante Originador contenido en el Registro de Encabezado de Lote. • Número de Secuencia no ascendente en el archivo o en el día de proceso. • Número de Secuencia duplicado.	Fatal
12	Reservado	N/D	Blancos	4	103-106	Campo reservado. Este campo debe ir en blancos.	N/A	N/A

* Campo que debe ser devuelto intacto, sin modificación alguna, en cualquier tipo de transacción de devolución

** La Causal de Invalidez en ACH hace referencia al contenido del campo; sin embargo, en cuanto a las validaciones de formato y estructura NACHA-M, el sistema se encuentra en capacidad de validar cada uno de los tipos de registros y campos de los archivos, por lo tanto, inconsistencias en aspectos como la alineación de campos (alfanumérico o numérico) y el tipo de inclusión, son revisados y detectados por el sistema, pudiendo generar rechazos totales o parciales de archivos.

(1) Ver Anexo 1-Participantes, Operadores de Información y Códigos de Compensación del Manual Operativo Sistema de Compensación Electrónica Nacional Interbancaria CENIT

1.4 Registro de Detalle de Transacciones – Servicio CTX								
#	**Nombre de Campo**	**Inclusión**	**Contenido**	**Longitud**	**Posición**	**Descripción**	**Causa de Invalidez en ACH ****	**Tipo de Rechazo**
1	Código tipo de registro	M	"6"	1	1	Valor válido para este campo "6". Indica que es un Registro de Detalle de Transacciones.	• Valor diferente de "6". • Secuencia dentro del archivo inválida.	Fatal
2	Código de transacción	M	N	2	2-3	Indica el tipo de transacción y el tipo de cuenta que se envía, según la Tabla N°. 6 de Códigos de Transacción. Si el ACH usa los Avisos de Contabilidad Automática (ADV), los valores válidos para este campo son los especificados en la Tabla N°. 7 de Códigos de Avisos de Contabilidad.	El código de transacción es diferente a los establecidos en la Tabla N°. 6 Códigos de Transacción.	Fatal
3	Código Participante Receptor	M	00001TTT	8	4-11	Registra el número de Ruta y Tránsito del Participante Receptor de la transacción, expresado en 0RRRRTTT donde: 00001 Valor fijo TTT según Tabla de Códigos de Tránsito(1)	• El código de tránsito es diferente a los establecidos en la Tabla de Códigos de Tránsito del ACH(1).	Formal
4	Digito de chequeo	M	N	1	12-12	En este campo debe ir el dígito de chequeo del campo 3 de este registro (base 10, con los factores de cálculo 7, 3, 1 de derecha a izquierda).	Dígito de chequeo inválido.	Formal
5*	Número de cuenta Receptor	R	AN	17	13-29	Número de cuenta del Receptor en el Participante Receptor. Justificado a la izquierda, con espacios a la derecha. Si la cuenta tiene ceros a la izquierda, deben ser escritos; este campo no debe contener caracteres diferentes a números.	N/A	N/A
6*	Valor de la transacción	M	$$$$$$$$$ $$$$$$$cc	18	30-47	Este campo registra el valor monetario de la transacción. Valor entero con dos (2) decimales, expresado en $$$$$$$$$$$$$$$cc.	• Campo no numérico • Valor diferente de "0" en una transacción de prenotificación • Valor igual a "0" en una transacción débito o crédito. • Límite por tipo de transacción excedido	Formal
7*	Número de identificación Receptor	O	AN	15	48-62	Campo utilizado por el Originador para identificar al Receptor. Se podrán hacer validaciones convenidas entre el Originador y el Participante Receptor o el Receptor	N/A	N/A

1.4 Registro de Detalle de Transacciones – Servicio CTX								
#	**Nombre de Campo**	**Inclusión**	**Contenido**	**Longitud**	**Posición**	**Descripción**	**Causa de Invalidez en ACH ****	**Tipo de Rechazo**
8*	Numero de registros de adenda	R	N	4	63-66	Número de registros de adenda del registro de detalle de transacciones Para transacciones monetarias crédito este campo toma solo valores comprendidos entre 0001 y 9999. Para devoluciones monetarias crédito siempre este campo tiene el valor "0001", dado que únicamente tiene una adenda.	N/A	N/A
9*	Nombre Receptor	R	AN	16	67-82	Registra el nombre del Receptor.	N/A	N/A
10	Reservado	R	AN	2	83-84	Campo Reservado	N/A	N/A
11*	Datos discrecionales	O	AN	2	85-86	Puede ser utilizado por el Originador o el Participante Originador para solicitar a el Participante Receptor , las correspondientes validaciones del Número de Identificación del Receptor de transacciones crédito, colocando el código "V" o "v" justificado a la izquierda.	N/A	N/A
12	Indicador de registro adenda	M	N	1	87-87	Indica la existencia de Registro Adenda, (1) se incluye, (0) si no tiene registro adicional.	• Valor diferente de "1" o "0". • Valor igual a "0", pero existe un Registro Adenda asociado. • Valor igual a "1", pero no existe un Registro Adenda asociado. • Valor diferente de "1" en una transacción de Devolución, de Devolución de una Devolución	Formal
13	Numero de secuencia	M	N	15	88-102	En las primeras 8 posiciones se debe registrar la Ruta y Tránsito del Participante Originador y en las siguientes 7 posiciones. Ver numeral 5 Manual de Especificaciones Formato NACHA-M CENIT.	• Primeras ocho (8) posiciones contienen un valor diferente del Código del Participante Originador contenido en el Registro de Encabezado de Lote. • Número de Secuencia no ascendente en el archivo o en el día de proceso. • Número de Secuencia duplicado.	Fatal
14	Reservado	N/D	Blancos	4	103-106	Campo reservado. Este campo debe ir en blancos.	N/A	N/A

1.4 Registro de Detalle de Transacciones – Servicio CTX								
#	**Nombre de Campo**	**Inclusión**	**Contenido**	**Longitud**	**Posición**	**Descripción**	**Causa de Invalidez en ACH ****	**Tipo de Rechazo**
* Campo que debe ser devuelto intacto, sin modificación alguna, en cualquier tipo de transacción de devolución ** La Causal de Invalidez en ACH hace referencia al contenido del campo; sin embargo, en cuanto a las validaciones de formato y estructura NACHA-M, el sistema se encuentra en capacidad de validar cada uno de los tipos de registros y campos de los archivos, por lo tanto, inconsistencias en aspectos como la alineación de campos (alfanumérico o numérico) y el tipo de inclusión, son revisados y detectados por el sistema, pudiendo generar rechazos totales o parciales de archivos. (1) Ver Anexo 1-Participantes, Operadores de Información y Códigos de Compensación del Manual Operativo Sistema de Compensación Electrónica Nacional Interbancaria CENIT.								

1.5 Registro Adenda – Información Adicional para todos los Servicios								
#	**Nombre de Campo**	**Inclusión**	**Contenido**	**Longitud**	**Posición**	**Descripción**	**Causa de Invalidez en ACH ****	**Tipo de Rechazo**
1	Código tipo de registro	M	“7”	1	1	Valor válido para este campo "7". Indica que es un Registro Adenda.	•Valor diferente de “7”. •Secuencia dentro del archivo inválida.	Fatal
2	Código tipo de registro adenda	M	”05”	2	2-3	Define la interpretación específica y el formato de información adicional contenida en este mismo registro, según se define en la Tabla N$^{o.}$ 9 de Códigos de Tipo de Registro Adenda.	El código tipo de registro adenda es diferente al establecido en la Tabla N$^{o.}$ 9 Códigos de Tipo de Registro Adenda para información adicional de transacciones crédito, débito y de prenotificaciones, es decir “05”.	Fatal
3	Información relacionada con el pago	R	AN	80	4-83	Este es un campo para colocar información relacionada con el pago.	N/A	N/A
4	Numero de secuencia de registro adenda	M	N	4	84-87	Este número es asignado para cada registro. El primer registro debe iniciar en “0001”, con numeración consecutiva ascendente.	Valor diferente al asignado a cada registro de adenda	Fatal
5	Numero de secuencia del registro de detalle de la transacción asociada a la adenda	M	N	7	88-94	Su valor debe coincidir con las siete últimas posiciones del campo 11, registro tipo “6”, al cual hace referencia.	Valor diferente de las siete últimas posiciones del campo 11, registro tipo “6”.	Fatal
6	Reservado	N/D	Blancos	12	95-106	Campo reservado. Este campo debe ir en blancos.	N/A	N/A
** La Causal de Invalidez en ACH hace referencia al contenido del campo; sin embargo, en cuanto a las validaciones de formato y estructura NACHA-M, el sistema se encuentra en capacidad de validar cada uno de los tipos de registros y campos de los archivos, por lo tanto, inconsistencias en aspectos como la alineación de campos (alfanumérico o numérico) y el tipo de inclusión, son revisados y detectados por el sistema, pudiendo generar rechazos totales o parciales de archivos								

1.6 Registro Adenda – Devolución para todos los servicios								
#	**Nombre de Campo**	**Inclusión**	**Contenido**	**Longitud**	**Posición**	**Descripción**	**Causa de Invalidez en ACH ****	**Tipo de Rechazo**
1	Código tipo de registro	M	"7"	1	1	Valor válido para este campo "7". Indica que es un Registro Adenda.	• Valor diferente de "7". 0. Secuencia dentro del archivo inválida.	Fatal
2	Código tipo de registro adenda	M	"99"	2	2-3	Define la interpretación específica y el formato de información adicional contenida en este mismo registro, según se define en la Tabla N°. 9 Códigos de Tipo de Registro Adenda.	El código tipo de registro adenda es diferente al establecido en la Tabla N°. 9 Códigos de Tipo de Registro Adenda para información de devoluciones, es decir "99".	Fatal
3	Causal de devolución	M	AN	3	4-6	Registra la causal de devolución definida para describir la razón de la devolución Tabla Causales de Devolución(1). Si existe más de una causal de devolución se debe registrar la de mayor peso.	Valor diferente a los establecidos en la Tabla de Causales de Devolución(1).	Formal
4	Numero de secuencia de la transacción original	M	N	15	7-21	Número de Secuencia de la transacción original.	El número de secuencia de la transacción original no está presente en el Registro Adenda o no coincide con una transacción original tramitada en la fecha de operación.	Formal
5	Fecha de muerte *	O	AAAAMMDD	8	22-29	Esta fecha corresponde a la fecha de fallecimiento del titular o beneficiario de la cuenta, este campo es obligatorio cuando en el campo 3 de este registro, se encuentran las causales de devolución R14 o R15, para otras causales debe ir en blancos. Esta fecha es expresada en formato "AAAAMMDD" y no debe ser superior a la fecha efectiva. *Solo puede ser diligenciada cuando se usa la causal R14 o R15 y debe ser válida y menor a la fecha de proceso.*	N/A	N/A
6	Código Participante Receptor de la transacción original	M	00001TTT	8	30-37	Registra el número de Ruta y Tránsito del Participante Receptor de la transacción original (campo 3, registro tipo "6" de la transacción original), expresado en 00001TTT donde: 00001 Valor fijo TTT según Tabla N°. 6 de Códigos de Tránsito	El código de tránsito es diferente a los establecidos en la Tabla de Códigos de Tránsito del ACH.	Fatal

1.6 Registro Adenda – Devolución para todos los servicios								
#	**Nombre de Campo**	**Inclusión**	**Contenido**	**Longitud**	**Posición**	**Descripción**	**Causa de Invalidez en ACH ****	**Tipo de Rechazo**
7	Información adicional	O	AN	44	38-41	El Participante Receptor debe colocar la descripción estándar definida en la Tabla Causales de Devolución(1). Sin embargo, en este campo puede ampliar el detalle de la causal de la devolución.	N/A	N/A
8	Numero de secuencia del registro adenda	M	N	15	82-96	Número de secuencia del Registro Adenda que está asociado con el Registro de Detalle de Transacciones. Asignado por el Participante Receptor que genera la devolución.	• Primeras ocho (8) posiciones contienen un valor diferente del Código del Participante Originador de la devolución contenido en el Registro de Encabezado de Lote. • Número de Secuencia no ascendente en el archivo o en el día de proceso. • Número de Secuencia duplicado	Fatal
9	Reservado	N/D	Blancos	10	97/106	Campo reservado no disponible. Este campo debe ir en blancos	N/A	N/A

* Se genera rechazo de la transacción si el campo no es diligenciado cuando se usa la causal R14 o R15, o se diligencia pero la fecha no es válida y menor a la fecha de proceso.
** La Causal de Invalidez en ACH hace referencia al contenido del campo; sin embargo, en cuanto a las validaciones de formato y estructura NACHA-M, el sistema se encuentra en capacidad de validar cada uno de los tipos de registros y campos de los archivos, por lo tanto, inconsistencias en aspectos como la alineación de campos (alfanumérico o numérico) y el tipo de inclusión, son revisados y detectados por el sistema, pudiendo generar rechazos totales o parciales de archivos
(1) Ver Tabla No. 1 - Causales de Devolución para los Servicios PPD, CCD y CTX del Anexo No. 2 del Manual Operativo Sistema de Compensación Electrónica Nacional Interbancaria CENIT.

1.7 Registro Adenda – Devolución de una Devolución – Servicio PPD								
#	**Nombre de Campo**	**Inclusión**	**Contenido**	**Longitud**	**Posición**	**Descripción**	**Causa de Invalidez en ACH ***	**Tipo de Rechazo**
1	Código tipo de registro	M	"7"	1	1	Valor válido para este campo "7". Indica que es un Registro Adenda.	• Valor diferente de "7". • Secuencia dentro del archivo inválida.	Fatal
2	Código tipo de registro adenda	M	"99"	2	2-3	Define la interpretación específica y el formato de información adicional contenida en este mismo registro, según se define en la Tabla Nº. 9 Códigos de Tipo de Registro Adenda.	El código tipo de registro adenda es diferente al establecido en la Tabla Nº. 9 Códigos de Tipo de Registro Adenda para información de devoluciones de devoluciones, es decir "99".	Fatal

1.7 Registro Adenda – Devolución de una Devolución – Servicio PPD								
#	**Nombre de Campo**	**Inclusión**	**Contenido**	**Longitud**	**Posición**	**Descripción**	**Causa de Invalidez en ACH ***	**Tipo de Rechazo**
3	Causal de devolución de una devolución	M	AN	3	4-6	Registra la causal de devolución de una devolución definida para describir la razón de la devolución de una devolución Tabla Causales de Devolución de una Devolución(1).	Valor diferente a los establecidos en la Tabla de Causales de Devolución de una Devolución(1).	Formal
4	Numero de secuencia de la transacción original	M	N	15	7-21	Contiene el número de secuencia de la transacción original de la devolución que se está devolviendo.	El número de secuencia de la transacción original no está presente en el Registro Adenda o no coincide con la secuencia de la transacción de devolución original que se está devolviendo.	Formal
5	Reservado	N/D	Blancos	8	22-29	Campo reservado no disponible. Este campo debe ir en blancos.	N/A	N/A
6	Código Participante Receptor de la transacción original	M	00001TTT	8	30-37	Registra el número de Ruta y Tránsito del Participante Receptor de la transacción original (campo 3, registro tipo "6" de la transacción original), expresado en 00001TTT donde: 00001 Valor fijo TTT según Tabla N°. 6 de Códigos de Tránsito	El código de tránsito es diferente a los establecidos en la Tabla de Códigos de Tránsito del ACH.	Fatal
7	Reservado	N/D	Blancos	3	38-40	Campo reservado no disponible. Este campo debe ir en blancos.	N/A	N/A
8	Numero de secuencia de la devolución	M	N	15	41-55	Número de Secuencia de la transacción de devolución original.	El número de secuencia de la transacción de devolución no está presente en el Registro Adenda o no coincide con una transacción de devolución original tramitada en la fecha de operación o fecha inmediatamente anterior.	Formal
9	Fecha de compensación de la devolución	M	N	3	56-58	Fecha de Compensación de la Devolución.	Fecha inválida, es decir, no corresponde a un valor comprendido entre 1 y 365, o un carácter diferente de espacios.	Fatal
10	Causal de devolución	R	AN	2	59-60	Registra la causal de devolución original.	N/A	N/A
11	Reservado	N/D	Blancos	21	61-81	Campo reservado no disponible. Este campo debe ir en blancos.	N/A	N/A

1.7 Registro Adenda – Devolución de una Devolución – Servicio PPD								
#	**Nombre de Campo**	**Inclusión**	**Contenido**	**Longitud**	**Posición**	**Descripción**	**Causa de Invalidez en ACH ***	**Tipo de Rechazo**
12	Numero de secuencia	M	N	15	82-96	Número de secuencia del registro adenda que está asociado con el Registro de Detalle de Transacciones. Asignado por la Entidad Financiera Originadora que genera la devolución de una devolución.	• Primeras ocho (8) posiciones contienen un valor diferente del Código de la Entidad Financiera Originadora de la devolución de una devolución contenido en el Registro de Encabezado de Lote. • Número de Secuencia no ascendente en el archivo o en el día de proceso. • Número de Secuencia duplicado.	Fatal
13	RESERVADO	N/D	Blancos	10	97-106	Campo reservado no disponible. Este campo debe ir en blancos.	N/A	N/A

* La Causal de Invalidez en ACH hace referencia al contenido del campo; sin embargo, en cuanto a las validaciones de formato y estructura NACHA-M, el sistema se encuentra en capacidad de validar cada uno de los tipos de registros y campos de los archivos, por lo tanto, inconsistencias en aspectos como la alineación de campos (alfanumérico o numérico) y el tipo de inclusión, son revisados y detectados por el sistema, pudiendo generar rechazos totales o parciales de archivo

(1) Ver Tabla Nº. 2 - Causales de Devolución de una Devolución para PPD del Anexo Nº. 2 del Manual Operativo Sistema de Compensación Electrónica Nacional Interbancaria CENIT.

1.8 Registro de Control de Lote para todos los Servicios								
#	**Nombre de Campo**	**Inclusión**	**Contenido**	**Longitud**	**Posición**	**Descripción**	**Causa de Invalidez en ACH (*)**	**Tipo de Rechazo**
1	Código tipo de registro	M	“8”	1	1	Valor válido para este campo "8". Indica que es un Registro de Control de Lote.	• Valor diferente de “8”. • Secuencia dentro del archivo inválida.	Fatal
2*	Código clase de transacciones por lote	M	N	3	2-4	Identifica el tipo de transacciones que contiene el lote. Los valores válidos se observan en la Tabla No. 8 Códigos de Clases de Transacciones por Lote	• Valor diferente a los establecidos en la Tabla No. 8 de Códigos de Clases de Transacciones por Lote. • Código no acorde con las transacciones contenidas en el lote. • Valor no corresponde con el registrado en el campo Código Clase de Transacciones por Lote del Registro de Encabezado de Lote.	Fatal

1.8 Registro de Control de Lote para todos los Servicios								
#	**Nombre de Campo**	**Inclusión**	**Contenido**	**Longitud**	**Posición**	**Descripción**	**Causa de Invalidez en ACH (*)**	**Tipo de Rechazo**
3	Número de transacciones detalladas y de registros adenda	M	N	6	5-10	Número total de registros de detalle de transacciones y registros adenda contenidos en el lote.	Valor en blanco o valor que no concuerda con el conteo de registros en el lote.	Fatal
4	Totales de control	M	N	10	11-20	Sumatoria de los códigos de ruta y tránsito del Participante Receptor de los Registros de Detalle de Transacciones, ignorando el dígito de chequeo, si es el caso. Los Registros Adenda no son sumados.	Valor en blanco o valor que no concuerda con la suma de los códigos de ruta y tránsito de las transacciones contenidas en el lote.	Fatal
5	Valor total de débitos	M	$$$$$$$$$ $$$$$$$cc	18	21-38	Suma de los valores de las transacciones tipo débito contenidas en el lote. Valor entero con dos (2) decimales, expresado en $$$$$$$$$$$$$$$$cc.	Valor en blanco o valor que no concuerda con la suma de las transacciones débito contenidas en el lote.	Fatal
6	Valor total de créditos	M	$$$$$$$$$ $$$$$$$cc	18	39-56	Suma de los valores de las transacciones tipo crédito contenidas en el lote. Valor entero con dos (2) decimales, expresado en $$$$$$$$$$$$$$$$cc.	Valor en blanco o valor que no concuerda con la suma de las transacciones crédito contenidas en el lote.	Fatal
7*	Identificacion del Originador	M	AN	10	57-66	Número de identificación del Originador. El Originador puede ser la misma Participante Originador. Es el mismo asignado en el Registro de Encabezado de Lote.	El código de tránsito es diferente a los establecidos en la Tabla de Códigos de Tránsito del ACH(1).	Fatal
8	Código de autenticación de mensajes	O	AN	19	67-85	Campo reservado para un algoritmo de seguridad.	N/A	N/A
9	Reservado	N/D	Blancos	6	86-91	Campo reservado no disponible. Debe ir en blancos.	N/A	N/A

1.8 Registro de Control de Lote para todos los Servicios								
#	**Nombre de Campo**	**Inclusión**	**Contenido**	**Longitud**	**Posición**	**Descripción**	**Causa de Invalidez en ACH (*)**	**Tipo de Rechazo**
10	Identificacion del Participante Originador	M	00001TTT	8	92-99	Registra el número de Ruta y Tránsito del Participante Originador , expresado en 00001TTT, donde: 00001 Valor fijo TTT según Tabla Códigos de Tránsito(1)	Campo en blanco o en ceros o valor no coincide con la identificación registrada en el Registro de Encabezado de Lote.	Fatal
11	Número del lote	M	N	7	100-106	Número del Lote. Es el mismo asignado en el Registro de Encabezado de Lote.	• Valor no numérico, en ceros o duplicado en otro lote del mismo archivo. • Secuencia de Números de Lote incorrecta en el archivo • Valor no coincide con el número de lote registrado en el Registro de Encabezado de Lote.	Fatal.

*Campo que debe ser devuelto intacto, sin modificación alguna, en cualquier tipo de transacción de devolución o devolución de una devolución

** La Causal de Invalidez en ACH hace referencia al contenido del campo; sin embargo, en cuanto a las validaciones de formato y estructura NACHA-M, el sistema se encuentra en capacidad de validar cada uno de los tipos de registros y campos de los archivos, por lo tanto, inconsistencias en aspectos como la alineación de campos (alfanumérico o numérico) y el tipo de inclusión, son revisados y detectados por el sistema, pudiendo generar rechazos totales o parciales de archivos

(1) Ver Anexo 1-Participantes, Operadores de Información y Códigos de Compensación del Manual Operativo Sistema de Compensación Electrónica Nacional Interbancaria CENIT

1.9 Registro de Control de Archivo para todos los Servicios								
#	**Nombre de Campo**	**Inclusión**	**Contenido**	**Longitud**	**Posición**	**Descripción**	**Causa de Invalidez en ACH (*)**	**Tipo de Rechazo**
1	Código tipo de registro	M	"9"	1	1	Valor válido para este campo "9". Indica que es un Registro de Control de Archivo.	• Valor diferente de "9". • Secuencia dentro del archivo inválida.	Fatal
2	Cantidad de lotes	M	N	6	2-7	Número de lotes incluidos en el archivo. Debe ser igual al número de registros de encabezado de lote en el archivo.	Valor en blanco o valor que no concuerda con el conteo de lotes en el archivo.	Fatal
3	Numero de bloques	M	N	6	8-13	Número de bloques físicos en el archivo de 10 registros cada uno, contando todos los tipos de registros usados (de encabezado y control y de relleno) para completar bloques. Cada vez que el contador de registros sea igual a 10 se debe sumar 1 al contador de bloques y restaurar el contador de registros hasta completar el archivo.	Valor no coincide con el número de bloques en el archivo.	Fatal
4	Número de transacciones detalladas y de registros adenda	M	N	8	14-21	Número total de registros de detalle de transacciones y de registros adenda contenidos en el archivo.	Valor en blanco o valor que no concuerda con el conteo de registros de detalle y de registros adenda en el archivo.	Fatal
5	Totales de control	M	N	10	22-31	Sumatoria de los códigos de ruta y tránsito del Participante Receptor de los Registros de Detalle de Transacciones, ignorando el dígito de chequeo, si es el caso. Los Registros Adenda no son sumados.	Valor en espacios o valor que no concuerda con la suma de los totales de control de los Registros de Control de Lote.	Fatal
6	Valor total de débitos	M	$$$$$$$$$$$$$$$$cc	18	32-49	Suma de los valores de las transacciones tipo débito contenidas en el archivo. Valor entero con dos (2) decimales, expresado en $$$$$$$$$$$$$$$$cc.	• Valor en espacios o valor que no concuerda con la suma de las transacciones débito contenidas en el archivo. • Monto excede el máximo permitido para un archivo.	Fatal
7	Valor total de créditos	M	$$$$$$$$$$$$$$$$cc	18	50-67	Suma de los valores de las transacciones tipo crédito contenidas en el archivo. Valor entero con dos (2) decimales, expresado en $$$$$$$$$$$$$$$$cc.	• Valor en espacios o valor que no concuerda con la suma de las transacciones crédito contenidas en el archivo. • Monto excede el máximo permitido para un archivo.	Fatal

1.9 Registro de Control de Archivo para todos los Servicios								
#	**Nombre de Campo**	**Inclusión**	**Contenido**	**Longitud**	**Posición**	**Descripción**	**Causa de Invalidez en ACH (*)**	**Tipo de Rechazo**
8	Reservado	N/D	Blancos	39	68-106	Campo reservado no disponible. Debe ir en blancos.	N/A	N/A
(*) La Causal de Invalidez en ACH hace referencia al contenido del campo; sin embargo, en cuanto a las validaciones de formato y estructura NACHA-M, el sistema se encuentra en capacidad de validar cada uno de los tipos de registros y campos de los archivos, por lo tanto, inconsistencias en aspectos como la alineación de campos (alfanumérico o numérico) y el tipo de inclusión, son revisados y detectados por el sistema, pudiendo generar rechazos totales o parciales de archivos								

ANEXO 2 – TABLAS ACLARATORIAS

TABLA 1 - CAUSAL DE DEVOLUCIÓN POR OPERADOR ACH PARA TODOS LOS SERVICIOS PPD, CCD Y CTX	
Causal	**Descripción Estándar**
R01	**Fondos Insuficientes:** La transacción no puede ser liquidada debido a que la cuenta de depósito del Participante en el Banco de la República no tiene fondos suficientes.
R34	**Cancelación Manual:** La transacción no fue liquidada debido a que el Participante Originador, la canceló manualmente por decisión propia.

NOTA: Siempre que se generen devoluciones por Operador ACH debido a causales **R01 – Fondos Insuficientes** y **R04 – Cancelación Manual**, las transacciones devueltas serán notificadas mediante el archivo de salida de la sesión correspondiente, en un primer lote de transacciones originado por el sistema CENIT, con destino a la Entidad Participante Originadora.

La siguiente tabla incluye una descripción estándar de los errores más frecuentes que se les presentan a los Participantes en el envío de archivos al sistema CENIT.

TABLA 2 - CAUSALES DE RECHAZO DE ARCHIVOS POR OPERADOR ACH		
Código de Error ACH	**Descripción del Error**	**Solución**
ERR_DUP_FILE	El archivo está duplicado: remitente = {0}, identificador de archivo = {1}, fecha de creación del archivo = {2}	Revisar la secuencia del último archivo enviado durante el día de operación del sistema. Y colocar la siguiente secuencia tanto en el nombre del archivo como en el modificador de identificador de archivo.
ERR_FILENAME_SENDER	Error en el nombre del archivo - Código de Remitente erróneo.	Renombrar el archivo, si el campo de Ruta/Tránsito no corresponde con el campo 4 del registro de encabezado de archivo, siendo este campo correcto en su contenido.
ERR_GW_SENDER	El MENSAJE no fue enviado usando el Gateway del Remitente (GW: {Código Swift del Gateway que envía el archivo}, SWIFT del Remitente: {Código Swift del origen inmediato})	* Modificar el campo 4 del registro de encabezado de archivo y el de Ruta/Tránsito en el nombre del archivo, si éstos no corresponden con el código de Ruta y Tránsito del banco originador de las transacciones. * Verificar el nombre del archivo de acuerdo al siguiente formato: RRRRTTT.SSS.N. Donde R corresponde a la Ruta, T al Tránsito, S a la secuencia del archivo, N al código del sistema. * Un usuario autorizado en el sistema debe enviar el archivo.
ERR_FILENAME_MODIFIER_MATCH	El número consecutivo del nombre de archivo no coincide con el Identificador de Archivo	* Renombrar el archivo, si el campo de Ruta/Tránsito no corresponde con el campo 4 del registro de encabezado de archivo, siendo este campo correcto en su contenido. * Modificar el campo 4 del registro de encabezado de archivo y el de Ruta/Tránsito en el nombre del archivo, si éstos no corresponden con el código de Ruta y Tránsito del banco originador de las transacciones.
ERR_INV_DATE_TIME	La fecha u hora es inválida - {Nombre de campo}	Nombre de archivo no es una fecha Fecha de creación del mensaje > Fecha de creación del archivo Valor fecha no igual a la fecha de compensación

TABLA 2 - CAUSALES DE RECHAZO DE ARCHIVOS POR OPERADOR ACH		
Código de Error ACH	**Descripción del Error**	**Solución**
		Fecha de creación en el futuro La fecha de creación es demasiado antigua Cambiar la fecha en el campo 5 del registro de encabezado de archivo y en los campos 8 y 9 del registro de encabezado de lote según el formato AAAAMMDD. Donde A se refiere al año, M al mes y D al día.
ERR_ITEMS_REF_NOT_CONSECUTIVE	Números de secuencia de ítems en el lote no son consecutivos	Revisar las secuencias de las transacciones dentro y entre el archivo a enviar.
ERR_INV_REC_CODE	Código de banco de receptor inválido (code = ?) en Registro de Detalle	Verificar que el código de Ruta y Tránsito en los campos 3 y 12 del registro de entrada tipo 6 son válidos dentro del sistema.
ERR_ITEMS_REF_NOT_ASCENDING	Los números de secuencia de los ítems en el archivo no están en orden ascendente o algún número de secuencia ya existe en el ACH	Validar el archivo. Revisar las secuencias de las transacciones entre los archivos.
ERR_RC26	Error en el campo mandatorio {nombre de campo}: {descripción de error}	Validar en el archivo, el campo relacionado en el mensaje de error.
ERR_ADDENDA_TRACE_MISSMATCH	Núm. secuencia de adenda no concuerda con los últimos 7 dígitos del núm. secuencia del registro de detalle	Revisar las secuencias de registros de transacciones y secuencias de registros de adendas. Verificar que el código de adenda y tipo de transacción o el tipo de devolución son cálidos dentro del sistema y correspondientes uno con el otro.
ERR_INV_PATTERN	El valor "{valor del campo}" no coincide con el patrón {numérico, alfanumérico, blancos} en el campo {nombre del campo} para el tipo de registro {código de tipo de registro}	Revisar el archivo manualmente: buscar caracteres no permitidos como vocales tildadas, tildes, apóstrofes, un tabulador o un carácter no numérico en un campo para caracteres numéricos.
ERR_FILE_MAX_ERR_NO_EXCEEDED	El número de errores del archivo exceden el máximo número de errores permitidos en el archivo	Revisar el archivo contra la relación de errores encontrados en el archivo enviado.
ERR_MAX_PAY_VAL_EXCEEDED	Error en el campo mandatorio Monto: Valor máximo excedido	Verificar con el operador del sistema el valor del Monto Máximo permitido.
ERR_ITEM_AMOUNT	Error en el campo monto - Monto cero no es permitido	Validar el archivo – Monto debe ser mayor que cero Comúnmente los pagos que no sean prenotificaciones deben tener un monto diferente a cero.
ERR_MIXED_FILE	El archivo contiene ambos CTXs y PPDs/CCDs	Se deben enviar archivos independientes cuando se originan transacción CTX, no se puede enviar en un mismo archivo transacciones CTX con otro tipo de servicio.
ERR_BATCH_NO_NOT_EQUAL	Núm. de lotes en control de archivo (9) no es igual al núm. de lotes en el archivo (1)	Validar el archivo. El número de lotes es superior o inferior al que se encuentra en el campo 2 del registro de control de archivo.

TABLA 2 - CAUSALES DE RECHAZO DE ARCHIVOS POR OPERADOR ACH		
Código de Error ACH	**Descripción del Error**	**Solución**
ERR_RC28	Dígito de control inválido para {código de participante} - recibido:{dígito recibido}, esperado:{dígito esperado}	Validar el archivo. El campo 4 del registro de entrada de una transacción no corresponde con el campo 5 (identificación del receptor) del mismo.
ERR_RC25	Valor del indicador del registro de adenda es incorrecto	Validar el archivo. En el registro de entrada de una transacción se especifica la inclusión de un registro de adenda (en el campo 11), pero éste no se encuentra en el archivo.
ERR_RECORD_MISSING	{Nombre de registro} no se ha encontrado	Validar el archivo. Cuando se espera un registro consecutivo a otro. Por ejemplo, si no se coloca el registro de control de archivo al final de este.
ERR_INV_FLD_VAL_EXPECTED	El valor del campo Número de Bloques es inválido - recibido: {valor recibido}, esperado: {valor esperado}	Validar el archivo. El número de bloques es superior o inferior al que se encuentra en el campo 3 del registro de control de archivo.
	El valor del campo Número de Registros de Detalle y Adendas es inválido - recibido: {valor recibido}, esperado: {valor esperado}	Validar el archivo. El número de registros de adenda es superior o inferior al que se encuentra en el campo 4 del registro de control de archivo.
	El valor del campo Hash Totales de Control es inválido - recibido: {valor recibido}, esperado: {valor esperado}	Validar el archivo. La suma de los valores del campo de identificación del receptor es diferente al valor del campo 5 del registro de control de archivo.
	El valor del campo Número de Bloques es inválido - recibido: {valor recibido}, esperado: {valor esperado}	Validar el archivo. E l número de bloques es superior o inferior al que se encuentra en el campo 3 del registro de control de archivo.
	El valor del campo Número de Registros de Detalle y Adendas es inválido - recibido: {valor recibido}, esperado: {valor esperado}	El número de registros de adenda es superior o inferior al que se encuentra en el campo 4 del registro de control de archivo.
	El valor del campo Hash Totales de Control es inválido - recibido: {valor recibido}, esperado: {valor esperado}	Validar el archivo La suma de los valores del campo de identificación del receptor es diferente al valor del campo 5 del registro de control de archivo.
	El valor del campo Hash Totales de Control es inválido - recibido: {valor recibido}, esperado: {valor esperado}	Validar el archivo. La suma de los valores del campo de identificación del receptor es diferente al valor del campo 4 del registro de control de archivo.
ERR_INV_FLD_VAL_EXPECTED	El valor del campo Valor Total de Débitos es inválido - recibido: {valor recibido}, esperado: {valor esperado}	Validar el archivo La suma de las cantidades débito incluidas en las transacciones del lote es diferente a la contenida en el campo 5.
	El valor del campo Valor Total de Créditos es inválido - recibido: {valor recibido}, esperado: {valor esperado}	La suma de las cantidades crédito incluidas en las transacciones del lote es diferente a la contenida en el campo 6.
	El valor del campo Valor Total de Débitos es inválido - recibido: {valor recibido}, esperado: {valor esperado}	Validar el archivo La suma de las cantidades débito incluidas en las transacciones del lote es diferente a la contenida en el campo 6.
	El valor del campo Valor Total de Créditos es inválido - recibido: {valor recibido}, esperado: {valor esperado}	Validar el archivo La suma de las cantidades crédito incluidas en las transacciones del lote es diferente a la contenida en el campo 7.

TABLA 2 - CAUSALES DE RECHAZO DE ARCHIVOS POR OPERADOR ACH		
Código de Error ACH	**Descripción del Error**	**Solución**
ERR_RC13	Código de Banco Remitente inválido (code = {Código de Remitente}) en Registro de Cabecera de Lote	Validar el archivo. código contenido en el campo de origen inmediato en el registro de encabezado de archivo no corresponde con el que se encuentra en el campo 12 del registro de encabezado de lote. Por ejemplo: Código de Banco Remitente inválido (código = 00001001) en Cabecera de Archivo.
ERR_NOT_EQUAL	Código de Clase de Transacciones en Registro de Control de Lote no es igual a Código de Clase de Transacciones en Registro de Cabecera de Lote	Revisar manualmente los códigos de clase de servicio de los registros de encabezado y de control del/los lotes. El campo de código de clase de servicio en el registro de encabezado de lote no corresponde con el campo 2 del registro de control de lote
ERR_TRACE_NO_INV	Número de secuencia inválido	Revisar el campo del número de secuencia del registro de entrada tipo 6 respecto al campo 12 del registro de encabezado de lote.
Los números entre paréntesis, por ejemplo {1} indican que en su lugar el sistema colocará el valor adecuado de acuerdo al contexto del error que está lanzando. Por ejemplo: En el error ERR_INV_FLD_VAL_EXPECTED, el error podría mostrarse como " El valor del campo Hash Totales de Control es inválido - recibido: 0000002005, esperado: 0000002004". Siempre que el mensaje informe la posición donde el sistema identificó el error, el participante deberá revisar el archivo de entrada usando una herramienta que le permite identificar la posición que reporta el archivo XML (Por ejemplo Notepad++ u otros)		

La siguiente tabla incluye una descripción estándar de otro tipo de errores que se le pueden presentar a los Participantes en el envío de archivos al sistema CENIT

TABLA 3 - OTRAS CAUSALES DE RECHAZO DE ARCHIVOS POR OPERADOR ACH		
Código de Error ACH	**Descripción del Error**	**Solución**
ERR_ADDENDA_ORIG_TRACE_INV	Número secuencia de registro origen {0} es inválido para adenda con núm. de secuencia {1}	En caso de devoluciones cuando el número de secuencia del registro original (Campo 4 de adenda) no existe o no es válido
ERR_ADDENDA_SEQ_NO_INV	Núm. secuencia de adenda {0} es inválido	El número de secuencia de adenda es inválido
ERR_ADDENDA_SEQ_NO_NOT_ASCENDING	Los números de secuencia de las adendas no están en orden ascendente: {0} - {1}	Los números de secuencia de las adendas no están en orden ascendente
ERR_ADDENDA_TRACE_MISMATCH	Número secuencia de adenda no concuerda con los últimos 7 dígitos del núm. secuencia del registro de detalle	Número secuencia de adenda no concuerda con los últimos 7 dígitos del núm. secuencia del registro de detalle
ERR_ALL_ITEMS_IN_BATCH_INVALID	No hay ítems válidos en el lote	No hay ítems válidos en el lote
ERR_ALL_ZEROES	El campo {0} tiene sólo ceros	El campo señalado contiene sólo ceros. Validar el tipo de campo e información de este.
ERR_BATCH_FATAL_ERR	Se ha encontrado un error fatal. El lote será rechazado	Se ha encontrado un error fatal. El lote será rechazado
ERR_BATCH_ID_NOT_ASC	Número de lote no está en orden ascendente	Número de lote no está en orden ascendente
ERR_BATCH_ORDER	Orden de lote inválido	Orden de lote inválido
ERR_BATCH_REJ	El lote fue rechazado	El lote fue rechazado
ERR_CER_NOT_RETRIEVED	No se obtuvo el certificado como resultado de la verificación de firma en el servicio PKI	El servicio de PKI no respondió satisfactoriamente a la validación de firma del archivo por lo que el sistema rechaza dicho archivo
ERR_CREATION_TIME_INV	Hora de creación es inválida	Aplica para campo 6, registro tipo 1. Sin embargo, el campo es de inclusión Opcional, el sistema valida que esté presente pero no contenido
ERR_DECRYPT_VERIFY_SIGNATURE	Error en el proceso de descripción y verificación de firma	Se utiliza cuando sucede un problema de comunicación con la interface de PKI o existe un problema técnico con la aplicación al momento de desencriptar y validar la firma de un archivo
ERR_EMPTY_FLD	El campo {0} es nulo o vacío	El campo señalado es nulo o vacío. Validar el tipo de campo e información de este.
ERR_ENTRY_CLASS_CODE	Código Estándar de Clase de Entrada {0} {1}	Cuando el campo 2 del registro tipo 5 no corresponde a la información de la Tabla N°. 8
ERR_ENTRY_TRAN_CODE	Código de Tran. de registro {0} inválido	Cuando el campo 2 del registro tipo 6 no corresponde a la información de la Tabla N°. 6
ERR_FILENAME_EXTENSION	El nombre de archivo no tiene la extensión requerida	El nombre de archivo no tiene la extensión requerida

TABLA 3 - OTRAS CAUSALES DE RECHAZO DE ARCHIVOS POR OPERADOR ACH		
Código de Error ACH	**Descripción del Error**	**Solución**
ERR_FILENAME_FORMAT	El formato del nombre de archivo no coincide con el formato requerido	El formato del nombre de archivo no coincide con el formato requerido
ERR_FILENAME_MODIFIER	Formato del número consecutivo del nombre de archivo es incorrecto	Formato del número consecutivo del nombre de archivo es incorrecto
ERR_FILENAME_SYSTEM	Error en el nombre del archivo - Id de Sistema erróneo	Error en el nombre del archivo - Id de Sistema erróneo (Para CENIT es 1)
ERR_GENERIC	{0}	Esta causal se utiliza para errores inesperados en escenarios excepcionales.
ERR_INNACTIVE_REC	Participante Receptor no está activo	Participante Receptor no está activa en el sistema
ERR_INNACTIVE_SND	Participante Remitente no está activo	Participante Originador no está activa en el sistema
ERR_INV_ADDENDA_NO	Número de registros de adenda inválido	Número de registros de adenda inválido
ERR_INV_BUS_DATE	La fecha hábil es inválida	La fecha hábil es inválida
ERR_INV_CER	Certificado no autorizado para firmar: DN [{0}]; sistema= {1}; NIT = {2}; cédula = {3}	El certificado usado para firmar el archivo no se encuentra autorizado/activo
ERR_INV_DEATH_DATE	Fecha de muerte inválida en adenda con número de secuencia {0}	Fecha de muerte inválida en la adenda señalada
ERR_INV_FILE_LENGTH	Longitud del archivo inválida [{0}]: no es un multiplicador exacto del tamaño de bloque [{1}]	Longitud de archivo no corresponde con cantidad de bloques de este
ERR_INV_FILE_REF	El código de referencia en la cabecera del archivo es nulo o vacío	El código de referencia en campo 3 del registro tipo 1, es nulo o vacío
ERR_INV_FILE_REF_CENIT	El código de referencia en la cabecera del archivo debería ser 1bbbbbbb	El código de referencia en campo 3 del registro tipo 1, debería ser 1bbbbbbb
ERR_INV_FLD_LENGTH	La longitud del campo {0} es inválida	La longitud del campo señalado es inválida. Validar tipo del campo
ERR_INV_FLD_PARSER	El valor del campo {0} es inválido en la posición {1} del archivo. El valor {2} no se admite en el sistema.	Validar el dato y tipo de campo señalado.
ERR_INV_FLD_VAL	Valor del campo inválido: {0}	Validar el dato y tipo de campo señalado.
ERR_INV_FLD_VAL_NOT_ALLOWED	El valor del campo {0} es inválido. El valor {1} no se admite en el sistema	Validar el dato y tipo de campo señalado.
ERR_INV_JUSTIFICATION (*)	El campo {0} en el tipo de registro {1} no está justificado a la {2}	Aplica para cualquier campo que no cumpla con la justificación requerida: •Alfanumérico: Justificado a la izquierda con espacios a la derecha •Numérico: Justificado a la derecha, sin signo y con ceros a la izquierda

TABLA 3 - OTRAS CAUSALES DE RECHAZO DE ARCHIVOS POR OPERADOR ACH		
Código de Error ACH	**Descripción del Error**	**Solución**
ERR_INV_NUMBER	Número inválido en campo {0}	Validar el dato y tipo de campo señalado.
ERR_INV_PADDING	Relleno no válido: {0}, posición actual: {1}	"9" es el único caracter válido como relleno del archivo para completar un bloque. Si se encuentra un caracter diferente, éste se muestra en el parámetro {0} y la posición donde fue encontrado {1} del mensaje.
ERR_INV_PAR_NIT	No se encontró un participante con el NIT {0} o no está activo (NIT obtenido del certificado de la firma)	El NIT que se obtiene del certificado de firma no corresponde a ningún participante registrado en el ACH o no se encuentra activo
ERR_INV_PRIORITY_CODE	El código de prioridad debe ser 01	Aplica para el Campo 2 del registro tipo 1. Validar el dato y tipo de campo.
RR_INV_PROD_MAX_DATE	Fecha mayor a la fecha futuro-máxima del producto	Aplica para el campo "Fecha Efectiva de la Transacción" - campo 9, registro tipo 5
ERR_INV_PROD_MIN_DATE	Fecha menor a la fecha futuro-mínima del producto	Aplica para el campo "Fecha Efectiva de la Transacción" - campo 9, registro tipo 5
ERR_INV_REC_CODE	Código de Banco Receptor inválido	Código del Participante Receptor no es válido para el sistema.
ERR_INV_RECORD	Se ha detectado un tipo de registro inválido ("{0}") en la posición {1} del archivo	Validar tipo de registro señalado.
ERR_INV_RECORD_LENGTH	Longitud de registro inválido {0} para tipo de registro {1}	Validar tipo de registro señalado.
ERR_INV_RECORD_TYPE	Tipo de registro inválido en {0} - recibido: {1}, esperado: {2}	Validar tipo de registro señalado.
ERR_MIXED_ITEMS_IN_BATCH	Ítems mixtos en lote: DIRECTOS - {0}, DEVOLUCIÓN - {1}, DEVOLUCIÓN DE DEVOLUCIÓN - {2}	El lote de transacciones contiene diferentes tipos de transacciones.
ERR_NO_CER	Los certificados del firmante no pudieron ser obtenidos	El certificado usado para firmar el archivo no pudo ser validado.
ERR_NO_DESCRIPTOR	No se encontraron campos descriptivos para el tipo de registro {0}	Este error suele presentarse cuando la ACH no estuvo en capacidad de obtener el contenido de un registro al momento de realizar el análisis campo a campo. El parámetro {0} indica el tipo de campo analizado. Revisar que los registros del archivo cumplan con la estructura planteada por el estándar y el tipo de dato de cada campo sea el adecuado.
ERR_NO_ENTRIES	No se encontraron registros en el archivo	No se encontraron registros válidos en el archivo. Revisar construcción del archivo.
ERR_NO_PAYMENTS_IN_FILE	El archivo no contiene pagos	El archivo no contiene pagos

TABLA 3 - OTRAS CAUSALES DE RECHAZO DE ARCHIVOS POR OPERADOR ACH		
Código de Error ACH	**Descripción del Error**	**Solución**
ERR_NO_PRODUCT	No se ha encontrado el producto para {0}	El tipo de producto (tipo de transacción) señalado en la transacción, no existe en la ACH
ERR_NO_RECORDS_IN_FILE	No hay registros en el archivo	No hay registros en el archivo
ERR_NO_SIG	El mensaje no fue firmado	El mensaje no fue firmado
ERR_NON_VALUE_AMOUNT	Monto debe ser cero	Monto debe ser cero
ERR_ON_US_ENTRY	Ítem con el mismo remitente y receptor no se permite en el ACH	Los campos relacionados con Originador y Receptor no pueden corresponder al mismo código del Participante
ERR_INV_SIG	Firma inválida	El sistema no pudo desencriptar y verificar la firma del archivo para obtener el contenido.
ERR_INV_SIG_NO	Número invalido de firmas - esperado = {0}; recibido = {1}	El archivo no fue firmado con el o los certificados requeridos.
ERR_INV_SIGNING_USER_PAR	Participante del usuario que firma [{0}] y participante del usuario que envía [{1}] no son los mismos	Se presenta cuando el archivo es firmado por un usuario cuyo Participante no es el mismo que el Participante del usuario que ejecuta el gateway para enviar el archivo en cuestión.
ERR_INV_SND_CODE	Código de Banco Remitente inválido	Código del Participante Originador no es válido para el sistema.
ERR_INV_USER_SSN	No se encontró un usuario con cédula {0} o no está activo	Cuando se realiza la validación del certificado de la firma se verifica que la cédula del firmante corresponda a un usuario registrado en ACH
ERR_JULIAN_DATE_RANGE	La fecha de Compensación Juliana debe estar entre [1-366]	La fecha de Compensación Juliana no corresponde a un valor entre 1 y 366
ERR_MISSMATCH_CER	El mensaje no fue firmado con el certificado del remitente	El certificado usado para firmar el archivo no pertenece al Participante Originador
ERR_MIXED_ITEMS_IN_BATCH	Ítems mixtos en lote: DIRECTOS - {0}, DEVOLUCIÓN - {1}, DEVOLUCIÓN DE DEVOLUCIÓN - {2}	El lote de transacciones contiene diferentes tipos de transacciones.
ERR_NO_CER	Los certificados del firmante no pudieron ser obtenidos	El certificado usado para firmar el archivo no pudo ser validado.
ERR_NO_DESCRIPTOR	No se encontraron campos descriptivos para el tipo de registro {0}	Este error suele presentarse cuando la ACH no estuvo en capacidad de obtener el contenido de un registro al momento de realizar el análisis campo a campo. El parámetro {0} indica el tipo de campo analizado. Revisar que los registros del archivo cumplan con la estructura planteada por el estándar y el tipo de dato de cada campo sea el adecuado.
ERR_NO_ENTRIES	No se encontraron registros en el archivo	No se encontraron registros válidos en el archivo. Revisar construcción del archivo.

TABLA 3 - OTRAS CAUSALES DE RECHAZO DE ARCHIVOS POR OPERADOR ACH		
Código de Error ACH	**Descripción del Error**	**Solución**
ERR_NO_PAYMENTS_IN_FILE	El archivo no contiene pagos	El archivo no contiene pagos
ERR_NO_PRODUCT	No se ha encontrado el producto para {0}	El tipo de producto (tipo de transacción) señalado en la transacción, no existe en la ACH
ERR_NO_RECORDS_IN_FILE	No hay registros en el archivo	No hay registros en el archivo
ERR_NO_SIG	El mensaje no fue firmado	El mensaje no fue firmado
ERR_NON_VALUE_AMOUNT	Monto debe ser cero	Monto debe ser cero
ERR_ON_US_ENTRY	Ítem con el mismo remitente y receptor no se permite en el ACH	Los campos relacionados con Originador y Receptor no pueden corresponder al mismo código del Participante
ERR_ORIG_ITEM_MISMATCH	El ítem de devolución hace referencia a un ítem original equivocado	El ítem de devolución hace referencia a un ítem original equivocado
ERR_ORIG_ITEM_NOT_FOUND	El ítem referenciado no ha sido encontrado (ref. = {0})	Este error se presentará cuando: **Devolución:** el sistema no encuentra coincidencia exacta entre la transacción original y la devolución en el día de compensación. **Devolución de Devolución:** el sistema no encuentra coincidencia exacta entre la devolución original y la devolución de devolución en el día de compensación abierto y el día inmediatamente anterior. La búsqueda se realizará mediante los campos: • Participante Originador de la transacción/devolución original. • Participante Receptor de la transacción/devolución original. • Número de Secuencia de la transacción/devolución original. • Fecha efectiva de la transacción/devolución original. • Valor de la transacción/devolución original. La transacción/devolución original debe haber sido aceptada, compensada y liquidada en un ciclo del sistema. Este error puede asociarse a la causal de rechazo ERR_RC19 cuando se trata de una transacción de devolución de prenotificación a la cual no se le encuentra la prenotificación original.
ERR_PKI_MANAGER_NOT_FOUND	¡No se pudo obtener el administrador de PKI para validar la seguridad del certificado!	Este error ocurre cuando existe un problema interno de la aplicación.

TABLA 3 - OTRAS CAUSALES DE RECHAZO DE ARCHIVOS POR OPERADOR ACH		
Código de Error ACH	**Descripción del Error**	**Solución**
ERR_PROD_NOT_ALLOWED	Participante {0} no tiene permitido enviar/recibir pagos para el producto {1}	El Participante no tiene permitido enviar/recibir pagos para el producto señalado
ERR_PROD_NOT_ALLOWED_RECEIVE	Participante {0} no tiene permitido recibir pagos para el producto {1}	El Participante Receptor no tiene permitido recibir pagos para el producto señalado
ERR_PROD_NOT_ALLOWED_SEND	Participante {0} no tiene permitido enviar pagos para el producto {1}	El Participante Originador no tiene permitido enviar pagos para el producto señalado
ERR_RC18	Fecha efectiva de registro incorrecta - {0}	Fecha efectiva de registro incorrecta - Valor inválido
ERR_RC19	Error en el campo monto - {0}	Se utiliza junto con los errores ERR_NON_VALUE_AMOUNT o ERR_ITEM_AMOUNT o ERR_ORIG_ITEM_NOT_FOUND, y se presenta si: • Se está enviando una transacción monetaria con valor cero • Se está enviando una prenotificación con valor diferente de cero • Se está enviando una devolución monetaria o de prenotificación, cuyo valor no corresponde a un ítem original.
ERR_RC24	Registro duplicado	Registro duplicado
ERR_RC26	Error en el campo mandatorio {0}: {1}	Error en el campo mandatorio señalado {0}, error {1}
ERR_RC28	Dígito de control inválido para {0} - recibido: {1}, esperado: {2}	Dígito de control inválido para {0} - recibido: {1}, esperado: {2}
ERR_RECORD_MISSING	{0} no se ha encontrado	No se encontró algún registro esperado, por ejemplo: Registro de Control de Archivo no se ha encontrado
ERR_RET_CODE_TRAN_TYPE	Se ha recibido una adenda con un código de razón de devolución para un tipo de pago que no es devolución	El código de causal de devolución o devolución de devolución, de la adenda (campo 3 de registro 7) y/o el código de la transacción (campo 2 de registro 6) no corresponden a un código de devolución o devolución de devolución.
ERR_SETTL_DATE_INV	Fecha de liquidación inválida (juliana) - valor recibido: {0}	Fecha de liquidación inválida (juliana) es inválida
ERR_SETTL_DATE_NULL	Fecha de liquidación (juliana) faltante	Fecha de liquidación (juliana) no fue incluida.
ERR_TRACE_NO_SEQ	Número de secuencia no está en orden ascendente	Los números de secuencia de los registros no están en orden ascendente

TABLA 3 - OTRAS CAUSALES DE RECHAZO DE ARCHIVOS POR OPERADOR ACH		
Código de Error ACH	**Descripción del Error**	**Solución**
ERR_TRAN_CODE_MISMATCH	Código de transacción no concuerda - Ítem: {0}, lote: {1}	Cuando el código del campo 2 del registro tipo 6 no corresponde el tipo de transacción del lote
ERR_VALUE_DATE_INV	Valor de fecha efectiva inválido	Valor de fecha efectiva inválido
ERR_VALUE_DATE_NULL	Falta la fecha efectiva	Valor de la fecha efectiva vacío o nulo
ERR_INV_PAR_NIT	No se encontró un participante con el NIT {0} o no está activo (NIT obtenido del certificado de la firma)	El NIT que se obtiene del certificado de firma no corresponde a ningún participante registrado en el ACH o no se encuentra activo
ERR_NO_MORE_SESSIONS_FOR_ITEM	Pago no aceptado en la sesión actual o en sesiones posteriores	El tipo de producto (Tabla Nº. 6 - Códigos de Transacción)) contenido en la transacción enviada, no puede ser procesado en la sesión actual ni en sesiones posteriores a la misma (p.e. envío de transferencias crédito en la última sesión exclusiva para devoluciones)
ERR_ADDENDA_PPD_CT_NOT_PRESENT	Error en el campo 'Indicador de Registro de Adenda'. La adenda es obligatoria para registros PPD de crédito	No se ha incluido 1 adenda en un ítem PPD de crédito
ERR_INV_ADDENDA_NO_PPD_CT	Número de registros de adenda inválido para registros PPD de crédito. 1 adenda es obligatoria	No se ha incluido 1 adenda en un ítem PPD de crédito
Los números entre paréntesis, por ejemplo {1} indican que en su lugar el sistema colocará el valor adecuado de acuerdo al contexto del error que está lanzando. Por ejemplo: En el error ERR_TRACE_NO_LIMIT_MAX, el error podría mostrarse como "El número de secuencia 90002 excedió el número máximo permitido en el sistema 90000" Siempre que el mensaje informe la posición donde el sistema identificó el error, el Participante deberá revisar el archivo de entrada usando una herramienta que le permite identificar la posición que reporta el archivo XML (Por ejemplo Notepad++ u otros) (*)El sistema se encuentra en capacidad de validar el cumplimiento de la reglamentación en cada uno de los tipos de registros y campos de los archivos. Específicamente, inconsistencias en aspectos como la alineación de campos (alfanumérico o numérico) son revisados y detectados por el sistema, generando rechazos totales o parciales de archivo		

TABLA 4 - DESCRIPCIÓN DE LOTE CAMPO 7 - DESCRIPCIÓN DE LOTE DEL REGISTRO TIPO 5	
VALOR DEL CAMPO	**DESCRIPCIÓN DEL CAMPO**
PAGOS	Pagos a Proveedores, Pagos de Nómina, Pagos de Servicios Públicos, Pagos Domiciliados, Pagos Banca Móvil, Pagos Banca Virtual, Pagos Tarjeta de Crédito, Pagos Suscripciones, Pagos de Matrículas, Pagos de Impuestos, Pagos de Viáticos, Pagos Administración, Pagos de Seguro de Depósito, Desembolsos, etc.
SSS	Pago Sistema Seguridad Social
PRS	Pago Sistema Seguridad Social – Pagos Régimen Subsidiado
RECAUDOS	Recaudos - Débito Interbancario
TRANSFER	Transferencias o traslados
DEVOLUCION	Devoluciones - Devolución de Devolución
PRENOTIFIC	Prenotificaciones - Prenota
SUBSIDIOS	Pagos de Subsidios

TABLA 5 - TIPOS DE SERVICIO	
Tipo	**Descripción**
PPD	**Depósito Directo y Pago Preacordado** Transacciones débito o crédito (diferentes a transacciones MTE o POS/SHR) iniciadas por un Originador para efectuar recaudos o transferir fondos desde o hacia la cuenta de un Receptor. Esta transacción contiene un (1) registro adenda.
POS/SHR*	**Transacción de Puntos de Venta/Redes Compartidas:** Estos servicios representan aplicaciones débito en puntos de venta en redes no compartidas (POS) o en redes compartidas (SHR). Estas transacciones son frecuentemente iniciadas por Personas Naturales por medio de una tarjeta plástica.
MTE*	**Transacción de Transferencias desde Máquinas:** Este servicio soporta transacciones débito y crédito originadas por Personas Naturales por medio de cajeros automáticos o por medio de máquinas o equipos usados por los Originadores.
CIE*	**Transacción Iniciada por una Persona Natural:** Son transacciones crédito iniciadas por un tercero, con autorización previa Receptor (Persona Natural) o iniciada directamente por el Receptor (Persona Natural). Un ejemplo de este servicio son las transacciones iniciadas desde Internet. Contiene un registro adenda.
POP*	**Transacción de Punto de Compra:** Identifica transacciones débito iniciadas por un Originador con base en la autorización escrita y en la información de la cuenta del Receptor obtenida de un documento fuente (como un cheque) dada directamente en el Punto de Compra para efectuar la transferencia de fondos desde la Cuenta Receptora hacia la Cuenta Originadora. Servicio usado únicamente para transacciones no recurrentes “en persona” en el Punto de Compra, y para las que no existe una autorización de débito automático permanente.
PBR*	**Pagos de Personas Naturales Entre Fronteras:** Transacciones crédito de Personas Naturales para transferir fondos hacia otros países o entre fronteras. Permite a los Participantes identificar de manera ágil los pagos entre países que requieran un manejo especial con información única referida al servicio como la tasa de intercambio, moneda usada, códigos de países, etc.
CCD	**Concentración y Dispersión de Fondos:** Transacciones débito o crédito iniciadas por Personas Jurídicas para concentrar o dispersar fondos desde o hacia sus sucursales, franquicias o agencias o de otras organizaciones (Grupos Económicos). Esta transacción contiene un (1) registro adenda.
CTX	**Intercambio de Información Corporativa:** Transacciones débito o crédito iniciadas por Personas Jurídicas para transferir fondos hacia o desde cuentas de otro Participante, consignando la información adicional sobre las transacciones efectuadas. Esta transacción puede contener hasta 9.999 Registros Adenda.
CBR*	**Pagos Corporativos Entre Fronteras:** Transacciones crédito de Personas Jurídicas para transferir fondos hacia otros países o entre fronteras. Permite a los Participantes identificar de manera ágil los pagos entre países que requieran un manejo especial con información única referida al servicio como la tasa de intercambio, moneda usada, códigos de países, etc.

TABLA 5 - TIPOS DE SERVICIO	
Tipo	**Descripción**
COR*	**Notificación de Cambio** Identifica transacciones de Notificación de Cambio generadas por una Participante Receptor. Requiere Registro Adenda.
ENR*	**Transacción de Enrolamiento Automático:** Permite a una Participante Receptor, notificar a los Originadores a través del sistema ACH, la vinculación o enrolamiento de nuevos Receptores, para futuros créditos o débitos (p.e: domiciliación). Esta transacción puede contener hasta 9.999 Registros Adenda.
ACK*	**Confirmación de un pago ACH:** **Transacción de confirmación de una transacción Crédito CCD exitosa.**
ATX*	**Confirmación de Intercambio de Información Financiera:** Transacción de confirmación de una transacción Crédito CTX exitosa.
DNE*	**Transacción de Notificación de Muerte:** Usada por entes del gobierno para notificar a una Participante Receptor que el Receptor de un pago del gobierno, ha fallecido.
ADV	**Aviso de Contabilidad Automática:** **Servicio opcional utilizado por el sistema ACH para identificar avisos de contabilidad automáticos usados para conciliación por los Participantes**
RET*	**Transacción de Rechazo:** Servicio opcional utilizado por el sistema ACH para enviar rechazos generados a partir de medios no automáticos.
* Este Servicio será desarrollado posteriormente.	

TABLA 6 - CÓDIGOS DE TRANSACCIÓN									
TIPO DE SERVICIO	TRANSACCIÓN	Crédito a				Débito a			
		Cuenta Corriente	Cuenta de Ahorros	Cuenta Contable	Depósitos Electrónicos	Cuenta Corriente	Cuenta de Ahorros	Cuenta Contable	Depósitos Electrónicos
PPD,CCD, CTX	CRÉDITO	22	32	42	52				
PPD,CCD, CTX	PRENOTIFICACIÓN	23	33	43	53	28	38	48	57
PPD,CCD, CTX	DEVOLUCIÓN	21	31	41	51	26	36	46	56
CCD, CTX (por desarrollar)	Transacción crédito de valor $0.00 con envío de información	24	34	44	54	29	39	49	N/A
PPD,CCD, CTX	DEBITO					27	37	47	55

TABLA 7 - CÓDIGOS DE AVISOS DE CONTABILIDAD (ADV)	
TRANSACCIÓN Aviso Automático ADV	Descripción
81	Operaciones débito originadas
82	Operaciones crédito originadas
83	Operaciones crédito recibidas
84	Operaciones débito recibidas
85	Movimiento crédito por mensajes rechazados
86	Movimiento débito por mensajes rechazados
87	Neto a Cobrar (total créditos)
88	Neto a pagar (total débitos)

TABLA 8 - CÓDIGOS DE CLASES DE TRANSACCIONES POR LOTE PARA TODOS LOS SERVICIOS	
Código	Descripción
200	Transacciones débito y crédito
220	Transacciones crédito
225	Transacciones débito
280	Avisos de Contabilidad Automáticos ADV

TABLA 9 - CÓDIGOS DE TIPO DE REGISTRO ADENDA PARA LOS SERVICIOS PPD, CCD Y CTX	
DESCRIPCIÓN	**CÓDIGO**
Transacciones crédito, débito y prenotificaciones crédito y débito	05
Transacciones de Devolución o de Devolución de una Devolución	99

TABLA 10 - CÓDIGO DE INDICADOR DE REGISTRO ADENDA PARA TODOS LOS SERVICIOS	
DESCRIPCIÓN	**Código**
La transacción SI contiene Registro Adenda	1
La transacción NO contiene Registro Adenda	0

TABLA 11 - CANALES DE PAGO (ADENDA TRANSACCIONES CCD - SEGURIDAD SOCIAL)	
DESCRIPCIÓN	**CÓDIGO**
Por Ventanilla En Efectivo	01
Por Ventanilla En Cheque	02
Por Buzón De Autoservicio	03
Débito En Cuenta Por Sistema De Audio Respuesta	11
Débito En Cuenta Por Cajero Electrónico	12
Débito En Cuenta Por Datáfono	13
Débito En Cuenta Por Domiciliación	14
Débito En Cuenta Por Internet	15
Tarjeta Crédito Por Sistema De Audio Respuesta	21
Tarjeta Crédito Por Cajero Electrónico	22
Tarjeta Crédito Por Datáfono	23
Tarjeta Crédito Por Domiciliación	24
Tarjeta Crédito Por Internet	25