

# Előkészületek

## Célok:

Apophysis-hez hasonló program kivitelezés, amely segítségével fraktál transzformációkat végezhetünk

- Nyílt forráskódú alkalmazás készítése GNU/Linux operációs rendszer alá
- Ismerkedés a számítógépes grafikával
- Matematikai ismeretek szerzése

## Eszközök:

- Programozási nyelv: C/C++
- Dinamikus könyvtárak felhasználása: OpenGL, Glut, GTK# stb.
- Verziókezelő rendszer: Git
- Fejlesztői környezet: Eclipse

## Csapat:

- Szász Attila
- Szabó Zoltán

A programmal kapcsolatos minden anyagot ide fogok feltölteni:

<https://github.com/szaza/materials>

**Határidő:** 2013 május 31

## **Eszközök:**

1. **GIT** nevű verziókezelő rendszert fogjuk használni.

Rövid magyar nyelvű leírás a git használatáról:

[http://wiki.hup.hu/index.php/Hogyan\\_haszn%C3%A1ljuk\\_a\\_Git\\_verzi%C3%B3kezel%C5%91\\_rendszert](http://wiki.hup.hu/index.php/Hogyan_haszn%C3%A1ljuk_a_Git_verzi%C3%B3kezel%C5%91_rendszert)

2. **Eclipse** - <http://www.eclipse.org>  
CDT fejlesztői környezet <http://www.eclipse.org/cdt/> (c++ programozáshoz, tartalmazza a compilert is).
3. **Open Office** – a dokumentáció elkészítéséhez  
<http://www.libreoffice.org/>

# Ismerkedés az OpenGL-el és a Gluttal

## Glut telepítése:

- a glut3 vagy freeglut3 csomag megkeresése és telepítése.
- Figyelem: 64 bit-es rendszer esetén ajánlott a freeglut3:i386 telepítése, ez történhet software-managerből, vagy elérhető a <http://freeglut.sourceforge.net/> címen.
- Szükséges még telepíteni a freeglut3-dev nevű csomagot. Ezt a következő parancs futtatásával tehetjük meg `sudo aptitude install freeglut3-dev`

## OpenGL programok fordítása:

- A fordítást egy *Makefile* segítségével hajtjuk végre.
- Hozzunk létre egy *Makefile* nevű állományt és írjuk bele a következőket

```
#Makefile
CC = g++
APPS = helloworld
OBJ = $(APPS).o
SRC = $(APPS).cpp

CFLAGS = $(C_OPTS) -I/usr/include
#Az lxi opció gondot okozhat egyes disztribúcióknál
LIBS = -L/usr/X11R6/lib -lX11 -lxi -lglut -lGL -lGLU -lm -lpthread
#Nállam Linux Mint alatt az lxi kapcsoló hibát okozott ezért kivettem

application:$(APPS)

clean:
    rm -f $(APPS) *.raw *.o core a.out

realclean:    clean
    rm -f *~ *.bak *.BAK

.SUFFIXES: cpp o
.cpp.o:
    $(CC) -c $(CFLAGS) $<

$(APPS): $(OBJ)
    $(CC) -o $(APPS) $(CFLAGS) $(OBJ) $(LIBS)

depend:
    makedepend -- $(CFLAGS) $(SRC)
```

## Egy egyszerű program

Hozzuk létre az első példaprogramot. Nyissunk meg egy szövegszerkesztőt, majd írjuk bele a következőket és mentjük le helloworld.cpp néven.

```

#include <GL/glut.h>

void display(void) {}

int main(int argc, char **argv)
{
    glutInit(&argc, argv); //initializálja az open gl-t
    glutCreateWindow("Hello Vilag!"); //letrehozza az ablakot
    glutDisplayFunc(display); //ha az ablakot újra kell rajzolni meghívja a display függvényt
    glutMainLoop(); //elindítja a programszalat
    return 0;
}

```

Ezután futassuk a parancssorból a Makefile-t:

```
$ make
```

Létrejön a helloworld nevű bináris futtatható állomány és egy helloworld.o kiterjesztésű állomány. Futtassuk az első programunkat:

```
$ ./helloworld
```

## Rajzolás az ablakba

Addjuk a meglévő helloworld nevű állományhoz a következő függvényt:

```

void display(void)
{
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT); //torli a parametereket
    //GL_COLOR_BUFFER_BIT -a kepernyo buffere
    //GL_DEPTH_BUFFER_BIT -a melyseg buffer

    glBegin(GL_TRIANGLES); //begin end teg, meg kell adni a rajzolni kivant primitivek tipusat pl
    GL_TRIANGLES, GL_LINES, GL_QUADS

        glColor3f(0.0, 0.0, 1.0); //aktualis szinbeallitas
        glVertex2i(0, 0); //csucspontok koordinataja
        glColor3f(0.0, 1.0, 0.0);
        glVertex2i(1, 1);
        glColor3f(1.0, 0.0, 0.0);
        glVertex2i(1, -1);

    glEnd();
    glFlush(); //kikenyszeriti a rajzolast
}

```

A következő ábra kell megjelenjen:

```
glColor3f(0.0, 0.0, 1.0); //aktualis színbeallitas
glVertex2i(0, 0); //csucspontok koordinataja
```

Módosítsuk a csúcspontok koordinátáit, és próbáljuk ki többféleképpen.  
Próbáljunk négyszöget rajzolni az alábbi kód segítségével.

```
glBegin(GL_QUADS);
    glColor3f(0.0, 0.0, 1.0); //aktualis színbeallitas
    glVertex2i(-1,-1); //csucspontok koordinataja
    glColor3f(0.0, 1.0, 0.0);
    glVertex2i(1,-1);
    glColor3f(1.0, 0.0, 0.0);
    glVertex2i(1,1);
    glColor3f(0.0, 0.0, 1.0);
    glVertex2i(-1,1);
glEnd();
```

További alakzatok kódjait találhatjuk a <http://www.opengl.org/wiki/Primitive> címen. (OpenGL primitives)



## Kísérlet fraktál kirajzolásra

Cél: Próbáljunk meg közismert lehetőleg egyszerű fraktálokat kirajzolni.  
Legyen az első próbálkozás a sierpinski háromszög.

Hozzunk létre egy pont típust amibe tárolni fogjuk a pont x,y koordinátáit.

```
//Pont típus létrehozása
struct Pont {
    GLfloat x, y;
    Pont(GLfloat x = 0, GLfloat y = 0): x(x), y(y) {}
    Pont midPont(Pont p) {return Pont((x + p.x) / 2.0, (y + p.y) / 2.0);}
};
```

Állítsunk be néhány alaptulajdonságot: háttérszín, szín, nézőpont.

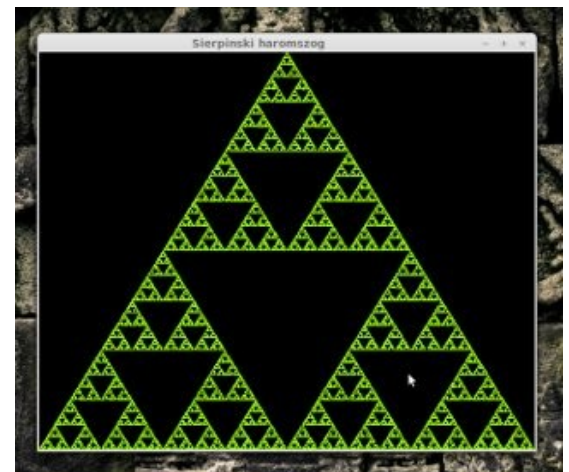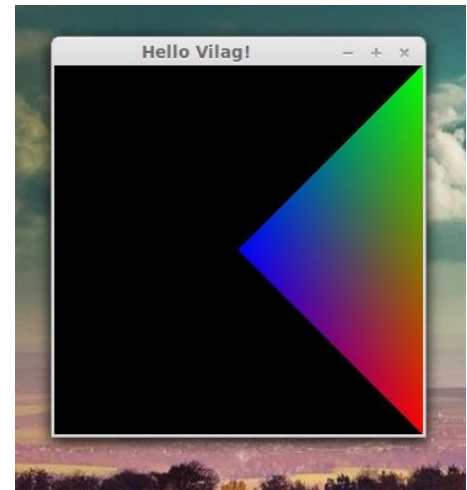

```

void init() {
    glClearColor(0.0, 0.0, 0.0, 0.0); //Háttérszín beállítása
    glColor3f(0.6, 1.0, 0.0);        //Az ecset színének a beállítása

    //Az ablak alapbeállításai, a kamera nézőpontjainak a beállításai
    glMatrixMode(GL_PROJECTION);
    glLoadIdentity();
    glOrtho(0.0, 500.0, 0.0, 500.0, 0.0, 1.0);
}

//Krajzolás meghívása
void display(void) {
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);    //A felület törlése
    //A kezdeti háromszög csúspontjainak a beállítása (a nagy háromszög)
    static Pont csucs[] = {Pont(0, 0), Pont(250, 500), Pont(500, 0)};
    static Pont p = csucs[0]; //A p pont legyen egyenlő az első ponttal

    glBegin(GL_POINTS);
    for (int k = 0; k < 100000; k++) {
        //Kiszámítja a két pont közötti távolság felét
        p = p.midPont(csucs[rand() % 3]);
        glVertex2f(p.x, p.y);
    }
    glEnd();
    glFlush();
}

```

A példaprogramok megtalálhatóak a pelda nevű könyvtárban.