

Esencja — dokumentacja techniczna

Strona i system rezerwacji stolików restauracji Esencja (Warszawa).

Aplikacja jednostronicowa: React 19 + TypeScript + Vite + Tailwind CSS 4. Bez backendu — dane kont, rezerwacji, ulubionych i ocen są zapisywane w `localStorage` przeglądarki.

Widoki: `#` (start), `#menu`, `#rezerwacja`, `#kontakt`, `#panel`

`https://<twoja-domena>`
`http://localhost:5173` (lokalnie, npm run dev)


Spis treści

1. [Architektura](#)
2. [Widoki i adresy](#)
3. [Konta i sesja](#)
4. [Konwencje danych i błędy](#)
5. [Obiekty User, Reservation, Dish](#)
6. [user_{email} · username_{login}](#)
7. [esencja_active_user](#)
8. [esencja_all_reservations](#)
9. [reservations_{email}](#)
10. [Anulowanie rezerwacji](#)
11. [history_{email}](#)
12. [favs_{email} · ratings_{email}](#)
13. [Reguły rezerwacji i plan sali](#)
14. [Karta menu](#)
15. [Bezpieczeństwo i ograniczenia](#)
16. [Raport testów e2e](#)

Architektura

Cała aplikacja działa w przeglądarce. `App.tsx` trzyma aktywny widok i zalogowanego użytkownika, a każdy widok jest osobnym komponentem w `src/components/`. Nie ma serwera ani bazy danych — trwałe dane to klucze `localStorage` opisane dalej, jeden zestaw na przeglądarkę.

`index.html` → `main.tsx` → `App.tsx` (`activeTab` ⇔ `location.hash`, `currentUser`)

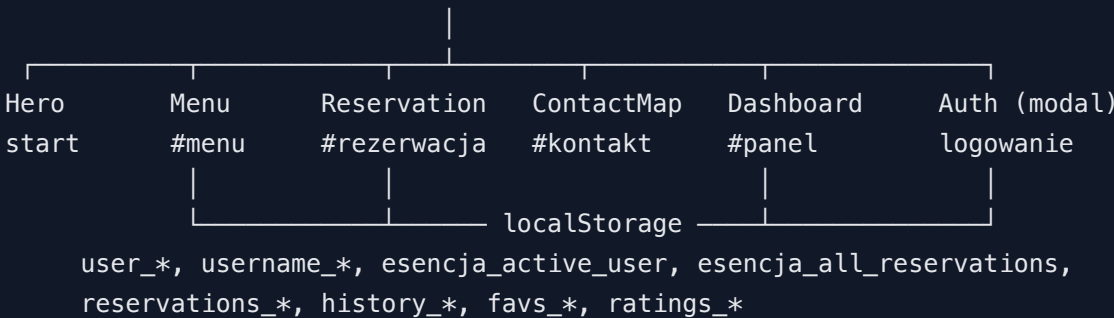

Plik	Odpowiada za
<code>App.tsx</code>	Routing na hashach, sesja z <code>esencja_active_user</code> , otwieranie modala logowania.

Navbar.tsx , Footer.tsx	Nawigacja (desktop i menu mobilne), dane kontaktowe, godziny otwarcia.
Hero.tsx	Strona startowa: hero, filozofia, polecane dania, karuzela opinii (auto co 6 s).
Menu.tsx	Karta dań z filtrem kategorii, ulubione i oceny 1–5 (po zalogowaniu).
Reservation.tsx	Interaktywny plan sali (SVG), dostępność stolików, formularz, kaucja.
Dashboard.tsx	Panel klienta: rezerwacje, ulubione, oceny, historia transakcji.
Auth.tsx	Modal logowania i rejestracji z walidacją.
ContactMap.tsx	Adres, telefon, e-mail, mapa Google (iframe) i przycisk nawigacji.
utils/validation.ts	Wspólna walidacja telefonu i e-maila.
data/menuData.ts	11 pozycji menu (statyczne dane).

Widoki i adresy

Każdy widok ma własny hash w adresie, więc działają przyciski Wstecz/Dalej, odświeżenie strony i linki bezpośrednie. Zmiana widoku przewija stronę na górę.

Adres	Widok	Dostęp
/	Strona startowa	publiczny
/#menu	Karta menu	publiczny; ulubione i oceny po zalogowaniu
/#rezerwacja	Plan sali i formularz rezerwacji	publiczny (rezerwacja jako gość lub z konta)
/#kontakt	Lokalizacja i kontakt	publiczny
/#panel	Panel klienta	wymaga sesji — bez niej przekierowanie na start i otwarcie logowania

Nieznany hash otwiera stronę startową.

Konta i sesja

Konto zakłada się w modalu „Stwórz konto” (przycisk *Zarejestruj* w nawigacji lub w monicie po rezerwacji gościa). Po rejestracji użytkownik jest od razu zalogowany. Logować się można adresem e-mail albo nazwą użytkownika — wielkość liter nie ma znaczenia.

Pola rejestracji

Pole	Wymagane	Reguła
Nazwa użytkownika	tak	Unikalna (bez rozróżniania wielkości liter), bez znaku @ .
Adres Email	tak	Unikalny; zapisywany małymi literami.
Numer Telefonu	tak	9 cyfr, opcjonalnie z prefiksem +48 / 0048 ; spacje i myślniki ignorowane.
Hasło	tak	Minimum 6 znaków.

Komunikaty błędów

Sytuacja	Komunikat
Puste pole	Proszę wypełnić wszystkie pola. / Proszę podać login oraz hasło.
Zły telefon	Podaj poprawny numer telefonu (9 cyfr, opcjonalnie z +48).
Krótkie hasło	Hasło musi mieć co najmniej 6 znaków.
E-mail zajęty	Użytkownik o podanym adresie email już istnieje.
Nazwa zajęta	Ta nazwa użytkownika jest już zajęta.
Złe dane logowania	Nieprawidłowe dane logowania. (ten sam dla nieznanego konta i złego hasła)

Modal zamyka się krzyżykiem, kliknięciem w tło lub klawiszem Esc. Przy każdym otwarciu formularz jest czyszczony i ustawiany w tryb przycisku, który go otworzył.

Sesja to obiekt użytkownika (bez hasła) w `esencja_active_user`. Wylogowanie usuwa ten klucz i, jeśli użytkownik był w panelu, przenosi go na stronę startową.

Konwencje danych i błędy

Element	Format
<code>date</code> rezerwacji	<code>YYYY-MM-DD</code> w czasie lokalnym przeglądarki; w panelu pokazywana jako <code>DD.MM.YYYY</code> .
<code>timeSlot</code>	<code>HH:MM</code> , pełne godziny 12:00–21:00.
<code>duration</code>	<code>1.5h</code> , <code>2h</code> (domyślnie), <code>2.5h</code> , <code>3h</code> .
<code>createdAt</code>	ISO 8601 w UTC, np. <code>2026-09-29T14:00:00.284Z</code> .
Data transakcji	Tekst <code>DD.MM.YYYY</code> (<code>toLocaleDateString('pl-PL')</code>).
Kwoty	Liczby całkowite w złotych. Kaucja dodatnia, zwrot ujemny.
ID rezerwacji	7 znaków <code>[a-z0-9]</code> , np. <code>k3v9x1q</code> .
ID transakcji	<code>TX-XXXXXXX</code> (kaucja) lub <code>RF-XXXXXXX</code> (zwrot).
Telefon	Zapisywany tak, jak wpisał go użytkownik (np. <code>+48 500 600 700</code>).

Błędy formularza rezerwacji

Pole	Komunikat
<code>phone</code>	Podaj 9-cyfrowy numer telefonu (opcjonalnie z +48).
<code>email</code>	Podaj poprawny adres e-mail.
<code>table</code>	Ten stół został właśnie zarezerwowany. Wybierz inny. (kolizja wykryta przy zapisie, np. z innej karty)

Nieczytelny JSON w `esencja_all_reservations` jest traktowany jak pusta lista.

Obiekty User, Reservation, Dish

Typy z `src/types/index.ts` . Kolejne sekcje odwołują się do nich.

Obiekt User

```
{
  "username": "anna_demo",
  "email": "anna.demo@example.com",
  "phone": "+48 500 600 700",
  "createdAt": "2026-09-29T14:00:00.284Z"
}
```

Klucz	Opis
<code>username</code>	Nazwa wyświetlana w nawigacji i panelu.
<code>email</code>	Identyfikator konta (małe litery); część nazw kluczy <code>*_{email}</code> .
<code>phone</code>	Telefon — wstępnie wypełnia formularz rezerwacji.
<code>createdAt</code>	Data utworzenia konta.

Obiekt Reservation

```
{
  "id": "k3v9x1q",
  "tableId": "T3",
  "tableName": "Stolik czteroosobowy T3",
  "date": "2026-10-15",
  "timeSlot": "19:00",
  "duration": "2h",
  "guestsCount": 4,
  "customerName": "Anna Przykładowa",
  "customerPhone": "500 600 700",
  "notes": "Rocznica – prosimy o spokojny stolik.",
  "createdAt": "2026-09-29T14:03:12.511Z"
}
```

Klucz	Opis
<code>tableId</code>	Jeden z: <code>T1</code> , <code>T2</code> , <code>T3</code> , <code>T4</code> , <code>C1</code> , <code>C2</code> , <code>T7</code> , <code>V1</code> — patrz plan sali .
<code>date</code> , <code>timeSlot</code> , <code>duration</code>	Termin; razem wyznaczają przedział blokujący stół.
<code>guestsCount</code>	1 ... pojemność stolika. Podstawa kaucji (50 zł za osobę).
<code>notes</code>	Opcjonalne uwagi (alergie, preferencje).

Obiekt Dish

```
{
  "id": "main-1",
  "name": "Polędwica Wagyu z Grzybami Leśnymi",
  "description": "Najwyższej jakości wołowina Wagyu A5, ...",
  "price": 240,
  "category": "mains",
  "image": "https://images.unsplash.com/photo-...?w=800",
  "isChefSpecial": true
}
```

Klucz	Opis										
<code>category</code>	<table> <tr> <th>Wartość</th><th>Znaczenie</th></tr> <tr> <td><code>starters</code></td><td>Przystawki</td></tr> <tr> <td><code>mains</code></td><td>Dania główne</td></tr> <tr> <td><code>desserts</code></td><td>Desery</td></tr> <tr> <td><code>drinks</code></td><td>Napoje i wina</td></tr> </table>	Wartość	Znaczenie	<code>starters</code>	Przystawki	<code>mains</code>	Dania główne	<code>desserts</code>	Desery	<code>drinks</code>	Napoje i wina
Wartość	Znaczenie										
<code>starters</code>	Przystawki										
<code>mains</code>	Dania główne										
<code>desserts</code>	Desery										
<code>drinks</code>	Napoje i wina										
<code>isChefSpecial</code>	Plakietka „SzeF poleca”.										

Konta: user_{email} · username_{login}

ZAPIS

user_{email} username_{login}

Rejestracja zapisuje konto pod kluczem z e-mailem i indeks nazwy użytkownika (małe litery) wskazujący na ten e-mail.

ODCZYT

user_{email}

Logowanie: jeśli login nie zawiera @, najpierw jest tłumaczony na e-mail przez username_{login}, potem porównywane jest hasło.

Przykład zapisu

```
localStorage["user_anna.demo@example.com"] =
{
  "username": "anna_demo",
  "email": "anna.demo@example.com",
  "phone": "+48 500 600 700",
  "createdAt": "2026-09-29T14:00:00.284Z",
  "password": ""
}

localStorage["username_anna_demo"] = "anna.demo@example.com"
```

Znaczenie kluczy

Klucz	Opis
user_{email}	Obiekt User + password (jawnym tekstem — patrz ograniczenia).
username_{login}	Tekst: e-mail konta. Pozwala logować się nazwą.

Konta zapisane przed poprawką (z e-mailem lub nazwą z wielkimi literami) nadal się logują — kod sprawdza też oryginalną pisownię nazwy.

Sesja: esencja_active_user

ZAPIS

esencja_active_user

Po udanym logowaniu lub rejestracji — obiekt User bez hasła. Odczytywany przy starcie aplikacji.

USUNIĘCIE

esencja_active_user

Wylogowanie (ikona obok nazwy użytkownika lub „Wyloguj” w menu mobilnym).

```
localStorage["esencja_active_user"] =  
{ "username": "anna_demo", "email": "anna.demo@example.com", "phone": "+48 500 600  
700", "createdAt": "2026-09-29T14:00:00.284Z" }
```

Klucz `theme` jest ustawiany na `light` przy starcie — strona ma tylko jasny motyw, niezależnie od ustawień systemu.

esencja_all_reservations

ODCZYT

esencja_all_reservations

Globalny indeks wszystkich rezerwacji w tej przeglądarce. Na jego podstawie plan sali oznacza zajęte stoliki.

ZAPIS

esencja_all_reservations gość lub zalogowany

Potwierdzenie rezerwacji dopisuje obiekt Reservation na początek listy. Przed zapisem lista jest czytana ponownie i sprawdzana pod kątem kolizji.

Parametry wejściowe (formularz)

Parametr	Wymagany	Opis
date	tak	Od dziś (czas lokalny).
timeSlot	tak	12:00–21:00; dla dzisiejszej daty tylko godziny, które jeszcze nie minęły.
tableId	tak	Kliknięcie lub Enter/Spacja na wolnym stoliku.
customerName	tak	Imię i nazwisko (dla zalogowanych wstępnie nazwa użytkownika).
customerPhone	tak	Jak przy rejestracji.
email	tak	Poprawny adres e-mail.
duration	nie	Domyślnie 2h .
guestsCount	nie	Domyślnie pojemność stolika.
notes	nie	Uwagi.

Odpowiedź — sukces

Zalogowany: panel „Potwierdzono!” z przyciskiem „Nowa rezerwacja”. Gość: modal „Rezerwacja zapisana!” z zachętą do założenia konta. W obu przypadkach animacja konfetti, a stół od razu jest oznaczony jako zajęty.

```
localStorage["esencja_all_reservations"] =  
[  
  { "id": "p0x7m2d", "tableId": "T7", "date": "2026-10-15", "timeSlot": "19:00",  
    "duration": "2h", "guestsCount": 6, ... },  
  { "id": "k3v9x1q", "tableId": "T3", "date": "2026-10-15", "timeSlot": "19:00",  
    "duration": "2h", "guestsCount": 4, ... }  
]
```

reservations_{email}

ZAPIS

reservations_{email}

Kopia rezerwacji przypisana do e-maila — konta zalogowanego lub adresu podanego przez gościa (małe litery). Gość, który później założy konto na ten sam e-mail, zobaczy ją w panelu.

ODCZYT

reservations_{email} wymaga sesji

Zakładka „Moje rezerwacje” w panelu: stolik, termin, liczba gości, czas trwania, uwagi.

Termin: 15.10.2026 r. o godz. 19:00

Goście: 4 osoby Czas trwania: 2h

Uwagi: Rocznica – prosimy o spokojny stolik.

Anulowanie rezerwacji

USUNIĘCIE

reservations_{email}

esencja_all_reservations

wymaga sesji

Przycisk „Anuluj rezerwację” w panelu. Po potwierdzeniu w oknie dialogowym rezerwacja znika z obu list, a stolik się zwalnia.

Okno potwierdzenia

Anulować rezerwację: Stolik czteroosobowy T3, 15.10.2026 o 19:00?

Skutek

Do history_{email} trafia transakcja zwrotu w wysokości wpłaconej kaucji:

```
{ "id": "RF-9QZZV50", "description": "Zwrot Kaucji – Stolik czteroosobowy T3",  
  "amount": -200, "date": "29.09.2026", "status": "Zwrócono" }
```

history_{email}

ZAPIS

history_{email} tylko zalogowani

Symulacja płatności: rezerwacja z konta dopisuje kaucję `guestsCount × 50 zł`, anulowanie — zwrot tej samej kwoty. Rezerwacje gości nie tworzą transakcji.

ODCZYT

history_{email} wymaga sesji

Zakładka „Historia transakcji” w panelu (tabela: ID, opis, kwota, data, status).

```
[
  { "id": "TX-8K2M4QD", "description": "Rezerwacja - Królewski Stół VIP", "amount": 300, "date": "20.09.2026", "status": "Opłacona (Kaucja)" },
  { "id": "RF-3JX9PLA", "description": "Zwrot Kaucji - Stolik dwuosobowy T1", "amount": -100, "date": "18.09.2026", "status": "Zwrócono" }
]
```

Znaczenie kluczy

Klucz	Opis						
id	TX-... kaucja, RF-... zwrot.						
amount	Złote; dodatnia = kaucja (zielona), ujemna = zwrot (czerwona).						
status	<table><tr><th>Wartość</th><th>Znaczenie</th></tr><tr><td>Opłacona (Kaucja)</td><td>Kaucja pobrana przy rezerwacji</td></tr><tr><td>Zwrócono</td><td>Zwrot po anulowaniu</td></tr></table>	Wartość	Znaczenie	Opłacona (Kaucja)	Kaucja pobrana przy rezerwacji	Zwrócono	Zwrot po anulowaniu
Wartość	Znaczenie						
Opłacona (Kaucja)	Kaucja pobrana przy rezerwacji						
Zwrócono	Zwrot po anulowaniu						

Nie ma prawdziwej bramki płatności — transakcje są wyłącznie zapisem w przeglądarce.

favs_{email} · ratings_{email}

ZAPIS

favs_{email} wymaga sesji

Serce na karcie dania w Menu przełącza ulubione. Niezalogowany użytkownik zobaczy modal logowania.

ZAPIS

ratings_{email} wymaga sesji

Gwiazdki 1–5 na karcie dania. Ponowne kliknięcie zmienia ocenę.

USUNIĘCIE

favs_{email} ratings_{email} wymaga sesji

Ikona kosza w zakładkach „Ulubione dania” i „Moje oceny” panelu.

```
localStorage["favs_anna.demo@example.com"] = ["main-1", "dessert-1", "drink-2"]
localStorage["ratings_anna.demo@example.com"] = { "main-1": 5, "dessert-1": 5,
"starter-2": 4 }
```

Klucz	Opis
favs_{email}	Tablica id dań (Obiekt Dish).
ratings_{email}	Mapa id dania → ocena 1–5 .

Reguły rezerwacji i plan sali

- 1. Plan sali jest zablokowany, dopóki nie wybierzesz daty i godziny.
- 2. Stolik jest zajęty, jeśli istnieje rezerwacja tego samego dnia, której przedział [timeSlot, timeSlot + duration) nachodzi na wybrany termin z wybranym czasem trwania. Przykład: T3 zarezerwowany 19:00 na 2 h jest zajęty o 19:00 i 20:00, wolny o 21:00.
- 3. Wybór stolika ustawia liczbę gości na jego pojemność (można zmniejszyć).
- 4. Zmiana czasu trwania na taki, który koliduje z inną rezerwacją, odznacza stolik.
- 5. Przy zapisie lista jest czytana ponownie — jeśli ktoś w innej karcie zajął stolik, pojawia się błąd table .
- 6. Na telefonie plan można przewijać w poziomie, a po wybraniu stolika strona przewija się do formularza.

ID	Nazwa	Miejsca	Strefa
T1 , T2	Stolik dwuosobowy	2	sala główna
T3 , T4	Stolik czteroosobowy	4	sala główna
C1 , C2	Łoża komfortowa	4	sala główna
T7	Stół bankietowy	6	sala główna
V1	Królewski Stół VIP	8	sala VIP

Na planie są też: wejście, lobby, szatnia, dwie toalety i zaplecze. Legenda: wolny · zajęty · twój wybór.

Godziny otwarcia (stopka)

Dni	Godziny
Pon–Czw	12:00–22:00
Pt–Sob	12:00–23:30
Niedziela	12:00–21:00

Sloty rezerwacji nie są jeszcze powiązane z godzinami otwarcia — patrz [lista do poprawy](#).

Karta menu

Dane w `src/data/menuData.ts` . Filtr kategorii: Wszystkie · Przystawki · Dania główne · Desery · Napoje & Wina.

ID	Danie	Cena	Szef poleca
starter-1	Tatar z Jelenia z Truflami	68 zł	tak
starter-2	Przegrzebki w Sosie z Szampana	74 zł	
starter-3	Pianka z Koziego Sera	49 zł	
main-1	Polędwica Wagyu z Grzybami Leśnymi	240 zł	tak
main-2	Halibut w Otulinie z Porów	110 zł	
main-3	Kaczka po Staropolsku w Nowej Odśłonie	95 zł	
dessert-1	Złota Esencja Czekoladowa	45 zł	tak
dessert-2	Sernik z Palonym Sianem	38 zł	
drink-1	Dom Pérignon Vintage	180 zł	
drink-2	Cocktail Esencja Gold	55 zł	tak
drink-3	Wino Brunello di Montalcino	85 zł	

Aby dodać danie, dopisz obiekt Dish do tablicy `menuDishes` z unikalnym `id` . Zdjęcia są linkowane z Unsplash (`?w=800`).

Bezpieczeństwo i ograniczenia

Esencja to prototyp front-endu. Przed użyciem z prawdziwymi gośćmi potrzebny jest backend — obecne rozwiązanie nadaje się do prezentacji, nie do obsługi rezerwacji.

Obszar	Stan
Hasła	Zapisywane jawnym tekstem w <code>localStorage</code> . Każdy skrypt na stronie i każdy, kto ma dostęp do przeglądarki, może je odczytać.
Rezerwacje	Widoczne tylko w przeglądarce, w której powstały. Restauracja ich nie dostaje, dwa urządzenia mogą zarezerwować ten sam stół.
Płatności	Symulowane — brak bramki płatniczej.
Konta	Brak weryfikacji e-maila i resetu hasła.
Treści zewnętrzne	Zdjęcia z Unsplash, czcionki z Google Fonts, mapa Google w iframe — ładowane z serwerów zewnętrznych (RODO: informacja w polityce prywatności).
Nawigacja	Otwiera Mapy Google w nowej karcie; nie pobiera lokalizacji w aplikacji.

Minimalny backend

Endpointy, które zastąpią `localStorage` 1:1:

```
POST /api/auth/register      POST /api/auth/login      POST /api/auth/logout
GET  /api/availability?date=YYYY-MM-DD&time=HH:MM&duration=2h
POST /api/reservations      GET  /api/me/reservations  DELETE
                                /api/me/reservations/:id
GET  /api/me/transactions
PUT  /api/me/favorites/:dishId  DELETE /api/me/favorites/:dishId
PUT  /api/me/ratings/:dishId   DELETE /api/me/ratings/:dishId
```

Hasła haszowane (bcrypt/argon2), sesja w ciasteczku `HttpOnly`, sprawdzanie kolizji w transakcji bazy (unikalność stolik + przedział czasu).

Raport testów e2e — 29.09.2026

Test przeszedł przez każdy widok w Chromium (Playwright) na 1440×900, 1366×650 i 390×844, w jasnym i ciemnym motywie systemu, jako gość i jako zalogowany użytkownik. Build produkcyjny, `tsc` i `oxlint` przechodzą bez błędów.

Scenariusze

Scenariusz	Wynik
Strona startowa na laptopie i telefonie	naprawiono
Rejestracja z przycisku „Zarejestruj”	naprawiono
Walidacja rejestracji, duplikaty, logowanie nazwą i e-mailem	naprawiono
Ulubione i oceny w Menu, filtr kategorii	OK
Rezerwacja z konta (telefon z +48)	naprawiono
Rezerwacja gościa, dwie pod rząd	naprawiono
Kolizje terminów z czasem trwania	naprawiono
Panel: rezerwacje, ulubione, oceny, transakcje, anulowanie	naprawiono
Kontakt: mapa, nawigacja	naprawiono
Wstecz / odświeżenie / link bezpośredni	naprawiono
Ciemny motyw systemu	naprawiono
Obsługa klawiaturą (modal, plan sali)	naprawiono
Przewijanie poziome na 390 px	OK
Błędy w konsoli / niedziałające obrazy	brak

Naprawione w trakcie testu

1. **„Zarejestruj” otwierało logowanie.** Tryb modala był ustawiany tylko raz przy montowaniu. Teraz synchronizuje się przy każdym otwarciu, a formularz jest czyszczony.
2. **Rezerwacja gościa nie odświeżała planu.** Stolik zostawał „wolny”, druga rezerwacja nadpisywała pierwszą w globalnej liście (utrata danych). Lista jest teraz aktualizowana i czytana ponownie przed zapisem.

3. **Kolizje ignorowały czas trwania.** Rezerwacja 19:00 na 3 h nie blokowała 20:00. Teraz liczony jest przedział czasu.
4. **Zalogowany użytkownik nie mógł zarezerwować.** Rejestracja podpowiadała `+48 123 456 789`, a rezerwacja przyjmowała tylko 9 cyfr bez spacji. Wspólna walidacja przyjmuje oba formaty.
5. **Można było rezerwować minione godziny** dzisiejszego dnia, a data minimalna liczona w UTC dopuszczała wczorajszy dzień po północy.
6. **Zwrot kaucji zawsze 50 zł**, choć pobierano $50 \text{ zł} \times \text{liczba gości}$. Anulowanie było też bez potwierdzenia.
7. **Ciemny motyw systemu psuł stronę** — Menu, panel i modal robiły się szare z nieczytelnym tekstem (Tailwind 4 wiąże `dark:` z ustawieniem systemu). Wariant `dark:` jest teraz przypięty do klasy `.dark`.
8. **Przyciski hero nachodziły na tekst** na ekranach o wysokości ok. 650 px i na telefonie.
9. **Sekcje „filozofia” i „prestizh”** pokazywały akapit ogromną pogrubioną czcionką (CSS komponentu nadpisywał Tailwinda), akapit był w `<h2>`, animacja ignorowała „ogranicz ruch”, a sprzątnięcie zabijało wszystkie ScrollTriggery na stronie.
10. **Brak adresów URL** — Wstecz wychodził z serwisu, odświeżenie wracało na start. Dodano routing na hashach.
11. **Kontakt:** kod pocztowy 00-333 zamiast 00-071 (niezgodny z mapą); „Nawiguj do lokalu” otwierał okno po asynchronicznym GPS, co blokują przeglądarki, i wysyłał współrzędne w URL.
12. **Modal:** brak zamykania klawiszem Esc, `role="dialog"`, etykiety przycisku zamknięcia, `autocomplete`; komunikat logowania zdradzał, czy konto istnieje; placeholder po angielsku („e.g.”).
13. **Plan sali** był niedostępny z klawiatury, a na telefonie mikroskopijny; formularz po wyborze stolika zostawał poza ekranem.
14. **Teksty:** „Cada potrawa” (hiszp.) w opinii, „redukcja z porto i porto” w menu, data ISO w panelu.
15. **Brak nagłówka** `<h1>` na stronie głównej — tytuł hero był dwoma akapitami.

Lista do poprawy

Rzeczy wykryte w teście, których nie zmieniałem — wymagają decyzji właściciela albo backendu.

Priorytet	Problem	Propozycja
wysoki	Brak backendu: rezerwacje i konta tylko w jednej przeglądarce, hasła jawnym tekstem.	API z sekcji ograniczenia ; do tego czasu nie reklamować „rezerwacji w czasie rzeczywistym”.
wysoki	„Michelin Guide — Rekomendacja 2026” i „Champion de Qualité” na stronie startowej oraz imienne opinie gości.	Zostawić tylko prawdziwe wyróżnienia i opinie (nazwa Michelin jest znakiem towarowym).
średni	Zdjęcia nie pasują do dań: tatar z jelenia to miska z tofu, przegrzebki to grillowana ryba, pianka z koziego sera to buddha bowl, polędwica Wagyu to żeberka.	Własne zdjęcia dań albo trafniej dobrane z Unsplash.
średni	Sloty 12:00–21:00 nie uwzględniają godzin otwarcia: w niedzielę można zarezerwować 21:00 (zamknięcie 21:00), 20:00 na 3 h w poniedziałek kończy się po zamknięciu.	Sloty i maks. czas trwania wyliczane z dnia tygodnia.
średni	Gość, który później założy konto na ten sam e-mail, może anulować rezerwację i dostać „zwrot” kaucji, której nie wpłacił.	Zwrot tylko gdy istnieje odpowiadająca kaucja (powiązać transakcję z <code>id</code> rezerwacji).
średni	Paczka JS 538 kB (173 kB gzip): framer-motion + GSAP + confetti.	Jedna biblioteka animacji, <code>import()</code> dla confetti i widoków.
niski	Pole „Imię i nazwisko” wypełnia się nazwą użytkownika (<code>anna_demo</code>).	Osobne pole imienia w koncie.
niski	Dwa pola „Liczba gości” (nad planem i w formularzu) sterują tym samym.	Zostawić jedno.
niski	Panel pokazuje minione rezerwacje razem z przyszłymi, bez sortowania.	Podział „Nadchodzące / Historia”, sortowanie po dacie.
niski	Kaucja pokazana jako <code>+200 zł</code> na zielono — z perspektywy klienta to wydatek.	Odwrócić znaki lub dodać kolumnę „typ”.

niski	<code>.oxlintrc.json</code> jest w <code>.gitignore</code> , więc po sklonowaniu repo <code>npm run lint</code> działa na domyślnej konfiguracji.	Usunąć wpis z <code>.gitignore</code> i dodać plik do repo.
niski	Nie używane pliki: <code>src/assets/*</code> , <code>public/icons.svg</code> , <code>src/App.css</code> ; duplikaty <code>logo.png</code> , <code>icon.png</code> , <code>icon.ico</code> w katalogu głównym. <code>logo.png</code> ma 156 kB przy wyświetlaniu w 40 px.	Usunąć duplikaty; logo jako SVG lub mały WebP.