# PsychoPyで課題作成②

# 以下のような課題をつくりましょう。

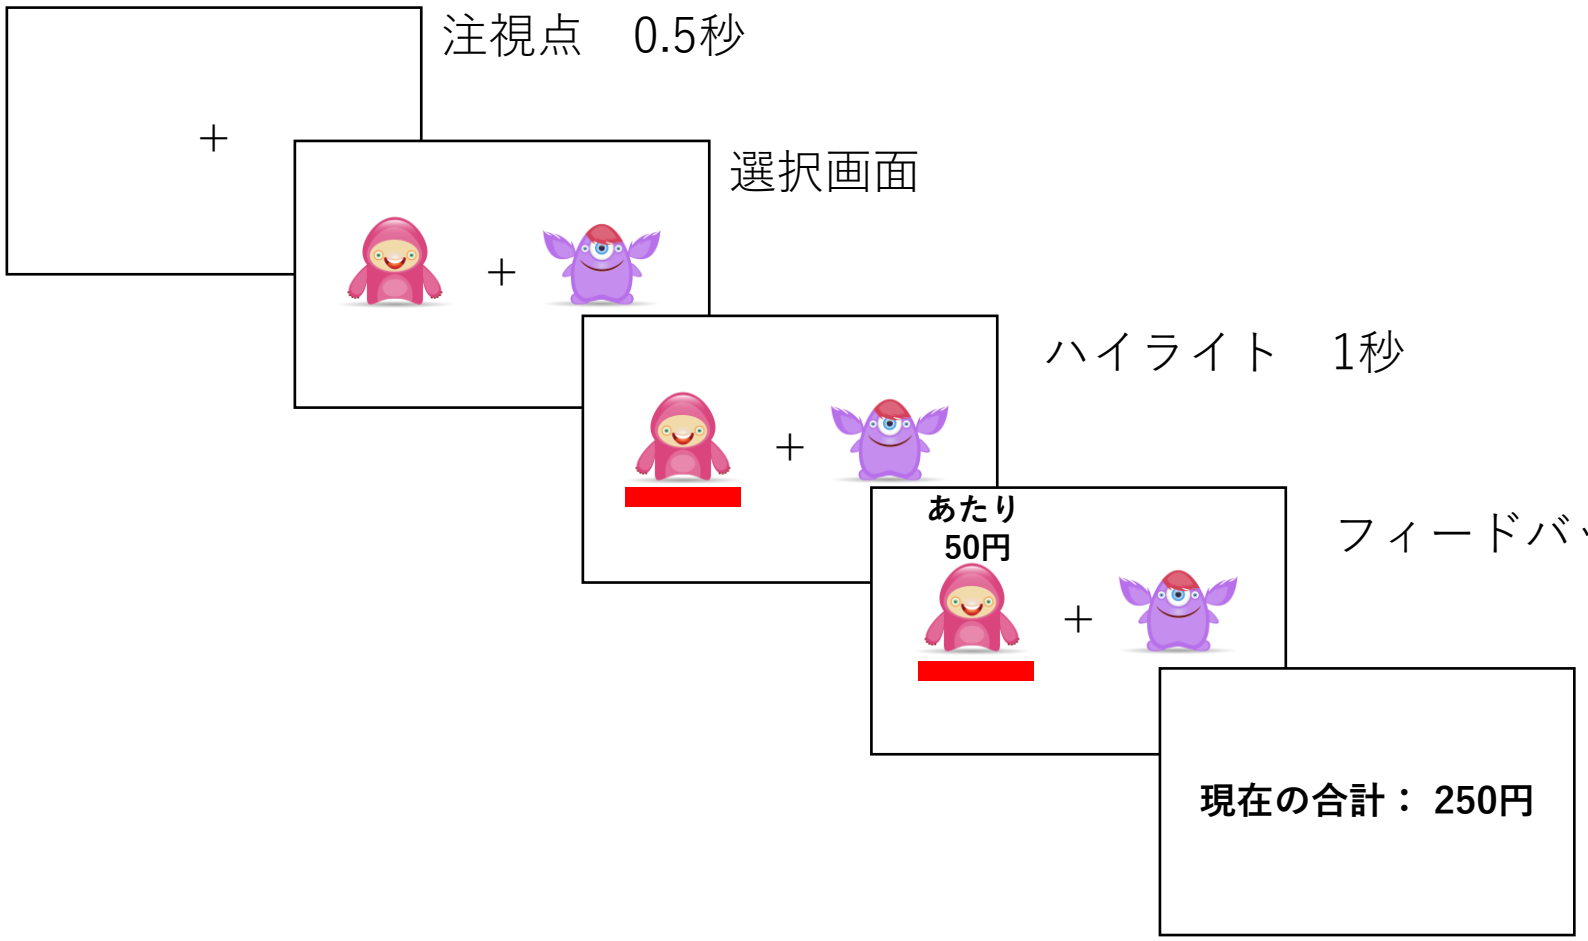


注視点　0.5秒

選択画面

ハイライト　1秒

フィードバック１　1秒

フィードバック２　1秒

# 新しい部分

**追加の設定**

- ２つの刺激の左右どちらに提示されるかはランダム。
- 一方の画像（e.g., ピンクの画像）は，40%の確率で50円，60%の確率で0円。もう一方の画像（e.g., 紫の画像）は，80%の確率で30円，20%の確率で0円。
- 各試行の最後に，**現在の合計**が提示される。
- 1ブロック20試行を２ブロック行う。
- ブロックが変わると画像が新しくなる。

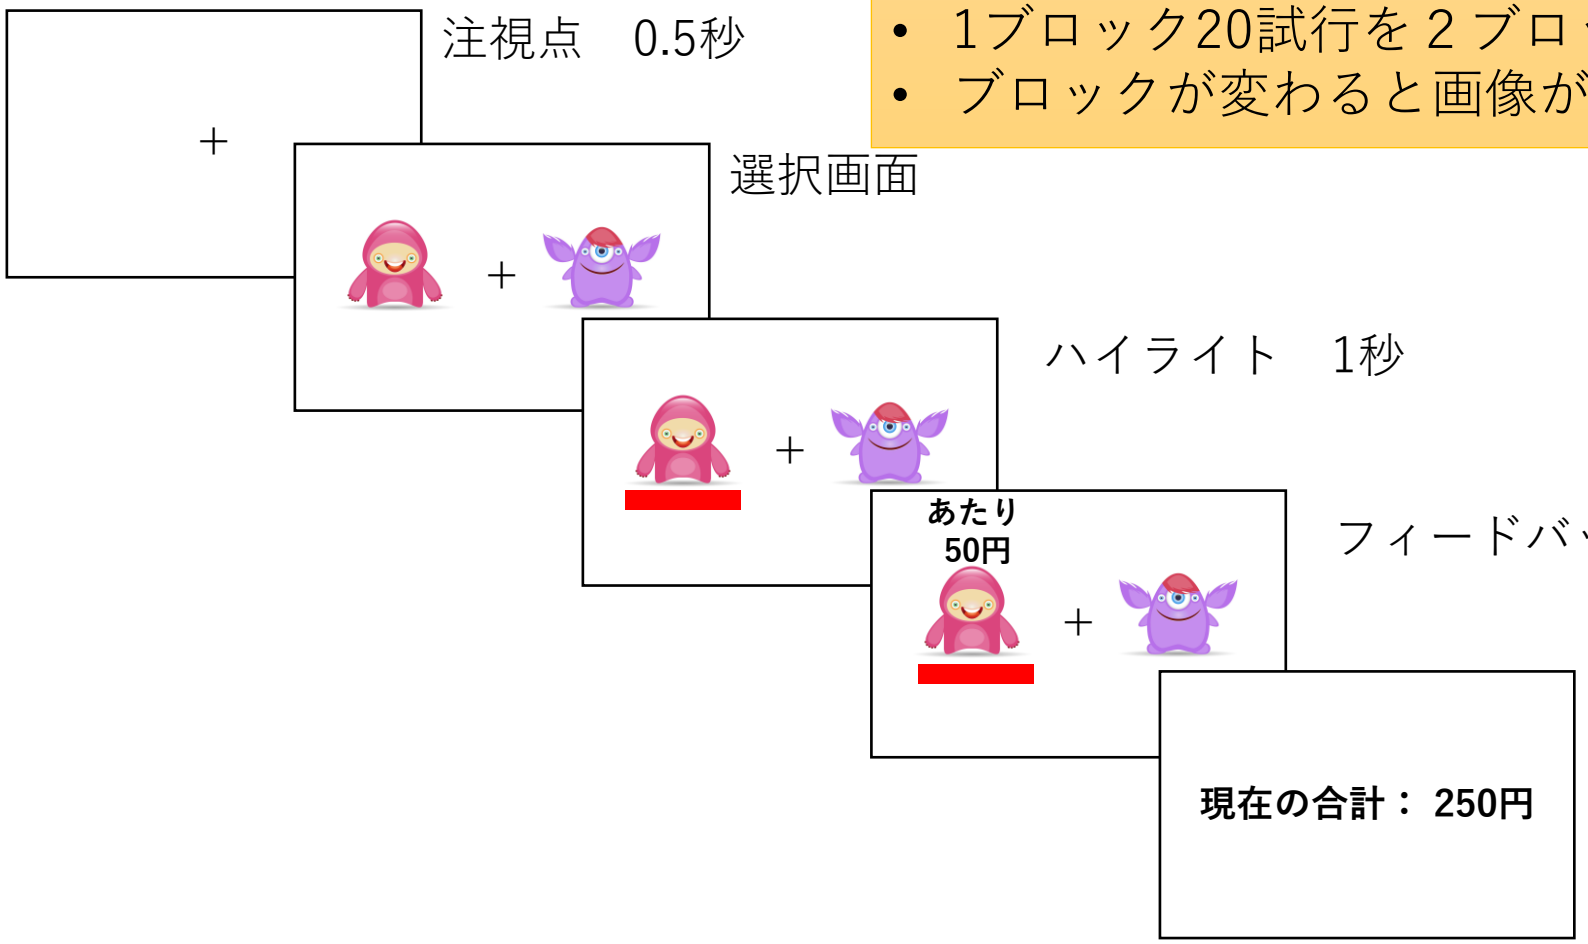


注視点　0.5秒

選択画面

ハイライト　1秒

フィードバック１　1秒

フィードバック２　1秒

# 必要な変数を作る（１ブロック分のみ）

**エクセルを更新した後は，必ずPsychoPyに再読み込み！**

- **setting.xlsx**　という名前で下記のファイルを作成

- ここでは，feed1は刺激Aのフィードバック，feed2は刺激Bのフィードバックとします。
- 1だとあたり，0だとはずれ。

- 作成したら，改めて，自身のプログラムに読み込んでください。

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **stimL** | **stimR** | **feed1** | **feed2** |
| 2 | s1.jpg | s2.jpg | 1 | 1 |
| 3 | s1.jpg | s2.jpg | 1 | 1 |
| 4 | s1.jpg | s2.jpg | 0 | 1 |
| 5 | s1.jpg | s2.jpg | 0 | 1 |
| 6 | s1.jpg | s2.jpg | 0 | 0 |
| 7 | s2.jpg | s1.jpg | 1 | 1 |
| 8 | s2.jpg | s1.jpg | 1 | 0 |
| 9 | s2.jpg | s1.jpg | 0 | 1 |
| 10 | s2.jpg | s1.jpg | 0 | 1 |
| 11 | s2.jpg | s1.jpg | 0 | 1 |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |

# Feedbackに関する変数を設定する

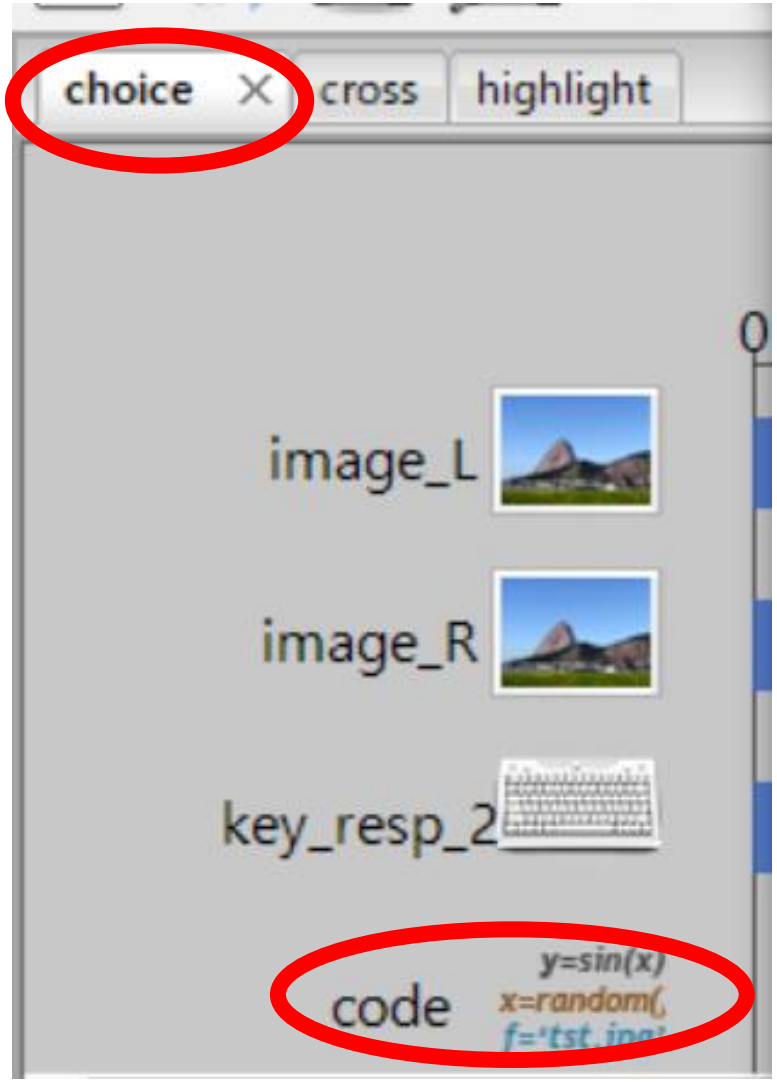


下記の変数を設定

- **posi2**: あたり，はずれを提示する位置
- **posi3**: 点数を提示する位置
- **feedback**: 得点

（feed1であれば，feed1×５０，feed2であればfeed2×30）

- **feedbackletter**: あたり，はずれの文字

# Feedbackに関する変数を設定する

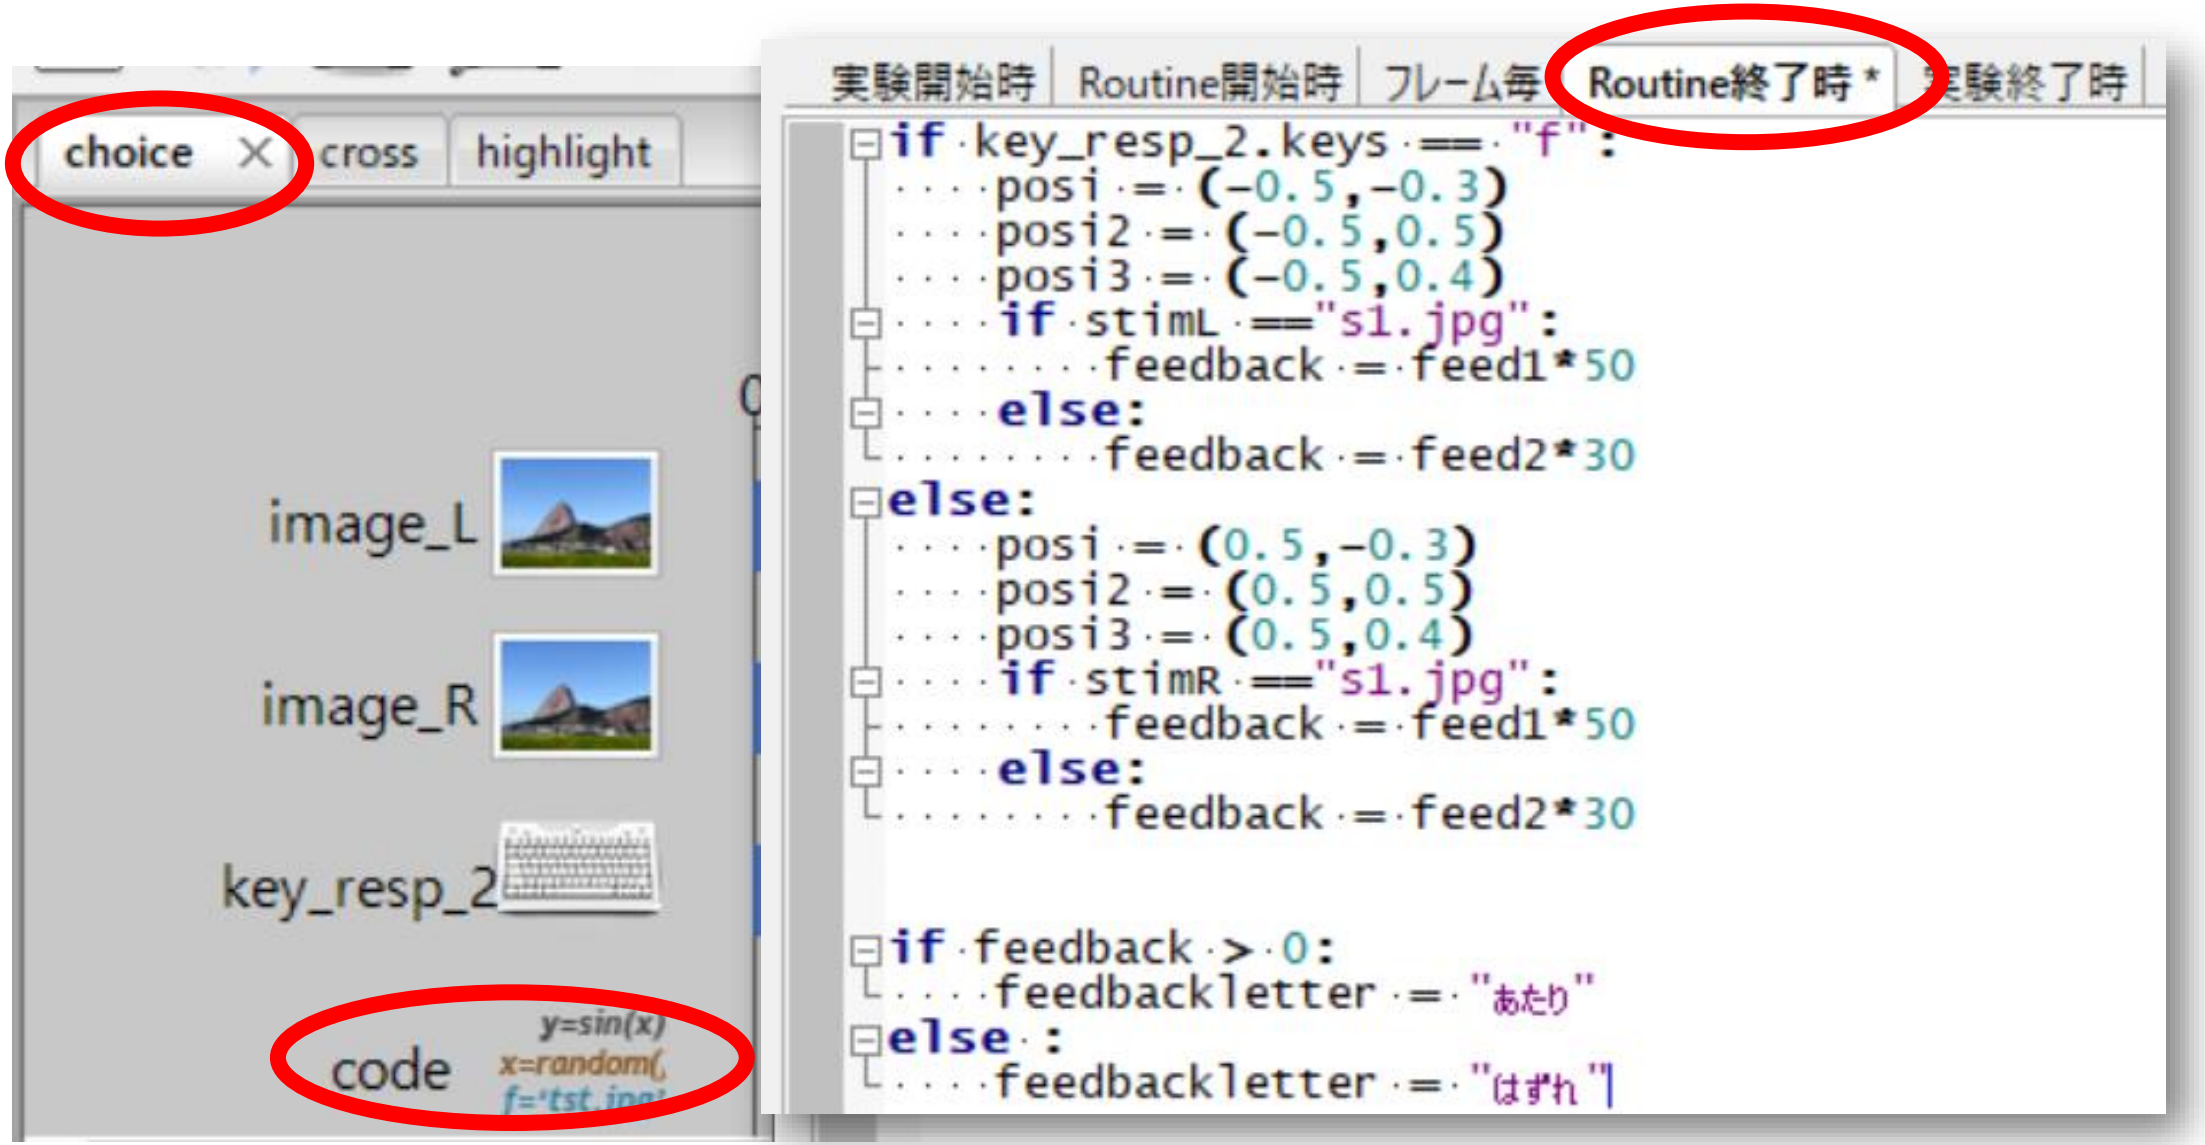

# outcome: Feedbackの文字を表示する

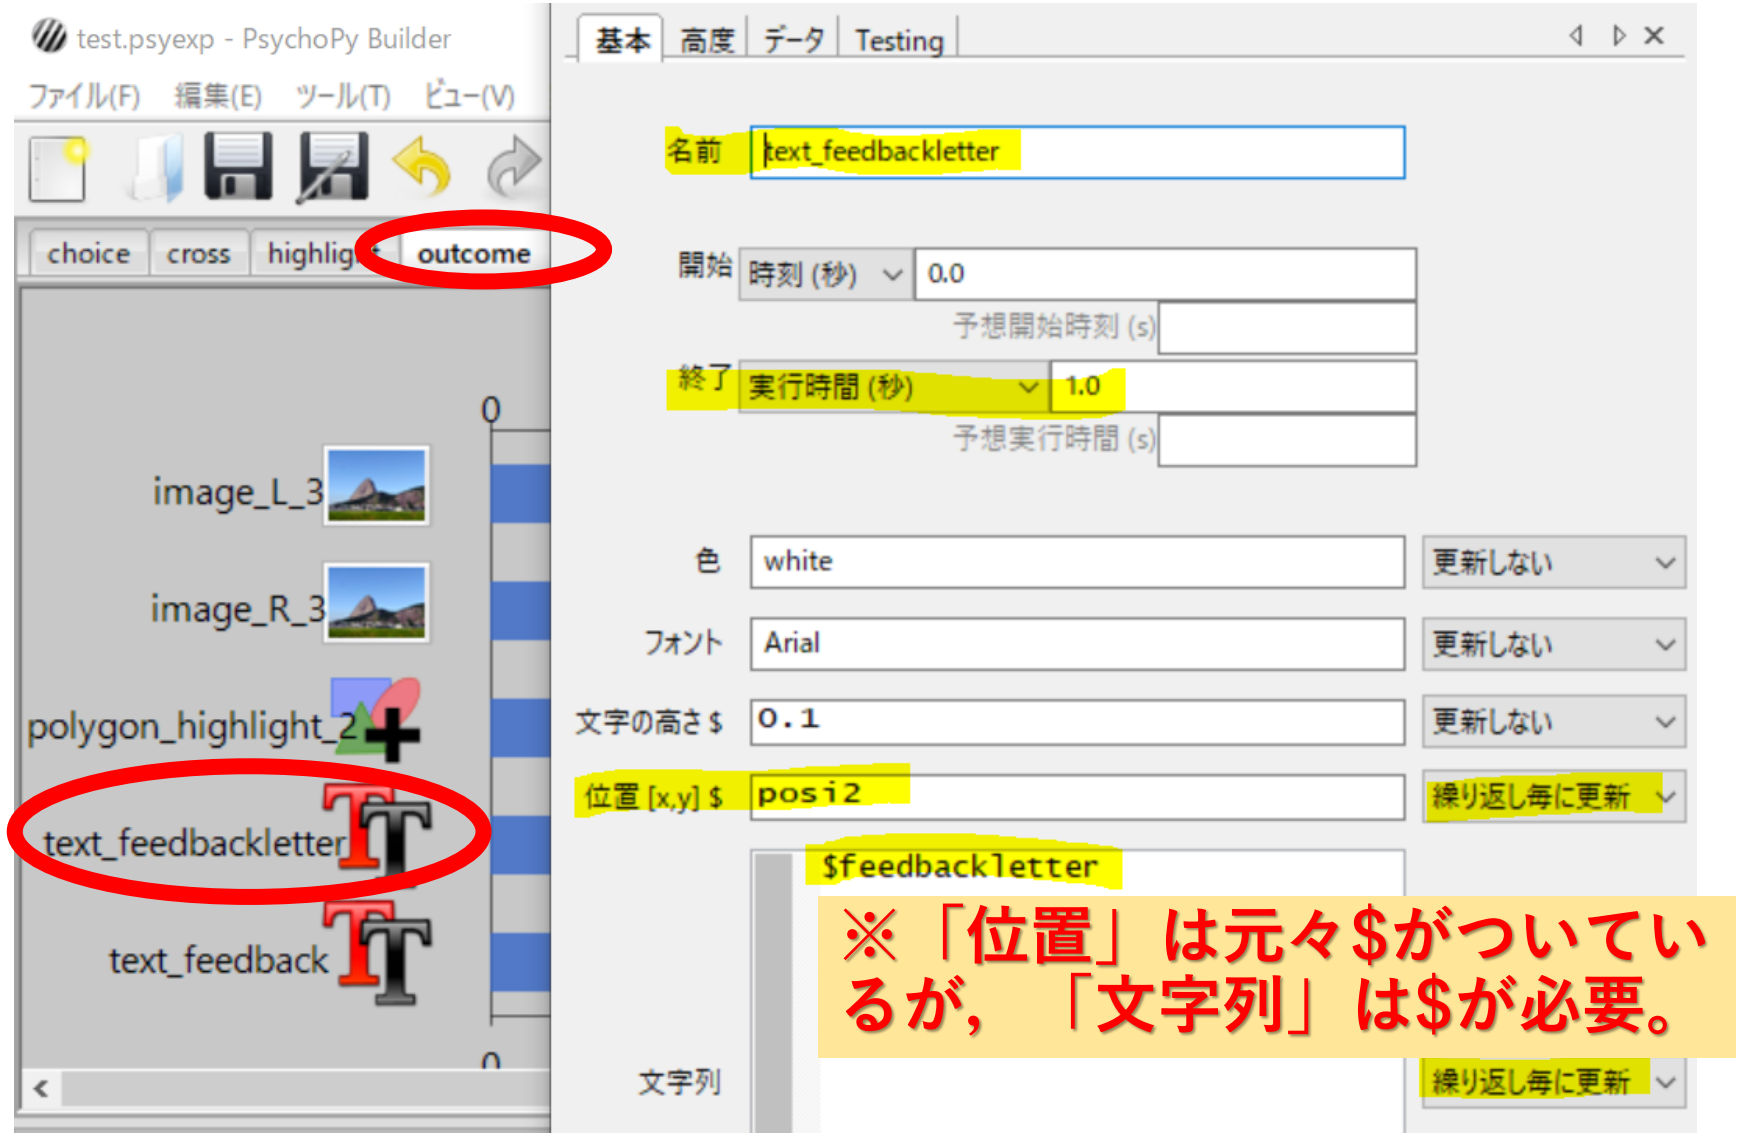


※「位置」は元々$がついているが，「文字列」は$が必要。

- 新しく「outcome」というルーティーンを作成しましょう。
- 「highlight」をコピーして貼り付けると便利です。

# outcome: Feedbackの得点を表示する

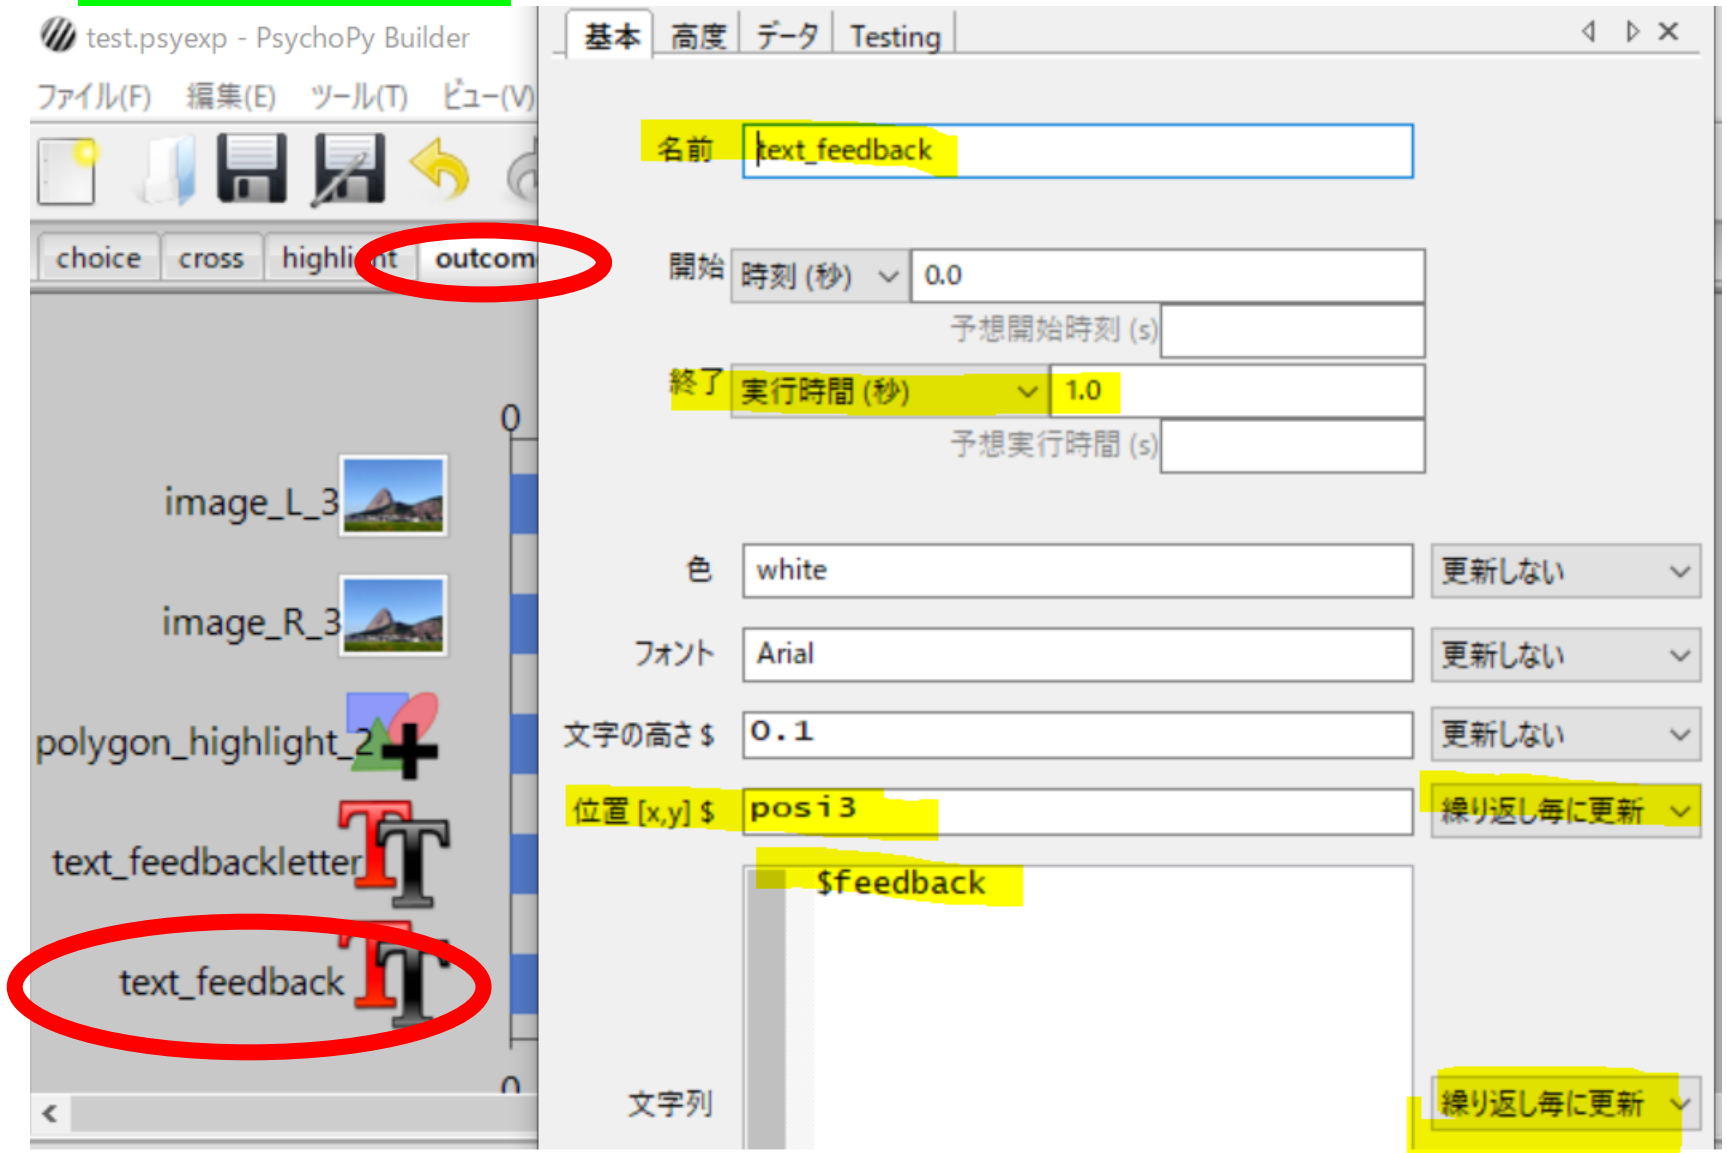

# 合計金額に関する変数を設定する

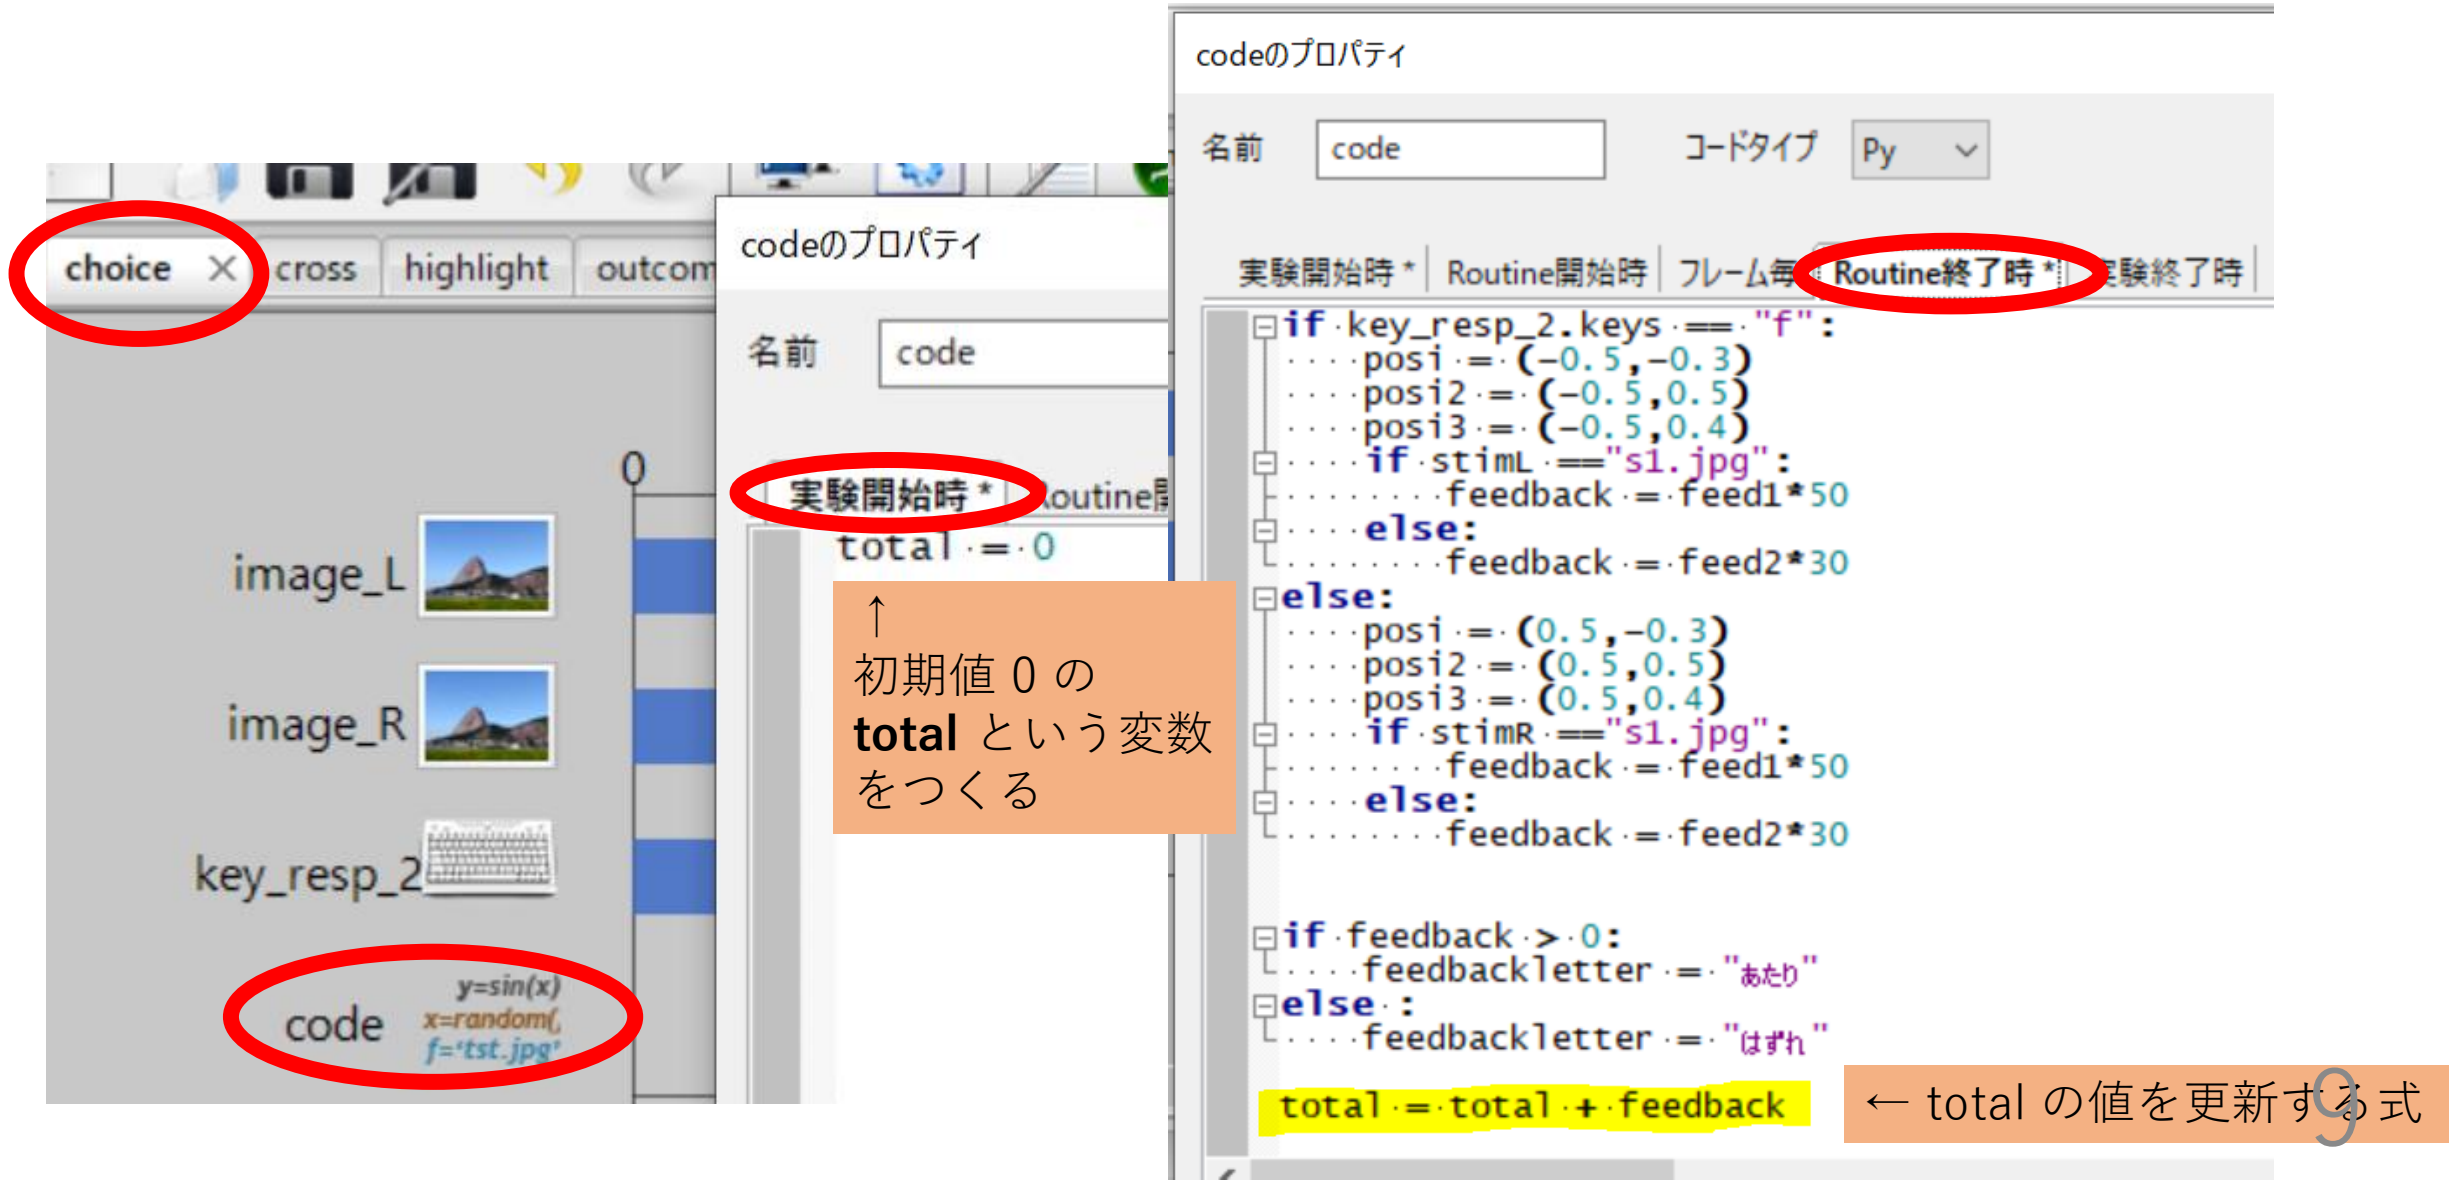

# outcome2：合計得点を表示する

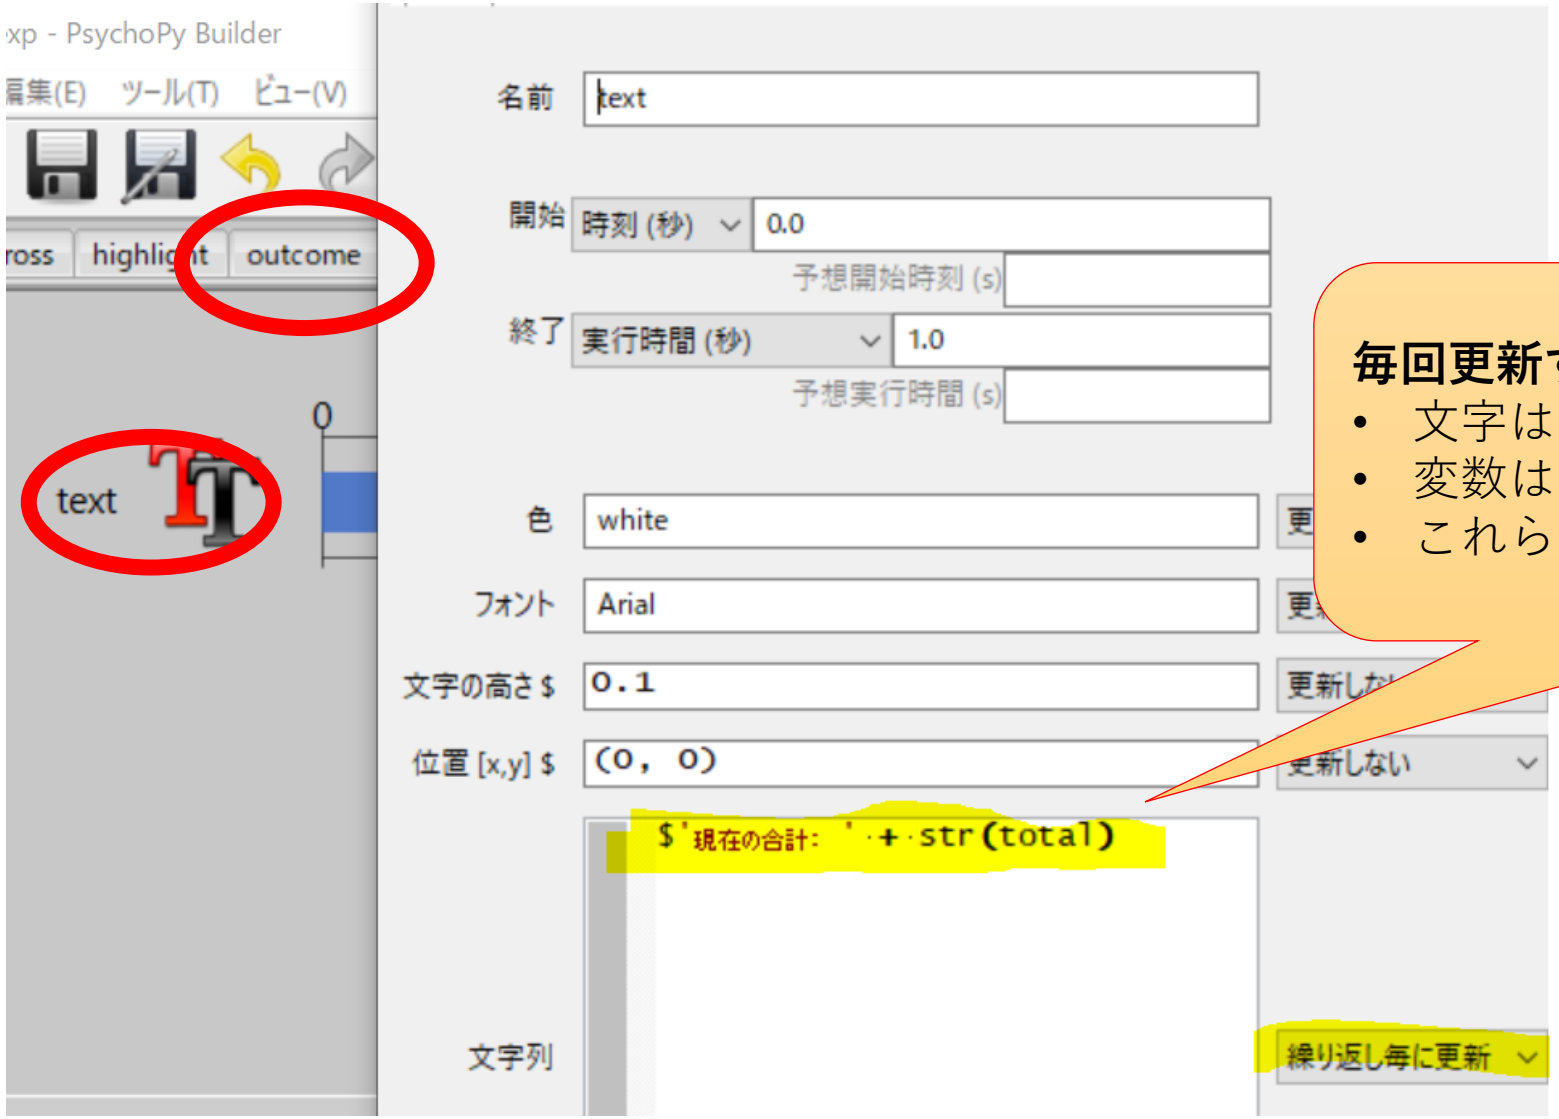


**毎回更新するので 冒頭に $**

- 文字は ‘‘ で囲む。
- 変数は **str()** で文字列として取り出す。
- これらを + でつなぐ。

# 20試行にし，試行をランダムにする

←② 課題がちゃんと意図通りに動いていることを確認したら，ここを random にして完成！

←① ここで指定した回数だけ，エクセルで指定した10条件が繰り返される。ここを変更したら一度

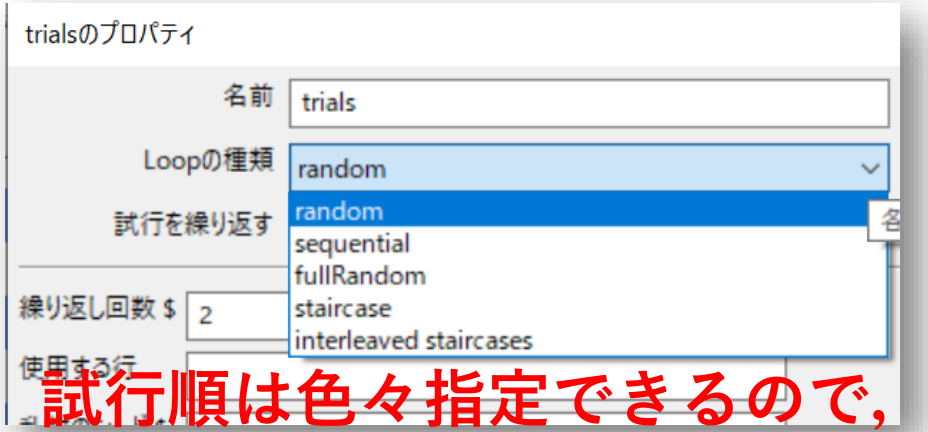


**試行順は色々指定できるので，課題によって使い分けましょう。**

# Tips: エクセルの参照行を指定する

- 例えば，似たような試行を２ブロックする場合，ブロック毎にエクセルの「**使用する行**」を変更することができます。

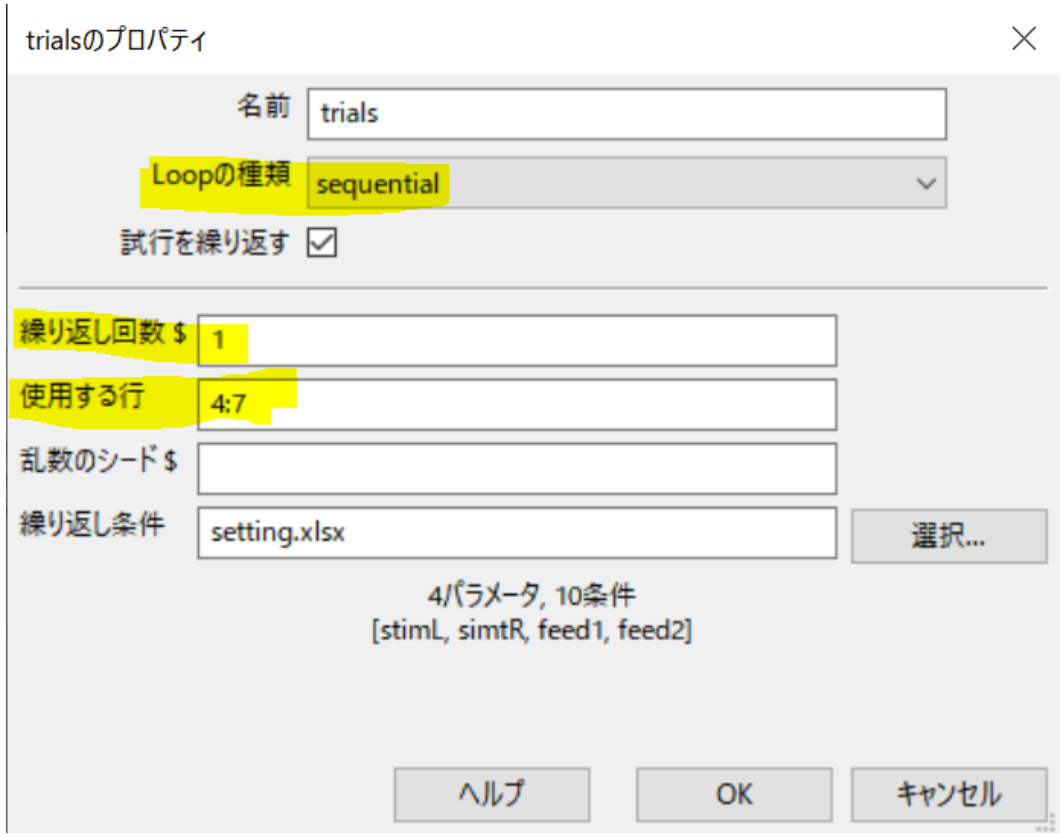


| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | stimL | stimR | feed1 | feed2 |
| 2 | s1.jpg | s2.jpg | 1 | 1 |
| 3 | s1.jpg | s2.jpg | 1 | 1 |
| 4 | s1.jpg | s2.jpg | 0 | 1 |
| 5 | s1.jpg | s2.jpg | 0 | 1 |
| 6 | s1.jpg | s2.jpg | 0 | 0 |
| 7 | s2.jpg | s1.jpg | 1 | 1 |
| 8 | s2.jpg | s1.jpg | 1 | 0 |
| 9 | s2.jpg | s1.jpg | 0 | 1 |
| 10 | s2.jpg | s1.jpg | 0 | 1 |
| 11 | s2.jpg | s1.jpg | 0 | 1 |

# その他追記

乱数を発生する方法

- randint(1, 4)とすると，整数1,2,3から乱数を発生
- random()は，一様乱数