	Wydział Politechniczny **Katedra Informatyki**
Prowadzący	Tomasz Gądek
Kurs	Narzędzia i środowiska programistyczne
Rok / Semestr	1 / Letni
Temat	Lab11: Git, praca zespołowa, wykorzystanie mechanizmu pull request.

Data ostatniej modyfikacji: **01-10-2024**

© Tomasz Gądek | Katedra Informatyki AT

Zespół

Zanim rozpoczniesz pracę przeczytaj cały konspekt !!!

Przed przystąpieniem do ćwiczeń zostaną utworzone zespoły składające się z następujących członków:

- Klientem jest prowadzący zajęcia i oczekuje następującego produktu: https://maria-curie.bitbucket.io.
- Lider zespołu wymyśla zadania oraz scala gałąź **develop** z **master**, ale przy pomocy mechanizmu **pull request**.
- Programista HTML realizuje zadania oraz tworzy gałęzie **feature** i scala z **develop**.
- Programista CSS realizuje zadania oraz tworzy gałęzie **feature** i scala z **develop**.

Uwaga! Po wdrożeniu funkcjonalności (**merge do gałęzi master**) role w zespole ulegają rotacji. Programiści bezwzględnie wykonują polecenia **Team Leadera**.

Przepływ pracy

Programiści implementują funkcjonalności zlecone przez **Team Leadera**. Tworzą gałęzie **feature** i scalają zmiany do gałęzi **develop**. **Team Leader** aktualizuje zmiany do gałęzi **master**. Po takim cyklu role ulegają zmianie i zabawa trwa nadal (do końca zajęć).

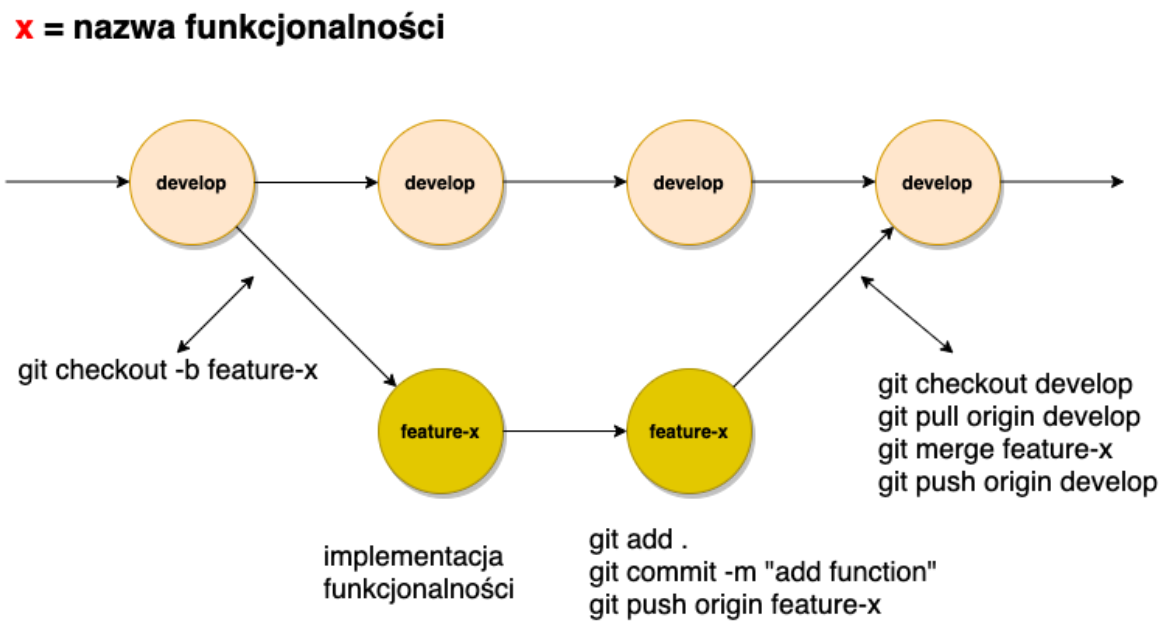

Podczas wykonywania polecenia **git pull origin develop** proszę dodawać flagę **--no-rebase**.

Przygotowanie repozytorium / produktu

Przedstawiciel zespołu tworzy repozytorium w identyczny sposób, jak w **laboratorium 10**.

O co chodzi z tym "pull request"?

Platforma **Bitbucket** została wyposażona w mechanizm **pull request**. Nie musisz scalać gałęzi lokalnie na swoim komputerze, możesz zrobić to zdalnie.

Od teraz lider zespołu nie będzie wykonywał scalania gałęzi przy pomocy środowiska lokalnego, ale skorzysta z mechanizmu przygotowanego przez **Bitbucket**.

Jak wykonać takie scalenie?

- Programiści powinni zsynchronizować wszystkie swoje zmiany z **develop**. Wykonali swoje zadania a lider zespołu jest gotowy na wdrożenie zmian na produkcję, czyli na gałąź **master**.
- Przejdź do szczegółów repozytorium i kliknij w **Pull requests** (menu z lewej strony).
- Następnie kliknij w przycisk **Create pull requets**.
- Wybierz gałąź źródłową (**develop**) oraz docelową (**master**). Wypełnij tytuł i opis.
- Kliknij **Create pull request**.
- Kliknij **Approve** oraz **Merge**.
- Twój zespół zostanie powiadomiony o scaleniu gałęzi (wiadomość e-mail),
- Zamieńcie się rolami i rozpocznijcie kolejną iterację.

Projekt strony przygotowany przez grafika

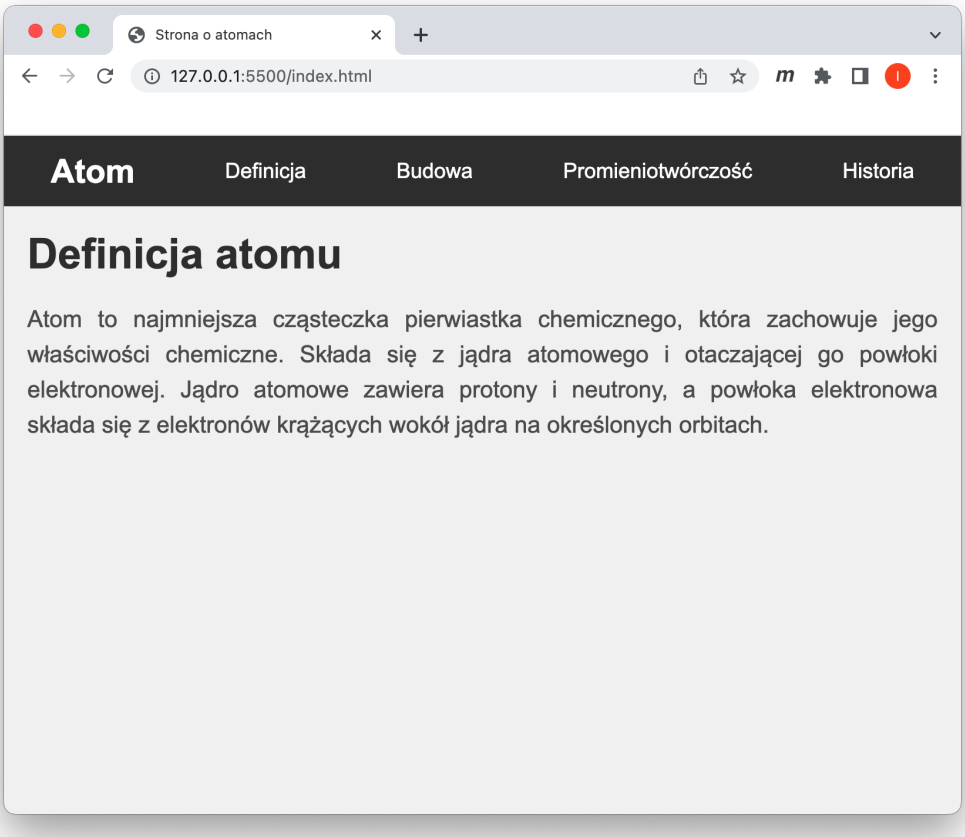

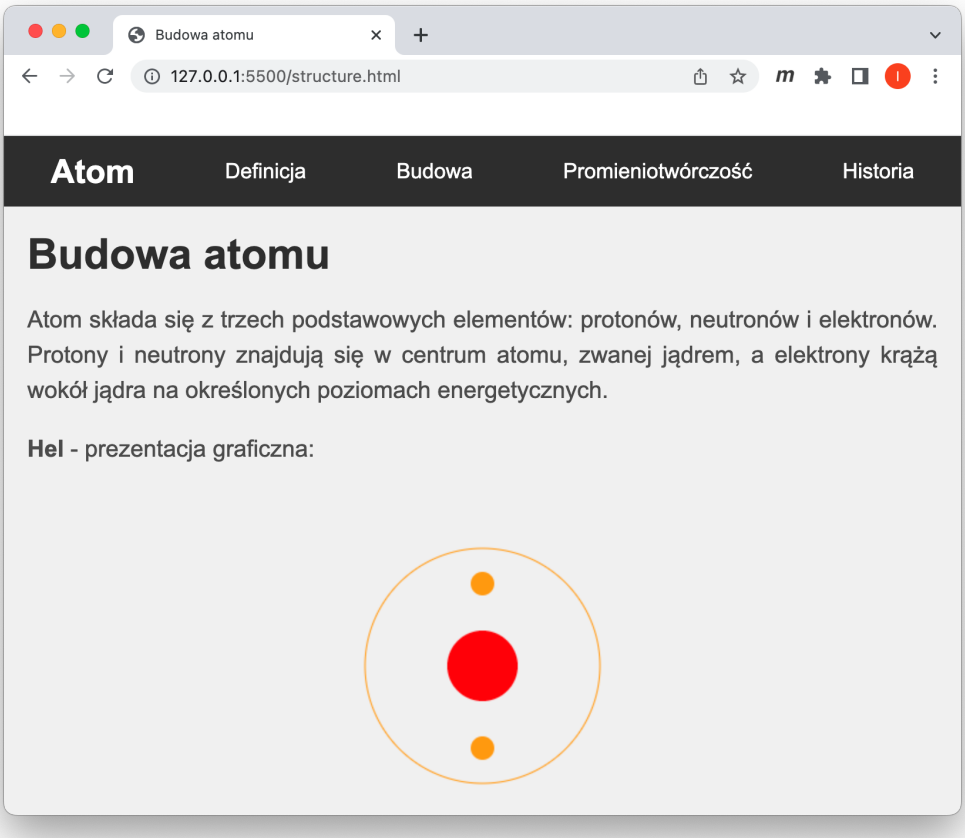
Budowa atomu
127.0.0.1:5500/structure.html
Atom
Definicja
Budowa
Promieniotwórczość
Historia
Budowa atomu
Atom składa się z trzech podstawowych elementów: protonów, neutronów i elektronów. Protony i neutrony znajdują się w centrum atomu, zwanej jądrem, a elektrony krążą wokół jądra na określonych poziomach energetycznych.
Hel - prezentacja graficzna:

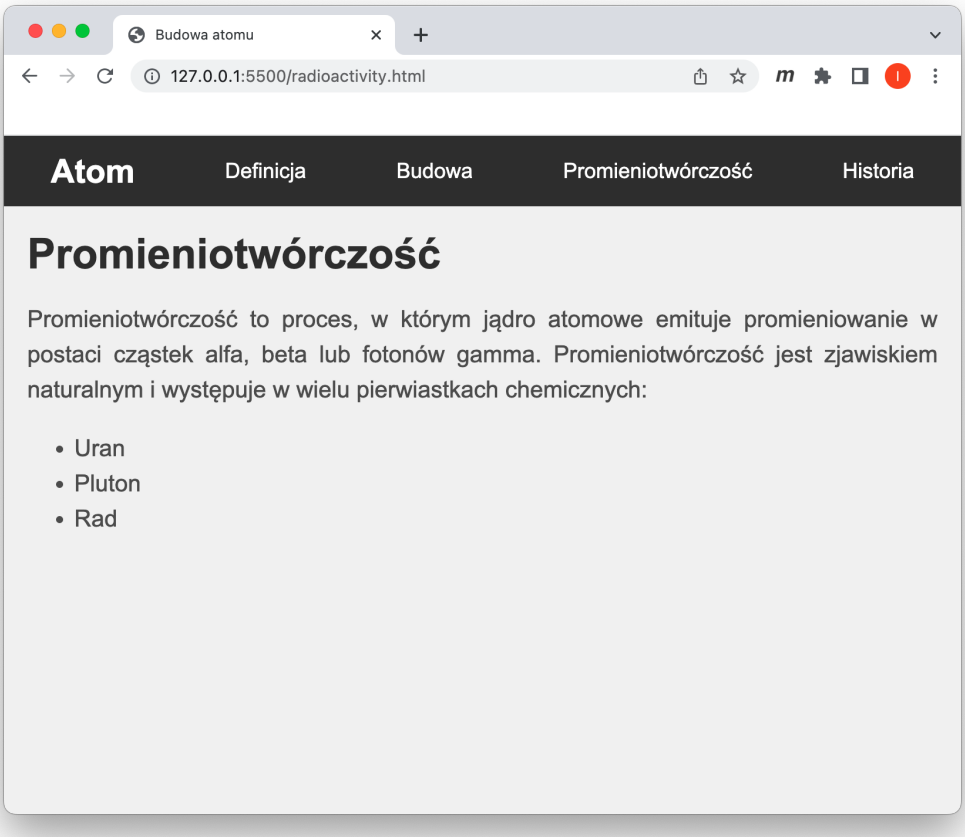
Budowa atomu
127.0.0.1:5500/radioactivity.html
Atom
Definicja
Budowa
Promieniotwórczość
Historia
Promieniotwórczość
Promieniotwórczość to proces, w którym jądro atomowe emituje promieniowanie w postaci cząstek alfa, beta lub fotonów gamma. Promieniotwórczość jest zjawiskiem naturalnym i występuje w wielu pierwiastkach chemicznych:
Uran
Pluton
Rad

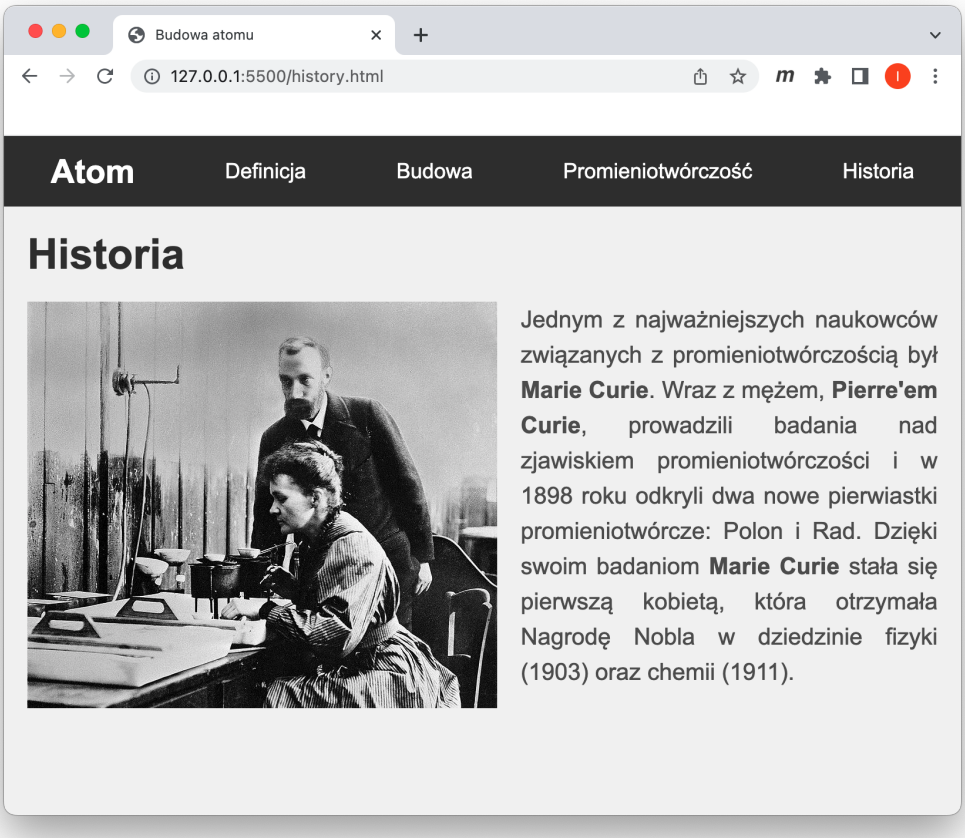

Czy wiesz, że...

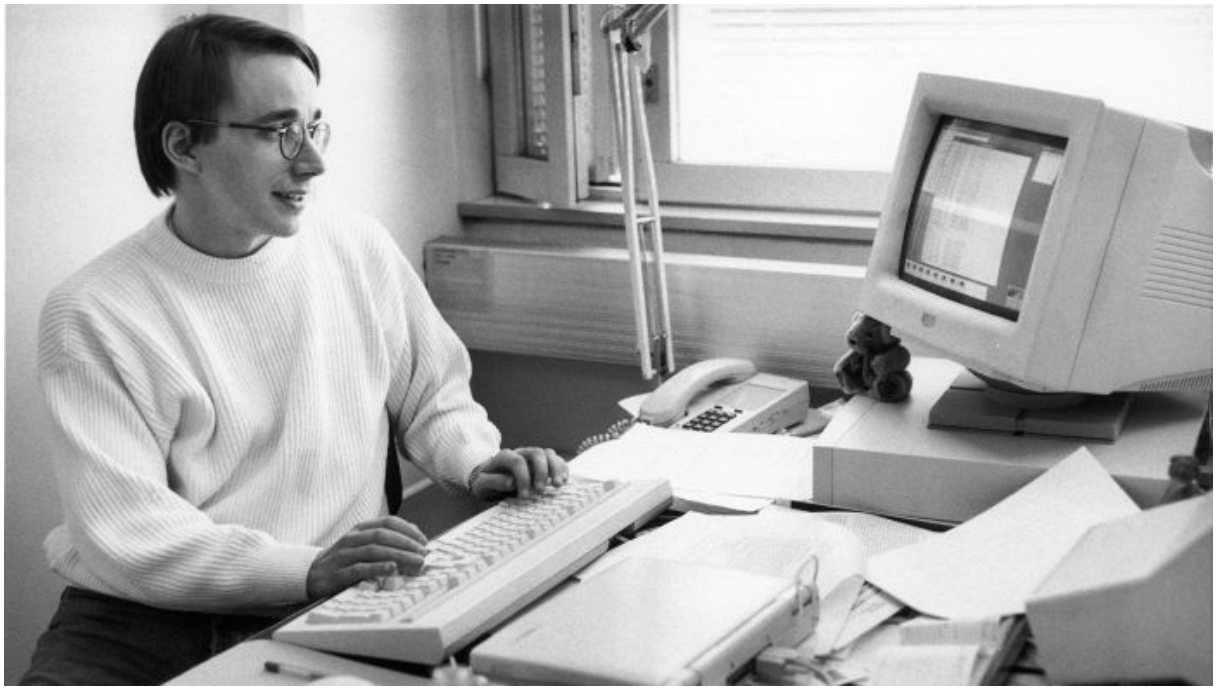

W 1991 roku, Linus Torvalds, student Uniwersytetu w Helsinkach, zapoczątkował rozwój jądra systemu operacyjnego Linux. Co ciekawe, Torvalds pierwotnie nie planował stworzyć pełnego systemu operacyjnego. Jego pierwotnym celem było jedynie stworzenie jądra, które mogłoby

działać na jego nowo zakupionym komputerze PC. Jednak z biegiem czasu entuzjastyczne wsparcie społeczności doprowadziło do rozwinięcia pełnego systemu operacyjnego opartego na jądrze Linux, który obecnie jest używany na milionach komputerów na całym świecie.