


アカウント関連 ER 図

アカウント、プロフィール、テナントメンバー、管理者、認証トークン、セッションのテーブル構造と関連を図示する。

全体関連図

テーブル間の関連だけを俯瞰する。詳細なカラムは後続の領域別 ER 図に記載する。

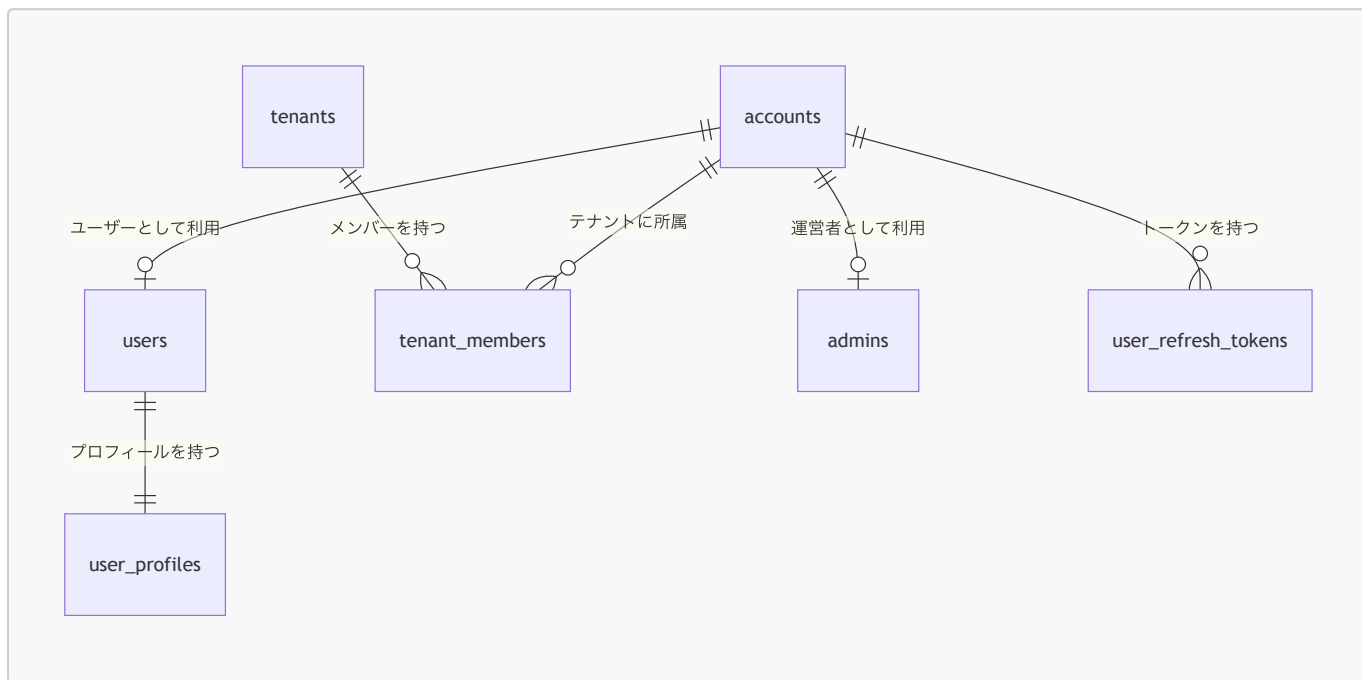

認証基盤


accounts は一般ユーザー、テナントメンバー、運営管理者で共通利用する認証情報を管理する。

accounts		
bigint	id	PK
string	email	
string	encrypted_password	
string	account_type	
string	status	
datetime	last_login_at	
datetime	email_verified_at	
datetime	created_at	
datetime	updated_at	

`account_type` は `user`、`tenant`、`admin` のいずれかを取る。

一般ユーザー


一般ユーザーとしての状態は `users`、個人プロフィールは `user_profiles` で管理する。

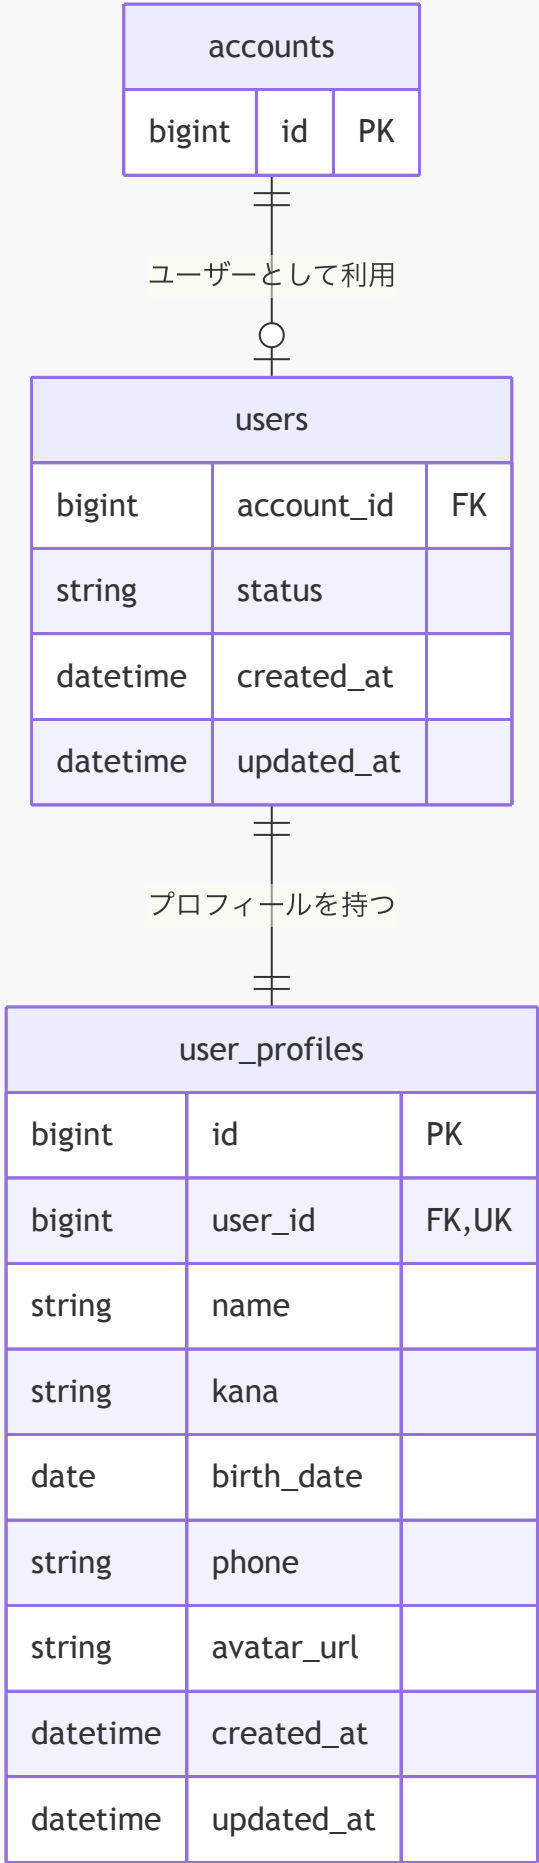

`user_profiles.user_id` は一意であり、ユーザーとプロフィールは 1 対 1 で紐づく。

テナント


テナントの組織情報は `tenants`、アカウントの所属・権限・在籍状態は `tenant_members` で管理する。

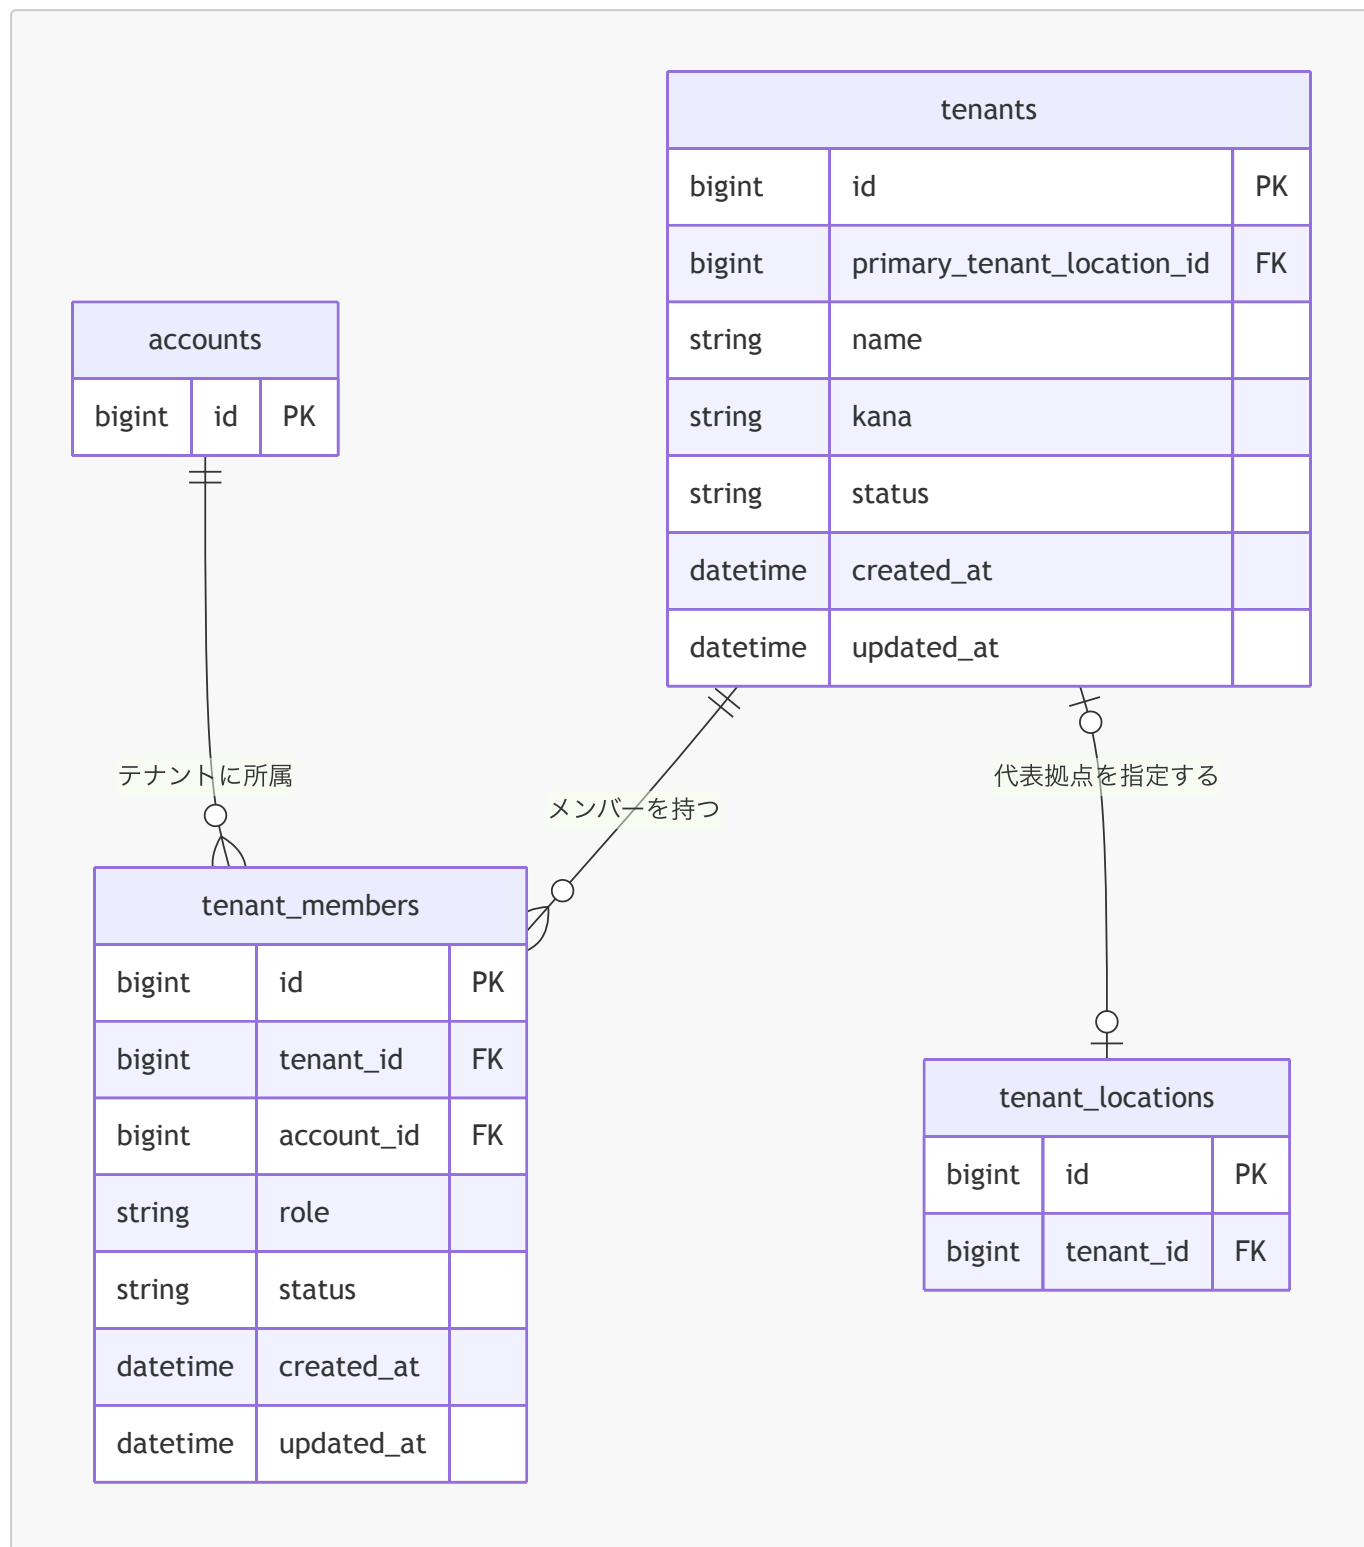

`tenants` は住所文字列を直接保持しない。住所・位置情報は `tenant_locations` で管理し、`primary_tenant_location_id` には同じテナントが所有する代表拠点を任意に設定する。拠点の詳細は `01-listing.md` を参照する。


運営管理者

運営管理者としての権限と状態は **admins** で管理する。

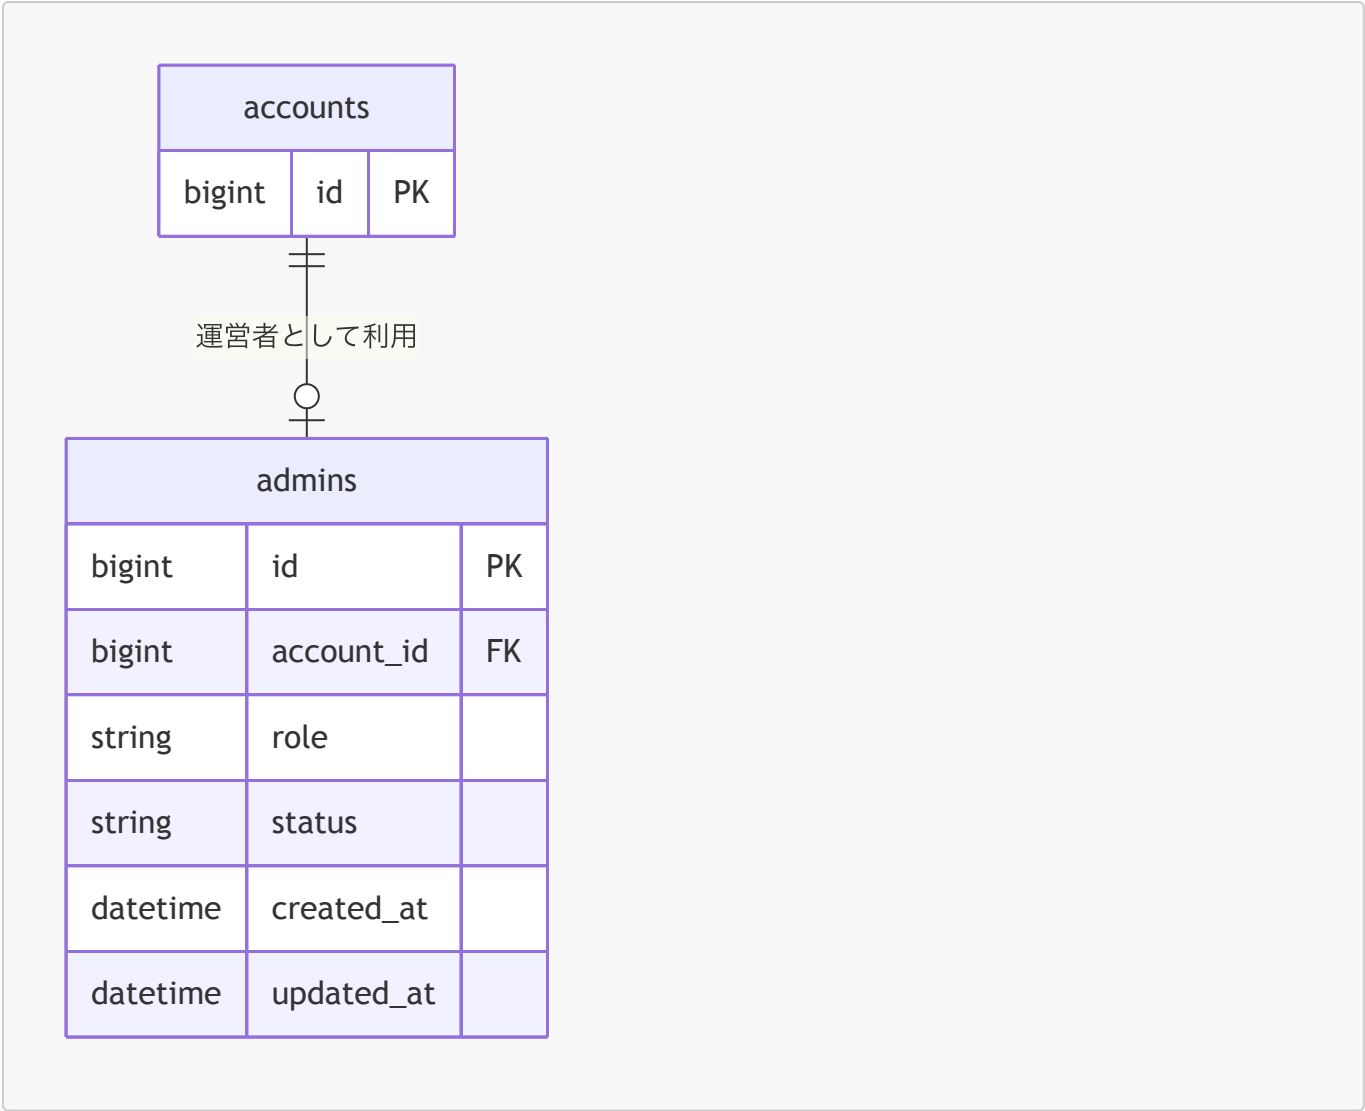

ユーザー認証トークン

一般ユーザーの JWT リフレッシュトークンを、アカウントおよび端末単位で管理する。

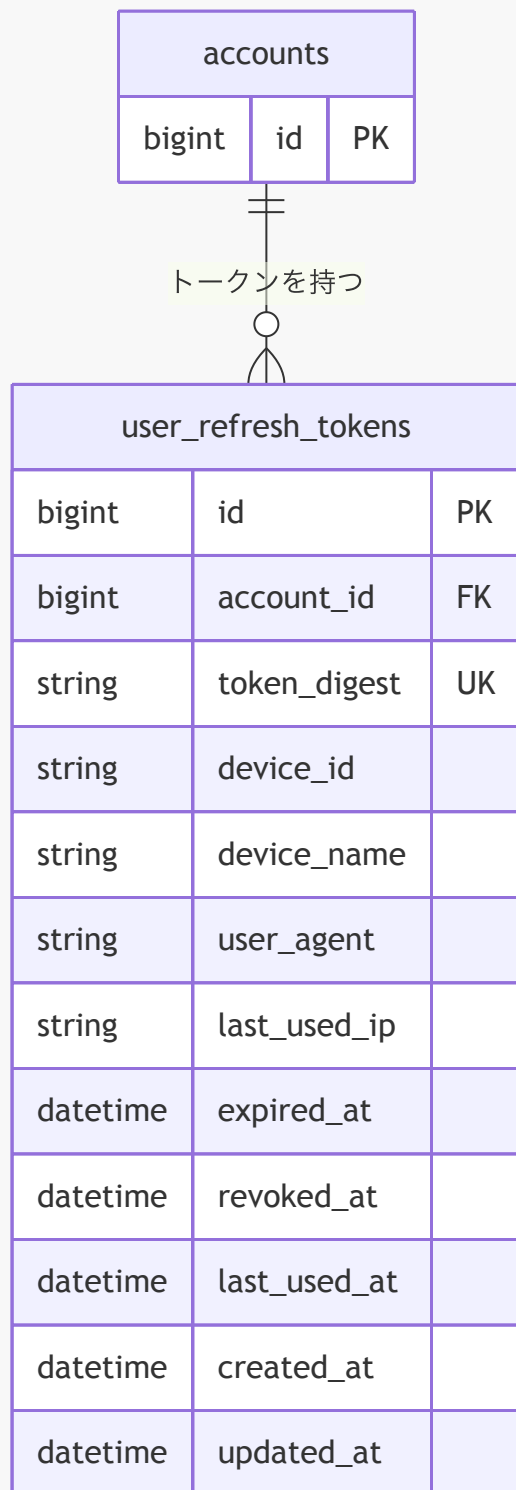

`token_digest` は SHA-256 でハッシュ化し、一意制約を設ける。

JWT 拒否リスト

ログアウト済みアクセストークンの JTI を管理する。ほかのテーブルへの外部キーを持たない。

jwt_denylists		
bigint	id	PK
string	jti	
datetime	exp	
datetime	created_at	
datetime	updated_at	

テナント・管理者セッション

テナントおよび運営管理者のサーバーセッションを管理する。ほかのテーブルへの外部キーを持たない。

sessions		
bigint	id	PK
string	session_id	
text	data	
datetime	created_at	
datetime	updated_at	