國立臺北科技大學
National Taipei University of Technology

資料結構

Data Structure

Lab 03

姓名：廖彥瑄

學號：10810030

Lab01-Q1394.

Given an array of integers arr, a lucky integer is an integer that has a frequency in the array equal to its value.

Return *the largest lucky integer in the array*. If there is no lucky integer return -1.

Code

```
class Solution {
public:
    int findLucky(vector<int>& arr) {
        int count[101] = {0};//建立空陣列
        for(int num:arr){
            count[num]++;//計算每個數字分別出現幾次
        }
        int maxluck = -1;//預設 maxluck=-1
        for(int i=1;i<=100;i++){
            if(count[i]==i){
                maxluck = i;//找到最大的 lucky integer
        }
        }
        return  maxluck;
    }
};
```

Result

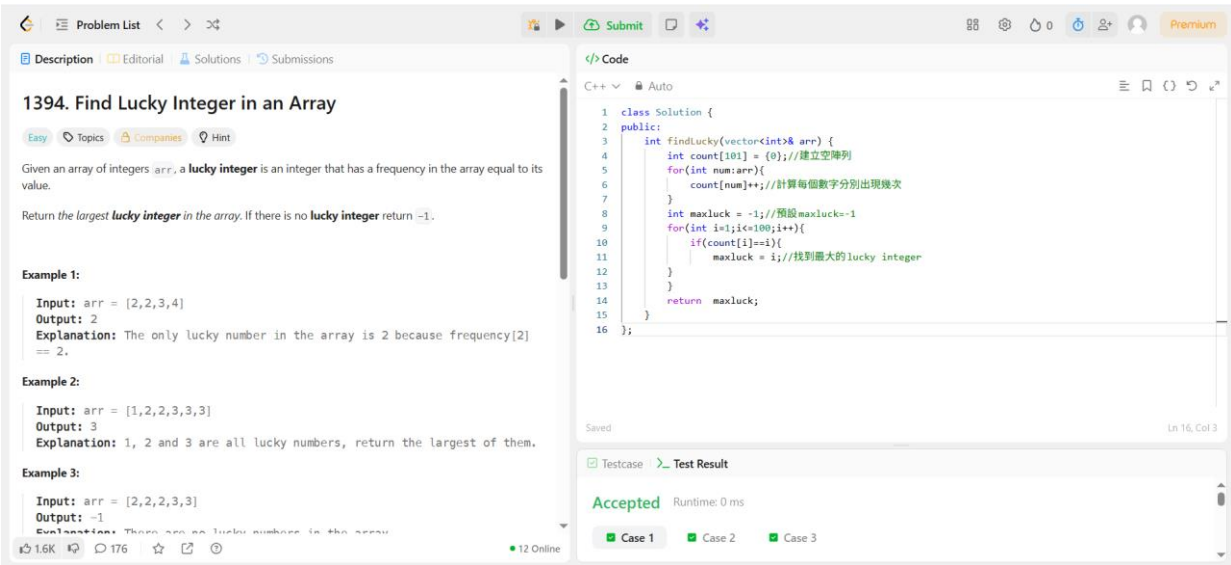

Discussion

時間複雜度是 O(n)，n 是陣列 arr 的長度。