核桃编程

有条理 爱动脑 会创造

L3-1

模块17：变量修改
模块18：变量计数

ANALYTICAL
INTELLECTUALLY CURIOUS
CREATIVE

内容大纲

核心要点

- 变量修改
- 变量计数

单词卡

move:移动	cat:猫
dog:狗	total:总计

变量修改

变量的值可以使用赋值语句进行修改。

示例

```
n = 'f'
n = 'food'
```

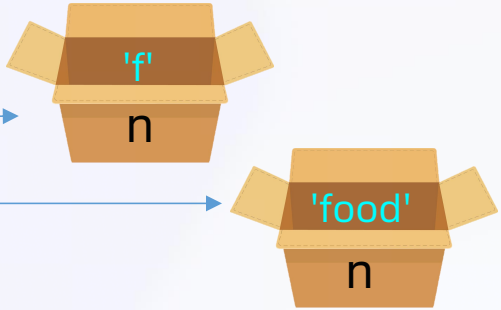

等号 "=" 可以进行赋值运算。在执行代码时，程序会把右边的结果赋值给左边的变量。

```
n = 'h'
n + 't'
print(n)
```

变量n的值并未改变
输出区打印出 h

```
n = 'h'
n = n + 't'
print(n)
```

变量n重新被赋值
输出区打印出 ht

变量修改

使用循环可以对变量进行连续地修改。

来看这段代码的执行过程：

```
1 n = 1
2 for i in range(4):
3     n = n + 1
4 print(n)
```

- 第1行代码，将数字1给变量n，此时n的值为1。
- 第2-3行，执行for循环，range后值为4，一共重复4次：
  - 第1次循环，执行n=n+1，将n+1的值赋值给n,此时n的值为1+1=2;
  - 第2次循环，执行n=n+1，将n+1的值赋值给n,此时n的值为2+1=3;
  - 之后每次循环，都会将n+1的值赋值给n,每次n的值都会增加1。4次循环之后，n的值是5.
- 第4行代码，打印最终变量n的值，是5。

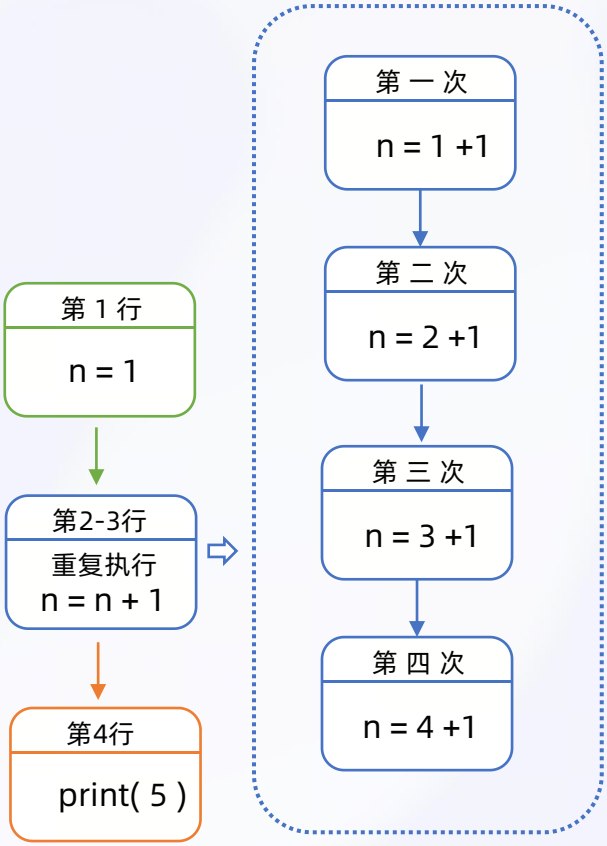

变量修改

对变量进行修改前，要先判断，是要进行字符串拼接还是数学运算。

字符串拼接

数字计算

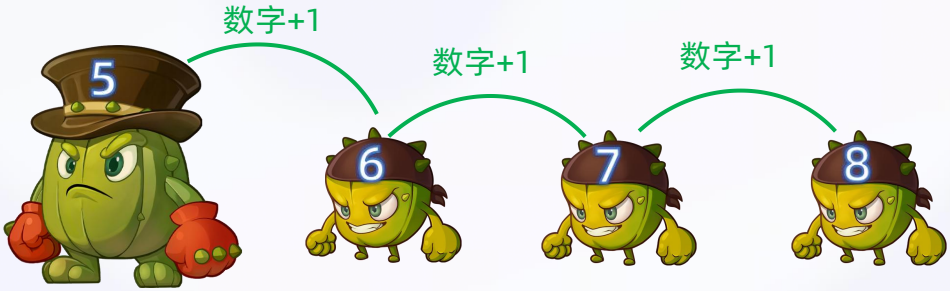

变量计数

使用变量进行计数的步骤：

① 在使用变量计数时，需要先在前面设定变量的初始值。

② 在循环中，根据数量的变化，修改这个变量的值。

③ 当循环结束时，变量中存储的就是最终的统计结果。

示例

```
cat = 0
for i in range(3):
    print('move')
    m = input()
    if m == '猫':
        cat = cat + 1
print(cat)
```

循环开始前，设置变量初始值

在循环中，修改变量的值

循环结束，得到统计结果

思考笔记