核桃编程

有条理 爱动脑 会创造

L4-1

模块25：布尔值
模块26：while循环

ANALYTICAL

INTELLECTUALLY CURIOUS

CREATIVE

内容大纲

核心要点

- 布尔值
- and 和 or
- while循环

单词卡

True:正确

False:错误

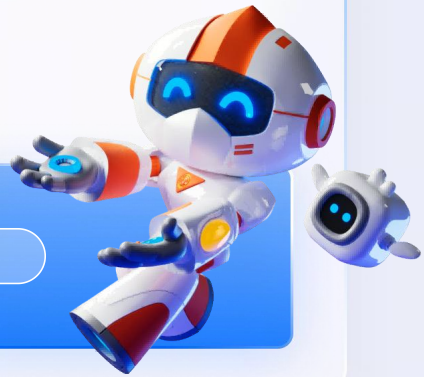

布尔值

```
if 判断条件：
    下级代码
```

我们之前使用分支语句的时候：
if后面会放入判断条件。
条件成立，执行下级代码；
条件不成立，不执行下级代码。

在Python中，条件成立或者不成立的结果，
也叫做布尔值。
条件成立就是True ✓ ；
条件不成立就是False ✗ 。

使用举例

```
print(3>2)
True
print( 2>3)
False
```

布尔值只有True和False两种结果，并且首字母是大写的。
像是 Ture 'Ture' true 都不是布尔值哦！

and

在Python中，可以使用 and连接两个条件，
只有两个条件同时成立，整体才会成立。

条件A and 条件B

条件A	条件B	条件A and 条件B
✓	✓	✓
✓	✗	✗
✗	✓	✗
✗	✗	✗

or

在Python中，可以使用 or 连接两个条件，
只要有一个成立，整体就会成立。

条件A or 条件B

条件A	条件B	条件A or 条件B
✓	✓	✓
✓	✗	✓
✗	✓	✓
✗	✗	✗

While循环

生活中过马路时，【如果是红灯，就要等待】。

要【在信号灯变成绿色之前】进行多次进行判断。

像这样不知道循环的次数，只知道循环条件的情况，可以使用while循环

</ while />

while 循环条件：

下级代码

当循环条件是True时，就是无限循环，程序会一直执行下级代码。

代码区

```
while True:
    print('Python真好玩')
```

输出区

```
Python真好玩
Python真好玩
Python真好玩
Python真好玩
Python真好玩
Python真好玩
Python真好玩
.....
```

思考笔记