核桃编程

有条理 爱动脑 会创造

L5-1

模块33：字符串索引
模块34：字符串拼接

ANALYTICAL
INTELLECTUALLY CURIOUS
CREATIVE

内容大纲

核心要点

- 字符串索引
- 字符串拼接

单词卡

- info：信息、消息
- index：索引
- length：长度
- idiom：成语

字符串索引

字符串由字符组成，**索引**是字符的编号，从0开始，逐步增大。

示例

'我在学习Python'

索引	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

通过索引就可以得到字符串中某一位字符。

示例

```
s = '我在学习Python'
s[0] → '我'
s[5] → 'y'
```

注意

当字符串中没有任何字符时，就是空字符串

s = '' ✔ 空字符串

但空格也算一个字符，只包含空格的字符串并不是空字符串

s = ' ' ✘ 空字符串

字符串索引

字符的索引比实际位置少1

示例

位置	第1个字符↓			第4个字符↓			第7个字符↓		第10个字符↓	
	'我	在	学	习	P	y	t	h	o	n'
索引	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
										最大索引

len()命令

作用：可以获取字符串的长度，即字符个数。

格式：len(字符串)

如：s = '你好，我是小核桃'

len(s) → 8

字符串拼接

运行下列代码，依次输入：千山鸟飞绝、万径人踪灭、孤舟蓑笠翁、独钓寒江雪，会打印出：千万孤独。

```
1 info = ''
2 for i in range(4):
3     s = input()
4     info = info + s[0]
5 print(info)
```

输出区

```
千山鸟飞绝
万径人踪灭
孤舟蓑笠翁
独钓寒江雪
千万孤独
```

第1行代码，初始化变量info

第2-4行代码，循环执行了4次：每次循环都将输入的诗句首字符存到变量info中

第5行代码，打印变量info的值，即'千万孤独'。

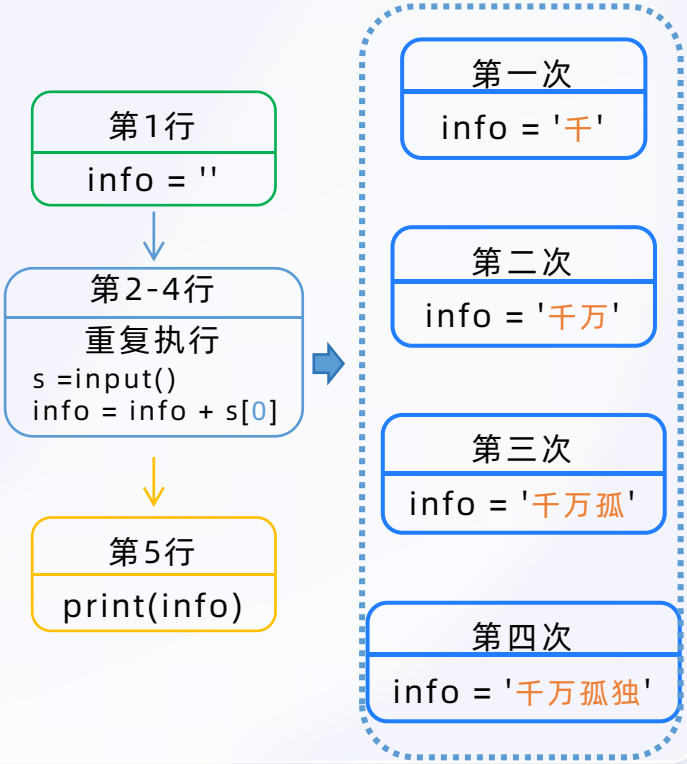

思考笔记