核桃编程

有条理 爱动脑 会创造

L6-1

模块41：列表
模块42：列表应用

ANALYTICAL
INTELLECTUALLY CURIOUS
CREATIVE

内容大纲

核心要点

- 列表创建
- 列表添加元素
- 列表删除元素
- 遍历列表
- in

单词卡

giraffe:长颈鹿	append:附加
remove:去除	animal:动物

列表创建

列表

列表是可以同时存储多个数据的一种容器。列表里存储的每一个数据叫列表的元素。

格式

列表名 = ['元素1', '元素2', '元素3', '元素4', '元素5']

每一个数据之间都由逗号隔开

一对中括号，把数据包起来

一对中括号，把数据包起来

列表创建

示例

- fruit = ['苹果', '香蕉', '西瓜', '山竹', '橙子']
- animals = ['老虎', '奶牛', '狮子', '斑马', '鹦鹉']
- number = [1, 2, 3, 4, 5]
- a = [1, 'abc', 'd', 2, 'ef']

列表添加元素

append()

向列表里添加元素。

添加的新元素在列表的末尾。

格式

列表名.append(要添加的元素)

示例

```
fruit = ['苹果', '香蕉', '西瓜', '山竹', '橙子', '火龙果']
fruit.append('荔枝')
print(fruit)
```

运行前： ['苹果', '香蕉', '西瓜', '山竹', '橙子', '火龙果']

运行后： ['苹果', '香蕉', '西瓜', '山竹', '橙子', '火龙果', '荔枝']

列表删除元素

remove()

删除列表中的元素。

只能删除列表里存在的元素，否则就会报错。

格式

列表名.remove(要删除的元素)

示例

```
zebra = ['青草', '树叶', '羊肉', '树枝']
zebra.remove('羊肉')
print(zebra)
```

运行前:['青草', '树叶', '羊肉', '树枝']

运行后:['青草', '树叶', '树枝']

遍历列表

遍历列表

把列表中的元素从头到尾一个一个取出来使用。

格式

for 变量 in 列表：

在循环时，变量的值依次是列表中的每一个元素

示例

```
animals = ['老虎', '奶牛', '狮子', '斑马', '鹦鹉']

for x in animals:

    print(x)
```

在循环时，x的值依次是列表animals中的每一个元素

遍历结束

```
老虎
奶牛
狮子
斑马
鹦鹉
```

in

in

判断元素是否在列表中。

格式

元素 in 列表：

示例

```
fruit = ['苹果', '香蕉', '西瓜', '山竹', '橙子']
x = '荔枝'

if x in fruit:
    print('水果中有荔枝~')
else:
    print('水果中没有荔枝哦！')
```

判断荔枝是否在列表fruit中

执行结束 → 水果中没有荔枝哦！

科学探索

反刍动物

- **反刍**：动物进食后，过一段时间，会将没有消化的食物从胃里吐回到嘴里，再重新吃一遍。
- **反刍原因**：更彻底地消化食物；更好地适应环境。

反刍动物

马



骆驼

绵羊

奶牛

长颈鹿

反刍动物一般都有4个胃

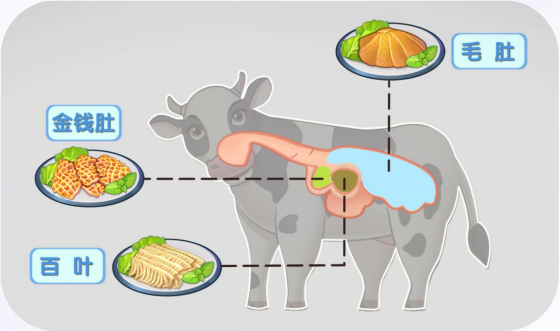

拿牛来举例：
平时吃火锅时，
毛肚，就是牛的第1个胃；
金钱肚是牛的第2个胃；
而百叶则是牛的第3个胃~

思考笔记