核桃编程

有条理 爱动脑 会创造

L6-2

模块43：列表索引
&
模块44：列表遍历

ANALYTICAL
INTELLECTUALLY CURIOUS
CREATIVE

内容大纲

核心要点

- 列表索引
- 列表遍历

单词卡

defend:防御	height:高度
random:随机	family:家庭

1:列表索引

列表索引

- 列表**元素的编号**，表示元素在列表中的位置。
- 规律：**从0开始**，依次增大1。

举例说明

word = ['p', 'y', 't', 'h', 'o', 'n']

索引	0	1	2	3	4	5

1:列表索引

索引可以取出列表中的元素

格式

列表名[索引]

举例说明

```
nums = [1, 2, 3]
print(nums[2])
```

输出区

```
3
```

取出列表中索引为2的元素：3

1:列表索引

结合索引可以修改指定元素

格式

列表名[索引] = 新的值

举例说明

```
defend = ['鼠型', '虎型', '象型', '虎型']
defend[3] = '象型'
print(defend)
```

运行前： ['鼠型', '虎型', '象型', '虎型']

运行后： ['鼠型', '虎型', '象型', '象型']

2:列表遍历

for i in range()遍历列表

- 利用for循环的循环变量 i 作为索引，取出列表元素。

举例说明

```
#for i in range(): 遍历列表
nums = [1, 2, 3, 4, 5]
for i in range(5):
    print(nums[i])
```

对比

```
#for i in list:遍历列表
nums = [1, 2, 3, 4, 5]
for x in nums:
    print(x)
```

相同点：都可以依次取出所有列表元素

不同点：for i in range():方法可以使用索引获取元素，能够在遍历时修改列表元素。

科学探索

大数据

大数据指的是数量繁多，规模庞大的数据集。
人们每天的网页浏览记录、手机使用时长、外卖购买记录、出行的轨迹等等，都是大数据的一部分。

大数据的用途

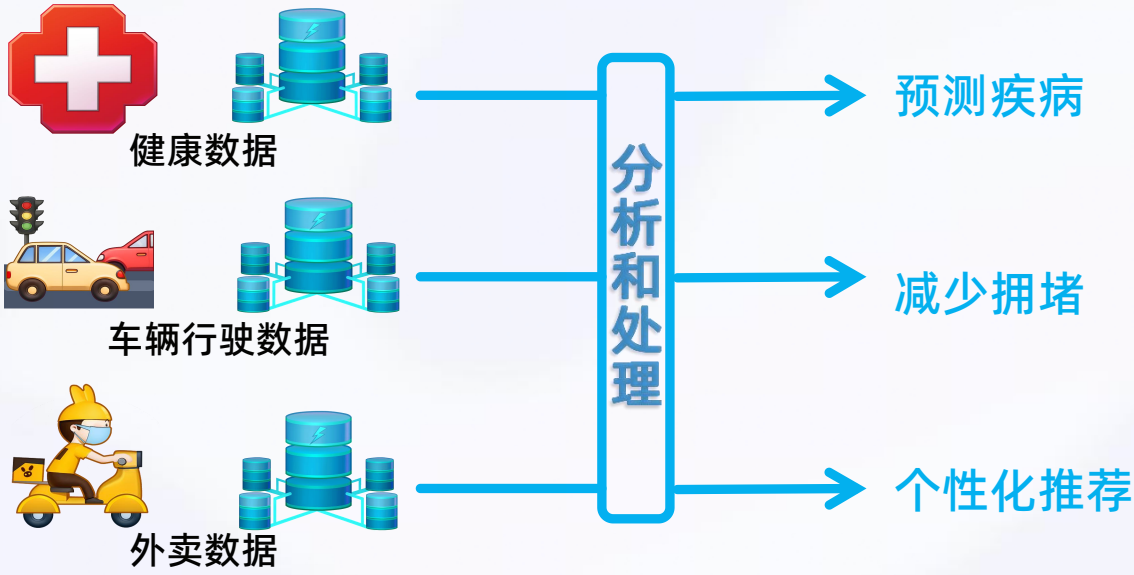

思考笔记