动手试一试

1、猴赛雷打篮球的函数play和跳绳的函数jump已经创建好了，添加下面哪条代码，能实现让猴赛雷在程序运行2秒后开始打篮球？（　）

```
def jump():
    print('猴赛雷去跳绳了')

def play():
    print('猴赛雷去打篮球了')
```

A. clock.schedule(play, 2)　B. clock.schedule(jump, 2)

C. clock.schedule(2, play)　D. clock.schedule(2, jump)

动手试一试

2、想要在on_mouse_down()函数中修改全局变量 state 的值，下面哪段代码能正确地修改？（　）

A.
```
state = '初始状态'
def on_mouse_down():
    state = '运行状态'
    global state
```

B.
```
state = '初始状态'
def on_mouse_down():
    global state
    state = '运行状态'
```

C.
```
state = '初始状态'
global state
def on_mouse_down():
    state = '运行状态'
```

D.
```
state = '初始状态'
def on_mouse_down():
    state = '运行状态'
```

动手试一试

3、冷雪丰制作了一个海底模拟游戏，运行程序后窗口中有一条鱼。接着，每隔5秒会出现一条鱼。请问需要多久的时间，窗口中才能有5条鱼？（　）

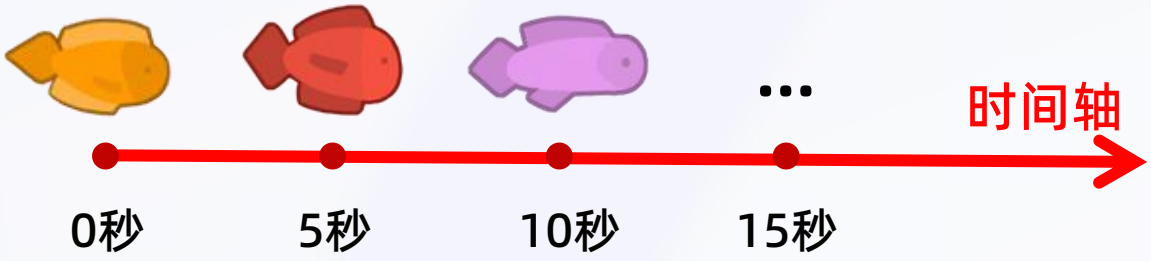

A. 15秒　　B. 20秒　　C. 25秒　　D. 30秒