答案解密

1、猴赛雷打篮球的函数play和跳绳的函数jump已经创建好了，添加下面哪条代码，能实现让猴赛雷在程序运行2秒后开始打篮球？（　）

```
def jump():
    print('猴赛雷去跳绳了')

def play():
    print('猴赛雷去打篮球了')
```

A. clock.schedule(play, 2)　B. clock.schedule(jump, 2)

C. clock.schedule(2, play)　D. clock.schedule(2, jump)

答案解密

答案：A。

解析：本题考查的是Python中的定时器。Python中的clock.schedule()能设置一个定时器，它括号中有两个参数：第一个参数是函数名，表示要做的事；第二个参数是一个数字，表示定时的时间。想要让猴赛雷在程序运行2秒后开始打篮球，第一个参数就应该是打篮球的函数 play，第二个参数是定时的时间 2。所以A选项正确。

答案解密

2、想要在on_mouse_down()函数中修改全局变量 state 的值，下面哪段代码能正确地修改？（　）

A.
```
state = '初始状态'
def on_mouse_down():
    state = '运行状态'
    global state
```

B.
```
state = '初始状态'
def on_mouse_down():
    global state
    state = '运行状态'
```

C.
```
state = '初始状态'
global state
def on_mouse_down():
    state = '运行状态'
```

D.
```
state = '初始状态'
def on_mouse_down():
    state = '运行状态'
```

答案解密

答案：B。

解析： 本题考查的是全局变量。
state是一个全局变量，要在函数里面使用它，需要先用global声明，声明全局变量的格式：global 空格 变量名。想要修改state的值，需要把声明代码写在修改代码的前面。所以正确答案为B选项。

答案解密

3、冷雪丰制作了一个海底模拟游戏，运行程序后窗口中有一条鱼。接着，每隔5秒会出现一条鱼。请问需要多久的时间，窗口中才能有5条鱼？（　）

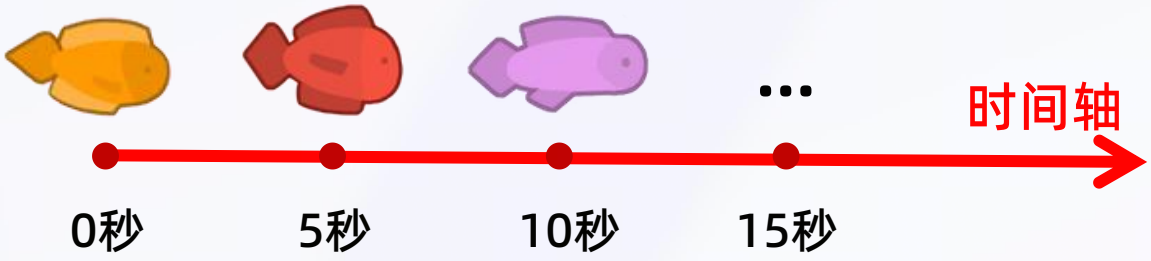

A. 15秒　　B. 20秒　　C. 25秒　　D. 30秒

答案解密

答案：B。

解析：本题考查的是数学中的**逻辑推理**。
一共需要有5条鱼，去掉最开始已有的1条鱼，就还需要出现4条鱼。每隔5秒出现1条，那么出现4条鱼的总时间就为：4×5=20秒。所以B选项正确。

这个题目也可以帮我们更好地理解clock.schedule()工具箱。将创建鱼的代码设置为一个自定义函数creat()，依次编写如下：clock.schedule(creat，5)，clock.schedule(creat，10)，clock.schedule(creat，15)和clock.schedule(creat，20)四行代码，就可以实现每隔5秒创建1条鱼的功能。