核桃编程

有条理 爱动脑 会创造

L18-2 | 默契大作战

模块43：冰火好搭档
&
模块44：勇闯冰火谷

ANALYTICAL
INTELLECTUALLY CURIOUS
CREATIVE

项目内容

项目内容

- 键盘控制火火移动
- 智慧核心控制冰冰移动
- 变色“坑”
- 碰撞复习

单词卡

fire:火	ice:冰
stone:石头	switch:开关

键盘控制火火移动

控制方式

- 向上跳跃
- 向左移动并切换造型
- 向右移动并切换造型

代码示例

```
def update():
    if keyboard.left:
        fire.image = '火火向左'
        fire.x -= 8

    if keyboard.right:
        fire.image = '火火向右'
        fire.x += 8
```

智慧核心控制冰冰移动

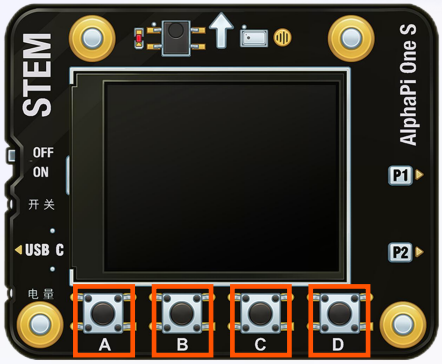

B键或C键	向上跳跃
A键	向左移动并切换造型
D键	向右移动并切换造型

isPressed()函数可以检测智慧核心上的按键是否被按下：

```
def update():
    if isPressed("A"):
        ice.image = '冰冰向左'
        ice.x -= 8

    if isPressed("D"):
        ice.image = '冰冰向右'
        ice.x += 8
```

向左移动

向右移动

变色“坑”

想实现每隔1秒调用1次change_colour()函数，让角色切换1次造型，应该使用哪个定时器呢？

clock.schedule()

让某个函数在一段时间之后执行一次。

clock.schedule_interval()

让某个函数每间隔一段时间执行一次。

代码示例

```
clock.schedule_interval(change_colour, 1)
```

每隔1秒，执行1次change_colour()函数，角色切换1次造型

碰撞复习

collidepoint()函数

作用：判断点和角色碰撞
使用场景：判断鼠标是否点击按钮/角色

格式： 角色名.collidepoint(点的坐标)

注意： 使用时，角色名和坐标的位置不能交换

colliderect()函数

作用：判断角色和角色碰撞
使用场景：判断冰冰是否碰到开关按钮

格式： 角色1.colliderect(角色2)

注意： 使用时，角色1和角色2的位置能交换

项目日志