

L13-4 | 全民音乐家

模块7： 木琴敲敲敲 & 模块8： 我爱猜歌名



ANALYTICAL
INTELLECTUALLY CURIOUS
CREATIVE



项目内容

项目内容

多角色创建

碰撞检测

全局变量

单词卡

guess:猜测

right:正确的


choose:选择

state:状态





多角色创建



想把8个琴键角色依次放在木琴上，可以使用for循环简化代码。

代
码
示
例

`qin = []` ---> 创建空列表存放所有琴键角色

`for i in range(8):` ---> `i`的值是0, 1, 2....7

`q = Actor(str(i+1))`

`q.x = 150 + 70 * i`

`q.y = 300`


根据名称创建角色
并设置初始位置

`qin.append(q)` ---> 添加琴键角色到列表中

8个琴键角色名称
分别是1, 2, 3....8,
循环中*i*+1刚好对
应8个琴键名称



碰撞检测

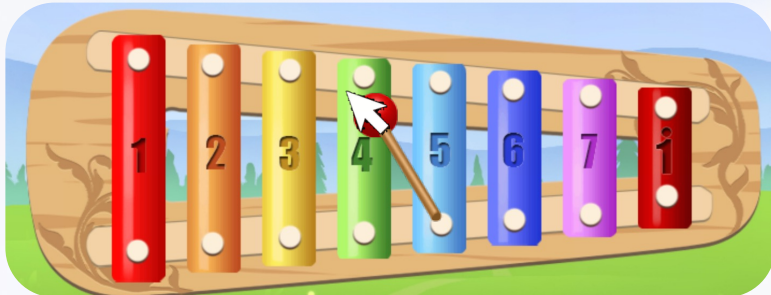


奇怪，我只敲了4号键，为什么还听到了5号键的声音呢，我写的碰撞检测colliderect()没写错呀？



colliderect()

槌柄碰到5号键，5号键也会响起



collidepoint()

只检测琴键是否碰到槌头的鼠标，精准检测



全局变量



代码示例

```
state = '隐藏歌名'
```

```
def draw():  
    global state  
    ...  
    if state == '显示歌名':  
        draw_names()
```

```
def on_mouse_down(pos):  
    global state  
    ...  
    if guess.collidepoint(pos):  
        state = "显示歌名"
```



函数里面怎么使用不了外面的state呀，怎样才能能在函数里使用外面的变量呢？



使用global声明全局变量state，就能在函数的小房子内使用公共区域的变量啦。



项目日志

