

Bakalářská práce



České
vysoké
učení technické
v Praze

F3

Fakulta elektrotechnická
Katedra počítačů

Vytvoření REST služby pro konverzi LaTeX souborů do PDF

TADEÁŠ KYRAL

Vedoucí: Ing. LUKÁŠ ZOUBEK

Obor: Softwarové inženýrství a technologie

Zaměření: žádné

Listopad 2018

Poděkování

V první řadě bych chtěl poděkovat svému vedoucímu JMENO za příjemnou spolupráci a cenné rady při našich konzultacích. Dále bych chtěl poděkovat mé rodině a kamarádům, kteří mě při psaní této práce podporovali.

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem předloženou práci vypracoval samostatně, a že jsem uvedl veškerou použitou literaturu.

V Praze, 2. listopadu 2018

Abstrakt

Práce pojednává o návrhu a vývoji webové služby pro konverzi LaTeXu do PDF, pro uživatele v Moodle a CourseWare. Doplněk má uživatelům usnadnit práci s LaTeXovými soubory přímo skrze portál Moodle, bez potřeby stahování a kompilace na svém stroji. Byla naimplementována služba na server a následně byla zapojena do provozu. Uživatelům portálů se usnadnila práce s LaTeX soubory.

Klíčová slova: PDF, LaTeX, PDF, Moodle, CourseWare, Web service, REST, Java EE

Vedoucí: Ing. LUKÁŠ ZOUBEK
Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd

Abstract

Text follows...

Keywords: PDF, LaTeX, PDF, Moodle, CourseWare, Web service, REST, Java EE

Title translation: Create REST service for conversion from LaTeX to PDF

Obsah

1 Úvod	1
1.1 Cíle práce	1
2 Teorie a technologie	2
2.1 REST	2
2.2 LaTeX	3
2.3 Java EE	3
2.4 PDF	3
2.5 FURPS+	4
3 Analýza	6
3.1 Požadavky	6
3.1.1 Funkční požadavky	6
3.1.2 Nefunkční požadavky	7
3.2 Existující řešení	7
3.2.1 OverLeaf	7
3.2.2 BlueLaTeX	8
3.2.3 ScienceSoft	8
3.2.4 CoCalc	8
4 Architektura	9
5 Implementace	10
6 Závěr	11
Literatura	12
A Seznam zdrojů	13
B Seznam zkratk	14
C Testování	15

Obrázky

2.1 Struktura objektů	4
4.1 Vizualizace průchodu aplikací ...	9

Tabulky

3.1 Funkční požadavky	6
3.2 Funkční a nefunkční požadavky ..	7

Kapitola 1

Úvod

Obecnú úvod i guess

LaTeX patrí v akademickém prostredí medzi veľmi obľúbené typografické systémy a je hojne využívaný na písanie skriptov a odborných prác. Mnoho akademikov využíva LaTeX i na vytváranie materiálov pre študentov, primárne v oblasti matematiky, pretože ponúka jednoduché nástroje na písanie vzorcov. Hlavným zdrojom materiálov pre študentov sú portály Moodle a CourseWare, kam vyučujúci dokumenty nahrávajú a môžu ich tam i upravovať. Nynější editor podporuje lenom riadkové príkazy a nie je schopný spracovať celý LaTeX dokument natož s viacerými zdrojovými súbormi. Tento stav mnohým učiteľom nevyhovuje, pretože by chceli svoje dokumenty upravovať a priamo kompilovať v prehliadači bez potreby ich sťahovať a následne znovu nahrávať.

Práca sa delí na štyri hlavné časti. Najprv prebehne seznámenie s potrebnou teóriou a technológiami, ďalej budú špecifikované požiadavky na službu z čoho sa nájdu už podobné existujúce riešenia a porovnajú sa s požiadavkami. Následne sa pristúpi k návrhu samotnej aplikácie, kde....

1.1 Ciele práce

Hlavným cieľom bakalárskej práce je naimplementovať webovú službu, ktorá bude schopná komunikovať pomocou REST Api. Služba bude robiť konverziu LaTeX súborov do PDF. K tomu vedúce jednotlivé úlohy ako analýza existujúcich riešení, návrh, implementácia a v neposlednej rade testovanie.

Kapitola 2

Teorie a technologie

V této části si přiblížíme technologie potřebné k návrhu a vývoji webové služby specifikované v zadání práce. Postupně budou vysvětleny všechny zásadní pojmy, které pomůžou čtenáři doplnit znalosti.

2.1 REST

Representational state transfer (dále jen REST) je architektura pro komunikaci [2] mezi distribuovanými systémy. Aby se rozhraní mohlo nazývat REST musí splňovat těchto 5 omezení/principů [1]:

- Klient-Server(Clien-Server) - Toto omezení staví na principu oddělení zodpovědností (Separation of Concerns), nebo-li je klientská část starající se o uživatelské rozhraní a serverová část přistupující k databázi. Zlepšuje škálovatelnost systému a zjednodušuje použitelnost na různých platformách.
- Bezstavovost(Stateless) - Každý požadavek musí přenášet všechna související data, server totiž neuchovává žádné informace o nynějším spojení a každý požadavek bere jako nový.
- Keš(Cache) - Data přenášená v odpovědi mohou být označena jako kešovatelná, tudíž si je klient může uložit a kdykoliv použít znova.
- Jednotné rozhraní(Unified interface) - Základem tohoto omezení je princip HATEOAS (Hypermedia As The Engine Of Application State), které říká, že klient nepotřebuje znát pravidla komunikace dopředu a data musí obsahovat odkazy na další data v aplikaci. Jasně definovaná adresa zdroje (např. URI), reprezentace přenášených dat (např. HTML), typ média (např. JSON)
- Vrstvený systém(Layered system) - Přidáním vrstev se aplikace, kde každá vrstva je izolovaná a může komunikovat jenom s následující vrstvou, zpřehlední a zlepši se škálovatelnost.

Těchto 5 základních pravidel by mělo být dodrženo, aby se aplikace mohla nazývat RESTful.

Nejčastějším typem protokolu využívající tuto architekturu je Hypertext Transfer Protocol(HTTP). Pomocí třech hlavních metod GET, POST, DELETE v požadavku

poslaného z klienta server buď odpovídající vrátí požadovaná data, přijme data poslané v těle a například uloží do databáze nebo vymaže data.

2.2 LaTeX

Vychází z typografického sázecího systému TeX, který takto popisuje Pavel Satrapa ve své knize [3]: „*Patří do rodiny tak zvaných značkovacích jazyků (markup languages) a dal by se zjednodušeně charakterizovat jako programovací jazyk pro sazbu textů. Jeho základním vstupem je textový soubor, který obsahuje jak sázený dokument, tak příkazy ovlivňující sazbu. Určité znaky mají přiřazen speciální význam a jejich prostřednictvím jsou v textu odlišeny řídicí konstrukce. Typickým příkladem je zpětné lomítko, jímž začínají příkazy.*“

LaTeX je rozšíření TeXu o balíček přednastavených řídicích konstrukcí. Hlavní cílem těchto systémů je jednoduchost pro psaní matematických a jiných vzorců. Ovšem je také velmi oblíben kvůli silné možnosti upravovat dokumenty ke svému zalíbení.

Příkazy a text se píše do souborů s příponou tex tyto soubory musí dodržovat jistou stromovou strukturou. V kořenu stromu je jeden hlavní soubor, do kterého jsou vnořovány další. To napomáhá přehlednosti velkých dokumentů a také používání již vytvořených. Následně se musí všechny soubory zkompileovat. Výstupním souborem můžou být různé formáty např. PDF, DVI aj.

2.3 Java EE

Tato platforma je rozšířením standardní Javy SE a je primárně určená pro vývoj webových aplikací. Java EE potřebuje ke svému fungování aplikační server, který se stará o požadavky, komunikuje s databází apod. Hlavním výstupem aplikace je HTML generované na serveru a zpracované na klientovi, to je rozdíl oproti standardní Javě, kde vše probíhá na klientovi.

2.4 PDF

Portable Document Format(dále jen PDF), jak už název napovídá jedná se o formát dokumentů, jejichž hlavním cílem je poskytování nezávislosti na platformě. Soubor se skládá ze čtyř komponent:

- Objekty(Objects) - Základní jednotka celého souboru např. Pole, Čísla, Řetězce znaků. Jednotlivé objekty se popisují množinou znaků, která je definována lexikálními konvencemi.
- Struktura objektů(File Structure) - Soubor je rozdělen na čtyři části:
 - hlavička - identifikuje verzi PDF
 - tělo - obsahuje použité objekty, které reprezentují obsah dokumentu
 - tabulka odkazů - obsahuje odkazy na objekty v podobě počtu bytů od začátku souboru, kvůli náhodnému přístupu bez potřeby číst celý soubor

- Design - Omezení na design systému např. požadavek na relační databázi
- Implementation - Specifikuje typ programovacího jazyku, platformu apod.
- Interface - Komunikace s externími systémy
- Physical - Definuje požadavky na hardware, na kterém daný software poběží i co se týče velikosti

Toto rozdělení nám pomáhá identifikovat požadavky. Přispívá k vyšší kvalitě systému a snižuje pravděpodobnost přehlédnutí funkcionality.

Kapitola 3

Analýza

3.1 Požadavky

Nyní představíme požadavky kladené na aplikaci. Ty jsou buď požadované zadávajícím nebo odvozené z potřeb, ke kterým bude služba používána. Ale i z omezení plynoucích z prostředí v jakém bude provozována, v tomto případě pro fakultu státní vysoké školy, jmenovitě Fakulta elektrotechnická, ČVUT.

Za pomoci metody FURPS+ rozdělíme požadavky a omezení na funkční a nefunkční.

3.1.1 Funkční požadavky

Typ	Požadavky
Funkčnost	<ul style="list-style-type: none">• Webová služba s REST rozhraním pro komunikaci• Umět přijmout požadavky a soubory• Zkompilování LaTeX souborů s požadovaným nastavením do PDF• Uložení PDF a jeho poskytnutí• Uživatel může zvolit tyto nastavení:<ul style="list-style-type: none">• Přidat vodoznak na každou stranu PDF• Nakonec souboru přidat stránku s předem stanoveným obsahem• Výsledný soubor PDF bude chráněný• Výsledný soubor PDF nebude kopírovatelný nebo tisknutelný

Tabulka 3.1: Funkční požadavky

Služba má jasný účel a z toho i plyne menší množství funkcionalit.

3.1.2 Nefunkční požadavky

Typ	Požadavky
Použitelnost	<ul style="list-style-type: none"> Dokumentace k rozhraní na swagger.com Přístup skrz REST api, pouze s tokenem
Spolehlivost	<ul style="list-style-type: none"> Služba není kritická Autorizace pomocí OAuth
Výkon	<ul style="list-style-type: none"> Zvládnutí obslužení desítky požadavků najednou Ukládání výsledných dokumentů po dobu jednoho měsíce Maximální doba tvorby dokumentu 5 minut
Podporovatelnost	<ul style="list-style-type: none"> Dokumentace k rozhraní na swagger.com Služba může být rozšířena o kompilování samotného TeXu a může podporovat vytváření i jiných formátů z LaTeXu
Implementace	<ul style="list-style-type: none"> Platforma - Java EE Komunikace - REST Api
Rozhraní	<ul style="list-style-type: none"> Komunikuje s Moodle a CourseWare, tyto portály posílají data
Fyzické	<ul style="list-style-type: none"> Musí být provozováno na serverech ČVUT

Tabulka 3.2: Funkční a nefunkční požadavky

Z tabulky je vidět, že služba není nijak kritická a působí jenom jako doplněk do výše zmíněných portálů. Musí ovšem splňovat vyšší bezpečnostní nároky zapříčiněné prostředím v jakém se bude používat.

3.2 Existující řešení

Na základě stanovených požadavků v minulé kapitole přejdeme k analýze již existujících řešení. Mometálně uživatelé Moodle mohou vkládat do svých souborů řádkové příkazy, což není úplně dostačující a nesplňuje to požadavky. Samozřejmě se dají používat pro vytváření PDF z LaTeX souborů kompilátory, které si můžete stáhnout a používat lokálně. To ovšem není předmětem této práce, a proto se podíváme na webové služby, které více odpovídají potřebám. Pár vybraných si představíme.

3.2.1 OverLeaf


Placená služba pro tvorbu LaTeX dokumentů, která umožňuje i používání s omezeními zadarmo. Je velmi oblíbená hlavně kvůli hezkému prostředí pro tvorbu dokumentů a jejich správu. Také nabízí výhody pro určité zájmové skupiny, nejzaji-

Kapitola 4

Návrh

Text follow

$$R = (A \vee B \vee C \vee D)$$

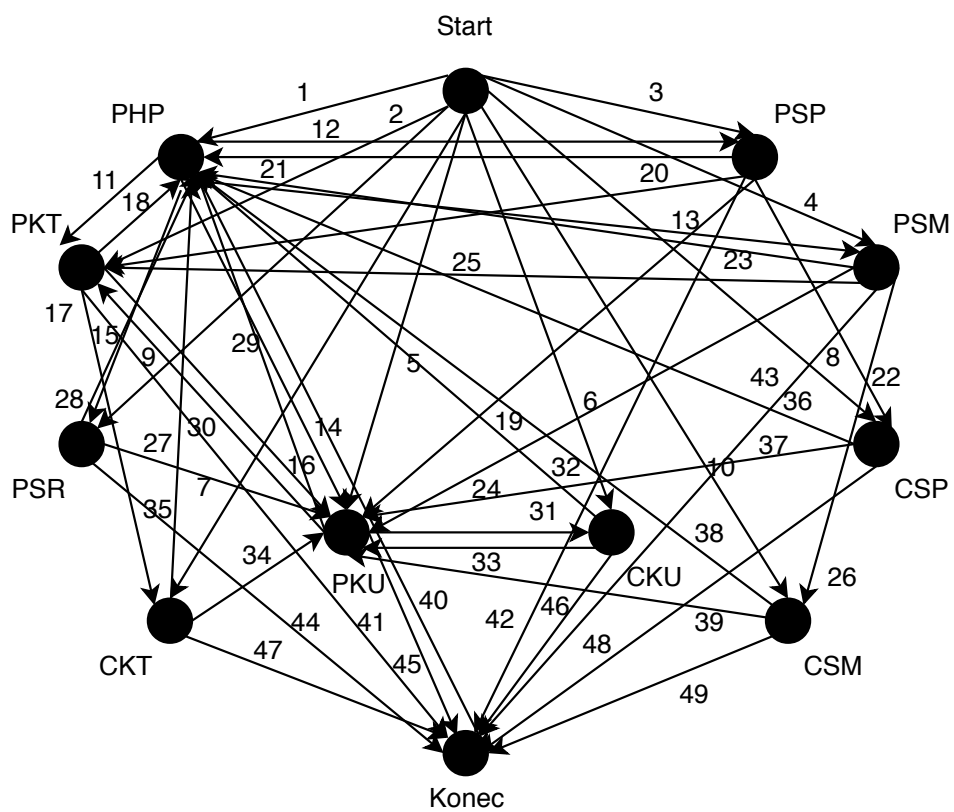

Obrázek 4.1: Vizualizace průchodu aplikací



Kapitola 5

Implementace



Kapitola 6

Závěr

Text follows



Literatura

- [1] FIELDING, R. T. *Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures*. PhD thesis, PhD Dissertation, University of California, Irvine, 2000. Online, Přístup 17.11.2018.
- [2] HESAM, MASNE, S., HARRY, AND RAJAN. REST API Tutorial. <https://restfulapi.net/>. Online, Přístup 17.11.2018.
- [3] SATRAPA, P. *LaTeX pro pragmatiky*. 2011.

Příloha A

Seznam zdrojů

- Obrázek 3.1 – Vytvořeno autorem 15. 4. 2018.
- Obrázek 4.1 – Vytvořeno autorem 15. 4. 2018.
- Obrázek 7.1 – Vytvořeno autorem 15. 4. 2018.
- Obrázek 7.2 – Vytvořeno autorem 12. 3. 2018.
- Obrázek 8.1 – Vytvořeno autorem 12. 3. 2018.
- Obrázek 8.2 – Vytvořeno autorem 12. 3. 2018.
- Obrázek 10.1 – Vytvořeno autorem 17. 5. 2018.
- Obrázek 10.2 – Vytvořeno autorem 17. 5. 2018.
- Tabulka 7.1 – Vytvořeno autorem 26. 2. 2018.
- Tabulka 7.2 – Vytvořeno autorem 26. 2. 2018.
- Tabulka 9.1 – Vytvořeno autorem 8. 5. 2018.
- Tabulka 9.2 – Vytvořeno autorem 8. 5. 2018.
- Tabulka 9.3 – Vytvořeno autorem 8. 5. 2018.
- Tabulka 10.1 – Vytvořeno autorem 17. 5. 2018.
- Tabulka 10.2 – Vytvořeno autorem 17. 5. 2018.
- Tabulka 10.3 – Vytvořeno autorem 17. 5. 2018.
- Tabulka 10.4 – Vytvořeno autorem 17. 5. 2018.
- Tabulka 10.5 – Vytvořeno autorem 17. 5. 2018.
- Tabulka 10.6 – Vytvořeno autorem 18. 5. 2018.
- Tabulka 10.7 – Vytvořeno autorem 18. 5. 2018.
- Tabulka 11.1 – Vytvořeno autorem 18. 5. 2018.



Příloha B

Seznam zkratek

LMS – Learning Management System

SWOT – Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats

GDPR – General Data Protection Regulation

HTTP – Hypertext Transfer Protocol

API – Aplikační rozhraní

CW – CourseWare

JPA – Java Persistence API

JDBC – Java Database Connectivity



Příloha C

Testování