파이썬02_조건문

김 민 진 | muea.mj@gmail.com

논리형 자료: boolean

❖참(True)과 거짓(False)을 나타내는 자료형

❖다음 2가지 값만을 가질 수 있다.

- True: 참을 의미한다.
- False: 거짓을 의미한다.

```
>>> a = True
>>> b = False
```

비교 연산자

❖값의 대소 비교

❖숫자와 문자열에 사용 가능

❖결과값은 True, False


```
>>> 1 == 1
True
```

```
>>> 2 > 1
True
```

```
>>> 2 < 1
False
```

연산자	예시	의미
〉	a 〉 b	a가 b보다 큰 가?
〉=	a 〉= b	a가 b보다 크거나 같은가?
〈	a 〈 b	a가 b보다 작은 가?
〈=	a 〈= b	a가 b보다 작거나 같은가?
==	a == b	a와 b가 같은가?
!=	a != b	a와 b가 다른가?

비교 연산자

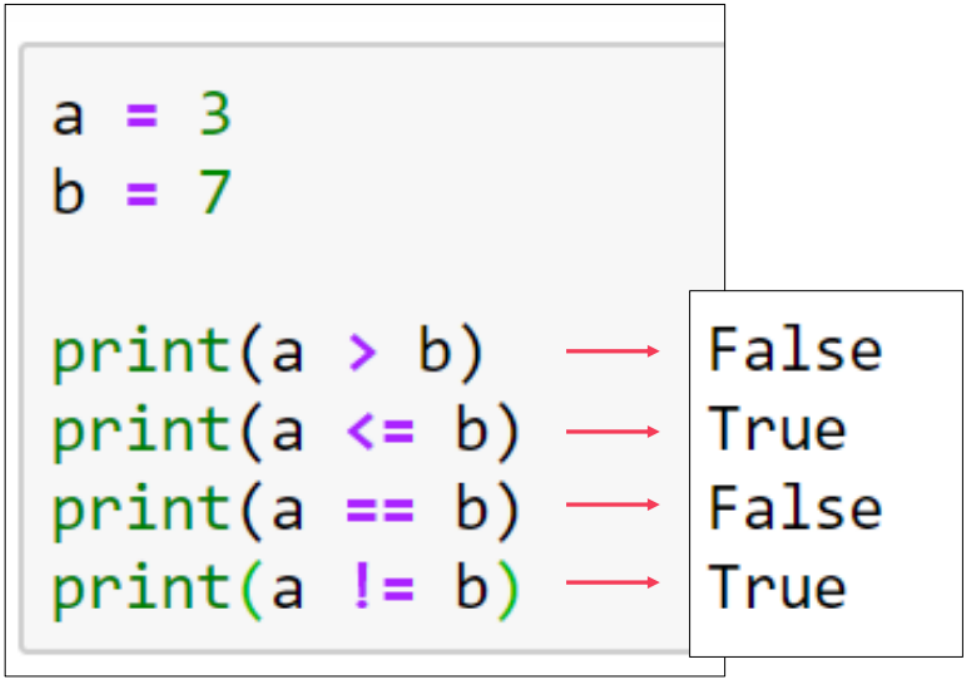
a = 3
b = 7
print(a > b) → False
print(a <= b) → True
print(a == b) → False
print(a != b) → True

논리 연산자

❖조건을 조합할 때 사용

❖논리형에 사용 가능 (피연산자가 True 또는 False 값을 가져야 함)

❖결과값은 True, False

연산자	예시	의미
not	not b	b가 아니다. b가 참이면 거짓, b가 거짓이면 참
and	b1 and b2	b1 그리고 b2 b1과 b2가 모두 참이어야 전체가 참
or	b1 or b2	b1 또는 b2 b1, b2 둘 중 하나만 참이어도 전체가 참

논리 연산자

a	b	a and b	a or b
False	False	False	False
False	True	False	True
True	False	False	True
True	True	True	True

```
3 > 5 and 10 == 20
False      False

3 > 5 and 10 < 20
False      True

3 < 5 and 10 < 20
True       True
```

논리 연산자

a	not a
True	False
False	True

```
a = 3
b = 7
not a < b
```

True

```
a = 3
b = 7
not a == b
```


False

조건문 if

❖특정 조건에 따라 수행할 작업을 다르게 하는 명령문

```
if   True 또는 False가 되는 표현식 :
        표현식이 참일 때 실행할 문장
```

```
if 4 < 3:
    print("Hello World")
```

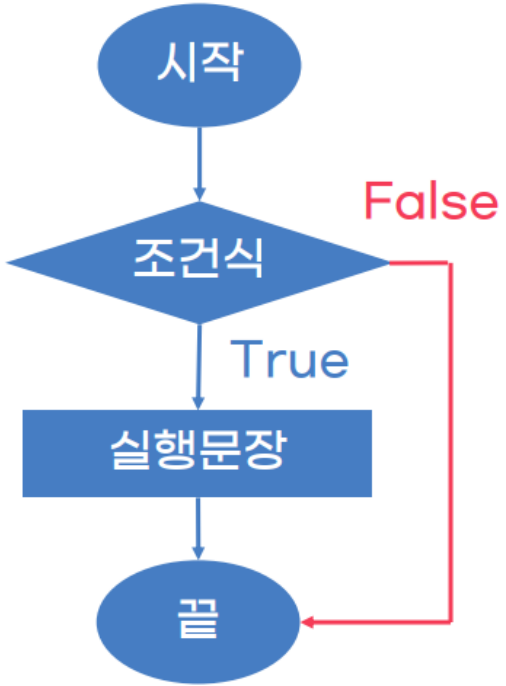


※ 주의! 콜론과 들여쓰기 사용!

if ~ else

```
condition = False

if condition :
    # condition이 참이면 실행
    pass
else :
    # condition이 거짓이면 실행
    pass
```

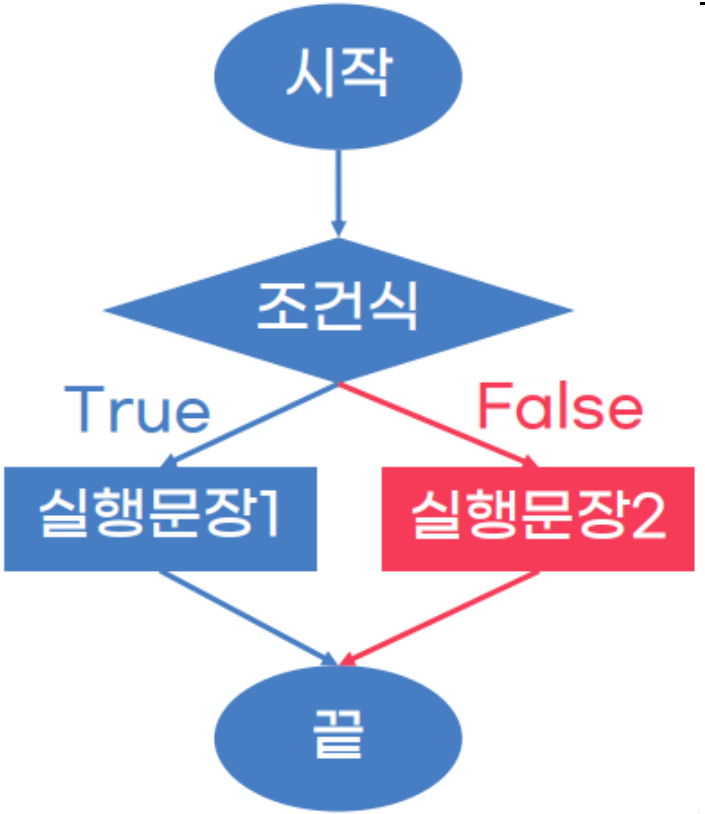


if ~ elif ~ else

```
condition1 = False
condition2 = True


if condition1 :
    # condition1이 참이면 실행
    pass
elif condition2 :
    # condition2가 참이면 실행
    pass
else :
    # 위에서 참이 되는 조건이 없었을 경우 실행
    pass
```

if ~ elif ~ else

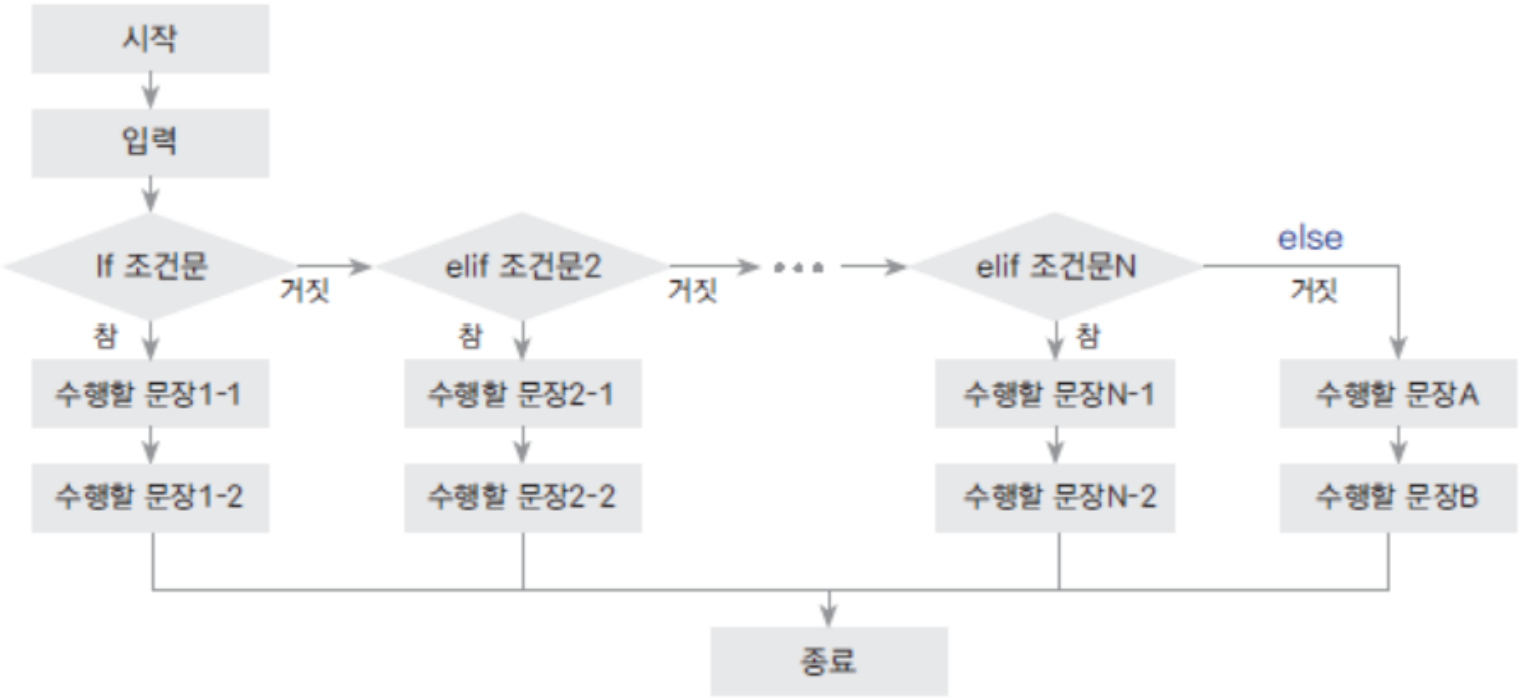
시작
입력
If 조건문
참
수행할 문장1-1
수행할 문장1-2
거짓
elif 조건문2
참
수행할 문장2-1
수행할 문장2-2
거짓
elif 조건문N
참
수행할 문장N-1
수행할 문장N-2
else
거짓
수행할 문장A
수행할 문장B
종료

디버깅 Debugging

❖https://pythontutor.com/

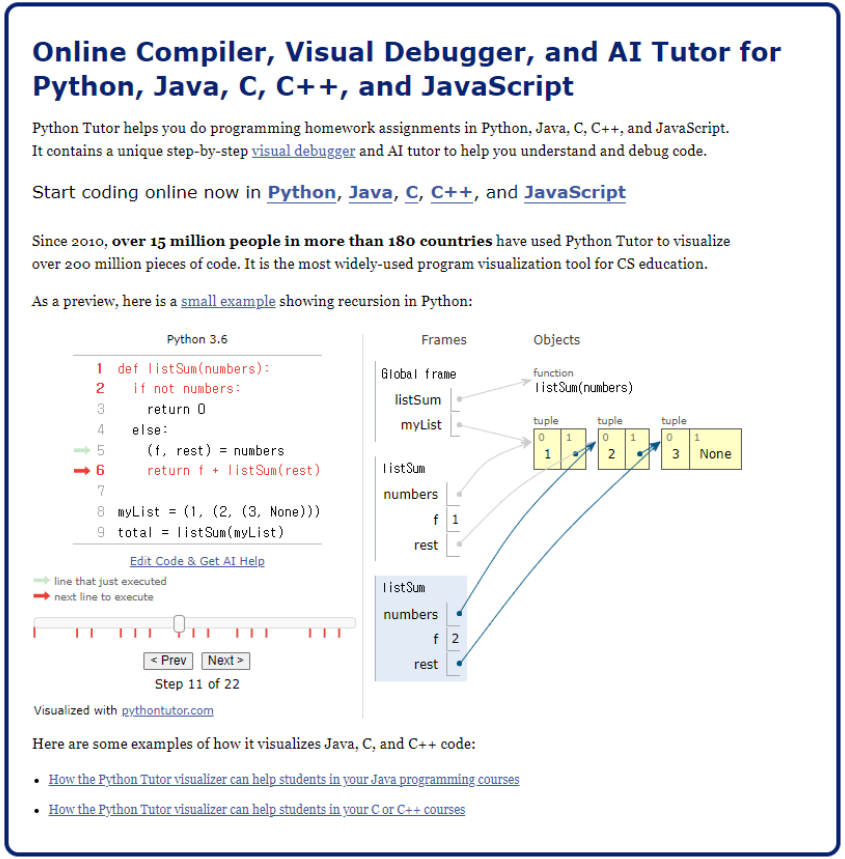

끝!