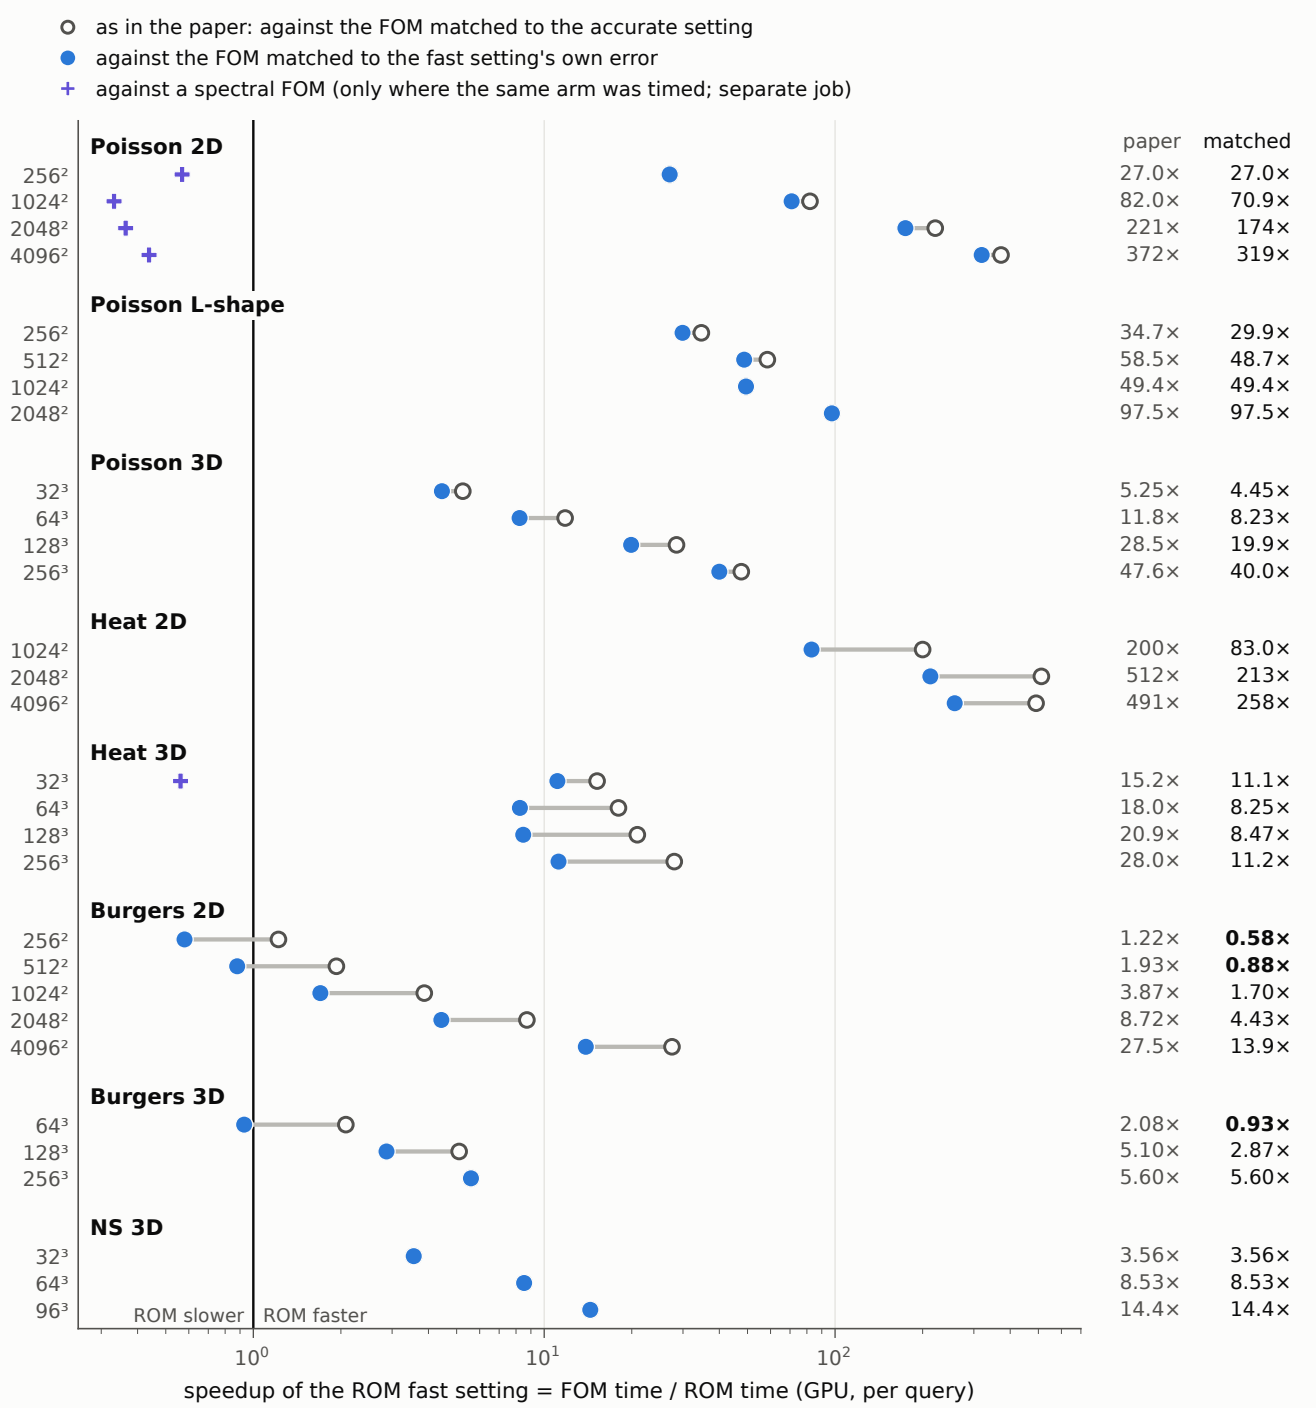
as in the paper: against the FOM matched to the accurate setting
against the FOM matched to the fast setting's own error
against a spectral FOM (only where the same arm was timed; separate job)
paper
matched
Poisson 2D
256²
1024²
2048²
4096²
27.0×
27.0×
82.0×
70.9×
221×
174×
372×
319×
Poisson L-shape
256²
512²
1024²
2048²
34.7×
29.9×
58.5×
48.7×
49.4×
49.4×
97.5×
97.5×
Poisson 3D
32³
64³
128³
256³
5.25×
4.45×
11.8×
8.23×
28.5×
19.9×
47.6×
40.0×
Heat 2D
1024²
2048²
4096²
200×
83.0×
512×
213×
491×
258×
Heat 3D
32³
64³
128³
256³
15.2×
11.1×
18.0×
8.25×
20.9×
8.47×
28.0×
11.2×
Burgers 2D
256²
512²
1024²
2048²
4096²
1.22×
0.58×
1.93×
0.88×
3.87×
1.70×
8.72×
4.43×
27.5×
13.9×
Burgers 3D
64³
128³
256³
2.08×
0.93×
5.10×
2.87×
5.60×
5.60×
NS 3D
32³
64³
96³
3.56×
3.56×
8.53×
8.53×
14.4×
14.4×
ROM slower
ROM faster
10⁰
10¹
10²
speedup of the ROM fast setting = FOM time / ROM time (GPU, per query)